



LIGHT & effect

SLI FRANCE SA
53, route de Paris
60330 Le Plessis Belleville
Phone +33 3 44 60 47 10
www.sylvania-lighting.com

Competency Centre

SLI France SA
49, rue des Aciéries
42000 Saint-Etienne-France
Phone +33 4 77 92 27 30
Telefax +33 4 77 92 27 31
ic.competency-centre@sylvania-lighting.com

UK

Sylvania Sales Enquiries
Avis Way
Newhaven
East Sussex BN9 OED
United Kingdom
Phone +44 870 606 2030
Telefax +44 1273 512 688

EXPORT OFFICE

SLI Lighting Ltd.
Avis Way
Newhaven
East Sussex BN9 OED
United Kingdom
Phone +44 870 606 2030
Telefax +44 1273 512 688
info.export@sylvania-lighting.com

Middle East

Sylvania
Dubai Airport Free Zone
West Wing 2WM03
PO Box 54350
Dubai
Phone +971 4299 6551
Telefax +971 4299 6552

Eastern Europe

SLI Lichtsysteme GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 12
D-91056 Erlangen
Phone +49 9131-793 499
Telefax +49 9131-793 407
stephanie.lempa@sylvania-lighting.com

Far East

Sylvania Asia Pacific Ltd.
1008-9, 10/F, Conic Investment
Building
No. 13 Hok Yuen Street,
Hung Hom, Kowloon,
Hong Kong
Phone +852 2369 5531
Telefax + 852 2721 8621
bsham@sylvania-asiapacific.com.hk

China Office

Guangzhou Sylvania Enterprises Limited
Room 3302, North Tower
World Trade Center Complex
371-375 Huan Shi Road East
Guangzhou 510095
China
Phone +86 20 3765 0207
Telefax +86 20 3765 0371
rob.cole@sylvania-lighting.com.cn
walter.lo@sylvania-lighting.com.cn

Taiwan Office

Sylvania Asia Pacific Ltd.
Taipei Liaison Office
7F-1, No. 59, Sec. 2
Tunhwa S. Road
Taipei-Taiwan
Phone +886 2 2708 1749
Telefax +886 2 2702 8933
sliaptwn@ms43.hinet.net

CAT0150

SYLVANIA



lighting

OUTDOOR

SUMMARY

	ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		P 2
P 22	НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		
	ПРОЖЕКТОРЫ		P 36
P 46	БОЛЛАРДЫ		
	ПОДСВЕТКА ФОНТАНОВ И БАССЕЙНОВ		P 52



ИЗМЕНЕНИЯ

Компания Sylvania следует политике постоянного обновления и улучшения своей продукции. Несмотря на то, что актуальности информации в данном издании уделяется большое внимание, Sylvania оставляет за собой право изменять указанные спецификации товаров без предварительного уведомления. В подобном случае поставка предшествующих моделей оборудования может оказаться невозможной. Описания, иллюстрации и другие сведения, содержащиеся в данном издании, не являются основанием для заключения каких-либо соглашений.

SYLVANIA представляет новую серию светильников для НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В этом каталоге компания Sylvania предлагает Вам свои знания и многолетний опыт в области промышленного и коммерческого освещения.

Чтобы обеспечить надежность и долговечность наших товаров, мы выбираем для них лучшие материалы и электрические компоненты. Поэтому мы комплектуем светильники для НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ лампами Sylvania – для их долгой службы и Вашего удобства. Весь модельный ряд товаров для НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ соответствует Европейским стандартам и одобрен ENEC, что является дополнительной гарантией безопасности и долговечности светильников Sylvania.

Для того, чтобы сделать Ваш выбор легче, товары в каталоге представлены в пяти разделах, в соответствии с их назначением и характеристиками: Грунтовые Светильники, Настенные Светильники, Прожекторы, Болларды, а также светильники для Подсветки Фонтанов и Бассейнов.

В каждом из разделов приводится общее описание представленной группы товаров. Отдельные страницы посвящены индивидуальным товарам.

Мы будем рады дополнительно предоставить Вам любую помощь по улучшению Вашего проекта. Обращайтесь к местному представителю Sylvania или в Экспертный центр Sylvania по промышленным и коммерческим проектам:
ic.competency-centre@sylvania-lighting.com

SYLVANIA



ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Palmyra



Syleos

SYLVANIA

PALMYRA

PALMYRA – серия встраиваемых в грунт / пол светильников, которые могут работать под разным углом излучения и использоваться для акцентного освещения.

Модельный ряд представлен приборами различных диаметров, использующими различные источники света: светодиоды, люминесцентные, галогенные или металлогалогенные лампы.

- Корпус из литого под давлением алюминия или нержавеющей стали
- Антикоррозийное покрытие
- Предназначены для освещения крупных объектов, наружного и интерьерного освещения
- Поставляются в комплекте с лампой и ПРА.
- Снабжены «стаканом» для монтажа в грунт
- Степень защиты: IP68
- t_a 25°C
- Прямой доступ к лампе и ПРА с лицевой стороны светильника.





Palmyra Ø50



Palmyra Ø90



Palmyra Ø140



Palmyra Ø190



Palmyra Ø290



Palmyra C1 - C2 - C4



Palmyra Square



Palmyra Ø50




PALMYRA Ø50



ОПИСАНИЕ

Корпус и круглая лицевая панель из нержавеющей стали.
Закаленное стекло толщиной 10 мм на силиконовом уплотнителе.
Один кабельный ввод M16 из никелированной стали. Поставляется с кабелем 2G1 H07RNF длиной 3 м.
Источник света: три светодиода на печатной плате, работающей от источника питания 12В.
Выдерживает статическую нагрузку до 500 кг
Пригоден к монтажу в стенах

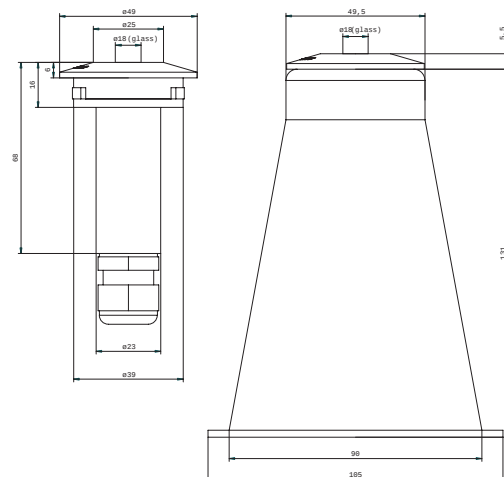

		Лампа			Температура поверхности
		Тип лампы	Мощность	Сила света	
Palmyra ø50 LED W	0053191	LED, белый	0.25W	24cd	35 °C
Palmyra ø50 LED B	0053192	LED, синий	0.25W	12cd	35 °C

Аксессуары:

преобразователь 12V 0.6A max	5053193
------------------------------	---------

PALMYRA Ø90



ОПИСАНИЕ


Корпус и круглая лицевая панель из литого под давлением алюминия, покрытие – порошковая полиэфирная краска, цвет темно-серый.

Высокопрочное стекло толщиной 10мм на силиконовом уплотнителе.


Болты из нержавеющей стали.

Двойной кабельный ввод M16 из хромированной латуни.

Выдерживает статичную нагрузку до 1 т
Источник света: 18 светодиодов на печатной плате, работающей от основного источника питания.

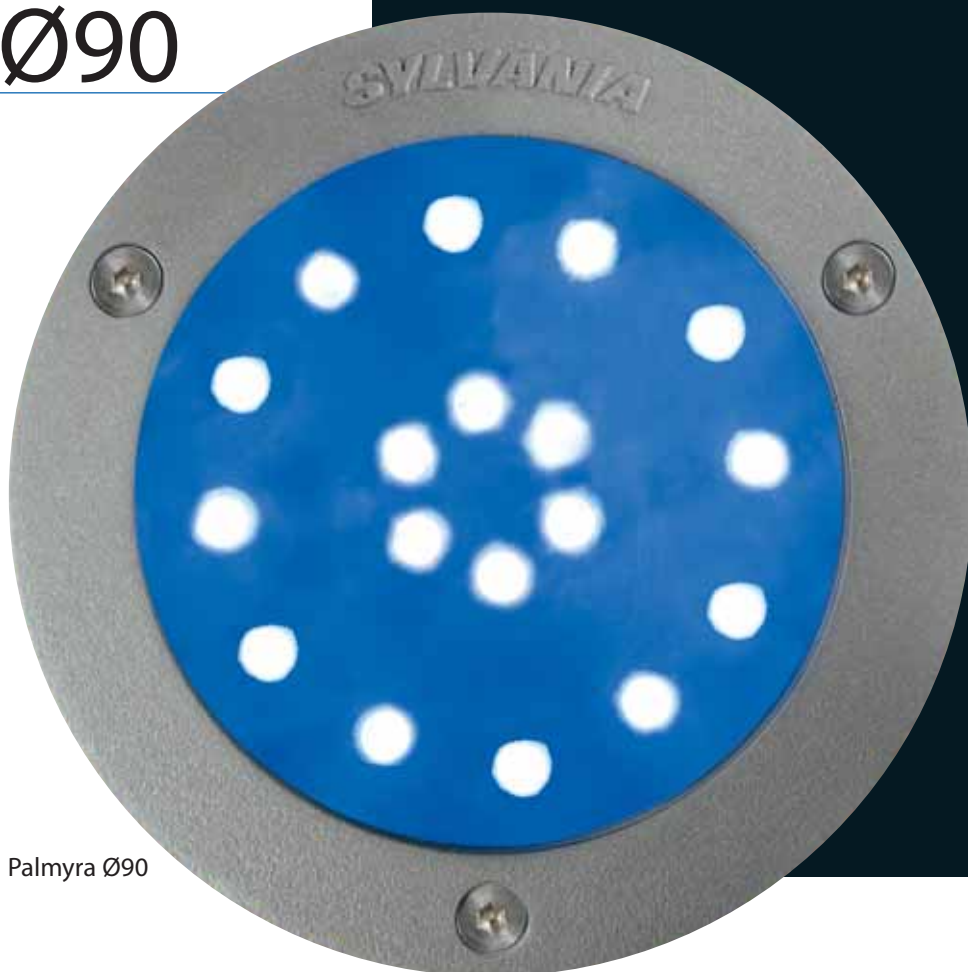


Palmyra Ø90

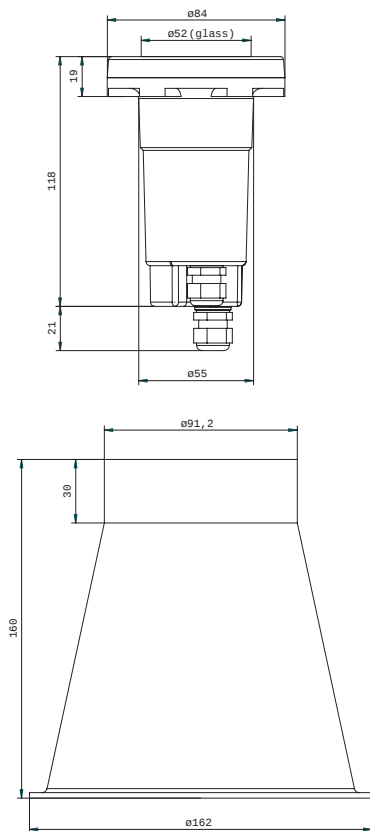


«Стакан» для монтажа



		Лампа			Температура поверхности
		Тип лампы	Мощность	Сила света	
Palmyra Ø90 LED W	0053189	LED, белый	1.4 W	144cd	35 °C
Palmyra Ø90 LED B	0053190	LED, синий	1.4 W	72cd	35 °C

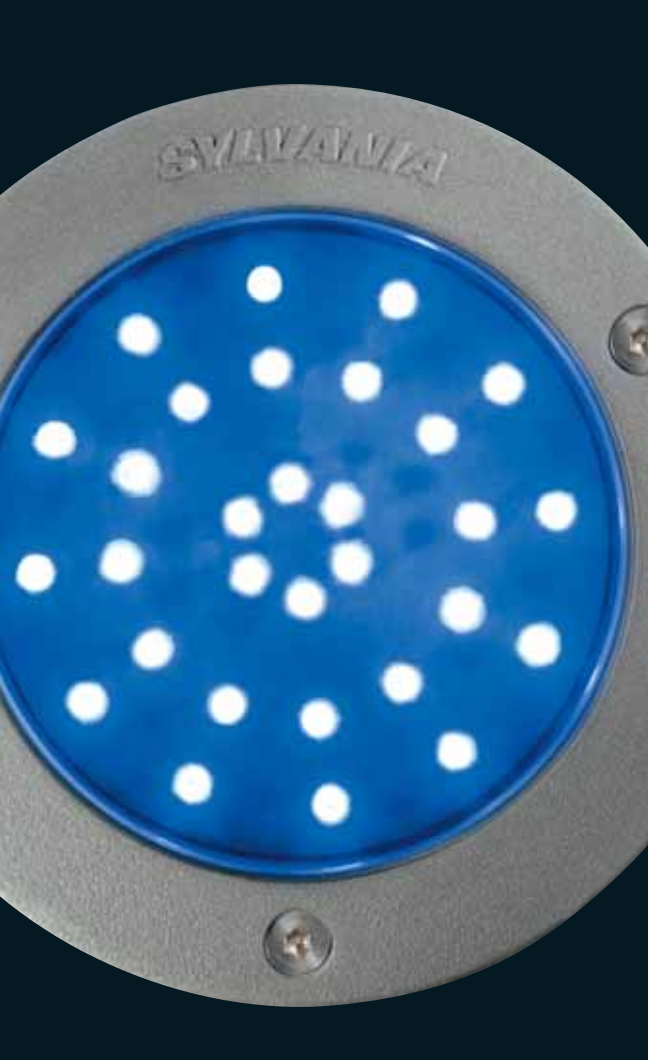

Palmyra Ø140



PALMYRA Ø140



ОПИСАНИЕ

Корпус и круглая лицевая панель из литого под давлением алюминия, покрытие – порошковая краска, цвет темно-серый.

Высокопрочное стекло толщиной 10мм на силиконовом уплотнителе.



Болты из нержавеющей стали.

Двойной кабельный ввод M16.

Выдерживает нагрузку до 1 т на скорости 30 км/ч.


Источник света: 30 светодиодов на печатной плате, работающей от основного источника питания, или компактная люминесцентная лампа типа Micro-Lynx и Hi Spot ES 50 (входит в комплект).

«Стакан» для монтажа.

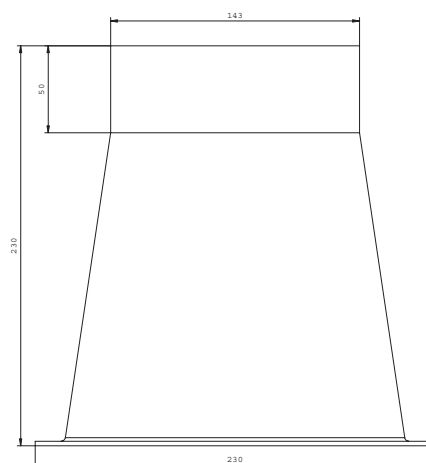

«Стакан» для монтажа

Palmyra Ø 140 Frosted Micro lynx 6W



Palmyra Ø 140 HI-Spot ES 50

50°		50W
933mmØ	1m	500lx
1865mmØ	2m	125lx
2798mmØ	3m	56lx
3730mmØ	4m	31lx



Palmyra Ø140 + квадратная лицевая панель


		Лампа				Температура поверхности
		Тип лампы	Мощность	Сила света / свет. поток	°K	
Palmyra Ø140 LED W	0053184	LED, белый	2.1W	240cd		40°C
Palmyra Ø140 LED B	0053185	LED, синий	2.1W	120cd		40°C
Palmyra Ø140 Micro lynx + с матовым стеклом	0053182	Micro Lynx	6W	220lm	4000	60°C
Palmyra Ø140 HI-spot ES50	0053183	Hi-spot ES50	50W	500cd	2750	115°C

Аксессуары:


Palmyra Ø140 Стальная/круглая лицевая панель	5053186
Palmyra Ø140 Стальная/квадратная лицевая панель	5053187
Palmyra Ø140 Матовое стекло	5053188



Palmyra Ø190 + круглая лицевая панель

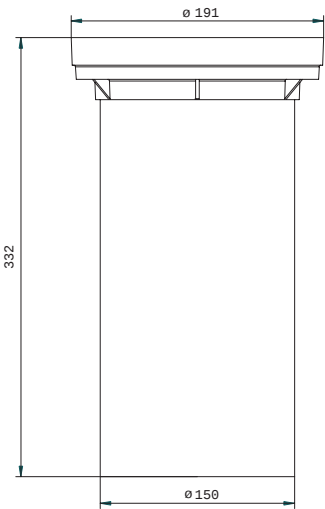

«Стакан» для монтажа

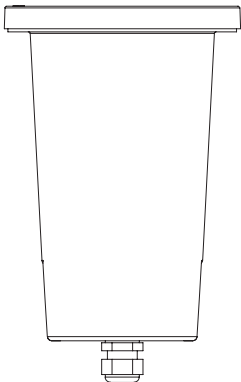

Palmyra Ø190 Hi-Spot 95 30°

536mmØ	1m	100W
1072mmØ	2m	3500lx
1608mmØ	3m	875lx
2144mmØ	4m	389lx

Palmyra Ø190 Hi-Spot ES 111 24°

425mmØ	1m	75W
850mmØ	2m	3500lx
1275mmØ	3m	875lx
1700mmØ	4m	389lx

		Лампа				Температура поверхности
		Тип лампы	Мощность	Сила света / свет. поток	°K	
Palmyra Ø190 Hi-spot 95	0053174	Hi-spot 95	100W	3500cd	2900	<180 °C
Palmyra Ø190 Hi-spot ES 111	0053175	Hi-spot ES 111	75W	3000cd	2800	<180 °C
Palmyra Ø190 Lynx-D 18W	0053172	Lynx-D	18W	1200lm	4000	65°C
Palmyra Ø190 Lynx-T 26W	0053173	Lynx-T	26W	1800lm	4000	<100°C

ACCESSORIES

Palmyra Ø190 Стальная/круглая лицевая панель	5053176
Palmyra Ø190 Стальная/квадратная лицевая панель	5053177
Palmyra Ø190 Матовое стекло	5053178

PALMYRA Ø190



ОПИСАНИЕ

Корпус и круглая лицевая панель из литого под давлением алюминия, покрытие – порошковая краска, цвет темно-серый.

Высокопрочное стекло толщиной 10мм на силиконовом уплотнителе.

Отражатель из анодированного алюминия.


Болты из нержавеющей стали.

Двойной кабельный ввод M20.

Выдерживает нагрузку до 3,5 т на скорости 30 км/ч.

Источник света: галогенные лампы Hi-Spot 95, ES 111 или компактные люминесцентные лампы Lynx-D 18 Вт, Lynx-T 26 Вт (входят в комплект)

Palmyra Ø190 Lynx-T 26W CLEAR




Palmyra Ø190 + квадратная лицевая панель






Palmyra Ø290

Palmyra 290 Narrow HSI-T 70W



Palmyra 290 Medium HSI-T 70W



		Лампа				Ширина луча	Температура поверхности
		Тип лампы	Мощность	Световой поток (лм)	°K		
Palmyra ø290 CMI-T 35W N	0053160	CMI-T	35W	3400	3000	узкий	115° C
Palmyra ø290 CMI-T 35W M	0053161	CMI-T	35W	3400	3000	средний	115° C
Palmyra ø290 HSI-T/CMI-T 70W N	0053162	HSI-T	70W	5200	4200	узкий	130° C
Palmyra ø290 HSI-T/CMI-T 70W M	0053164	HSI-T	70W	5200	4200	средний	<180° C
Palmyra ø290 HSI-T/CMI-T 150W N	0053163	HSI-T	150W	12500	4200	узкий	130° C
Palmyra ø290 HSI-T/CMI-T 150W M	0053165	HSI-T	150W	12500	4200	средний	160° C
Palmyra ø290 HSI-TD/CMI-TD 70W W	0053166	HSI-TD	70W	5800	4200	широкий	160° C
Palmyra ø290 HSI-TD/CMI-TD 150W W	0053167	HSI-TD	150W	13000	4200	широкий	175° C

Аксессуары:

Palmyra ø290 Противоослепляющая решетка	5053168
Palmyra ø290 Стальная/круглая решетка	5053169
Palmyra ø290 Стальная/квадратная решетка	5053170
Palmyra ø290 Матовое стекло	5053171


PALMYRA Ø290




ОПИСАНИЕ

Корпус и круглая лицевая панель из литого под давлением алюминия, покрытие – порошковая краска, цвет темно-серый.
 Высокопрочное стекло толщиной 10мм на силиконовом уплотнителе.
 Отражатель из анодированного алюминия 2x10°, в модели с цоколем G12 может устанавливаться под разным углом.
 Болты из нержавеющей стали.
 Двойной кабельный ввод M20.
 Выдерживает нагрузку до 3,5 т на скорости 30 км/ч.
 Источник света: металлогалогенные лампы с цоколем G12 или Rx7S (входят в комплект).


Palmyra 290 Wide HSI-TD 70W



Palmyra Ø290
+ круглая лицевая панель

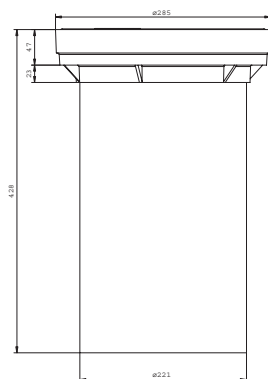

«Стакан» для монтажа



PALMYRA C1 - C2 - C4



Palmyra C4

Palmyra C2



Palmyra C1



ОПИСАНИЕ

Круглый светильник, встраиваемый в пол / грунт, пригоден для внешнего или экстерьерного применения.

Корпус из литого под давлением алюминия с защитным стеклом толщиной 8мм.


Антикоррозийное покрытие, цвет темно-серый. Болты из нержавеющей стали.

Двойной кабельный ввод M20 с одним сальником и одной втулкой.


Выдерживает нагрузку до 1 т на скорости 20 км/ч.

Источник света: галогенная лампа GY6.35 50Вт.

Лампа и трансформатор входят в комплект.

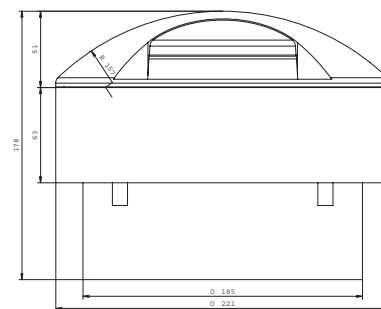

«Стакан» для монтажа

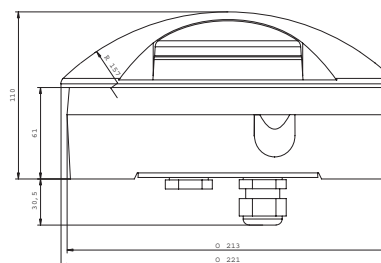


		Лампа			Температура поверхности
		Тип лампы	Мощность	Сила света (кд)	
Palmyra C1 Галоген 50 Вт	0053179	Капсула	50W	1000	70° С
Palmyra C2 Галоген 50 Вт	0053180	Капсула	50W	1000	70° С
Palmyra C4 Галоген 50 Вт	0053181	Капсула	50W	1000	70° С

PALMYRA SQUARE





ОПИСАНИЕ

Корпус толщиной 2,5 мм из литого под давлением алюминия, покрытие – порошковая полиэфирная краска, цвет темно-серый.
Лицевая панель из нержавеющей стали толщиной 8 мм.
Закаленное стекло толщиной 19 мм на силиконовом уплотнителе.
Встроенный асимметричный отражатель из анодированного алюминия.
Болты из нержавеющей стали.
Двойной кабельный ввод M20.
Выдерживает нагрузку до 3,5 т на скорости 30 км/ч.
Источник света: лампа HSI-TD 70 и 150Вт (входит в комплект).

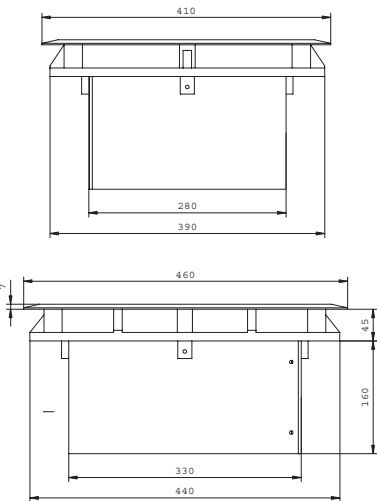

Palmyra Square HSI-TD 70W

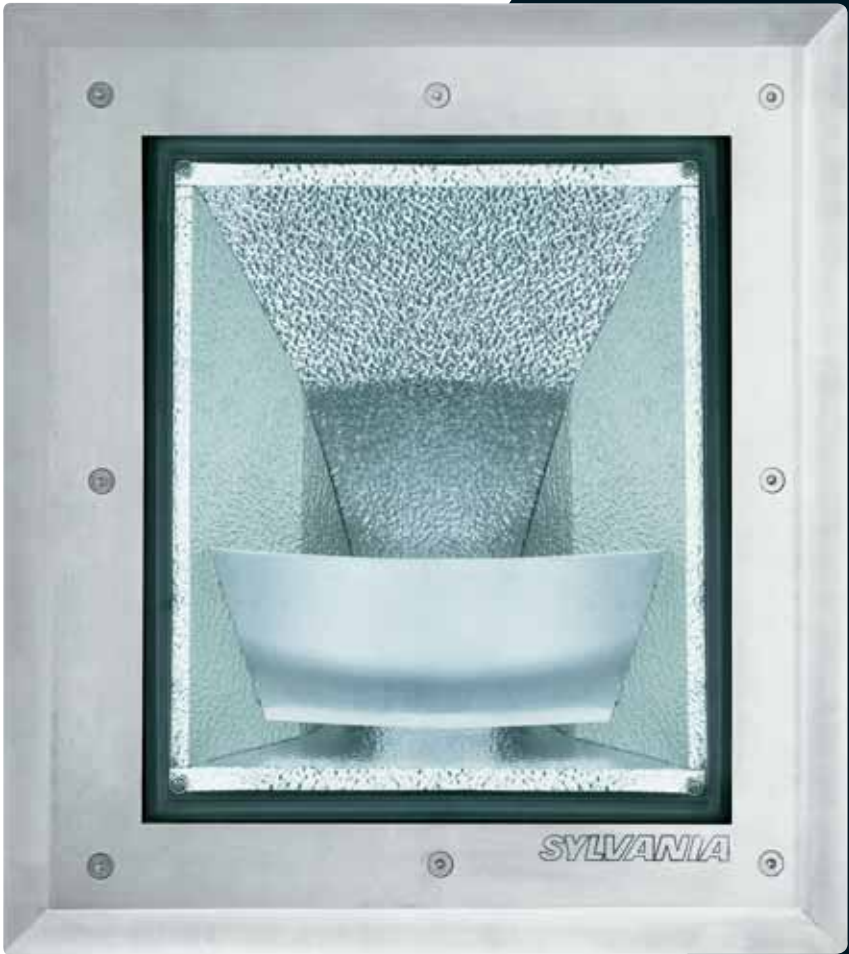


Palmyra Square

		Лампа				Ширина луча	Температура поверхности
		Тип лампы	Мощность	Световой поток (лм)	°K		
Palmyra SQ HSI-TD 70W	0053194	HSI-TD	70W	5800	4200	ASYM.	110°C
Palmyra SQ HSI-TD 150W	0053195	HSI-TD	150W	13000	4200	ASYM.	125°C

SYLEOS

SYLEOS – серия плоских прямоугольных встраиваемых в грунт/пол светильников, которые могут работать под разным углом излучения и использоваться для акцентного освещения.

- Прочный корпус из литого под давлением алюминия.
- Антикоррозийное покрытие.
- Лицевая панель толщиной от 3 до 12мм из нержавеющей стали – на заказ.
- Предназначены для освещения крупных объектов, наружного и интерьерного освещения.
- Силиконовая прокладка.
- Поставляются в комплекте с лампой и ПРА.
- Снабжены «стаканом» для монтажа.
- Степень защиты: IP68 (0,5 мм)
- t_a 25°C
- Прямой доступ к лампе и ПРА с лицевой стороны светильника.

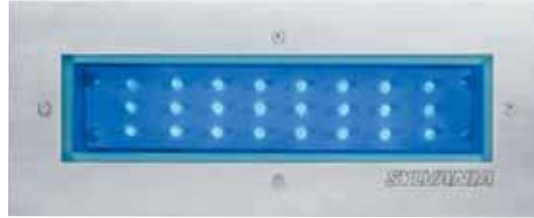

Syleos 300 LED



Syleos 300




Syleos T5



Syleos 300 со светодиодами + лицевая панель

Syleos 300 Lynx-D 18W



		Лампа				Температура поверхности
		Тип лампы	Мощность	Сила света / свет. поток	°K	
Syleos 300 LYNX-D 18W	0053205	LYNX-D	18W	1200lm	4000	60°C
Syleos 300 LED W	0053206	LED, белый	2.4W	192cd		40°C
Syleos 300 LED B	0053207	LED, синий	2.4W	96cd		40°C

Аксессуары:	
Syleos 300 Стальная пластина	5053214

SYLEOS 300



ОПИСАНИЕ

Корпус и задняя панель из литого под давлением алюминия, покрытие – порошковая краска, цвет темно-серый.


Матовое (модель с лампой) или прозрачное (модель со светодиодами) закаленное стекло толщиной 12мм на силиконовом уплотнителе.

Болты из нержавеющей стали.

Двойной кабельный ввод M16.

Выдерживает нагрузку до 2 т на скорости 20 км/ч.

Источник света: лампа Lpx-D 18Вт (входит в комплект) или светодиоды на печатной плате, работает от основного источника питания.

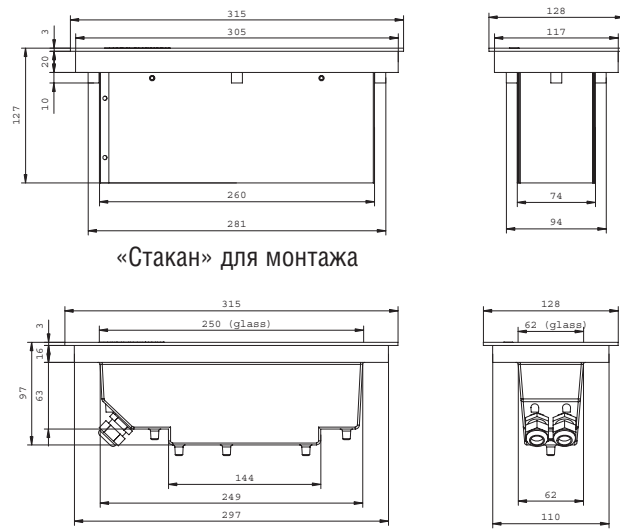

«Стакан» для монтажа

Syleos 300 + лицевая панель



SYLEOS T5




ОПИСАНИЕ

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытие – порошковая краска, цвет темно-серый. Лицевая панель толщиной 12мм.
Закаленное стекло толщиной 10мм на силиконовом уплотнителе.
Встроенный асимметричный отражатель из анодированного алюминия.
Регулируемая противоослепляющая решетка.
Болты из нержавеющей стали. Двойной кабельный ввод M20.
Выдерживает нагрузку до 2 т на скорости 20 км/ч.
Источник света: люминесцентная лампа T5 FHE (входит в комплект).




Syleos T5

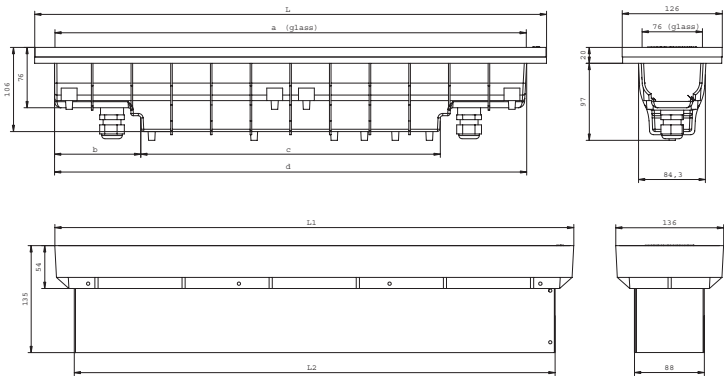

	L	a	b	c	d
Syleos 600	645	594	109	377	595
Syleos 900	945	894	309	377	895
Syleos 1200	1245	1194	459	403	1195

	L1	L2
Syleos 600	654	606
Syleos 900	954	906
Syleos 1200	1254	1206

Syleos 600 1x14W



		Лампа				Температура поверхности
		Тип лампы	Мощность	Световой поток (лм)	°K	
Syleos 600 T5	0053208	Collwhite Deluxe	14W	1350	4000	35°C
Syleos 900 T5	0053209	Collwhite Deluxe	21W	2100	4000	35°C
Syleos 1200 T5	0053210	Collwhite Deluxe	28W	2900	4000	35°C

Аксессуары:

Syleos 600 Матовое стекло	5053211
Syleos 900 Матовое стекло	5053212
Syleos 1200 Матовое стекло	5053213





НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




Mureo



Rytmo



Tanna



Makira

SYLVANIA

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Серия НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ включает в себя модели как встраиваемых в стену, так и накладных светильников, которые могут использоваться для маркировочного и акцентного освещения.

Поставляются в комплекте с компактными люминесцентными, галогенными или металлогалогенными лампами.

- Корпуса из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской темно-серого цвета.
- Антикоррозийное покрытие.
- Предназначены для освещения крупных объектов, наружного и интерьерного освещения.
- В комплекте с монтажным коробом.
- Степень защиты: до IP65
- t_a 25°C



Mureo V



Mureo H



Borneo 50



Borneo 100



Rytmo



Rytmo AS



Rytmo C



Palmyra C1



Palmyra C2



Palmyra C4



Tanna




Makira 200

MUREO V




ОПИСАНИЕ

Прямоугольный встраиваемый светильник, предназначенный для освещения стен или лестниц, пригоден для наружного или интерьерного использования. Корпус из литого под давлением алюминия, оснащен защитной решеткой с углом наклона 45°. Антикоррозийное покрытие темно-серого цвета. Защитное стекло толщиной 3 мм. Встроенный отражатель из анодированного алюминия. Болты из нержавеющей стали. Одна кабельная втулка Ø22. Источник света: лампа Hi Spot ES 50 или компактная люминесцентная лампа 18Вт G24d-2.

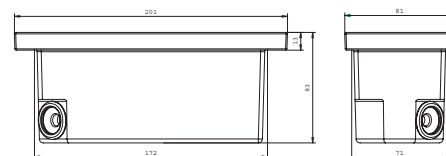


Модель с галогенной лампой.

Mureo V-Lynx-D



H = 1,0 m

Mureo V-Halogen



H = 1,0 m

		Лампа			
		Тип лампы	Мощность	Сила света / свет. поток	°K
Mureo V halogen 50W	0053120	Hi-spot ES 50 25°	50W	1360cd	2750
Mureo V lynx-D 18W	0053121	Lynx-D	18W	1200lm	4000

Mureo V lynx

Mureo V halogen

MUREO H



ОПИСАНИЕ

Прямоугольный встраиваемый светильник, предназначенный для освещения стен или лестниц, пригоден для наружного или интерьерного использования.

Корпус из литого под давлением алюминия, оснащен защитной решеткой с углом наклона 45°.

Антикоррозийное покрытие темно-серого цвета

Защитное стекло толщиной 3мм.


Встроенный отражатель из анодированного алюминия.

Болты из нержавеющей стали.

Одна кабельная втулка Ø22.


Источник света: компактная люминесцентная лампа 18Вт G24d-2 (входит в комплект).

— Для обеих версий V8H Lynx-D

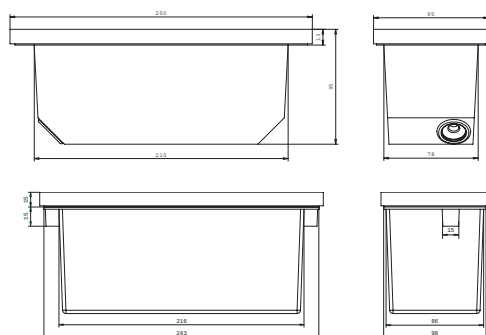

Монтажный короб

Mureo H-Lynx-D



H = 1,0 m

H = 1,0 m		Лампа			
		Тип лампы	Мощность	Световой поток (лм)	°K
Mureo H Lynx-D 18W	0053122	Lynx-D	18W	1200lm	4000

Mureo H





Rytmo

RYTMO



* RYTMO C

ОПИСАНИЕ

Круглый светильник, встраиваемый в стену, пригоден для внешнего или интерьерного применения.

Корпус из литого под давлением алюминия. Оснащен защитной решеткой с углом наклона 45° (модель RYTMO) или стеклянной панелью (RYTMO C).

Антикоррозийное покрытие темно-серого цвета. Защитное стекло толщиной 3мм.

Встроенный отражатель из анодированного алюминия.

Болты из нержавеющей стали.


Одна кабельная втулка Ø22.

Источник света: компактная люминесцентная лампа 18Вт G24d-2 (входит в комплект).




Rytmo C

Rytmo Lynx-D



H = 1,0 m

Rytmo C Lynx-D



H = 1,0 m

		Лампа			
		Тип лампы	Мощность	Световой поток (лм)	°K
Rytmo Lynx-D 18W	053125	Lynx-D	18W	1200	4000
Rytmo C Lynx-D 18W	053127	Lynx-D	18W	1200	4000

RYTMO AS




ОПИСАНИЕ


Круглый светильник, встраиваемый в стену, пригоден для внешнего или интерьерного применения.
Корпус из литого под давлением алюминия с защитным стеклом толщиной 3 мм.
Антикоррозийное покрытие темно-серого цвета
Защитное стекло толщиной 3 мм.
Встроенный асимметричный отражатель из анодированного алюминия.
Болты из нержавеющей стали.
Одна кабельная втулка Ø22.
Источник света: компактная люминесцентная лампа 18Вт G24d-2 (входит в комплект).



Rytmo AS

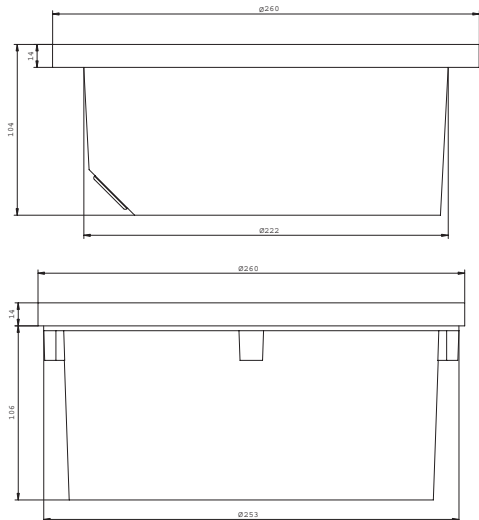

Монтажный короб



		Лампа			
		Тип лампы	Мощность	Световой поток (лм)	°K
Rytmo AS Lynx-D 18W	0053126	Lynx-D	18W	1200	4000



PALMYRA C1 - C2 - C4



Palmyra C4



ОПИСАНИЕ

Круглый светильник, встраиваемый в стену, пригоден для внешнего или интерьерного применения.


Корпус из литого под давлением алюминия с защитным стеклом толщиной 8 мм.

Антикоррозийное покрытие, цвет темно-серый. Болты из нержавеющей стали.


Двойной кабельный ввод M20 с одним сальником и одной втулкой.

Выдерживает нагрузку до 1 т на скорости 20 км/ч.

Источник света: галогенная лампа GY6.35 50Вт. Лампа и трансформатор входят в комплект.



Монтажный короб

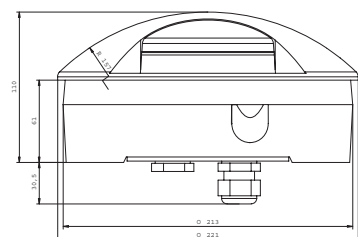

		Лампа			Температура поверхности
		Тип лампы	Мощность	Сила света (кд)	
Palmyra C1 Галоген 50Вт	0053179	Капсула	50W	1000	< 100° C
Palmyra C2 Галоген 50Вт	0053180	Капсула	50W	1000	< 100° C
Palmyra C4 Галоген 50Вт	0053181	Капсула	50W	1000	< 100° C

Palmyra C2



Palmyra C1



TANNA



ОПИСАНИЕ

Прямоугольный светильник, встраиваемый в стену, пригоден для внешнего или внутреннего применения.

Корпус из литого под давлением алюминия с защитным стеклом толщиной 3 мм.


Антикоррозийное покрытие, цвет темно-серый.

Встроенный асимметричный отражатель из анодированного алюминия.

Болты из нержавеющей стали.

Одна кабельная втулка Ø22.


Источник света: металлогалогенная лампа 70Вт HSI-MP или компактная люминесцентная лампа 26Вт G24d-3 (входит в комплект).

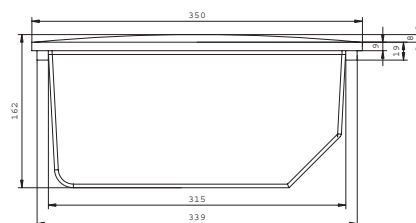


Tanna

		Лампа			
		Тип лампы	Мощность	Световой поток (лм)	°K
Tanna Lynx-D 26W	0053130	Lynx-D	26W	1800	4000
Tanna HSI-MP 70W	0053131	HSI-MP	70W	5500	3800

Tanna Lynx-D 26W




Tanna HSI-MP 70W



BORNEO



Borneo 50

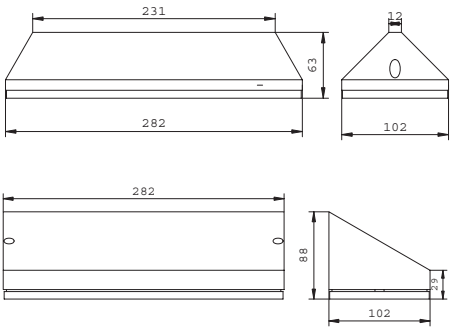


		Лампа			
		Тип лампы	Мощность	Световой поток (лм)	°K
Borneo 50 lynx-S 11W	0053135	Lynx-S	11W	900	4000
Borneo 100 lynx-S 11W	0053136	Lynx-S	11W	900	4000




ОПИСАНИЕ

Прямоугольный накладной светильник, пригоден для внешнего или интерьерного применения. Корпус из литого под давлением алюминия. Оснащен защитной решеткой с углом наклона 45° и стеклом толщиной 3 мм (модель BORNEO 50) или стеклянной панелью толщиной 3 мм (BORNEO 100). Антикоррозийное покрытие, цвет темно-серый. Встроенный отражатель из анодированного алюминия. Болты из нержавеющей стали. Одна кабельная втулка Ø22. Источник света: компактная люминесцентная лампа 11Вт G23 (входит в комплект).

Borneo 50-Lynx-s



Borneo 100-Lynx-s



Borneo 100



MAKIRA 200

Makira 200



ОПИСАНИЕ

Компактный накладной светильник для внешнего или интерьерного применения. Пригоден для прямого или акцентного освещения с применением широкосимметричных либо узкосимметричных отражателей из анодированного алюминия. В модели Makira 200 AS используется асимметричный отражатель из анодированного алюминия.



Корпус из литого под давлением алюминия с защитным стеклом толщиной 3мм.

Антикоррозийное покрытие, цвет темно-серый.


Болты из нержавеющей стали.

Одна кабельная втулка Ø22.


Источник света: металлогалогенная лампа 35 CMI-T или 70Вт HSI-T / HSI-TD, либо компактная люминесцентная лампа 26Вт G24d-3 (входит в комплект).




Makira 200 Narrow HSI-T 70W



Makira 200 Wide HSI-T 70W




Makira 200 AS HSI-TD 70W



H = 3,0m

Makira 200 AS Lynx-D 26W



Makira 200 AS



		Лампа				Ширина луча
		Тип лампы	Мощность	Световой поток (лм)	°K	
Makira 200 CMI-T 35W N	0053140	CMI-T	35W	3400	3000	узкий
Makira 200 CMI-T 35W W	0053141	CMI-T	35W	3400	3000	широкий
Makira 200 HSI-T 70W N	0053142	HSI-T	70W	5200	4200	узкий
Makira 200 HSI-T 70W W	0053143	HSI-T	70W	5200	4200	широкий
Makira 200 AS Lynx-D 26W	0053144	Lynx-D	26W	1800	4000	асимм.
Makira 200 AS HSI-TD 70W	0053145	HSI-TD	70W	5500	4200	асимм.



ПРОЖЕКТОРЫ



Sylveo spot



Sylveo 1 intensive

SYLVANIA

SYLVEO

SYLVEO – модельный ряд прожекторов мощностью от 70 до 400Вт, удовлетворяющий любым требованиям: широкосимметричные, узкосимметричные, асимметричные отражатели (распределение света) и различные виды ламп (цветопередача и эффективность).

- Прочный корпус из литого под давлением алюминия.
- Высокая светоотдача.
- Предназначены для освещения крупных объектов, наружного и интерьерного освещения.
- Поставляются в комплекте с лампой и ПРА.
- Степень защиты: IP65
- t_a 40°C*
- > Могут монтироваться на полу, стенах и других поверхностях
- > Прямой доступ к лампе и ПРА с лицевой стороны
- > Легкое подключение
- > Рабочая температура от -30°C до +40°C

* при наружном применении.



SYLVEO Spot



SYLVEO 1
широкосимметричный



SYLVEO 1
узкосимметричный



SYLVEO 1
асимметричный



SYLVEO 2
широкосимметричный



SYLVEO 2
узкосимметричный



SYLVEO 2
асимметричный


SYLVEO SPOT





ОПИСАНИЕ

SYLVEO SPOT – простой в установке и использовании прожектор.
Поставляется в комплекте с лампой RAR 38, пригодной для наружного применения.
Лицевая панель навинчивается на стекло лампы.
Корпус из литого под давлением алюминия, покрытие – полиэфирная краска, цвет темно-серый.
Двойной кабельный ввод M20, с одним сальником и одной втулкой.
 t_a 25°C
Прямой доступ к лампе с лицевой стороны.


Sylveo Spot PAR 38 120W



Sylveo spot

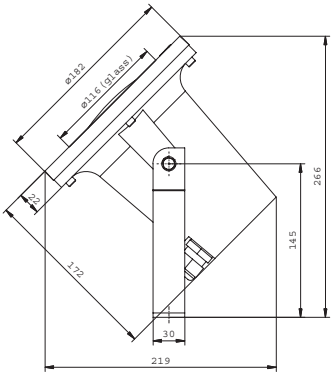

		Lamp	
		Type	Wattage
Sylveo spot	0053227	Par 38 30°	120

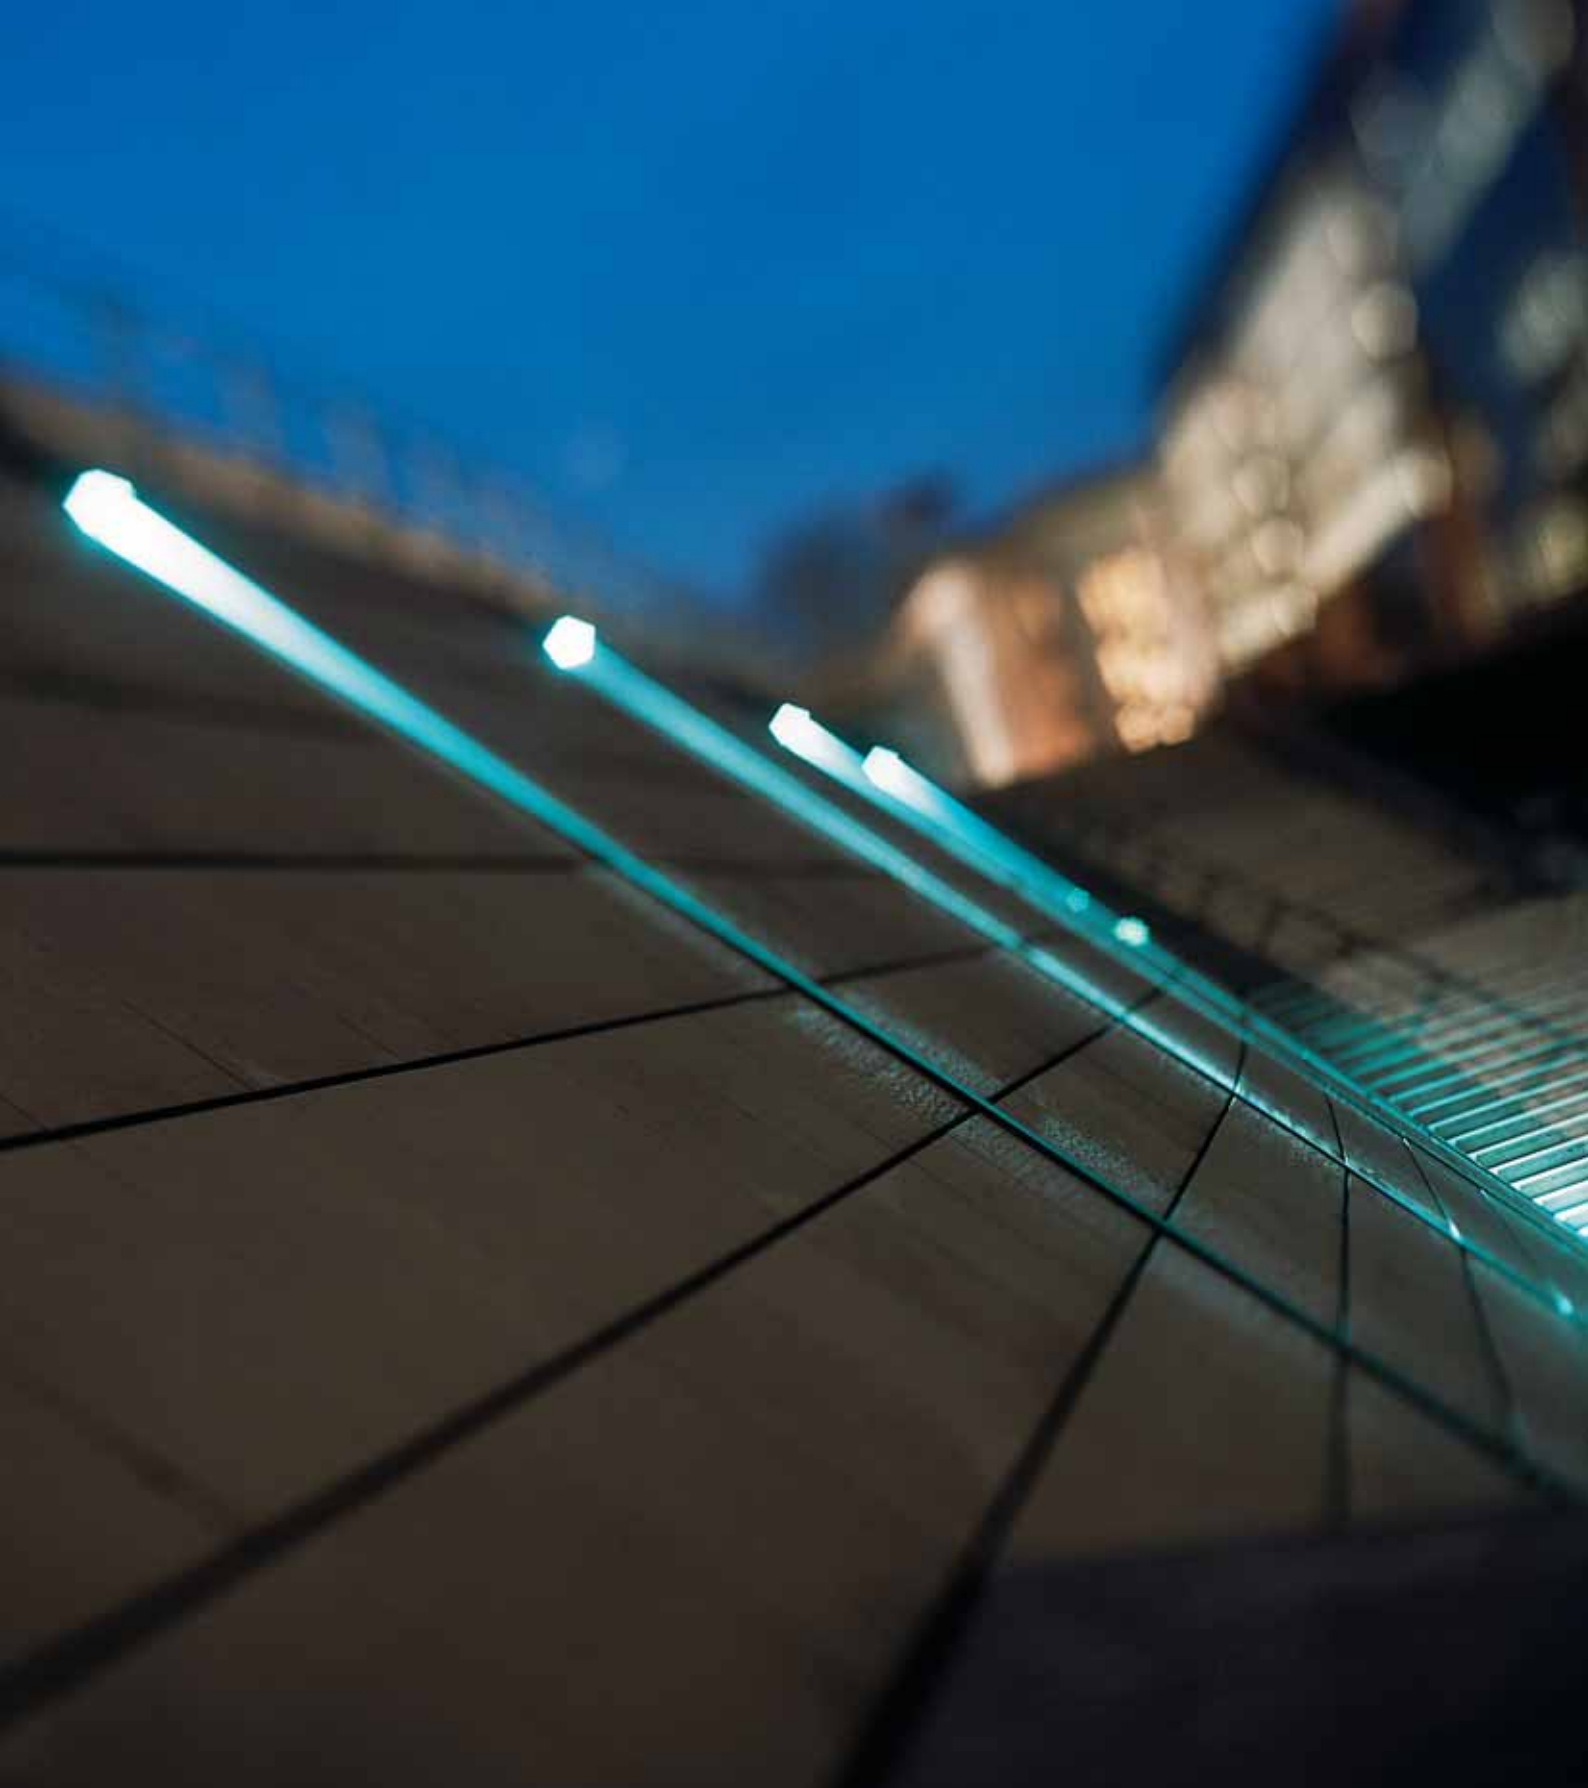

SYLVEO 1



- Ветряная нагрузка на площадь: 0,11 м²
- 230В / 240В – 50Гц
- 850°C

ОПИСАНИЕ

Корпус из литого под давлением алюминия LM6 толщиной 3мм.

Антикоррозийная защита.

Покрытие: металлизированная полиэфирная порошковая краска RAL 9006 серого цвета.

Тыльные охлаждающие ребра позволяют достичь t_a 40°C.

Лампа изолирована от электрического блока стальной пластиной.

Высокопрочное прессованное стекло толщиной 5мм на силиконовой прокладке обеспечивают степень защиты IP65.


Стержни и зажимы выполнены из алюминия.

Все внешние винты выполнены из нержавеющей стали.


Отражатель из полированного анодированного алюминия (99,8%).

Разработан специально для оптимальной работы. Оцинкованная стальная скоба крепится на винтах M10 из нержавеющей стали.

Широкосимметричный




Узкосимметричный




Макс. вес: 8,2 кг

HSI-TD 70Вт – Широкоасимметричный




I max: 730 cd/klm
 Поперечное сечение: 2x18°
 Продольное сечение: 2x35°

HSI-TD 70Вт – Узкоасимметричный



I max: 10500 cd/klm
 Поперечное сечение: 2x6°
 Продольное сечение: 2x5°

HSI-TD 70Вт – Асимметричный




I max at 34°: 670 cd/klm
 Поперечное сечение: 7°- 48°
 Продольное сечение: 2x34°

Асимметричный




  							
Металлогалогенная лампа			Цвет. темп. (°K)	Свет. поток (лм)	Класс CRI	Сила тока (A)	Напряжение (В)
Sylveo 1 HSI-TD 70W	0039850	0039857	4200	5800	1B	0,98	90
Sylveo 1 HSI-MP 100W	0039851		4000	8500	2A	1,15	105
Sylveo 1 HSI-TD 150W	0039853	0039858	4200	13000	1B	1,8	95
Натриевая лама высокого давлния							
Sylveo 1 SHP-TS 70W	0039854	0039861	2050	6800	4	0,98	90 
Sylveo 1 SHP-TS 150W	0039855	0039862	2050	17000	4	1,8	100 
Ртутная лампа							
Sylveo 1 HSL-SC 80W	0039856		3400	4000	3	0,8	115

Аксессуары:



Противоослепляющая
 бленда
 5039863





Защитная сетка
 5039864



Широкоосимметричный




Узкоосимметричный

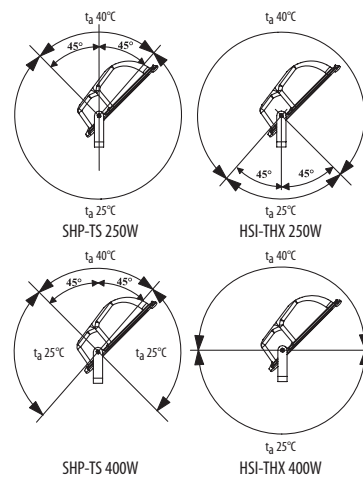


Макс. вес: 13,2 кг

SHP-TS 400Вт – Широкоосимметричный




I max: 880 cd/klm
Поперечное сечение: 2x15°
Продольное сечение: 2x35°

SHP-TS 400Вт – Узкоосимметричный



I max: 1750 cd/klm
Поперечное сечение: 2x6°
Продольное сечение: 2x35°

SHP-TS 400Вт – Асимметричный



I max at 41°: 700 cd/klm
Поперечное сечение: 11° - 52°
Продольное сечение: 2x37°

SYLVEO 2



- Ветряная нагрузка на площадь: 0,18 м²
- 230В / 240В – 50Гц
- 850°C

ОПИСАНИЕ


Корпус из литого под давлением алюминия LM6 толщиной 3мм.
Антикоррозийная защита.
Покрытие: металлизированная полиэфирная порошковая краска RAL 9006 серого цвета.
Тыльные охлаждающие ребра позволяют достичь t_a 40°C.
Лампа изолирована от электрического блока стальной пластиной.
Высокопрочное прессованное стекло толщиной 5 мм на силиконовой прокладке обеспечивают степень защиты IP65.
Стержни и зажимы выполнены из алюминия.
Все внешние винты выполнены из нержавеющей стали.
Отражатель из полированного анодированного алюминия (99,8%).
Разработан специально для оптимальной работы.
Оцинкованная стальная скоба крепится на винтах M10 из нержавеющей стали.
Угломерные приборы из полиамида PA66 обеспечивают точный наклон прожектора SYLVEO 2 в обе стороны.



Асимметричный

Металлогалогенная лампа				Цвет. темп. (°K)	Свет. поток (лм)	Класс CRI	Сила тока (A)	Напряжение (В)
Sylveo 2 HSI-THX 250W	0039865	0039869	0039873	4500	20000	2B	2,1	130
Sylveo 2 HSI-THX 400W	0039866	0039870	0039874	4200	36000	2B	3,4	130
Натриевая лама высокого давления								
Sylveo 2 SHP-TS 250W	0039867	0039871	0039875	2050	32000	4	2,95	100
Sylveo 2 SHP-TS 400W	0039868	0039872	0039876	2050	55000	4	4,5	100
Без лампы								
Sylveo 2 E40	0039880							

ACCESSORIES



Противоослепляющая
бленда
5039877



Защитная сетка
5039878



БОЛЛАРДЫ



Subra



Sylalley

БОЛЛАРДЫ

Модельный ряд БОЛЛАРДОВ разработан специально для наружного маркировочного освещения.

Он представлен приборами с двумя типами распределения света, что позволяет Поставляются в комплекте с патроном E27. ПРА и лампы поставляются отдельно, по Вашему заказу.

- Корпус из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой полиэфирной краской темно-серого цвета.
- Антикоррозийное покрытие.
- Акриловые или поликарбонатные рассеиватели.
- Основа для крепления поставляется с болтами из нержавеющей стали.
- Широкий выбор ламп.
- t_a 25°C



Subra



Sylalley

SUBRA



ОПИСАНИЕ

Устойчивый к коррозии корпус из литого под давлением алюминия.

Антикоррозийное порошковое покрытие.


Силиконовая прокладка.

Акриловый рассеиватель.


Болты из нержавеющей стали.

Крепление для монтажа на бетонную основу.

Источник света: компактная люминесцентная лампа Mini-Lynx T 15Вт с цоколем E27, или металлогалогенные лампы 70Вт HSI-MP / 70Вт SHP-T, с соответствующим ПРА.



Subra Mini-Lynx T 15 W



Subra


Subra серый 665мм цоколь E27	0053225
ПРА HSI-MP или SHP-T, до 70Вт	5053226

SYLALLEY




ОПИСАНИЕ

Корпус из литого под давлением алюминия с порошковым покрытием.
 Силиконовая прокладка.
 Поликарбонатный рассеиватель.
 Болты из нержавеющей стали.
 Противоослепляющая решетка из алюминия.
 Источник света: компактная люминесцентная лампа Mini-Lynx T 15Вт с цоколем E27, или металлогалогенные лампы 70Вт HSI-MP / 70Вт SHP-T, с соответствующим ПРА.

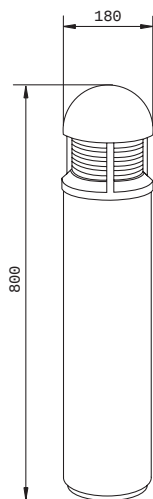

Sylalley черный 800мм	0053230
ПРА HSI-MP или SHP-T, до 70Вт	5053226

Sylalley Mini-Lynx T 15W



Sylalley



ПОДСВЕТКА ФОНТАНОВ И БАССЕЙНОВ



Naos

SYLVANIA

NAOS

NAOS – серия подводных светильников для освещения фонтанов и бассейнов. Представлена моделями с различным диаметром, использующими светодиоды очень низкого напряжения и галогенные лампы.

- Корпус из нержавеющей стали или литой под давлением латуни.
- Предназначены для освещения крупных объектов.
- Поставляются в комплекте с лампой и уже подсоединенным кабелем H07RNF с запасом длины 3 м.
- Степень защиты: IP68 1 м
- t_a 25°C
- Прямой доступ к лампе и ПРА с лицевой стороны светильника.



Naos 83 LED



Naos 83



Naos 135





Naos 220



Naos Box



Naos 83 LED

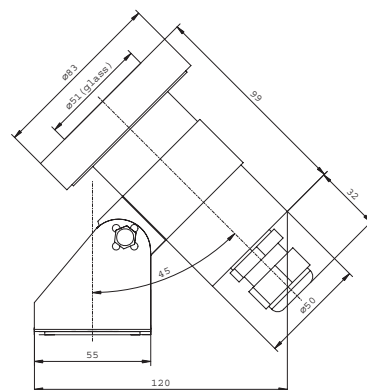

Naos 83 LED

		Лампа		
		Тип лампы	Мощность	Сила света
Naos 83 24 LED, белый	0053242	White LED	2W	192cd
Naos 83 24 LED, синий	0053243	Blue LED	2W	96cd
Naos 83 MR16 50W	0053241	Superia 38°	50W	2250

Аксессуары:

преобразователь 24V 0.6A max	5053246
------------------------------	---------

NAOS 83



ОПИСАНИЕ

Компактный подводный прожектор в корпусе из нержавеющей стали с защитным стеклом толщиной 11 мм. Предназначен для применения в пресной воде.

Болты из нержавеющей стали.

Крепится на цилиндрический диск, дополняющий дизайн модели.

Источник света: светодиодная лампа, работающая от источника питания 24 В, или галогенная лампа 50Вт GX/GU5.3, работающая от источника питания 12 В (входит в комплект)

Naos 83-Hi-Spot Superia 38°



38°		50W
689mmØ	1m	2250lx
1377mmØ	2m	563lx
2066mmØ	3m	250lx
2755mmØ	4m	141lx



Naos 83



Naos 135 плоский

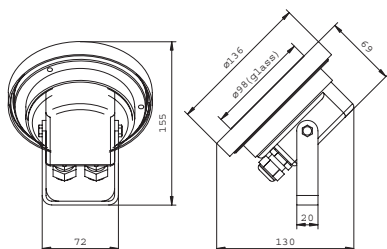

NAOS 135



ОПИСАНИЕ

Компактный подводный прожектор в корпусе из нержавеющей стали с защитным стеклом толщиной 11 мм.
Предназначен для применения в пресной воде.
Болты из нержавеющей стали.
Двойной кабельный ввод M16.
Крепится на цилиндрический диск, дополняющий дизайн модели.
Источник света: светодиодная лампа, работающая от источника питания 24В (входит в комплект).



		Лампа		
		Тип лампы	Мощность	Сила света
Naos 135 Flat 54 LED, белый	0053239	LED, белый	4.5W	432cd
Naos 135 Flat 54 LED, синий	0053240	LED, синий	4.5W	216cd

Аксессуары:


преобразователь 24V 0.6A max	5053246
------------------------------	---------

NAOS 220



ОПИСАНИЕ

Компактный подводный прожектор в корпусе из литой под давлением латуни.
Предназначен для применения в пресной воде.
Работает под очень низким напряжением.
Устанавливается под водой.
Источник света: галогенная лампа 300 Вт PAR 56, работающая от источника питания 12В (входит в комплект).

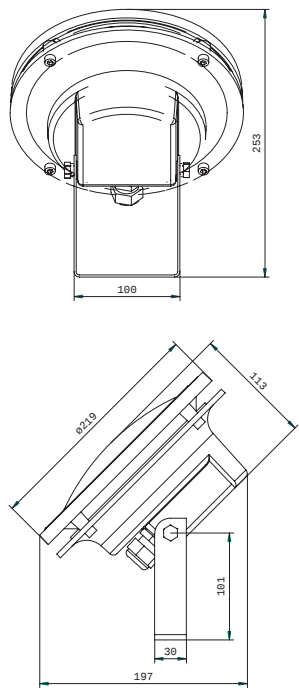

Naos 220 плоский

		Лампа			
		Тип лампы	Мощность	°K	Сила света
Naos 220 плоский	0053244	Par 56	300W	3000	12 000 cd



Naos box

NAOS BOX



ОПИСАНИЕ

Корпус из литого под давлением алюминия.
Антикоррозийное покрытие.
Двенадцать кабельных вводов M20,
из них два с сальниками,
остальные с втулками с резьбой M20.
Кабельные вводы из никелированной стали.

Соединительный короб Naos	0053245
---------------------------	---------

