



СРАВНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

Панель на базе светодиодной матрицы **Панель на базе светодиодной ленты**

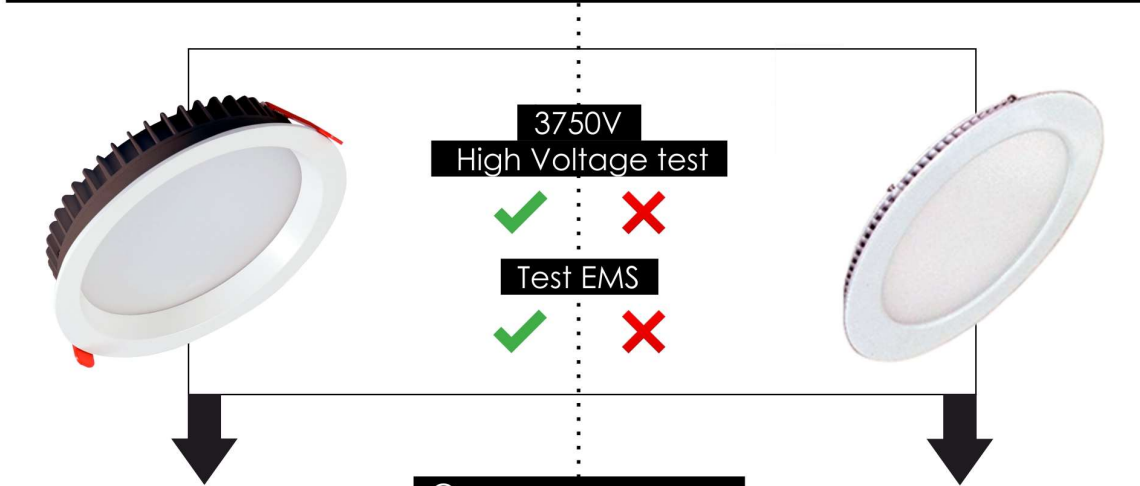

Структура корпуса

изоляция всех элементов конструкции

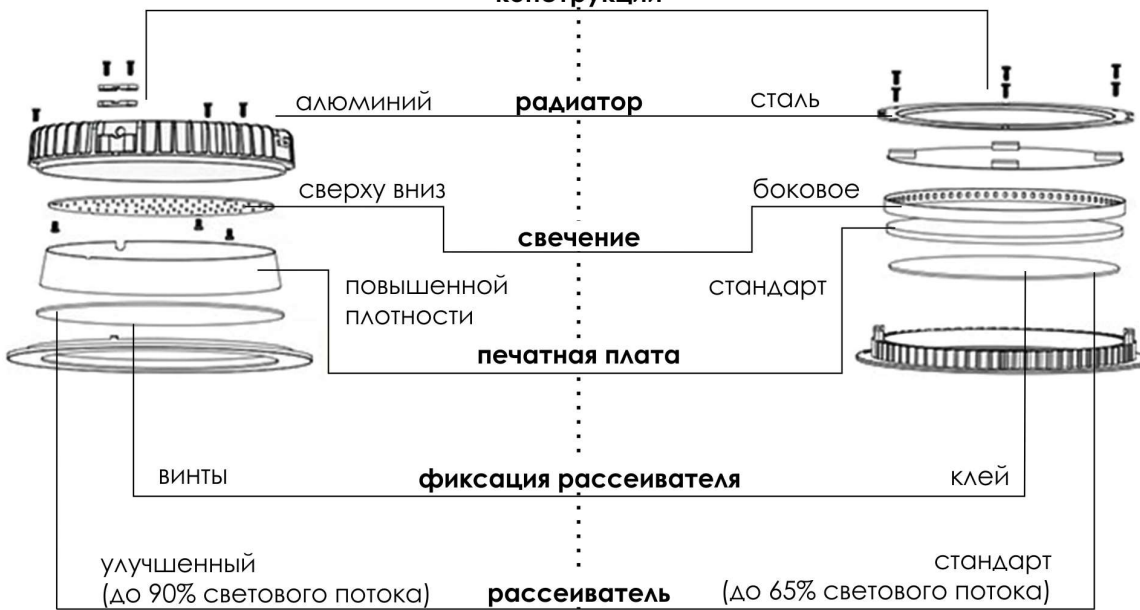

Ra≥83	Индекс цветопередачи, CRI	Ra≥70
0.95	Коэффициент мощности, PF	0.80
88	Эффективность, lm/w	56
1410	Световой поток, lm	790
550	Освещенность на расстоянии 1 м, lx	280
550	Сила света, cd	280