





Ассортимент и характеристики продукции, представленные в каталоге, носят информационный характер.
Актуальные параметры уточняйте при размещении заказов.
info@faldi.ru | +7 (495) 127-07-43

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Дизайнерские серии светильников



INNOVA-ARTE стр.8



INNOVA-LUMEN стр.8



INNOVA-AURA стр.8



INNOVA-HALO стр.8



LYNXN стр.10



INNOVA LUMEN/UD стр.11



INNOVA LUNA стр.12



INNOVA D стр.13



GALLANT стр.15



ATLASNS стр.17



ATLASN стр.19



ATLAS P стр.21




ATLAS RION стр.22



ATLAS RION P стр.23

Карданные светильники



SOFIT V стр.25



SOFIT VZ стр.25

Встраиваемые светильники



CID M стр.27



CID L стр.27



CROSS V стр.29



CROSS VZ стр.29



PUNTO V стр.31



PUNTO VZ стр.31



SLOT V стр.33



SLOT V.MAGIC стр.33



SLOT VZ стр.35



SLOT VZ.MAGIC стр.35

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Встраиваемые точечные светильники серии LOGIC

стр.39



LOGIC 75



LOGIC 75 FLEX



LOGIC 95



LOGIC 95 FLEX

Встраиваемые точечные светильники серии CASS

стр.40



CASS 125



CASS 125 FLEX



CASS QVZ 85 FLEX

Встраиваемые точечные светильники серии GLO

стр.41



GLO 80 S

Встраиваемые точечные светильники серии GLOS

стр.42



GLOS 50



GLOS 65



GLOS 75



GLOS 85



GLOS 95



GLOS 75 S



GLOS 85 S



GLOS 95 S

Встраиваемые точечные светильники серии QUADRO SPOT

стр.44



QUADRO SPOT 50



QUADRO SPOT 60



QUADRO SPOT 75



QUADRO SPOT 85



QUADRO SPOT 95



QUADRO SPOT 50 S



QUADRO SPOT 60 S



QUADRO SPOT 75 S

Встраиваемые точечные светильники серии RINGO SPOT

стр.46



RINGO SPOT 50



RINGO SPOT 65



RINGO SPOT 75



RINGO SPOT 85



RINGO SPOT 95

Встраиваемые точечные светильники серии ZOOM SPOT

стр.48



ZOOM SPOT 60 FLEX



ZOOM SPOT 60

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесные/накладные линейные светильники



LINER P40 стр.53




LINER P60 стр.53

Встраиваемые линейные светильники
для монтажа в потолки из гипсокартона



LINER F40 стр.55



LINER F60 стр.55

Встраиваемые линейные светильники
под шпатлёвку



LINER VZ40 стр.55



LINER VZ60 стр.55

Встраиваемые линейные светильники
с декоративной рамкой



LINER V40 стр.57



LINER V60 стр.57



LINER V100 стр.57

ТРЕКОВАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА

Подвесная/накладная
магнитная трековая система



MAGNETIC.TRACK.34 стр.59

Встраиваемая
магнитная трековая система



MAGNETIC.TRACK.V34 стр.59



MAGNETIC.TRACK.NP34 стр.60

Светильники серии Mag.Line
Mag.Line.Focus



MAG.LINE.34 стр.63



MAG.LINE.FOCUS.34 стр.63



MAG.LINE.FOCUS.34 DIM DALI стр.63

Светильники серии Mag.Sense
Mag.Sense.Focus



MAG.SENSE.34 стр.65



MAG.SENSE.FOCUS.34 стр.65



MAG.SENSE.FOCUS.34 DIM DALI стр.65

Светильники серии Mag.Pro
Mag.Pro.Focus



MAG.PRO.34 стр.67



MAG.PRO.FOCUS.34 стр.67



MAG.PRO.FOCUS.34 DIM DALI стр.67

Светильники серии PIXAR



PIXAR.34-40 стр.69



PIXAR.34-50 стр.69



PIXAR.34-70 стр.70



PIXAR.34-90 стр.70



PIXAR.34 DIM DALI стр.70

ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Осветительный 3-х фазный шинопровод
POWER TRACK x3




POWER TRACK x3 стр.73



POWER TRACK Vx3 стр.73

Скрытая система 3-х фазного
шинопровода HIDDEN LIGHT x3



HIDDEN LIGHT x3 стр.81

Осветительный управляемый 3-х фазный
шинопровод DIM TRACK x3



DIM TRACK x3 стр.75



DIM TRACK Vx3 стр.75

Скрытая система 3-х фазного
шинопровода HIDDEN LIGHT DIMx3



HIDDEN LIGHT DIMx3 стр.81

Осветительный 3-х фазный шинопровод
F-XTS и F-XTSF (FALDI)



F-XTS стр.77




F-XTSF стр.77

Осветительный однофазный шинопровод
POWER TRACK x1



DIM TRACK x1 стр.79



DIM TRACK Vx1 стр.79

Светильники
для шинопровода



GLOBAL-50/90 стр.86

GLOBAL-50/160 стр.86

GLOBAL-70/120 стр.86

GLOBAL-90/140 стр.86



GLOBAL S стр.87

GLOBAL M стр.87

GLOBAL L стр.87

GLOBAL XL стр.87

LYNX стр.87

GLOBAL P стр.88



RTL стр.88

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Промышленные и ЖКХ светильники



SOLO S стр.90



SOLO M стр.90



LUNAR стр.91



PRIME стр.92



ID105 стр.93



ATLANT стр.94

Архитектурное и ландшафтное освещение IP67



LYRA N стр.96



LYRA V стр.96



LYRA G стр.96



LYRA T стр.96



GRUNT стр.98



ONIX стр.100



HELIOS 6 стр.102



HELIOS 12 стр.103



THOR стр.10



ARTLINE стр.106



CLASSICLINE стр.107

Уличные и консольные светильники IP67



URBAN стр.110




VIKING стр.112



VIKING STREET стр.114

INNOVA



Интерьерные подвесные либо накладные на магнитных креплениях светильники серии INNOVA

Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V

Рассеиватель - опал
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Магнитное крепление для накладного монтажа




Powered by


SAMSUNG TRIDONIC

INNOVA LUMEN

Магнитное крепление

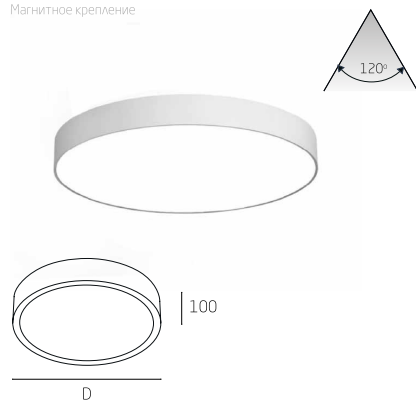


Наименование	Мощность	Световой поток	Диаметр(D) мм
INNOVA LUMEN 30d400	30 Вт	3600 лм	400
INNOVA LUMEN 60d600	60 Вт	7200 лм	600
INNOVA LUMEN 60d700	60 Вт	7200 лм	700
INNOVA LUMEN 80d800	80 Вт	9600 лм	800
INNOVA LUMEN 80d900	80 Вт	9600 лм	900




INNOVA HALO

Магнитное крепление

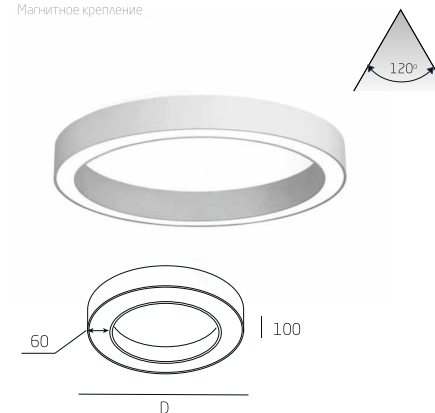


Наименование	Мощность	Световой поток	Диаметр(D) мм
INNOVA HALO 60d600	60 Вт	7200 лм	600
INNOVA HALO 75d800	75 Вт	9000 лм	800
INNOVA HALO 105d1000	105 Вт	12600 лм	1000
INNOVA HALO 120d1200	120 Вт	14400 лм	1200
INNOVA HALO 150d1400	150 Вт	18000 лм	1400




INNOVA ARTE

Магнитное крепление

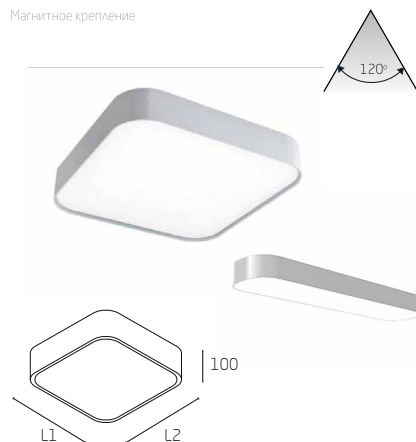


Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(LxL2) мм
INNOVA ARTE 40d600	40 Вт	4800 лм	600x600
INNOVA ARTE 40d700	40 Вт	4800 лм	700x700
INNOVA ARTE 72d600	72 Вт	8640 лм	600x600
INNOVA ARTE 72d700	72 Вт	8640 лм	700x700
INNOVA ARTE 80d800	80 Вт	9600 лм	800x800
INNOVA ARTE 40d300-1200	40 Вт	4800 лм	300x1200
INNOVA ARTE 72d300-1200	72 Вт	8640 лм	300x1200




INNOVA AURA

Магнитное крепление

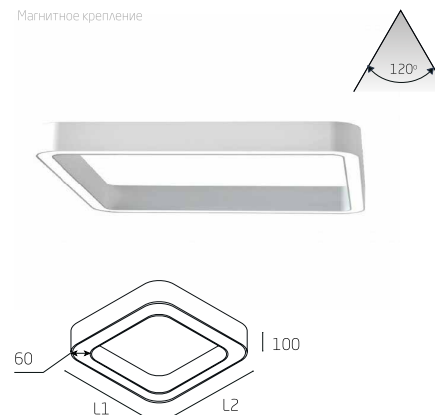


Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L1xL2) мм
INNOVA AURA 40	40 Вт	4800 лм	550x550
INNOVA AURA 80	80 Вт	9600 лм	1060x1060






Регулируемый наклон



LYNX N

Источник света - **светодиоды SAMSUNG**
Источник питания - **TRIDONIC** (Австрия)
Цветовая температура - **3000K/4000K/5000K**
Индекс цветопередачи (RA) > 90

Материал корпуса - **алюминий**
Рассеиватель - **оргстекло**
Стандартный цвет - **белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)**
Нестандартный цвет - **любой цвет по шкале RAL**
Диммирование (опционально) - **Протоколы DALI / 0-10V**



Наименование	Мощность	Световой поток
LYNX N 30d350	30 Вт	3600 лм




Powered by

SAMSUNG TRIDONIC



Подвесной





INNOVA LUMEN / UD

Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи (RA) > 90

Материал корпуса - алюминий
Рассеиватель (нижний) - опал
Рассеиватель (верхний) - опал

Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)


Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V



Наименование	Мощность	Световой поток	Диаметр(D) мм
INNOVA LUMEN/UD-d700	120 Вт	14400 лм	700
INNOVA LUMEN/UD-d900	155 Вт	18600 лм	900



Powered by
SAMSUNG TRIDONIC

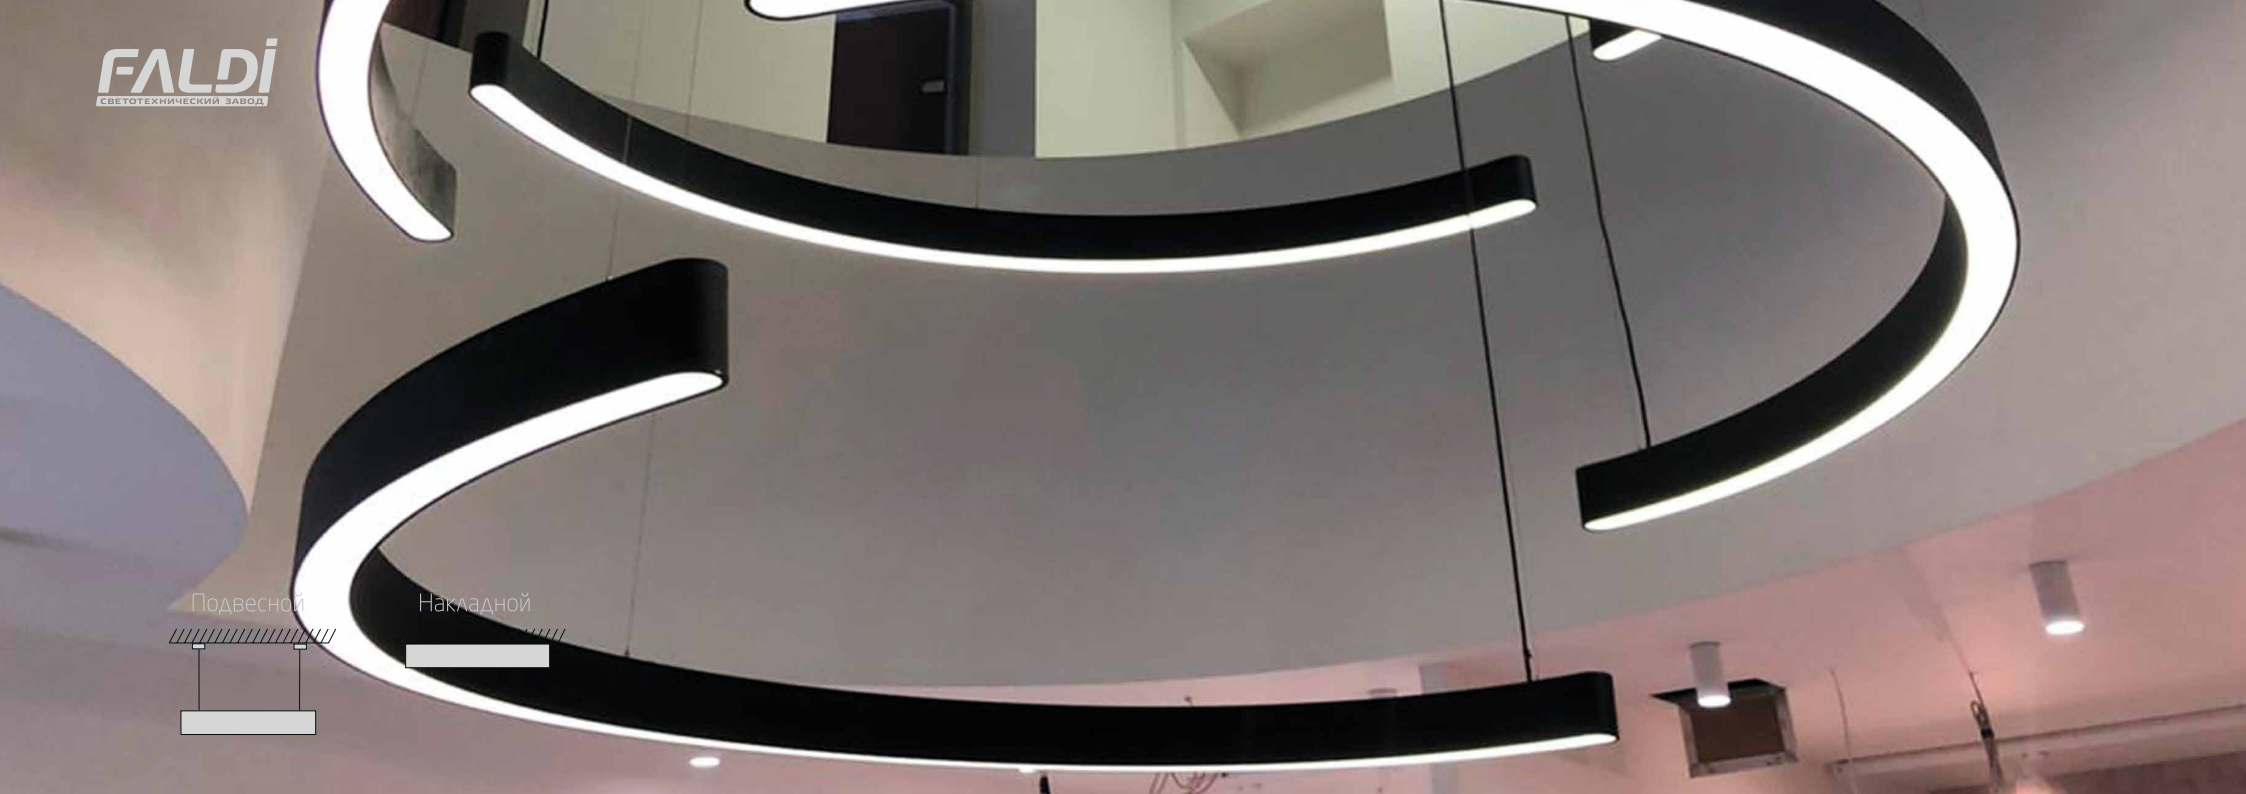

INNOVA LUNA

Магнитное крепление

Источник света - **светодиоды SAMSUNG**

Источник питания - **TRIDONIC (Австрия)**

Цветовая температура - **3000K/4000K/5000K**

Индекс цветопередачи (RA) > 90


Материал корпуса - **алюминий**

Рассеиватель - **опал**

Стандартный цвет - **белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)**

Нестандартный цвет - **любой цвет по шкале RAL**

Диммирование (опционально) - **Протоколы DALI / 0-10V**


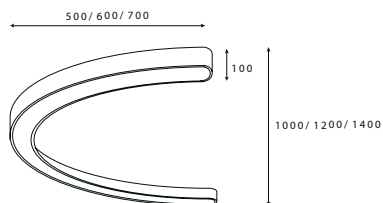


Наименование	Мощность	Световой поток	Диаметр(Д) мм
INNOVA LUNA 50x1.000	50 Вт	6000 лм	1000
INNOVA LUNA 60x1.200	60 Вт	7200 лм	1200
INNOVA LUNA 75x1.400	75 Вт	9000 лм	1400



Powered by

SAMSUNG TRIDONIC

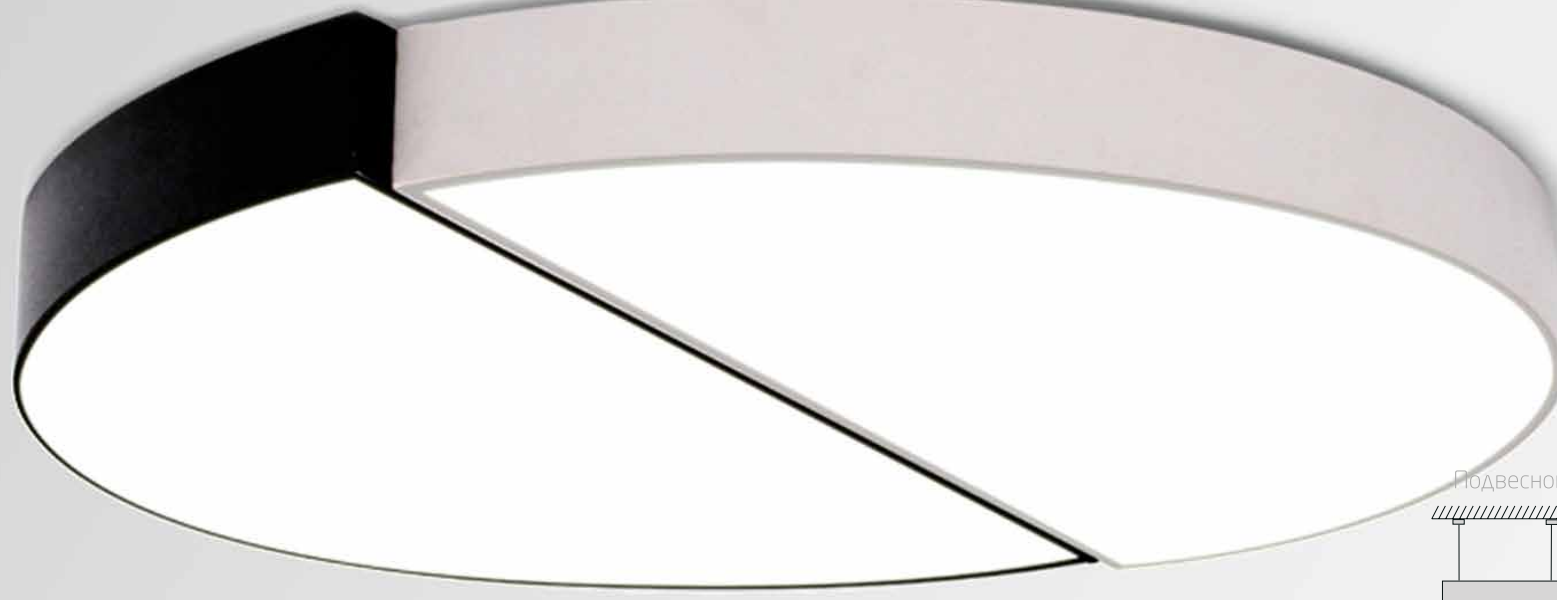

INNOVA D

Магнитное крепление

Источник света - светодиоды **SAMSUNG**
Источник питания - **TRIDONIC** (Австрия)
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи (RA) > 90

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - опал

Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL-9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V



Наименование	Мощность	Световой поток	Диаметр(D) мм
INNOVA-D 30d600	30 Вт	3600 лм	600
INNOVA-D 30d700	30 Вт	3600 лм	700
INNOVA-D 40d800	40 Вт	4800 лм	800
INNOVA-D 40d900	40 Вт	4800 лм	900




Powered by

SAMSUNG TRIDONIC



GALLANT

Магнитное крепление

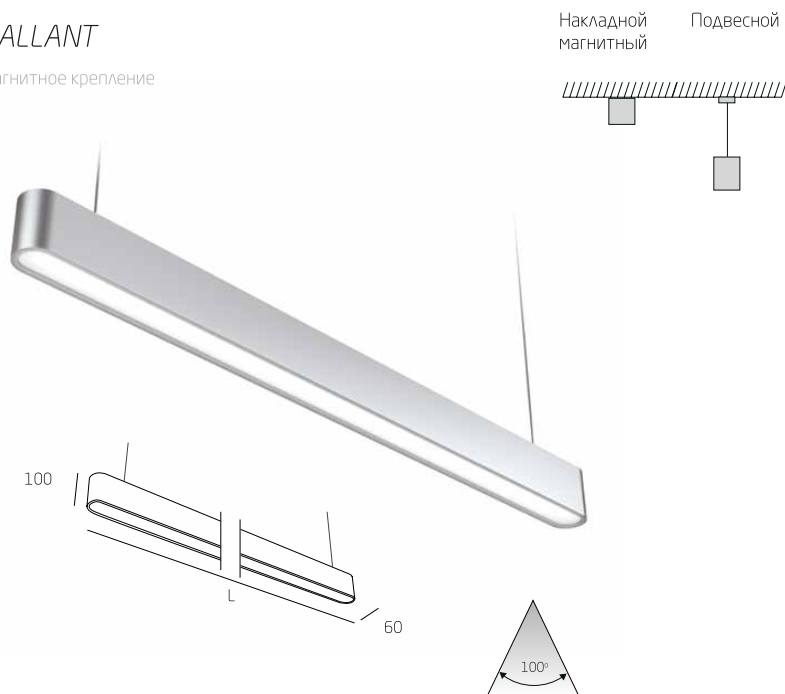

Источник света - **светодиоды SAMSUNG**
 Источник питания - **TRIDONIC (Австрия)**
 Цветовая температура - **3000K/4000K/5000K**
 Индекс цветопередачи (RA) > 90

Материал корпуса - **алюминий**
 Рассеиватель - **опал (матовый)**
 Стандартный цвет - **белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)**
 Нестандартный цвет - **любой цвет по шкале RAL**

Диммирование (опционально) - **Протоколы DALI / 0-10V**

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
GALLANT-XS10	10Вт	1200 лм	512
GALLANT-S20	20Вт	2400 лм	1022
GALLANT-M30	30Вт	3600 лм	1532
GALLANT-L40	40Вт	4800 лм	2042



Powered by

SAMSUNG TRIDONIC



ATLAS

Цилиндрические светильники серии ATLAS

Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) внутри корпуса
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V



Powered by
TRIDONIC



ATLAS NS




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
ATLAS NS1.95.230.1.0	10Вт	1450 лм	230
ATLAS NS2.95.300.2.0	20Вт	2900 лм	300



ATLAS NS

Накладной настенный



Настенный интерьерный светильник UP&DOWN

Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)

Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K

Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - прозрачный 45°

Материал корпуса - алюминий


Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V



Powered by
TRIDONIC

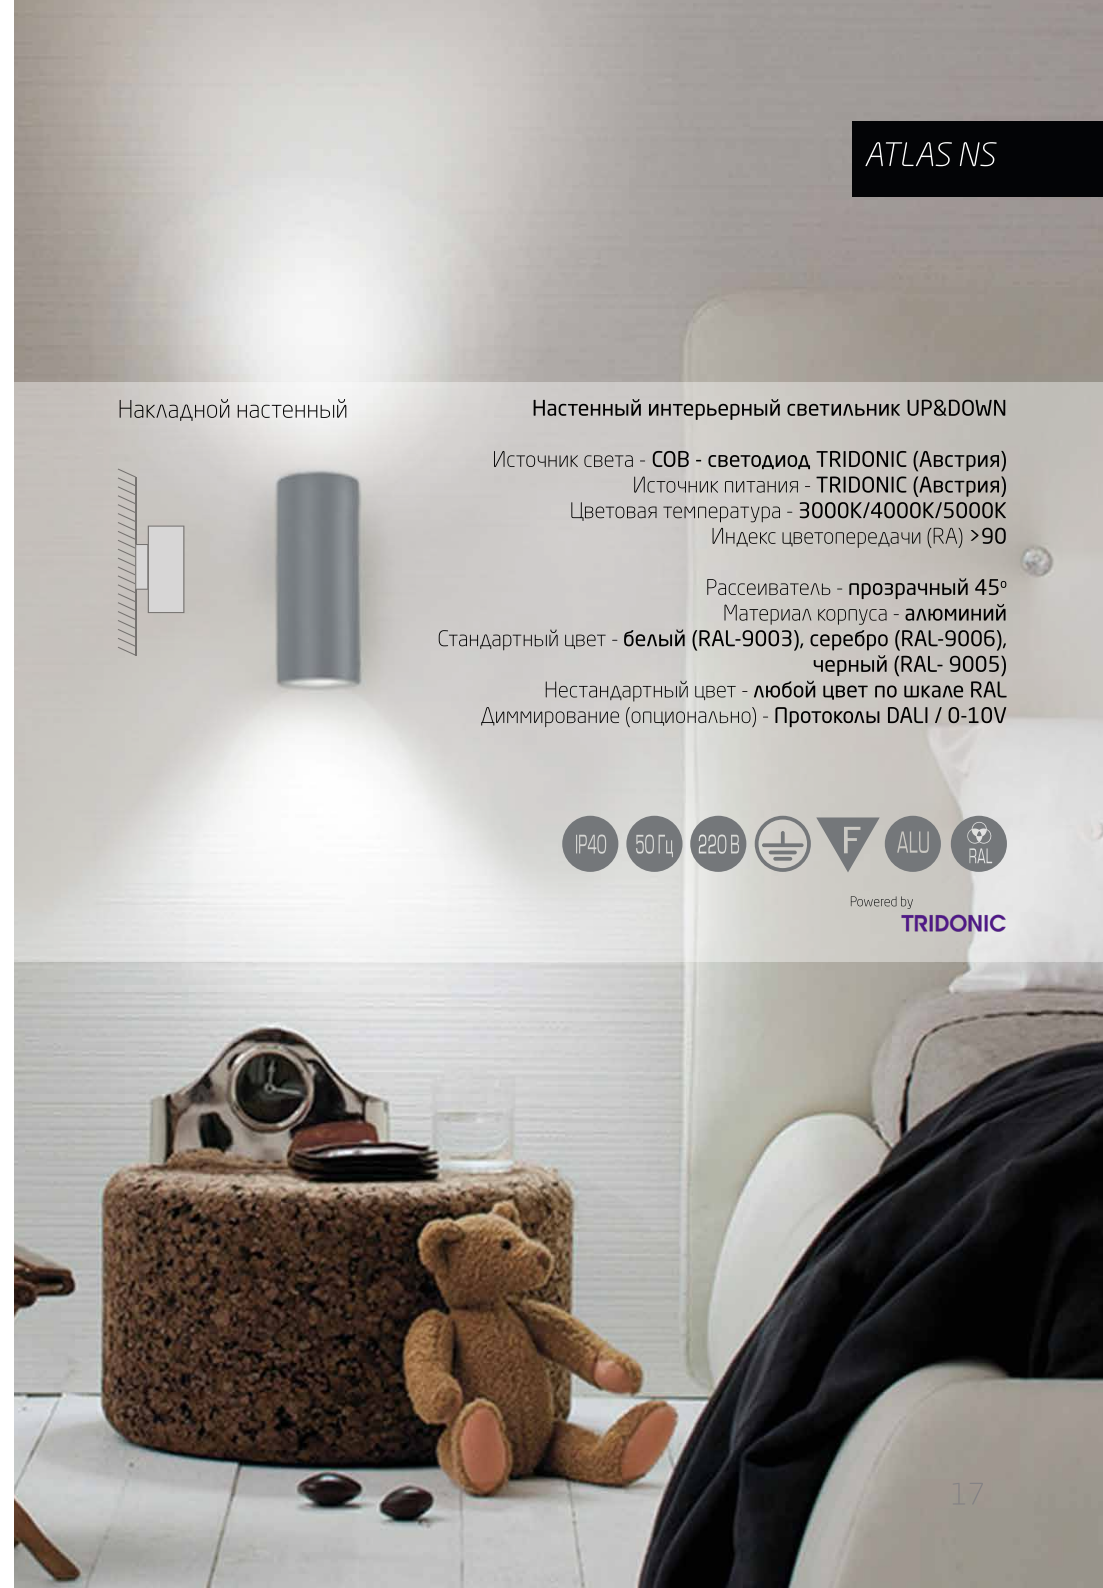

Накладной интерьерный светильник с магнитным креплением ATLAS N


Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
 Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K
 Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - прозрачный 45 °
 (опал 120 ° для ATLAS N140)
 Материал корпуса - алюминий
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
 серебро (RAL-9006),
 черный (RAL- 9005)
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL
 Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V




Powered by
TRIDONIC

Накладной
 с магнитным креплением



магнитное крепление




алюминиевый корпус

ИТ внутри корпуса



алюминиевый радиатор



COB - светодиод TRIDONIC



рефлектор



прозрачный рассеиватель




декоративная вставка



ATLAS N75

Магнитное крепление




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS N75.230.10	10Вт	1450 лм	230
ATLAS N75.230.15	15Вт	2175 лм	230
ATLAS N75.230.20	20Вт	2900 лм	230
ATLAS N75.300.10	10Вт	1450 лм	300
ATLAS N75.300.15	15Вт	2175 лм	300
ATLAS N75.300.20	20Вт	2900 лм	300
ATLAS N75.400.10	10Вт	1450 лм	400
ATLAS N75.400.15	15Вт	2175 лм	400
ATLAS N75.400.20	20Вт	2900 лм	400



ATLAS N95

Магнитное крепление




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS N95.230.10	10Вт	1450 лм	230
ATLAS N95.230.15	15Вт	2175 лм	230
ATLAS N95.230.20	20Вт	2900 лм	230
ATLAS N95.300.10	10Вт	1450 лм	300
ATLAS N95.300.15	15Вт	2175 лм	300
ATLAS N95.300.20	20Вт	2900 лм	300
ATLAS N95.400.10	10Вт	1450 лм	400
ATLAS N95.400.15	15Вт	2175 лм	400
ATLAS N95.400.20	20Вт	2900 лм	400



ATLAS N115

Магнитное крепление




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS N115.160.10	10Вт	1450 лм	160
ATLAS N115.160.15	15Вт	2175 лм	160
ATLAS N115.160.20	20Вт	2900 лм	160



ATLAS N140

Магнитное крепление




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS N140.120.10	10Вт	1450 лм	120
ATLAS N140.120.15	15Вт	2175 лм	120
ATLAS N140.120.20	20Вт	2900 лм	120



ATLAS P

Подвесной



Подвесной интерьерный светильник ATLAS P

Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
 Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K
 Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - прозрачный 45 °
 (опал 120 ° для ATLAS N140)

Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
 серебро (RAL-9006),
 черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V



Powered by

TRIDONIC

монтажная чаша

трос и кабель

верхняя крышка

алюминиевый корпус

ИТ внутри корпуса


алюминиевый радиатор

COB-светодиод TRIDONIC

рефлектор

прозрачный рассеиватель

декоративная вставка

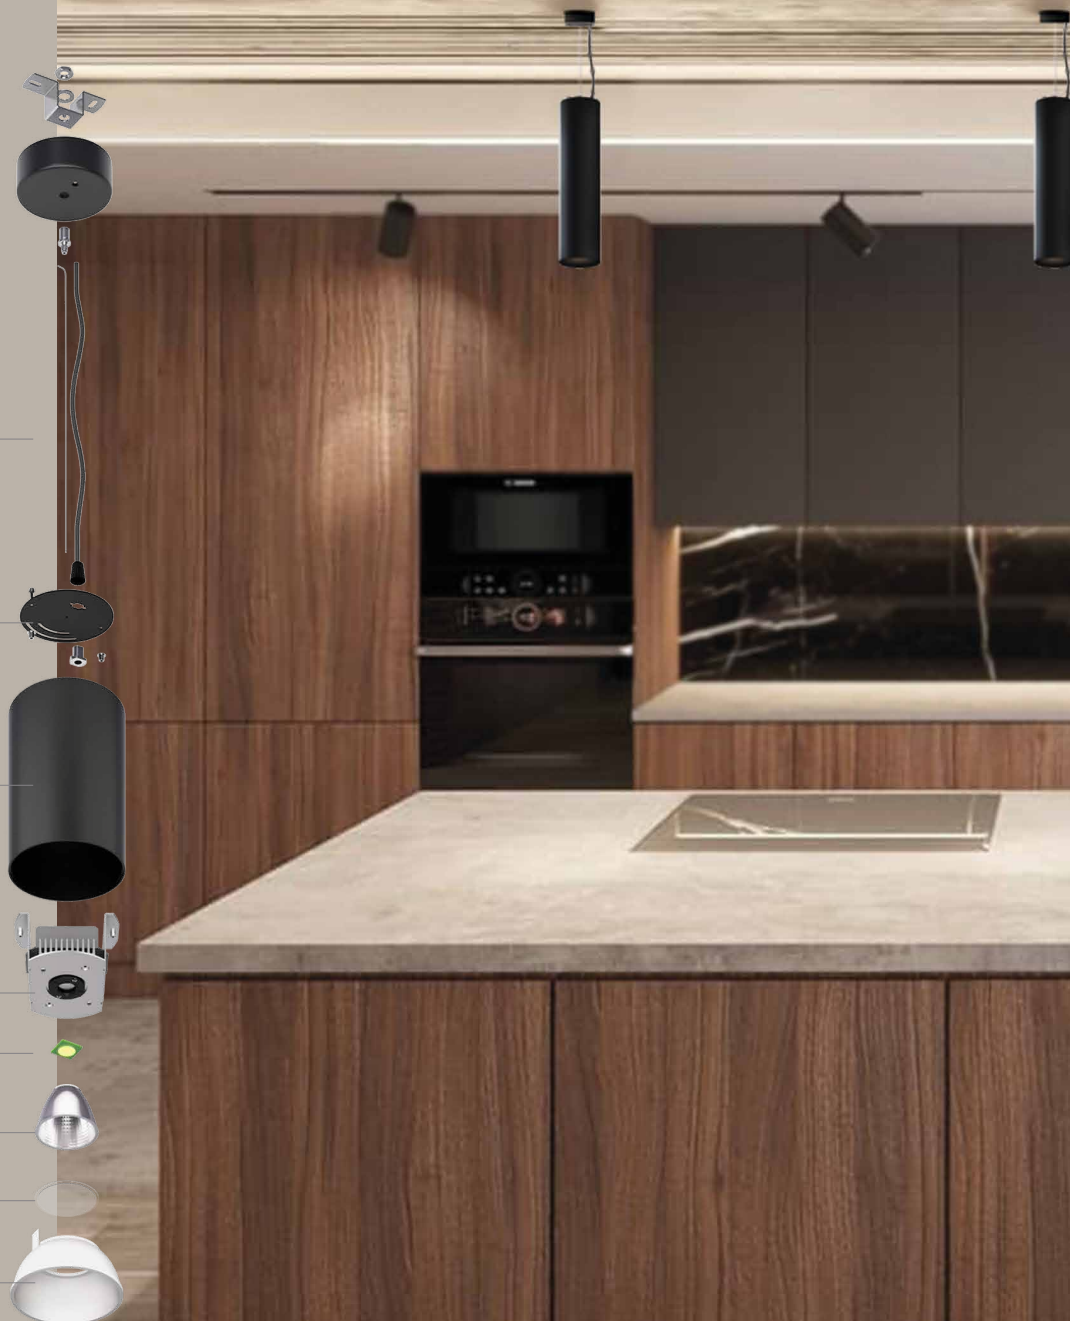

ATLAS P75



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS P75.230.10	10Вт	1450 лм	230
ATLAS P75.230.15	15Вт	2175 лм	230
ATLAS P75.230.20	20Вт	2900 лм	230
ATLAS P75.300.10	10Вт	1450 лм	300
ATLAS P75.300.15	15Вт	2175 лм	300
ATLAS P75.300.20	20Вт	2900 лм	300
ATLAS P75.400.10	10Вт	1450 лм	400
ATLAS P75.400.15	15Вт	2175 лм	400
ATLAS P75.400.20	20Вт	2900 лм	400



ATLAS P95




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS P95.230.10	10Вт	1450 лм	230
ATLAS P95.230.15	15Вт	2175 лм	230
ATLAS P95.230.20	20Вт	2900 лм	230
ATLAS P95.300.10	10Вт	1450 лм	300
ATLAS P95.300.15	15Вт	2175 лм	300
ATLAS P95.300.20	20Вт	2900 лм	300
ATLAS P95.400.10	10Вт	1450 лм	400
ATLAS P95.400.15	15Вт	2175 лм	400
ATLAS P95.400.20	20Вт	2900 лм	400



ATLAS P140



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS P140.120.10	10Вт	1450 лм	120
ATLAS P140.120.15	15Вт	2175 лм	120
ATLAS P140.120.20	20Вт	2900 лм	120

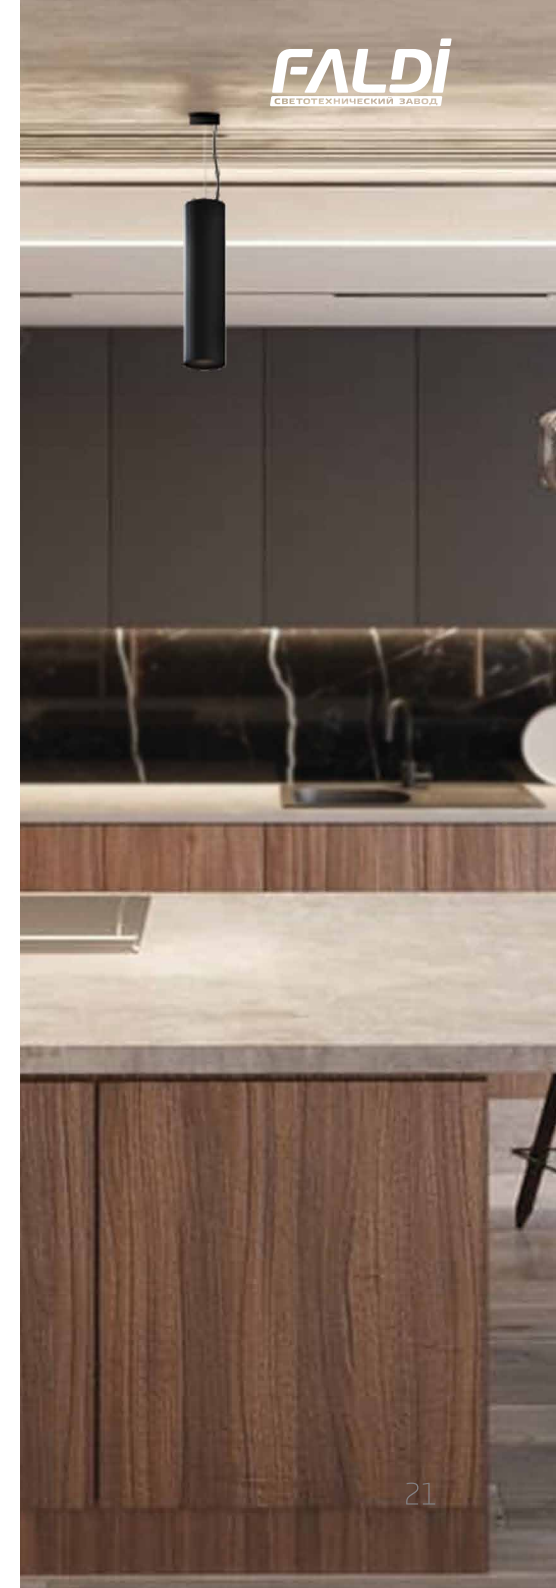

ATLAS RIO N

Накладной
с магнитным креплением

Накладной интерьерный светильник
с магнитным креплением ATLAS RIO N

Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - прозрачный 30°
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V



Powered by
TRIDONIC

магнитное крепление

алюминиевый корпус

ИТ внутри корпуса

алюминиевый радиатор

COB - светодиод TRIDONIC

прозрачный рассеиватель

рефлектор

ATLAS RIO N50

Магнитное крепление



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS RIO N50.200.10	10Вт	1450 лм	200
ATLAS RIO N50.200.15	15Вт	2175 лм	200
ATLAS RIO N50.320.10	10Вт	1450 лм	320
ATLAS RIO N50.320.15	15Вт	2175 лм	320
ATLAS RIO N50.450.10	10Вт	1450 лм	450
ATLAS RIO N50.450.15	15Вт	2175 лм	450



ATLAS RIO N75


Магнитное крепление



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS RIO N75.200.10	10Вт	1450 лм	200
ATLAS RIO N75.200.15	15Вт	2175 лм	200
ATLAS RIO N75.200.20	20Вт	2900 лм	200
ATLAS RIO N75.320.10	10Вт	1450 лм	320
ATLAS RIO N75.320.15	15Вт	2175 лм	320
ATLAS RIO N75.320.20	20Вт	2900 лм	320
ATLAS RIO N75.450.10	10Вт	1450 лм	450
ATLAS RIO N75.450.15	15Вт	2175 лм	450
ATLAS RIO N75.450.20	20Вт	2900 лм	450



ATLAS RIO P50

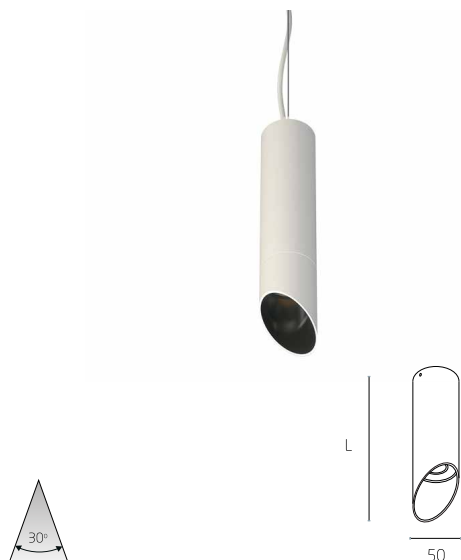


Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS RIO P50.320.10	10Вт	1450 лм	320
ATLAS RIO P50.320.15	15Вт	2175 лм	320
ATLAS RIO P50.450.10	10Вт	1450 лм	450
ATLAS RIO P50.450.15	15Вт	2175 лм	450



ATLAS RIO P75



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS RIO P75.200.10	10Вт	1450 лм	200
ATLAS RIO P75.200.15	15Вт	2175 лм	200
ATLAS RIO P75.200.20	20Вт	2900 лм	200
ATLAS RIO P75.320.10	10Вт	1450 лм	320
ATLAS RIO P75.320.15	15Вт	2175 лм	320
ATLAS RIO P75.320.20	20Вт	2900 лм	320
ATLAS RIO P75.450.10	10Вт	1450 лм	450
ATLAS RIO P75.450.15	15Вт	2175 лм	450
ATLAS RIO P75.450.20	20Вт	2900 лм	450

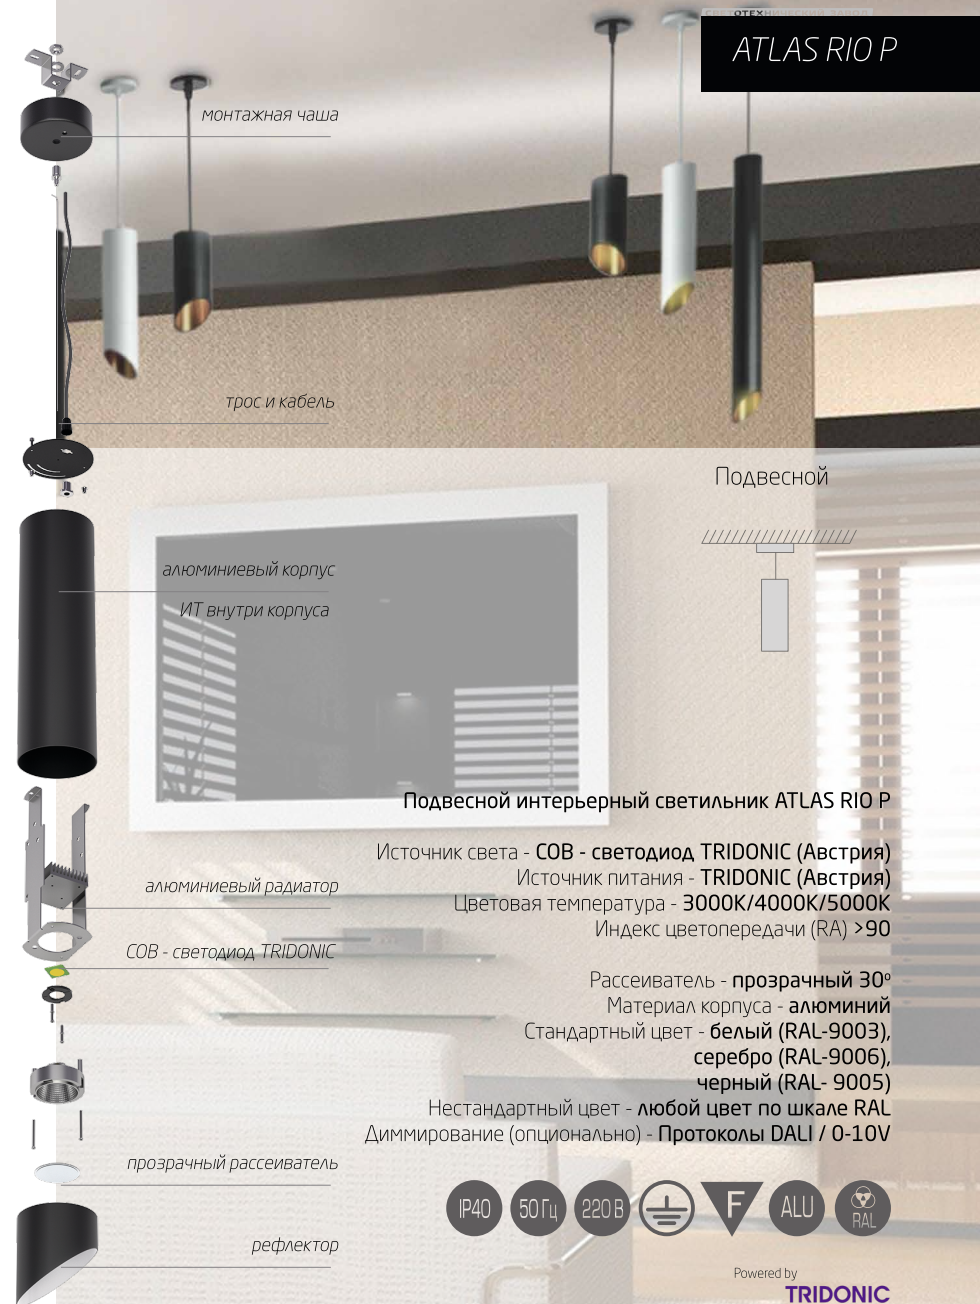

Встраиваемые карданные светильники серии SOFIT

Источник света - светодиодная лампа AR-111
(поставляется отдельно)



Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
серебро (RAL-9006),
черный (RAL-9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL
Цвет карданных элементов - на выбор по шкале RAL



SOFIT V



Встраиваемый карданный светильник
с декоративной рамкой

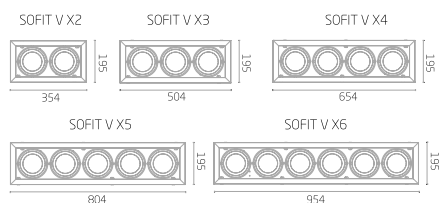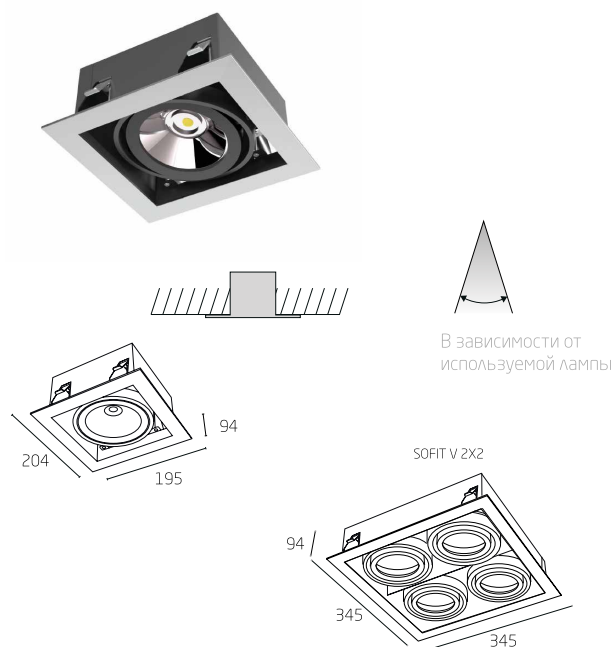

Наименование	Источник света	Размеры, мм
SOFIT V X1	LED-AR-111 x1шт.	204x195x94
SOFIT V X2	LED-AR-111 x2шт.	354x195x94
SOFIT V X3	LED-AR-111 x3шт.	504x195x94
SOFIT V X4	LED-AR-111 x4шт.	654x195x94
SOFIT V 2X2	LED-AR-111 x4шт.	345x345x94
SOFIT V X5	LED-AR-111 x5шт.	804x195x94
SOFIT V X6	LED-AR-111 x6шт.	954x195x94

SOFIT VZ

Безрамочный встраиваемый карданный
светильник

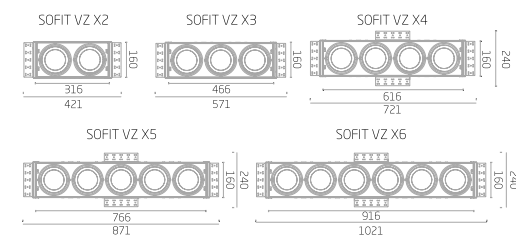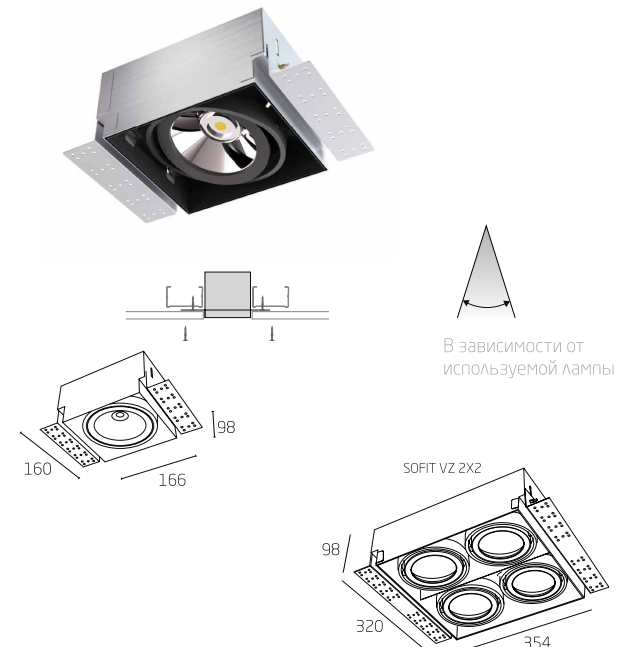

Наименование	Источник света	Размеры, мм
SOFIT VZ X1	LED-AR-111 x1шт.	166x160x98 max 271x160x98
SOFIT VZ X2	LED-AR-111 x2шт.	316x160x98 max 420x160x98
SOFIT VZ X3	LED-AR-111 x3шт.	466x160x98 max 571x160x98
SOFIT VZ X4	LED-AR-111 x4шт.	616x160x98 max 721x240x115
SOFIT VZ 2X2	LED-AR-111 x4шт.	166x160x98 max 421x311x98
SOFIT VZ X5	LED-AR-111 x5шт.	766x160x98 max 871x240x115
SOFIT VZ X6	LED-AR-111 x6шт.	916x160x98 max 1021x240x115

CID

Встраиваемый



Встраиваемые светильники DOWNLIGHT серии CID

Источник света - COB-светодиод TRIDONIC (Австрия)
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - опал 120 °
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10



Powered by

TRIDONIC

CID M



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
CID-M10	10Вт	1450 лм	190x60
CID-M15	15Вт	2175 лм	190x60


CID L



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
CID-L20	20Вт	2900 лм	230x69
CID-L25	25Вт	3625 лм	230x69

CROSS

Встраиваемый без рамки Встраиваемый с рамкой



Встраиваемые светильники акцентного освещения с регулировкой направления свечения серии CROSS

Источник света - COB-светодиод TRIDONIC (Австрия)

Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000 K

Индекс цветопередачи (RA) >90

Угол свечения - 30°

Вращение по оси - 360°

Полностью выдвижной

Угол наклона - 45°

Материал корпуса - алюминий


Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10/TRIAC




Powered by
TRIDONIC

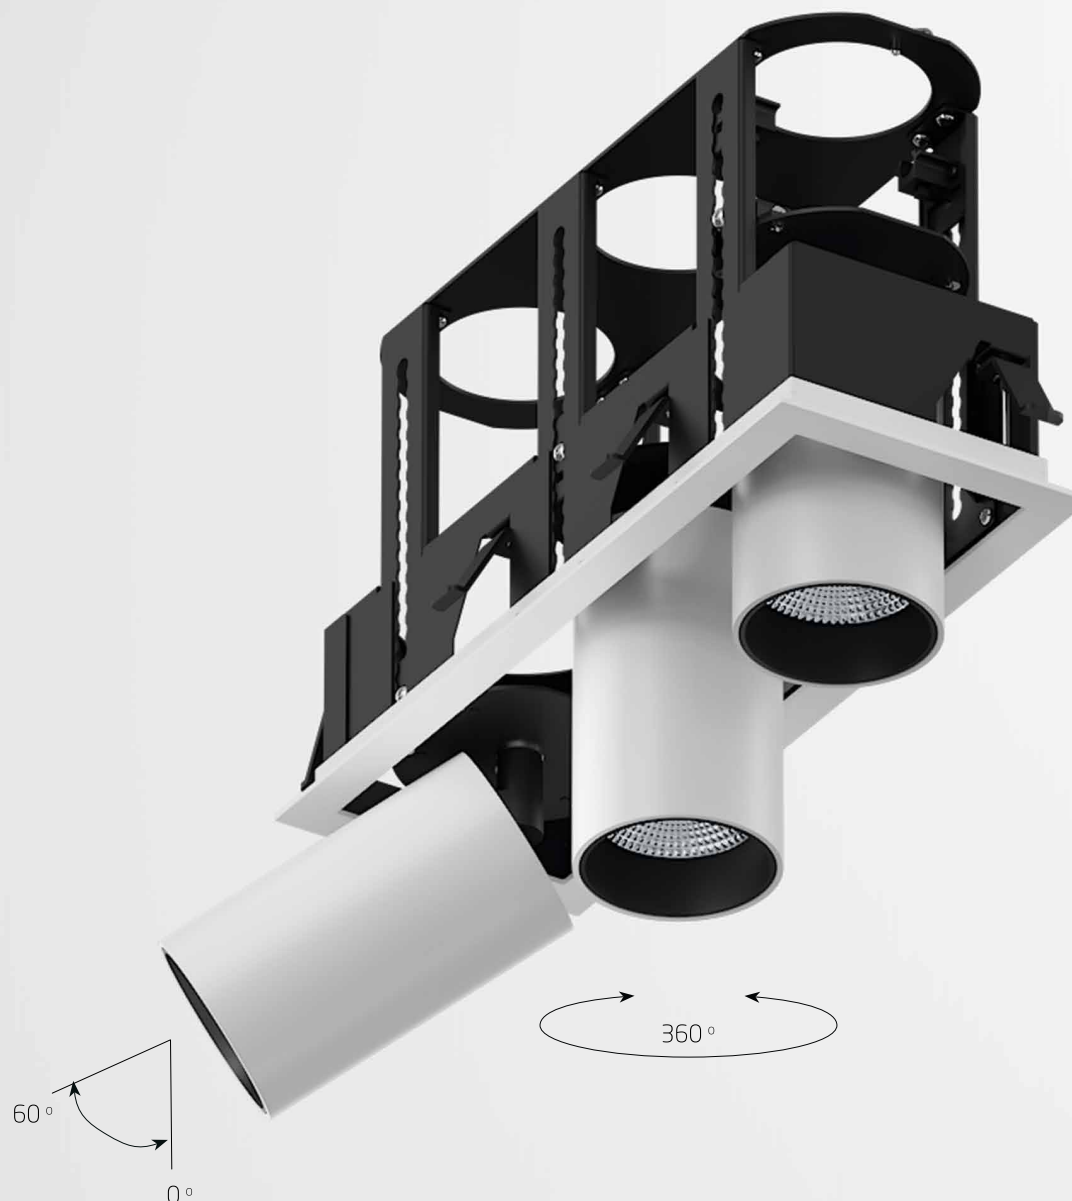


CROSS V 12

Встраиваемый регулируемый светильник
акцентного освещения с декоративной рамкой

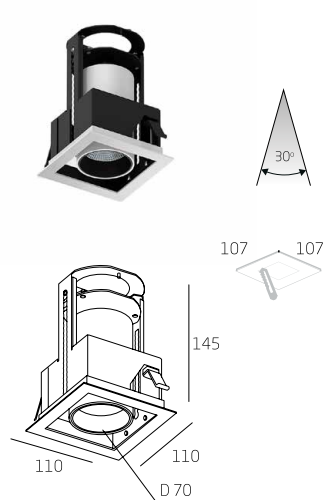


CROSS V 12x2

Встраиваемый регулируемый светильник
акцентного освещения с декоративной рамкой

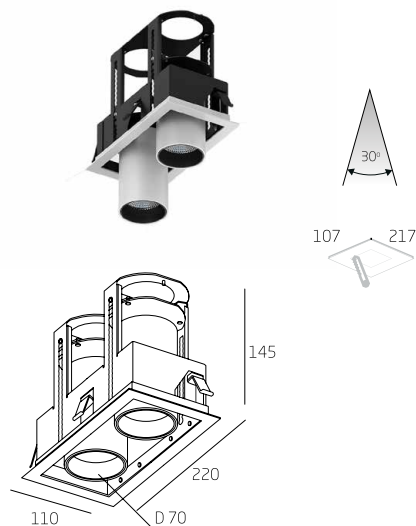


CROSS V 12x3

Встраиваемый регулируемый светильник
акцентного освещения с декоративной рамкой

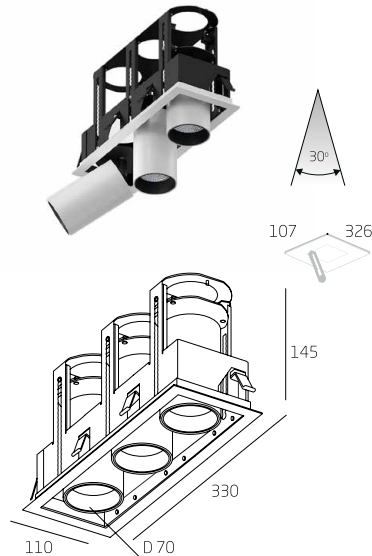


CROSS VZ 12

Безрамочный встраиваемый регулируемый
светильник акцентного освещения

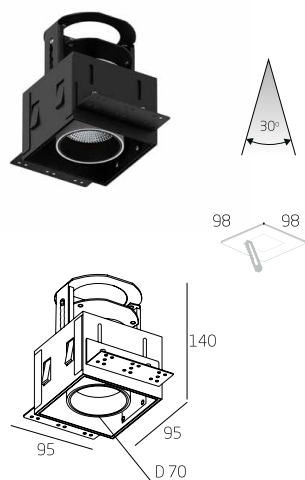



CROSS VZ 12x2

Безрамочный встраиваемый регулируемый
светильник акцентного освещения

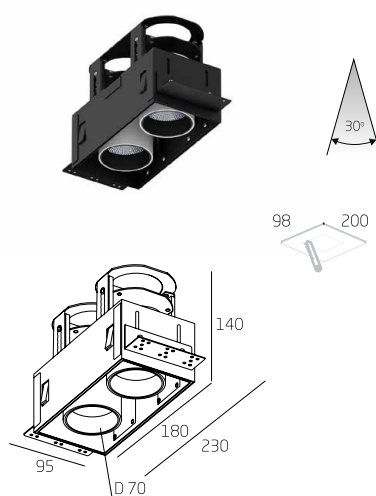

CROSS VZ 12x3


Безрамочный встраиваемый регулируемый
светильник акцентного освещения

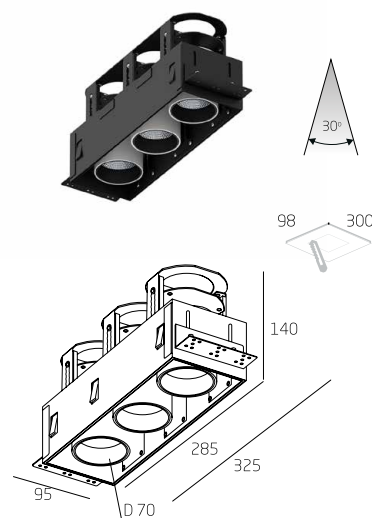

Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
CROSS V 12	12Вт	1740 лм	110x110x145
CROSS V 12x2	24Вт	3480 лм	220x110x145
CROSS V 12x3	36Вт	5220 лм	330x110x145

Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
CROSS VZ 12	12Вт	1740 лм	95x95x140
CROSS VZ 12x2	24Вт	3480 лм	190x100x140
CROSS VZ 12x3	36Вт	5220 лм	285x100x140

Встраиваемый без рамки Встраиваемый с рамкой



Встраиваемые светильники акцентного освещения с регулировкой направления свечения серии PUNTO

Источник света - COB-светодиод TRIDONIC (Австрия)
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
 Цветовая температура - 3000K/4000 K
 Индекс цветопередачи (RA) >90

Угол свечения - 30°
 Вращение по оси - 360°
Выдвижной на полкорпуса
 Угол наклона - 45°
 Материал корпуса - алюминий
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
 черный (RAL- 9005)
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10/TRIAC




Powered by
TRIDONIC



PUNTO V 12


Встраиваемый регулируемый светильник
акцентного освещения с декоративной рамкой

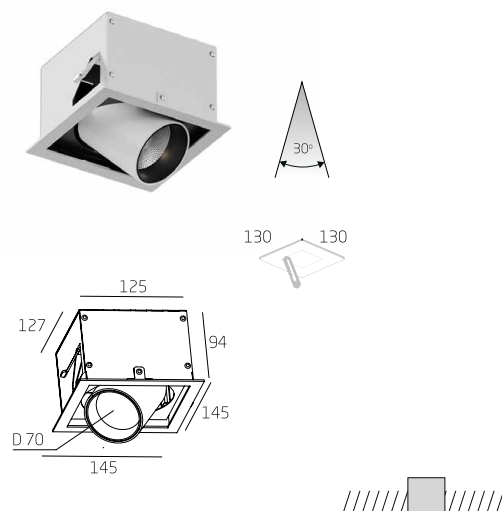


Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PUNTO V 12	12Вт	1740 лм	145x145x94

PUNTO VZ 12


Безрамочный встраиваемый регулируемый
светильник акцентного освещения

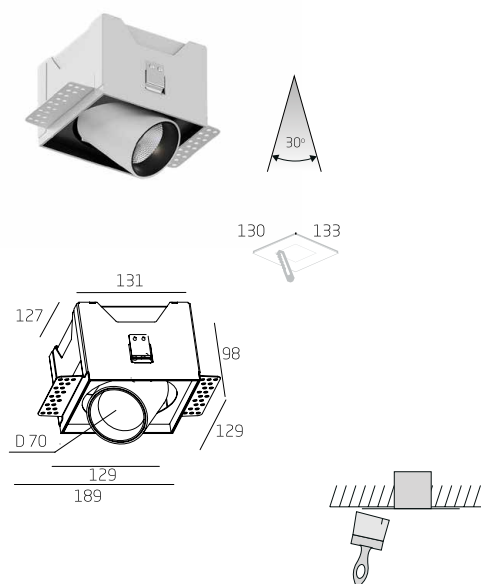

Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PUNTO VZ 12	12Вт	1740 лм	129x129x98

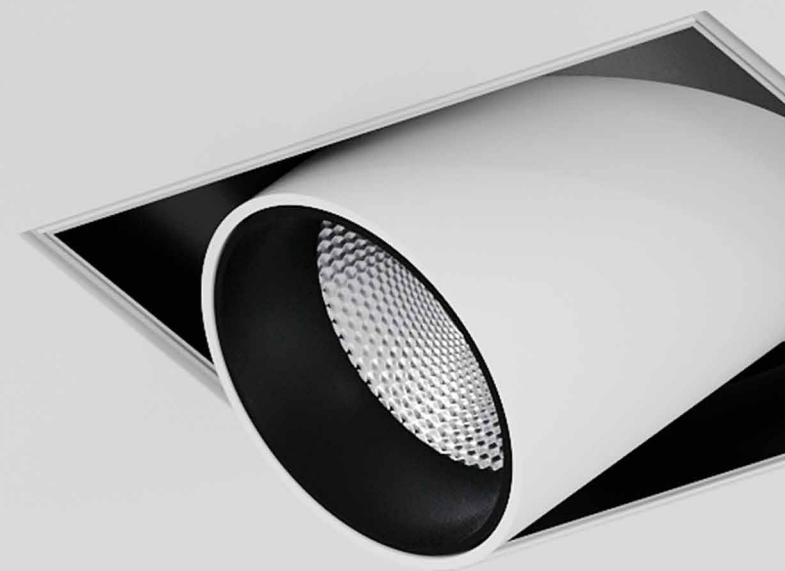

Встраиваемый без рамки



Встраиваемый с рамкой



Встраиваемые светильники акцентного освещения

Источник света - COB-светодиод TRIDONIC (Австрия)

Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K

Индекс цветопередачи (RA) >90

Угол свечения - 40°

Индекс «MAGIC» - с асимметричной линзой 35°x70° или 70°x70°

Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),

черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10/TRIAC



Powered by









TRIDONIC

SLOT V

Встраиваемый акцентный светильник
с декоративной рамкой




Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
SLOT.V x3	6Вт	870 лм	52x128x56
SLOT.V x5	10Вт	1450 лм	52x204x56
SLOT.V x10	20Вт	2900 лм	52x394x56
SLOT.V 3x3	18Вт	2610 лм	128x128x56
SLOT.V x3.MAGIC	6Вт	870 лм	52x128x56
SLOT.V x5.MAGIC	10Вт	1450 лм	52x204x56
SLOT.V x10.MAGIC	20Вт	2900 лм	52x394x56
SLOT.V 3x3.MAGIC	18Вт	2610 лм	128x128x56

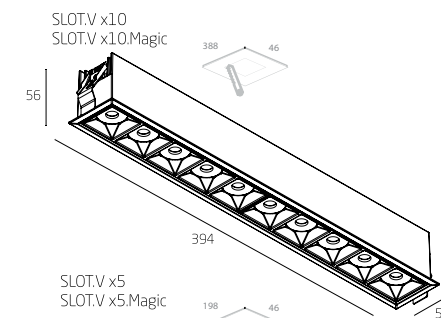





SLOT VZ


Безрамочный встраиваемый
акцентный светильник




Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
SLOT.VZ x3	6Вт	870 лм	52x128x56
SLOT.VZ x5	10Вт	1450 лм	52x204x56
SLOT.VZ x10	20Вт	2900 лм	52x394x56
SLOT.VZ 3x3	18Вт	2610 лм	128x128x56
SLOT.VZ 3x3.MAGIC	6Вт	870 лм	52x128x56
SLOT.VZ x5.MAGIC	10Вт	1450 лм	52x204x56
SLOT.VZ x10.MAGIC	20Вт	2900 лм	52x394x56
SLOT.VZ 3x3.MAGIC	18Вт	2610 лм	128x128x56




SLOT.VZ x3
SLOT.VZ x3.Magic




SLOT.VZ x10
SLOT.VZ x10.Magic

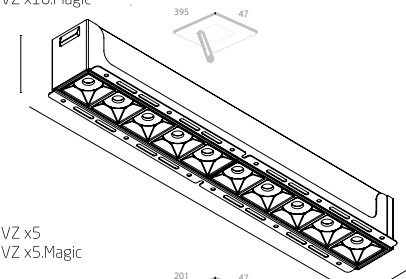

SLOT.VZ 3x3
SLOT.VZ 3x3.Magic




SLOT.VZ x5
SLOT.VZ x5.Magic



С ассиметричной линзой
35°x70° или 70°x70°

Точечные светильники



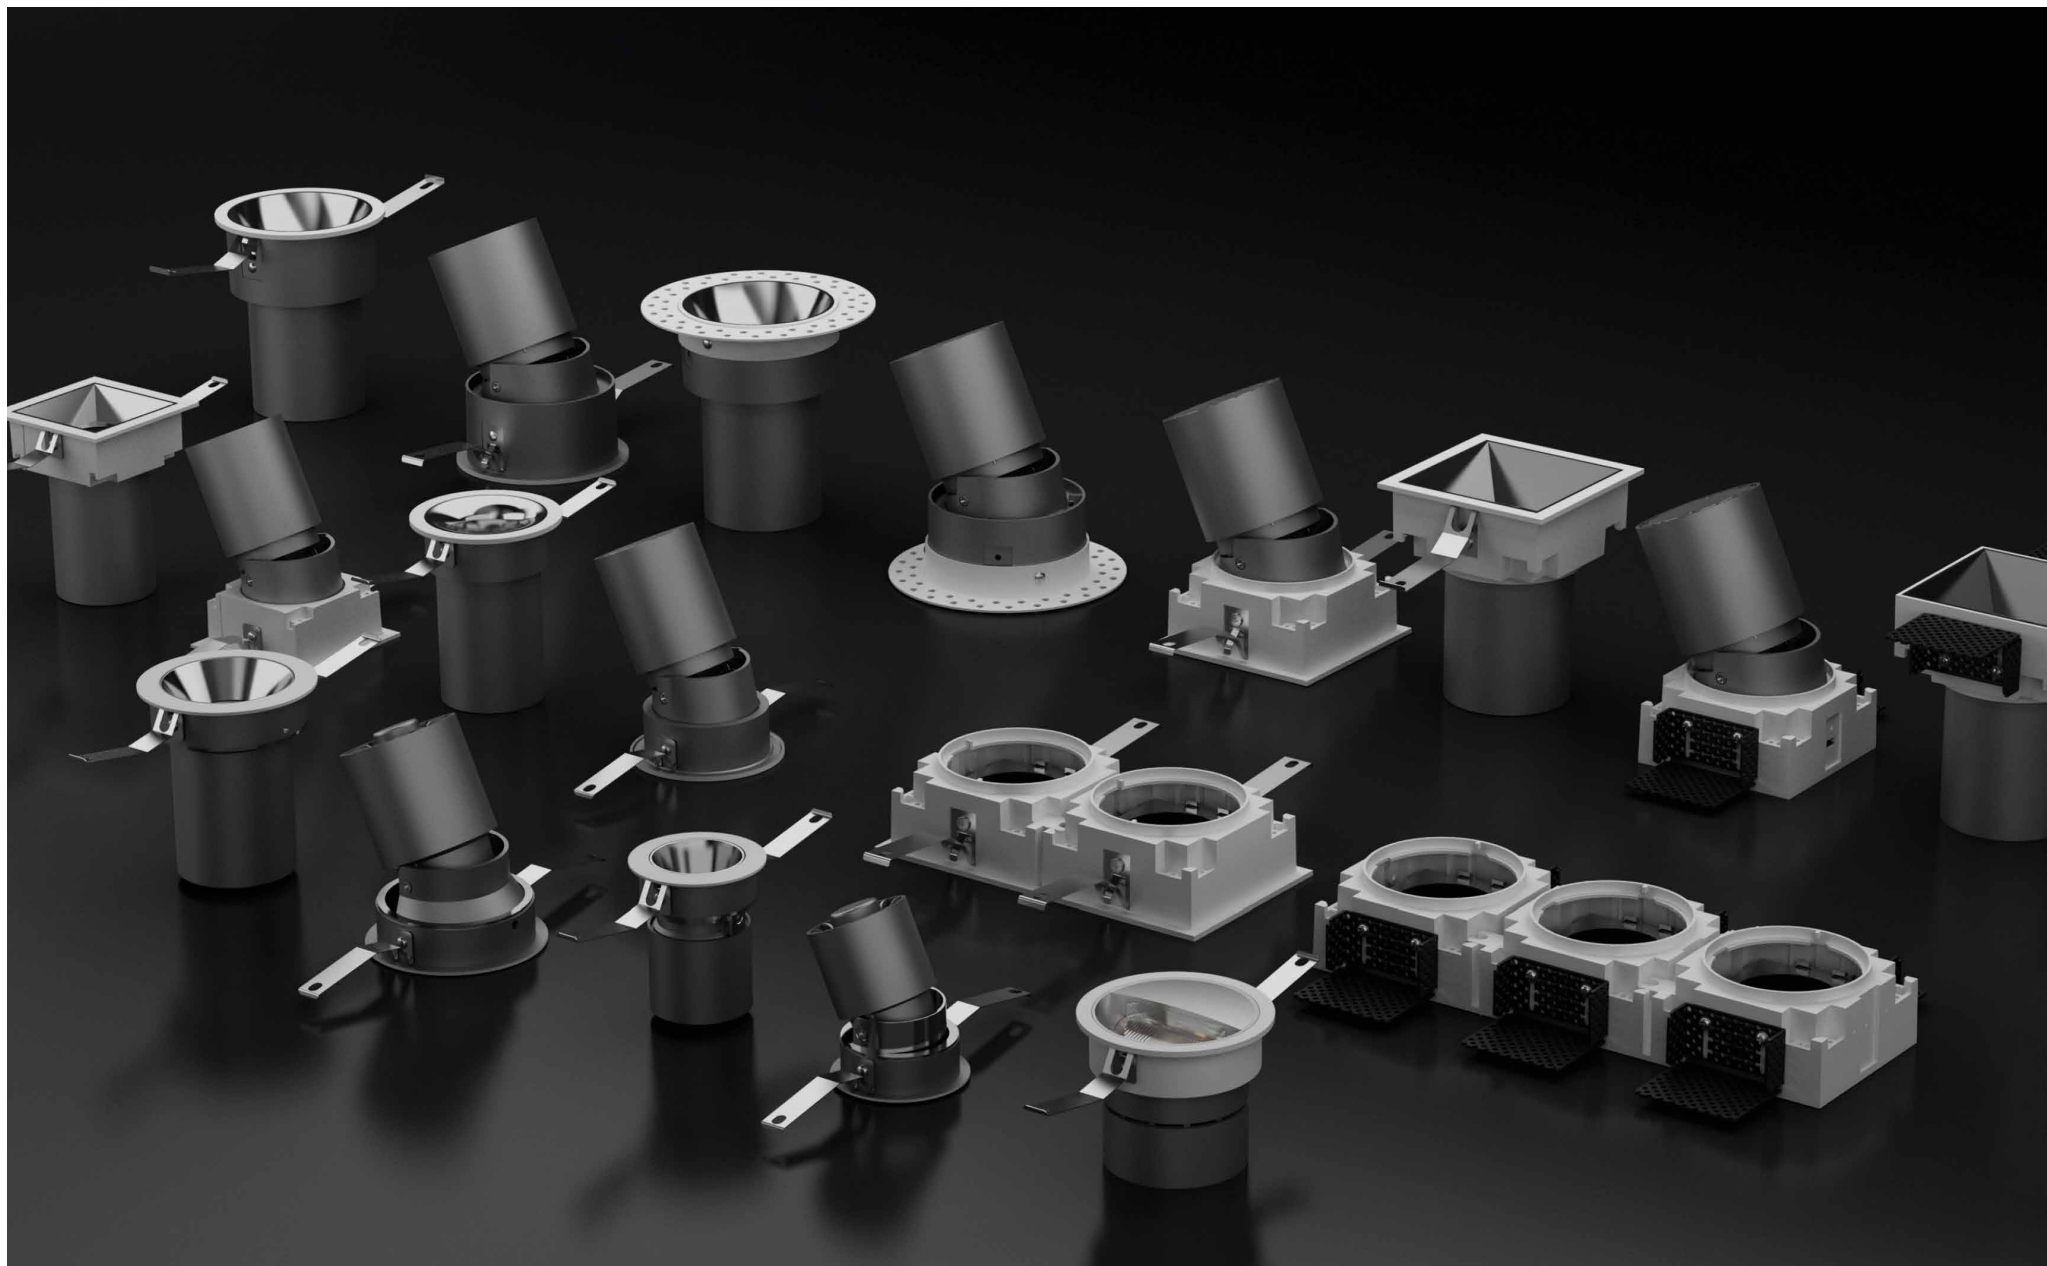

Встраиваемые акцентные светодиодные светильники

Подходят для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

Источник света - COB - светодиод 30°

Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K

Индекс цветопередачи (RA) >90

Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий


Стандартный цвет - белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI

Powered by

TRIDONIC

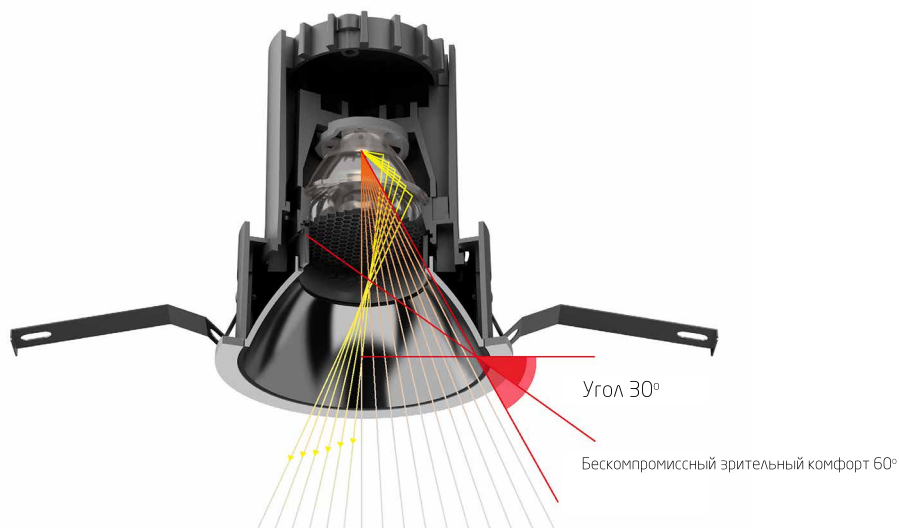

Алюминиевый корпус

COB-светодиод TRIDONIC

Оптическая линза -30°


Опциональный аксессуар
(Решетка Honey-comb)

Антибликовый тубус


Отражатель




LOGIC 75




LOGIC 75 FLEX



LOGIC 95



LOGIC 95 FLEX



Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
LOGIC 75	9 Вт	990 лм	3000K/4000K	COB 30°	TRIDONIC
LOGIC 75 FLEX	9 Вт	990 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
LOGIC 95	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
LOGIC 95 FLEX	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

LOGIC / LOGIC FLEX

Встраиваемый акцентный светодиодный светильник с квадратной декоративной рамкой.

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, CСК 3000K, UGR<19

Возможность моделирования сплошных линий с помощью жесткой стыковки светильников.

Индекс «FLEX» - с функцией регулировки угла светового потока от 0° до 25°

Источник света - COB - светодиод 30°

Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K

Индекс цветопередачи (RA) >90

Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий


Стандартный цвет - белый (RAL9003), серебро (RAL9006),
черный (RAL9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI



Powered by
TRIDONIC



CASS / CASS FLEX

Безрамочный встраиваемый акцентный светодиодный светильник для монтажа под штукатурку с круглым либо квадратным сечениями.

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, CСK 3000K, UGR<19

Индекс «FLEX» - с функцией регулировки угла светового потока от 0° до 25°

Источник света - COB - светодиод 30°
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003),
серебро (RAL9006),
черный (RAL9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI



Powered by
TRIDONIC



CASS 125



CASS 125 FLEX




CASS QVZ 85 FLEX



Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
CASS.125	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
CASS.125.FLEX	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
CASS.QVZ.85.Flex	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

GLO 80 S



Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
GLO 80 S	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

GLO

Регулируемый встраиваемый акцентный светодиодный светильник круглого сечения с регулировкой ассиметричного угла светового потока от 0° до 25°.

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA > 90, CСK 3000K, UGR < 19


Источник света - COB - светодиод 30°
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) > 90
Показатель слепимости (UGR) < 19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003),
серебро (RAL9006),
черный (RAL9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI



Powered by
TRIDONIC



GLOS

Встраиваемый акцентный светодиодный светильник круглого сечения с декоративной рамкой.

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, CСК 3000K, UGR<19


Источник света - COB - светодиод 30°
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003),
серебро (RAL9006),
черный (RAL9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI



Powered by
TRIDONIC



GLOS 50



GLOS 65



GLOS 75



GLOS 85



GLOS 95



Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
GLOS 50	5 Вт	550 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
GLOS 65	7 Вт	770 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
GLOS 75	9 Вт	990 лм	3000	COB 30°	TRIDONIC
GLOS 85	12 Вт	1320 лм	3000	COB 30°	TRIDONIC
GLOS 95	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

Аксессуары:




Эллиптическая линза




Honey-comb
(решетка)

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.


GLOS 75 S

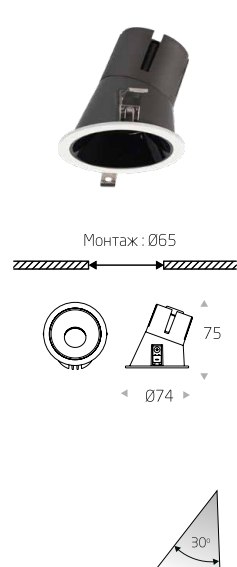

GLOS 85 S

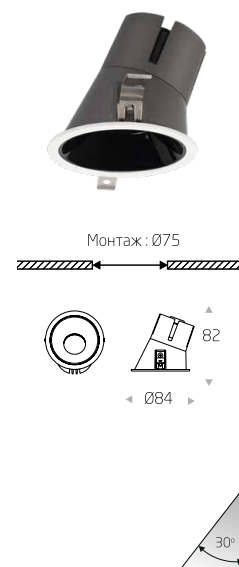

GLOS 95 S

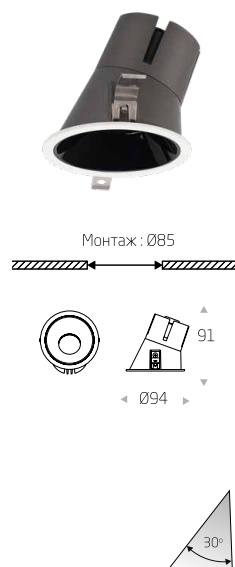

Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
GLOS 75 S	9 Вт	990 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
GLOS 85 S	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
GLOS 95 S	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

Аксессуары:



Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

GLOS S

Встраиваемый акцентный светодиодный светильник круглого сечения с декоративной рамкой с асимметричным углом светового потока.

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, CСK 3000K, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30°
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19


Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003),
серебро (RAL9006),
черный (RAL9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI



Powered by
TRIDONIC



QUADRO SPOT

Классические встраиваемые точечные светодиодные светильники квадратного сечения.

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, CСК 3000K, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30°
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003),
серебро (RAL9006),
черный (RAL9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI



Powered by
TRIDONIC



QUADRO SPOT 50



QUADRO SPOT 60



QUADRO SPOT 75



QUADRO SPOT 85



QUADRO SPOT 95



Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
QUADRO SPOT 50	5 Вт	550 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
QUADRO SPOT 60	7 Вт	770 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
QUADRO SPOT 75	9 Вт	990 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
QUADRO SPOT 85	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
QUADRO SPOT 95	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

Аксессуар:



Эллиптическая линза



Honey-comb
(решетка)

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

QUADRO SPOT 75 S



QUADRO SPOT 85 S



QUADRO SPOT 95 S



Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
QUADRO SPOT 75 S	9 Вт	990 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
QUADRO SPOT 85 S	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
QUADRO SPOT 95 S	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

Аксессуары:



Эллиптическая линза



Honey-comb (решетка)

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

QUADRO SPOT S

Встраиваемый акцентный светодиодный светильник квадратного сечения с декоративной рамкой с асимметричным углом светового потока.

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA > 90, CСK 3000K, UGR < 19

Источник света - COB - светодиод 30°
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) > 90
Показатель слепимости (UGR) < 19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003),
серебро (RAL9006),
черный (RAL9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI



RINGO SPOT

Классические встраиваемые точечные светодиодные светильники круглого сечения.

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, CСK 3000K, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30°
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003),
серебро (RAL9006),
черный (RAL9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI




Powered by
TRIDONIC



RINGO SPOT 50




Монтаж : Ø40



RINGO SPOT 65




Монтаж : Ø55



RINGO SPOT 75




Монтаж : Ø65



RINGO SPOT 85




Монтаж : Ø75



RINGO SPOT 95



Монтаж : Ø85



Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
RINGO SPOT 50	5 Вт	550 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
RINGO SPOT 65	7 Вт	770 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
RINGO SPOT 75	9 Вт	990 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
RINGO SPOT 85	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
RINGO SPOT 95	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

Аксессуары:



Эллиптическая линза



Honey-comb
(решетка)

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.



ZOOM SPOT

Встраиваемый выдвижной точечный светильник с возможностью направлять и изменять угол светового потока от 10° до 36°


Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, CСК 3000K, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30°
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19


Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003),
серебро (RAL9006),
черный (RAL9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI

ZOOM SPOT 60 FLEX

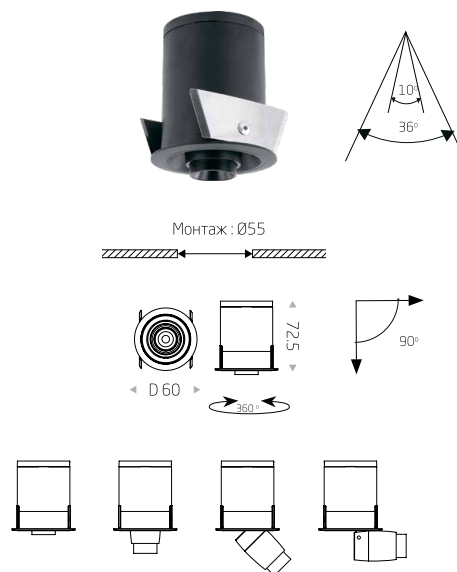

ZOOM SPOT 60

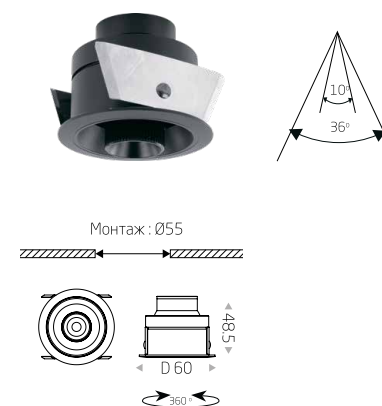


Powered by

TRIDONIC




Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
ZOOM SPOT 60 FLEX	3 Вт	330 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
ZOOM SPOT 60	3 Вт	330 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

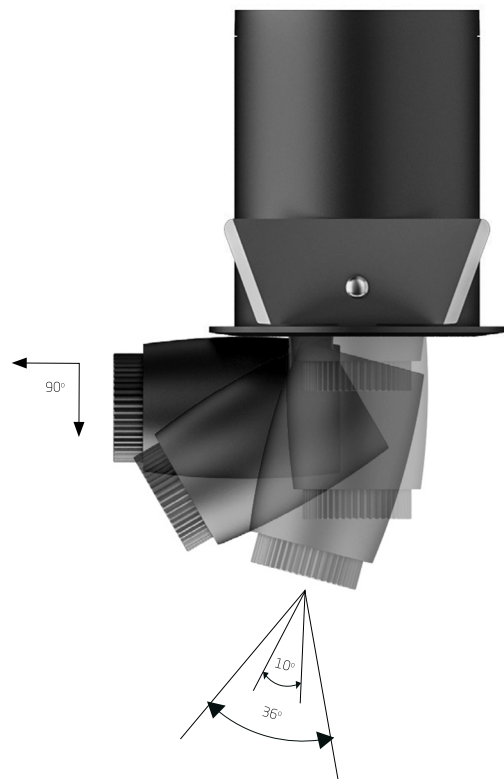

ZOOM SPOT 60 FLEX

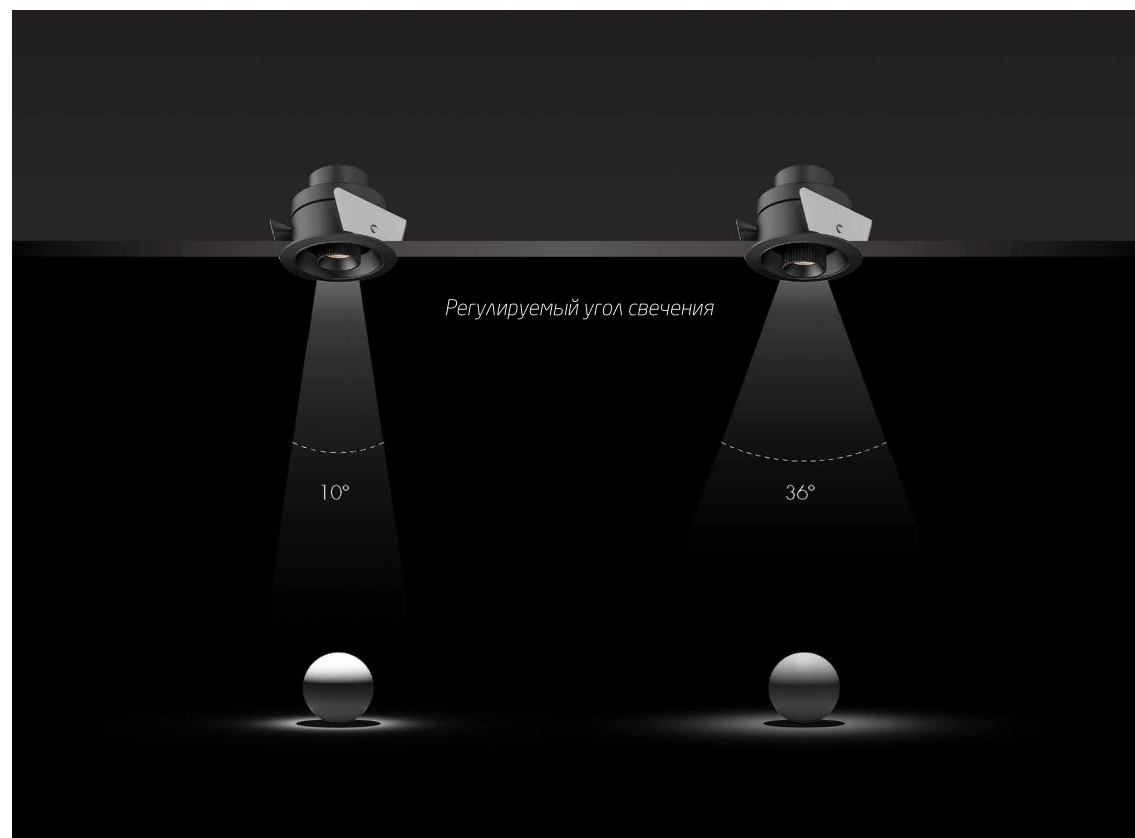



A3

A4

A5

A5

A2

A1

4201 Apple
4202 NextProect
4203 Like
4204 Unikum Flot
4205 Vizeum


4201 Next
4202 NextProect
4203 Like
4204 Unikum Flot
4205 Vizeum



Линейные светильники **LINER**

НАКЛАДНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LINER P

Накладной/подвесной



Подвесные / накладные линейные светильники
с опцией модульного монтажа

Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K

Рассеиватель - поликарбонатный светостабилизированный
светорассеиватель фронтального монтажа
Материал корпуса - алюминий
Цвет корпуса анодированный СЕРЕБРО
Цвет корпуса под покраску - белый (RAL9003), черный (RAL9006)
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10




Powered by
SAMSUNG TRIDONIC



LINER P40


Подвесные / накладные линейные светильники
с шириной светового поля в 40 мм

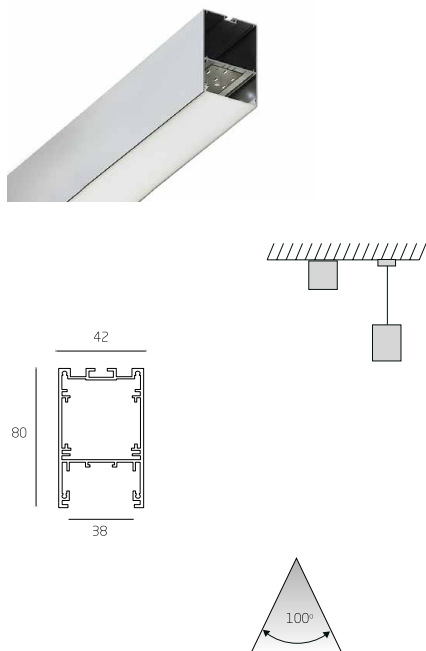

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
LINER P40-XS10	10 Вт	1200 лм	502
LINER P40-XS20	20 Вт	2400 лм	502
LINER P40-S20	20 Вт	2400 лм	1002
LINER P40-S40	40 Вт	4800 лм	1002
LINER P40-M30	30 Вт	3600 лм	1502
LINER P40-M60	60 Вт	7200 лм	1502
LINER P40-L40	40 Вт	4800 лм	2002
LINER P40-L80	80 Вт	9600 лм	2002

LINER P60


Подвесные / накладные линейные светильники
с шириной светового поля в 40 мм

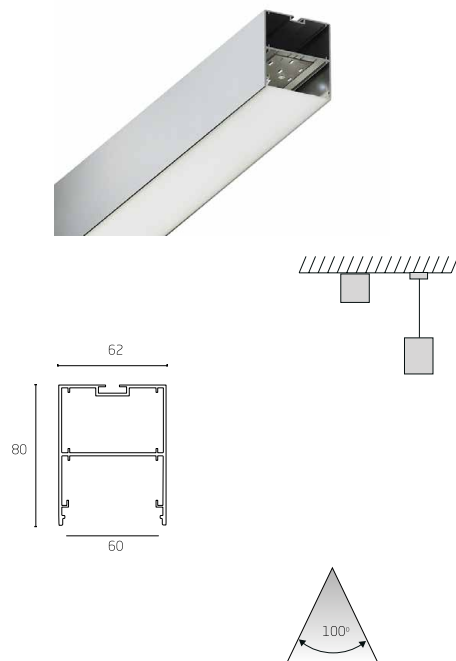

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
LINER P60-XS10	10 Вт	1200 лм	502
LINER P60-XS20	20 Вт	2400 лм	502
LINER P60-S20	20 Вт	2400 лм	1002
LINER P60-S40	40 Вт	4800 лм	1002
LINER P60-M30	30 Вт	3600 лм	1502
LINER P60-M60	60 Вт	7200 лм	1502
LINER P60-L40	40 Вт	4800 лм	2002
LINER P60-L80	80 Вт	9600 лм	2002



ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

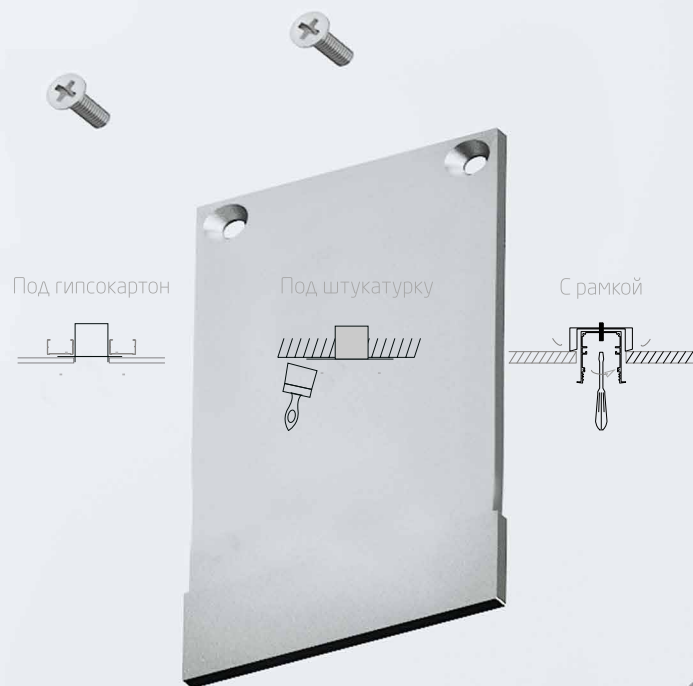

Встраиваемые линейные светильники
с опцией модульного монтажа

Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K

Рассеиватель - поликарбонатный светостабилизированный
светорассеиватель фронтального монтажа
Материал корпуса - алюминий
Цвет корпуса анодированный СЕРЕБРО
Цвет корпуса под покраску - белый (RAL9003), черный (RAL9006)
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10




Powered by

SAMSUNG TRIDONIC

LINER F40


Безрамочный встраиваемый линейный светильник для потолков типа ГКЛ с шириной световой полосы 40 мм

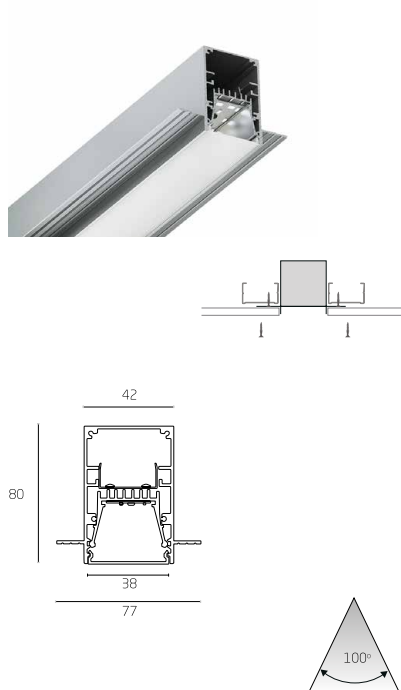

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
LINER F40-XS10	10Вт	1200 лм	502
LINER F40-S20	20Вт	2400 лм	1002
LINER F40-M30	30Вт	3600 лм	1502
LINER F40-L40	40Вт	4800 лм	2002

LINER F60


Безрамочный встраиваемый линейный светильник для потолков типа ГКЛ с шириной световой полосы 60 мм

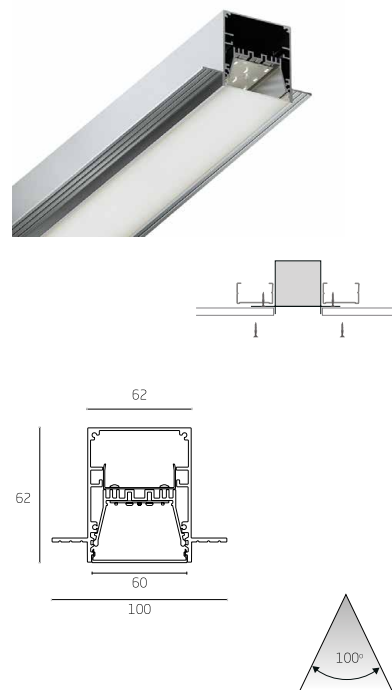

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
LINER F60-XS10	10Вт	1200 лм	502
LINER F60-XS20	20Вт	2400 лм	1002
LINER F60-S20	20Вт	2400 лм	1002
LINER F60-S40	40Вт	4800 лм	1002
LINER F60-M30	30Вт	3600 лм	1502
LINER F60-M60	60Вт	7200 лм	1502
LINER F60-L40	40Вт	4800 лм	2002
LINER F60-L80	80Вт	9600 лм	2002

LINER VZ40


Безрамочный встраиваемый линейный светильник под шпательку с шириной световой полосы 40 мм

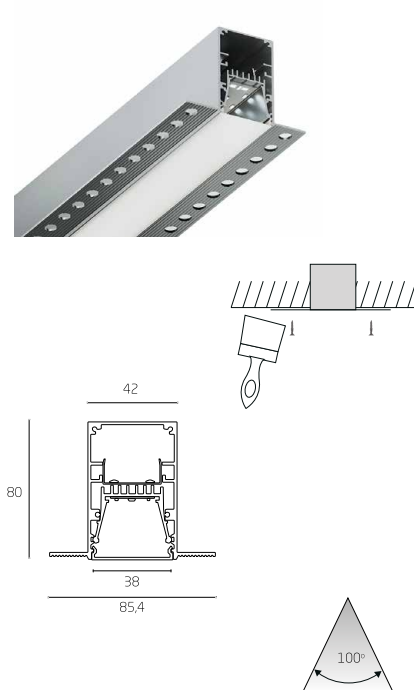

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
LINER VZ40-XS10	10Вт	1200 лм	502
LINER VZ40-S20	20Вт	2400 лм	1002
LINER VZ40-M30	30Вт	3600 лм	1502
LINER VZ40-L40	40Вт	4800 лм	2002

LINER VZ60

Безрамочный встраиваемый линейный светильник под шпательку с шириной световой полосы 60 мм

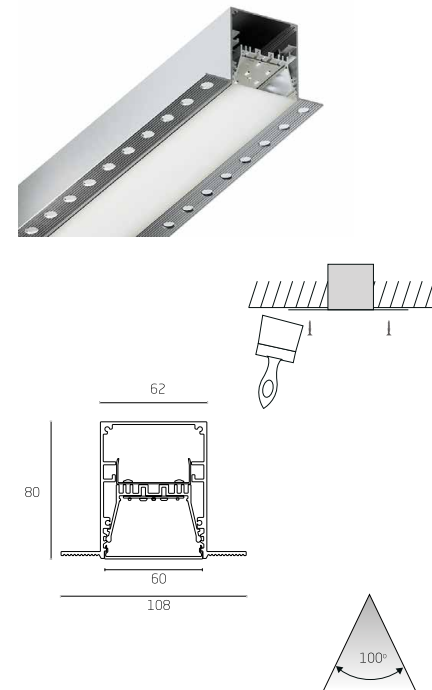


Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
LINER VZ60-XS10	10Вт	1200 лм	502
LINER VZ60-XS20	20Вт	2400 лм	1002
LINER VZ60-S20	20Вт	2400 лм	1002
LINER VZ60-S40	40Вт	4800 лм	1002
LINER VZ60-M30	30Вт	3600 лм	1502
LINER VZ60-M60	60Вт	7200 лм	1502
LINER VZ60-L40	40Вт	4800 лм	2002
LINER VZ60-L80	80Вт	9600 лм	2002



LINER V40


Безрамочный встраиваемый линейный светильник с декоративной рамкой с шириной световой полосы 40 мм

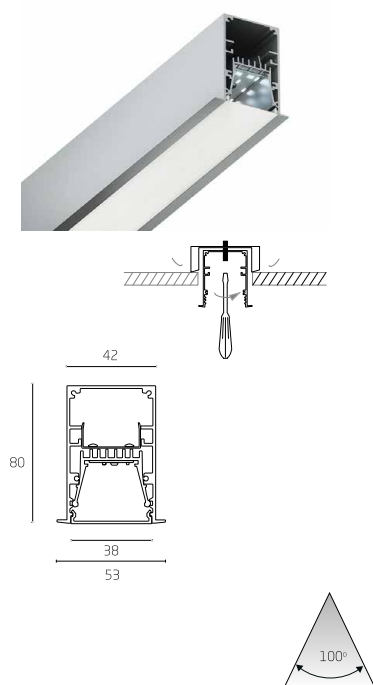

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
LINER V40-XS10	10Вт	1200 лм	502
LINER V40-S20	20Вт	2400 лм	1002
LINER V40-M30	30Вт	3600 лм	1502
LINER V40-L40	40Вт	4800 лм	2002

LINER V60


Безрамочный встраиваемый линейный светильник с декоративной рамкой с шириной световой полосы 60 мм

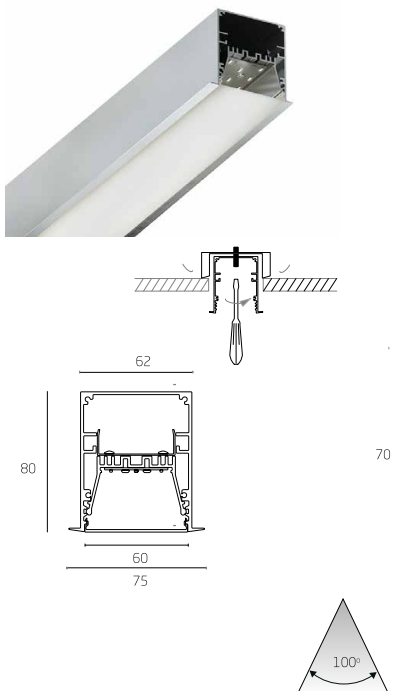

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
LINER V60-XS10	10Вт	1200 лм	502
LINER V60-XS20	20Вт	2400 лм	502
LINER V60-S20	20Вт	2400 лм	1002
LINER V60-S40	40Вт	4800 лм	1002
LINER V60-M30	30Вт	3600 лм	1502
LINER V60-M60	60Вт	7200 лм	1502
LINER V60-L40	40Вт	4800 лм	2002
LINER V60-L80	80Вт	9600 лм	2002

LINER V100

Безрамочный встраиваемый линейный светильник с декоративной рамкой с шириной световой полосы 100 мм

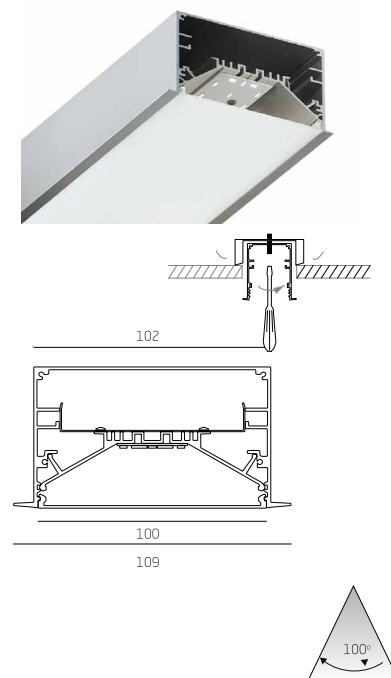

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
LINER/V100-XS10	10w	1200 лм	502
LINER/V100-XS10	20w	2400 лм	502
LINER/V100-S20	20w	2400 лм	1002
LINER/V100-S40	40w	4800 лм	1002
LINER/V100-M30	30w	3600 лм	1502
LINER/V100-M60	60w	7200 лм	1502
LINER/V100-L40	40w	4800 лм	2002
LINER/V100-L80	80w	9600 лм	2002



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



MAGNETIC.TRACK.34

Напряжение эл.сети - 48 Вольт
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Powered by
TRIDONIC **MW**
MEAN WELL

Накладной/подвесной

MAGNETIC.TRACK.V34


Напряжение эл.сети - 48 Вольт
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Powered by
TRIDONIC **MW**
MEAN WELL

Встраиваемый

MAGNETIC.TRACK.34

Накладной / подвесной магнитный шинопровод




Наименование	Ток	Длина (L) мм
MAGNETIC.TRACK.34-100	48Вольт	1000
MAGNETIC.TRACK.34-200	48Вольт	2000
MAGNETIC.TRACK.34-300	48Вольт	3000

Блоки питания	Мощности, Вт
MeanWell	60, 150, 240
MeanWell (0-10В)	75, 100, 150, 240
TRIDONIC (DALI)	75, 150

MAGNETIC.TRACK.V34

Встраиваемый магнитный шинопровод для потолков ГКЛ



Наименование	Ток	Длина (L) мм
MAGNETIC.TRACK.V34-100	48Вольт	1000
MAGNETIC.TRACK.V34-200	48Вольт	2000
MAGNETIC.TRACK.V34-300	48Вольт	3000


Блоки питания	Мощности, Вт
MeanWell	60, 150, 240
MeanWell (0-10В)	75, 100, 150, 240
TRIDONIC (DALI)	75, 150

MAGNETIC.TRACK.NP 34

Напряжение эл.сети - 48 Вольт
 Материал корпуса - алюминий
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
 серебро (RAL-9006),
 черный (RAL-9005)
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL


Powered by
TRIDONIC **MW**
 MEAN WELL

Под натяжной потолок






MAGNETIC.TRACK.NP34


Магнитный шинопровод под натяжной потолок




Наименование	Ток	Длина (L) мм
MAGNETIC.TRACK.NP34-100	48Вольт	1000
MAGNETIC.TRACK.NP34-200	48Вольт	2000
MAGNETIC.TRACK.NP34-300	48Вольт	3000
Блоки питания	Мощности, Вт	
MeanWell	60, 150, 240	
MeanWell (0-10В)	75, 100, 150, 240	
TRIDONIC (DALI)	75, 150	




MAGNETIC.TRACK.34

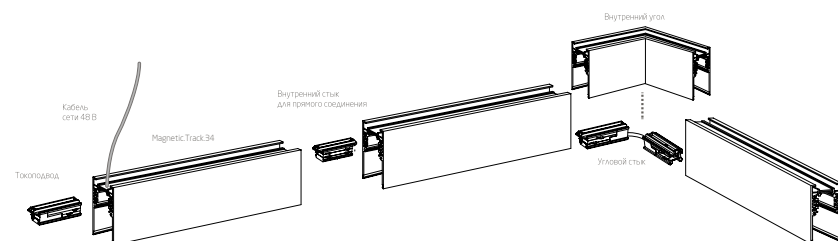


Топоподвод




Внутренний стык



Внутренний угол-соединитель




Внешний угол




Внутренний угол



Внутренний встраиваемый угол




MAGNETIC.TRACK.V34

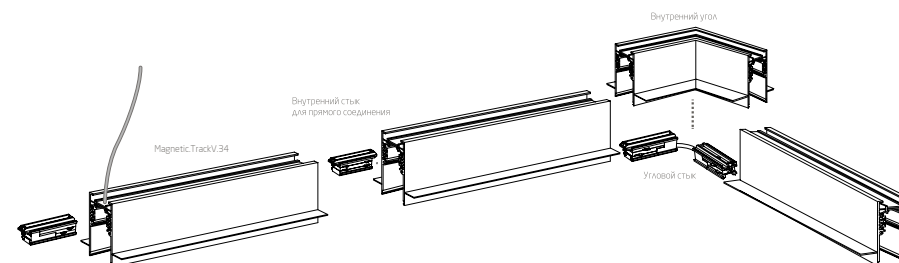


MAGNETIC.TRACK.NP34


Угол-соединитель




Прямой соединитель



Заглушка




Кронштейн на потолок регулируемый по высоте 50 мм




Регулировка: 100 - 140 мм

Кронштейн на потолок регулируемый по высоте 100 мм




Регулировка: 120 - 170 мм

Кронштейн на потолок регулируемый по высоте 150 мм




Регулировка: 170 - 220 мм

Кронштейн на потолок регулируемый по высоте 200 мм

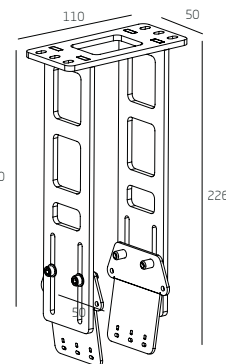


Регулировка: 220 - 270 мм

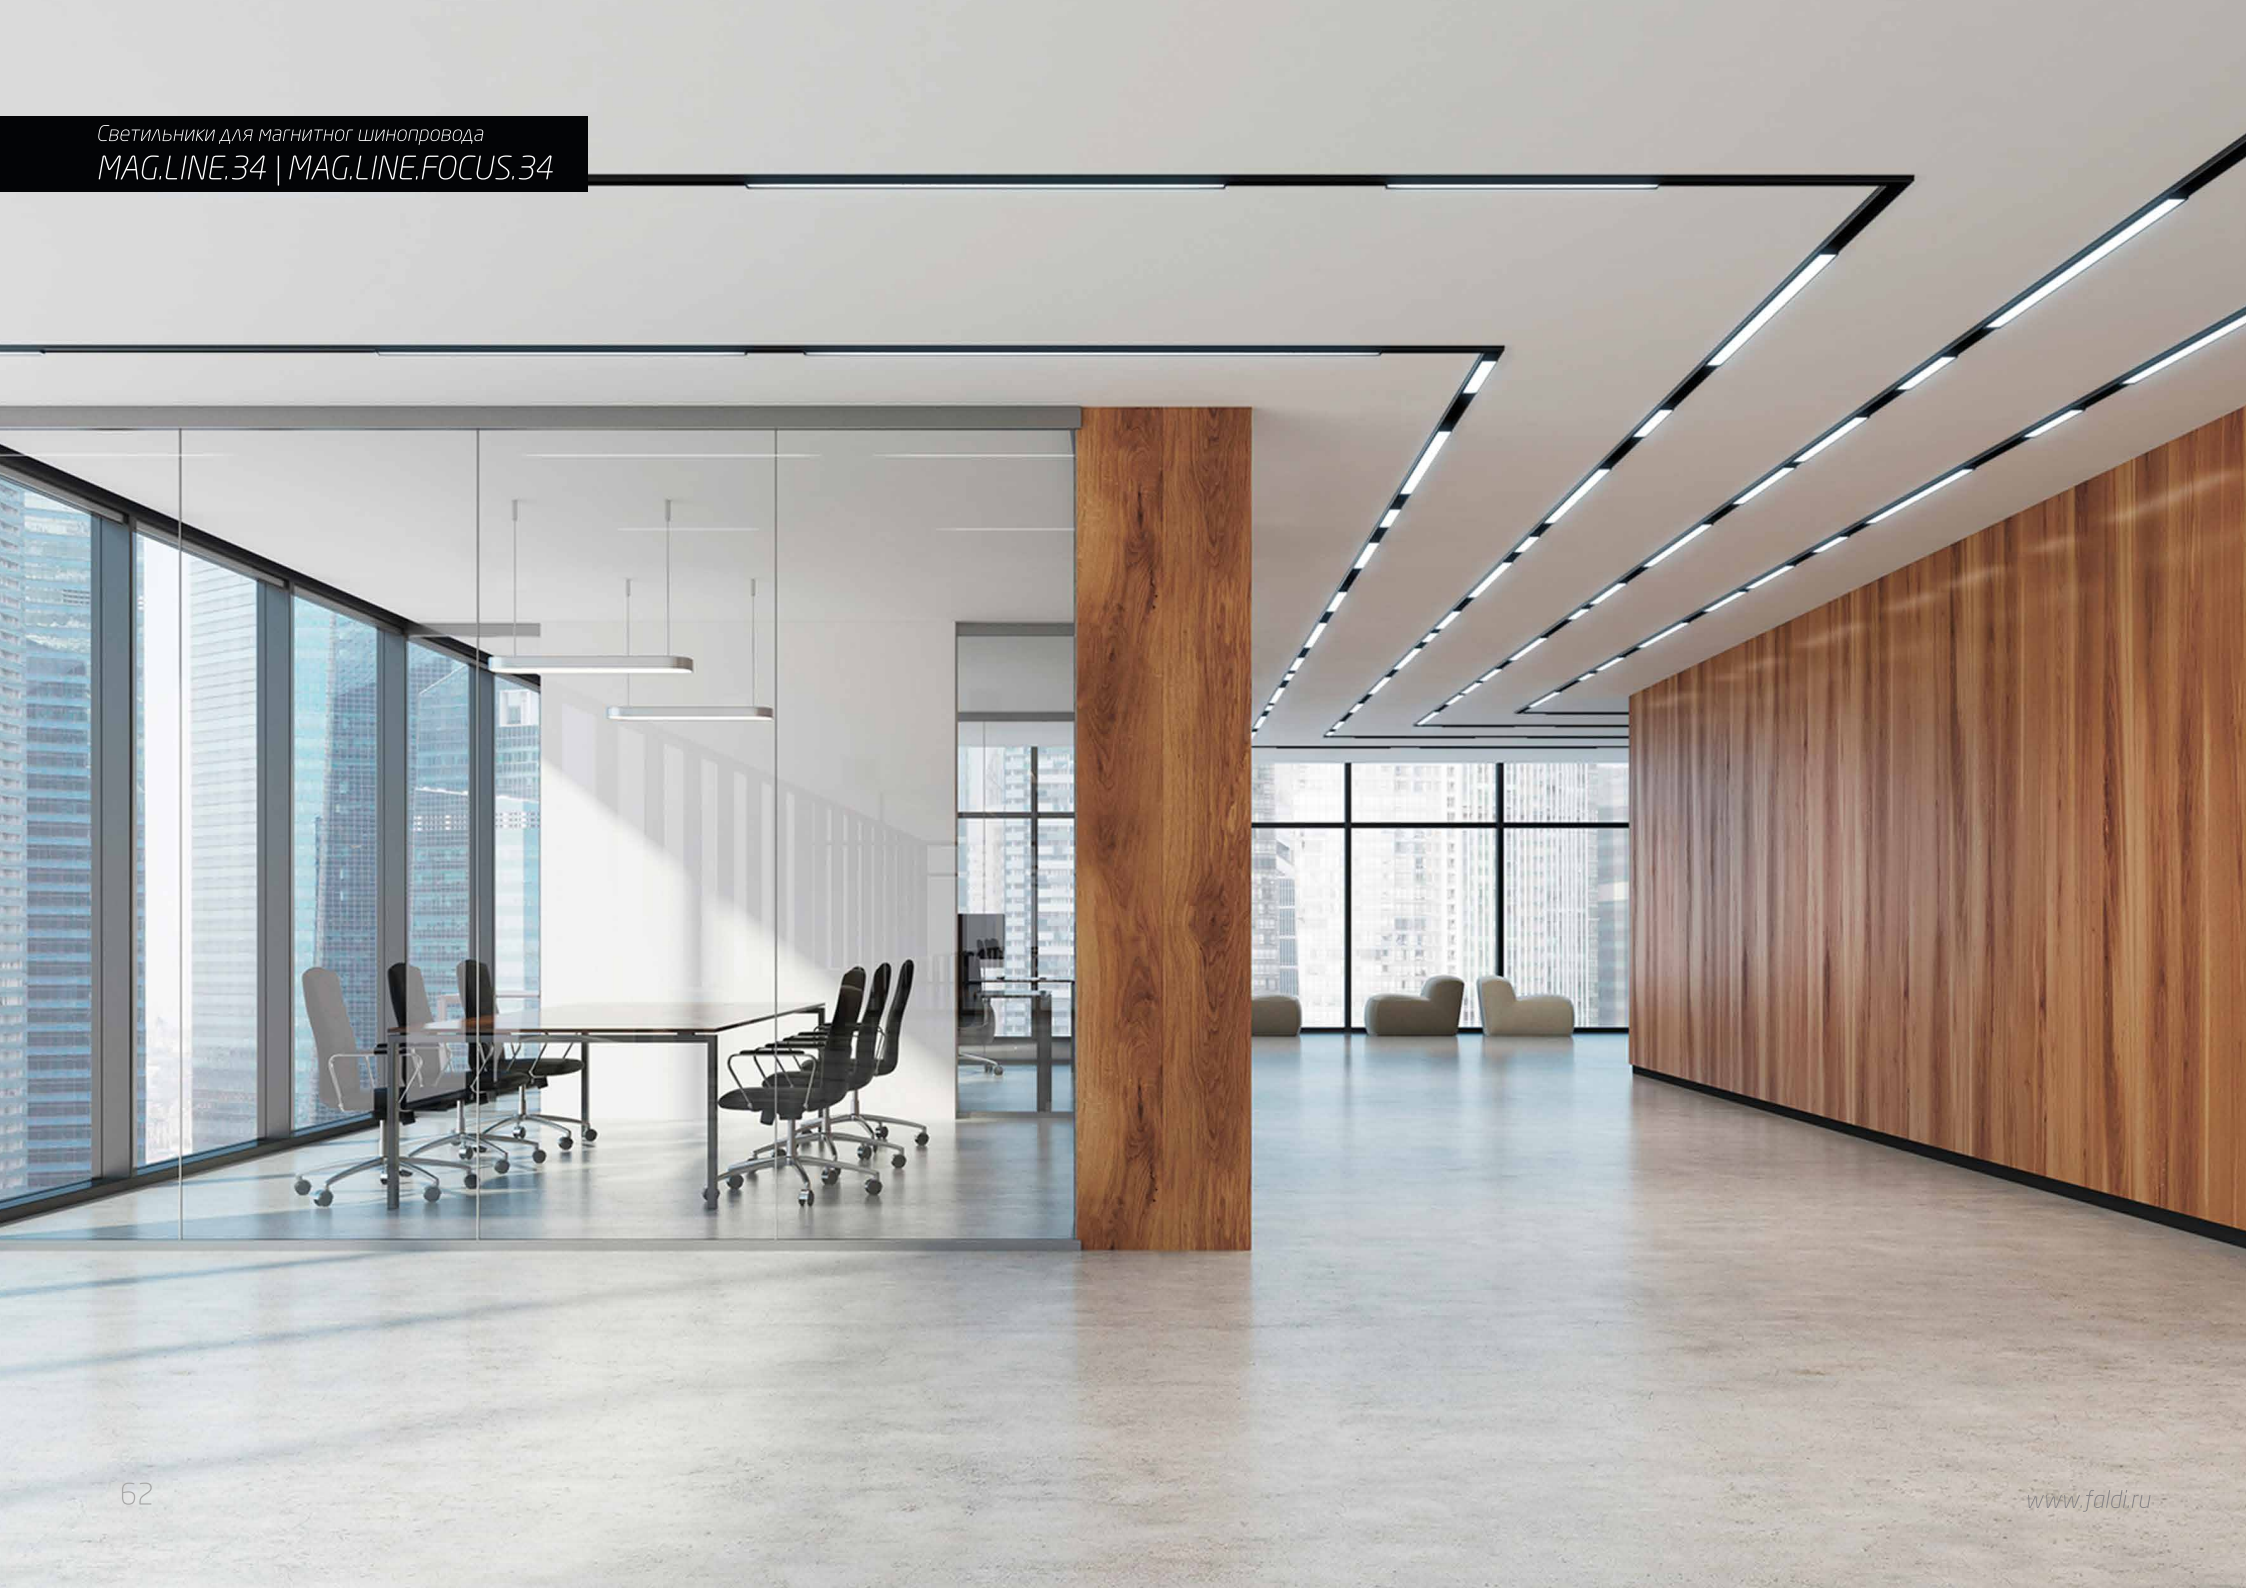

MAG.LINE.34

Светильник общего освещения

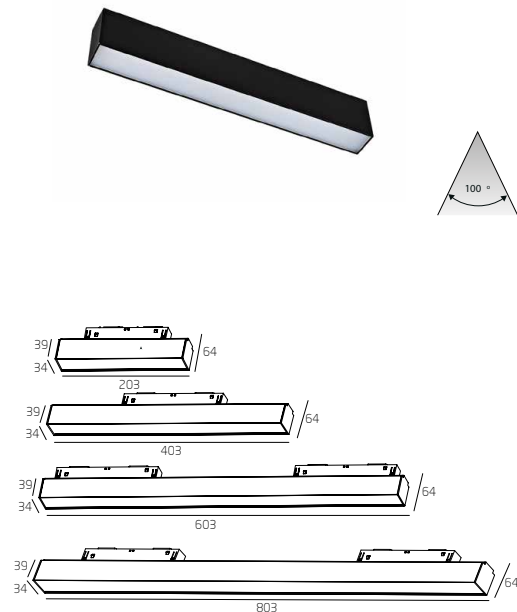


Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
Mag.Line.34.200	6Вт	720 лм	200
Mag.Line.34.400	12Вт	1440 лм	400
Mag.Line.34.600	18Вт	2160 лм	600
Mag.Line.34.800	24Вт	2880 лм	800
Mag.Line.34.1200	30Вт	3600 лм	1200

MAG.LINE.FOCUS.34

MAG.LINE.FOCUS.34 DIM DALI

Светильник Акцентный светильник

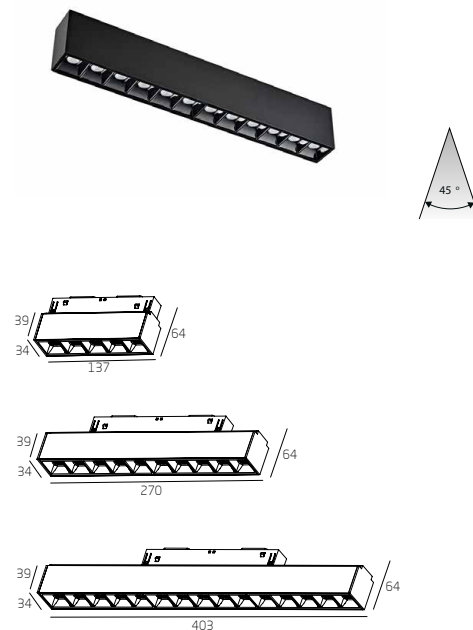

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
Mag.Line.Focus.34 x5	10Вт	1200 лм	140
Mag.Line.Focus.34 x10	20Вт	2400 лм	270
Mag.Line.Focus.34 x15	30Вт	3600 лм	400
Mag.Line.Focus.34 x10 DIM DALI	20Вт	2400 лм	270
Mag.Line.Focus.34 x15 DIM DALI	30Вт	3600 лм	400



Монтаж - на магнитный шинопровод **MAGNETIC.TRACK.34/V34/NP34**
 Источник света - **светодиоды SAMSUNG**
 Источник питания - **MeanWell**
 Цветовая температура - **3000 K/4000K**
 Индекс цветопередачи (RA) **>90**

Материал корпуса - **алюминий**
 Стандартный цвет - **белый (RAL-9003),
 серебро (RAL-9006),
 черный (RAL- 9005)**
 Нестандартный цвет - **любой цвет по шкале RAL**




Powered by
SAMSUNG **MW**
 MEAN WELL

Светильники для магнитного шинного провода
MAG.SENSE.34 | MAG.SENSE.FOCUS.34



MAG.SENSE.34

Светильник общего освещения
с регулировкой направления освещения
по одной оси

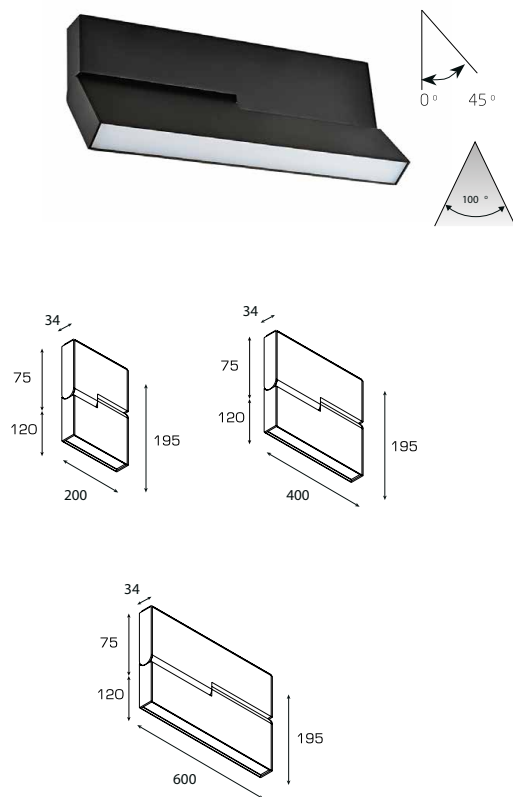


Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
Mag.Sense.34.200	6Вт	720 лм	200
Mag.Sense.34.400	12Вт	1440 лм	400
Mag.Sense.34.600	18Вт	2160 лм	600

MAG.SENSE.FOCUS.34

MAG.SENSE.FOCUS.34 DIM DALI

Акцентный светильник
с регулировкой направления освещения
по одной оси

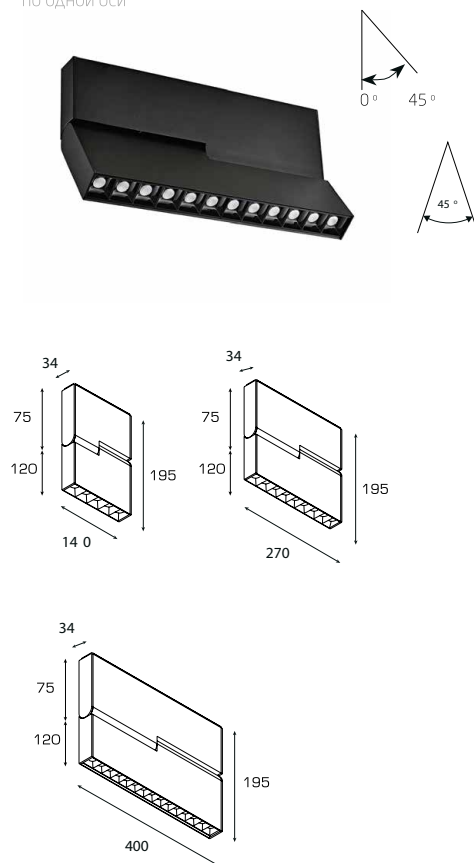

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
Mag.Sense.Focus.34 x5	10Вт	1200 лм	140
Mag.Sense.Focus.34 x10	20Вт	2400 лм	270
Mag.Sense.Focus.34 x15	30Вт	3600 лм	400
Mag.Sense.Focus.34 x10 DIM DALI	20Вт	2400 лм	270
Mag.Sense.Focus.34 x15 DIM DALI	30Вт	3600 лм	400



Монтаж - на магнитный шинопровод **MAGNETIC.TRACK.34/V34/NP34**
Источник света - светодиоды **SAMSUNG**
Источник питания - **MeanWell**
Цветовая температура - **3000 K/4000K**
Индекс цветопередачи (RA) **>90**

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - **белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),**
черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - **любой цвет по шкале RAL**



Powered by



SAMSUNG **MEAN WELL**

Светильники для магнитного шинного провода
MAG.PRO.34 | MAG.PRO.FOCUS.34



MAG.PRO.34


Светильник общего освещения
с регулировкой направления освещения
по двум осям

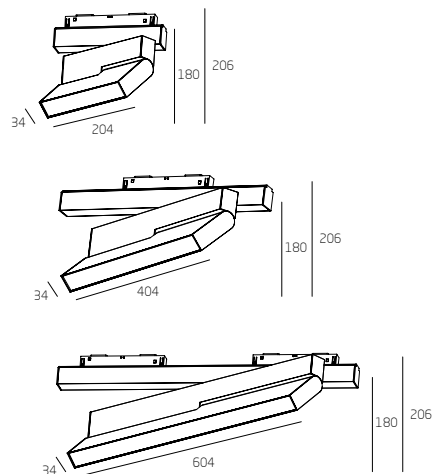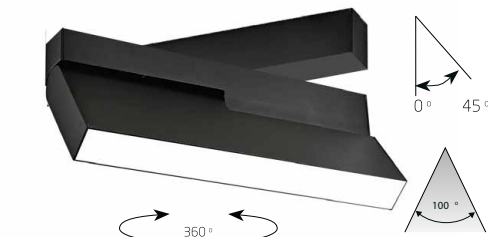

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
Mag.Pro.34.200	6Вт	720 лм	200
Mag.Pro.34.400	12Вт	1440 лм	400
Mag.Pro.34.600	18Вт	2160 лм	600

MAG.PRO.FOCUS.34 MAG.PRO.FOCUS.34 DIM DALI

Акцентный светильник
с регулировкой направления освещения
по двум осям

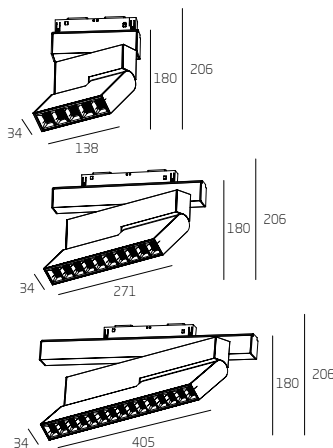

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L) мм
Mag.Pro.Focus.34 x5	10Вт	1200 лм	140
Mag.Pro.Focus.34 x10	20Вт	2400 лм	270
Mag.Pro.Focus.34 x15	30Вт	3600 лм	400
Mag.Pro.Focus.34 x10 DIM DALI	20Вт	2400 лм	270
Mag.Pro.Focus.34 x15 DIM DALI	30Вт	3600 лм	400



Монтаж - на магнитный шинпровод MAGNETIC.TRACK.34/V34/NP34
Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - MeanWell
Цветовая температура - 3000 K/4000K
Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL



Powered by
SAMSUNG **MEAN WELL**

Светильники для магнитного шинопровода
PIXAR.34

Магнитные трековые светильники акцентного освещения

Монтаж - на магнитный шинопровод MAGNETIC.TRACK.34/V34/NP34
Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - MeanWell
Цветовая температура - 3000 К/4000К
Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL



Powered by




PIXAR.34-40/80




Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.34-40/80-6	6Вт	870 лм	40x80

PIXAR.34-40/150

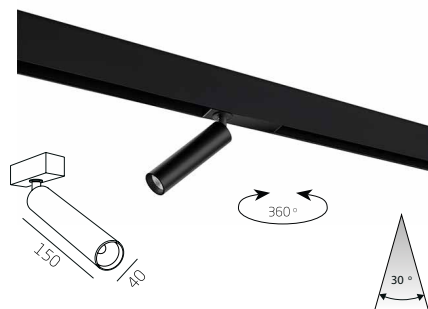


Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.34-40/150-6	6Вт	870 лм	40x150

PIXAR.34-40/80*2

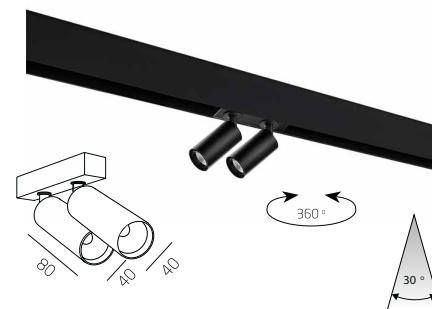

Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.34-40/80-6*2	12Вт	1740 лм	40x80

PIXAR.34-40/150*2

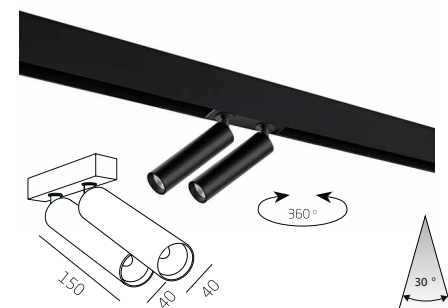


Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.34-40/150-6*2	12Вт	1740 лм	40x150

PIXAR.34-50/90



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.34-50/90-6	6Вт	870 лм	50x90

PIXAR.34-50/90*2

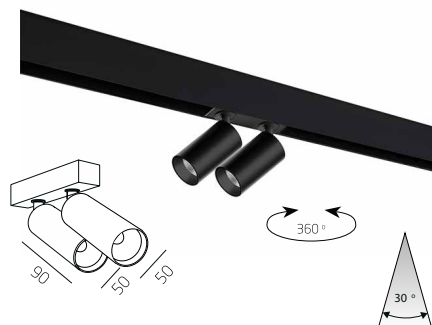

Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.34-50/90-6*2	12Вт	1740 лм	50x90

PIXAR.34-50/160



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.34-50/160-6	6Вт	870 лм	50x160

PIXAR.34-50/160*2



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.34-50/160-6*2	12Вт	1740 лм	50x160

PIXAR.34-70/120



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.34-70/120-15	15Вт	2175 лм	70x120

PIXAR.34-90/140




Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры, мм
PIXAR.34-90/140-15	15Вт	2175 лм	90x140
PIXAR.34-90/140-25	25Вт	3625 лм	90x140



Осветительный ТРЕХФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД POWER TRACK

Накладной/подвесной



Встраиваемый



Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Материал корпуса - алюминий


Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL-9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL




Powered by
TRIDONIC

Накладной/подвесной осветительный трехфазный шинопровод POWER TRACK x3

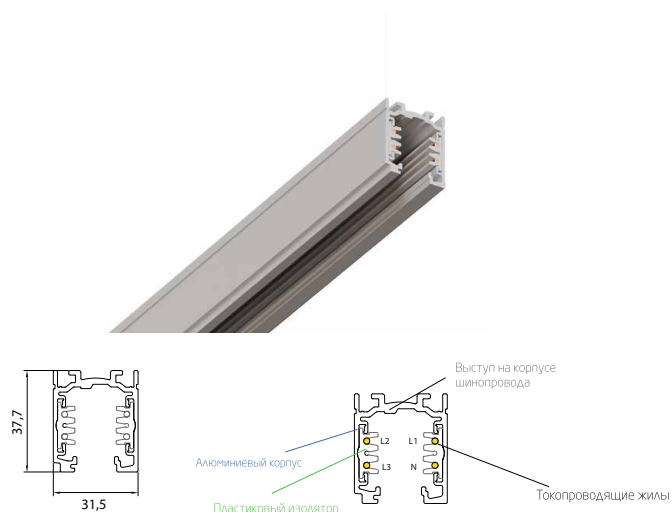

Встраиваемый осветительный трехфазный шинопровод POWER TRACK Vx3

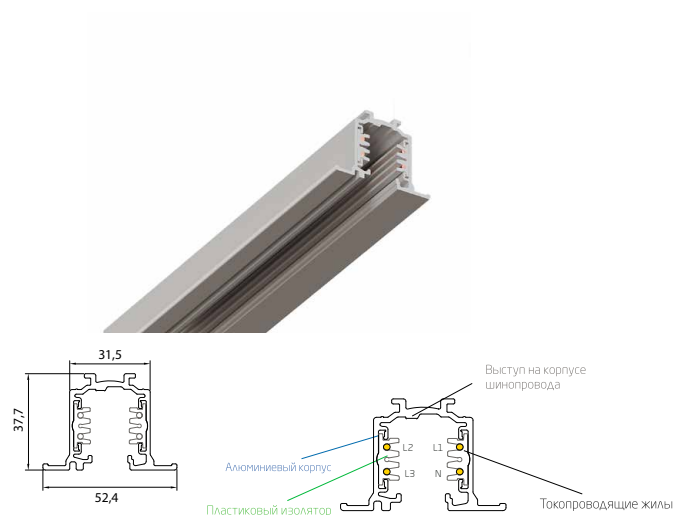


Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
POWER TRACK x3-4100	220	1000
POWER TRACK x3-4100	220	1000
POWER TRACK x3-4100	220	1000
POWER TRACK x3-4200	220	2000
POWER TRACK x3-4200	220	2000
POWER TRACK x3-4200	220	2000
POWER TRACK x3-4300	220	3000
POWER TRACK x3-4300	220	3000
POWER TRACK x3-4300	220	3000


Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
POWER TRACK Vx3-4100	220	1000
POWER TRACK Vx3-4100	220	1000
POWER TRACK Vx3-4100	220	1000
POWER TRACK Vx3-4200	220	2000
POWER TRACK Vx3-4200	220	2000
POWER TRACK Vx3-4200	220	2000
POWER TRACK Vx3-4300	220	3000
POWER TRACK Vx3-4300	220	3000
POWER TRACK Vx3-4300	220	3000

Комплектующие POWER TRACK x3


Концевой токоподвод




Внутренний стык




Соединение угловое L-образное



Соединение угловое T-образное



Заглушка торцевая




Комплект подвесов




Комплектующие POWER TRACK Vx3


Концевой токоподвод




Внутренний стык




Соединение угловое L-образное




Соединение угловое T-образное




Заглушка торцевая



Скоба для встраивания



Осветительный
ТРЕХФАЗНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ШИНОПРОВОД DIM TRACK (FALDI)



Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)


Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL



Powered by


TRIDONIC

Накладной/подвесной осветительный трехфазный шинопровод DIM TRACK x3

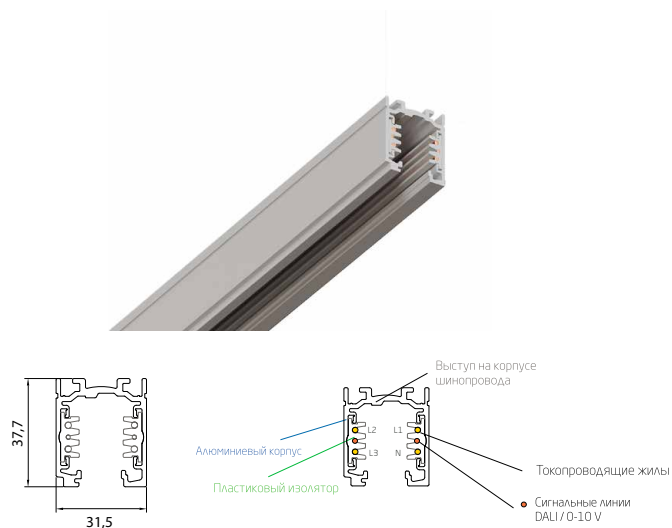

Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
DIM TRACK x3-6100	220	1000
DIM TRACK x3-6100	220	1000
DIM TRACK x3-6100	220	1000
DIM TRACK x3-6200	220	2000
DIM TRACK x3-6200	220	2000
DIM TRACK x3-6200	220	2000
DIM TRACK x3-6300	220	3000
DIM TRACK x3-6300	220	3000
DIM TRACK x3-6300	220	3000


Встраиваемый осветительный трехфазный шинопровод DIM TRACK Vx3

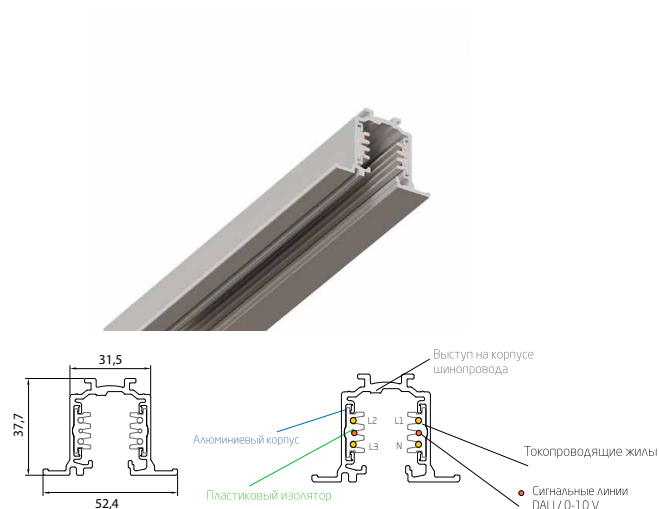


Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
DIM TRACK Vx3-6100	220	1000
DIM TRACK Vx3-6100	220	1000
DIM TRACK Vx3-6100	220	1000
DIM TRACK Vx3-6200	220	2000
DIM TRACK Vx3-6200	220	2000
DIM TRACK Vx3-6200	220	2000
DIM TRACK Vx3-6300	220	3000
DIM TRACK Vx3-6300	220	3000
DIM TRACK Vx3-6300	220	3000

Комплектующие DIM TRACK x3


Концевой токоподвод




Внутренний стык




Соединение угловое L-образное



Соединение угловое T-образное



Заглушка торцевая




Комплект подвесов




Комплектующие DIM TRACK Vx3


Концевой токоподвод




Внутренний стык




Соединение угловое L-образное



Соединение угловое T-образное



Заглушка торцевая




Скоба для встраивания




Стандартный осветительный
ТРЕХФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД F-XTS / F-XTSF (FALDI)

Накладной/подвесной F-XTS



Встраиваемый F-XTSF

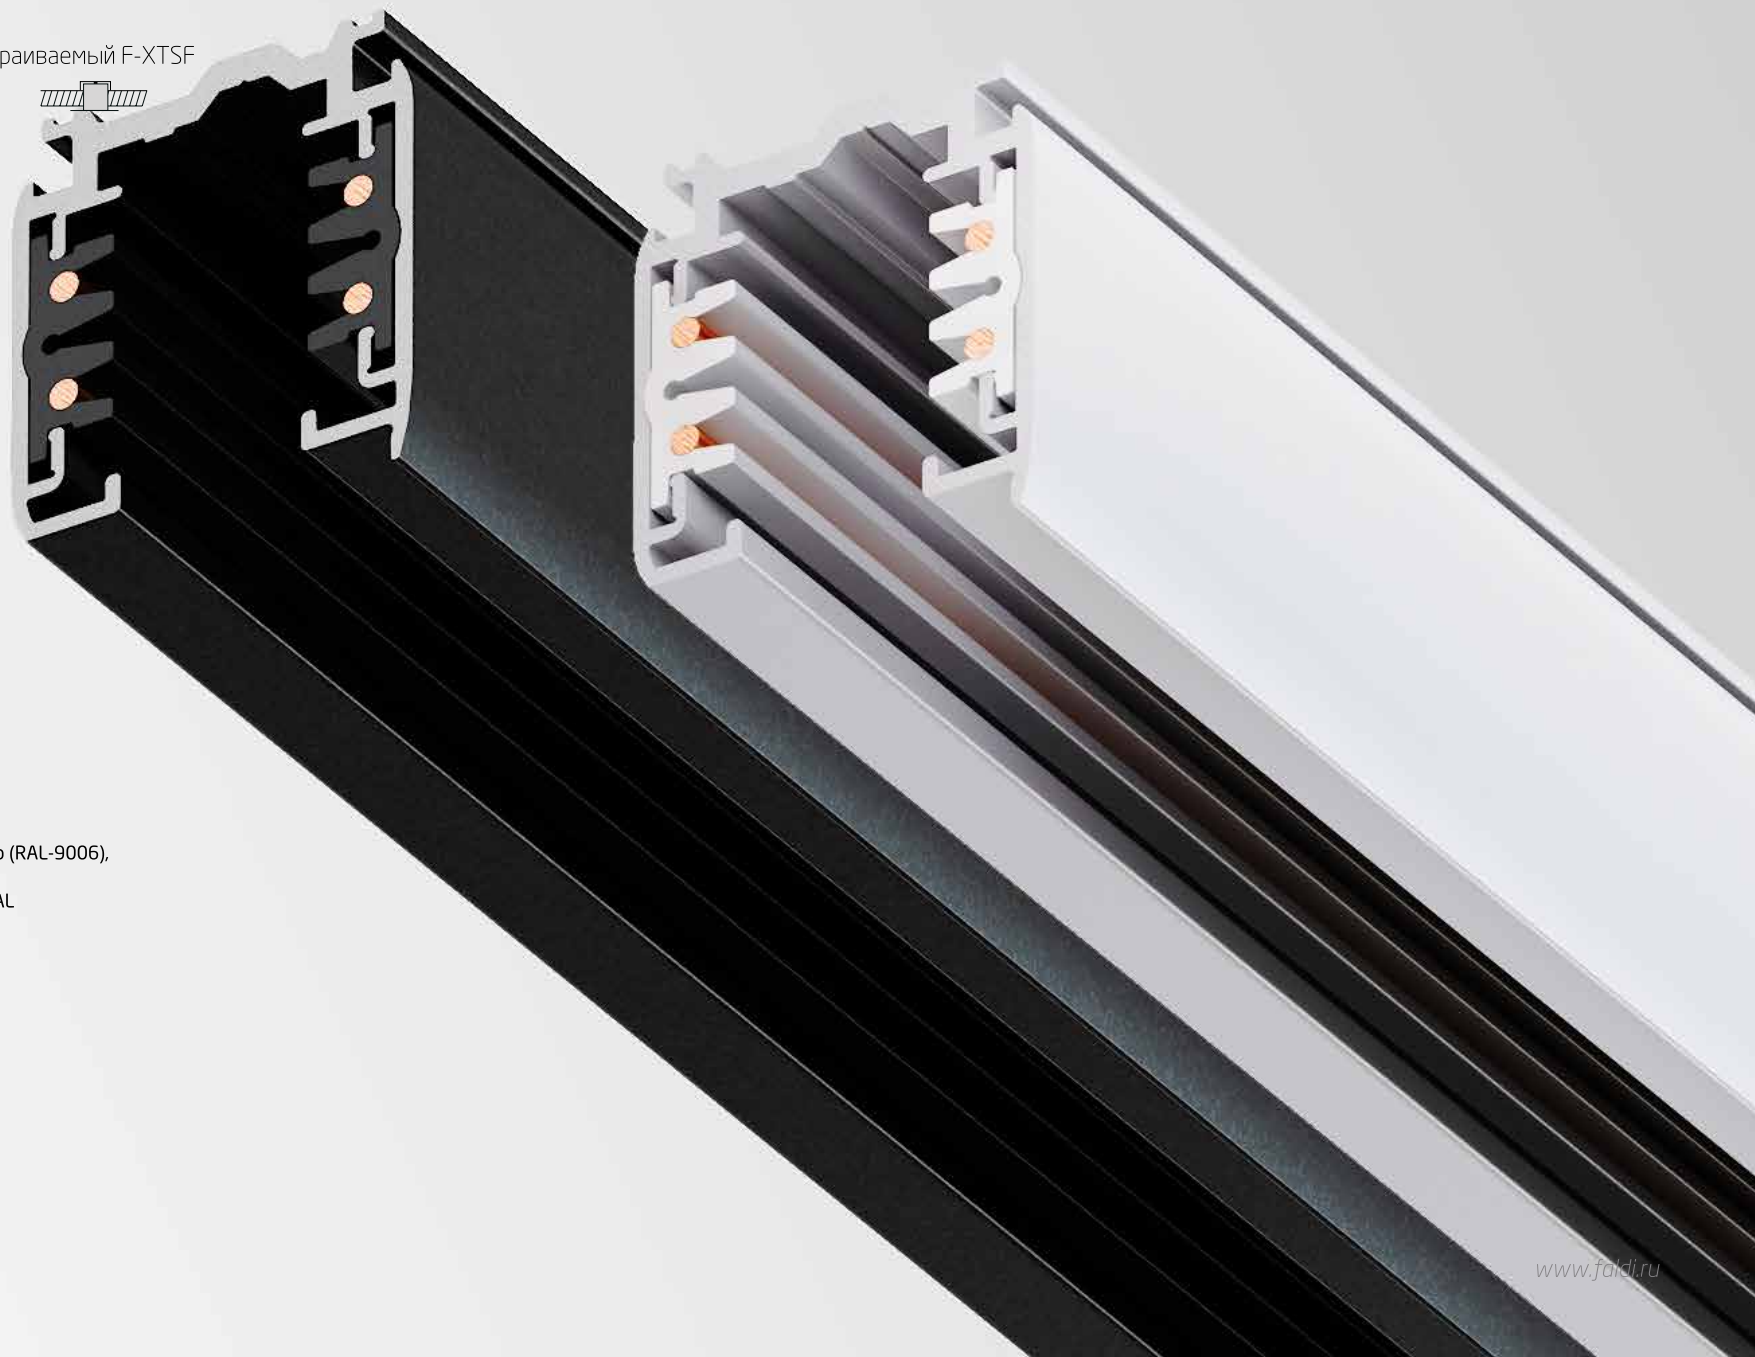

Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Материал корпуса - алюминий


Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL



Powered by
TRIDONIC

Накладной/подвесной осветительный
трехфазный шинопровод F-XTS (FALDI)

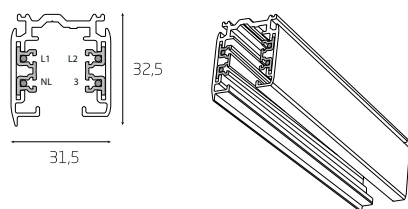


Монтаж
Ток
Материал корпуса

накладной/подвесной
220В/16А
алюминий

Наименование	Ток	Длина (L) мм
F-XTS-4100	220 Вт	1000
F-XTS-4200	220 Вт	2000
F-XTS-4300	220 Вт	3000

Встраиваемый осветительный
трехфазный шинопровод F-XTSF (FALDI)

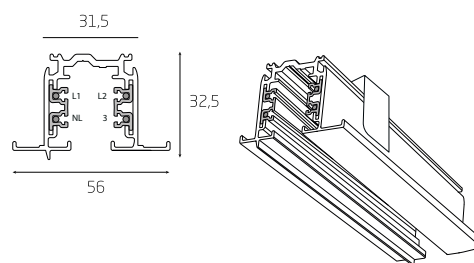


Монтаж
Ток
Материал корпуса

встраиваемый
220В/16А
алюминий


Наименование	Ток	Длина (L) мм
F-XTSF-4100	220 Вт	1000
F-XTSF-4200	220 Вт	2000
F-XTSF-4300	220 Вт	3000

Комплектующие

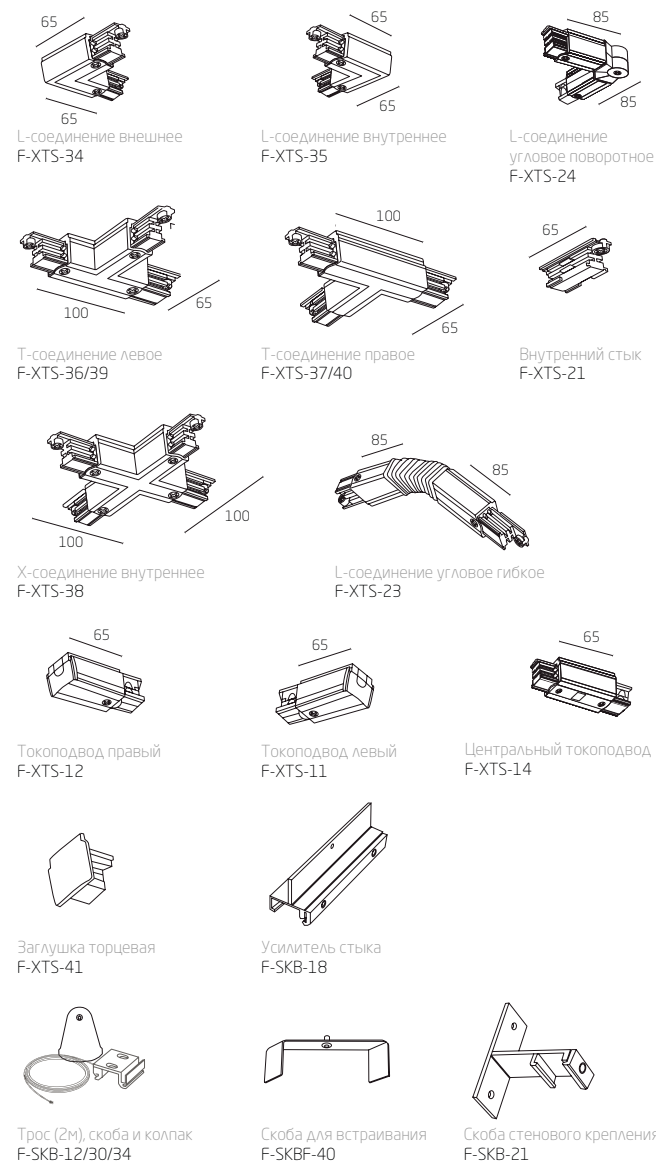

Стандартный осветительный
ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД POWER TRACK x1

Накладной/подвесной F-XTS



Встраиваемый F-XTSF



Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Материал корпуса - алюминий


Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL




Powered by

TRIDONIC

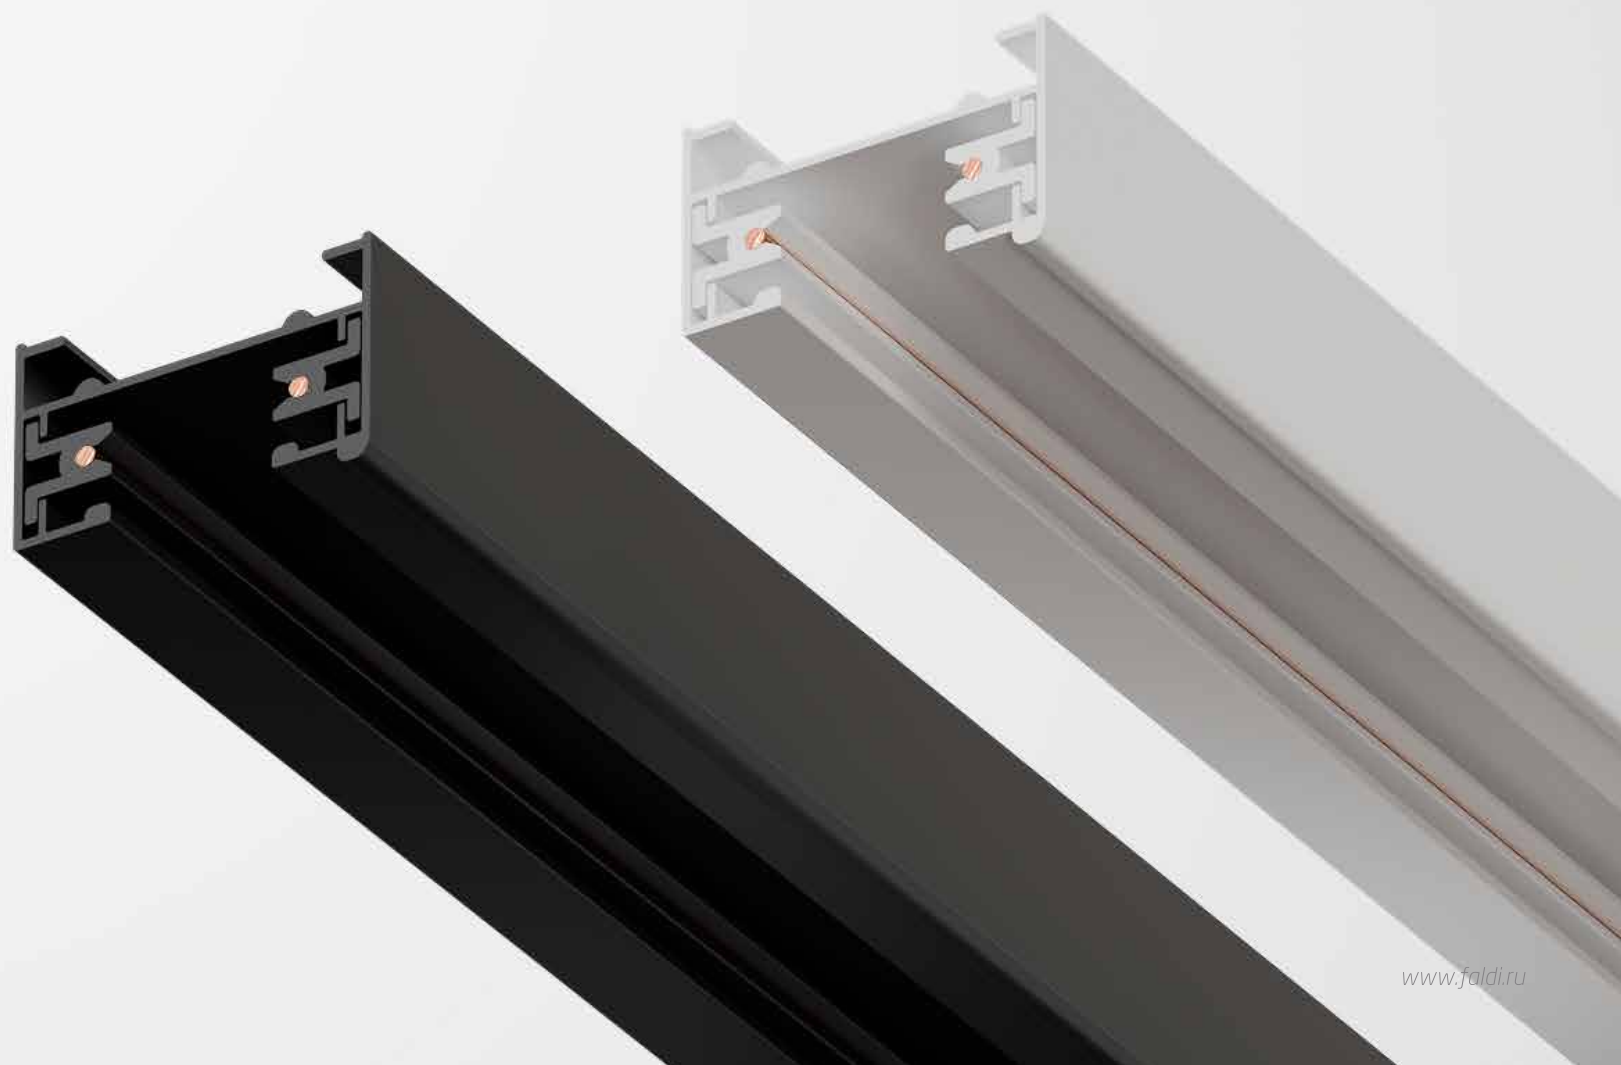


Накладной/подвесной осветительный однофазный шинопровод POWER TRACK x1

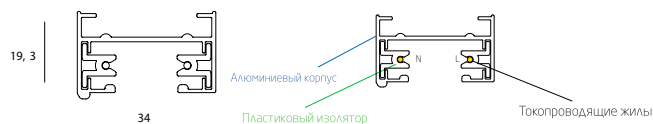

Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
POWER TRACK x1-2100	220	1000
POWER TRACK x1-2100	220	1000
POWER TRACK x1-2100	220	1000
POWER TRACK x1-2200	220	2000
POWER TRACK x1-2200	220	2000
POWER TRACK x1-2200	220	2000
POWER TRACK x1-2300	220	3000
POWER TRACK x1-2300	220	3000
POWER TRACK x1-2300	220	3000


Встраиваемый осветительный однофазный шинопровод POWER TRACK Vx1

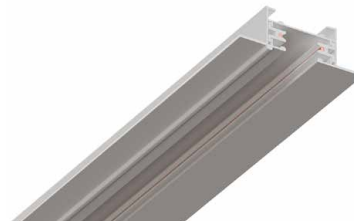


Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
POWER TRACK Vx1-2100	220	1000
POWER TRACK Vx1-2100	220	1000
POWER TRACK Vx1-2100	220	1000
POWER TRACK Vx1-2200	220	2000
POWER TRACK Vx1-2200	220	2000
POWER TRACK Vx1-2200	220	2000
POWER TRACK Vx1-2300	220	3000
POWER TRACK Vx1-2300	220	3000
POWER TRACK Vx1-2300	220	3000

Комплектующие POWER TRACK x1


Концевой токоподвод




Соединение угловое L-образное




Заглушка торцевая



Внутренний стык



Соединение угловое T-образное




Комплект подвесов




Комплектующие POWER TRACK Vx1


Концевой токоподвод




Соединение угловое L-образное




Заглушка торцевая




Внутренний стык



Соединение угловое T-образное



Скоба для встраивания



Трековая система для создания ниш скрытого освещения
HIDDEN LIGHT (FALDI)



Трековая система для создания «черных» ниш скрытого размещения освещения, систем кондиционирования, аудиоподготовки и видеоконтроля.

Каждый трек поддерживает возможность 3-раздельные группы питания, возможность диммирования (для систем DIMx3) и быстрого отключения и перемещения подключенных устройств.

Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9016), серебро (RAL-9006),
черный (RAL- 9005)


Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL



Powered by



TRIDONIC

Система HIDDEN LIGHT x3

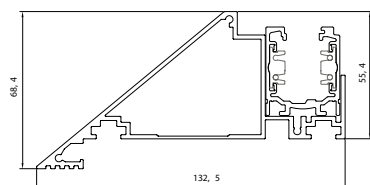

Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
HIDDEN LIGHT-4100	220	1000
HIDDEN LIGHT-4100	220	1000
HIDDEN LIGHT-4100	220	1000
HIDDEN LIGHT-4200	220	2000
HIDDEN LIGHT-4200	220	2000
HIDDEN LIGHT-4200	220	2000
HIDDEN LIGHT-4300	220	3000
HIDDEN LIGHT-4300	220	3000
HIDDEN LIGHT-4300	220	3000

Диммируемая сисетма HIDDEN LIGHT DIMx3

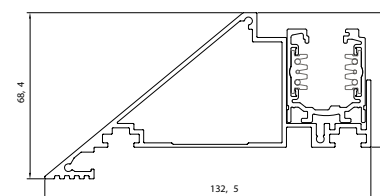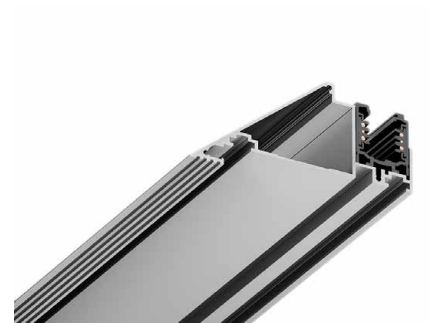


Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
HIDDEN LIGHT DIM-6100	220	1000
HIDDEN LIGHT DIM-6100	220	1000
HIDDEN LIGHT DIM-6100	220	1000
HIDDEN LIGHT DIM-6200	220	2000
HIDDEN LIGHT DIM-6200	220	2000
HIDDEN LIGHT DIM-6200	220	2000
HIDDEN LIGHT DIM-6300	220	3000
HIDDEN LIGHT DIM-6300	220	3000
HIDDEN LIGHT DIM-6300	220	3000




Комплектующие HIDDEN LIGHT x3


Концевой токопровод




Внутренний стык



Соединение токопроводящее
угловое L-образное




Заглушка торцевая




Комплектующие HIDDEN LIGHT DIMx3


Концевой токопровод




Внутренний стык



Соединение токопроводящее
угловое L-образное




Заглушка торцевая




Комплектующие HIDDEN LIGHT x3 / DIM x3


Внешний угловой соединитель




Внутренний угловой соединитель




Пластины внешнего углового соединителя




Пластины внутреннего углового соединителя



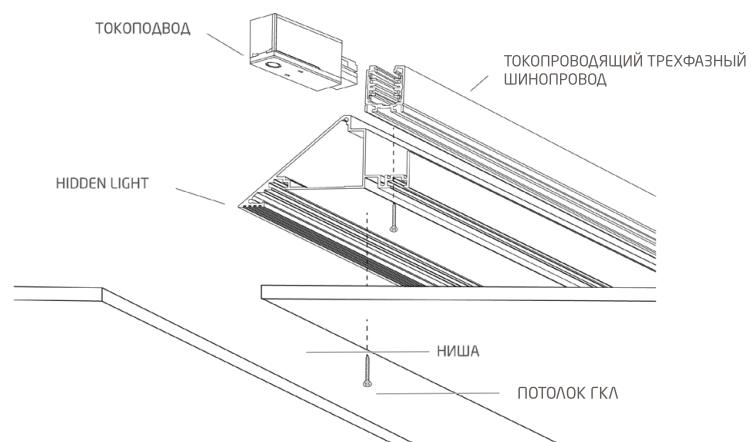


УСТАНОВКА СКРЫТОЙ СИСТЕМЫ

1. Распакуйте профиль и шинопровод.
2. Подготовьте нишу.
3. Закрепите шинопровод на профиле с помощью саморезов.
4. Установите токоподвод в шинопровод.
5. Установите собранную конструкцию в нишу и закрепите саморезами.

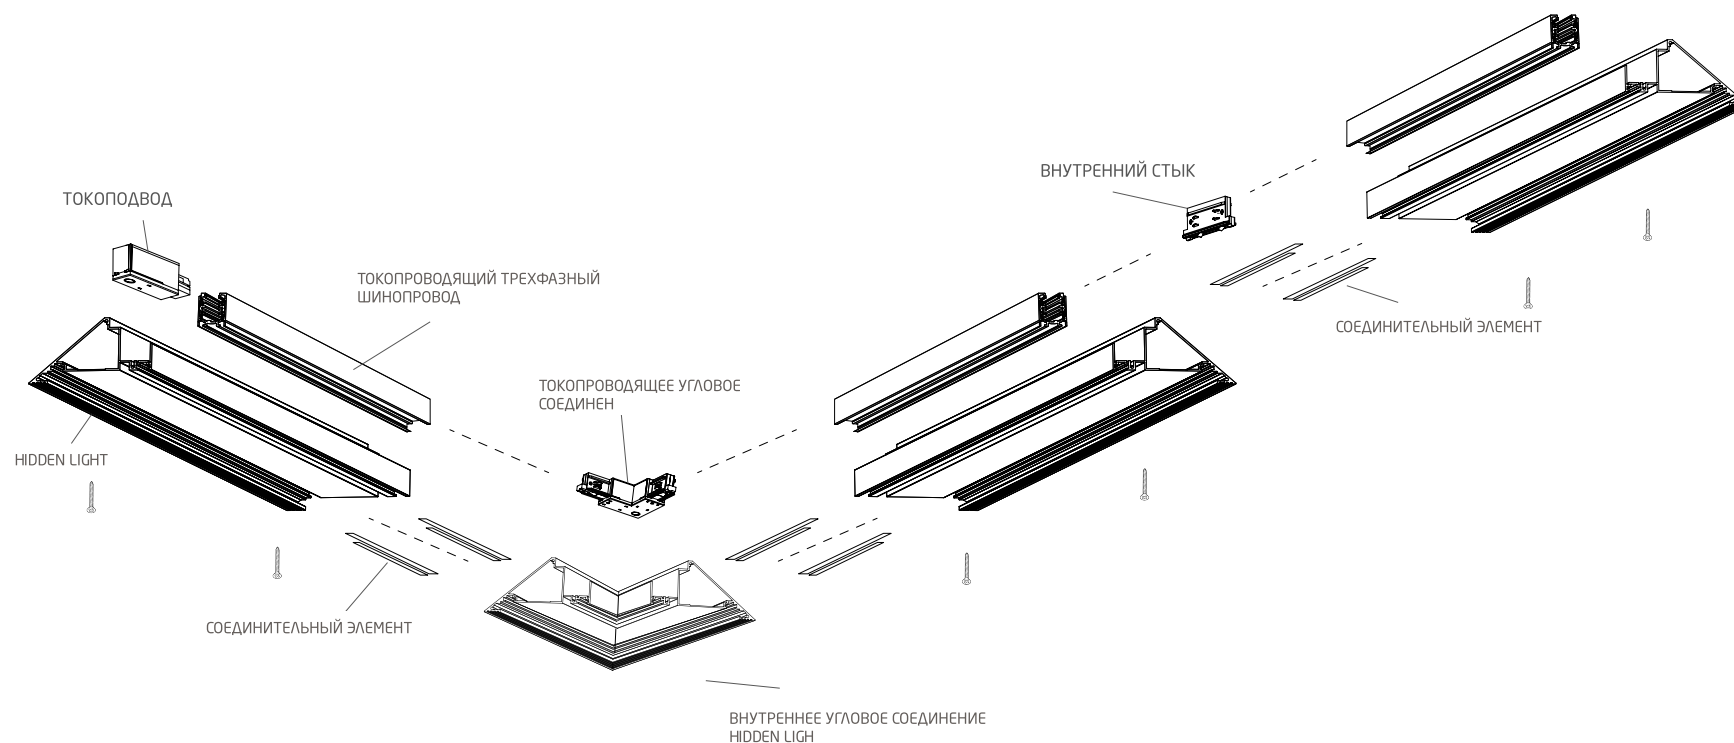



Трековые светильники для осветительных шинопроводов

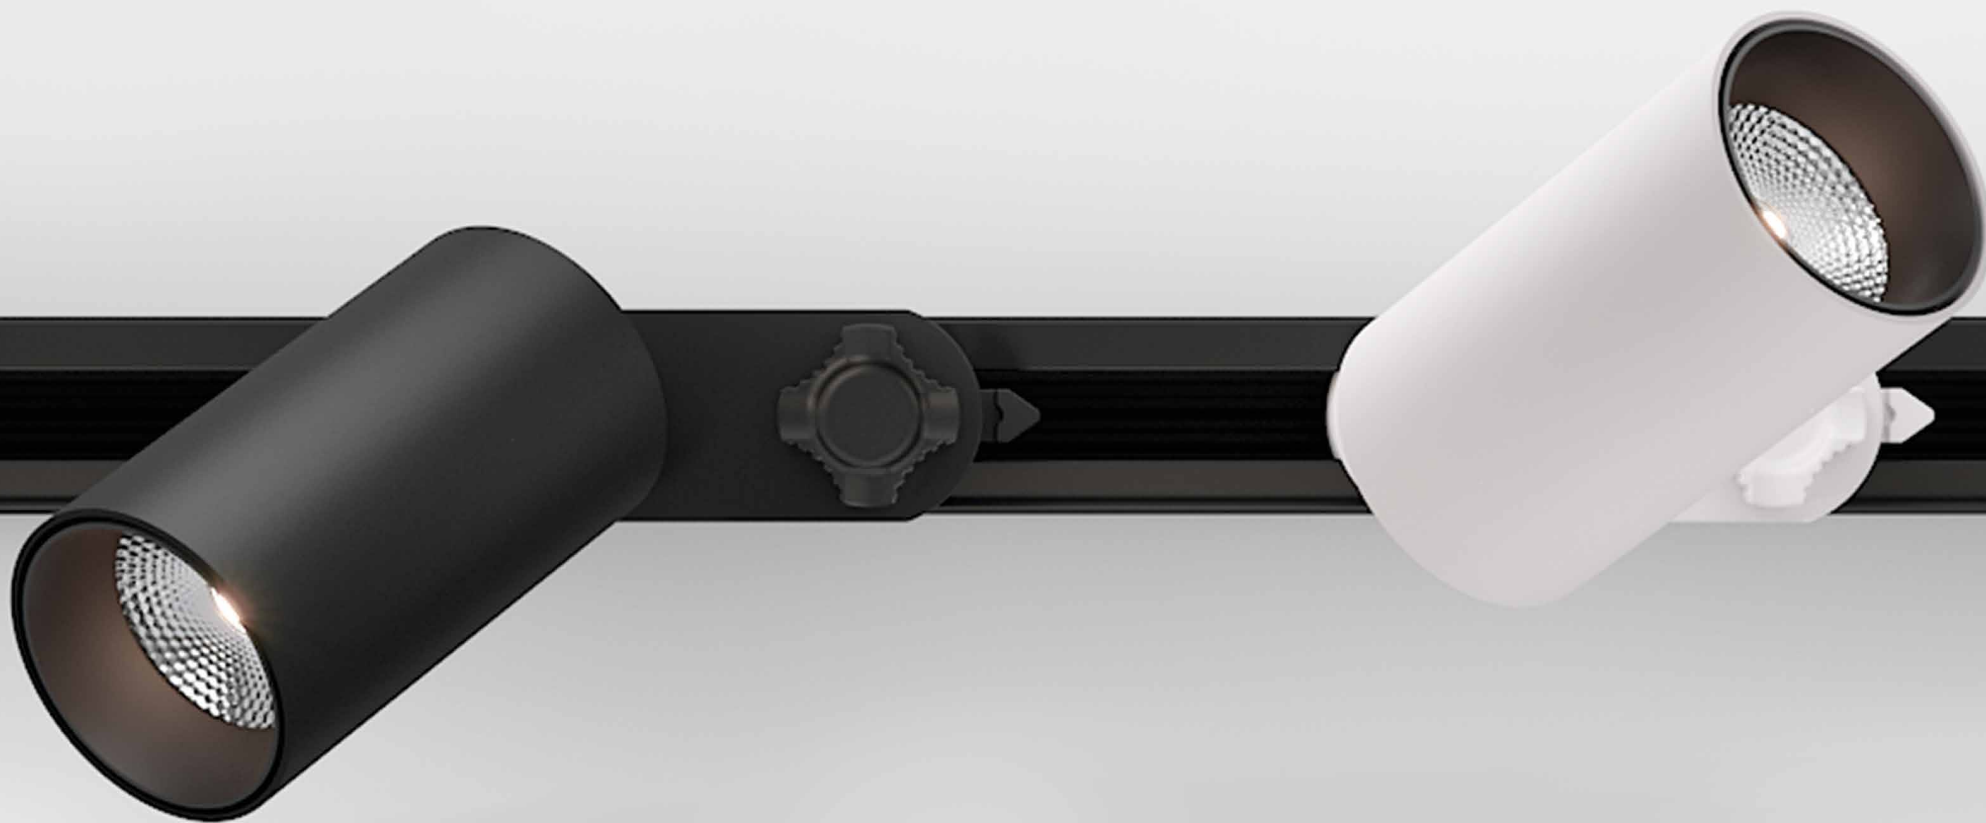



GLOBAL-50/90

GLOBAL-50/160

GLOBAL-70/120

GLOBAL-90/140

Powered by
TRIDONIC



Powered by
TRIDONIC




Powered by
TRIDONIC



Powered by
TRIDONIC



Powered by
TRIDONIC



Монтаж
Источник света
Источник тока
Цветовая температура
Рассеиватель
Цвет корпуса

3-х фазный шинопровод
TRIDONIC COB
Tridonic
3000K/4000K/5000K
прозрачный
любой RAL

Монтаж
Источник света
Источник тока
Цветовая температура
Рассеиватель
Цвет корпуса

3-х фазный шинопровод
TRIDONIC COB
Tridonic
3000K/4000K/5000K
прозрачный
любой RAL

Монтаж
Источник света
Источник тока
Цветовая температура
Рассеиватель
Цвет корпуса

3-х фазный шинопровод
TRIDONIC COB
Tridonic
3000K/4000K/5000K
прозрачный
любой RAL

Монтаж
Источник света
Источник тока
Цветовая температура
Рассеиватель
Цвет корпуса

3-х фазный шинопровод
TRIDONIC COB
Tridonic
3000K/4000K/5000K
прозрачный
любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-50/90-10	10 Вт	1450 лм

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-50/160-10	10 Вт	1450 лм


Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-70/120-10	10 Вт	1450 лм
GLOBAL-70/120-15	15 Вт	2175 лм

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-90/140-10	10 Вт	1450 лм
GLOBAL-90/140-15	15 Вт	2175 лм
GLOBAL-90/140-25	25 Вт	3625 лм

Совместимы со всеми сериями трехфазного шинопровода FALDI и аналогами.
А также однофазным шинопроводом FALDI.


Совместим со всеми сериями трехфазного шинопровода FALDI и аналогами.

GLOBAL S
GLOBAL M
GLOBAL L
GLOBAL XL
LYNX

 Powered by
TRIDONIC

 Монтаж
 Источник света
 Источник тока
 Цветовая температура
 Рассеиватель
 Цвет корпуса


 3-х фазный шинный провод
 TRIDONIC COB
 Tridonic
 3000K/4000K/5000K
 прозрачный
 любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL S10	10Вт	1450 лм
GLOBAL S15	15Вт	2175 лм
GLOBAL S20	20Вт	2900 лм


 Powered by
TRIDONIC

 Монтаж
 Источник света
 Источник тока
 Цветовая температура
 Рассеиватель
 Цвет корпуса


 3-х фазный шинный провод
 TRIDONIC COB
 Tridonic
 3000K/4000K/5000K
 прозрачный
 любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL M10	10Вт	1450 лм
GLOBAL M15	15Вт	2175 лм
GLOBAL M20	20Вт	2900 лм


 Powered by
TRIDONIC

 Монтаж
 Источник света
 Источник тока
 Цветовая температура
 Рассеиватель
 Цвет корпуса


 3-х фазный шинный провод
 TRIDONIC COB
 Tridonic
 3000K/4000K/5000K
 прозрачный
 любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL L15	15Вт	2175 лм
GLOBAL L20	20Вт	2900 лм
GLOBAL L25	25Вт	3625 лм


 Powered by
TRIDONIC

 Монтаж
 Источник света
 Источник тока
 Цветовая температура
 Рассеиватель
 Цвет корпуса

 3-х фазный шинный провод
 TRIDONIC COB
 Tridonic
 3000K/4000K/5000K
 прозрачный
 любой RAL

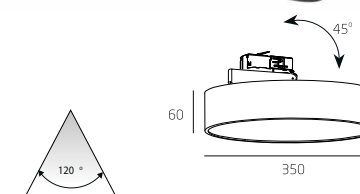Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL XL20	20Вт	2900 лм
GLOBAL XL25	25Вт	3625 лм
GLOBAL XL30	30Вт	4350 лм
GLOBAL XL35	35Вт	5075 лм


 Powered by
SAMSUNG TRIDONIC

 Монтаж
 Источник света
 Источник тока
 Цветовая температура
 Рассеиватель
 Цвет корпуса

 3-х фазный шинный провод
 SAMSUNG LED
 Tridonic
 3000K/4000K/5000K
 оргстекло
 любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
LYNX 30d350	30Вт	3600 лм

Совместимы со всеми сериями трехфазного шинного провода FALDI, а так же европейских и азиатских аналогов.

GLOBAL P

Подвесной трековый светильник




Монтаж
Источник света
Источник тока
Цветовая температура
Материал и цвет корпуса
Рассеиватель
Цвет корпуса

3-х фазный шинопровод
SAMSUNG LED
Tridonic
3000K/4000K
алюминий, любой (RAL)
оргстекло
любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток	Габариты мм
GLOBAL-P70/230-15	15 Вт	2175 лм	70x146

RTL

Линейный трековый светильник

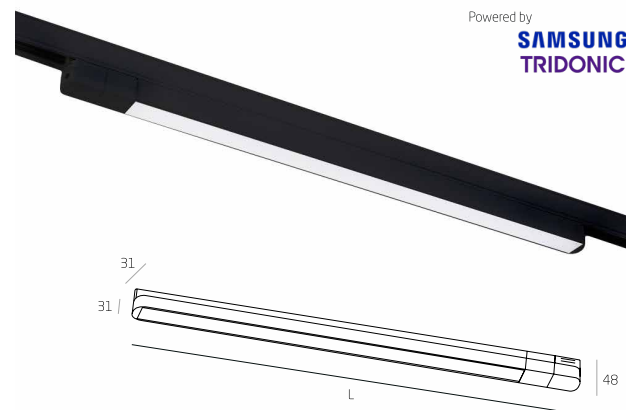

Монтаж
Источник света
Источник тока
Цветовая температура
Материал и цвет корпуса
Рассеиватель
Цвет корпуса

3-х фазный шинопровод
SAMSUNG LED
Tridonic
3000K/4000K
алюминий, любой (RAL)
оргстекло
любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L), мм
RTL-20	20 Вт	2400 лм	1200

Совместимы со всеми сериями трехфазного шинопровода FALDI и аналогами.

SOLO

Алюминиевые светильники для сферы ЖКХ
со степенью защиты IP65


Источник света - светодиоды SAMSUNG
Цветовая температура - 4000K / 5000K
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц(AC)

Материал корпуса - алюминий 2мм
Рассеиватель - опал матовый
Цвет корпуса - белый RAL 9003




Powered by
SAMSUNG

SOLO S

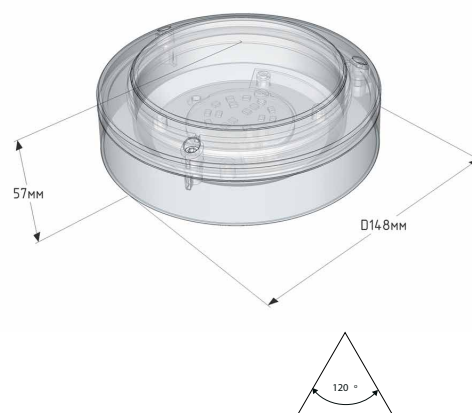



Наименование	Мощность	Световой поток
Solo - S10	10Вт	1200лм

SOLO M

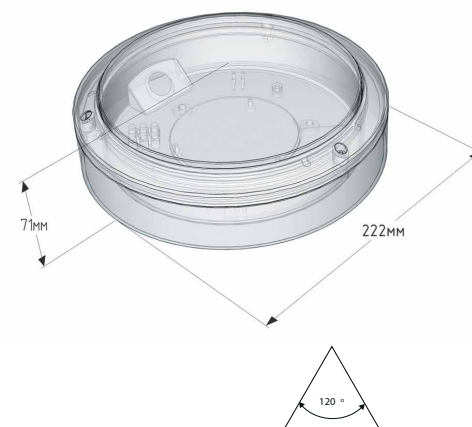

Наименование	Мощность	Световой поток
Solo - M25	25Вт	3000лм

LUNAR

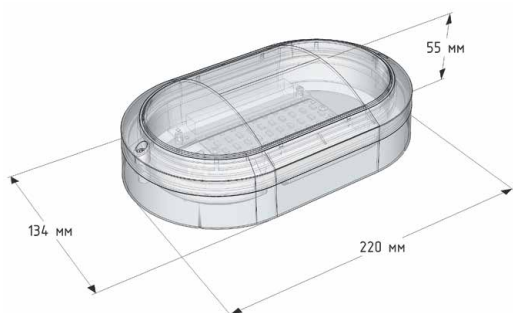

Наименование	Мощность	Световой поток
LUNAR-18	18Вт	2160 лм

LUNAR

Алюминиевые светильники для сферы ЖКХ
со степенью защиты IP65
Источник света - светодиоды SAMSUNG
Цветовая температура - 4000K / 5000K
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Материал корпуса - алюминий
Рассеиватель - опал матовый
Цвет корпуса - белый RAL 9003



Powered by
SAMSUNG

PRIME

Алюминиевые светильники для сферы ЖКХ со степенью защиты IP65

Замена ЛСП 2х18 / 2х36 для производственных, складских помещений, парковочных пространств, помещений общего пользования

Опциональная поставка с блоком аварийного питания

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - Светостабилизированный опаловый антивандальный полистирол (светопроницаемость 85%)


Цвет корпуса - белый RAL 9003



Powered by


SAMSUNG TRIDONIC

PRIME

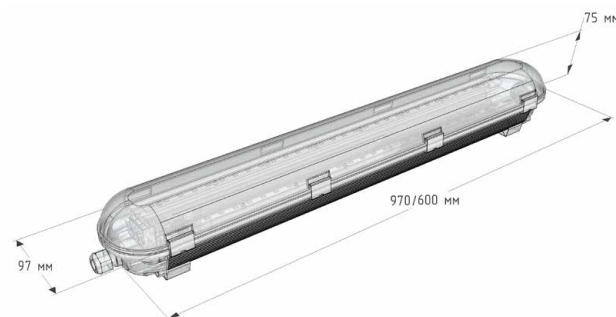

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина (L), мм
PRIME S20	20 Вт	2400 лм	600
PRIME S40	40 Вт	4800 лм	600
PRIME-M36	36 Вт	4320 лм	970
PRIME-M54	54 Вт	6480 лм	970
PRIME-M72	72 Вт	8640 лм	970

ID105

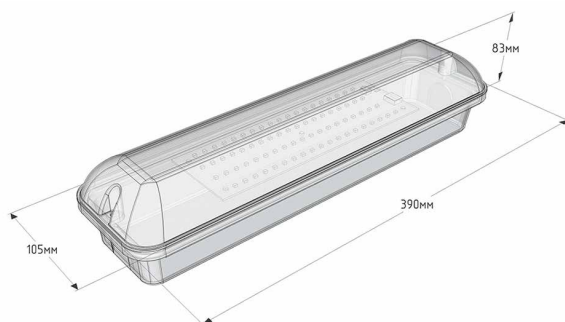

Наименование	Мощность	Световой поток
ID105-9	9Вт	1080лм
ID105-18	18Вт	2160лм

ID105

Промышленный антивандальный светильник для сферы ЖКХ

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - из светостабилизированного опалового либо прозрачного поликарбоната (поликарбонат, светопрозрачность - 85%)

Цвет корпуса - белый RAL 9003



Powered by

SAMSUNG TRIDONIC

ATLANT

Защищенный промышленный диммируемый светодиодный светильник для производственных и складских помещений, общественных пространств и территорий общего пользования

Источник света - светодиоды SAMSUNG 3030, 147°x72°

Источник тока - MeanWell / PHILIPS / TRIDONIC

с ИП PHILIPS - управление 0-10В; обратное диммирование (10-1В или 5-1В); 5-шаговый Dynadimmer; молниезащита; защита от скачков (CM/DM 10/6кВ, функция MainsGuard; «черный ящик»

Цветовая температура - 4000К/5000К

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Материал корпуса - алюминий





Рассеиватель - закаленное 5мм стекло

Цвет корпуса - серый (RAL 7037+графит), черный (RAL-9005)

Powered by

SAMSUNG TRIDONIC PHILIPS MW MEAN WELL

ATLANT



Регулировка угла наклона 180°

Наименование	Мощность	Световой поток
ATLANT-70	70Вт	9800 лм
ATLANT-100	100Вт	14000 лм
ATLANT-120	120Вт	16800 лм
ATLANT-160	160Вт	22400 лм
ATLANT-180	180Вт	25200 лм
ATLANT-70P	70Вт	9800 лм
ATLANT-100P	100Вт	14000 лм
ATLANT-120P	120Вт	16800 лм
ATLANT-160P	160Вт	22400 лм
ATLANT-180P	180Вт	25200 лм

Два варианта монтажа

Накладной поворотный



Подвесной на рым-болт



LYRA NEW

Архитектурный светильник ландшафтного освещения
парковых территорий, малых архитектурных форм.
декоративного освещения зданий и сооружений

- Два размера
- Четыре варианта установки
- Козырек для направленного свечения
- Режим свечения RGBW

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K или RGBW

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Угол светораспределения - 120°, вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - Каленное стекло 3 мм (прозрачный)

Цвет корпуса - серый (RAL 7037+графит), черный (RAL-9005)



Powered by

SAMSUNG TRIDONIC



LYRA

LYRA-M9/N




LYRA-M9/V




LYRA-M9/G




крепление на подставке



с козырьком



на колышке



Наименование

Мощность

Световой поток

LYRA-M9

9Вт


1305 лм



LYRA-L18/N




крепление на подставке



LYRA-L18/V




с козырьком



LYRA-L18/G




на колышке




LYRA-L18/T



крепление на столб



Наименование	Мощность	Световой поток
LYRA-L18	18Вт	2610 лм



GRUNT

Грунтовый светильник ландшафтного освещения парковых территорий

• Три размера

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K или RGBW

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - Каленное стекло 3 мм (прозрачный)

Цвет корпуса - серый (RAL 7037+графит), черный (RAL-9005)



Powered by
SAMSUNG TRIDONIC




GRUNT


GRUNT-S



GRUNT-M

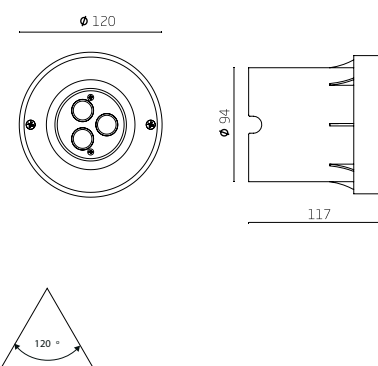


Наименование	Мощность	Световой поток
GRUNT-S6	6 Вт	870 лм

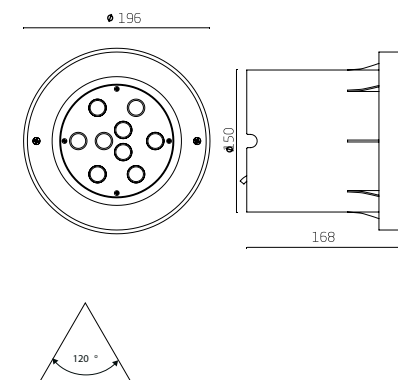

Наименование	Мощность	Световой поток
GRUNT-M9	9 Вт	1305 лм
GRUNT-M18	18 Вт	2610 лм

GRUNT-L

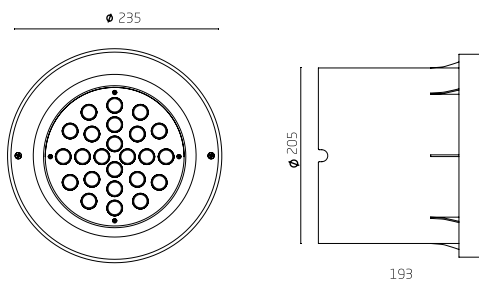

Наименование	Мощность	Световой поток
GRUNT-L24	24 Вт	3480 лм

Металлическое кольцо

Силиконовая прокладка


Стекло

LED модуль и алюминиевый радиатор

Внутренняя чаша

ИТ внутри чаши

Внешняя чаша

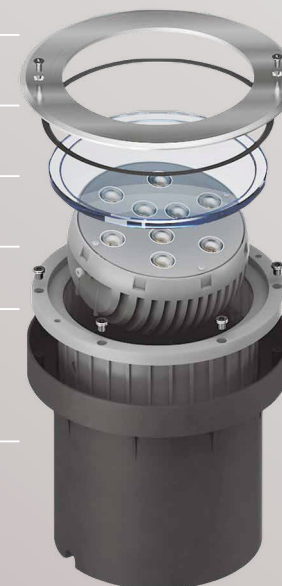

ONIX

Архитектурный светильник для освещения пешеходных зон, ландшафтного освещения, парковых территорий, малых архитектурных форм и декоративного освещения зданий

- Три размера
- Три варианта установки
- Режим свечения RGBW

Источник света - светодиоды SAMSUNG / CREE

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K или RGBW

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Угол светорассеивания - 30°, вторичная оптика 10°/60°

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - Каленное стекло 3 мм (прозрачный)

Цвет корпуса - серый (RAL 7037+графит), черный (RAL-9005)



Powered by


SAMSUNG CREE TRIDONIC

ONIX

ONIX-M6/N




крепление на подставке



ONIX-M6/T




на трубу



ONIX-M6/G



на кольшке




Наименование	Мощность	Световой поток
ONIX-M6/N	6 Вт	870 лм
ONIX-M6/T	6 Вт	870 лм
ONIX-M6/G	6 Вт	870 лм

ONIX-L18/N



крепление на подставке

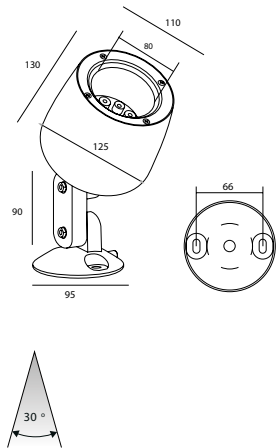


Наименование	Мощность	Световой поток
ONIX-L18/N	18Вт	2610лм
ONIX-L18/T	18Вт	2610лм
ONIX-L18/G	18Вт	2610лм

ONIX-L18/N




на трубу



ONIX-L18/N




на колышке

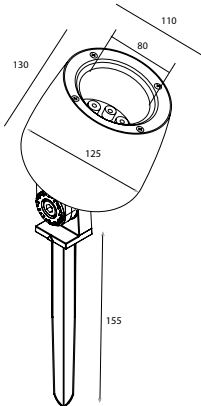

ONIX-XL48/N



крепление на подставке

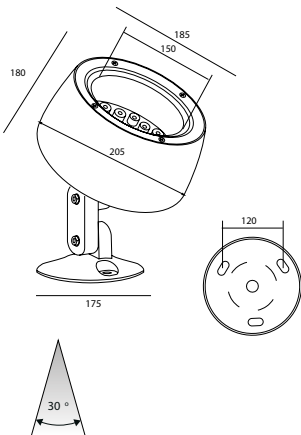


Наименование	Мощность	Световой поток
ONIX-XL48/N	48Вт	6960лм
ONIX-XL48/T	48Вт	6960лм
ONIX-XL48/G	48Вт	6960лм

LYRA-XL48/V




на трубу



LYRA-XL48/G



на колышке

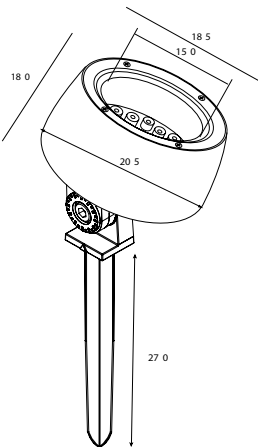

HELIOS

Светильник ландшафтного освещения парковых и придомовых территорий, малых архитектурных форм и декоративного освещения зданий

- Две мощности
- Два варианта установки
- Режим свечения RGBW

Источник света - светодиоды SAMSUNG / CREE

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K или RGBW

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Угол светорассеивания - 30°, вторичная оптика 10°/60°

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - Каленное стекло 3 мм (прозрачный)

Цвет корпуса - Серый (RAL-7037)+графит, черный (RAL-9005)



Powered by

SAMSUNG CREE TRIDONIC


102

HELIOS

HELIOS-6V




крепление на подставке

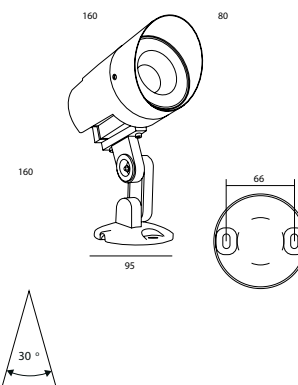

HELIOS-6GV



на колышке



Наименование	Мощность	Световой поток
HELIOS-6V	6 Вт	870 лм
HELIOS-6GV	6 Вт	870 лм


HELIOS-12V




HELIOS-12GV




крепление на подставке

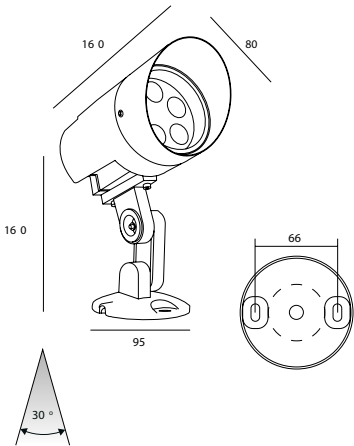

на колышке

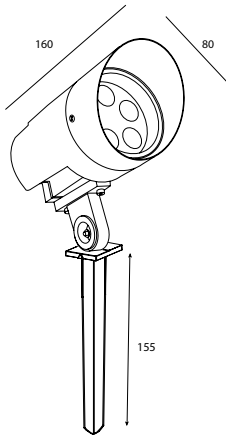



Наименование	Мощность	Световой поток
HELIOS-12V	12Вт	1740 лм
HELIOS-12GV	12Вт	1740 лм

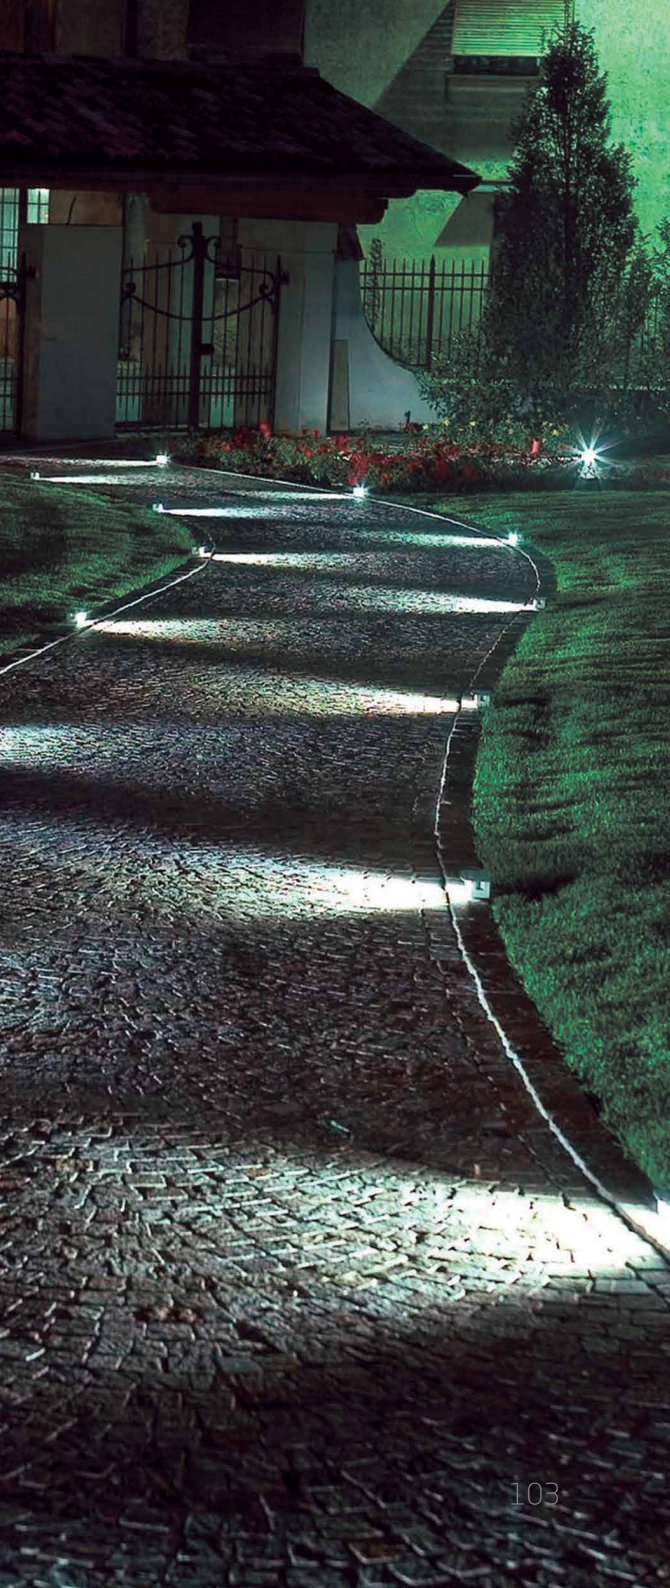





THOR

THOR-UP





Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры (мм)
THOR-X1/UP	10 Вт	1450 лм	120x200

THOR-DOWN



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры (мм)
THOR-X1/DOWN	10 Вт	1450 лм	120x200

THOR-UP&DOWN



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры (мм)
THOR-X2	20 Вт	2900 лм	120x300

THOR



Светодиодный светильник для архитектурной подсветки фасадов зданий

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)


Цветовая температура - 3000K/4000K

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Угол светорассеивания - вторичная оптика 10°/30°/60°

Материал корпуса - Алюминий 2 мм круглой формы, покрыт порошковой краской

Цвет корпуса - т.серый (RAL-7010), серый (RAL-9006), черный (RAL-9005)



Powered by

SAMSUNG TRIDONIC

ARTLINE

Светодиодный светильник для архитектурной подсветки фасадов зданий

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 10°/30°/60°

Материал корпуса - алюминий

Цвет корпуса - Серый (RAL-9006)



Powered by


SAMSUNG TRIDONIC

ARTLINE



Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры (мм)
ARTLINE-XS6	6 Вт	870 лм	300x54x70
ARTLINE-XS12	12 Вт	1740 лм	300x54x70
ARTLINE-S12	12 Вт	1740 лм	600x54x70
ARTLINE-S24	24 Вт	3480 лм	600x54x70
ARTLINE-M18	18 Вт	2610 лм	900x54x70
ARTLINE-M36	36 Вт	5220 лм	900x54x70
ARTLINE-L24	24 Вт	3480 лм	1200x54x70
ARTLINE-L48	48 Вт	6960 лм	1200x54x70

CLASSICLINE

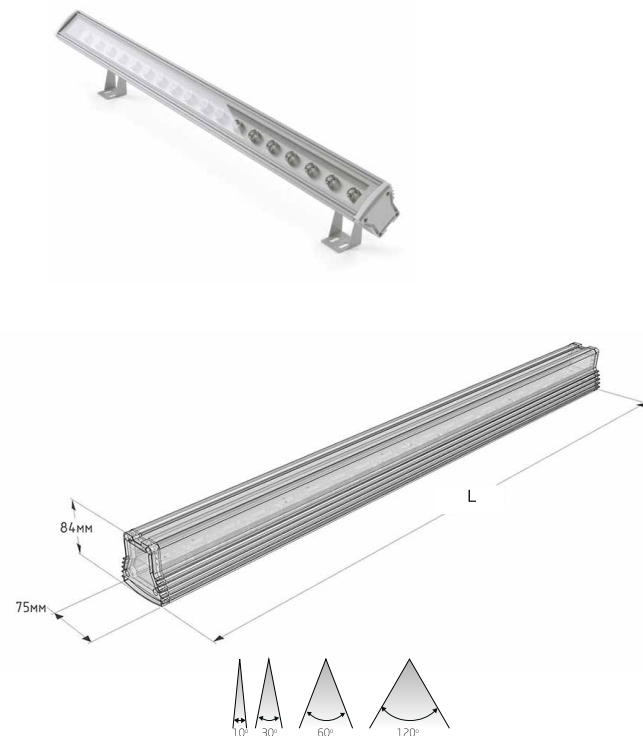

Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры (мм)
CLASSICLINE-XS6	6 Вт	870 лм	300x84x75
CLASSICLINE-XS12	12 Вт	1740 лм	300x84x75
CLASSICLINE-S12	12 Вт	1740 лм	600x84x75
CLASSICLINE-S24	24 Вт	3480 лм	600x84x75
CLASSICLINE-M18	18 Вт	2610 лм	900x84x75
CLASSICLINE-M36	36 Вт	5220 лм	900x84x75
CLASSICLINE-L24	24 Вт	3480 лм	1200x84x75
CLASSICLINE-L48	48 Вт	6960 лм	1200x84x75

CLASSICLINE



Светодиодный светильник для архитектурной подсветки фасадов зданий

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - MeanWell


Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 10°/30°/60°

Материал корпуса - алюминий

Цвет корпуса - Серый (RAL-9006)



Powered by
SAMSUNG **MW**
MEANWELL

URBAN L

URBAN M





Уличное освещение IP67

URBAN

Уличный светодиодный светильник для освещения дорог категорий 1А, 1Б, 1В.
С безынструментальным доступом для подключения и обслуживания.

Диммирование по протоколу 0-10В / DALI. Поддержка интеграции в существующие проводные и беспроводные автоматические системы управления наружным освещением

Источник света - светодиоды SAMSUNG/CREE (3030)

Индекс цветопередачи (CRI) >90

Источник питания - TRIDONIC / PHILIPS / MeanWell

Эффективность >95%

Номинальное напряжение - 176-264В/50Гц(AC)

Степень защиты - IP67

Оптика - LEDIL 147°x72° и 156°x68° (опционально 30°, 60° и 90°)

Способ монтажа - консольный (монтажный диаметр крепления 70 мм)

Высота размещения, м - 2,5-16 м

Срок службы, гарантия - 50 000 часов, расширенная гарантия до 5 лет

Материал корпуса - алюминиевый литой под давлением толщиной 1-4мм

Рассеиватель - закаленное прозрачное стекло толщиной 5 мм

Цвет по шкале RAL (стандарт) - серый (RAL 7037+графит)


Цвет по шкале RAL (на заказ) - любой по шкале RAL






Powered by

SAMSUNG CREE PHILIPS MW TRIDONIC

URBAN M

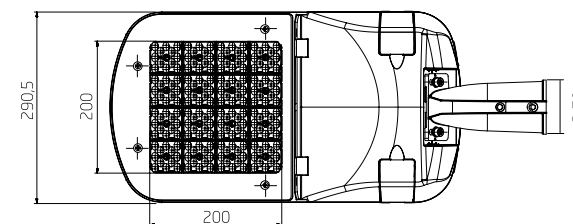


Монтаж на горизонтальный и вертикальный кронштейн

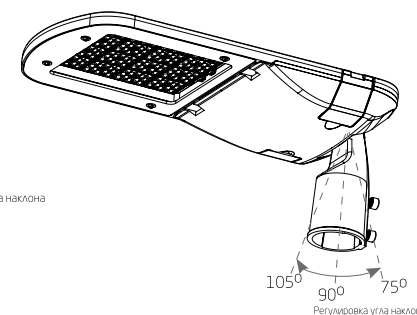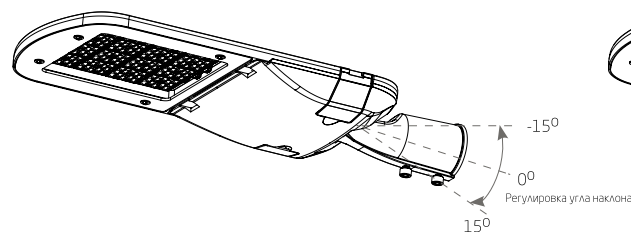




Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света, количество
URBAN M	55 Вт	7975 лм	2700 K 3000 K 4000 K 5000 K	SAMSUNG / CREE (3030), 128 LED
URBAN M	75 Вт	10875 лм		SAMSUNG / CREE (3030), 128 LED
URBAN M	100 Вт	14500 лм		SAMSUNG / CREE (3030), 192 LED



URBAN L

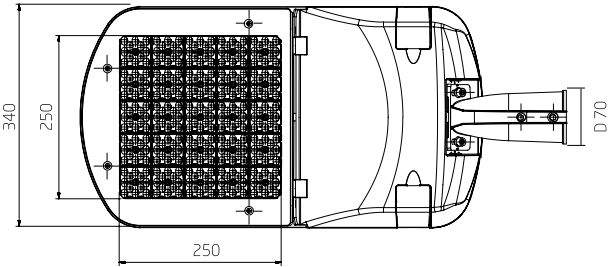

Монтаж на горизонтальный и вертикальный кронштейн

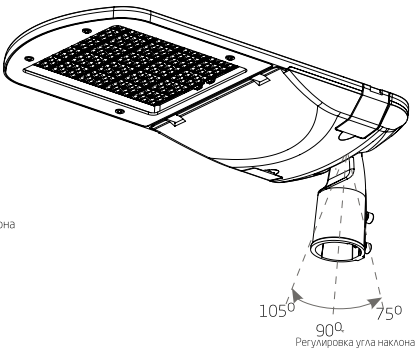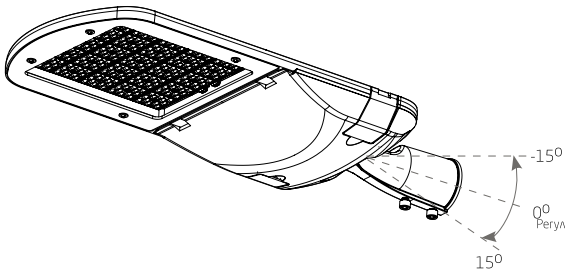

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света, количество
URBAN L	120 Вт	17400 лм	2700 K 3000 K 4000 K 5000 K	SAMSUNG/CREE (3030), 200 LED
URBAN L	140 Вт	20300 лм		SAMSUNG/CREE (3030), 200 LED
URBAN L	165 Вт	23925 лм		SAMSUNG/CREE (3030), 300 LED
URBAN L	180 Вт	26100 лм		SAMSUNG/CREE (3030), 300 LED

VIKING

VIKING S





VIKING M

Универсальный уличный светодиодный прожектор для освещения парковых территорий и пешеходных зон, декоративной подсветки малых архитектурных форм, подсветки фасадов зданий, а так же освещения производственных помещений и парковочных пространств

Источник света - светодиоды SAMSUNG/CREE (3030)
Индекс цветопередачи (CRI) >90
Источник питания - TRIDONIC / PHILIPS / MeanWell
Эффективность >95%
Номинальное напряжение - 220-240В/50Гц(AC)
Степень защиты - IP67
Оптика - LEDIL 90° (опционально 30°, 60° и 156°x68°)
Срок службы, гарантия - 50 000 часов, расширенная гарантия до 5 лет
Материал корпуса - алюминиевый литой под давлением толщиной 1-4мм
Рассеиватель - закаленное прозрачное стекло толщиной 5 мм
Цвет по шкале RAL (стандарт) - серый (RAL 7037+графит)
Цвет по шкале RAL (на заказ) - любой по шкале RAL



Powered by **SAMSUNG CREE** **PHILIPS** **MW** **TRIDONIC**

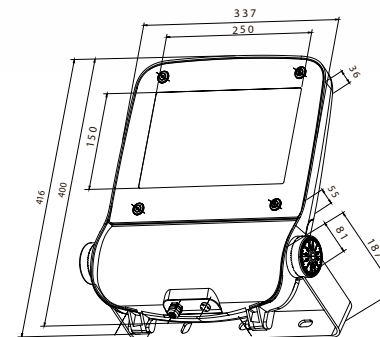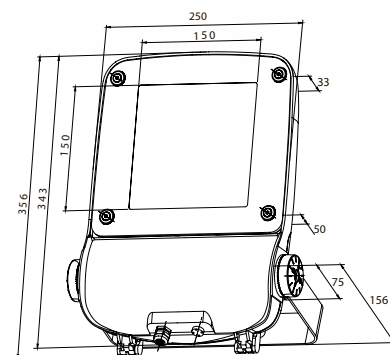

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света, количество
VIKING-S60	60Вт	7800лм	3000K/4000K/5000K	SAMSUNG LED3030 / CREE
VIKING-S80	80Вт	10400лм		SAMSUNG LED3030 / CREE
VIKING-S100	100Вт	13000лм		SAMSUNG LED3030 / CREE
VIKING-M120	120Вт	15600лм		SAMSUNG LED3030 / CREE
VIKING-M140	140Вт	18200лм		SAMSUNG LED3030 / CREE
VIKING-M160	160Вт	20800лм		SAMSUNG LED3030 / CREE



VIKING STREET

Универсальный уличный светодиодный светильник для освещения дорог, прогулочных, пешеходных, парковочных зон, придомовых и промышленных территорий


источник света - светодиоды SAMSUNG/CREE (3030)
 индекс цветопередачи (CRI) >90
 источник питания - TRIDONIC / PHILIPS / MeanWell
 эффективность >95%
 номинальное напряжение - 220-240В/50Гц(AC)
 степень защиты - IP67
 оптика - LEDIL 90° (опционально 30°, 60° и 156°x68°)
 способ монтажа - консольный
 высота размещения, м - 2,5-16 м
 срок службы, гарантия - 50 000 часов, расширенная гарантия до 5 лет
 материал корпуса - алюминиевый литой под давлением толщиной 1-4мм
 рассеиватель - закаленное прозрачное стекло толщиной 5 мм
 цвет по шкале RAL (стандарт) - серый (RAL 7037+графит)
 цвет по шкале RAL (на заказ) - любой по шкале RAL



Powered by

SAMSUNG CREE PHILIPS MW TRIDONIC

VIKING STREET

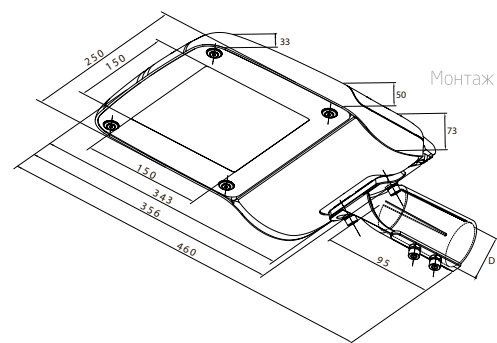

Монтаж на горизонтальный и вертикальный кронштейн



Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света, количество
VIKING-STREET 60	60 Вт	7800 лм	3000K/4000K/5000K	SAMSUNG LED3030 / CREE
VIKING-STREET 80	80 Вт	10400 лм		SAMSUNG LED3030 / CREE
VIKING-STREET 100	100 Вт	13000 лм		SAMSUNG LED3030 / CREE







FALDI – российский производитель архитектурного и уличного освещения, трековых систем, дизайнерских и офисных решений.

Вся продукция разрабатывается с применением комплектующих зарекомендовавших себя брендов – Philips, Tridonic, Samsung. Это гарантирует надежность и неизменность характеристик продукции в течение всего срока эксплуатации.

Обширный ассортимент освещения и полная локализация производства в России позволяют оперативно реализовывать любые проекты: всесторонняя поддержка партнеров на этапе светорасчета и подбора оборудования, возможность кастомизации цвета, мощности и размеров продукции позволяют Партнерам реализовывать задумки в светодизайне без оглядки на технические ограничения.

Всесторонняя оснащенность производства позволяет поддерживать ассортимент актуальным и предлагать клиентам проработанную в деталях продукцию.

Powered by





г. Москва, Пресненская наб., д.12
Башня «Федерация-Восток» ММДЦ «Москва-Сити»
Тел.: +7(495) 127-07-43
www.faldi.ru

Произведено в России.

V10.2020