



Великий Новгород

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ ЖКХ

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
С 1961 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

О ПРЕДПРИЯТИИ .....	3
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED .....	4
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED С УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНЗОЙ .....	20
СВЕТИЛЬНИКИ ФИТО .....	24
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН .....	28
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН ТМ УЛЬТРА ЛАЙТ .....	39
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КЛЛ .....	46
СВЕТИЛЬНИКИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ .....	52
ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ ЗОН СТАНКОВ LED .....	58
ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ ЗОН СТАНКОВ ЛН .....	61
АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ .....	62
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ .....	64
ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖКХ LED .....	71
ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖКХ КЛЛ .....	83
СВЕТИЛЬНИКИ МЕБЕЛЬНЫЕ .....	84
ТРАНСПОРТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED .....	86
ВЫЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ .....	90
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ .....	94

## О ПРЕДПРИЯТИИ

Группа компаний ТРАНСВИТ объединяет современные российские предприятия и занимается разработкой, производством и реализацией широкого спектра электротехнической и светотехнической продукции для многих отраслей промышленности и торговли Российской Федерации, а также для зарубежных партнеров. Основные предприятия группы находятся в Великом Новгороде.

**Наше главное преимущество - собственное производство: сборочное, литейное, штамповочное, инструментальное, гальваническое, намоточное, покрасочное.**

Литьё на термопластавтоматах осуществляется на современном оборудовании высококвалифицированным персоналом. Технологические и конструкторские службы обеспечивают строгий входной контроль материалов и комплектующих, точное соблюдение технологического цикла и качественный выходной контроль изделий.

Сплоченная команда профессионалов ГК ТРАНСВИТ в Великом Новгороде, в Санкт-Петербурге и в Москве - это более трёхсот специалистов в области аналитики, проектирования, производства, маркетинга, логистики и продаж.

Мы производим и продаём светильники промышленные, магистральные, торговые, офисные, фитосветильники, для сферы ЖКХ, для АЗС и др. Создаём новые модели, в том числе для крупных проектов (РЖД, Московский метрополитен).


Выпускаем продукцию под СТМ (собственными торговыми марками) в соответствии с требованиями заказчика. Осуществляем поставки светильников во все регионы России: от Калининграда до Дальнего Востока.

Товар сертифицирован в соответствии со стандартами РФ и Таможенного союза. Мы гарантируем стабильность эксплуатационных характеристик продукции, сроков производства и поставок. Обеспечиваем послепродажное обслуживание товара.

Наше кредо - создание комфортного освещения в помещениях и на улице с учётом электробезопасности, экономичности и влияния на здоровье людей и домашних животных.



РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

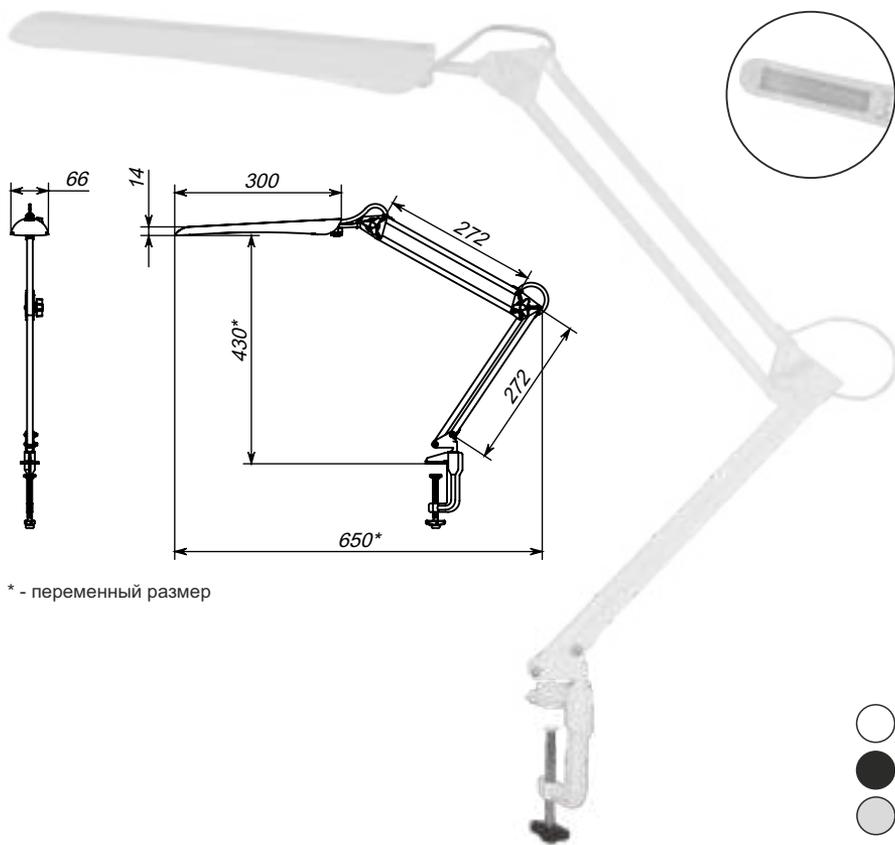

\* - переменный размер

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

• СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
8	220	50	LED	-	4000	1450	20


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серебристый
--------------------	---	---

0,78 кг/ вес изделия в упаковке	385x170x45 мм/ индивид. упаковка	10 шт/упаков.	7,9 кг/ вес брутто	385x330x210 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА

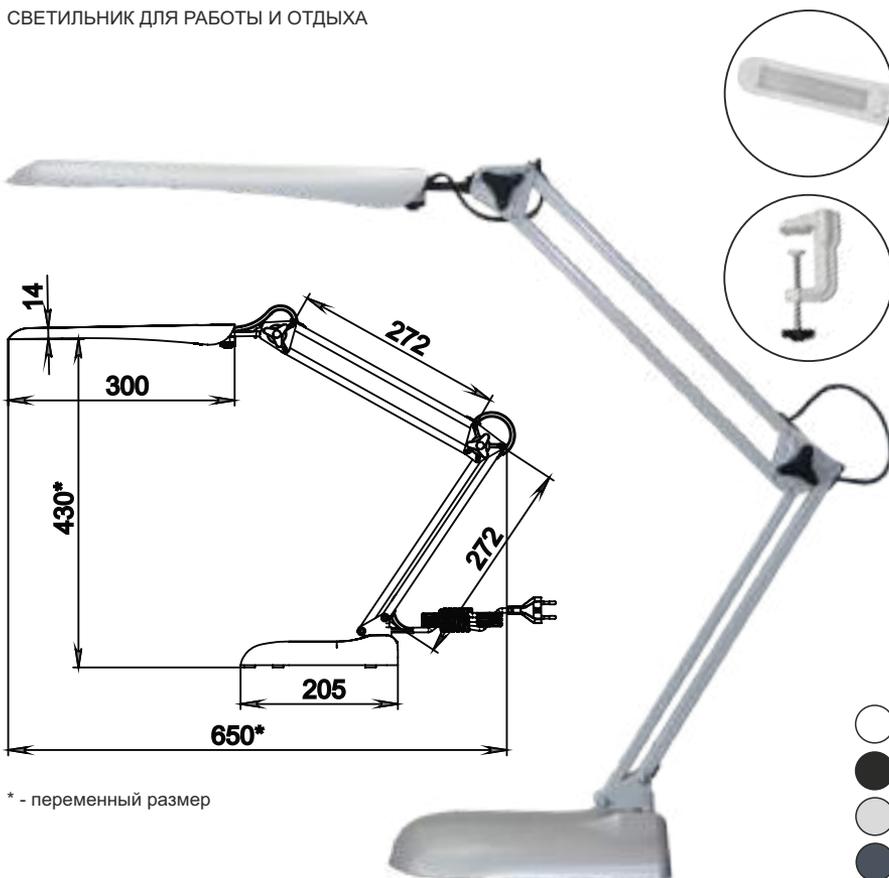

\* - переменный размер

- **СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ**
- **2 В 1: УСТОЙЧИВОЕ ОСНОВАНИЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУБИНА В КОМПЛЕКТЕ**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
8	220	50	LED	-	4000	1450	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серебристый, антрацит
--------------------	---	---


2,74 кг/ вес изделия в упаковке	355x160x80 мм/ индивид. упаковка	4 шт/ упаков.	11,06 кг/ вес брутто	355x320x160 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	----------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

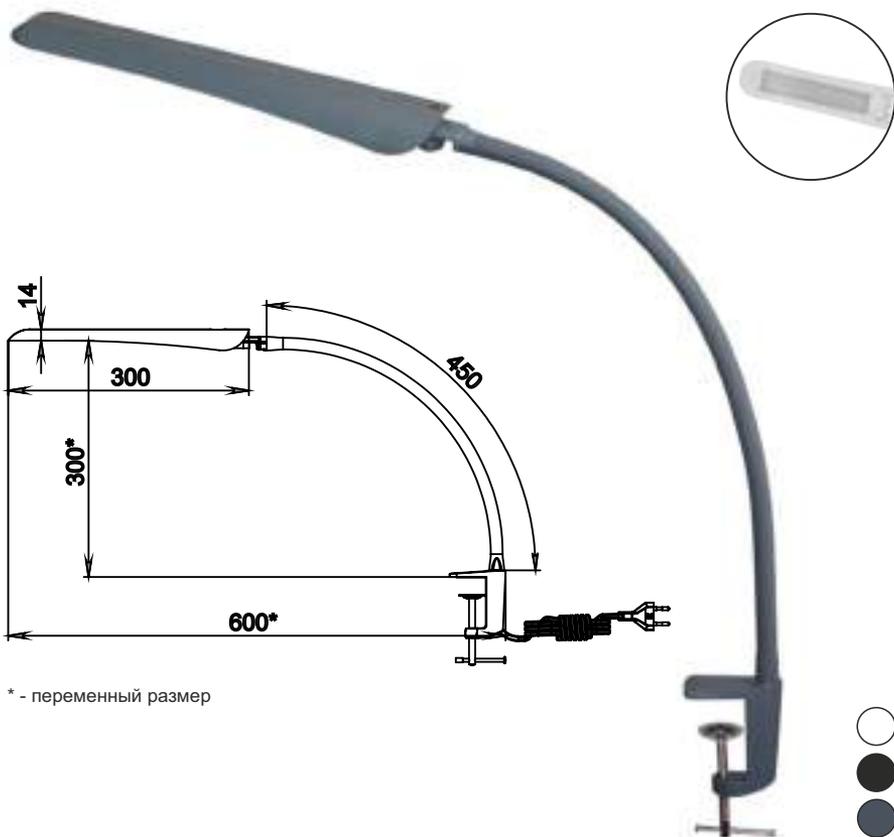

\* - переменный размер

- **СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ**
- **ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ С ЛЁГКОСТЬЮ МЕНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА**


Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
8	220	50	LED	-	4000	1450	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, антрацит
--------------------	---	--------------------------------------

0,68 кг/ вес изделия в упаковке	430x175x75 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	6,9 кг/ вес брутто	435x350x300 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
 ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

КОМПАКТНЫЙ И УДОБНЫЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

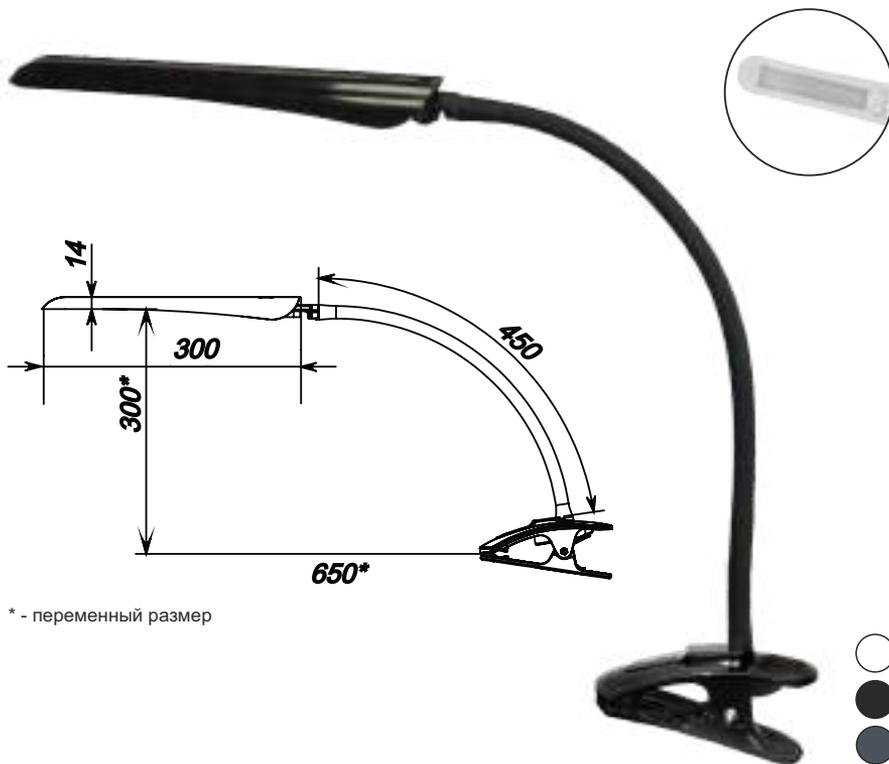

\* - переменный размер

- **СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ**
- **ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ УГОЛ НАКЛОНА, ПОВОРОТА, А ТАКЖЕ ВЫСОТУ ПЛАФОНА СВЕТИЛЬНИКА**
- **КРЕПЛЕНИЕ НА ПРИЩЕПКЕ**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
8	220	50	LED	-	4000	1450	20


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, антрацит
--------------------	---	--------------------------------------

0,71 кг/ вес изделия в упаковке	430x175x75 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	5,78 кг/ вес брутто	435x350x300 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ЛЁГКИЕ И ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

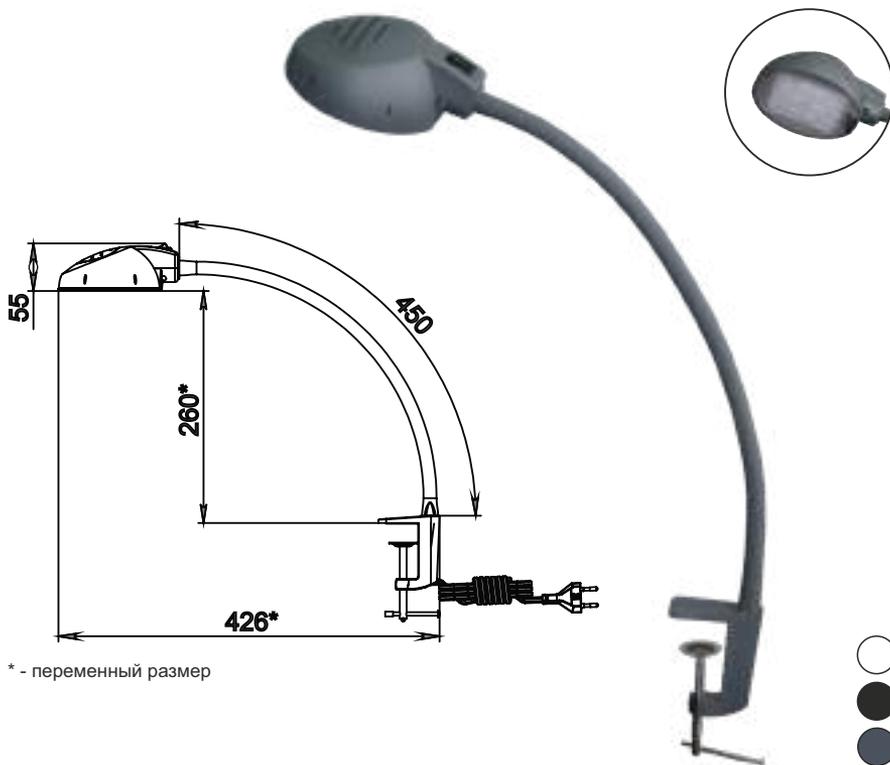

\* - переменный размер

- ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ С ЛЁГКОСТЬЮ МЕНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА
- ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ГИБКОЙ СТОЙКИ 450мм/ 550мм/ 650мм
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
7	220	50	LED	-	4000	2100	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, антрацит
--------------------	---	--------------------------------------

0,67 кг/ вес изделия в упаковке	510x125x60 мм/ индивид. упаковка	9 шт/ упаков.	6,13 кг/ вес брутто	510x375x180 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

УДОБСТВО И ПРАКТИЧНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



\* - переменный размер

- ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ УГОЛ НАКЛОНА, ПОВОРОТА, А ТАКЖЕ ВЫСОТУ ПЛАФОНА СВЕТИЛЬНИКА
- ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ГИБКОЙ СТОЙКИ 450мм/ 550мм/ 650мм
- УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ПРИЩЕПКЕ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
6	220	50	LED	-	4000	1700	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: черный, белый, антрацит
--------------------	---	---

0,7 кг/ вес изделия в упаковке	430x175x75 мм/ индивид. упаковка	9 шт/ упаков.	6,4 кг/ вес брутто	430x525x225 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED



# ВЕСТА С16-035 ПДБ54-7-035

С ОРГАНАЙЗЕРОМ

**ТРАНСВУТ®**

Великий Новгород



ОСНОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА СКОНСТРУИРОВАНО В ВИДЕ ПЕНАЛА С РАЗНЫМИ ПО ФОРМЕ И РАЗМЕРАМ ОТДЕЛЕНИЯМИ ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ОРГАНАЙЗЕРОМ НАВЕДЁТ ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ - В ПЕНАЛЕ ЕСТЬ ОТДЕЛЕНИЕ ПОД ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР.



## • КЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
7	220	50	LED	-	4000	2100	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серебристый, антрацит
--------------------	---	---

1,06 кг/ вес изделия в упаковке	185x185x360 мм/ индивид. упаковка	4 шт/ упаков.	4,76 кг/ вес брутто	381x384x382 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: картон

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED


**ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА**

Стильный элемент в интерьере офисных и жилых помещений. Светильник выполнен на основе энергосберегающего источника света, состоящего из 16 светодиодов "LG" мощностью 0,3 Вт каждый, расположенных на печатной плате.

Светодиоды как источники света не имеют аналогов по энергосбережению и сроку службы.

Включение/выключение модели осуществляется посредством прикосновения к сенсорному выключателю, интегрированному в корпус.

Серия светильников "СИРИУС", как высококачественный отечественный товар была лауреатом в НОМИНАЦИИ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 2014 году.

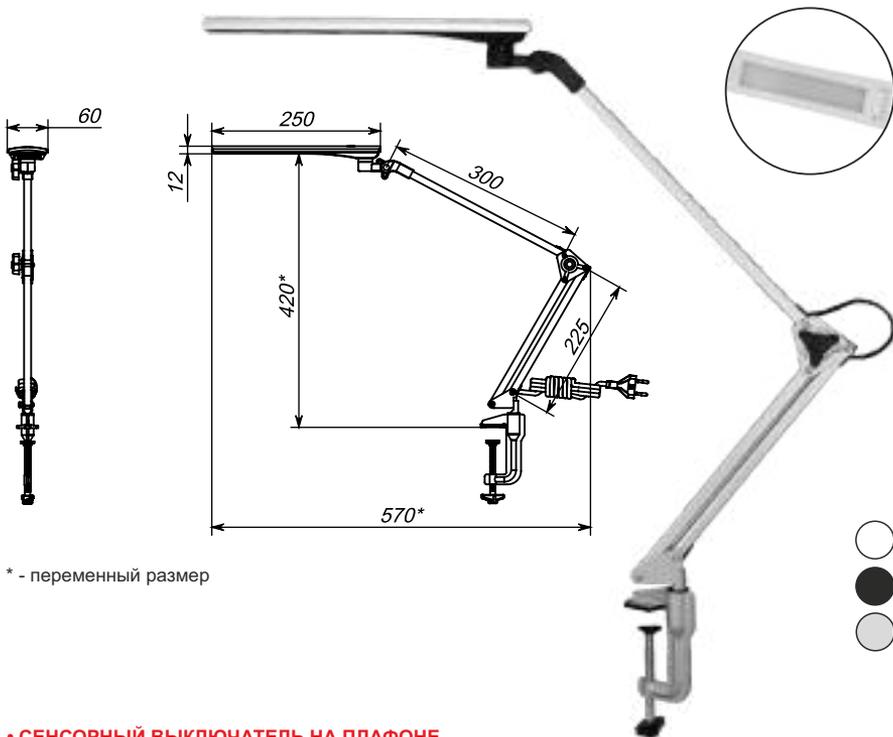

\* - переменный размер

**• СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ**


Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
7	220	50	LED	-	4000	1600	20

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	<b>ЦВЕТ МОДЕЛИ:</b> белый, черный, серебристый
---------------------------	---	--

0,59 кг/ вес изделия в упаковке	395x134x71 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаковка.	6,0 кг/ вес брутто	395x270x355 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	------------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
**ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ**

УСТОЙЧИВОЕ ОСНОВАНИЕ, ШИРОКАЯ ЗОНА ОСВЕЩЕНИЯ

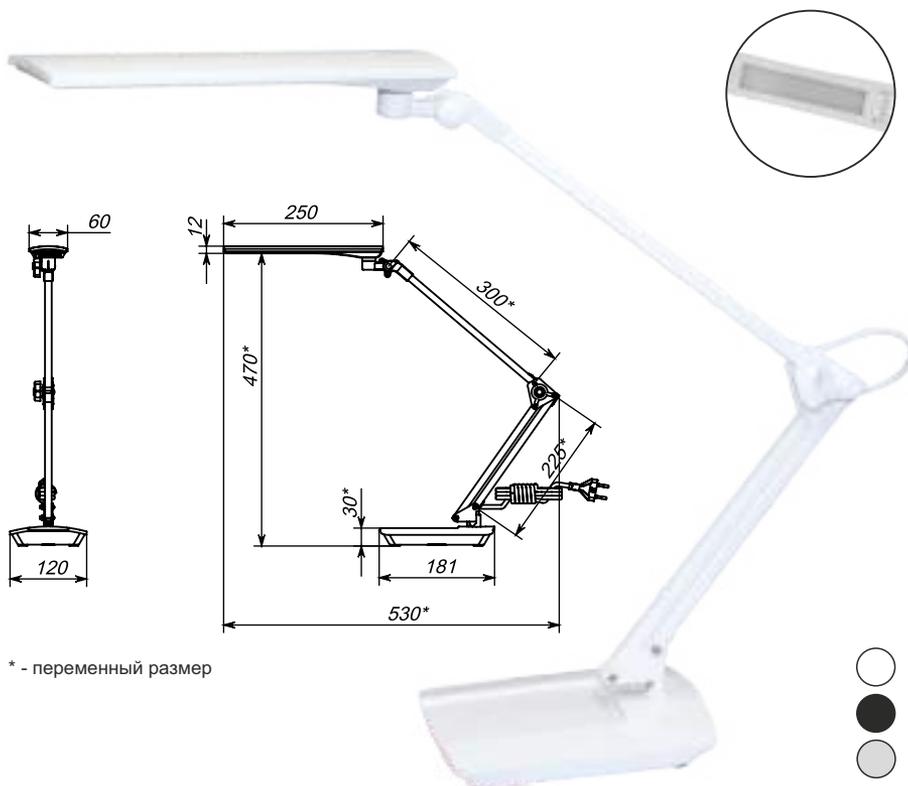

\* - переменный размер

**• СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ**


Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
7	220	50	LED	-	4000	1600	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: серебристый, черный, белый
--------------------	---	--

1,54 кг/ вес изделия в упаковке	450x125x72 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	15,50 кг/ вес брутто	450x250x288 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

УДОБСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

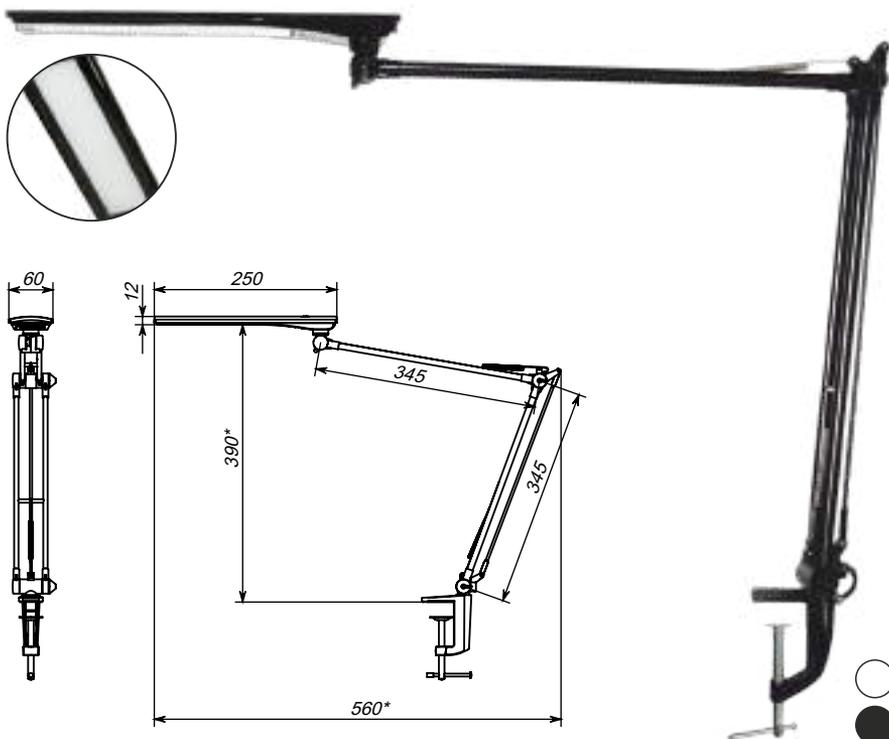

\* - переменный размер

- **СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ**
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ПАНТОГРАФ И НАДЕЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУБЦИНА**
- **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ СВЕТОВОГО ПОТОКА**
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ В 50 РАЗ СРОК СЛУЖБЫ**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
7	220	50	LED	-	4000	1600	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: черный, белый
--------------------	---	----------------------------

0,47 кг/ вес изделия в упаковке	449x143,5x72,5 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	*кг/ вес брутто	459x372,5x297 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------	--------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

В АССОРТИМЕНТЕ ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА



\* - переменный размер

### • СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
7	220	50	LED	-	4000	1600	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серебристый, оранжево-черный, сине-черный
--------------------	---	---


1,51 кг/ вес изделия в упаковке	505x134x61 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	15,2 кг/ вес брутто	505x270x305 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

В АССОРТИМЕНТЕ ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

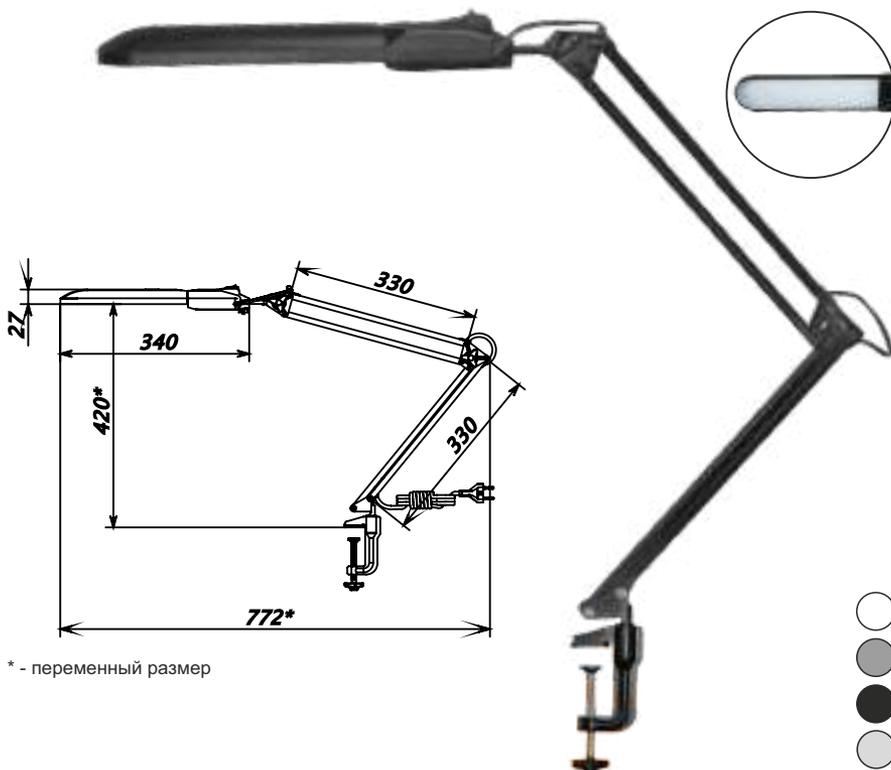

\* - переменный размер

- УВЕЛИЧЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ПАНТОГРАФА (по сравнению с аналогичными светодиодными светильниками)
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДСТАВКУ (СТР. 78)


Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
8	220	50	LED	-	4000	1650	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серый, серебристый
--------------------	---	--

0,9 кг/ вес изделия в упаковке	425x165x60 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	9,10 кг/ вес брутто	425x330x300 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ДЛЯ ШВЕЙНЫХ МАСТЕРСКИХ И РАБОЧИХ ЗОН

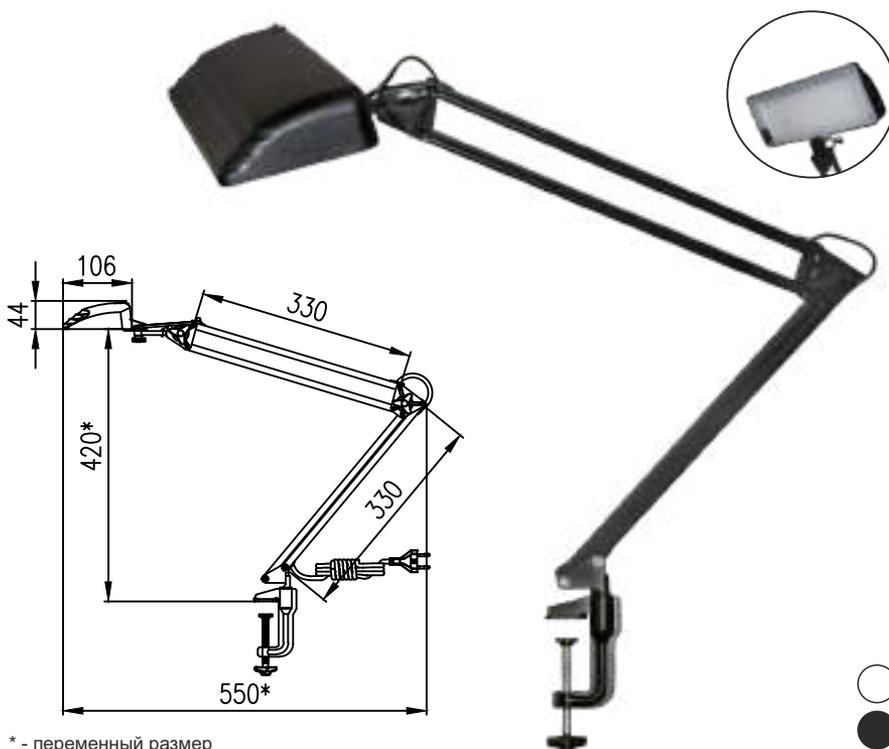

\* - переменный размер

- 2 РЕЖИМА ЯРКОСТИ: 3 Вт 480 Лк, 12 Вт 2200 Лк
- ВЫСОКИЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ, ДВА УРОВНЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДСТАВКУ (стр. 78)

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
3/12	220	50	LED	-	4000	480/2200	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные учреждения, конвейеры, цеха, промышленные предприятия, гаражи, рукоделие, мастерские	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный
--------------------	--	-------------------------------


0,8 кг/ вес изделия в упаковке	410x130x72 мм/ индивид. упаковка	9 шт/ упаков.	*кг/ вес брутто	415x395x220 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	---------------	-----------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА РАБОЧИЙ СТОЛ

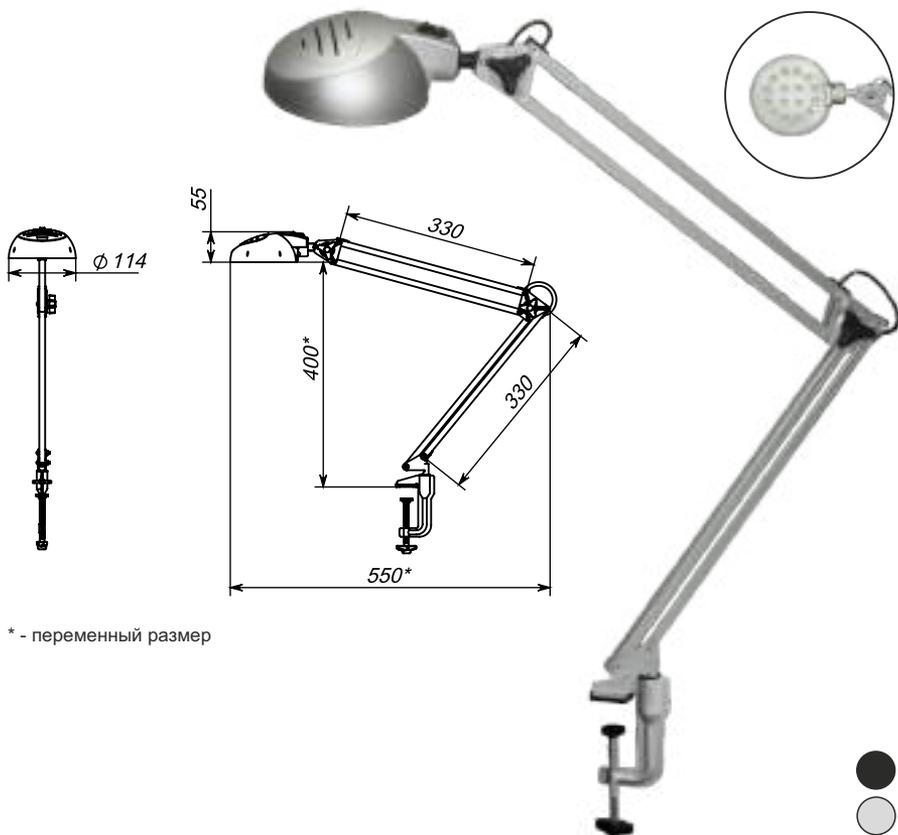

\* - переменный размер

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДСТАВКУ (СТР. 78)

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
6	220	50	LED	-	4000	1700	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: серебристый, черный
--------------------	---	----------------------------------

0,85 кг/ вес изделия в упаковке	520x123x60 мм/ индивид. упаковка	9 шт/ упаков.	7,75 кг/ вес брутто	522x385x185 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ


# КАЛИПСО С16 ПДБ57-7-005, КАЛИПСО С16С ПДБ57-7-006

**ТРАНСВУТ®**


Великий Новгород



Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
7	220	50	LED	-	4000	1800	20

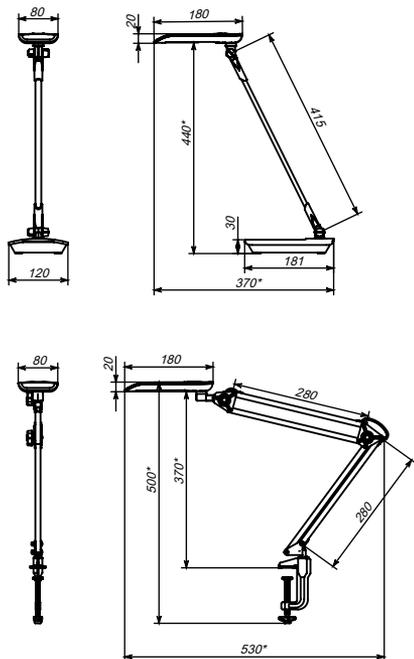

\* переменный размер

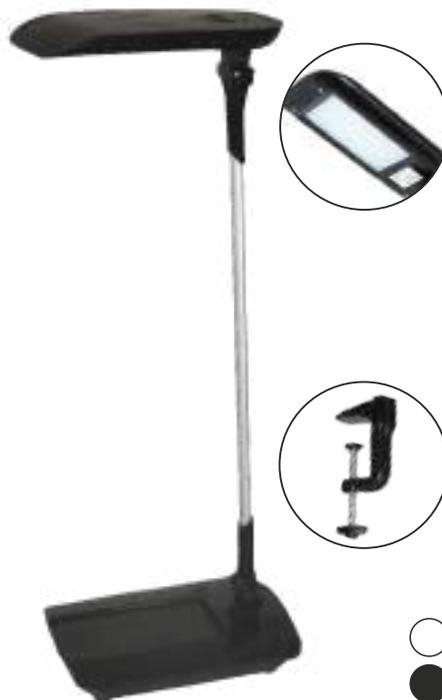

- **СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ**
- **МОДЕЛЬ В ДВУХ ВАРИАНТАХ: НА ОСНОВАНИИ И СО СТРУБЦИНОЙ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: черный, белый
--------------------	---	-------------------------------

## КАЛИПСО С16 ПДБ57-7-005,

1,51 кг/ вес изделия в упаковке	505x134x61 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	15,2 кг/ вес брутто	670x505x125 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

## КАЛИПСО С16С ПДБ57-7-006

*кг/ вес изделия в упаковке	*мм/ индивид. упаковка	*шт/ упаков.	*кг/ вес брутто	*мм/ групповая упаковка
-----------------------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------------


Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

КОМФОРТНАЯ РАБОТА БЕЗ ЧРЕЗМЕРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ГЛАЗ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛЕД С УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНЗОЙ

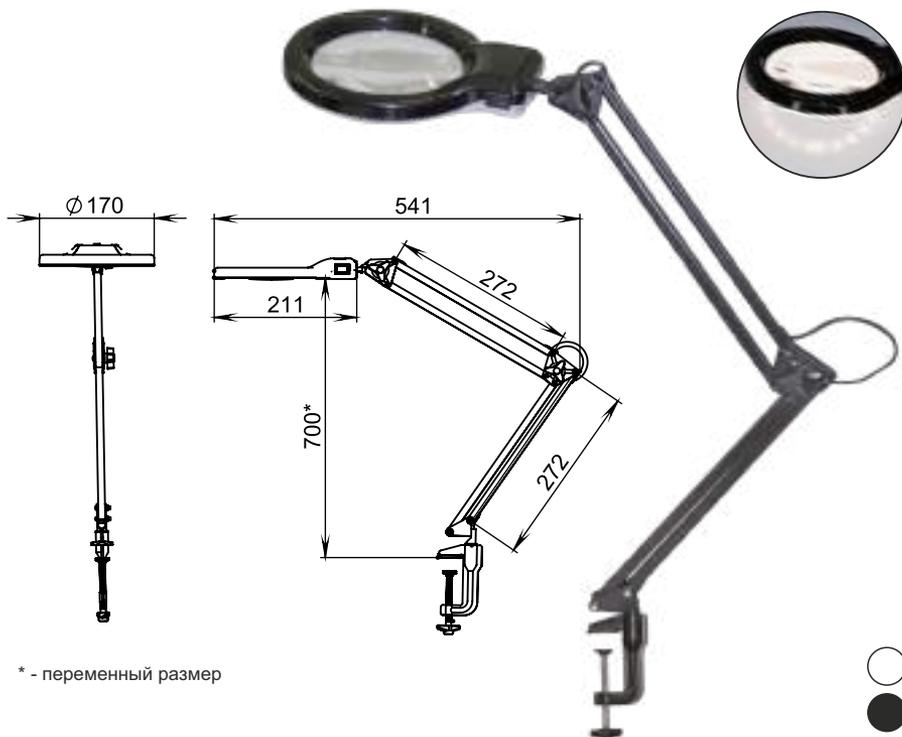

\* - переменный размер

- МАТЕРИАЛ ПЛАСТИКОВОЙ ЛИНЗЫ – ПММА (ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ)
- **ОСНОВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИНЗЫ 2D D122мм**
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 9D D24,5мм**
- **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ**
- **ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДСТАВКУ (стр. 51)**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
8	220	50	LED	-	4000	1500	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Рукоделие, косметология, ювелирные, радиомонтажные мастерские, работа с мелкими деталями	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный
--------------------	--	-------------------------------

1,1 кг/ вес изделия в упаковке	618x205x55 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	11,1 кг/ вес брутто	625x415x280 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ


# ЛЕДА С20-038 ПДБ50-8-038

С УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНЗОЙ НА ГИБКОЙ СТОЙКЕ

**ТРАНСВУТ®**  
Великий Новгород



ЛЮДЯМ ТВОРЧЕСКИМ И ТРУДОЛЮБИВЫМ, РУКОДЕЛЬНИЦАМ И МАСТЕРАМ, ЧЕЙ ТРУД ИЛИ ХОББИ ТРЕБУЮТ ХОРОШЕГО ОСВЕЩЕНИЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

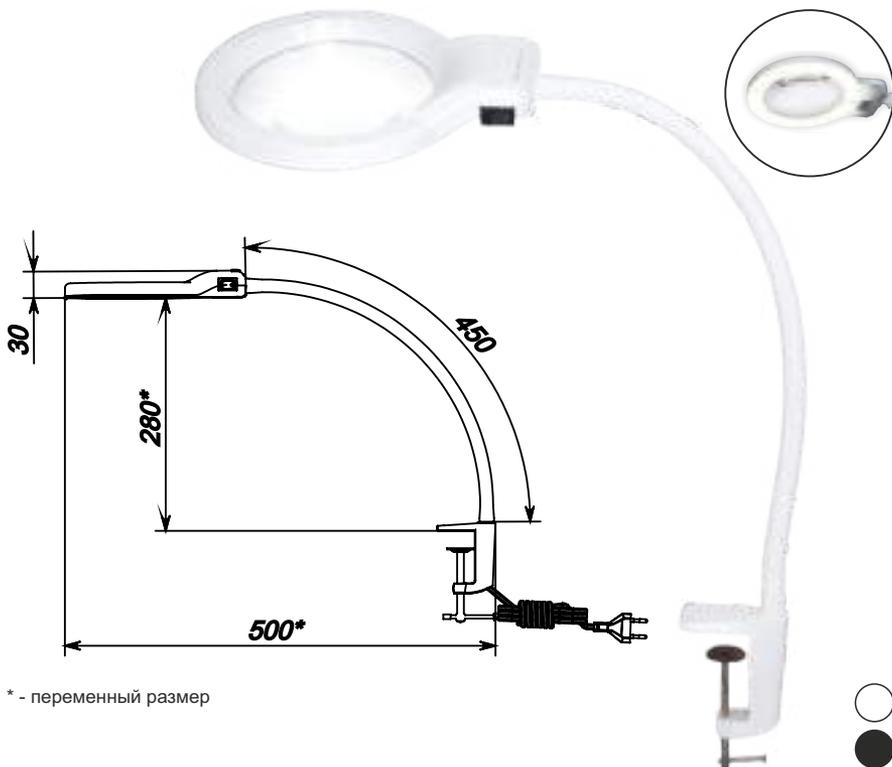

\* - переменный размер

- МАТЕРИАЛ ПЛАСТИКОВОЙ ЛИНЗЫ – ПММА (ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ)
- **ОСНОВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИНЗЫ 2D D122мм**
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 9D D24,5мм**
- ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛАФОН В ЛЮБОЕ НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
8	220	50	LED	-	4000	1500	20


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Рукоделие, косметология, ювелирные, радиомонтажные мастерские, работа с мелкими деталями	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный
--------------------	--	-------------------------------

0,91 кг/ вес изделия в упаковке	618x205x55 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	9,20 кг/ вес брутто	625x415x280 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED С УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНЗОЙ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАБОТ ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТИ

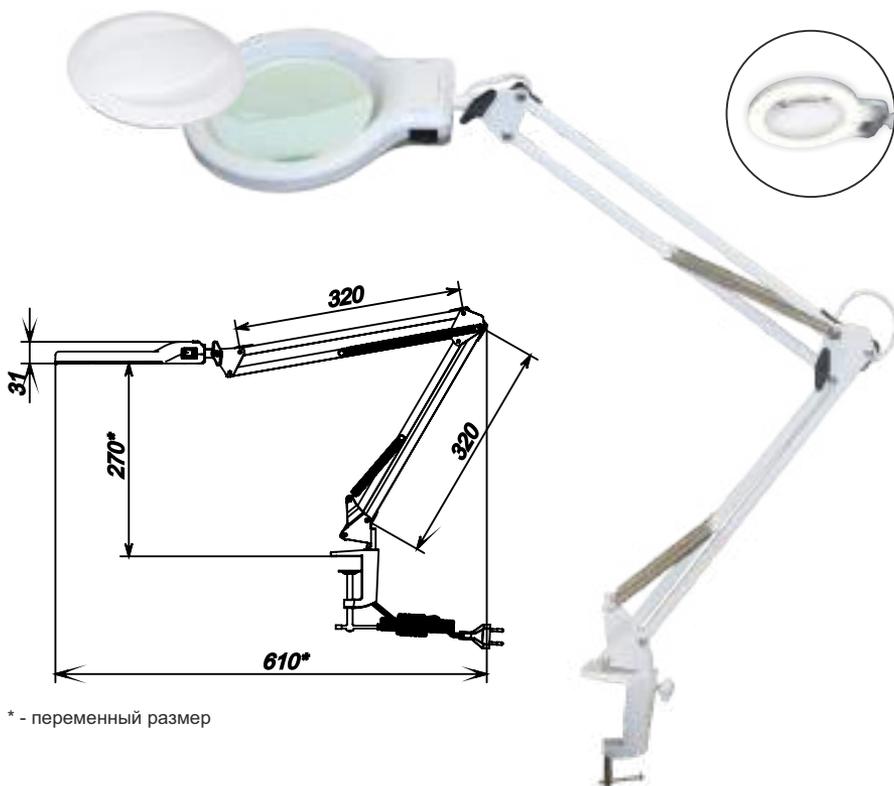

\* - переменный размер

- СТЕКЛЯННАЯ ЛИНЗА
- **ОСНОВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИНЗЫ 4,5D D122MM**
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 9D D24,5MM**
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- СЪЕМНАЯ КРЫШКА (В КОМПЛЕКТЕ) ЗАЩИЩАЕТ ЛИНЗУ ОТ ПЫЛИ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
8	220	50	LED	-	4000	1500	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Рукоделие, косметология, ювелирные, радиомонтажные мастерские, работа с мелкими деталями, промышленные предприятия	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	--	-----------------------

1,38 кг/ вес изделия в упаковке	618x205x55 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	13,90 кг/ вес брутто	625x415x280 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	----------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED С УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНЗОЙ

# ЛЕДА С20-043 ПТБ50-8-043


С УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНЗОЙ НАПОЛЬНЫЙ

**ТРАНСВУТ®**

Великий Новгород



**2 В 1: МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК**  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПАНТОГРАФ СВЕТИЛЬНИКА ПОЗВОЛЯЕТ  
ВАРЬИРОВАТЬ ВЫСОТУ ПЛАФОНА С 0,65 м ДО 1,7 м

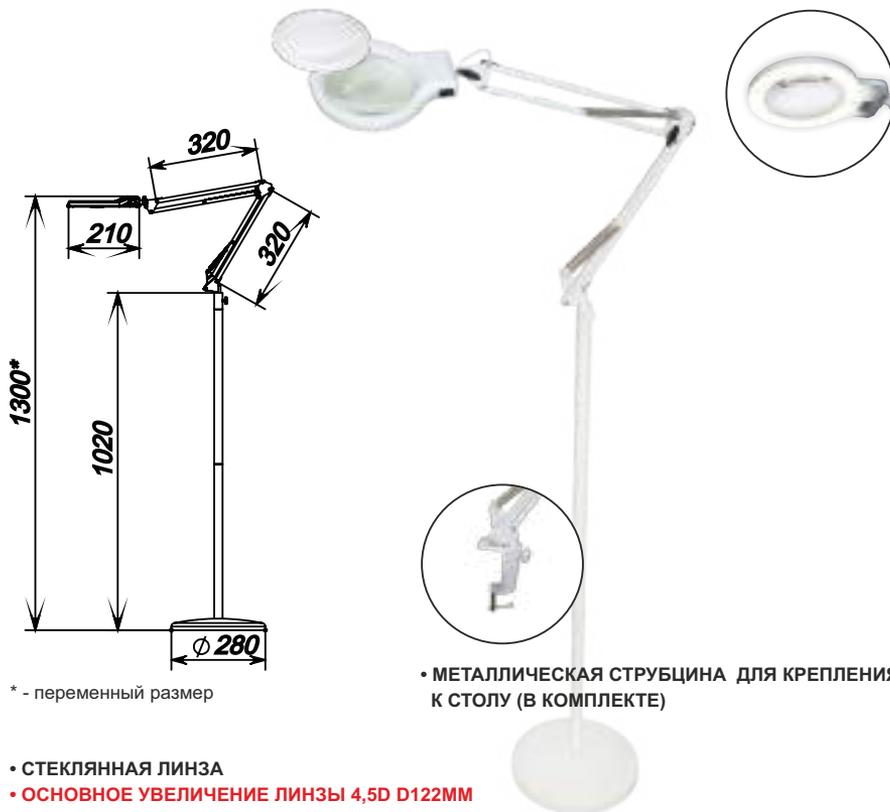

\* - переменный размер

• МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУБИЦА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
К СТОЛУ (В КОМПЛЕКТЕ)

- СТЕКЛЯННАЯ ЛИНЗА
- **ОСНОВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИНЗЫ 4,5D D122MM**
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 9D D24,5MM**
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- СЪЕМНАЯ КРЫШКА (В КОМПЛЕКТЕ) ЗАЩИЩАЕТ ЛИНЗУ ОТ ПЫЛИ И ПОВРЕЖДЕНИЙ
- УСТОЙЧИВОЕ ОСНОВАНИЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
8	220	50	LED	-	4000	1500	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Рукоделие, косметология, ювелирные, радиомонтажные мастерские, работа с мелкими деталями, промышленные предприятия	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	--	--------------------

7,76 кг/ вес изделия в упаковке	410x300x105 мм/ индивид. упаковка	1 шт/ упаков.	7,76 кг/ вес брутто	410x300x105 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED С УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНЗОЙ

К ФИТОЛАМПАМ ОТНОСЯТ ИСТОЧНИКИ СВЕТА,  
ПРИБЛИЖЕННЫЕ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ



СВЕТИЛЬНИКИ ФИТО

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИТОСВЕТОДИОДЫ
- ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ФОТОННЫЙ ПОТОК: 17мкМоль/с
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДСТАВКУ (СТР. 78)

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
12	220	50	LED	-	ФИТО	1870	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Досветка рассады, досветка растений	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный
--------------------	-------------------------------------	----------------------------

0,8 кг/ вес изделия в упаковке	410x130x72 мм/ индивид. упаковка	9 шт/ упаков.	7,3 кг/ вес брутто	415x395x220 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

РАСТЕНИЯ ПОД ФИТОЛАМПАМИ РАЗВИВАЮТСЯ ПРАВИЛЬНО НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ВЫРАЩИВАНИЯ: НА ОКНЕ ДОМА ИЛИ В ПАРНИКЕ НА УЧАСТКЕ



\* - переменный размер

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИТОСВЕТОДИОДЫ
- 16 СВЕТОДИОДОВ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДСТАВКУ (СТР. 78)

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
6	220	50	LED	-	ФИТО	900	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Досветка рассады, досветка растений	ЦВЕТ МОДЕЛИ: черный
--------------------	-------------------------------------	---------------------

1,0 кг/ вес изделия в упаковке	520x123x60 мм/ индивид. упаковка	9 шт/ упаков.	9,1 кг/ вес брутто	522x385x185 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

В СВЕТИЛЬНИКЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЦВЕТНЫЕ ФИТОСВЕТОДИОДЫ, ИМЕЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ.



СВЕТИЛЬНИКИ ФИТО

- МОЖЕТ КРЕПИТЬСЯ К ПОТОЛКУ, К ПОЛКАМ, НА ШТАНГУ И ПРОЧИМ АНАЛОГИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ С ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН (В КОМПЛЕКТЕ)
- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАСВЕТКИ: 40x80 CM
- КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ: 48
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА - ДО 50 000 ЧАСОВ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
18	220	50	LED	-	ФИТО	-	54

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Досветка рассады, досветка растений	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	-------------------------------------	--------------------

1,5 кг/ вес изделия в упаковке	660x165x110 мм/ индивид. упаковка	*шт/ упаков.	*кг/ вес брутто	*мм/ групповая упаковка
--------------------------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

Тип групповой упаковки:

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЕТИЛЬНИКУ НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВЫСОКИЙ СРОК СЛУЖБЫ.



**СВЕТИЛЬНИКИ ФИТО**

- МОЖЕТ КРЕПИТЬСЯ К ПОТОЛКУ, К ПОЛКАМ, НА ШТАНГУ И ПРОЧИМ АНАЛОГИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ С ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН (В КОМПЛЕКТЕ)
- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАСВЕТКИ: 40x160 CM
- КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ: 96
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА - ДО 50 000 ЧАСОВ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
36	220	50	LED	-	ФИТО	-	54

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Досветка рассады, досветка растений			ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый		
2,5 кг/ вес изделия в упаковке	1270x152x100 мм/ индивид. упаковка	*шт/ упаков.	*кг/ вес брутто	*мм/ групповая упаковка		

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ



# НАДЕЖДА НДБ37-40-169

С ПЛАСТМАССОВОЙ СТРУБЦИНОЙ,  
НАДЕЖДА + ННБ37-40-170

**ТРАНСВУТ®**

Великий Новгород

## НАДЕЖДА НДБ37-40-169

0,45 кг/ вес изделия в упаковке	450x114x100 мм/ индивид. упаковка	9 шт/ упаков.
4,15 кг/ вес брутто	450x362x320 мм/ групповая упаковка	



- ПЛАСТИКОВАЯ СТРУБЦИНА (В КОМПЛЕКТЕ)
- МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУБЦИНА (ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА)
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ НА ПРОВОДЕ
- В КОМПЛЕКТЕ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 40 ВТ


## НАДЕЖДА + НДБ37-40-170

1,7 кг/ вес изделия в упаковке	450x114x100 мм/ индивид. упаковка	9 шт/ упаков.	15,4 кг/ вес брутто	450x362x320 мм/ групповая упаковка
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------------	---------------------------------------

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ НА ПРОВОДЕ
- В КОМПЛЕКТЕ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 40 ВТ



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН

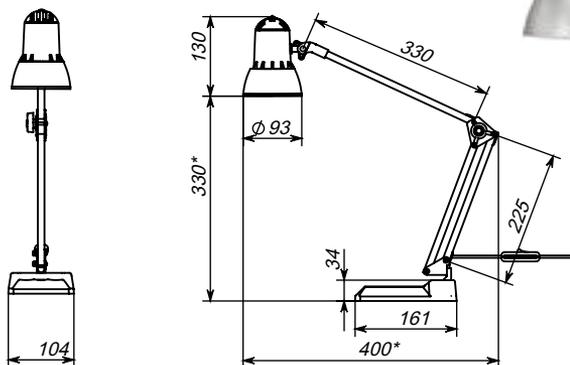

\* переменный размер

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ОСВЕЩАЕМОГО ОБЪЕКТА, РАССТОЯНИЕ ДО НЕГО ОТ ЛАМПЫ СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 СМ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
40	220	50	ЛН E27	-	-	1200**	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: черный, серебристый
--------------------	---	-------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен.


\*\*освещённость на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CONCENTRA R63 40W E27



## МОДЕЛЬ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА С УСТОЙЧИВЫМ ОСНОВАНИЕМ

В светильниках используется лампа накаливания общего назначения с зеркальным отражающим слоем, максимальной мощностью 40Вт с цоколем E27.

Шарнирная конструкция крепления осветительной головки светильника позволяет устанавливать её в любое удобное положение.

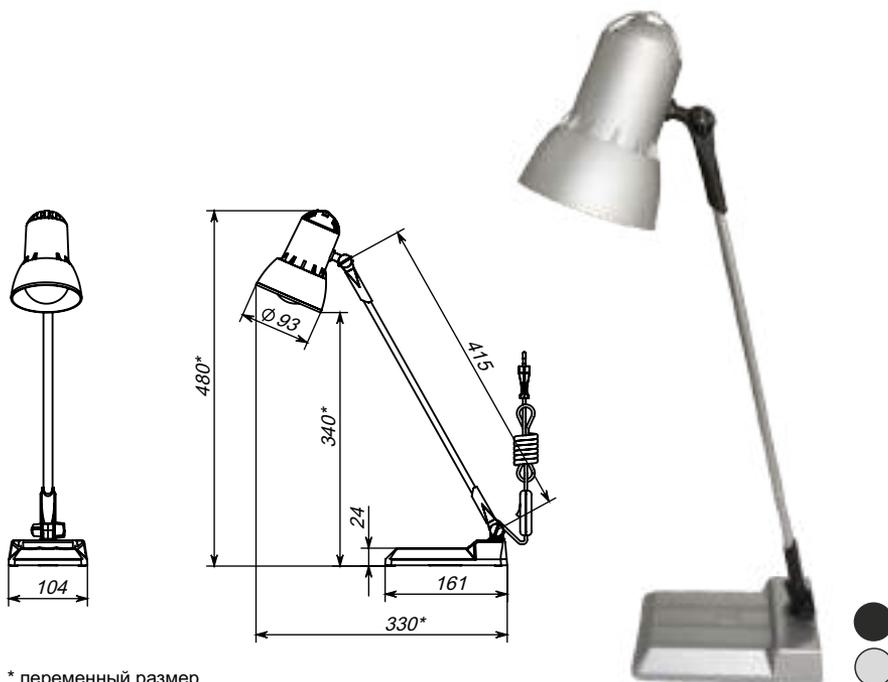

\* переменный размер

- **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ НА ПРОВОДЕ**
- **ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ОСВЕЩАЕМОГО ОБЪЕКТА, РАССТОЯНИЕ ДО НЕГО ОТ ЛАМПЫ СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 СМ**
- **В КОМПЛЕКТЕ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 40 ВТ**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
40	220	50	ЛН E27	-	-	1200**	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: серебристый, черный
--------------------	---	----------------------------------


1,2 кг/ вес изделия в упаковке	450x114x100 мм/ индивид. упаковка	9 шт/ упаков.	10,9 кг/ вес брутто	450x362x320 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен.

\*\*освещённость на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CONCENTRA R63 40W E27



ЗАЖИМ-ПРИЩЕПКА ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК ПРИ НЕДОСТАТКЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

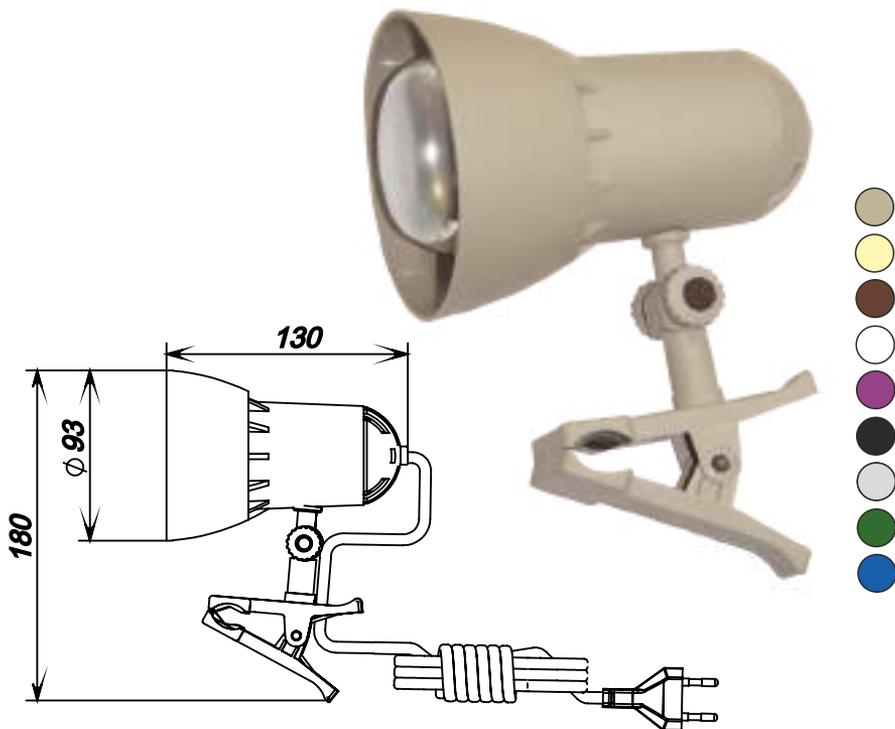

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ НА ПРОВОДЕ
- КРЕПЛЕНИЕ НА ПРИЩЕПКЕ
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ОСВЕЩАЕМОГО ОБЪЕКТА, РАССТОЯНИЕ ДО НЕГО ОТ ЛАМПЫ СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 СМ
- ВНИМАНИЕ! СВЕТИЛЬНИК НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ (ТРУБЕ).

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
40	220	50	ЛН E27	-	-	1200**	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Жилые помещения, кухня, детская, примерочные, гардеробные, подсветка	ЦВЕТ МОДЕЛИ: слон. кость, ваниль, шоколад, белый, фиалка, черный, серебристый, трава, синяя лазурь
--------------------	--	--


0,21 кг/ вес изделия в упаковке	175x145x95 мм/ пластиковый пакет	16 шт/ упаков.	3,86 кг/ вес брутто	370x285x260 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: коробка (гофрокартон трехслойный). Лампа в комплект не входит.

\*\*освещённость на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CONCENTRA R63 40W E27



В АССОРТИМЕНТЕ ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

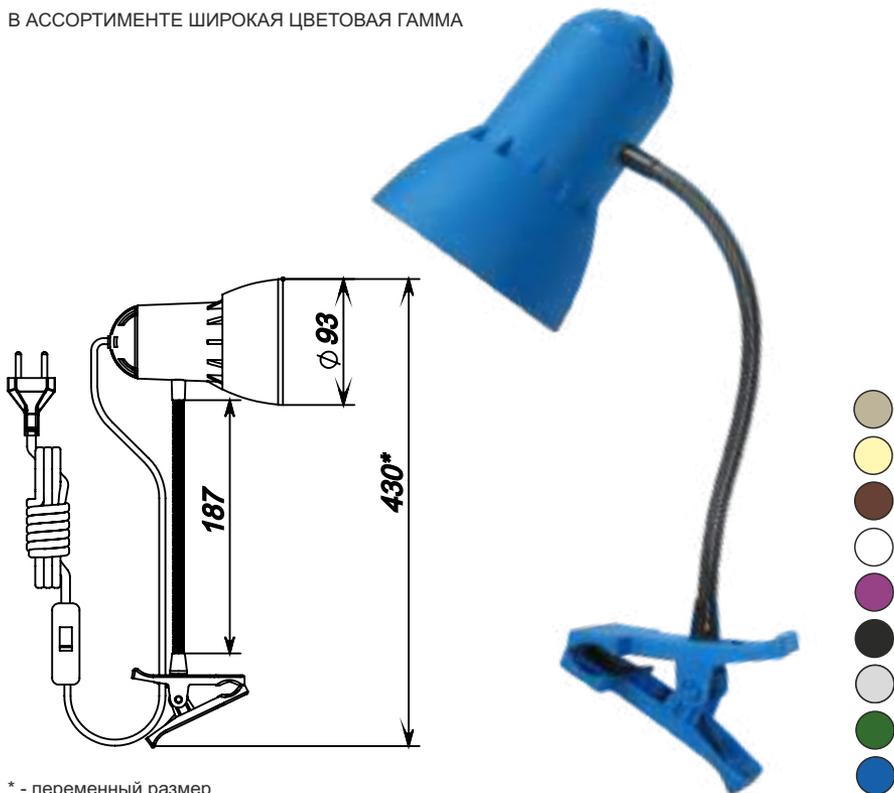

\* - переменный размер

- ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛАФОН В ЛЮБОЕ НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ НА ПРОВОДЕ
- КРЕПЛЕНИЕ НА ПРИЩЕПКЕ
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ОСВЕЩАЕМОГО ОБЪЕКТА, РАССТОЯНИЕ ДО НЕГО ОТ ЛАМПЫ СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 СМ
- ВНИМАНИЕ! СВЕТИЛЬНИК НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ (ТРУБЕ).

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
40	220	50	ЛН E27	-	-	1200**	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Жилые помещения, кухня, детская, примерочные, гардеробные, подсветка	ЦВЕТ МОДЕЛИ: слон. кость, ваниль, шоколад, белый, фиалка, черный, серебристый, трава, синяя лазурь
--------------------	--	--

0,26 кг/ вес изделия в упаковке	200x170x95 мм/ пластиковый пакет	16 шт/ упаков.	4,66 кг/ вес брутто	370x285x260 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: коробка (гофрокартон трехслойный). Лампа в комплект не входит.

\*\*освещённость на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CONCENTRA R63 40W E27




# БЕТА НДБ37-60-013



Великий Новгород

ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

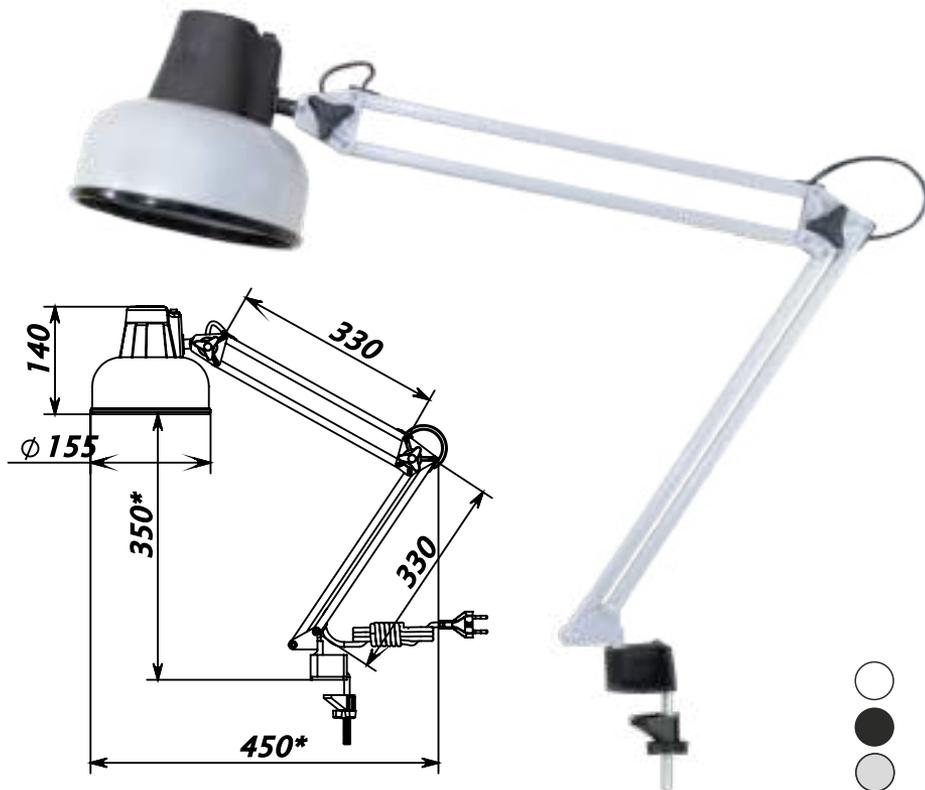

\* - переменный размер

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУБЦИНОЙ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДСТАВКУ (СТР. 76)

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
60	220	50	ЛН E27	-	-	870**	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серебристый
--------------------	---	--

0,96 кг/ вес изделия в упаковке	400x220x85 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	7,78 кг/ вес брутто	400x440x340 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------


Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен. Лампа в комплект не входит.

\*\*освещённость на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CLASSIC A CL 60W E27

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА РАБОЧИЙ СТОЛ

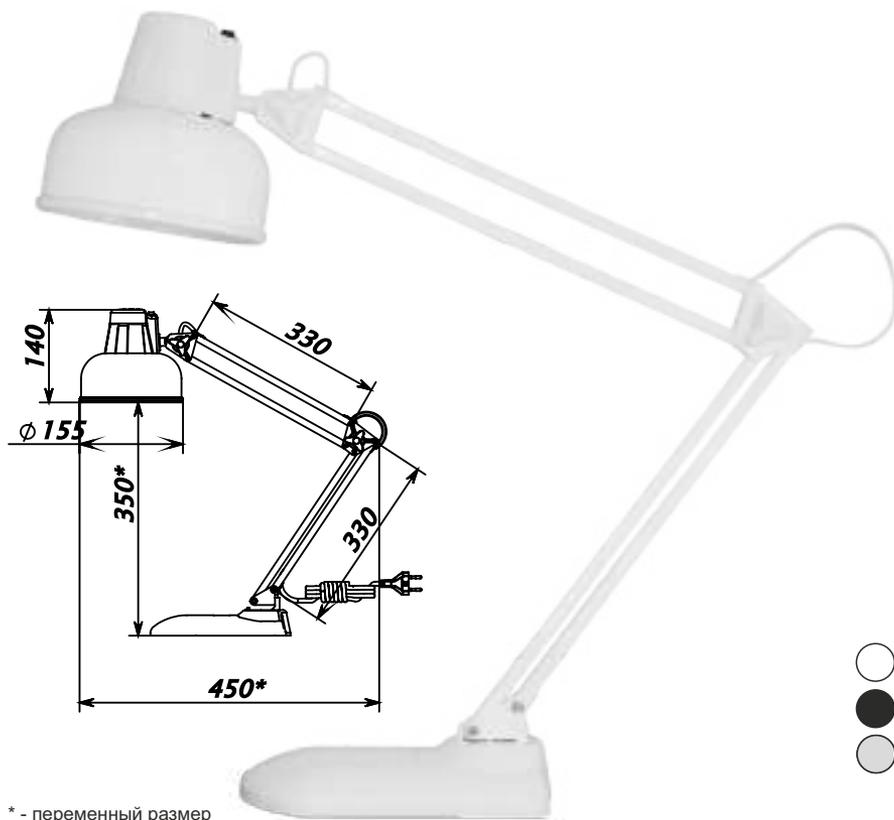

**• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
60	220	50	ЛН Е27	-	-	870**	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, серебристый, черный
--------------------	---	---

3,1 кг/ вес изделия в упаковке	400x255x100 мм/ индивид. упаковка	4 шт/ упаков.	12,50 кг/ вес брутто	400x510x200 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен. Лампа в комплект не входит.

\*\*освещённость на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CLASSIC A CL 60W E27

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН




# БЕТА-К НДБ37-60-159

**ТРАНСВУТ®**

Великий Новгород

В АССОРТИМЕНТЕ ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН

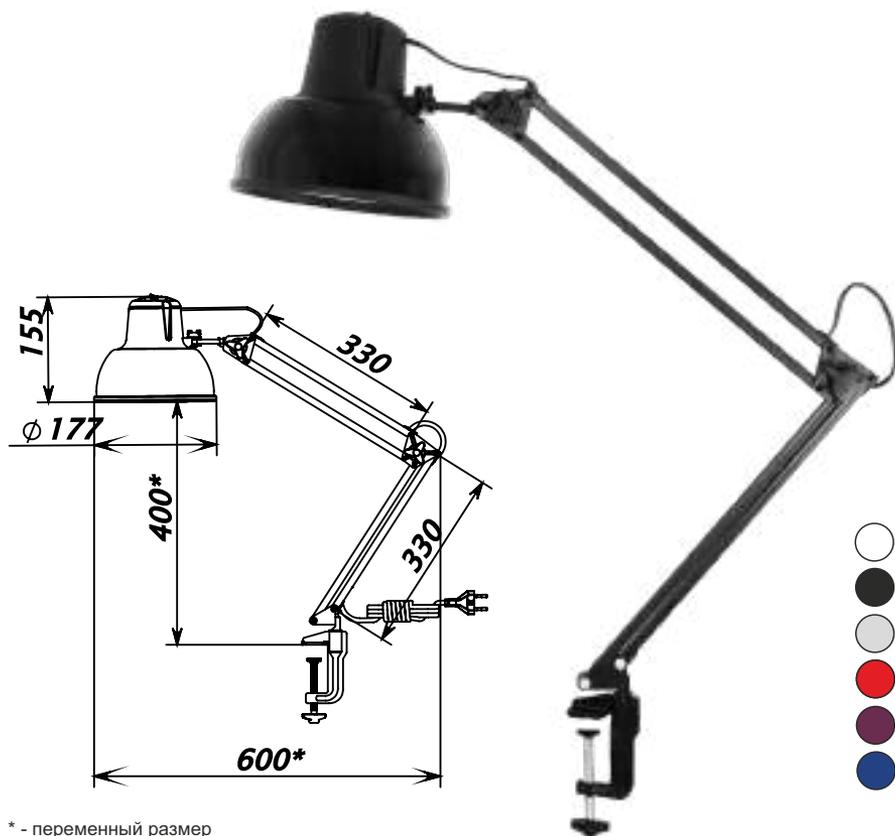

\* - переменный размер

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- ОТЛИЧИЕ МОДЕЛЕЙ “БЕТА-К” И “БЕТА” В РАЗМЕРЕ ПЛАФОНА

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
60	220	50	ЛН E27	-	-	870**	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения, детские, рукоделие, мастерские	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серебристый, красный, фиолетовый, синий
--------------------	---	---


1,11 кг/ вес изделия в упаковке	400x255x100 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	8,98 кг/ вес брутто	405x460x352 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен. Лампа в комплект не входит.

\*\*освещённость на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CLASSIC A CL 60W E27



ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

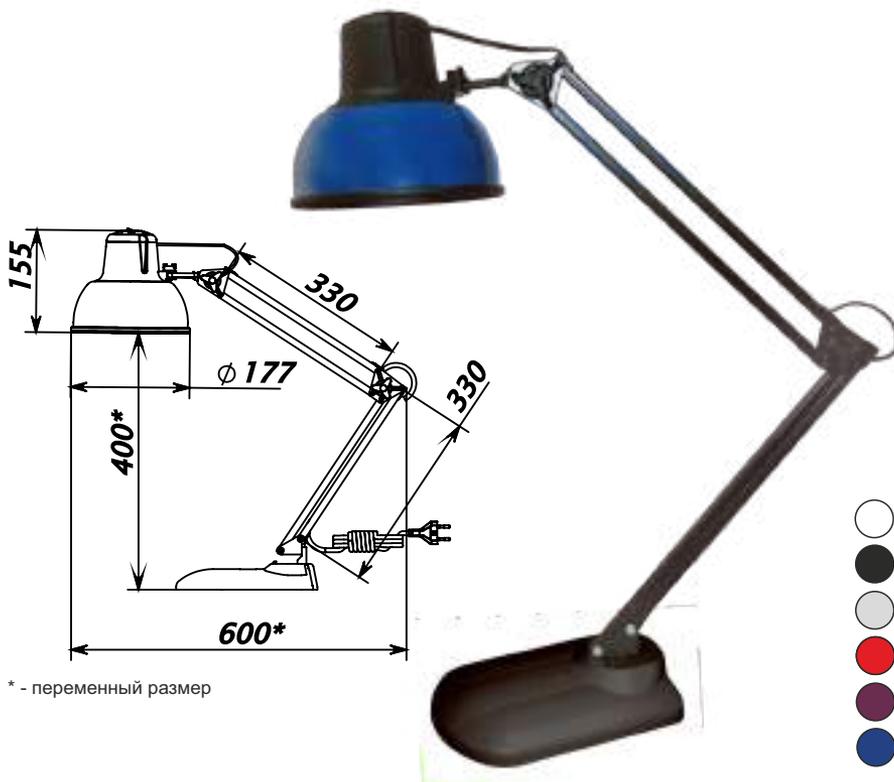

\* - переменный размер

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ - ПОДСТАВКА + СТРУБИНА
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- ОТЛИЧИЕ МОДЕЛЕЙ "БЕТА К+" И "БЕТА+" В РАЗМЕРЕ ПЛАФОНА

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
60	220	50	ЛН Е27	-	-	870**	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения, детские	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серебристый, красный, фиолетовый, синий
--------------------	--	---

2,91 кг/ вес изделия в упаковке	400x255x100 мм/ индивид. упаковка	4 шт/ упаков.	11,74 кг/ вес брутто	400x510x200 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен. Лампа в комплект не входит.


\*\*освещённость на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CLASSIC A CL 60W E27

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН



УДОБСТВО И ПРАКТИЧНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДН

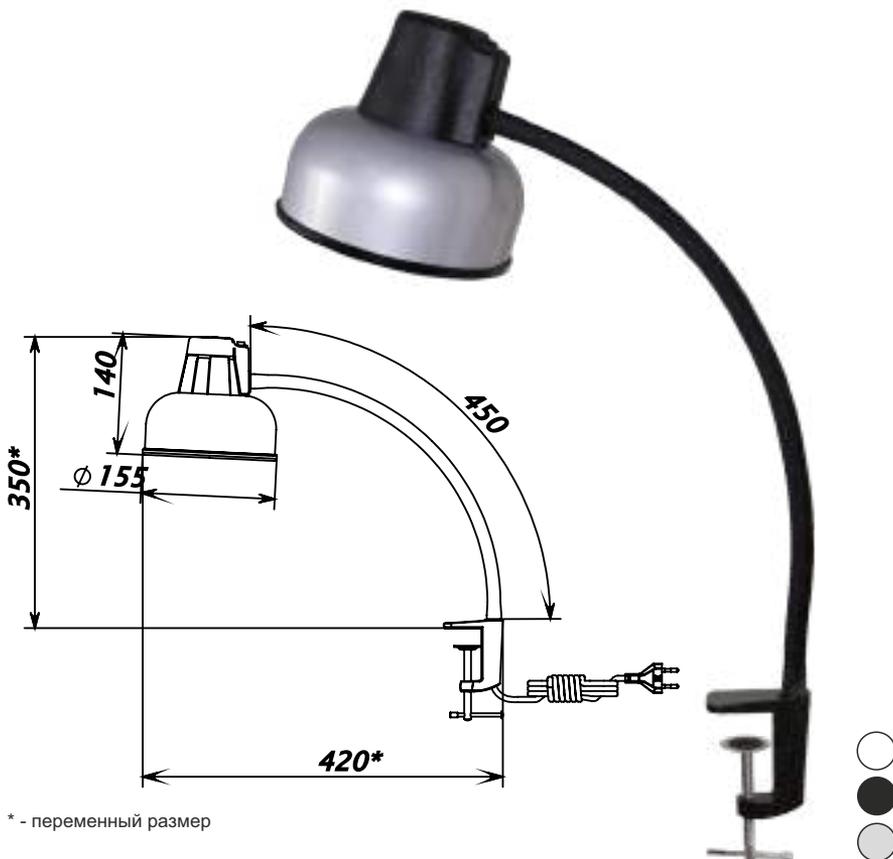

\* - переменный размер

### • ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
60	220	50	ЛН E27	-	-	870**	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серебристый
--------------------	---	--

1,03 кг/ вес изделия в упаковке	400x255x100 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	8,34 кг/ вес брутто	400x510x400 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен. Лампа в комплект не входит.

\*\*освещённость на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CLASSIC A CL 60W E27



МОДЕЛЬ С УСТОЙЧИВЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА



\* - переменный размер

- **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ**
- **ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛАФОН В ЛЮБОЕ НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
60	220	50	ЛН Е27	-	-	870**	20

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	<b>ЦВЕТ МОДЕЛИ:</b> белый, черный, серебристый
---------------------------	---	---

1,93 кг/ вес изделия в упаковке	185x185x365 мм/ индивид. упаковка	4 шт/ упаков.	7,82 кг/ вес брутто	390x390x380мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------------

Тип групповой упаковки: коробка (гофрокартон трехслойный). Лампа в комплект не входит.

\*\*освещенность на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CLASSIC A CL 60W E27





# БЕТА-КУ НДБ37-60-171, БЕТА-КУ+ ННБ37-60-172

**ТРАНСБУТ®**

Великий Новгород

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
60	220	50	ЛН Е27	-	-	870**	20

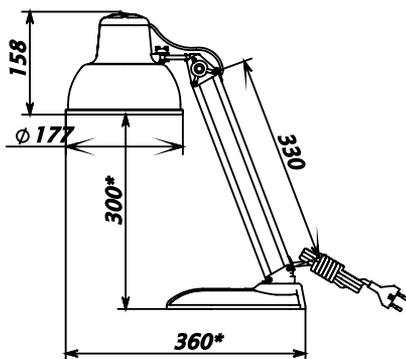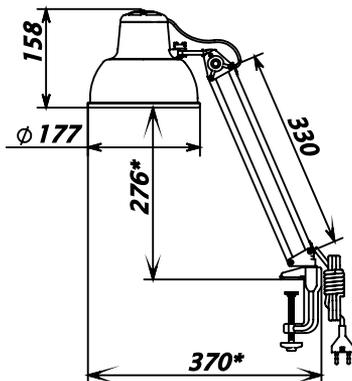

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Офисы, жилые помещения, учебные заведения, детские

**ЦВЕТ МОДЕЛИ:**  
белый, черный, серебристый

## НДБ37-60-171 «БЕТА-КУ»

1,03 кг/ вес изделия в упаковке	400x255x100 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	8,34 кг/ вес брутто	400x510x400 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

## ННБ37-60-172 «БЕТА-КУ+»

2,43 кг/ вес изделия в упаковке	400x255x100 мм/ индивид. упаковка	6 шт/ упаков.	14,68 кг/ вес брутто	400x510x300 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	----------------------	------------------------------------


Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен. Лампа в комплект не входит.

\*\*освещённость на расстоянии 40см по центру для лампы OSRAM CLASSIC A CL 60W E27

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН



КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, ПРАКТИЧНОСТЬ, УДОБСТВО,  
ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

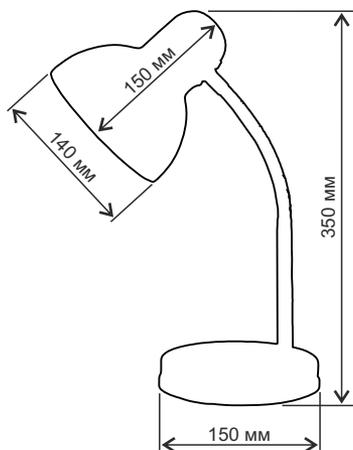

- ПЛАФОНЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО МЕТАЛЛА И ПОКРЫТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ЭМАЛЬЮ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ОСНОВАНИИ

ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
		40	220	50	ЛН E27	-	500

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, чёрный, синий перламутр, красный перламутр, жёлтый, зелёный перламутр, серебро
--------------------	---	--

1,15 кг/ вес изделия в упаковке	175x195x257 мм/ индивид. упаковка	6 шт/ упаков.	7 кг/ вес брутто	525x388x268 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: гофрокороб

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН ТМ УЛЬТРА ЛАЙТ



MT2077C

ТРАНСБУТ®

Великий Новгород

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,  
ДИЗАЙН КОТОРЫХ ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН



- ПЛАФОНЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО МЕТАЛЛА И ПОКРЫТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ЭМАЛЬЮ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ КЛАВИШНЫЙ НА ПРОВОДЕ

ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
	40	220	50	ЛН E27	-	500	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, чёрный, синий перламутр, красный перламутр, жёлтый, зелёный перламутр, серебро
--------------------	---	--

0,65 кг/ вес изделия в упаковке	175x195x257 мм/ индивид. упаковка	6 шт/ упаков.	4,4 кг/ вес брутто	525x388x268 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: гофрокороб

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

# MT2001 A/C с основанием и струбциной



УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА - ОСНОВАНИЕ И СТРУБЦИНА



- В СВЕТИЛЬНИКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)
- В ПЛАФОНЕ УСТАНОВЛЕН КЕРАМИЧЕСКИЙ ПАТРОН ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ E27
- СВЕТИЛЬНИК УДОБНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА ПО ВЫБОРУ: НА УСТОЙЧИВОМ ОСНОВАНИИ, МОЖНО СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬ ПО ПОВЕРХНОСТИ МЕБЕЛИ, ИЛИ ФИКСИРОВАНИЕ ЗАЖИМОМ-СТРУБЦИНОЙ ДЛЯ ЭКОНОМИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА.
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ КЛАВИШНЫЙ НА ПРОВОДЕ

ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
		40	220	50	ЛН E27	-	870

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, чёрный,
--------------------	---	--------------------------------

2 кг/ вес изделия в упаковке	188x188x364 мм/ индивид. упаковка	4 шт/ упаков.	6,8 кг/ вес брутто	мм/ групповая упаковка*
------------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	-------------------------

Тип групповой упаковки: гофрокороб

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН ТМ УЛЬТРА ЛАЙТ




# MT2002 C

# ТРАНСБУТ®

Великий Новгород

ШИРОКАЯ ЗОНА ОСВЕЩЕНИЯ - КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА

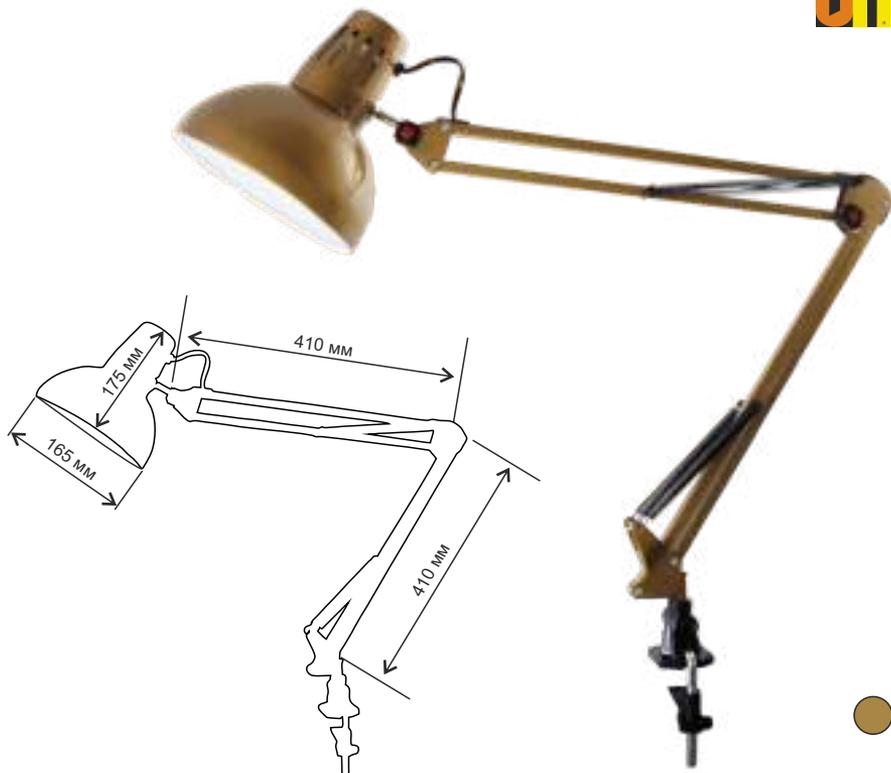

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН ТМ УЛЬТРА ЛАЙТ

- ПОДВИЖНО ЗАКРЕПЛЁННЫЙ ПЛАФОН И ДВУХЗВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТОЙКИ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК В УДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- В СВЕТИЛЬНИКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)
- СВЕТИЛЬНИКИ УДОБНЫ И ПРАКТИЧНЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- КЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА СЕТЕВОМ ШНУРЕ

ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
		60	220	50	ЛН E27	-	1000

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: золото
--------------------	---	------------------------


0,95 кг/ вес изделия в упаковке	400x235x98 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	9,5 кг/ вес брутто	424x476x404 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: гофрокороб

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ



ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ И СТИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА

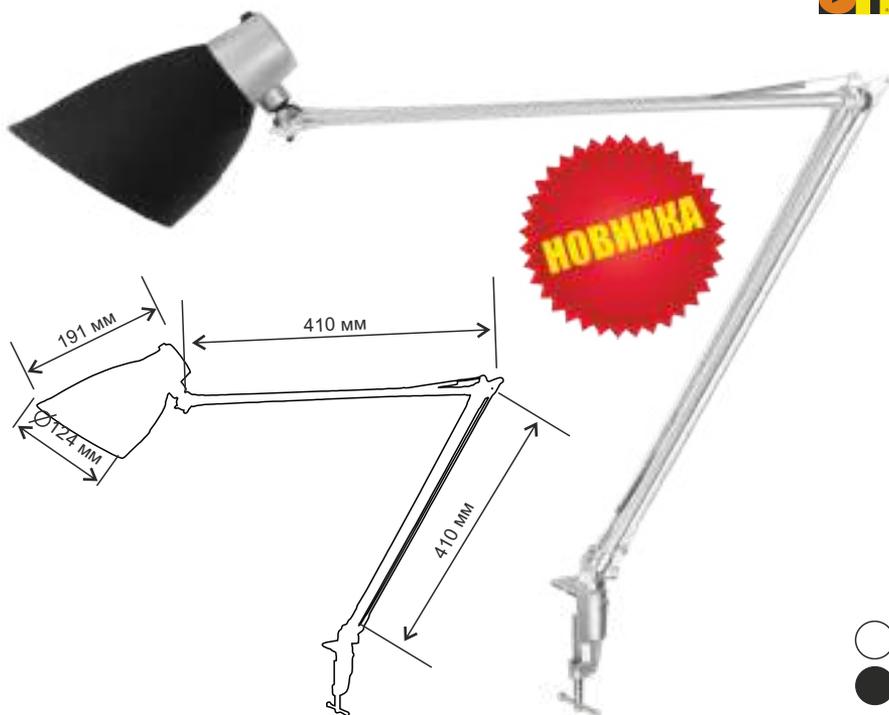

- ПОДВИЖНЫЙ ПЛАФОН
- ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ПАНТОГРАФ
- В КОМПЛЕКТЕ ЗАЖИМ-СТРУБЦИНА. КОНСТРУКЦИЯ СТРУБЦИНЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ КРЕПЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ ТОЛЩИНОЙ ДО 60 ММ.
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- В СВЕТИЛЬНИКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАЮЩИМ СЛОЕМ, МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ 40 Вт С ЦОКОЛЕМ E27 (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
		40	220	50	ЛН E27	-	650

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, чёрный,
--------------------	---	-----------------------------

кг/ вес изделия в упаковке	550x139x185,5 мм/ индивид. упаковка	4 шт/ упаков.	кг/ вес брутто*	560x381x288 мм/ групповая упаковка
----------------------------	-------------------------------------	---------------	-----------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: гофрокороб

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН ТМ УЛЬТРА ЛАЙТ



**MT003, MT004**

**ТРАНСВУТ®**

Великий Новгород

#### ТОРШЕРЫ MT004 / MT003

Торшеры направленного света с возможностью изменения угла наклона плафона. Выключатель помещён на верхней части плафона.

Легкая устойчивая модель белого цвета легко впишется в интерьер жилых или офисных помещений.

Торшеры, предназначенные для использования с лампой накаливания.

Возможность выбора между двумя моделями, отличающимися в верхней части конструкции.


60 Вт E27 (в комплект не входит)



НАСТОЛЫНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДН ТМ УЛЬТРА ЛАЙТ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-НОЧНИК

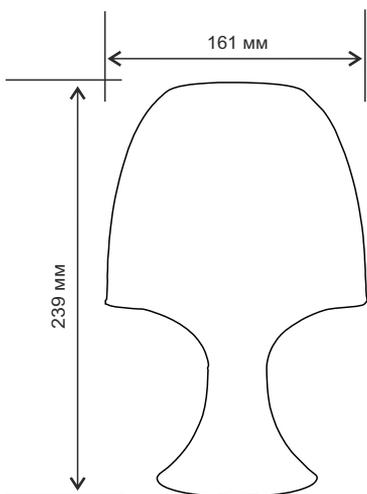

- В СВЕТИЛЬНИКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 15 Вт С ТИПОМ ЦОКОЛЯ E14 (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)
- ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОДХОДЯТ В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРА К ЛЮБЫМ ПРАЗДНИКАМ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ НА ПРОВОДЕ

ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
	15	220	50	ЛН E14	-	-	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Жилые помещения, детские	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, голубой, зеленый, оранжевый, розовый, фиолетовый
--------------------	--------------------------	--

0,5 кг/ вес изделия в упаковке	165x165x145 мм/ индивид. упаковка	12 шт/ упаков.	6 кг/ вес брутто	515x350x320 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	------------------------------------


Тип групповой упаковки: гофрокороб

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛН ТМ УЛЬТРА ЛАЙТ



СОЗДАНИЕ ВЫСОКОГО СВЕТОВОГО КОМФОРТА НА УЧЕБНЫХ И РАБОЧИХ МЕСТАХ

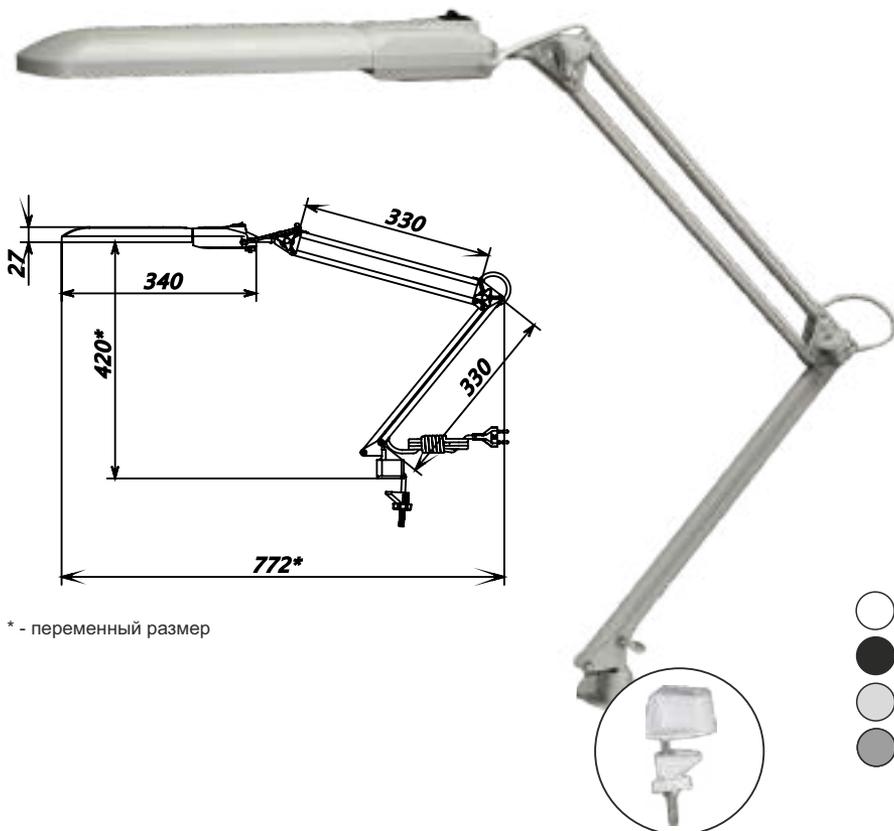

\* - переменный размер

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУБЦИНОЙ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
13,5	220	50	КЛЛ 2G7 11Вт	-	4000	1150	20


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серебристый, серый
--------------------	---	--

1,0 кг/ вес изделия в упаковке	425x165x63 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	10,1 кг/ вес брутто	435x347x342 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ



СВЕТИЛЬНИК С ШИРОКОЙ ЗОНОЙ ОСВЕЩЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОМ ОСНОВАНИИ

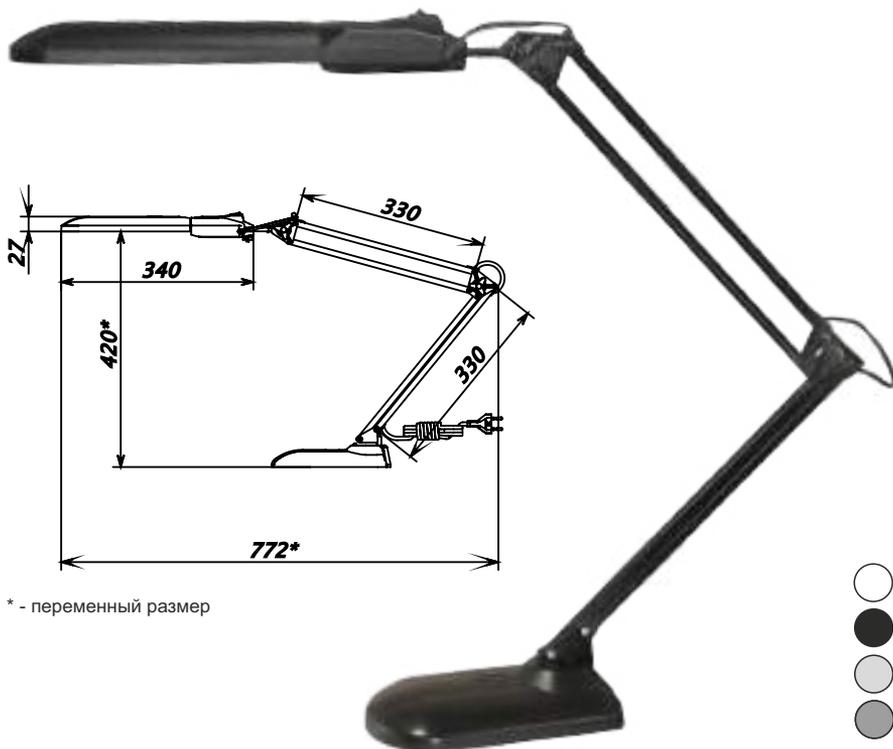

\* - переменный размер



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КЛЛ

**• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
13,5	220	50	КЛЛ 2G7 11Вт	-	4000	1150	20


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серебристый, серый
--------------------	---	--

2,58 кг/ вес изделия в упаковке	425x160x85 мм/ индивид. упаковка	4 шт/ упаков.	10,42 кг/ вес брутто	425x320x170 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	----------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
 ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ



ПОДВИЖНЫЙ ПЛАФОН НА ВЫСОКОМ ПАНТОГРАФЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ ОСВЕЩЕНИЯ

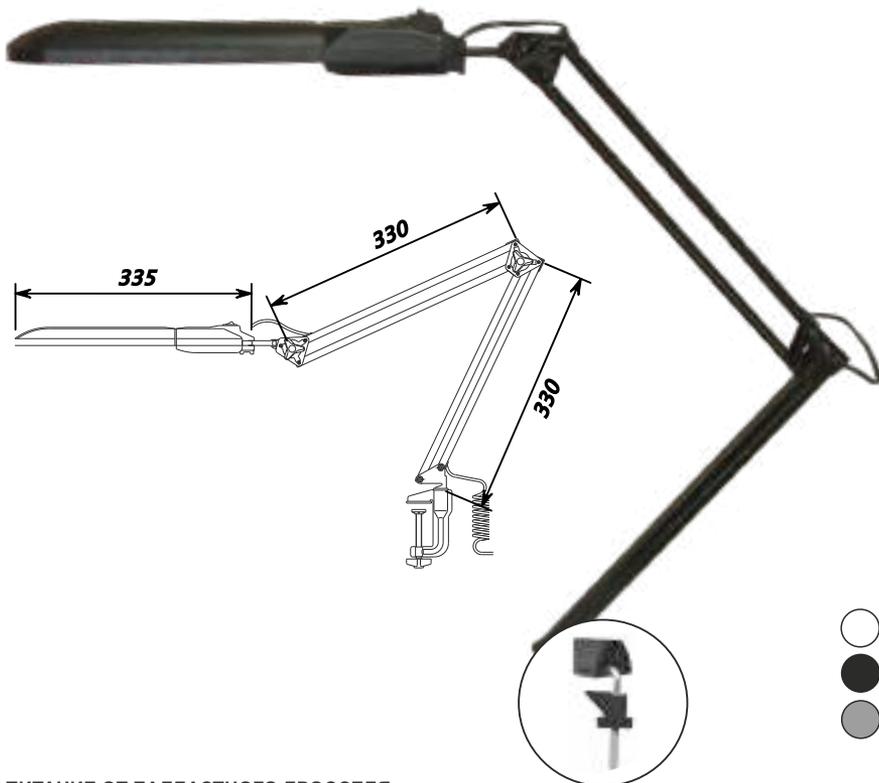

- ПИТАНИЕ ОТ БАЛЛАСТНОГО ДРОССЕЛЯ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУБЦИНОЙ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДСТАВКУ (СТР. 76)

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
15	220	50	КЛЛ G23 11Вт	-	4000	1100	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, серый
--------------------	---	--------------------------------------

1,5 кг/ вес изделия в упаковке	475x165x73 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	*кг/ вес брутто	486x340x385 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

# ДЕЛЬТА У ФНБ15-11-001, ДЕЛЬТА 1У ФНБ18-11-002



## ДЕЛЬТА У ФНБ15-11-001 с ЭПРА

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
13,5	220	50	КЛЛ 2G7 11Вт	-	4000	1150	20

2,0 кг/ вес изделия в упаковке	475x165x73 мм/ индивид. упаковка	6 шт/ упаков.	12,1 кг/ вес брутто	486x340x385 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

## ДЕЛЬТА 1У ФНБ18-11-002 с дросселем

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
15	220	50	КЛЛ G23 11Вт	-	4000	1100	20

2,5 кг/ вес изделия в упаковке	475x165x73 мм/ индивид. упаковка	6 шт/ упаков.	15,1 кг/ вес брутто	486x340x385 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------



### • ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный
--------------------	---	-------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ




# СВЕТЛАНА МОДЕЛЬ 222

## ФДБ42-11-222

**ТРАНСВУТ®**

Великий Новгород

КЛАССИКА СТИЛЯ В НОВЫХ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ

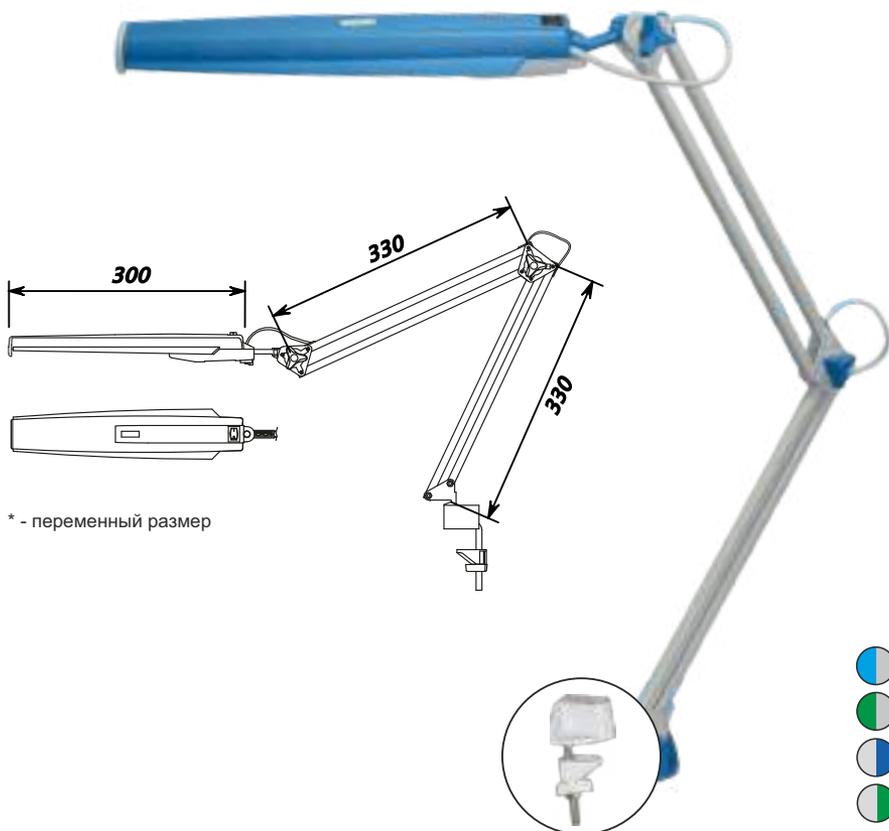

\* - переменный размер

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КЛЛ

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ
- ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУБЦИНОЙ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДСТАВКУ (СТР. 51)

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
13,5	220	50	КЛЛ 2G7 11Вт	-	4200	1000	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения, детская	ЦВЕТ МОДЕЛИ:зелено-серый, голубо-серый, серо-голубой, серо-зеленый
--------------------	--	--

0,75 кг/ вес изделия в упаковке	425x165x63 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	7,6 кг/ вес брутто	425x347x342 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

# АЛЬФА+ ФДБ7-11-002

С РАССЕИВАТЕЛЕМ И ЛАМПОЙ


**ТРАНСВУТ®**

Великий Новгород



ШАРНИРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ УДОБНЫЙ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УГОЛ ПЛАФОНА.

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА НА ПОВЕРХНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛАНКИ ИЛИ ЗАЖИМА-ПРИЩЕПКИ.

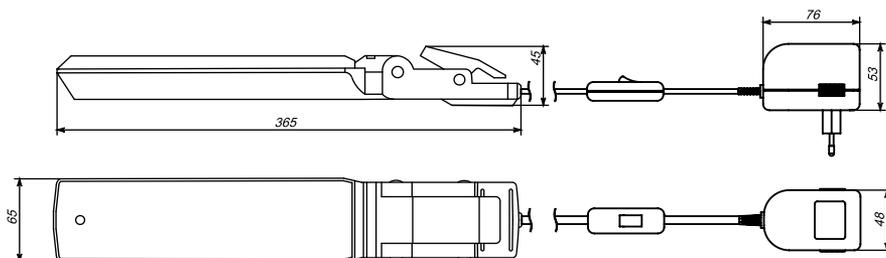

## • ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ НА ПРОВОДЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
16	220	50	КЛЛ G23 9Вт	-	4000	750	20

0,95 кг/ вес изделия в упаковке	393x96x74 мм/ индивид. упаковка	12 шт/ упаковок.	11,5 кг/ вес брутто	395x300x235 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------	------------------------------------

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для подсветки рабочих мест в условиях отсутствия стационарного освещения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: черный
--------------------	--	---------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КЛЛ

ОБЪЯВЛЯЕМ БОЙ ГРУБОМУ МАКИЯЖУ: КРИВЫМ СТРЕЛКАМ, КРИВОМУ ТОНУ, ПЯТНАМ И ПОЛОСАМ!

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ MAKE UP.

КОЛЬЦЕВОЙ СВЕТ ПОЗВОЛЯЕТ НАНОСИТЬ МАКИЯЖ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ СВЕТЕ, УВИДЕТЬ МЕЛЬЧАЙШИЕ ДЕТАЛИ И ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТА МАКСИМАЛЬНОЙ ЕСТЕСТВЕННОСТИ.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАКИЯЖА РЕКОМЕНДОВАНА КОСМЕТОЛОГАМИ - 4000К (БЕЛЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СВЕТ).

Преимущества светильника:

- отсутствие мерцания и шумов, исключена зрительная усталость;
- отсутствие пульсаций светового потока;
- бестеневой;
- приятный яркий качественный свет (естественный спектр освещения);
- качественная сборка обеспечивает долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации;
- металлическая струбцина.
- настольное исполнение

- 20 СВЕТОДИОДОВ ВСТРОЕНЫ ПО ДИАМЕТРУ ЗЕРКАЛА
- КРЕПЛЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУБЦИНЕ
- ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛАФОН В ЛЮБОЕ НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- ДЛИНА ГИБКОЙ СТОЙКИ 545 мм
- ДИАМЕТР ЗЕРКАЛА 122 мм
- ЗЕРКАЛО С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЦАРАПИНАМ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ


Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
3	220	50	LED	-	4000	200	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для нанесения макияжа при правильном свете	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	--	--------------------

0,91 кг/ вес изделия в упаковке	618x205x55 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	9,20 кг/ вес брутто	625x415x280 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НОВИНКА

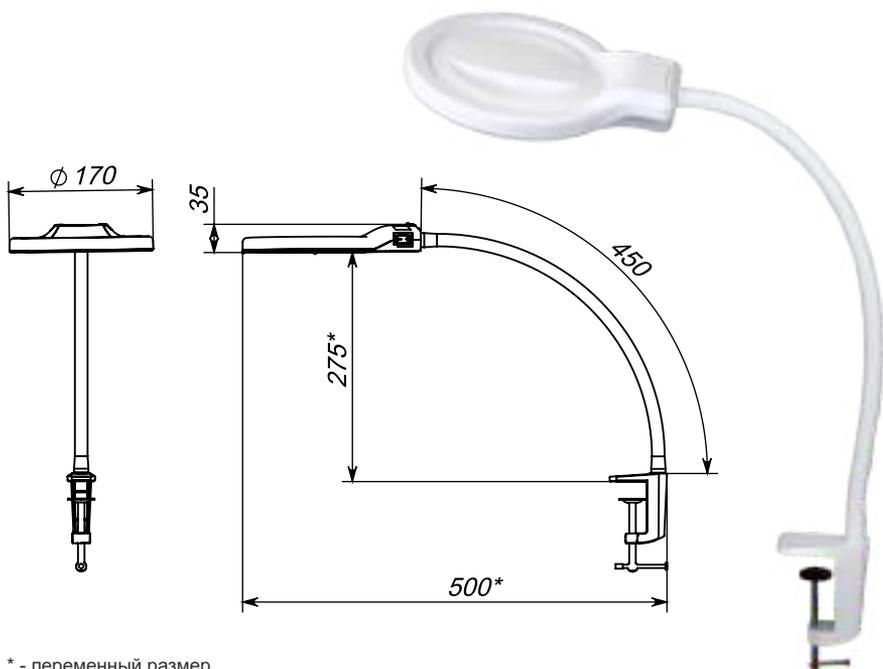

\* - переменный размер

СВЕТИЛЬНИКИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ



## Комплект светильник Альфа ФДБ7-9-001 с УФ-лампой Вуда (Лампа Вуда)

СВЕТИЛЬНИК АЛЬФА ФДБ 7-9-001 МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С УФ-ЛАМПАМИ ВУДА, (РАБОЧАЯ ДЛИНА ВОЛНЫ КОТОРОЙ 356 НМ) В КАЧЕСТВЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОСВЕТИТЕЛЯ И УФ-ЛАМПОЙ PHILIPS (UV-B NARROWBAND PL-L/PL-S) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА.

По свечению кожи под воздействием УФ-лампы можно определить её состояние. С помощью лампы можно обнаружить дерматоз, грибковые заболевания, стригущий лишай, кандидоз, волчанку и многие другие заболевания кожи.

Основные варианты свечений:

- разноцветный лишай – тусклое жёлтое свечение;
- эритразма – кораллово-красное свечение;
- инфекция Pseudomonas – зелёное свечение;
- грибковая инфекция – зеленоватое свечение;
- нарушение пигментации в коже – коричневое свечение;
- наличие воспалительного процесса – белое свечение;
- чувствительная кожа – фиолетовое свечение;
- сухая кожа – бирюзовое свечение;
- здоровая, неинфицированная кожа без воспалений и поражений – светло-синее свечение.

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещённость рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
13	220	50	КЛЛ G23 9Вт	-	-	-	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	дерматология, косметология, ветеринария, индивидуальные подсобные и фермерские хозяйства, анализ качества продуктов питания и семенного посадочного материала, проверка денежных купюр на наличие люминесцирующих меток и красок
--------------------	--

ЦВЕТ МОДЕЛИ	черный
-------------	--------



0,85 кг/ вес изделия в упаковке	352x100x75 мм/ индивид. упаковка	12шт/ упаков.	10,3 кг/ вес брутто	400x392x245 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Правила использования осветителя:

- За 3 суток до проведения осмотра надо отменить применение всех мазей, кремов на своей коже или коже домашнего питомца.
- Непосредственно перед обследованием не дезинфицируйте и не мойте пораженный участок.
- Весь процесс необходимо проводить в полной темноте.
- Перед использованием лампы обязательно наденьте специальные очки или тканевую повязку на глаза
- Лампа должна вначале прогреться в течение минуты.
- Освещается поверхность кожи с расстояния 15-20 см.
- Осмотру подлежат кожные покровы, ногти, а также шерсть и когти домашних питомцев.
- Если вы проводите диагностику животного, имейте в виду, что черная шерсть может не давать свечения, даже при наличии заболевания.
- Не используйте при наличии механических повреждений на коже;
- Не используйте дольше 2 минут одновременно.

Этот метод является первичным видом диагностики. Помните, что полная картина заболевания станет точной и ясной только после посещения врача или ветеринара и прохождения необходимых анализов.

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

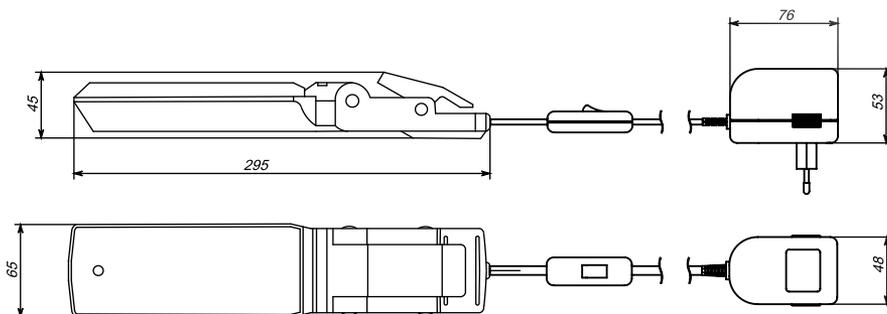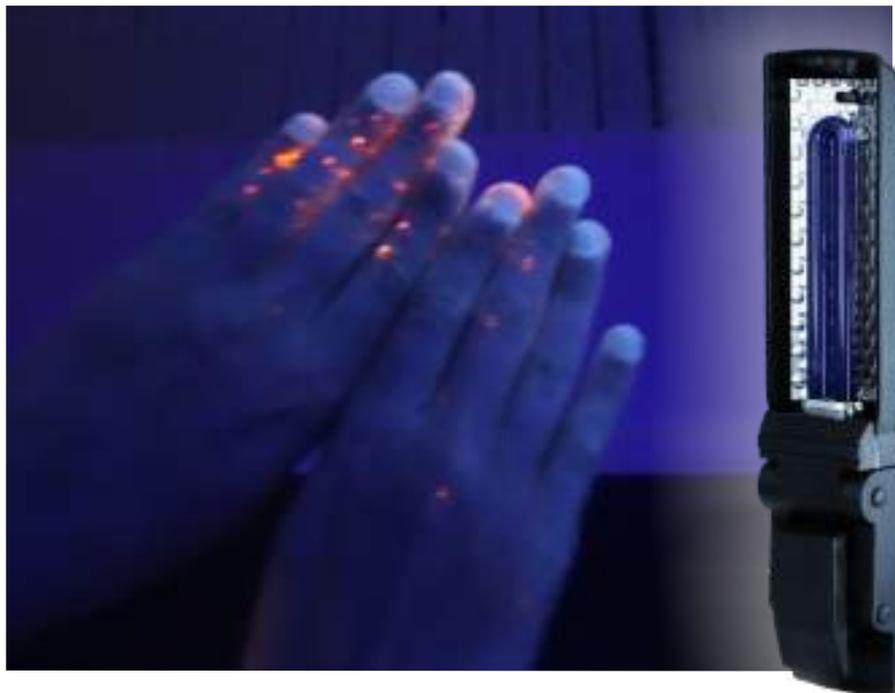

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛАМПЫ:**

1. Ультрафиолетовая лампа Foton Lighting ESL S-2P BLB мощностью 9 Ватт с цоколем G23. Выбор УФ-лампы зависит от вида работы, для которой она требуется. Например, в косметологии или в аппаратах для проверки валюты, где необходимо сэкономить пространство, удобно использовать компактные УФ-лампы с двойной колбой с цоколем G23 длиной 165 мм (9Вт).
2. Philips (UV-B Narrowband PL-L/PL-S) - лучшая в своем классе эффективность лечения достигается за счет очень узкого диапазона излучения: от 305 до 315 нм с пиком излучения на 311 нм. Это один из самых эффективных диапазонов для лечения псориаза. Для фототерапии таких болезней, как псориаз, парапсориаз, витилиго, атопический дерматит и грибовидный микоз.

Светодиодные настенные светильники серии "СНС-16/40" предназначены для создания светового комфорта прикроватных зон в палатах медицинских и социальных учреждений.

**Преимущество моделей - энергосберегающий светодиодный источник света, отсутствие пульсаций светового потока и увеличенный в 50 раз срок службы.**

Модели имеют правое и левое исполнение.

Две отдельно включаемые зоны освещения обеспечивают максимальное удобство пациентов и сотрудников\*:

- верхняя (общее освещение) 30 Вт., световой поток 3500 Лм
- нижняя (местное освещение) 16 Вт., световой поток 1700 Лм

**ПБО10-46-003 СНС-16/40-П** (LED, прикроватный с розеткой, выключателями, правосторонний).

**ПБО10-46-004 СНС-16/40-Л** (LED, прикроватный с розеткой, выключателями, левосторонний).

**На светильниках установлены клавишные выключатели верхней и нижней секций, розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом, рассчитанная на максимальный ток нагрузки 16А. В комплекте крепеж.**

**ПБО10-46-003 СНС-16/40-ДП** (LED, прикроватный с розеткой, выключателем, кнопкой вызова правосторонний).

**ПБО10-46-004 СНС-16/40-ДЛ** (LED, прикроватный с розеткой, выключателем, кнопкой вызова левосторонний).

**На светильниках установлены клавишные выключатели нижней секции, розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом, рассчитанная на максимальный ток нагрузки 16А, и кнопка вызова медицинского персонала, смонтированная на выносном шнуре.**

Верхний источник света включается с помощью выключателя общего освещения помещения.

В комплекте крепеж.

Материал корпуса - алюминий, материал рассеивателей - поликарбонат

Установка: крепление на поверхность стены

СВЕТИЛЬНИКИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Наличие розетки на корпусе светильника обеспечивает пациенту свободный доступ к источнику питания, например, для зарядного устройства телефона или ноутбука.

Коэффициент мощности (cosφ), не менее 0,9.

Коэффициент пульсации светового потока не более 1%.

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Климатическое исполнение - УХЛ4.2

Габаритные размеры: 755x115x98 мм.

Вес: 2,3 кг.



Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток «призма»*, Лм	IP
46 (30+16)*	220	50	LED	4000	5200 (3500+1700)*	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Медицинские палаты, социальные учреждения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый			
2,5 кг/ вес изделия в упаковке	776x130,5x117 мм/ индивид. упаковка	4 шт/ упаков.	10,35 кг/ вес брутто	*мм/ групповая упаковка	


Гарантийный срок эксплуатации - 30 месяцев. Срок службы светильника не менее 12 лет.

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ


**ХИТ  
ПРОДАЖ**



**СВЕТИЛЬНИК СНС-16/40-ДЛ (ЛЕВОСТОРОННЯЯ МОДИФИКАЦИЯ)**

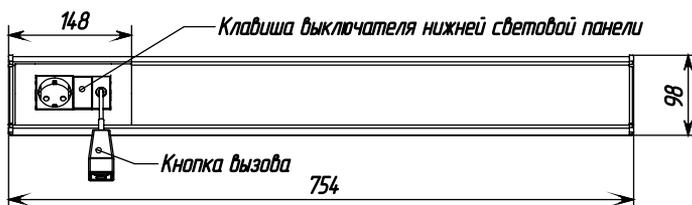

**СВЕТИЛЬНИК СНС-16/40-Л (ЛЕВОСТОРОННЯЯ МОДИФИКАЦИЯ)**

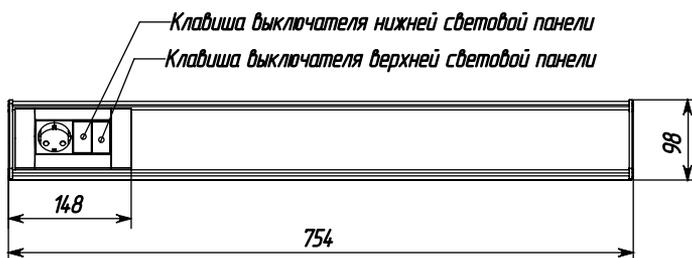

**МОДЕЛИ ПРАВОСТОРОННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ  
СИММЕТРИЧНЫ МОДЕЛЯМ ЛЕВОСТОРОННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ.**

**СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА 12 ЛЕТ**

**СВЕТИЛЬНИКИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ**


# НИЗКОВОЛЬТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АРМАТА 045

Низковольтные светильники предназначены для освещения рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов.

Светильники выпускаются в двух исполнениях IP21 и IP68

**Светильники класса защиты IP68** - используют на промышленных производствах, коммунальных объектах, в зонах повышенной влажности и запыленности.

Такое оборудование защищено прочным корпусом, который не пропускает внутрь пыль и влагу.

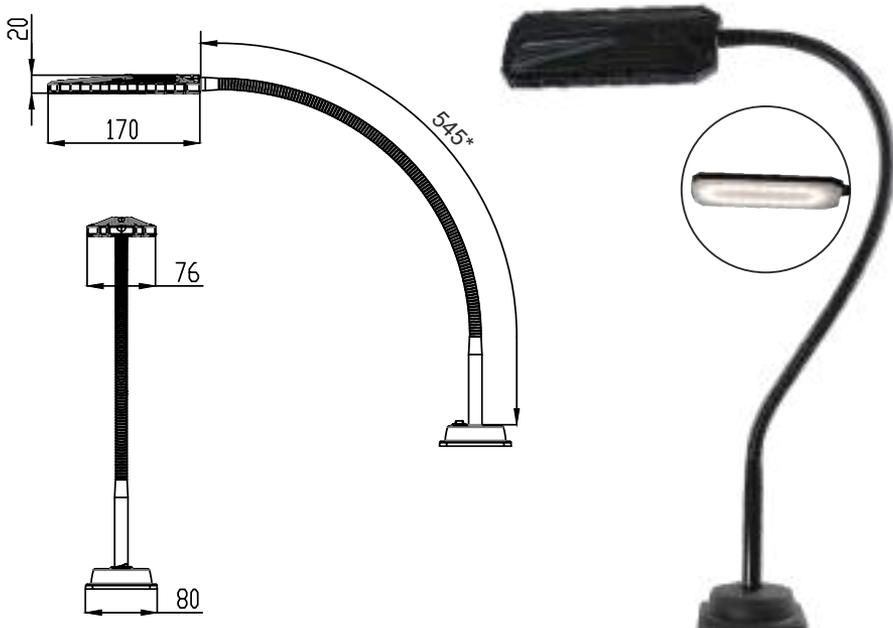

\*По заказу клиента возможно изготовление моделей с длиной стоек 250, 410, 545, 650 мм

- **ГИБКАЯ СТОЙКА** позволяет размещать плафон в любое нужное положение
  - **НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - ПРИВИНЧИВАЮЩЕЕСЯ ОСНОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТЕ)**
- Размер основания 80x80 мм. Установочный размер 64x64 мм, 4 отверстия диаметром 6 мм
- **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С IP68)**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
6	≈12-36	50	LED	-	4000	1400	21/68

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов			ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый		
0,6 кг/ вес изделия в упаковке	405x460x352 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	4,9 кг/ вес брутто	405x460x352 мм/ групповая упаковка		

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

# НИЗКОВОЛЬТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АРМАТА 049 ПДБ62-6-008

**ТРАНСВУТ®**

Великий Новгород



Благодаря наличию постоянного магнита и гибкой стойки светильник можно закрепить при помощи магнита к металлической поверхности в любом удобном для вас месте.

Светильники рассчитаны на работу от постоянного или переменного тока напряжением 12-36 В. Для активации магнита повернуть ручку на его корпусе в положение «оп», для выключения, соответственно - в положение «off».

Для включения/выключения светильника использовать выключатель на щите управления станком.



\*По заказу клиента возможно изготовление моделей с длиной стоек 250, 410, 545, 650 мм

- ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ОТ 10,5 ДО 42В
- СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
6	≈12-36	50	LED	-	4000	1400	52

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов	ЦВЕТ МОДЕЛИ: черный
--------------------	--	---------------------

1,35 кг/ вес изделия в упаковке	*мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	*кг/ вес брутто	*мм/ групповая упаковка
---------------------------------	------------------------	---------------	-----------------	-------------------------

Тип групповой упаковки:

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ ЗОН СТАНКОВ LED

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА СТАНКА

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ ЗОН СТАНКОВ LED



\*По заказу клиента возможно изготовление моделей с длиной стоек 250, 410, 545, 650 мм

- **ГИБКАЯ СТОЙКА** позволяет размещать плафон в любое нужное положение
- **НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - ПРИВИНЧИВАЮЩЕЕСЯ ОСНОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТЕ)**  
Размер основания 80x80 мм. Установочный размер 64x64 мм, 4 отверстия диаметром 6 мм
- **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
5	≈12-24	50	LED	-	4000	1200	20

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Освещение рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов	<b>ЦВЕТ МОДЕЛИ:</b> черный
---------------------------	--	-------------------------------

0,63 кг/ вес изделия в упаковке	405x220x85 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	5,14 кг/ вес брутто	405x440x340 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

# НКП03-60-026-03 (АЛЬКОР)



УСТАНОВКА СТАНОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА СОКРАЩАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ  
ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ И СНИЖАЕТ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



\*По заказу клиента возможно изготовление моделей с длиной стоек 250, 410, 545, 650 мм

- ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛАФОН В ЛЮБОЕ НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - ПРИВИНЧИВАЮЩЕЕСЯ ОСНОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТЕ)  
Размер основания 80x80 мм. Установочный размер 64x64 мм, 4 отверстия диаметром 6 мм
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ\*\*

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
60	≈12-36	50	ЛН Е27	-	-	870	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	--	-----------------------

0,73 кг/ вес изделия в упаковке	405x220x85 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	5,94 кг/ вес брутто	405x440x340 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

\*\*Лампа в комплект не входит

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ ЗОН СТАНКОВ ЛН

МОЖЕТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ КАК НАКЛАДНОЙ ИЛИ ВСТРАИВАЕМЫЙ

**ППО10-32-001 СТЦ-30**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток «призма»*, Лм	IP
32	220	50	LED	4000	не менее 2800	20

**ППО10-37-002 СТЦ-35**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток «призма»*, Лм	IP
37	220	50	LED	4000	не менее 3300	20

**ППО10-42-003 СТЦ-40**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток «призма»*, Лм	IP
42	220	50	LED	4000	не менее 4250	20

**ППО10-47-004 СТЦ-45**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток «призма»*, Лм	IP
47	220	50	LED	4000	не менее 4400	20

\*С рассеивателем «опал» световой поток ниже на 10-15%

- ПРЕНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
- ЛЕГКО УСТАНОВЛИВАЮТСЯ И ОХВАТЫВАЮТ БОЛЬШУЮ ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩЕНИЕМ
- ОБОРУДОВАНЫ РАССЕИВАТЕЛЕМ «ОПАЛ» ИЛИ «ПРИЗМА»
- КОНСТРУКТИВНО СВЕТИЛЬНИК СОБРАН В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ КЛЕММНУЮ КОЛОДКУ
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫНЕСЕНА ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА
- РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ:  
ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР: ОТ 10°С ДО 35°С;  
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: ДО 80%;  
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ: ОТ 650 ДО 800 ММ РТ. СТ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Общественные здания, промышленные предприятия, учебные заведения, жилые помещения, офисы, торговые центры	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	-----------------------

2,5 кг/ вес изделия в упаковке	- индивид. упаковка	5 шт/ упаковка.	*кг/ вес брутто	600x600x230 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки:

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ


СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ РАССЕИВАТЕЛЯ:



Рассеиватель «призма»



Рассеиватель «опал»

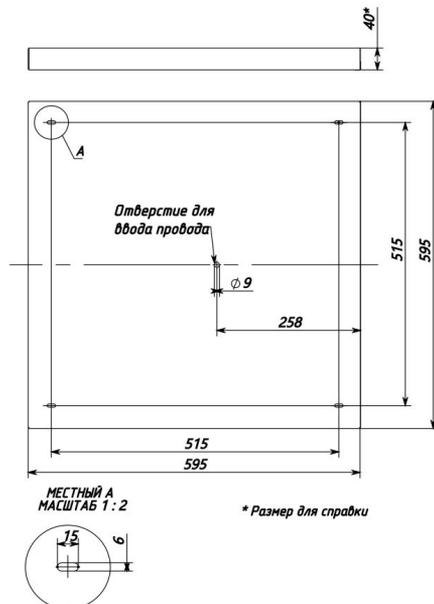

НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ ПОЗВОЛЯЕТ  
МАКСИМАЛЬНО НАПОЛНИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ СВЕТОМ



- ГАБАРИТЫ: 1186x114x41 мм
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +40°С
- КОЛИЧЕСТВО ЛАМП (ИСТОЧНИК СВЕТА): 2
- ЛАМПА В КОМПЛЕКТЕ
- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ/ ПРА В КОМПЛЕКТЕ
- II КЛАСС ЗАЩИТЫ
- КАТЕГОРИЯ ЦВЕТНОСТИ СВЕТА: НЕЙТРАЛЬНАЯ ХОЛОДНО-БЕЛАЯ (3300-5300 К)

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
36	176-264	50	LED	4000	4320	20


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для внутреннего освещения административных, общественных и жилых зданий	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	-----------------------

0,9 кг/ вес изделия в упаковке	1200x123x46 мм/ индивид. упаковка	1 шт/ упаков.	0,9 кг/ вес брутто	1200x123x46 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАКЛАДНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
НЕ «СЪЕДАЮТ» ЛИШНЕГО ПРОСТРАНСТВА

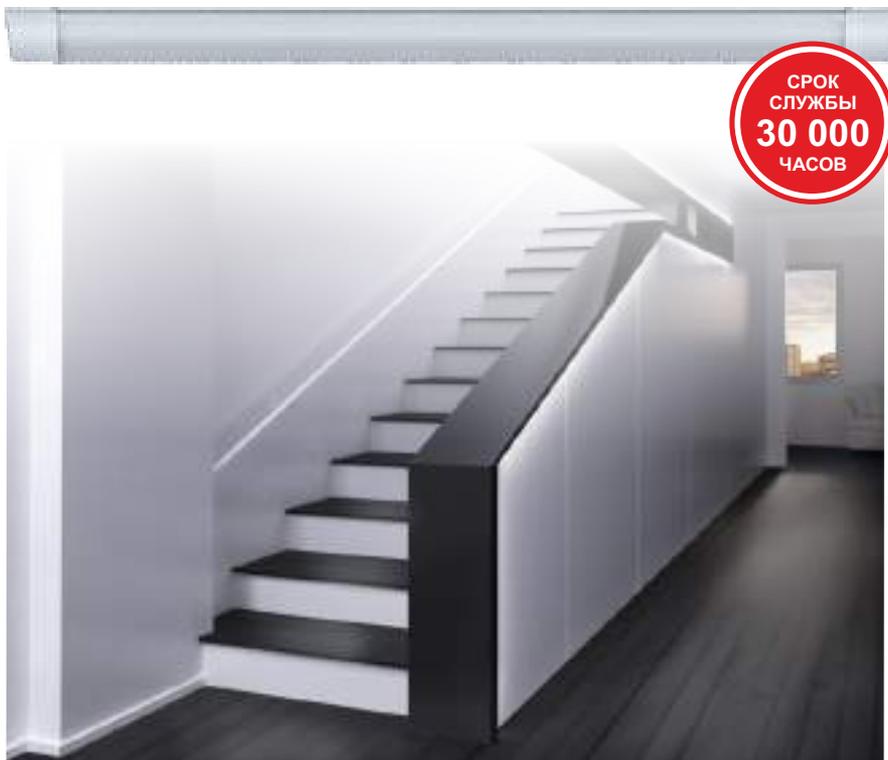

- ГАБАРИТЫ: 1200x75x24 мм
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -20 ДО +40°C
- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ/ ПРА В КОМПЛЕКТЕ
- II КЛАСС ЗАЩИТЫ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА С МОНИТОРОМ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
36	176-264	50	LED	6500	3200	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для внутреннего освещения административных, общественных и жилых зданий	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	--------------------

0,4 кг/ вес изделия в упаковке	1215x72x22 мм/ индивид. упаковка	2 шт/ упаков.	0,8 кг/ вес брутто	1215x72x45 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------	-----------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ЛИНИЮ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- ГАБАРИТЫ: 1200x94x56 мм
- СВЕТИЛЬНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
- В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА (УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ)
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +40°С
- II КЛАСС ЗАЩИТЫ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
36	176-264	50	LED	6500	4500	65

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение промышленных и коммерческих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	-----------------------

1,1 кг/ вес изделия в упаковке	1220x105x73 мм/ индивид. упаковка	1 шт/ упаков.	1.1 кг/ вес брутто	1220x105x73 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ЛИНИЮ



- ГАБАРИТЫ: 1500x80x64 ММ
- ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНЫ. ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ НА ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ И В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СРЕДАХ
- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЫЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОБЪЕКТАХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
46	176-264	50	LED	4000	5700	65


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение промышленных и коммерческих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	--------------------

1,1 кг/ вес изделия в упаковке	1530x90x70 мм/ индивид. упаковка	1 шт/ упаков.	1.1 кг/ вес брутто	1530x90x70 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------	-----------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

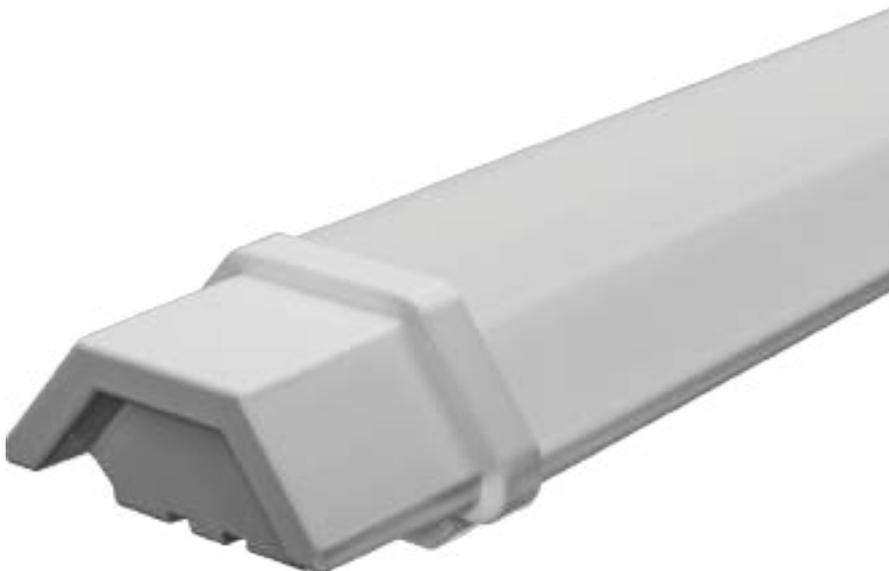

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- ГАБАРИТЫ: 1270x74x43 мм
- СВЕТИЛЬНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
- КОРПУС И МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +40°С
- II КЛАСС ЗАЩИТЫ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
36	176-264	50	LED	6500	3780	65

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для внутреннего освещения административных, общественных и жилых зданий	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	--------------------

0,5 кг/ вес изделия в упаковке	1270x74x43 мм/ индивид. упаковка	2 шт/ упаков.	1 кг/ вес брутто	1300x93x83 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	---------------	------------------	-----------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ



- ГАБАРИТЫ: 1270x74x43 ММ
- СВЕТИЛЬНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
- КОРПУС И МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +40°С
- II КЛАСС ЗАЩИТЫ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
36	176-264	50	LED	6500	3780	65


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение промышленных и коммерческих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	--------------------

0,5 кг/ вес изделия в упаковке	1270x74x43 мм/ индивид. упаковка	2 шт/ упаков.	1 кг/ вес брутто	1300x93x83 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	---------------	------------------	-----------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ СКВОЗНОЙ ПРОВОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ В ЛИНИЮ

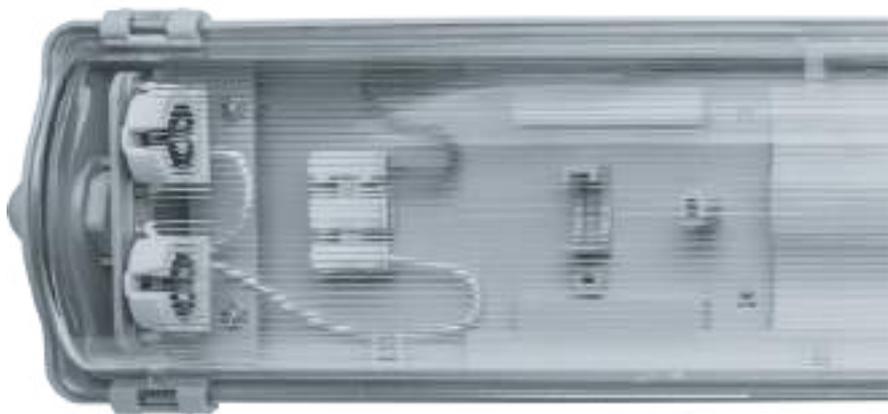

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- ГАБАРИТЫ: 1273x100x57 мм
- ЦОКОЛЬ (ПАТРОН) ЛАМПЫ: G13
- КОЛИЧЕСТВО ЛАМП (ИСТОЧНИК СВЕТА): 2 (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)
- II КЛАСС ЗАЩИТЫ
- В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА (УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ)
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +40°C

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
max 40 Вт	220-240	50	LED	-	4000	65


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для внутреннего освещения административных, общественных и жилых зданий	ЦВЕТ МОДЕЛИ: серый
--------------------	---	--------------------

0,88 кг/ вес изделия в упаковке	1275x100x55 мм/ индивид. упаковка	2 шт/ упаков.	1,92 кг/ вес брутто	1280x125x105 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	-------------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

КАЧЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МИНИМИЗИРУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ

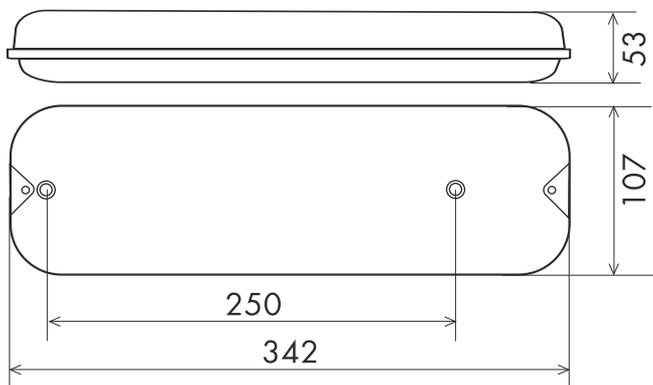

- СВЕТИЛЬНИКИ ИМЕЮТ УДАРОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС И РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
- СВЕТИЛЬНИКИ МОГУТ ОСНАЩАТЬСЯ ОПТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
8	220	50	LED	4000	700	64

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Подземные переходы, бассейны, автомойки, туалеты и ванные комнаты, тоннели, помещения с повышенным содержанием пыли и влаги, склады, гаражи	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	--------------------

0,4 кг/ вес изделия в упаковке	355x112x57 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	4,1 кг/ вес брутто	335x364x285 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИХ LED

ОСВЕЩАЕТ ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЁМ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ И ВЫХОД ИЗ ПОДЪЕЗДА



**МИЦАР C20 ПДБ53-7-002**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
7	220	50	LED	4000	870	21

**МИЦАР C32 ПДБ53-11-001**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
11	220	50	LED	4000	1392	21

ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖКХ ЛЕД

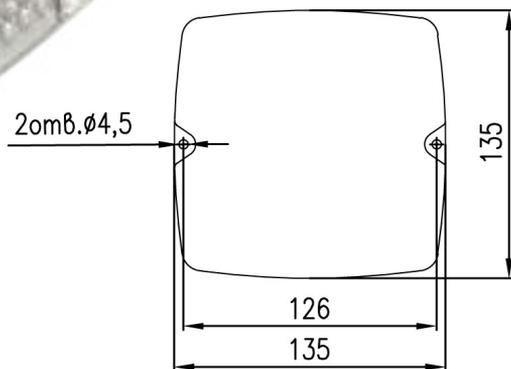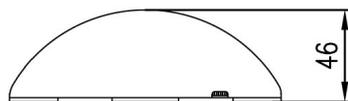

• ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Лестничные пролеты, лифты, коридоры, общественные здания, учебные заведения, жилые помещения			ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
0,22 кг/ вес изделия в упаковке	142x147x50 мм/ индивид. упаковка	30 шт/ упаков.	6,7 кг/ вес брутто	514x437x168 мм/ групповая упаковка

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

# МИЦАР С20-ЗД, МИЦАР С20 ЗД-01, МИЦАР С32-ЗД

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СЛУЖБЕ ЖКХ

## МИЦАР С20-ЗД ПДБ53-8-005

с оптическим и акустическим датчиком и дежурным режимом освещения

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
8,5/2,5*	220	50	LED	4000	870/60	21

## МИЦАР С32-ЗД ПДБ53-12-004

с оптическим и акустическим датчиком и дежурным режимом освещения\*

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
12,5/2,5*	220	50	LED	4000	1392/60	21

## МИЦАР С20-ЗД-01 ПДБ53-8-004 с акустическим датчиком и дежурным режимом освещения

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
8,5/2,5*	220	50	LED	4000	870/60	21

\*в дежурном режиме светильник работает на 10% мощности

**МИЦАР С20-ЗД ПДБ53-8-005 и МИЦАР С32-ЗД ПДБ53-12-004** имеют **ТРИ** режима работы:

- при уровне внешней освещенности на поверхности светильника выше 10 Лк, светильник будет находиться в «ждущем» режиме (не включаться);
- при уровне внешней освещенности на поверхности светильника ниже 10 Лк, светильник включится в «дежурный» режим. Уровень светового потока составляет 1/10 основного светового потока светильника;
- при воздействии внешнего звукового сигнала уровнем более 55 Дб светильник перейдет в основной режим работы. Время задержки выключения 60+/-10с. При отсутствии дальнейшего звукового сигнала светильник перейдет в «дежурный» режим работы.

**МИЦАР С20-ЗД-01 ПДБ53-8-004** оснащён датчиком звука и имеет **ДВА** режима работы:

- при уровне внешней освещенности на поверхности светильника ниже 10 Лк, светильник включится в «дежурный» режим. Уровень светового потока составляет 1/10 основного светового потока светильника;
- при воздействии внешнего звукового сигнала уровнем более 55 Дб светильник перейдет в основной режим работы. Время задержки выключения 60+/-10с. При отсутствии дальнейшего звукового сигнала светильник перейдет в «дежурный» режим работы.

- **СВЕТОВОЙ ПОТОК В РЕЖИМЕ ДЕЖУРНОЙ ПОДСВЕТКИ НЕ МЕНЕЕ 60 ЛМ**
- **ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ ДЕЖУРНОЙ ПОДСВЕТКИ НЕ БОЛЕЕ 2,5ВТ**
- **ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Лестничные пролеты, лифты, коридоры, общественные здания, учебные заведения, жилые помещения			ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
0,22 кг/ вес изделия в упаковке	142x147x50 мм/ индивид. упаковка	30 шт/ упаков.	6,7 кг/ вес брутто	514x437x168 мм/ групповая упаковка

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

Светильник "Омега С28-ДД" предназначен для общего и комбинированного освещения помещений и общественных зданий (коридоров, лестничных площадок и пролетов, лифтовых кабин, комнат личной гигиены и т.д.), в которых требуется автоматическое включение и выключение света в зависимости от присутствия движущихся людей в зоне обнаружения. В целях экономии электроэнергии, при достаточном стороннем освещении (например, оконный свет) светильник всегда находится в выключенном состоянии вне зависимости от присутствия людей.

Светильник изготовлен в антивандальном исполнении. В светильнике используется энергосберегающий светодиодный источник света. Энергосберегающий светодиодный источник света - это в 5 раз ниже энергопотребление по сравнению с лампой накаливания при одинаковой светоотдаче, отсутствие пульсаций светового потока и увеличенный в 50 раз срок службы.

Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69, при этом температура окружающей среды от минус 30°С до плюс 40°С. Степень защиты от влаги - IP21. Допускается эксплуатация светильника вне помещений только под козырьком или навесом, защищающим его от прямого попадания влаги.



- **ВСТРОЕННЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**
- **КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ 28 ШТ.**
- **ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ - ДО 8М (22°С).**
- **УГОЛ ОБЗОРА В ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛОСКОСТИ - 180 ГРАД.**
- **УГОЛ ОБЗОРА В ПРОДОЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ - 360 ГРАД.**
- **УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРИ КОТОРОМ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ - МЕНЕЕ 10 ЛК (СУМЕРКИ).**
- **ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА – 3 МИНУТЫ**
- **ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ПОД КОЗЫРЬКОМ ИЛИ НАВЕСОМ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ**
- **ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80**

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
9	220	50	LED	5000	800	21

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Подземные переходы, лестничные пролеты, лифты, коридоры, склады, жилые помещения, спортивные площадки, стадионы, гаражи	<b>ЦВЕТ МОДЕЛИ:</b> белый
---------------------------	---	------------------------------

0,75 кг/ вес изделия в упаковке	335x118x53 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	7,6 кг/ вес брутто	335x236x265 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

# ОМЕГА С12-ДД ПДБ50-16-005, ОМЕГА С32-ДД ПДБ50-12-010


ИСТОЧНИК СВЕТА С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ

## ОМЕГА С12-ДД ПДБ 50-16-005

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
16	220	50	LED	5000	1200	21

## ОМЕГА С32-ДД ПДБ 50-12-010

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
12	220	50	LED	4000	1280	21

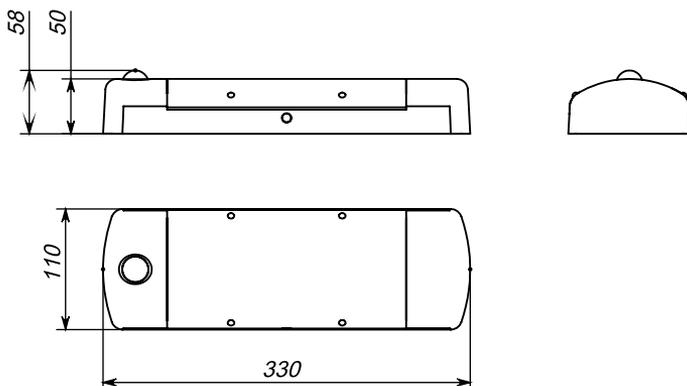

- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- ВСТРОЕННЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
- УДАРОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС И РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
- ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ПОД КОЗЫРЬКОМ ИЛИ НАВЕСОМ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80
- ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ - ДО 8 М (22°С)
- УГОЛ ОБЗОРА В ПРОДОЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ - 360°
- УГОЛ ОБЗОРА В ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛОСКОСТИ - 100°
- УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ, ПРИ КОТОРОМ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ - МЕНЕЕ 10 ЛК (СУМЕРКИ)
- ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА - 75±10 С

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Подземные переходы, лестничные пролеты, лифты, коридоры, склады, жилые помещения, спортивные площадки, стадионы, гаражи	ЦВЕТ МОДЕЛИ:	белый		
0,75 кг/ вес изделия в упаковке	335x118x53 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаковок.	7,6 кг/ вес брутто	335x236x265 мм/ групповая упаковка	

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

Светодиодный светильник для резервного освещения Омега С16Р представляет собой автономный осветительный прибор в антивандальном корпусе, который после отключения сети и других источников света будет функционировать в течение 3-х часов.

Предназначен для основного и резервного освещения жилых, торговых помещений, офисных зданий, административных и образовательных учреждений, концертных помещений, объектов здравоохранения, разных отраслей производства и прочих мест общественного пользования.

Светодиодный экономичный светильник выполнен в прочном, антивандальном корпусе, в котором размещена литий-ионная аккумуляторная батарея большой емкости - резервный источник электропитания светильника.

При наличии сетевого напряжения 220 вольт, включенный светильник работает от сети, при пропадании сетевого напряжения, работает от встроенных аккумуляторов.

Заряд аккумуляторной батареи производится автоматически при наличии сетевого напряжения.

Светильник может изготавливаться с внутренним и внешним выключателем света. Световой поток может быть в других исполнениях от 100 до 850 Лм, при этом время работы от аккумуляторов может быть от 2 до 24 часов. На корпусе светильника расположен индикатор наличия сетевого напряжения.



- **ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ ВСТРОЕННОГО РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ:**  
НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЧАСОВ
- **ВСТРОЕННЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**
- **СВЕТОВОЙ ПОТОК ПРИ РАБОТЕ ОТ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ:** НЕ МЕНЕЕ 400 Лм
- **ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ( ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА В СЕТЬ 220 В):** 4,5 ЧАСА.

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
12	220	50	LED	4000	не менее 500	21

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Подземные переходы, лестничные пролеты, лифты, коридоры, склады, жилые помещения, спортивные площадки, стадионы, гаражи	<b>ЦВЕТ МОДЕЛИ:</b> белый
---------------------------	---	------------------------------

0,75 кг/ вес изделия в упаковке	335x118x53 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	7,6 кг/ вес брутто	335x236x265 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

# ОМЕГА C12, ОМЕГА C28, ОМЕГА C32

НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,  
ПАРКИНГА, ЧЕРДАКА И ПОДВАЛОВ

## ОМЕГА C12 ПДБ50-16-003 АНТИВАНДАЛЬНЫЙ (СВЕТОДИОДНЫЙ) 12ВТ


Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
16	220	50	LED	5000	1200	21

## ОМЕГА C28 ПДБ50-8-056, LED, 8ВТ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
8	220	50	LED	5000	825	21

## ОМЕГА C32 ПДБ50-11-009, LED, 11ВТ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
11	220	50	LED	4000	1280	21

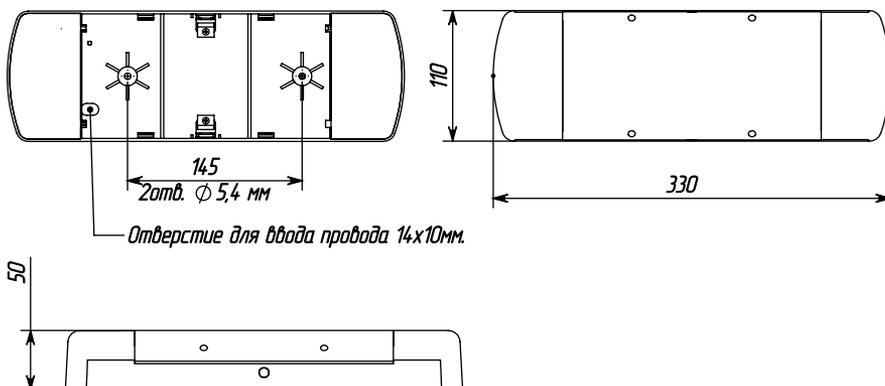

- ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ПОД КОЗЫРЬКОМ ИЛИ НАВЕСОМ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Подземные переходы, лестничные пролеты, лифты, коридоры, склады, жилые помещения, спортивные площадки, стадионы, гаражи	ЦВЕТ МОДЕЛИ:	белый		
0,75 кг/ вес изделия в упаковке	335x118x53 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	7,6 кг/ вес брутто	335x236x265 мм/ групповая упаковка	

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПАРКИНГА, ЧЕРДАКА И ПОДВАЛОВ



ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖКХ LED

- ГАБАРИТЫ: 120x208x74 мм
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +40°С
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ >70
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОЛЕЕ 85 Лм/Вт
- ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО АБС-ПЛАСТИКА
- РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
- НАДЕЖНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДРАЙВЕР
- УДОБНЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ
- КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
8	220-240	50	LED	4000	700	65

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение промышленных и коммерческих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный
--------------------	---	-------------------------------

0,25 кг/ вес изделия в упаковке	120x208x74 мм/ индивид. упаковка	32 шт/ упаков.	8,4 кг/ вес брутто	520x435x340 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ЗАМЕНА СТАНДАРТНЫХ МОДЕЛЕЙ НПБ НА СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



- ГАБАРИТЫ: 235x235x94 ММ
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +40°С
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ >70
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОЛЕЕ 85 Лм/Вт
- ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО АБС-ПЛАСТИКА
- РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
- НАДЕЖНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДРАЙВЕР
- УДОБНЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ
- КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
13	220-240	50	LED	4000	1150	65

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение промышленных и коммерческих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный
--------------------	---	-------------------------------

0,45 кг/ вес изделия в упаковке	235x235x94 мм/ индивид. упаковка	24 шт/ упаков.	11,4 кг/ вес брутто	745x520x430 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИХ LED

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПЫЛИ И ВЛАГИ



ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖКХ LED

- ГАБАРИТЫ: 190x190x45 ММ
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +40°С
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ
- НАДЕЖНЫЕ СВЕТОДИОДЫ EPISTAR (ТАЙВАНЬ)
- УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
12	220-240	50	LED	4000	900	65

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение промышленных и коммерческих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	--------------------

0,2 кг/ вес изделия в упаковке	190x190x45 мм/ индивид. упаковка	32 шт/ упаков.	6,75 кг/ вес брутто	395x770x210 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАКЛАДНОЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ СВЕТИЛЬНИК С ПЛАФОНОМ / РАССЕЙВАТЕЛЕМ  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В САМЫХ РАЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ:  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОФИСНЫХ, ЖИЛЫХ И УЧЕБНЫХ



- ГАБАРИТЫ: 218x218x83 ММ
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +40°С
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ
- НАДЕЖНЫЕ СВЕТОДИОДЫ EPISTAR (ТАЙВАНЬ)
- УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
12	176-264	50	LED	4000	900	65

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для внутреннего освещения административных, общественных и жилых зданий			ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый	
0,4 кг/ вес изделия в упаковке	218x218x83 мм/ индивид. упаковка	24 шт/ упаков.	9,5 кг/ вес брутто	465x695x405 мм/ групповая упаковка	

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ОСВЕЩАЕТ ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЁМ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ И ВЫХОД ИЗ ПОДЪЕЗДА



**СРОК  
СЛУЖБЫ  
40 000  
ЧАСОВ**

- ГАБАРИТЫ: 350x75x52 мм
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО +40°С
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ >70
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ
- НАДЕЖНЫЕ СВЕТОДИОДЫ EPISTAR (ТАЙВАНЬ)
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 90 Лм/Вт
- АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
  - УДАРОПРОЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПЛАСТИКА
  - КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ПОД ШЕСТИГРАННИ
- ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДРАЙВЕР С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ МОЩНОСТИ БОЛЕЕ 0,8

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
10	220-240	50	LED	4000	900	40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для внутреннего освещения административных, общественных и жилых зданий	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	--------------------

0,23 кг/ вес изделия в упаковке	350x75x52 мм/ индивид. упаковка	36 шт/ упаков.	9,2 кг/ вес брутто	375x480x356 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки:

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

# ОМЕГА ФДБ21-11-001 ОМЕГА О ФДБ28-11-001



РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛАМП В ПОДЪЕЗДАХ ПРИЗВАНЫ СВЕТИЛЬНИКИ, ОБЛАДАЮЩИЕ ЗАЩИТНЫМ АНТИВАНДАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ



## ОМЕГА ФДБ21-11-001 АНТИВАНДАЛЬНЫЙ 11ВТ

Светильники антивандального исполнения комплектуются специальным винтом и ключом для защиты от съема светильника с целью кражи

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
16	220	50	КЛЛ G23 11Вт	4200	580	23

## ОМЕГА О ФДБ28-11-001

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
16	220	50	КЛЛ G23 11Вт	4200	580	23

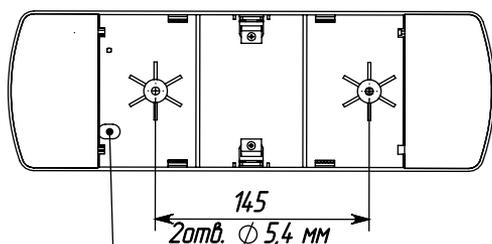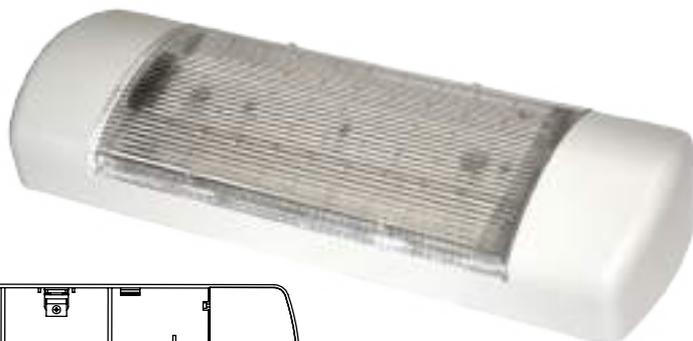

*Отверстие для ввода провода 14x10мм.*

- ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ПОД КОЗЫРЬКОМ ИЛИ НАВЕСОМ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ
- ТИП ПРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Подземные переходы, лестничные пролеты, лифты, коридоры, склады, жилые помещения, спортивные площадки, стадионы, гаражи	ЦВЕТ МОДЕЛИ:	белый		
0,87 кг/ вес изделия в упаковке	335x118x53 мм/ индивид. упаковка	15 шт/ упаков.	13,2 кг/ вес брутто	335x364x285 мм/ групповая упаковка	

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ МЕСТНОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

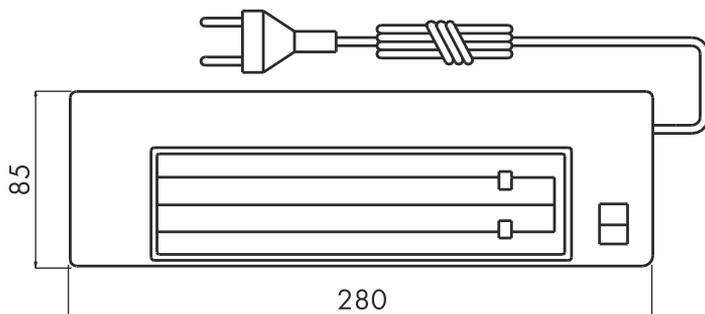

СВЕТИЛЬНИКИ МЕБЕЛЬНЫЕ

#### • ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА СВЕТИЛЬНИКЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
13,5	220	50	КЛЛ 2G7 11Вт	4200	600	20


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Жилые помещения, кухни, примерочные, гардеробные, подсветка	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	--------------------

0,38 кг/ вес изделия в упаковке	300x119x35 мм/ индивид. упаковка	24 шт/ упаков.	9,22 кг/ вес брутто	300x366x300 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

НАСТЕННЫЙ, ПОДПОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
В КУХОННЫХ ГАРНИТУРАХ И ПРИХОЖИХ

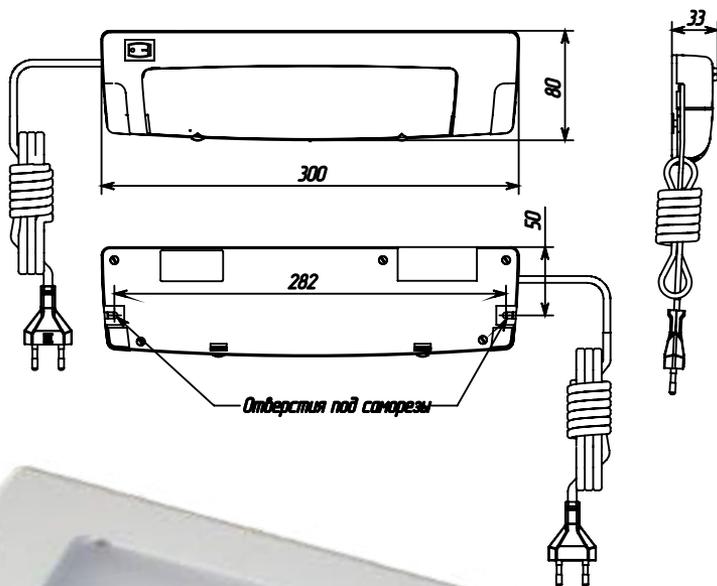

СВЕТИЛЬНИКИ МЕБЕЛЬНЫЕ

• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ

Потребляемая мощность, Вт	В	Гц	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
8	220	50	LED	4000	800	21

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Жилые помещения, кухни, примерочные, гардеробные, подсветка	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	-----------------------

*кг/ вес изделия в упаковке	*мм/ индивид. упаковка	*шт/ упаков.	*кг/ вес брутто	*мм/ групповая упаковка
-----------------------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

\*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

**ОМЕГА С16/12DC**

Потребляемая мощность, Вт	В	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
6	≈ 10,5-30	LED	4000	800	21

**ОМЕГА С30/24DC**

Потребляемая мощность, Вт	В	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
11	≈ 10,5-30	LED	4000	1200	21

**ОМЕГА С30/24DC-В**

Потребляемая мощность, Вт	В	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
11	≈ 10,5-30	LED	4000	1200	21




Транспортный светодиодный светильник (накладной низковольтный) предназначен для общего либо комбинированного освещения на железнодорожном и автомобильном транспорте, в лифтовых кабинах и других подвижных объектах. А также внутри кузовов, кабин, бытовок и автономных помещений.

Может использоваться для работы от аккумуляторов, напряжением 12 и 24 вольт, а также для безопасного освещения в помещениях с высокой влажностью или там, где опасно применение напряжения 220 вольт (например, подвалы, кессоны, предбанники в банях и пр.)

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Для общего и комбинированного освещения кузовов и салонов автомобильного транспорта, для бытовых и производственных помещений, в которых не допустимо использование сетей питания с опасным напряжением	<b>ЦВЕТ МОДЕЛИ:</b> белый			
0,65 кг/ вес изделия в упаковке	335x118x53 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	6,6 кг/ вес брутто	335x364x285 мм/ групповая упаковка	

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИН, САЛОНОВ, КУНГОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

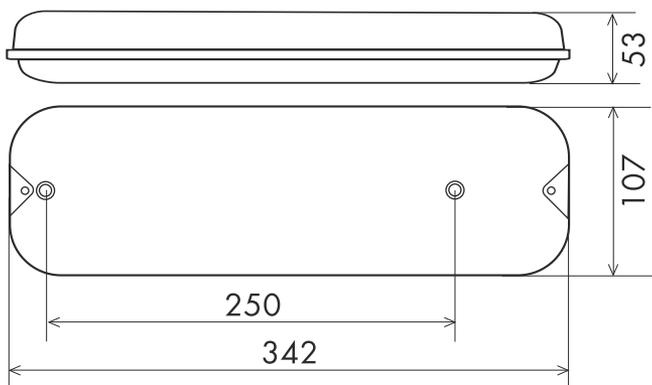

• ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80

Потребляемая мощность, Вт	V	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
10	≈ 10,5-30	LED	4000	700	64

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для общего и комбинированного освещения кунгов и салонов автомобильного транспорта, для бытовых и производственных помещений, в которых не допустимо использование сетей питания с опасным напряжением	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	--	--------------------

0,4 кг/ вес изделия в упаковке	355x112x57 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	4,1 кг/ вес брутто	335x364x285 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ТРАНСПОРТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

**ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА ДЛЯ ТРАНСПОРТА**

Стандартные преимущества светодиодных светильников АО «Трансвит»:

- экономия до 90% электроэнергии;
- отсутствие мерцания и шумов, исключена зрительная усталость;
- отсутствие пульсаций светового потока;
- приятный яркий качественный свет (естественный спектр освещения)



**• ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80**


Потребляемая мощность, Вт	В	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
7,5	≈ 10,5-30	LED	4000	870	21

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Для общего и комбинированного освещения кунгов и салонов автомобильного транспорта, для бытовых и производственных помещений, в которых не допустимо использование сетей питания с опасным напряжением	<b>ЦВЕТ МОДЕЛИ:</b> белый
---------------------------	--	------------------------------

0,22 кг/ вес изделия в упаковке	142x147x50 мм/ индивид. упаковка	15 шт/ упаков.	3,4 кг/ вес брутто	370x280x250 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
**ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ**

КАЧЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПассажиРОВ

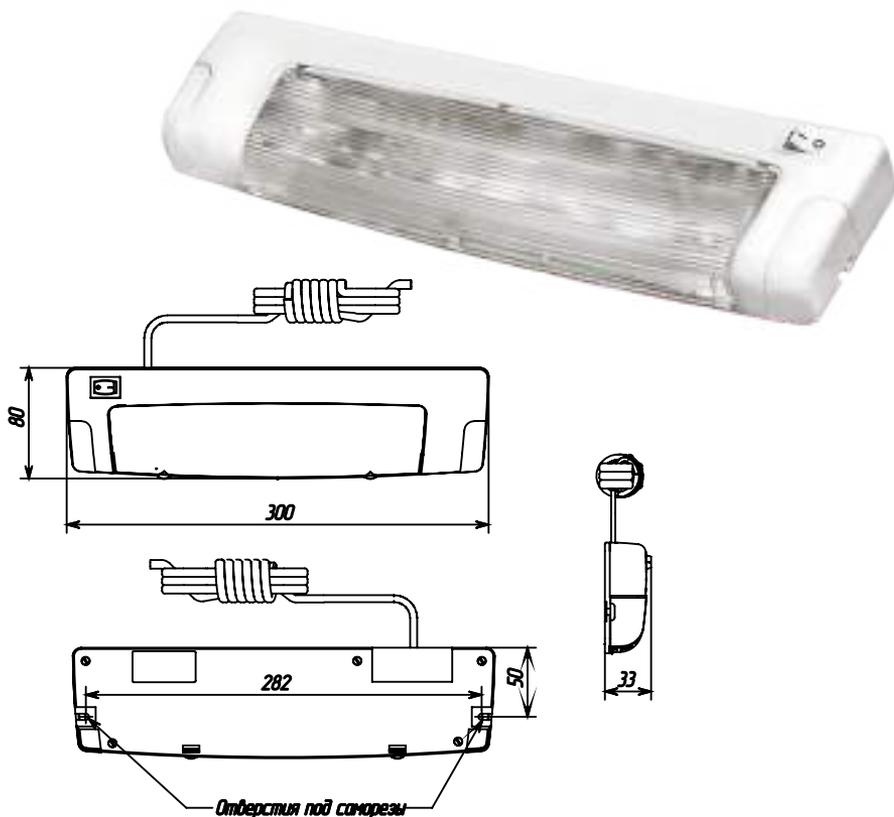

- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ


Потребляемая мощность, Вт	V	Источник света	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	IP
6,5	≈ 10,5-30	LED	4000	600	21

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для общего и комбинированного освещения кунгов и салонов автомобильного транспорта, для бытовых и производственных помещений, в которых не допустимо использование сетей питания с опасным напряжением	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	--	--------------------

0,4 кг/ вес изделия в упаковке	332x122x47 мм/ индивид. упаковка	24 шт/ упаков.	9,70 кг/ вес брутто	332x488x282 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	----------------------------------	----------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
 ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ТРАНСПОРТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED

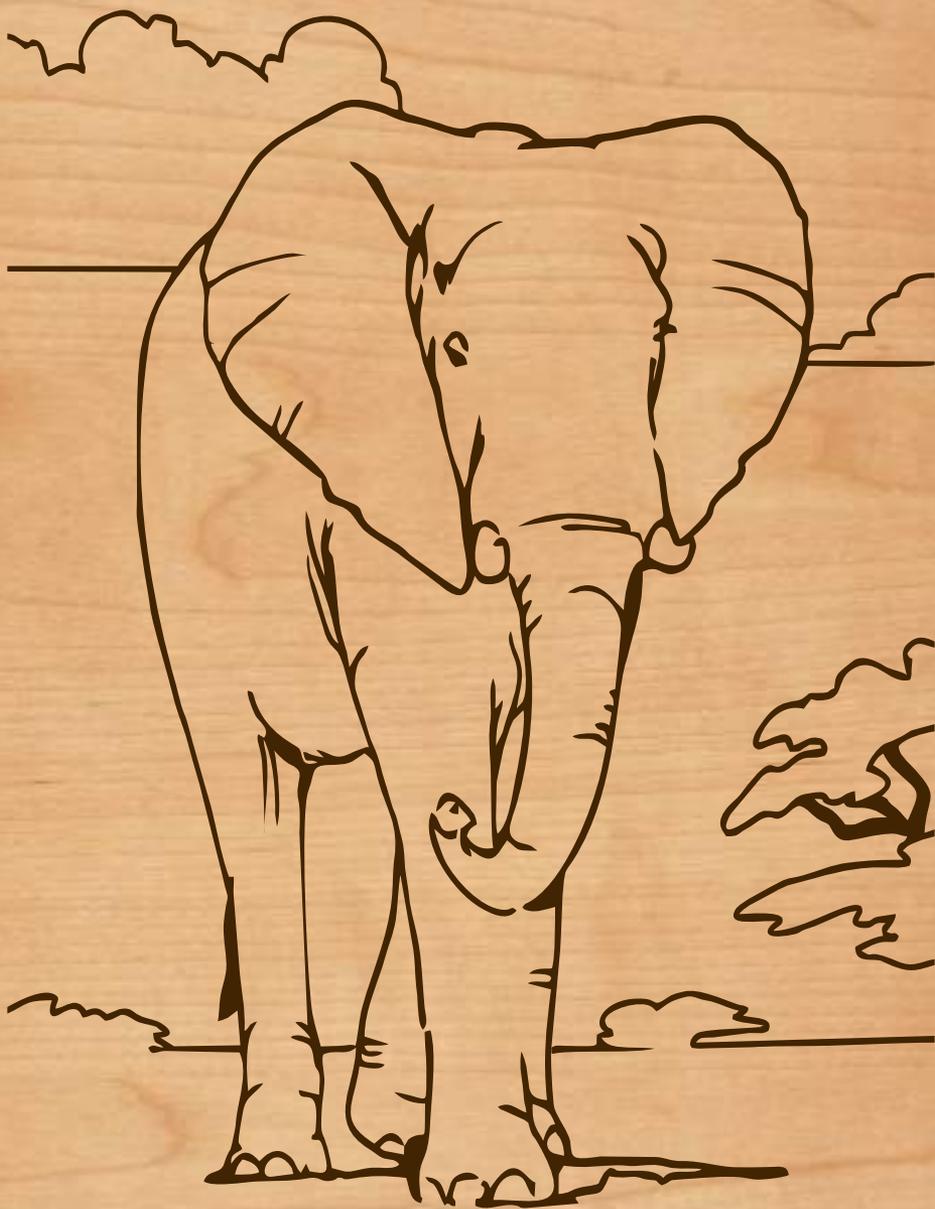

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЖИГАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ!  
МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ НИТИ!**

## **АЖУР** ПО ДЕРЕВУ

0,7 кг/ вес изделия  
в упаковке

185x127x70 мм/  
индивид. упаковка

12 шт/  
упаков.

8,6 кг/  
вес брутто

380x395x155 мм/  
групповая упаковка

Современные выжигательные приборы  
удобны и абсолютно безопасны при  
соблюдении правил эксплуатации.

Потребляемая мощность, Вт	В
20	220

**В комплекте:** 2 иглы по дереву



ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ



ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ  
 ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ РИСУНКОВ ИЛИ ОРНАМЕНТОВ  
 ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

## ВЯЗЬ ПО ДЕРЕВУ

0,8 кг/ вес изделия в упаковке	296x98x80 мм/ индивид. упаковка	9 шт/ упаков.	7,3 кг/ вес брутто	420x312x282 мм/ групповая упаковка
-----------------------------------	------------------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------------------

Прибор можно использовать как для домашних занятий, так и на уроках труда в школах и детских садах, в творческих мастерских, в кружках эстетического воспитания.

Потребляемая мощность, Вт	В
20	220

**В комплекте:** 2 иглы по дереву



## УЗОР с гильошированием ПО ТКАНИ И ДЕРЕВУ (комплект дополнен иглой по ткани)

0,66 кг/ вес изделия в упаковке	173x133x82 мм/ индивид. упаковка	12 шт/ упаков.	8,0 кг/ вес брутто	428x376x196 мм/ групповая упаковка
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------

Комплект прибора «УЗОР» с гильошированием дополнен иглой специальной конструкции для выжигания по ткани, что расширяет возможность использования прибора для увлекательного занятия и творчества.

Потребляемая мощность, Вт	В
20	220

**В комплекте:** 1 игла по дереву,  
 1 игла по ткани



# ВЫЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ВЫПУСКАЕТСЯ В ДВУХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:  
ВЫЖИГАНИЕ ПО ДЕРЕВУ И ПО СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ

## УЗОР-1

ПО ДЕРЕВУ

0,75 кг/ вес изделия в упаковке	173x133x82 мм/ индивид. упаковка	12 шт/ упаков.	9,1 кг/ вес брутто	428x376x196 мм/ групповая упаковка
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------

Потребляемая мощность, Вт	В
20	220

**В комплекте:** 2 иглы по дереву



## УЗОР-1 с гильошированием

ПО ТКАНИ И ДЕРЕВУ (комплект дополнен иглой по ткани)

0,75 кг/ вес изделия в упаковке	173x133x82 мм/ индивид. упаковка	12 шт/ упаков.	9,1 кг/ вес брутто	428x376x196 мм/ групповая упаковка
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------

Потребляемая мощность, Вт	В
20	220

**В комплекте:** 1 игла по дереву, 1 игла по ткани




ВЫЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

# ЭПРА ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП


**ТРАНСВУТ®**

Великий Новгород

- АПП2Н18/220М

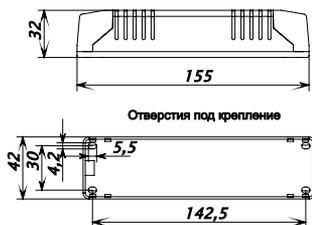

- АПП2К18/220
- АПП4К18/220
- АПП2К36/220

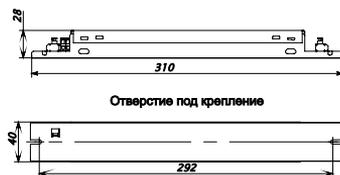

Встроенная электронная защита от аномальных режимов работы ламп.




Аппараты пускорегулирующие полупроводниковые предназначены для питания люминесцентных ламп типа Т8 мощностью 18 (20) Вт и 36 (40) Вт, в зависимости от исполнения, от сети переменного тока с частотой 50/60 Гц и номинальным напряжением 220/230 В.

	АПП2Н18/ 220М	АПП2К18/ 220	АПП4К18/ 220	АПП2К36/ 220
Количество и мощность подключаемых ламп	2 по 18В	2 по 18В	4 по 18В	2 по 36В
Коэффициент пульсации освещенности	не более 1%			
Потребляемая мощность, Вт, не более	40	41	84	84
Полный коэффициент мощности, не менее	0,6	0,95	0,97	0,97
Ток потребления от сети, А	0,3	0,19	0,38	0,38
Диапазон напряжений питания, при котором изделие сохраняет работоспособность, В	220±10%	220±10%	180-264	180-264
Масса, кг, не более	0,13	0,35	0,35	0,35
Габаритные размеры, мм, Д x Ш x В	155x42x32	310x40,5x28	310x40,5x28	310x40,5x28

Срок службы предлагаемых нами ЭПРА - не менее 50000 часов.

ИМПУЛЬСНЫЕ ЗАЖИГАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА  
**ИЗУ 50-400/001, ИЗУ 35-70/001**

Устройство зажигающее импульсное типа ИЗУ предназначено для зажигания разрядных ламп высокого давления типов ДНаТ и ДРИ мощностью 35, 50, 70, 100, 150, 250, 400 Вт совместно с соответствующим индуктивным пускорегулирующим аппаратом (ПРА) при включении их в сеть переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В

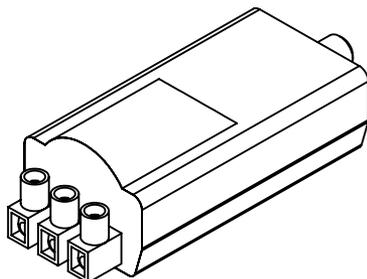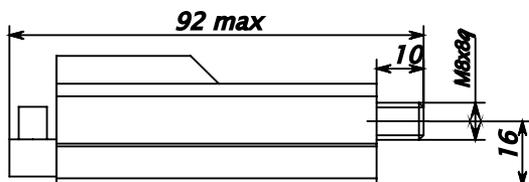


МОДЕЛЬ	ИЗУ 50-400/001	ИЗУ 35-70/001
Напряжение питающей сети, В	220±10%	220±10%
Рабочий ток, max, А	4,7	2,0
Диапазон рабочих температур: при токе 4,7 А, °С при токе < 3 А, °С	-60...+60 -60...+70	-60...+60 -60...+70
Температура корпуса, max, °С	105	105
Амплитуда зажигающего импульса, min-max, кВ	3,5-5	1,8-2,3
Количество импульсов за период, min	1	1

## ПОДСТАВКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

УСТОЙЧИВАЯ ПОДСТАВКА ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

ЦВЕТ:  
серебристый, белый, серый,  
черный

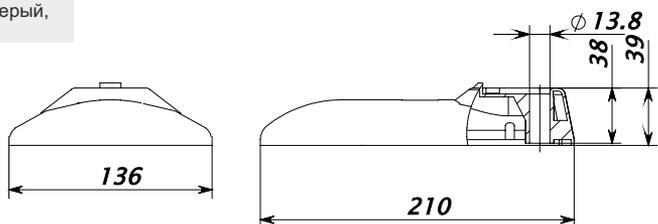

Крепление настольной лампы струбциной (зажимом-креплением) возможно только к краю крышки стола, полки или иной поверхности.


Преимущество настольных ламп на струбцине - точка опоры удалена или вынесена за пределы поверхности стола, что обеспечивает дополнительную полезную площадь, позволяет свободнее использовать принадлежности, гаджеты или устройства, необходимые для работы.

При необходимости струбцину можно быстро ослабить и переместить опору в любое удобное место.

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУБЦИНА

ПРОЧНАЯ, НАДЕЖНАЯ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 13 ММ, ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ, ПОЗВОЛЯЕТ КРЕПИТЬ СВЕТИЛЬНИК К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДО 60 ММ. ТОЛЩИНОЙ.


ЦВЕТ:  
серебристый, белый, черный

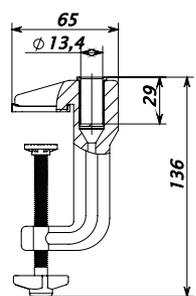

## ПЛАСТИКОВАЯ СТРУБЦИНА

КОНСТРУКЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ СТРУБЦИНЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ КРЕПЛЕНИЕ НА ЛЮБОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТОЛЩИНОЙ ДО 60 ММ. НАПРИМЕР, УДОБЕН МОНТАЖ НА ПОЛКУ, РАСПОЛОЖЕННУЮ НАД РАБОЧИМ СТОЛОМ.

ЦВЕТ:  
белый, черный

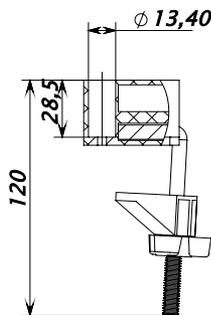

# ВЫЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИГЛЫ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ВО ВСЕ МОДЕЛИ ВЫЖИГАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ЗАВОДА «ТРАНСВИТ»

## КОМПЛЕКТ ИГЛ ПО ДЕРЕВУ

(3 ШТУКИ В УПАКОВКЕ)

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ИЗНОШЕННУЮ ИГЛУ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ.

ЗАМЕНУ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПРИБОРЕ И ОСТЫВШЕЙ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ИГЛЕ.

ПРИ ПОМОЩИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА (НАПРИМЕР, ПЛОСКОГУБЦЕВ) АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ ИГЛУ ИЗ КАРАНДАША И УСТАНОВИТЕ ДО УПОРА (НЕ СГИБАЯ) В ОТВЕРСТИЕ КАРАНДАША НОВУЮ ИГЛУ.



## КОМПЛЕКТ ИГЛ ПО ТКАНИ


(2 ШТУКИ В УПАКОВКЕ)

ЭЛЕКТРОПРИБОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ВЫБОРУ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЛИ ПО ТКАНИ.

ДЛЯ ЭТОГО ЗАМЕНИТЕ СЪЁМНУЮ ИГЛУ В КАРАНДАШЕ.

ПРИ ВЫЖИГАНИИ ПО ТКАНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ СНИМАТЬ НАГАР С КОНЧИКА ИГЛЫ КУСОЧКОМ НАТУРАЛЬНОЙ ТКАНИ.



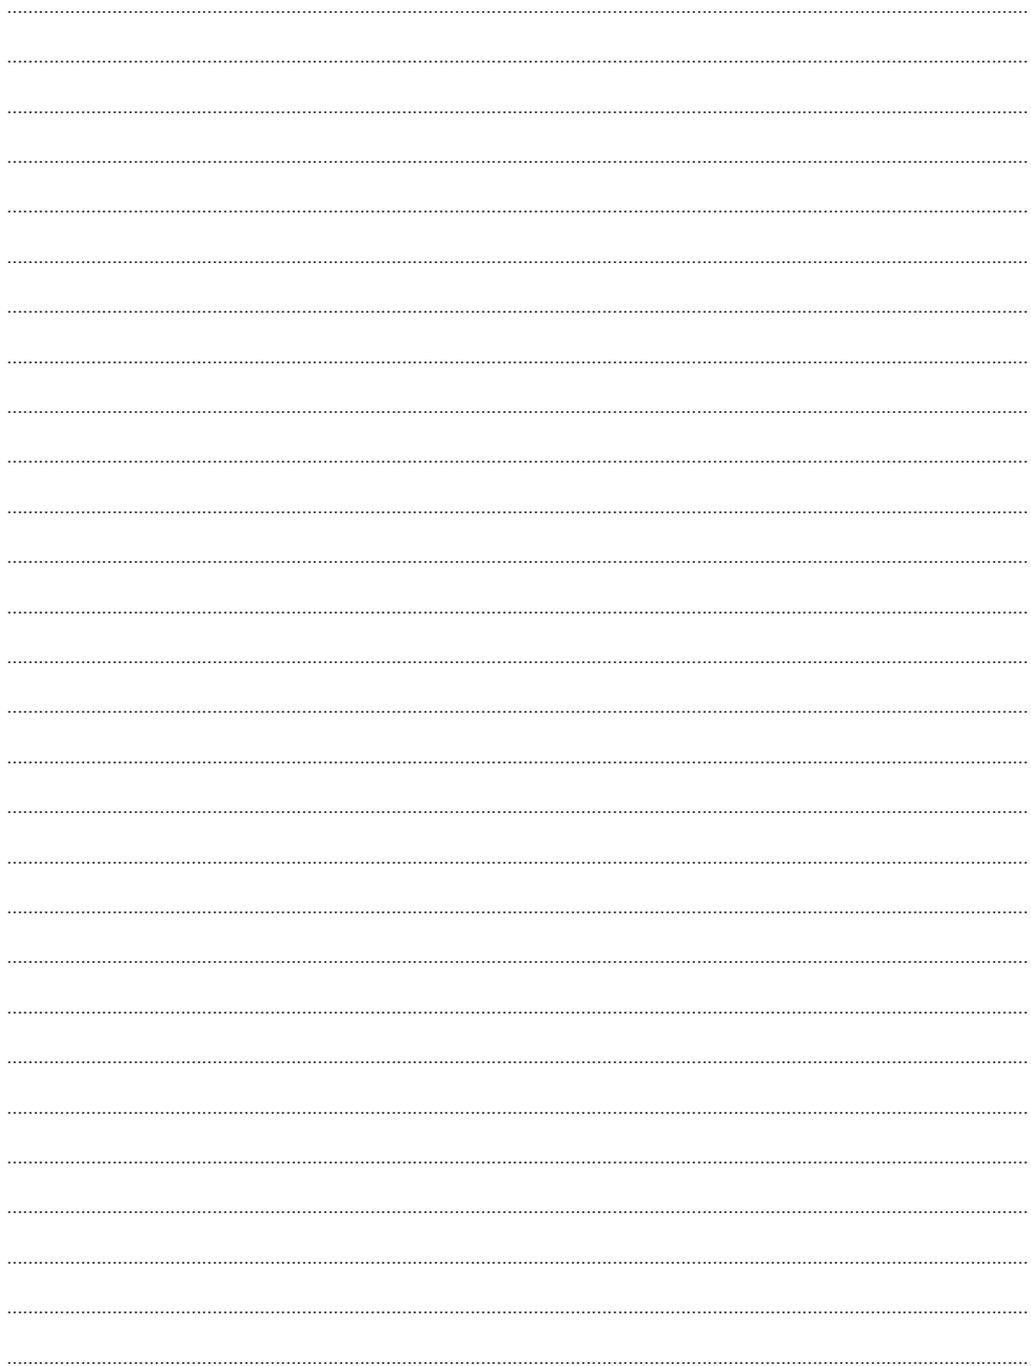



Мы создаём для вас комфортное освещение в помещениях и на улице с учётом электробезопасности, экономичности и влияния на здоровье людей и домашних животных. Для этого мы разрабатываем, производим и продаём световое оборудование, соответствующее самым высоким мировым стандартам.

- ❖ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ В ОФИСАХ ПРОДАЖ  
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ, МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
- ❖ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПРОИЗВОДСТВО
- ❖ МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ РАЗРАБОТКА НОВОГО ИЗДЕЛИЯ
- ❖ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

**ЕДИНЫЙ НОМЕР: +7 (495) 104 88 74**  
**e-mail: [sales@transvit-center.ru](mailto:sales@transvit-center.ru)**



[transvit-s.ru](http://transvit-s.ru)

 **ТРАНСВУТ®**

173001, Россия, Великий Новгород,  
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 51