



TOPMET[®]

2022

Furniture
LED profiles
Meblowe
profile LED

DIFFUSERS / KLOSZE

A	 10	slide / wsuwany transparent, frosted, opal transparentny, szron, mleczny
B	 15,2	slide / wsuwany transparent, frosted, opal transparentny, szron, mleczny
C	 13,1	click / klik transparent, opal, black transparentny, mleczny, czarny
C	 13,1	lens / soczewka transparent transparentny
C1	 8,2	click / klik opal mleczny
C2	 10,2	click / klik transparent, opal transparentny, mleczny
C3	 15,3	click / klik transparent, opal, black transparentny, mleczny, czarny
D	 19,2	click / klik opal mleczny
E	 19,2	slide / wsuwany transparent, frosted, opal transparentny, szron, mleczny
E7	 23	click / klik opal mleczny
F	 17,6	click / klik transparent, opal, black transparentny, mleczny, czarny
G	 29,5	slide / wsuwany transparent, frosted, opal transparentny, szron, mleczny
I	 11	click / klik frosted, opal szron, mleczny
J	 12,4	slide / wsuwany transparent, frosted, opal transparentny, szron, mleczny

MOUNTINGS / MOCOWANIA

S		S flexible mounting plate uchwyt S sprężysty		cone S flexible mounting plate uchwyt S sprężysty cone
T		T mounting plate uchwyt T		T connector 180 deg łącznik T 180 st
U		U flexible mounting plate uchwyt U sprężysty		cone U flexible mounting plate uchwyt U sprężysty cone
U4		U4 mounting plate uchwyt U4		cone U4 mounting plate uchwyt U4 cone
		spring U4 mounting plate uchwyt U4 sprężyna		
U5		cone U5 mounting plate uchwyt U5 cone		
U6		U6 mounting plate uchwyt U6		cone U6 mounting plate uchwyt U6 cone
W		cone W flexible mounting plate uchwyt W sprężysty cone		
X		X mounting plate uchwyt X		X connector 180 deg łącznik X 180 st
		spring X mounting plate uchwyt X sprężyna		
Y		Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty		cone Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty cone
Z		Z flexible mounting plate uchwyt Z sprężysty		cone Z flexible mounting plate uchwyt Z sprężysty cone

FURNITURE LED PROFILES
MEBLOWE PROFILE LED

2022



Furniture LED profiles

Meblowe profile LED

Tutorial / Krok po kroku _____ 4



surface

nawierzchniowe

	SLIM8 AC2/Z _____	24
	SMART10 AC2/Z _____	26
	SURFACE10 BC/UX _____	28
	BEGTON12 J/S _____	30
	UNI12 BCD/U _____	32
	SURFACE14 EF/TY _____	34
	SMART16 BC3/U4 _____	36
	LINEA20 EF/TY _____	38
	WIDE G/W _____	44



recessed

wpustowe

	HI8 C1 _____	50
	SLASH8 _____	52
	GROOVE10 BC/UX _____	54
	SMART-IN10 AC2/Z _____	56
	BEGTIN12 J/S _____	58
	GROOVE14 EF/TY _____	60
	DIAGONAL14 F/TY _____	62
	SMART-IN16 BC3/U4 _____	64



corner

kątowe

	CORNER10 BC/UX _____	70
	QUARTER10 BD/U6 _____	72
	CABI12 E _____	74
	CORNER14 EF/TY _____	76



special application

specjalne

	BACK10 A / UX _____	82
	ARC12 CD / U5 _____	84
	PEN8 I _____	86
	PEN12 CJ _____	88
	FIX12 _____	90
	FIX16 _____	90
	Accessories / Akcesoria _____	94


FURNITURE LED PROFILES
MEBLOWE PROFILE LED

2022


TOPMET LED PROFILES - TUTORIAL / PROFILE LED TOPMET - KROK PO KROKU

GLOBAL RANGE / GLOBALNY ZASIĘG

TOPMET IN THE WORLD

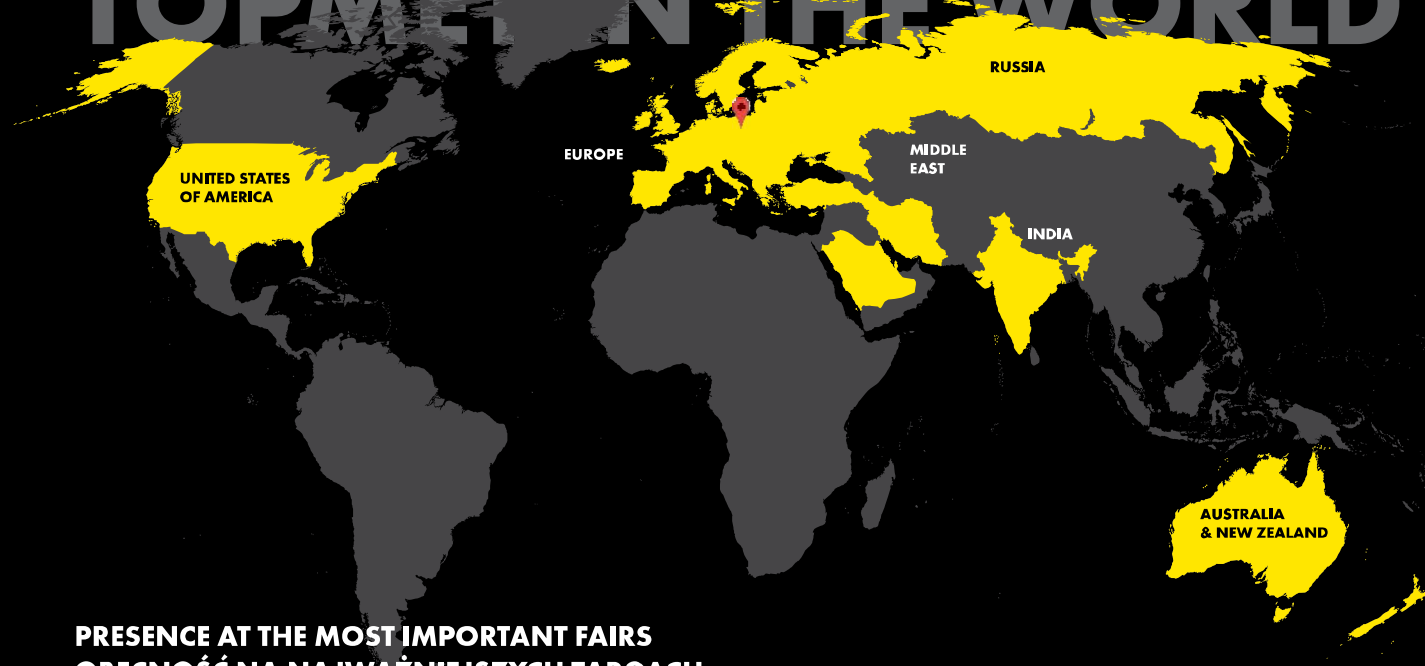

**PRESENCE AT THE MOST IMPORTANT FAIRS
OBECNOŚĆ NA NAJWAŻNIEJSZYCH TARGACH**

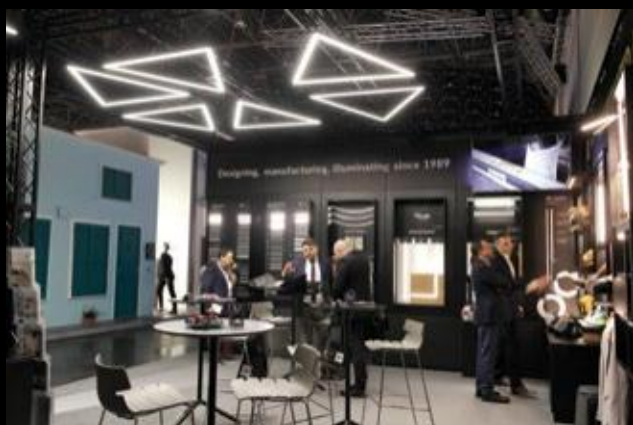


EUROSHOP 2020 / DÜSSELDORF



LIGHT&BUILDING 2018 / FRANKFURT AM MAIN

**HUNDREDS OF COMPONENTS, THOUSANDS OF LIGHTING IDEAS
SETKI KOMPONENTÓW, TYSIĄCE POMYSŁÓW NA OŚWIETLENIE**

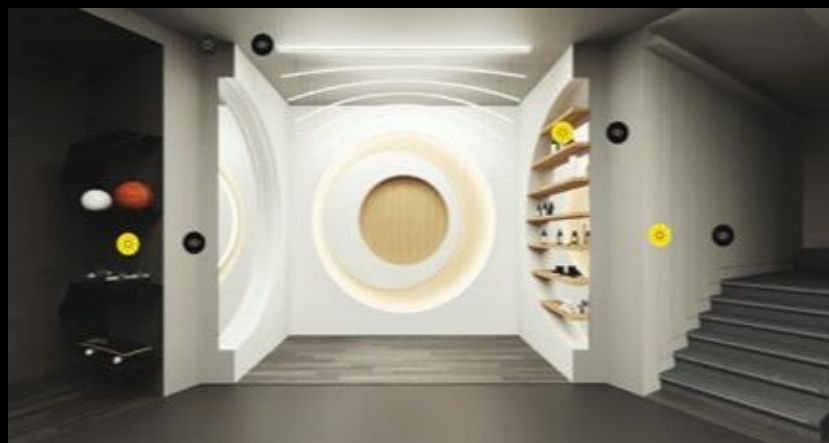

SUCCESS STORY SINCE 1989 / HISTORIA SUKCESU OD 1989



**DESIGNING, MANUFACTURING, ILLUMINATING SINCE 1989
PROJEKTUJEMY, PRODUKUJEMY, OŚWIETLAMY OD 1989**



**PRODUCTS AVAILABLE IN STOCK
PRODUKTY DOSTĘPNE W MAGAZYNIE**

SYSTEM LED ACCESSORIES / SYSTEMOWE AKCESORIA LED

DIFFUSERS / KLOSZE

FURNITURE

MEBLOWE

	A	A9	B	C	C1	C2	C3	C4	C9	C10	D	D9	E	E7	E9	F	G	H	I	J	K
SLIM8 AC2/Z																					
SMART10 AC2/Z																					
SURFACE10 BC/UX																					
BEGTON12 J/S																					
UNI12 BCD/U																					
SURFACE14 EF/TY																					
SMART16 BC3/U4																					
LINEA20 EF/TY																					
WIDE24 G/W																					
HI8 C1																					
SLASH8																					
GROOVE10 BC/UX																					
SMART-IN10 AC2/Z																					
BEGTIN12 J/S																					
GROOVE14 EF/TY																					
DIAGONAL14 F/TY																					
SMART-IN16 BC3/U4																					
CORNER10 BC/UX																					
QUARTER10 BD/U6																					
CABI12 E																					
CORNER14 EF/TY																					
BACK10 A/UX																					
ARC12 CD/U5																					
PEN8 I																					
PEN12 CJ																					
FIX12																					
FIX16																					

ARCHITECTURAL

ARCHITEKTONICZNE

	A	A9	B	C	C1	C2	C3	C4	C9	C10	D	D9	E	E7	E9	F	G	H	I	J	K
FLAT8 H/UX																					
DEEP10 BC/UX																					
LINEA-IN20 EF/U7																					
VARIO30-06 ACDE-9/U9																					
VARIO30-07 ACDE-9/U9																					
HIDE10 C4																					
OMNI10 AC2																					
SMOOTH12 BC/Q9																					
FRAME14 BC/Q																					
LINEA-IN20 TRIMLESS EF																					
VARIO30-04 ACDE-9																					
VARIO30-05 ACDE-9																					
FLOOR8 K																					
FLOOR12 K/U																					
UNI-TILE12 90 deg C																					
UNI-TILE12 180 deg C																					
UNI-TILE12 270 deg C																					
WAY10 C																					
SKIRT10 AC2/Q9																					
WALLE12 BCD																					
BASE																					

LIGHTING

OŚWIETLENIOWE

	A	A9	B	C	C1	C2	C3	C4	C9	C10	D	D9	E	E7	E9	F	G	H	I	J	K
LINEA20 EF/TY																					
COMBO30-01 ACDE-9																					
VARIO30-01 ACDE-9/TY																					
VARIO30-02 ACDE-9/TY																					
VARIO30-03 ACDE-9/TY																					
LOWI																					
PHIL53																					
LINEA-IN20 EF/U7																					
VARIO30-06 ACDE-9/U9																					
VARIO30-07 ACDE-9/U9																					
PHIL RECESSED/WPUST																					
COMBO30-02 Q9																					
COMBO30-03 C4/Q9																					
VARIO30-08 TY																					
VARIO30-09																					
FIX16																					

MOUNTINGS / MOCOWANIA

FURNITURE

MEBLOWE

	Q	Q9	S	T	U	U4	U5	U6	U7	U9	W	X	Y	Z
SLIM8 AC2/Z														
SMART10 AC2/Z														
SURFACE10 BC/UX														
BEGTON12 J/S														
UNI12 BCD/U														
SURFACE14 EF/TY														
SMART16 BC3/U4														
LINEA20 EF/TY														
WIDE24 G/W														
HI8 C1														
SLASH8														
GROOVE10 BC/UX														
SMART-IN10 AC2/Z														
BEGTIN12 J/S														
GROOVE14 EF/TY														
DIAGONAL14 F/TY														
SMART-IN16 BC3/U4														
CORNER10 BC/UX														
QUARTER10 BD/U6														
CABI12 E														
CORNER14 EF/TY														
BACK10 A/UX														
ARC12 CD/U5														
PEN8 I														
PEN12 CJ														
FIX12														
FIX16														

ARCHITECTURAL

ARCHITEKTONICZNE


	Q	Q9	S	T	U	U4	U5	U6	U7	U9	W	X	Y	Z
FLAT8 H/UX														
DEEP10 BC/UX														
LINEA-IN20 EF/U7														
VARIO30-06 ACDE-9/U9														
VARIO30-07 ACDE-9/U9														
HIDE10 C4														
OMNI10 AC2														
SMOOTH12 BC/Q9														
FRAME14 BC/Q														
LINEA-IN20 TRIMLESS EF														
VARIO30-04 ACDE-9														
VARIO30-05 ACDE-9														
FLOOR8 K														
FLOOR12 K/U														
UNI-TILE12 90 deg C														
UNI-TILE12 180 deg C														
UNI-TILE12 270 deg C														
WAY10 C														
SKIRT10 AC2/Q9														
WALLE12 BCD														
BASE														

LIGHTING

OŚWIETLENIOWE

	Q	Q9	S	T	U	U4	U5	U6	U7	U9	W	X	Y	Z
LINEA20 EF/TY														
COMBO30-01 ACDE-9														
VARIO30-01 ACDE-9/TY														
VARIO30-02 ACDE-9/TY														
VARIO30-03 ACDE-9/TY														
LOWI														
PHIL53														
LINEA-IN20 EF/U7														
VARIO30-06 ACDE-9/U9														
VARIO30-07 ACDE-9/U9														
PHIL RECESSED/WPUST														
COMBO30-02 Q9														
COMBO30-03 C4/Q9														
VARIO30-08 TY														
VARIO30-09														
FIX16														

Why LED profiles? / Dlaczego profile LED?

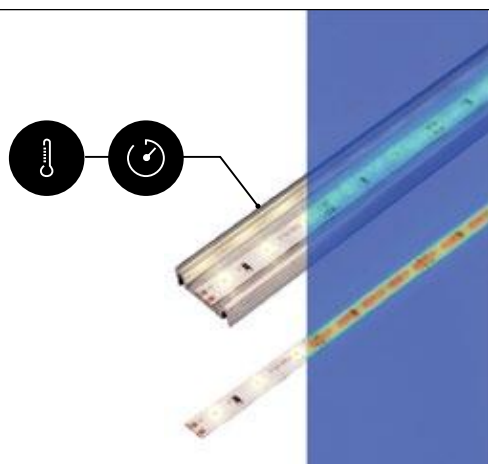

HEAT DISSIPATION

An aluminium profile is a radiator - it dissipates heat from the LED source. Lower temperature means better operating conditions for the diodes, therefore, extension of the LED lifespan and better illumination parameters. It also translates to economic considerations - LED does not require such frequent replacement of light sources. An aluminium profile is an investment, which pays off.



Some LED sources available on the market may exceed radiation capabilities of a given aluminium profile. In order to ensure correct operation, a LED source with appropriate parameters needs to be matched to an aluminium profile.

ODPROWADZANIE CIEPŁA

Profil aluminiowy jest radiatorem - odprowadza ciepło ze źródła LED. Niższa temperatura to lepsze warunki pracy dla diod, a tym samym przedłużenie żywotności LED i lepsze parametry świetlne. Przekłada się to również na względy ekonomiczne - LED nie wymaga tak częstych wymian źródeł światła. Profil aluminiowy to inwestycja, która się opłaca.



Niektóre źródła LED dostępne na rynku mogą przekraczać radiacyjne możliwości wybranego profilu aluminiowego. W celu zapewnienia poprawnego działania, należy dobrać do profilu aluminiowego źródło LED o odpowiednich parametrach.



AESTHETICS / STRIP PROTECTION

An aluminium profile is a protection for a LED source against mechanical damage. The assembly is much more durable in comparison to gluing a LED strip directly to the surface. Using a profile increases aesthetics and facilitates maintaining cleanliness.

ESTETYKA / OCHRONA TAŚMY

Profil aluminiowy stanowi zabezpieczenie źródła LED przed mechanicznym uszkodzeniem. Montaż jest znacznie trwalszy w porównaniu z przyklejeniem taśmy LED bezpośrednio do podłoża. Użycie profilu podwyższa estetykę oraz ułatwia utrzymanie czystości.



ANODIZED COATING / COLOUR VERSIONS

In the standard TOPMET offer, aluminium LED profiles are available in 4 basic finishes:

- white painted - powder coated,
- anodised aluminium in silver colour,
- anodised aluminium in black colour,
- raw aluminium - economic version, not resistant to damage.

The most eagerly used ones are the anodized versions with a high degree of scratch resistance. The thickness of the anodic coating on all our profiles is about 15 µm.

ANODOWANA POWŁOKA / WERSJE KOLORYSTYCZNE

W standardowej ofercie TOPMET profile aluminiowe LED występują w 4 podstawowych wykończeniach:

- biały malowany - powłoka farby proszkowej,
- aluminium anodowane w kolorze srebrnym,
- aluminium anodowane w kolorze czarnym,
- aluminium surowe - wersja ekonomiczna, nieodporna na uszkodzenia.

Najchętniej stosowane są wersje anodowane o wysokim stopniu odporności na zarysowania. Grubość powłoki anodowej na wszystkich naszych profilach to około 15 µm.



ACCESSORIES

The design department is constantly working on expanding the offer with further components, which facilitate the assembly and multiply the possibilities of combinations, connections and assembly. Apart from system mounting plates, which match different profiles, many collections also have dedicated solutions for more advanced, specialist needs. The accessories for LED profiles include, i.a.: end caps, diffusers, mounting plates, holders, connectors, slings and many more.

AKCESORIA

Dział projektowy stale pracuje nad wzbogaceniem oferty w kolejne komponenty, które ułatwiają montaż i zwielokrotniają możliwości kombinacji, połączeń, montażu. Poza uchwytami systemowymi, pasującymi do różnych profili, wiele kolekcji ma także dedykowane rozwiązania do bardziej zaawansowanych, specjalistycznych potrzeb. Wśród akcesoriów do profili LED są m.in.: zaślepki, klosze, uchwyty, łączniki, zawieszaki i wiele innych.



EU-registered industrial design
wzory przemysłowe EU




made in Poland
wyprodukowane w Polsce

DESIGN / PRODUCTION

All profiles are unique - designed by TOPMET designers.
All the designs are registered - legally protected throughout the European Union.
TOPMET profiles, accessories and luminaires are manufactured in Poland.


PROJEKT / PRODUKCJA

Wszystkie profile są unikatowe – zaprojektowane przez projektantów TOPMET.
Wszystkie wzory są zarejestrowane – chronione prawnie na terenie całej Unii Europejskiej.
Profile, akcesoria i oprawy TOPMET wyprodukowane są w Polsce.

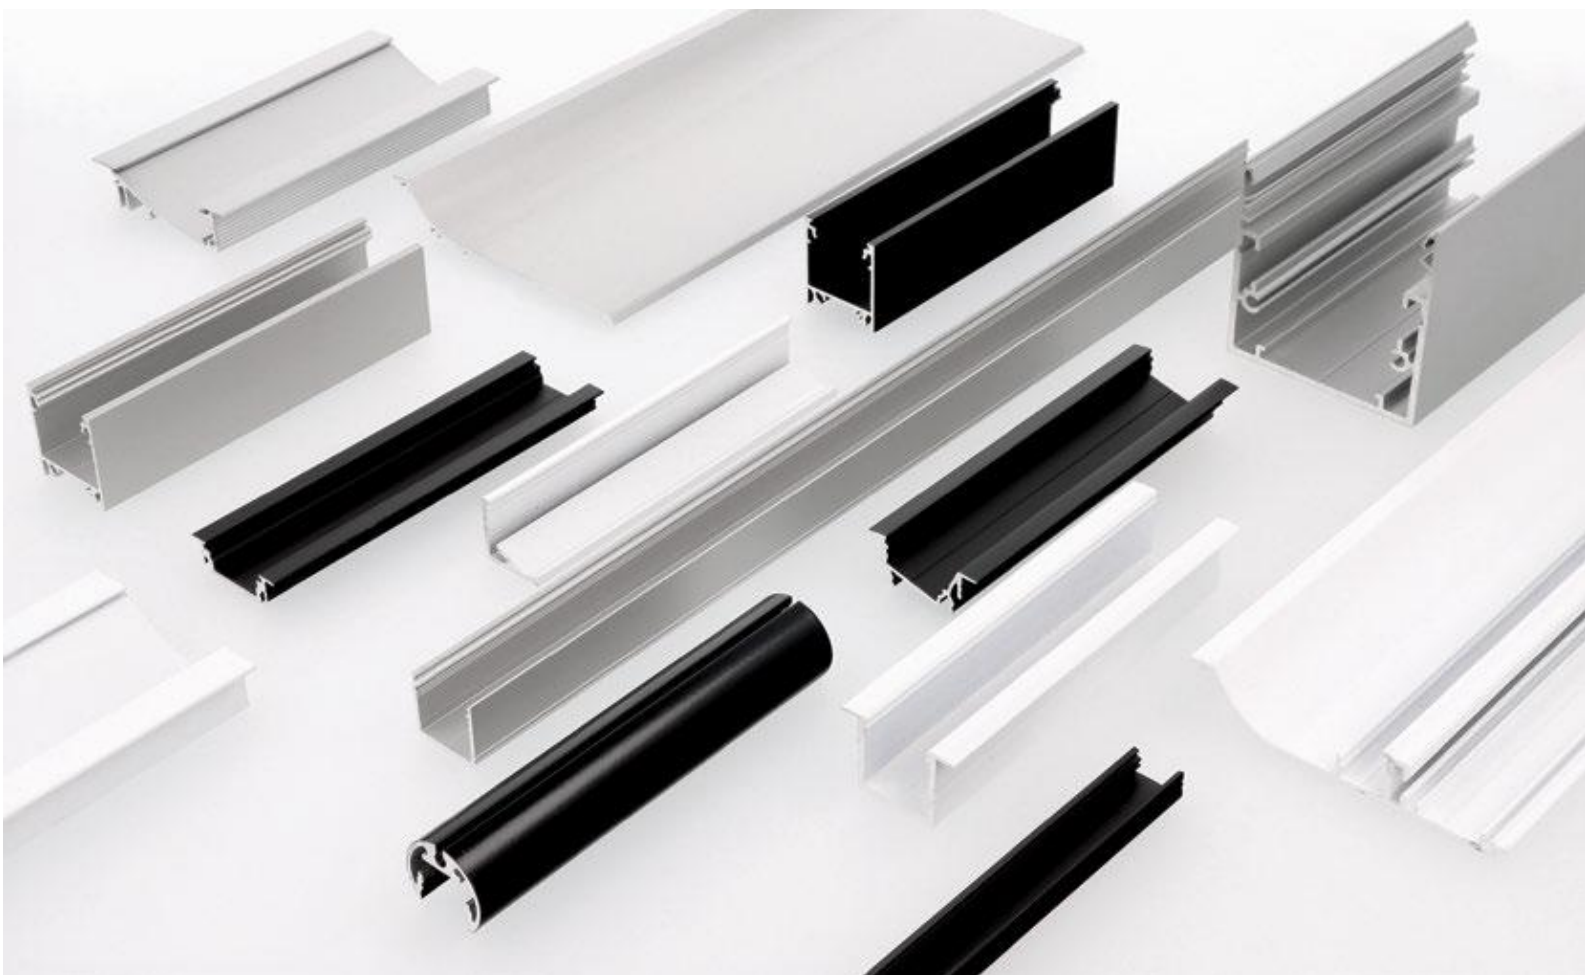

What does a profile name indicate? / Co oznacza nazwa profilu?

SURFACE10 BC/UX

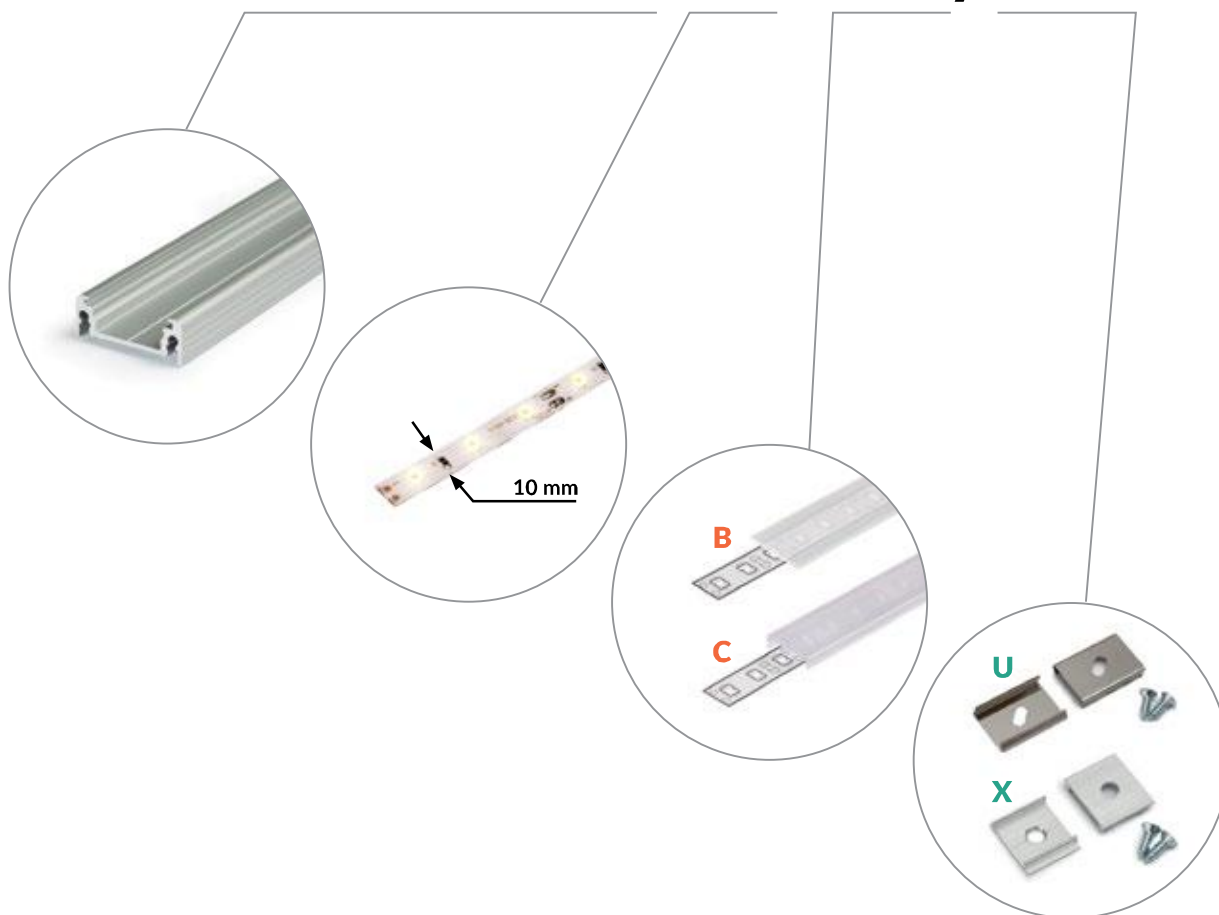

What does an index indicate? / Co oznacza indeks?

in catalogue
w katalogu

77270000P

an example of index
przykładowy indeks

the letter "P" at the end of the index denotes a package product
litera „P” na końcu indeksu oznacza produkt pakietowy

in the price list and B2B store
w cenniku i sklepie B2B

77270000P040

an example of index
przykładowy indeks

basic unit "package" contains 40 profiles
jednostka podstawowa „pakiet” zawiera 40 profili

the letter "P" stands for a package product
litera „P” oznacza produkt pakietowy

Markings / Oznaczenia

marking of diffusers fitting the sockets in the profile

oznaczenia kloszy pasujących do gniazd w profilu

A A9 B C C1 C2 C3 C4 C9 C10 D D9 E E7 E9 F G H I J K

marking of mountings fitting the profile

oznaczenia mocowań pasujących do profilu

Q Q9 S T U U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

profile with Slick socket


profil z gniazdem Slick



We also have profiles with the Slick socket in our assortment. This feature allows to click in or slide in the diffuser.

W naszym asortymencie posiadamy także profile z gniazdem Slick. Funkcja ta pozwala na łatwe „wklikiwanie” lub wsuwanie klosza.

SLIM8 AC2/Z
SMART10 AC2/Z
BEGTON12 J/S
SMART16 BC3/U4
WIDE24 G/W
SMART-IN10 AC2/Z
BEGTIN12 J/S
SMART-IN16 BC3/U4
LINEA-IN20 TRIMLESS EF
QUARTER10 BD/U6
CABI12 E
OMNI10 AC2
SKIRT10 AC2/Q9

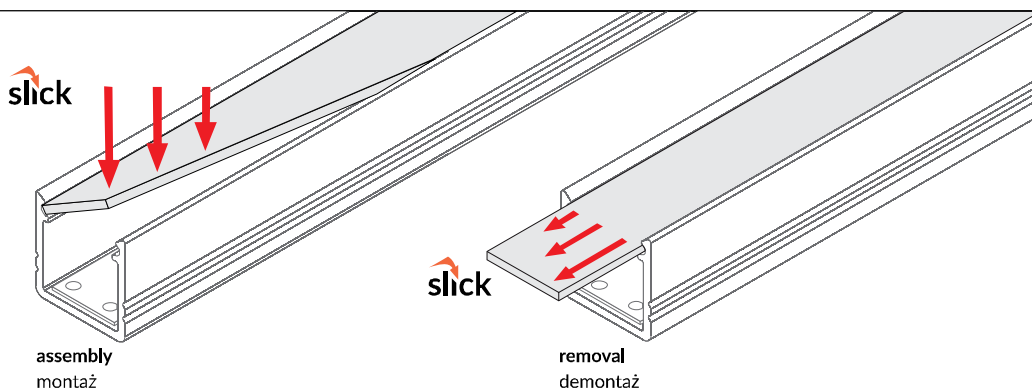

LED profile categories

kategorie profili LED



surface
nawierzchniowy



recessed
wpustowy



corner
kątowy



special application
specjalny



spackle-in
do szpachlowania



tile-in
do płytek



other
dodatkowe

others

inne



maximum LED strip width
maksymalna szerokość taśmy LED



note
uwaga



assembly adhesive
klej montażowy



sling
zawiesie



available in stock
dostępny na magazynie



made in Poland
wyprodukowane w Polsce








EU-registered industrial design
wzory przemysłowe EU

How to select a diffuser? / Jak dobrać klosz?

Diffusers for aluminium LED profiles differ in the degree of transparency. Thanks to a conscious choice, you can plan the lighting effect, light dispersion and distribution better. A transparent diffuser absorbs a smaller amount of light, followed by frosted and opal ones.

Klosze do profili aluminiowych LED różnią się stopniem transparentności. Dzięki świadomemu wyborowi można lepiej zaplanować efekt świetlny, rozproszenie i rozsył światła. Klosz transparentny pochłania najmniejszą ilość światła, dalej szron i mleczny.

  B slide transparent B wsuwany transparentny	  B slide frosted B wsuwany szron	  B slide opal B wsuwany mleczny	  C click transparent C klik transparentny	  C click opal C klik mleczny	  C click black C klik czarny	  C click lens C klik soczewka
  D click opal D klik mleczny SPECIAL DIFFUSERS Familiarise yourself with the interesting lighting effects provided by more specialised diffusers. KLOSZE SPECJALNE Warto zapoznać się również z ciekawymi efektami świecenia jakie dają bardziej specjalistyczne klosze.   C1 click opal C1 klik mleczny HI8   E7 click opal E7 klik mleczny LINEA20 LINEA-IN20 LINEA-IN20 TRIMLESS SURFACE14 GROOVE14 CORNER14   I click frosted I klik szron PEN8   I click opal I klik mleczny PEN8   K click opal K klik mleczny FLOOR8 FLOOR12						

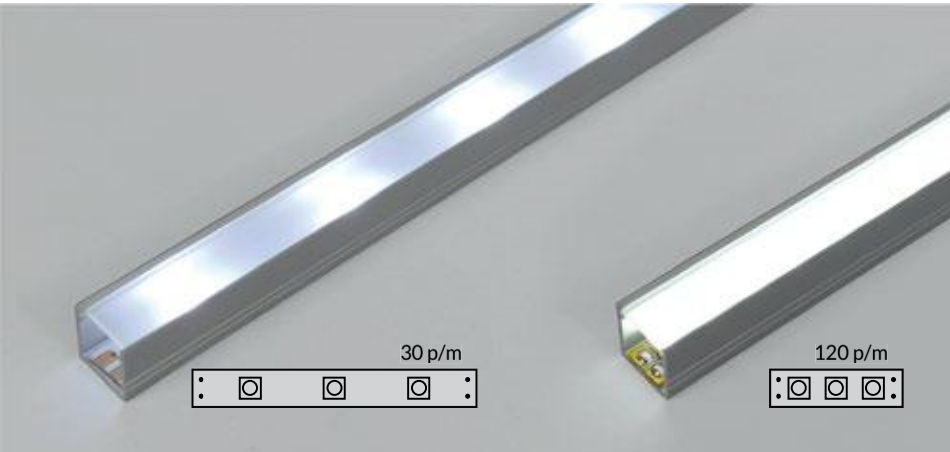

It also means a different degree of visibility of LED points. Opal diffuser in some profiles, in conjunction with a 120 P/m tape, allow to achieve the effect of a continuous line of light.

Oznacza to także różny stopień widoczności punktów LED. Klosze mleczne w niektórych profilach w połączeniu z taśmą 120 P/m pozwalają osiągnąć efekt ciągłej linii światła.

The diffusers also differ in the method of assembly.

SLIDE DIFFUSER (labelling: A, A9, B, E, G, H, J)

It is a strip of plastic available in 3 different degrees of transparency. It needs to be slid from the beginning of the profile and dragged along the marked socket or clicked in the Slick socket.

CLICK DIFFUSER

(labelling: C, C1, C2, C3, C4, C9, C10, D, D9, E7, E9, F, I, K)

Its assembly and removal are more convenient. Access to the ends of the profile is not necessary, which allows to click in the diffuser even after installing the profile in a recess or a piece of furniture.

Klosze różnią się także sposobem montażu.


KLOSZ WSUWANY (oznaczenia: A, A9, B, E, G, H, J)

Jest to pasek tworzywa dostępny w 3 różnych stopniach transparentności. Należy go wsunąć od początku profilu i przeciągnąć wzdłuż oznaczonego gniazda lub „wkliknąć” w gniazdo Slick.

KLOSZ KLIK

(oznaczenia: C, C1, C2, C3, C4, C9, C10, D, D9, E7, E9, F, I, K)

Jego montaż i demontaż jest wygodniejszy. Dostęp do końców profilu nie jest konieczny, co pozwala wkliknąć klosz nawet po zamontowaniu profilu we wnęce lub w meblu.

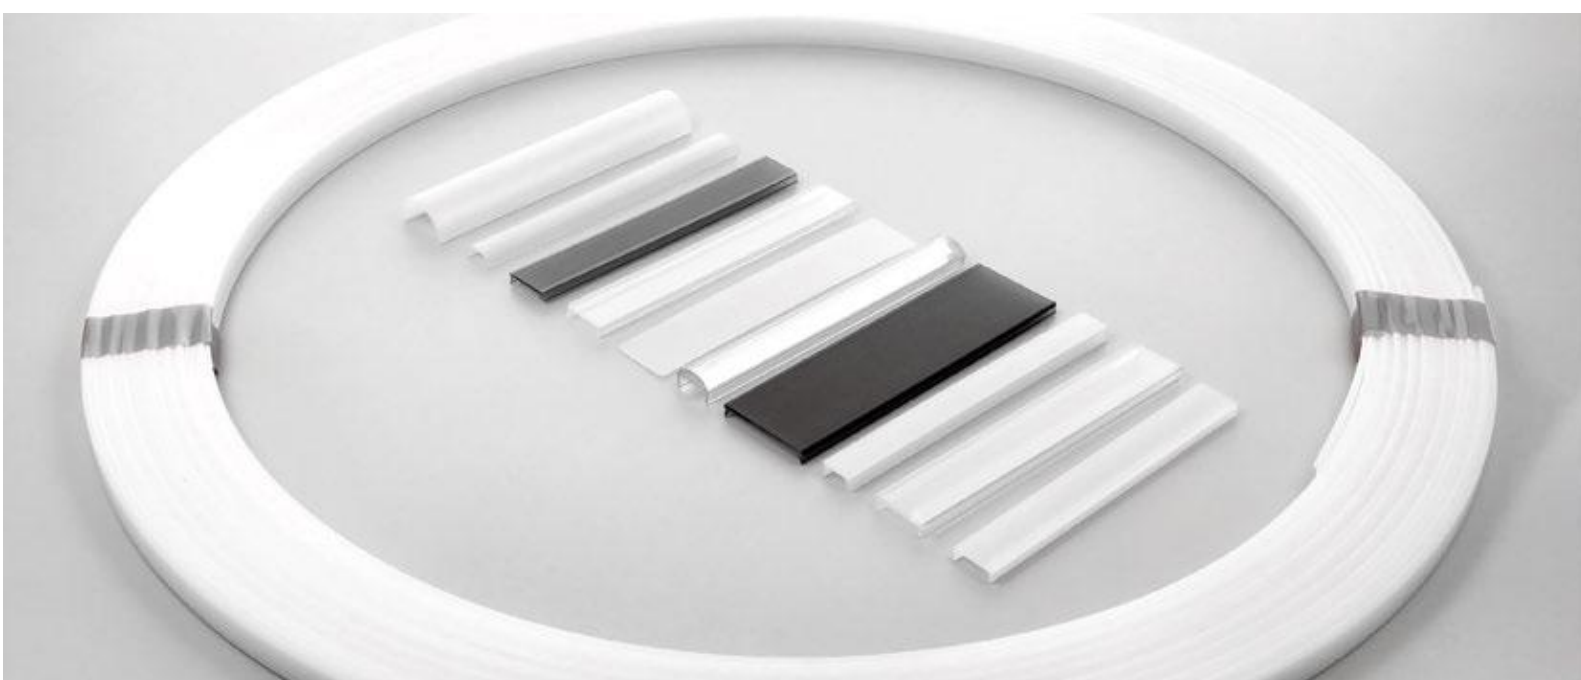

Many of the diffusers in the TOPMET offer are system accessories. It means that one diffuser fits a few, different profiles.

A letter describing the socket helps correct matching. And so, e.g., the SURFACE10 BC/UX profile can be fitted with the diffusers:

- B slide
- C click
- C lens

W ofercie TOPMET wiele spośród kloszy to akcesoria systemowe. Oznacza to, że ten sam klosz pasuje do kilku różnych profili.

W odpowiednim dopasowaniu pomaga litera opisująca gniazdo.

I tak np. do profilu LED SURFACE10 BC/UX pasują klosze:

- B wsuwany
- C klik
- C soczewka

Diffuser C click, on the other hands, fits the profiles:

- SURFACE10 BC/UX
- UNI12 BCD/U
- GROOVE10 BC/UX
- DEEP10 BC/UX
- CORNER10 BC/UX
- WAY10 C
- WALLE12 CD
- ARC12 CD/U5
- PEN12 CJ
- UNI-TILE12 C
- SMOOTH12 BC/Q9
- FRAME14 BC/Q

Klosz C klik z kolei pasuje do profili:

- SURFACE10 BC/UX
- UNI12 BCD/U
- GROOVE10 BC/UX
- DEEP10 BC/UX
- CORNER10 BC/UX
- WAY10 C
- WALLE12 CD
- ARC12 CD/U5
- PEN12 CJ
- UNI-TILE12 C
- SMOOTH12 BC/Q9
- FRAME14 BC/Q

How to select a diffuser? / Jak dobrać klosz?

The diffusers in the TOPMET offer differ between one another not only in terms of the achieved lighting effect but also in terms of technical parameters.

Klosze z oferty TOPMET różnią się między sobą nie tylko uzyskanym efektem świetlnym, ale również parametrami technicznymi.

diffuser type rodzaj klosza	material materiał	work temperature temperatura stosowania		UV resistance odporność na UV	fire hazard certificate* certyfikat na palność*	transparency transparentność
		min [°C]	max [°C]			
A, A9, B, E, G, H, J transparent / transparentny	PC	-50	100	✓	✓	95%
A, A9, B, E, G, H, J frosted / szron	PP	-15	85	✓	✓	90%
A, A9, B, E, G, H, J opal / mleczny	PP	-15	85	✓	✓	60%
C, F transparent / transparentny	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C, F opal / mleczny	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C, F black / czarny	PMMA	-40	90	✓	✓	40%
C lens / soczewka	PC	-50	100	✓	✓	90%
C1, D9, E7, E9 opal / mleczny	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 transparent / transparentny	PMMA	-25	120	✓	✓	95%
C2 opal / mleczny	PMMA	-25	120	✓	✓	70%
C3, C9 transparent / transparentny	PMMA	-40	90	✓	✓	95%
C3, C9 opal / mleczny	PMMA	-40	90	✓	✓	70%
C3, C9 black / czarny	PMMA	-40	90	✓	✓	40%
C4 opal / mleczny	PC	-50	100	✓	✓	70%
D opal / mleczny	PMMA	-20	70	✓	✓	60%
I frosted / szron	PC	-50	100	✓	✓	90%
I opal / mleczny	PC	-50	100	✓	✓	80%
K opal / mleczny	PC	-50	100	✓	✓	50%

End caps / Zaślepki

The end caps, with the aim to aesthetically close the profile and additionally protect the LED source, come in four basic colours: silver, white, black and grey. Some of the end caps are available in opal colour for opal diffusers.

The material used for the production of the end caps meets the lighting non-combustibility standard no.: PN-EN 60695-2-11. Material: ABS, PC, PMMA.

Zaślepki, mające na celu estetyczne domknięcie profilu oraz dodatkową ochronę źródła LED, występują w czterech podstawowych kolorach: srebrnym, białym, czarnym i szarym. Wybrane zaślepki dostępne są w wersji mlecznej do kloszy mlecznych.

Tworzywo użyte do produkcji zaślepek spełnia oświetleniową normę niepalności nr: PN-EN 60695-2-11. Materiał: ABS, PC, PMMA.



End caps with a hole or without it - which one to choose? Some of our end caps come in two versions:

Zaślepki z otworem czy bez - jakie wybrać? Część spośród naszych zaślepek występuje w dwóch wersjach:



With a hole: they allow aesthetic outlet for a cable without the need to drill through the end caps or the profile.

Z otworem: pozwalają na estetyczne wyprowadzenie przewodu bez konieczności przewiercania zaślepki lub profilu.

Without a hole: they are an aesthetic and a tighter end caps of the profile. Recommended in cases where the appearance is particularly significant, or from the opposite side to the cable outlet.

Bez otworu: stanowią estetyczne i szczelniejsze zakończenie profilu. Zalecane tam, gdzie szczególnie istotny jest wygląd lub od strony przeciwnej niż wyprowadzenie przewodu.

For many products, we offer end caps with points to bore a hole. Thanks to this, from one set of end caps, it is possible to obtain one end caps of each type: with a hole and without one.

Do wielu produktów oferujemy zaślepki z punktami do nawiercenia otworu. Dzięki temu z jednego kompletu zaślepek możliwe jest otrzymanie po jednej zaślepce: z otworem oraz bez otworu.

Tolerance / Tolerancja

We make every effort to maintain maximum repeatability of our products. Despite this, there may be small differences between the individual batches due to the nature of the manufacturing processes. That is why we always recommend considering the following tolerances.

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać maksymalną powtarzalność naszych produktów. Mimo to pomiędzy poszczególnymi partiami występować mogą drobne różnice wynikające ze specyfiki procesów wytwarzania. Dlatego zawsze zalecamy wzięcie pod uwagę poniższych tolerancji.

LENGTH

	Standard tolerance*
PROFILES	+3 mm
CLICK DIFFUSERS: 1 m, 2 m, 3 m (except listed below)	+5 mm
CLICK DIFFUSERS: 2 m - C9, D9, E7, E9	+20 mm
CLICK DIFFUSERS: 4 m	+150 mm
SLIDE DIFFUSERS	+20 mm

*It is possible to prepare product with a narrowed, special tolerance. Please ask your key account manager for details. Cutting of the products is carried out at a temperature of 20°C.

DŁUGOŚĆ

	Standardowa tolerancja*
PROFILE	+3 mm
KLOSZE KLIK: 1 m, 2 m, 3 m (poza wymienionymi poniżej)	+5 mm
KLOSZE KLIK: 2 m - C9, D9, E7, E9	+20 mm
KLOSZE KLIK: 4 m	+150 mm
KLOSZE WSUWANE	+20 mm

*Istnieje możliwość przygotowania produktu w zawężonej tolerancji specjalnej. O szczegóły zapytaj opiekuna handlowego. Cięcie produktów wykonywane jest w temperaturze 20°C.

DIMENSIONS OF CROSS SECTION

For all provided profile dimensions we apply tolerances in accordance with PN-EN 755-9.

WYMIARY PRZEKROJÓW

Do wszystkich podawanych wymiarów profili stosowana jest tolerancja zgodnie z Normą PN-EN 755-9.

COLOUR

ANODIZED SURFACES	silver: C-0 black: C-35
PAINTED SURFACES (according to the RAL palette)	white: RAL 9003 mat black: RAL 9005 mat

KOLOR

POWIERZCHNIE ANODOWANE	srebrny: C-0 czarny: C-35
POWIERZCHNIE MALOWANE (na podstawie palety RAL)	biały: RAL 9003 mat czarny: RAL 9005 mat

AVAILABLE LENGTHS

Aluminium profiles:
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Click diffusers:
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Slide diffusers, opal and transparent:
1 m, 2 m

Slide diffusers, frosted:
1 m, 2 m, 3 m

C,C2,F diffusers:
reel 20 m

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Profile aluminiowe:
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Klosze klik:
1 m, 2 m, 3 m, 4 m

klosze wsuwane mleczne i transparentne:
1 m, 2 m

Klosze wsuwane szron:
1 m, 2 m, 3 m

klosze C, C2, F:
rolki 20 m

WARRANTY

Standard TOPMET products warranty = 12 months.

GWARANCJA

Standardowa gwarancja na produkty TOPMET = 12 miesięcy.

ECOLOGY / EKOLOGIA



What we should pay particular attention to is the impact of everyday use devices on the natural environment. And so, lights using the LED technology are biodegradable, have a longer lifespan compared to traditional sources and consume less energy. Moreover, LED does not contain mercury.

less source replacements = less waste reaching the environment

To, na co powinniśmy zwrócić największą uwagę, to oddziaływanie na środowisko naturalne urządzeń codziennego użytku. I tak, światła wykorzystujące technologię LED są biodegradowalne, mają większą żywotność w stosunku do tradycyjnych źródeł oraz zużywają mniej energii. Ponadto LED nie zawiera rtęci.


mniej wymian źródeł = mniej odpadów trafiających do środowiska




FURNITURE LED PROFILES
MEBLOWE PROFILE LED

2022

SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

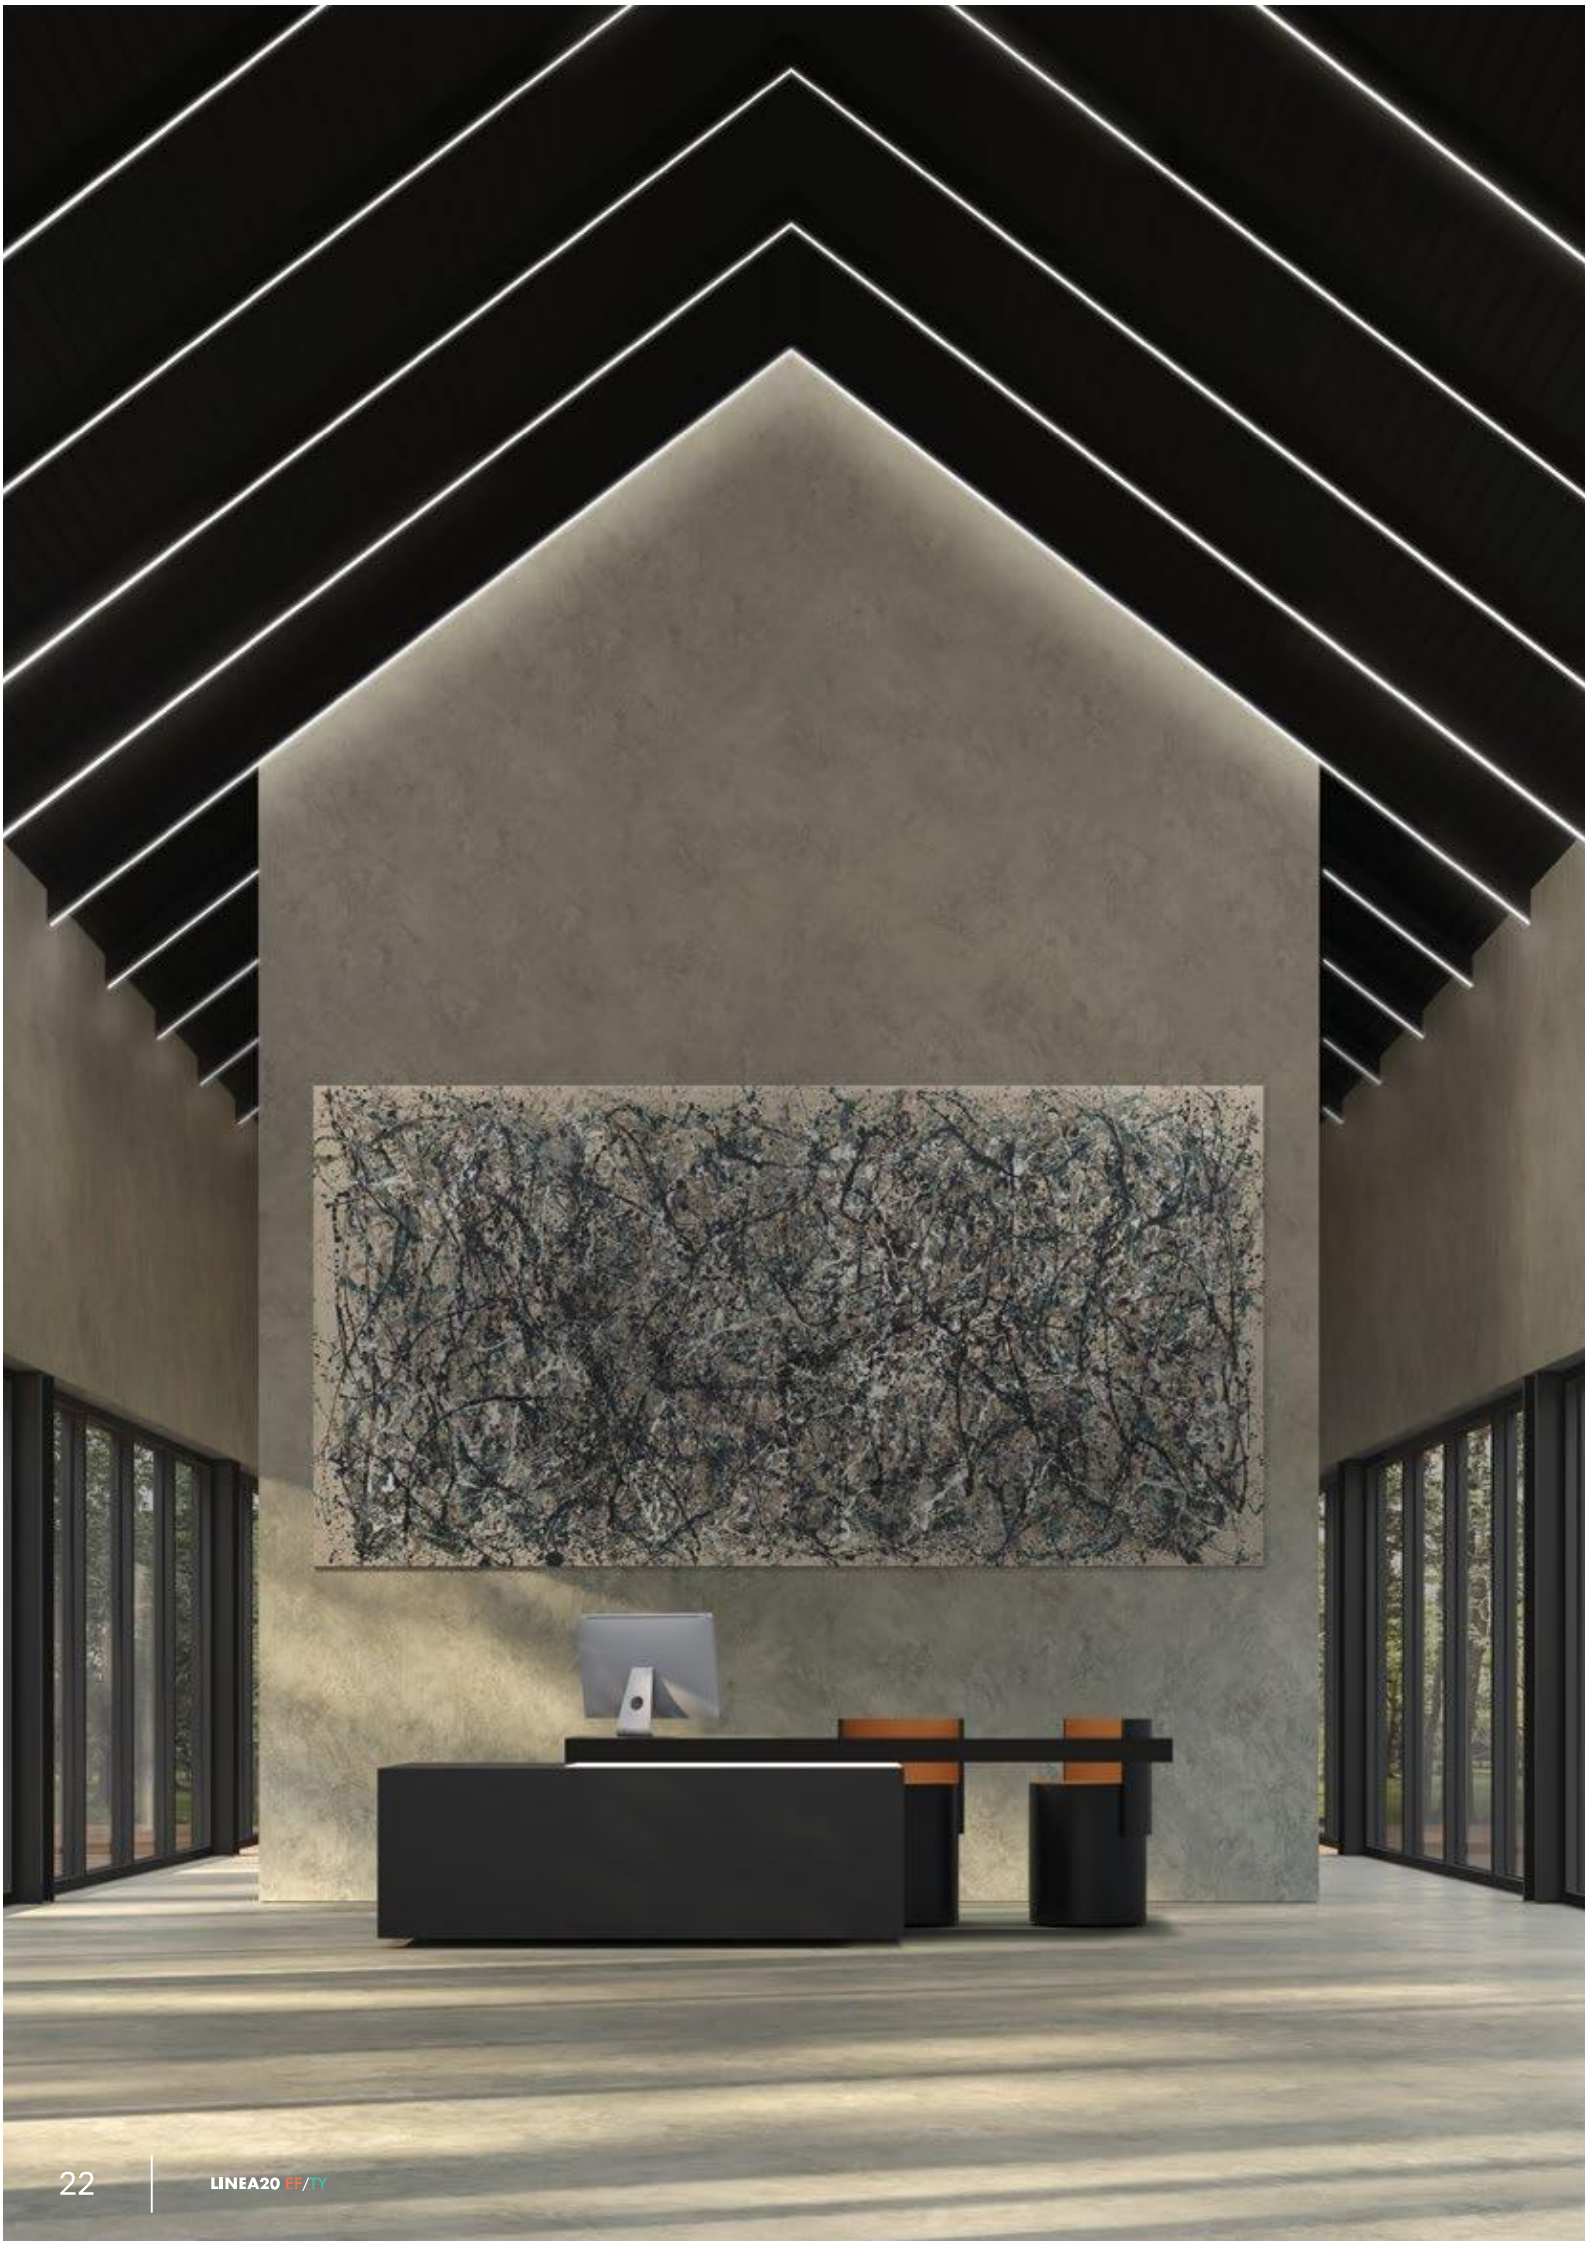

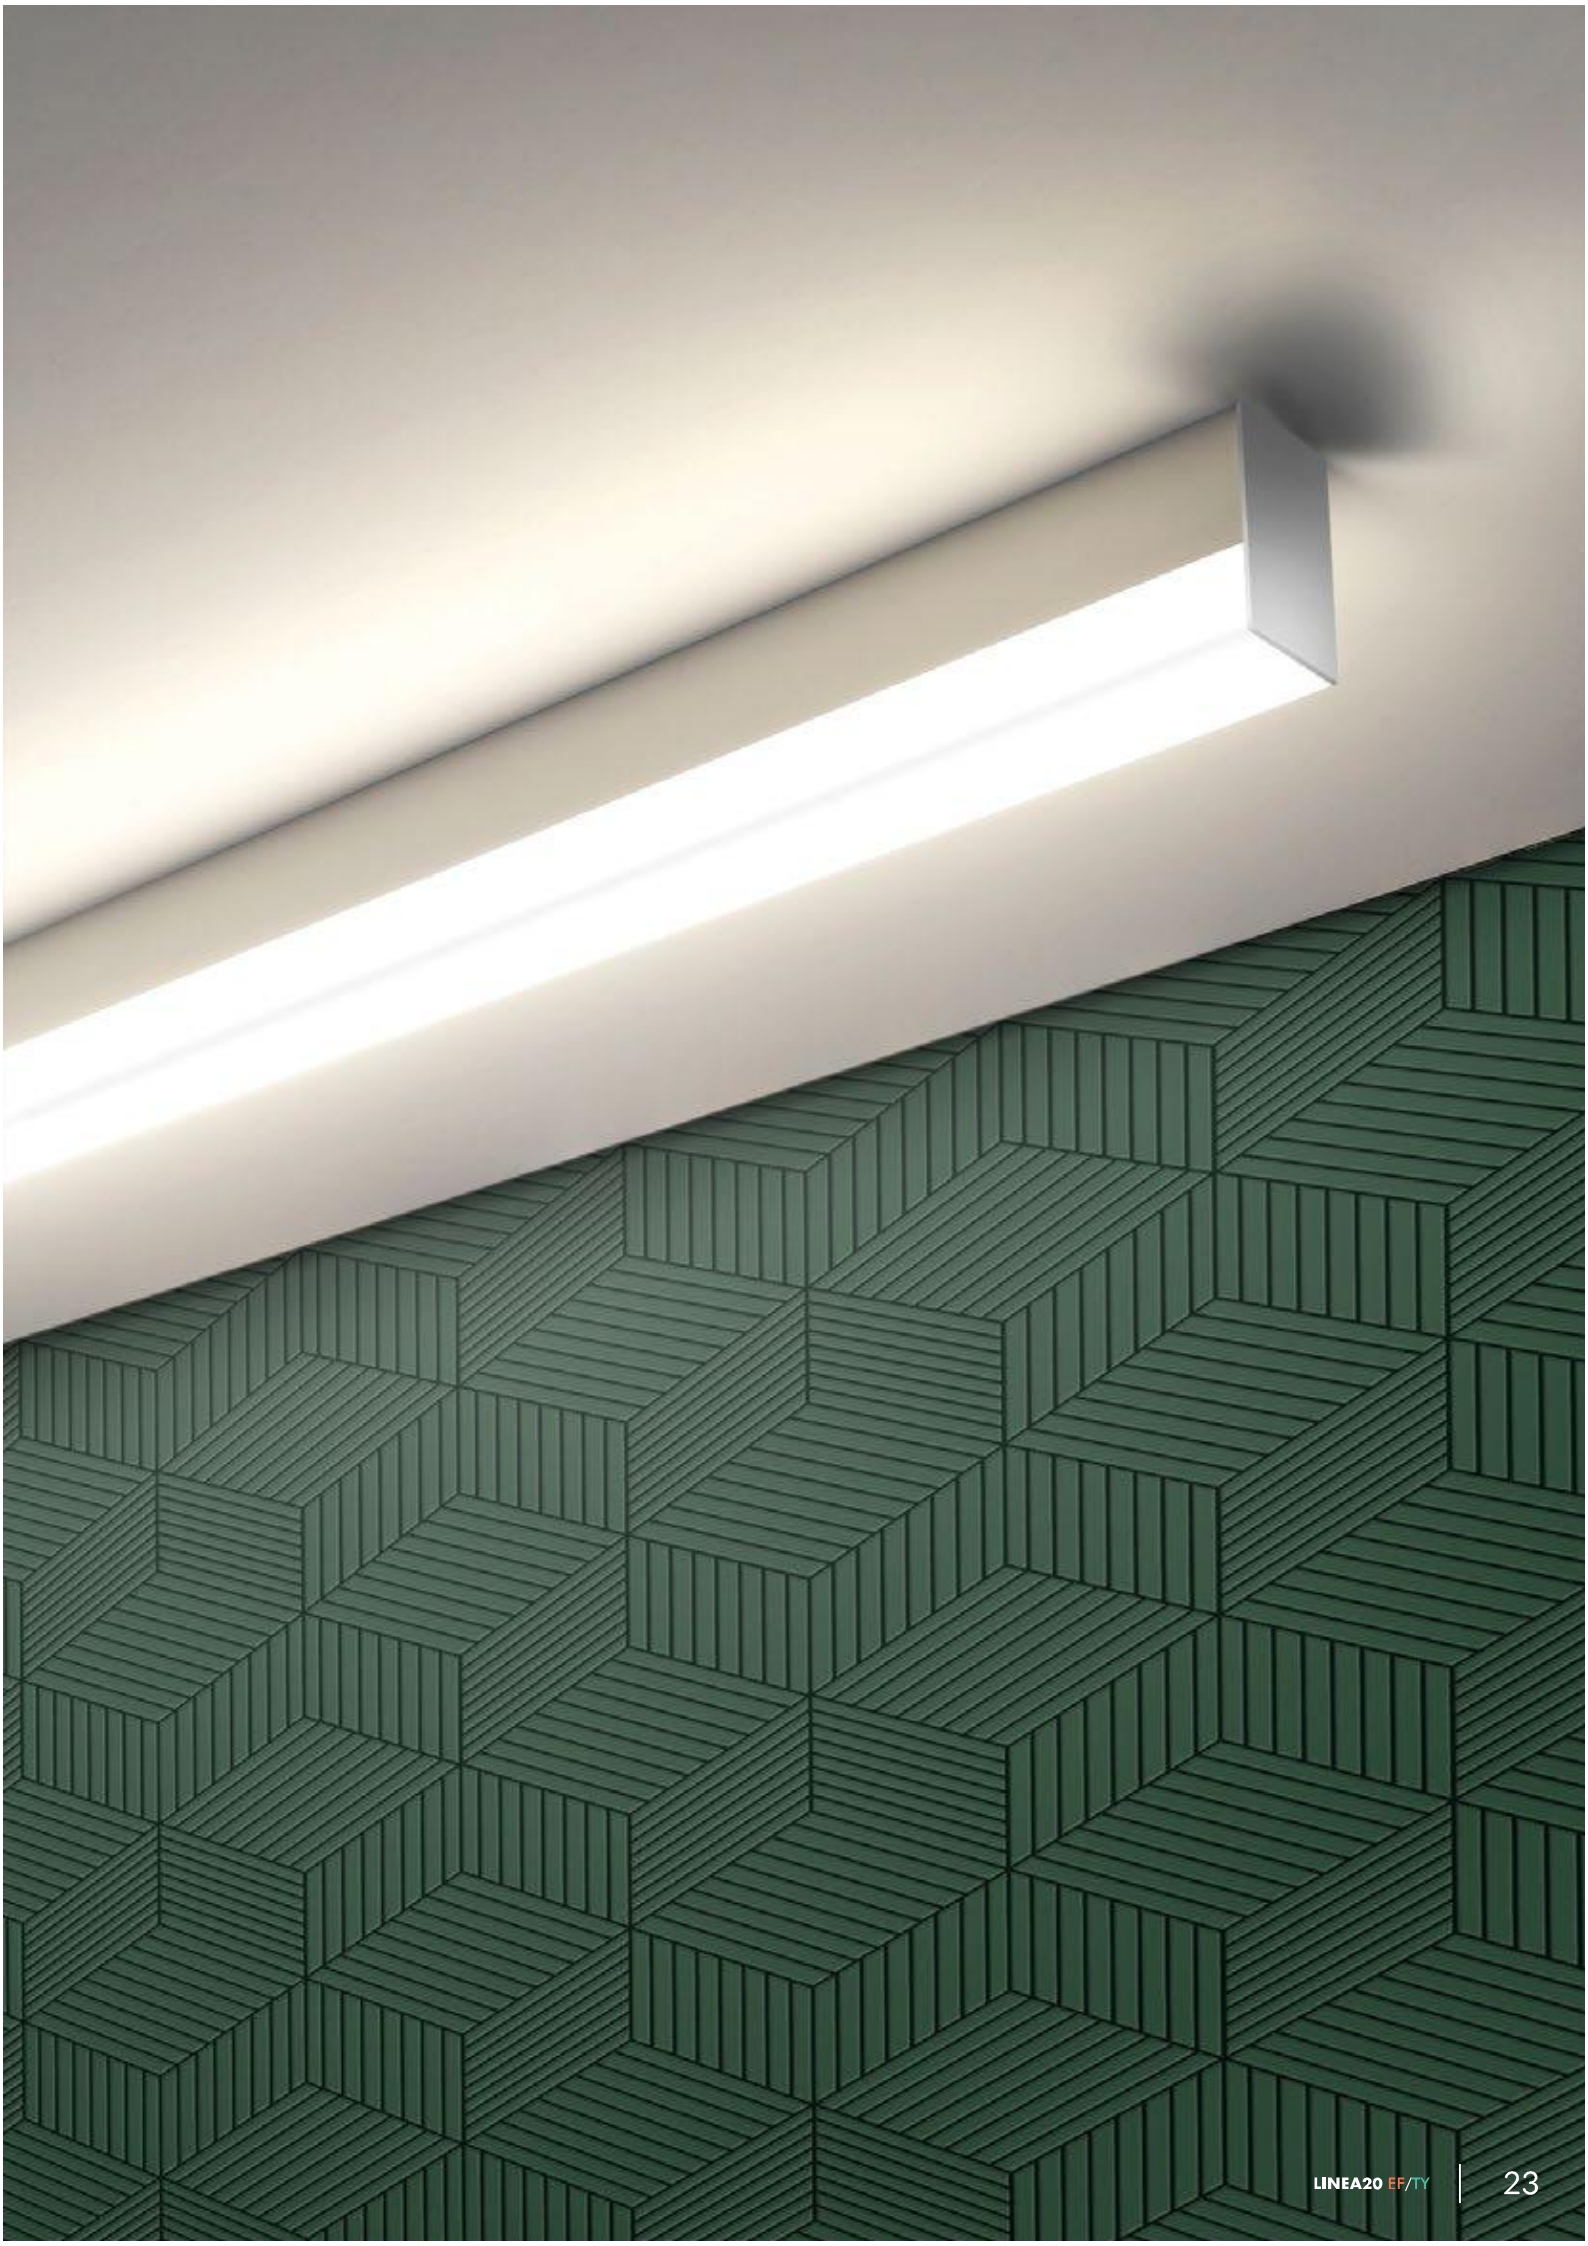

SLIM8 AC2/Z




- universal application
 - Slick socket
 - 2 channels for mounting plates (with or without wall distance)
 - painted mounting plates
-
- uniwersalne zastosowanie
 - gniazdo Slick
 - 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od ściany lub bez)
 - malowane uchwyty





max 8 mm



surface
nawierzchniowy

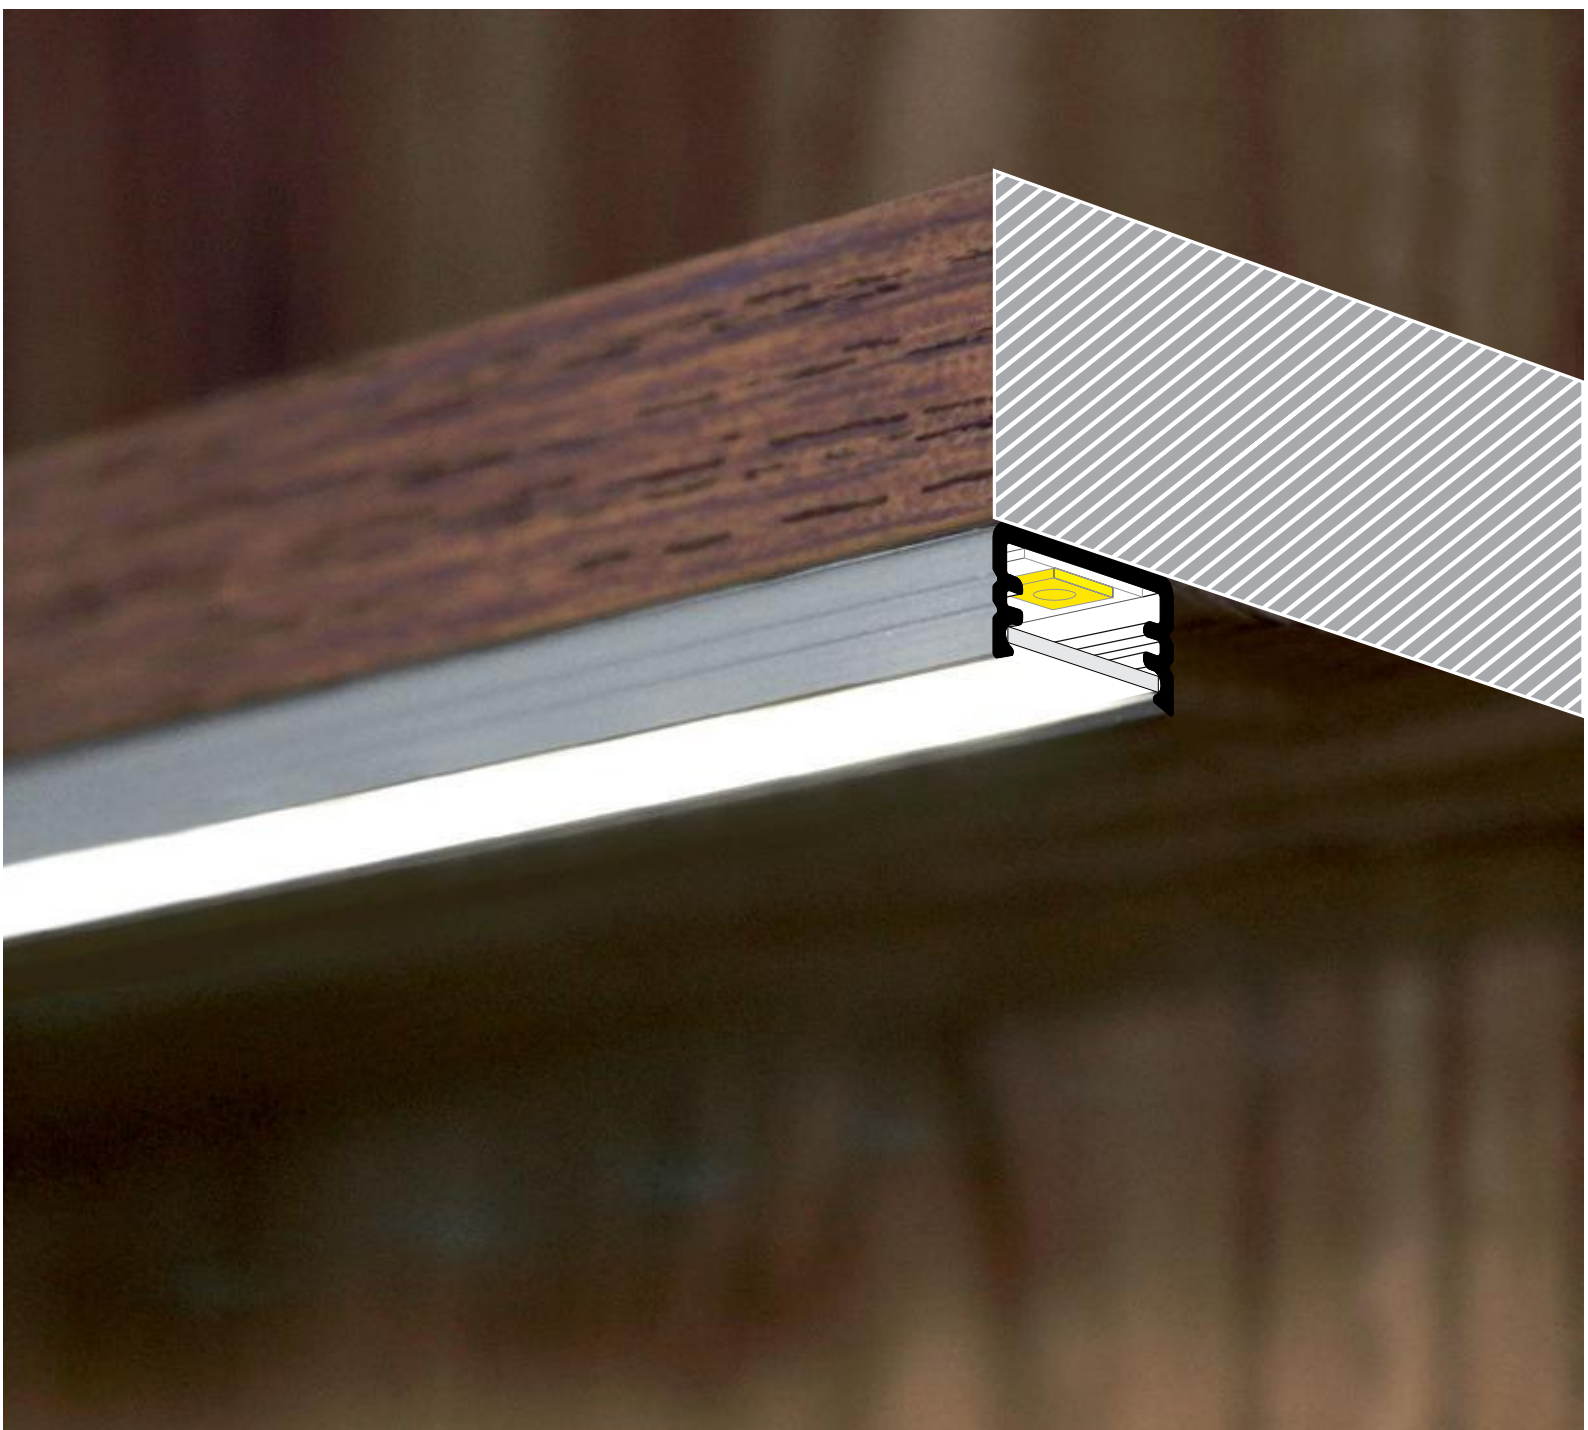

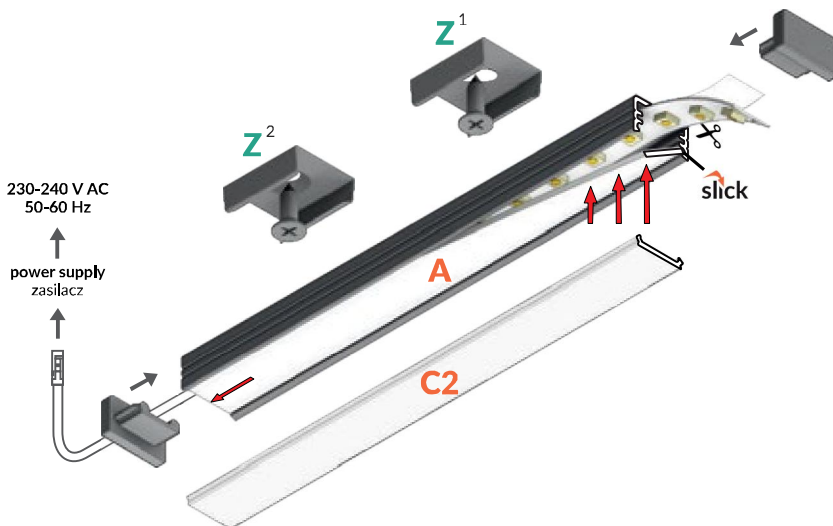

white painted
biały malowany
89030001



anodized
anodowany
89030020P



black anodized
czarny anodowany
89030021




raw aluminium
surowe aluminium
89030000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


Z¹

Z flexible mounting plate > 101
uchwyt Z sprężysty > 101




Z²

cone Z flexible mounting plate > 101
uchwyt Z sprężysty cone > 101




A

A slide diffuser > 94
klosz A wsuwany > 94



C2

C2 click diffuser > 95
klosz C2 klik > 95



SLIM8 end cap
material: ABS
zaślepka SLIM8
material: ABS



white / biały
89080001
silver / srebrny
89080040
black / czarny
89080002
grey / szary
89080022

SLIM8 end cap with hole
material: ABS
zaślepka SLIM8 z otworem
material: ABS




white / biały
89140001
silver / srebrny
89140040
black / czarny
89140002
grey / szary
89140022


SLIM8 connector 90 deg
material: aluminium
łącznik SLIM8 90 st
material: aluminium



white painted / biały malowany
89150001
anodized / anodowany
89150020
black anodized / czarny anodowany
89150021



SLIM8 simple holder
material: zinc coated steel
uchwyt SLIM8 prosty
material: stal ocynkowana



zinc coated / stal ocynkowana
89110030

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal diffuser)
- SLICK socket
- miniature dimensions
- universal application
- the possibility of using waterproof LED strips


- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- gniazdo SLICK
- miniaturowe gabaryty
- uniwersalne zastosowanie
- możliwość zastosowania taśm wodoodpornych




max 10 mm



surface
nawierzchniowy

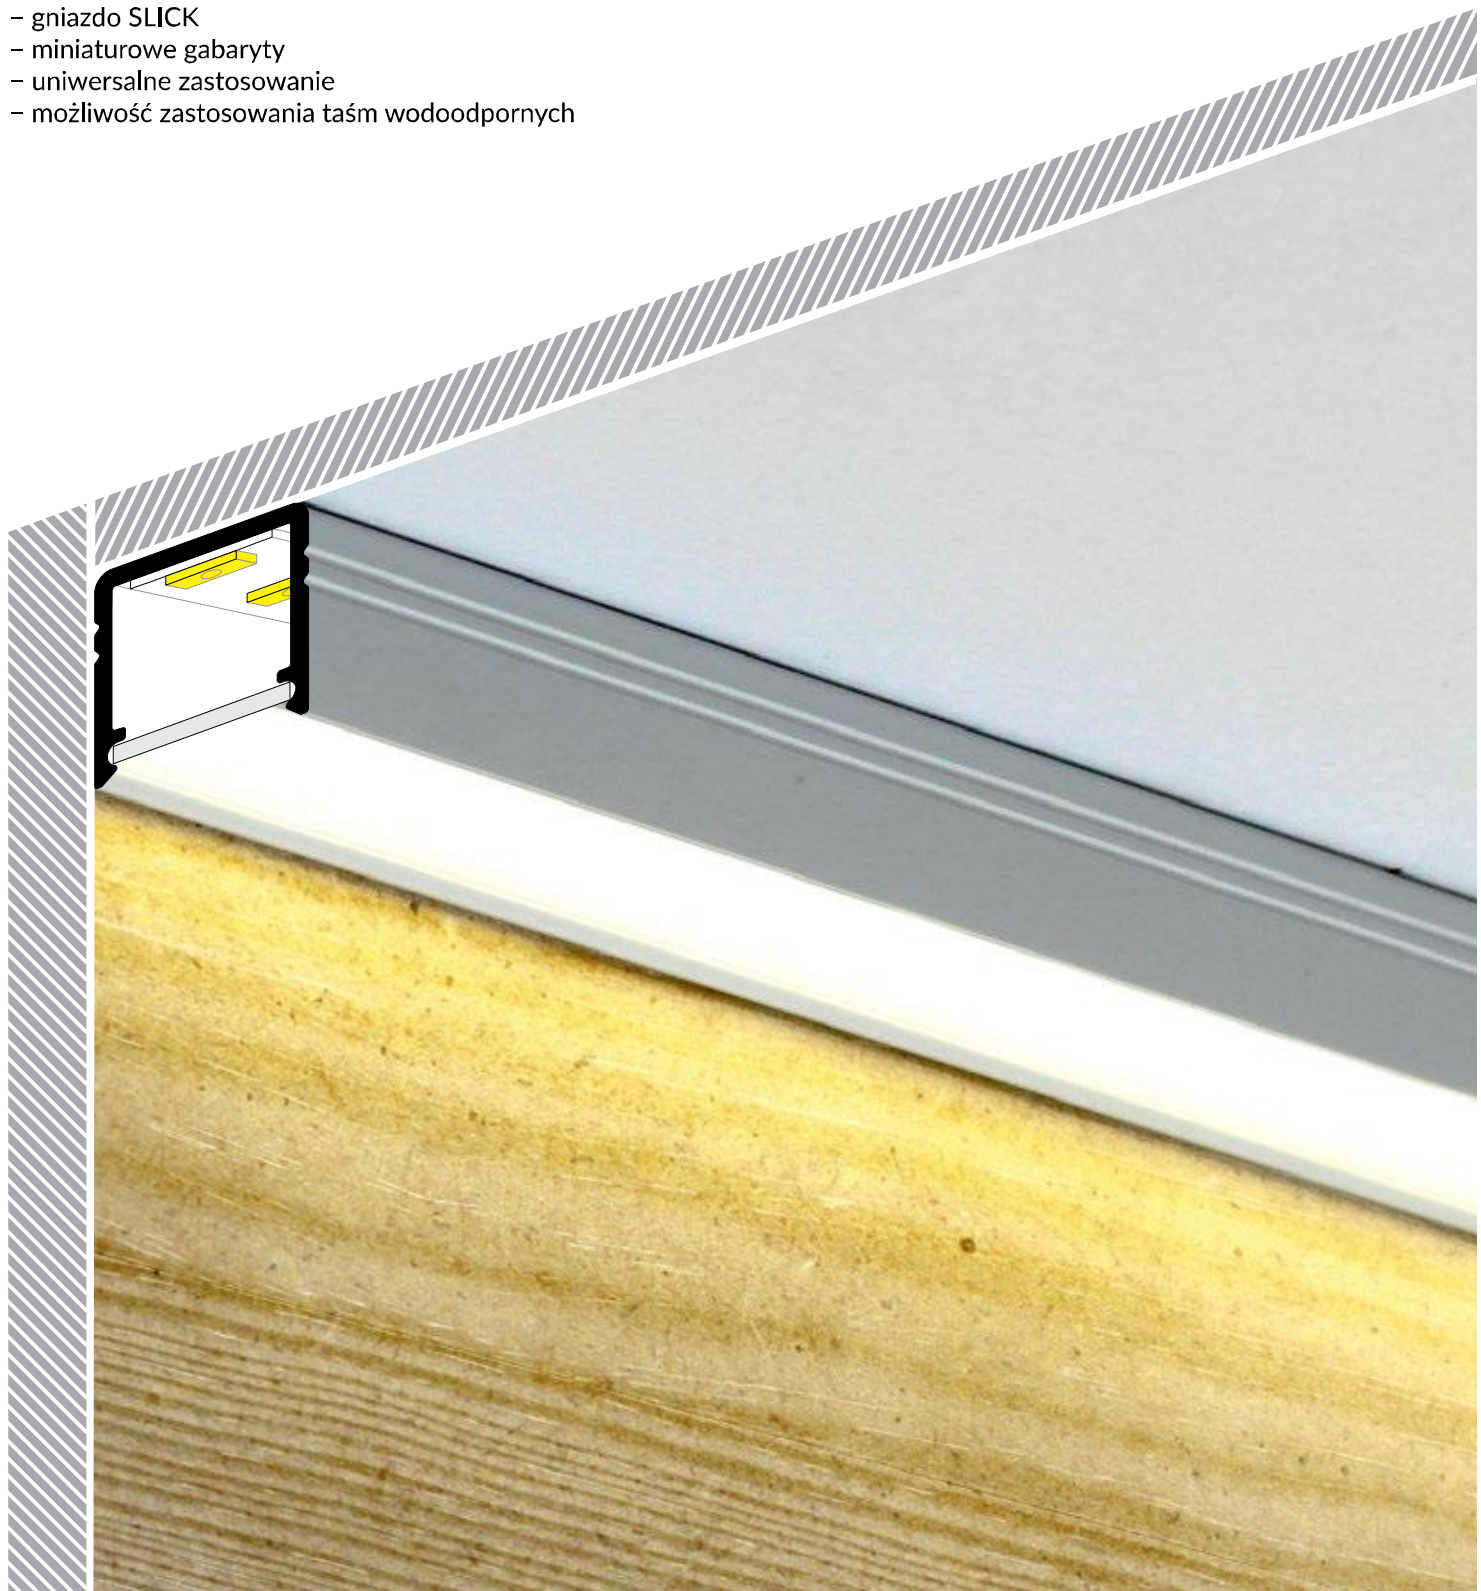

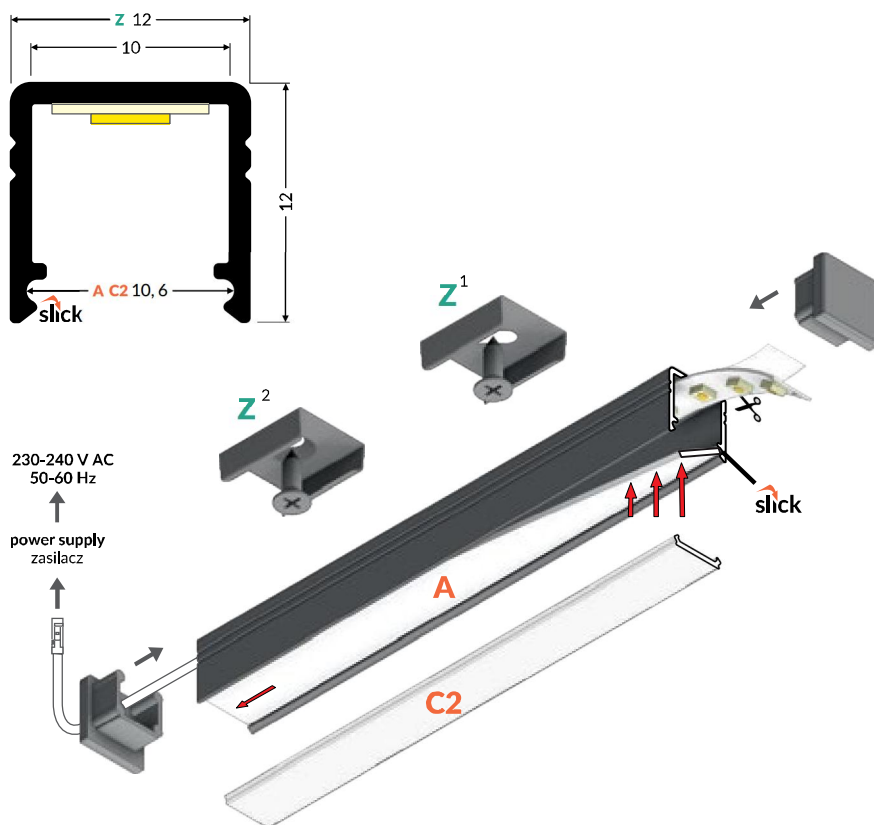

white painted
biały malowany
C2020001



anodized
anodowany
C2020020P



black anodized
czarny anodowany
C2020021




raw aluminium
surowe aluminium
C2020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


Z¹

**Z flexible
mounting plate > 101**
uchwyt Z sprężysty
> 101




Z²

**cone Z flexible
mounting plate > 101**
uchwyt Z sprężysty
cone > 101



A


A slide diffuser > 94
klosz A wsuwany > 94



B

C2

C2 click diffuser > 95
klosz C2 klik > 95



C2

SMART10 end cap
zaślepka SMART10




white / biały
C2940001
silver / srebrny
C2940040
black / czarny
C2940002
grey / szary
C2940022

SMART10 end cap with hole
zaślepka SMART10 z otworem



white / biały
C2960001
silver / srebrny
C2960040
black / czarny
C2960002
grey / szary
C2960022

SMART10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium
łącznik SMART10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
material: aluminium



white painted
biały malowany
C2910001
anodized
anodowany
C2910020
black anodized
czarny anodowany
C2910021

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

SURFACE10 BC/UX

- hidden
- wide range of accessories, 7 types of diffusers


- ukryte mocowanie
- szeroki wybór akcesoriów, 7 rodzajów kloszy




max 10 mm



surface
nawierzchniowy

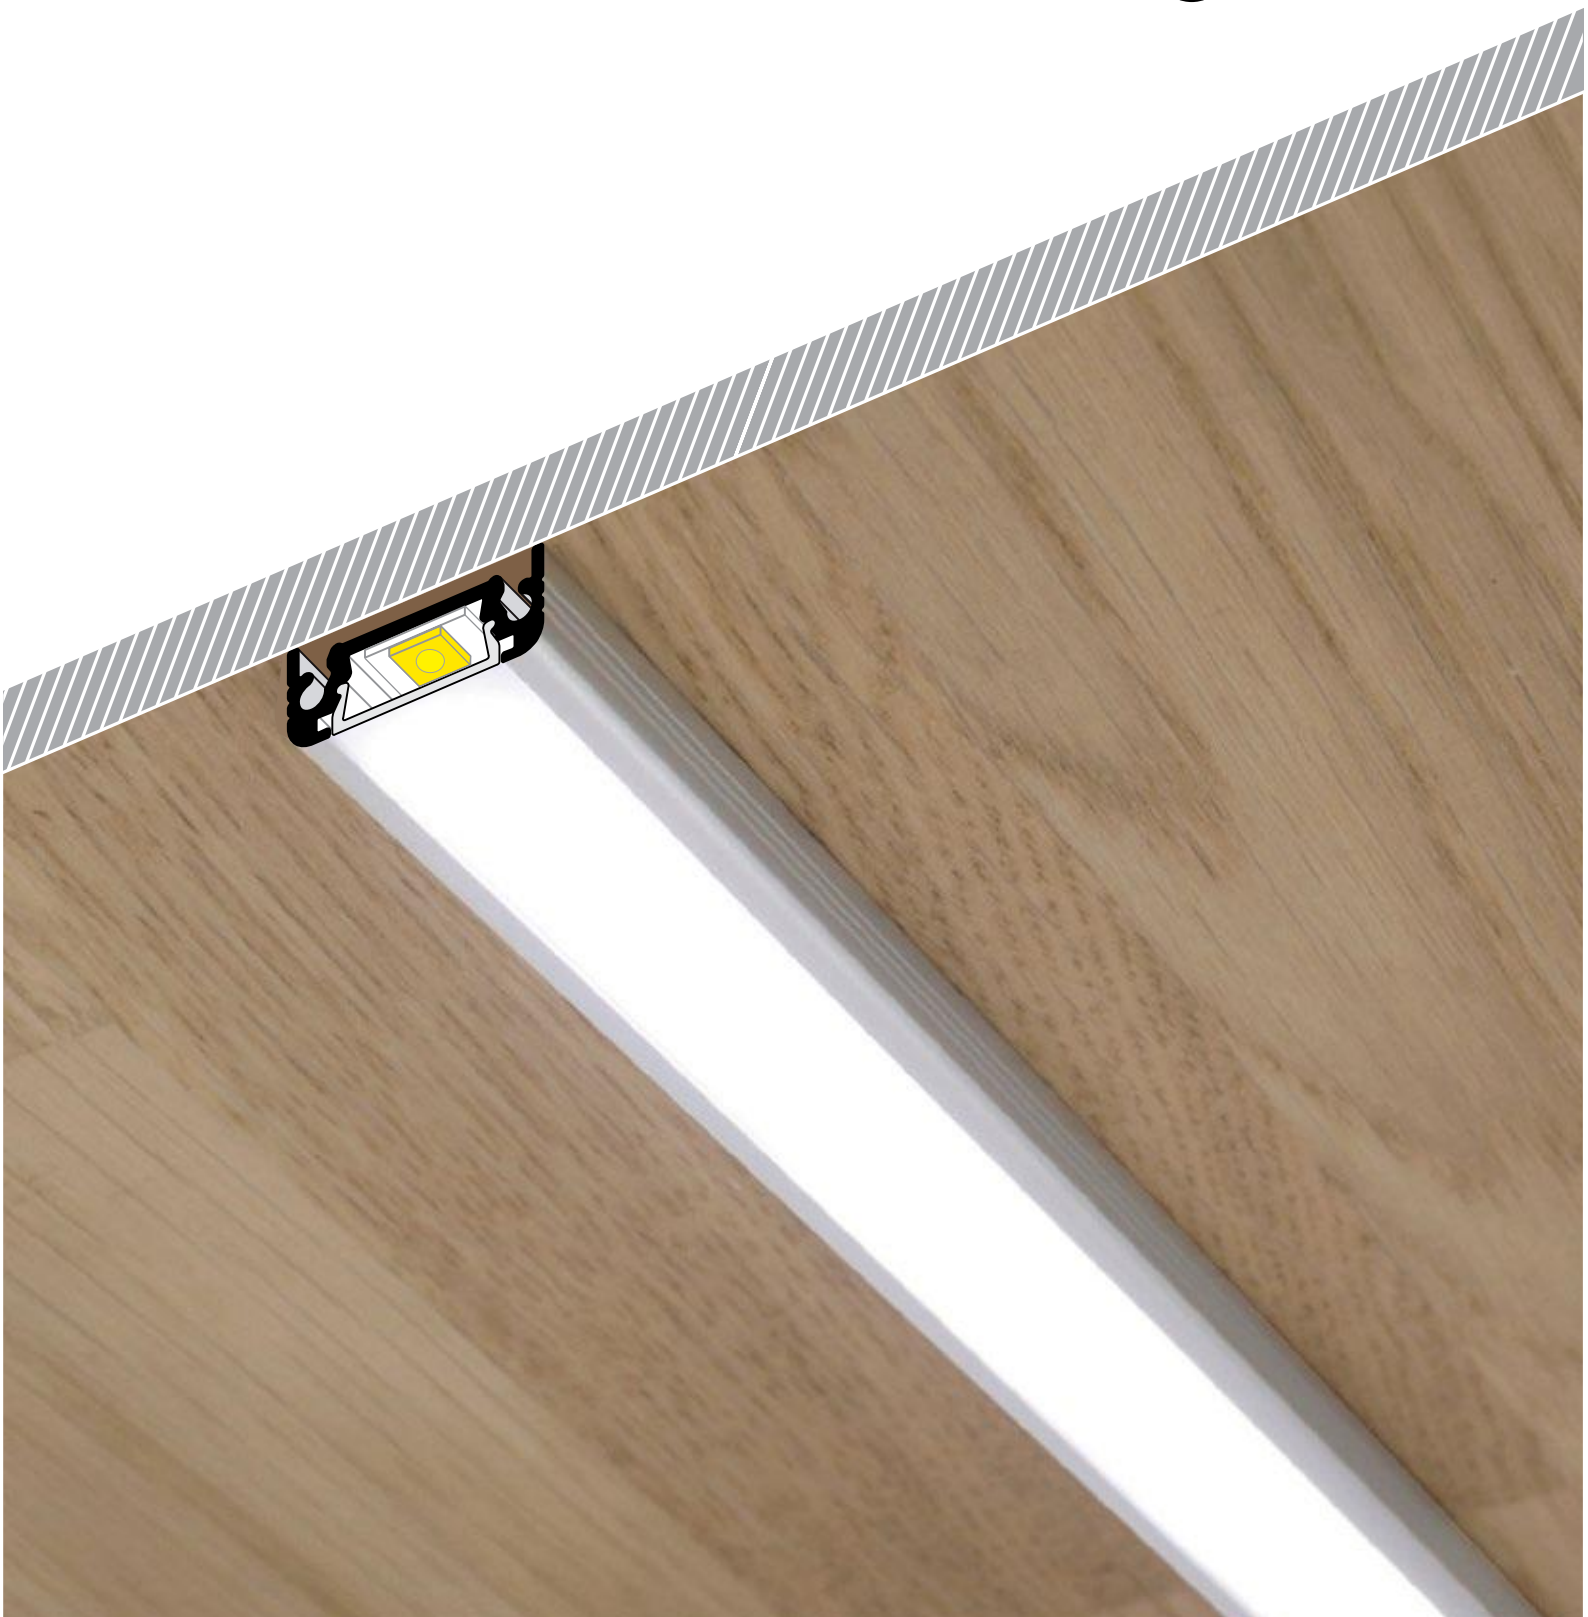

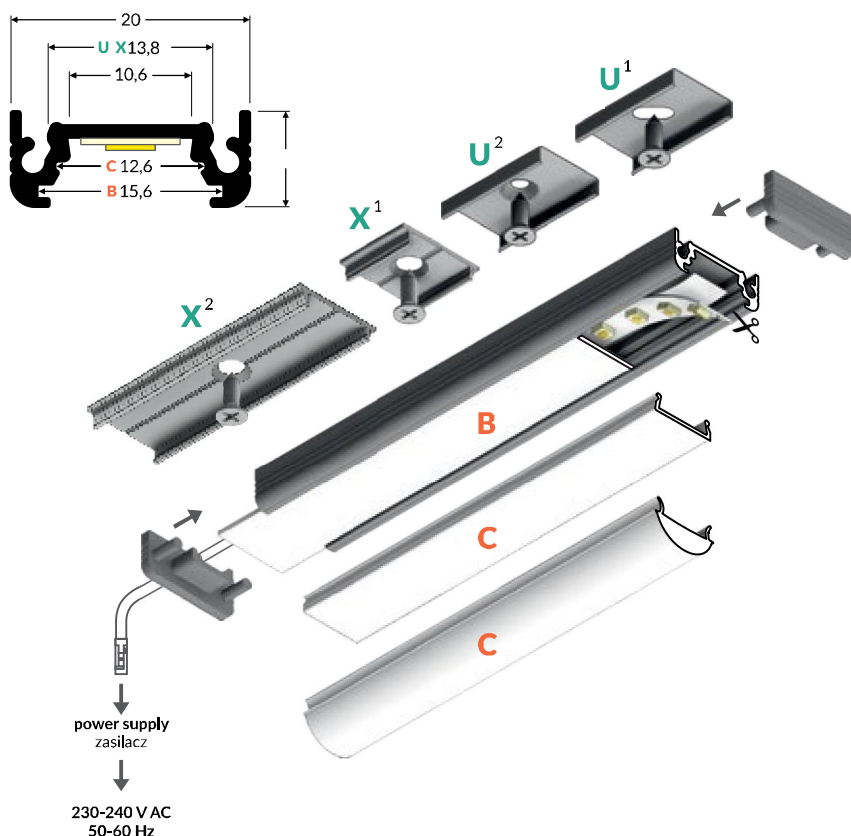

white painted
biały malowany
77270001



anodized
anodowany
77270020P




black anodized
czarny anodowany
77270021




raw aluminium
surowe aluminium
77270000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


U¹
U flexible mounting
plate > 98
uchwyt U
sprężysty > 98



U²
cone U flexible
mounting plate > 98
uchwyt U
sprężysty cone > 98




X¹
X mounting
plate > 100
uchwyt X > 100




X²
X connector
180 deg > 100
uchwyt X
180 st > 100


B
B slide diffuser > 94
kłoz B wsuwany > 94



C
C click diffuser
> 94
kłoz B klik
> 94



C
C click diffuser lens
> 94
kłoz C klik soczewka
> 94



SURFACE10 end cap gen2
zaślepka SURFACE10 gen2



white / biały
77990001
silver / srebrny
77990040
black / czarny
77990002
grey / szary
77990022

**SURFACE10 end cap
gen2 with hole**
zaślepka SURFACE10
gen2 z otworem



white / biały
77980001
silver / srebrny
77980040
black / czarny
77980002
grey / szary
77980022


SURFACE10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium
łącznik SURFACE10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



white painted
biały malowany
77410001

anodized
anodowany
77410020

black anodized
czarny anodowany
77410021



Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

BEGTON12 J/S



- light weight, budget profile
- Slick socket

- lekki profil budżetowy
- gniazdo z funkcją Slick





max 12 mm



surface
nawierzchniowy



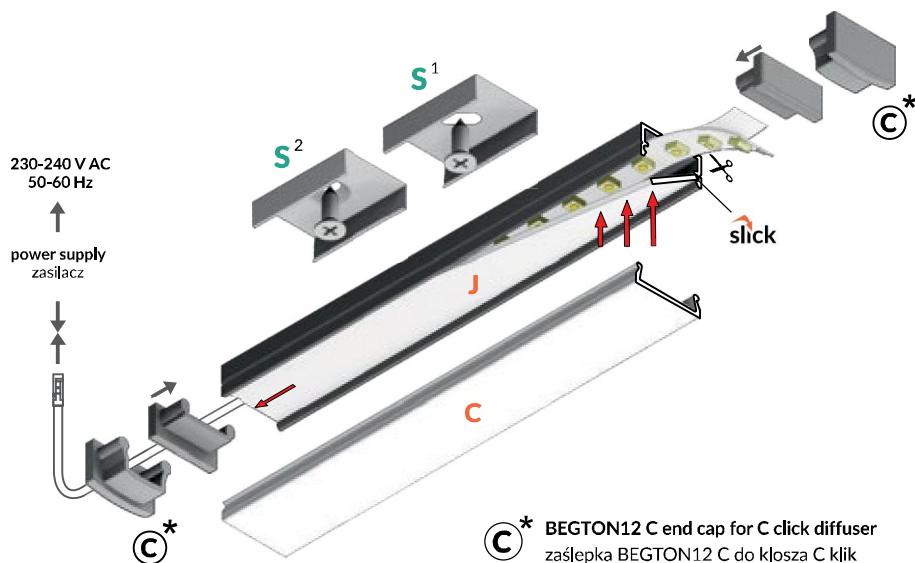

C* BEGTON12 C end cap for C click diffuser
zaślepka BEGTON12 C do klosza C klik



white painted
biały malowany
C7020001



anodized
anodowany
C7020020P



black anodized
czarny anodowany
C7020021




raw aluminium
surowe aluminium
C7020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


S¹

S flexible mounting
plate > 98
uchwyt S sprężysty
> 98




S²

cone S flexible mounting
plate > 98
uchwyt S sprężysty cone
> 98



J

J slide diffuser > 97
klosz J wsuwany > 97



BEGTON12 end cap
zaślepka BEGTON12



white / biały
C7960001
silver / srebrny
C7960040
black / czarny
C7960002
grey / szary
C7960022

BEGTON12 C end cap
zaślepka BEGTON12 C



white / biały
C7940001
silver / srebrny
C7940040
black / czarny
C7940002
grey / szary
C7940022

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

UNI12 BCD/U

- 7 diffusers to choose from
- increased radiation - it is possible to use a stronger LED strip
- 7 kloszy do wyboru
- zwiększona radiacja - możliwość zastosowania mocniejszej taśmy LED




max 12 mm




surface
nawierzchniowy



recessed
wpustowy

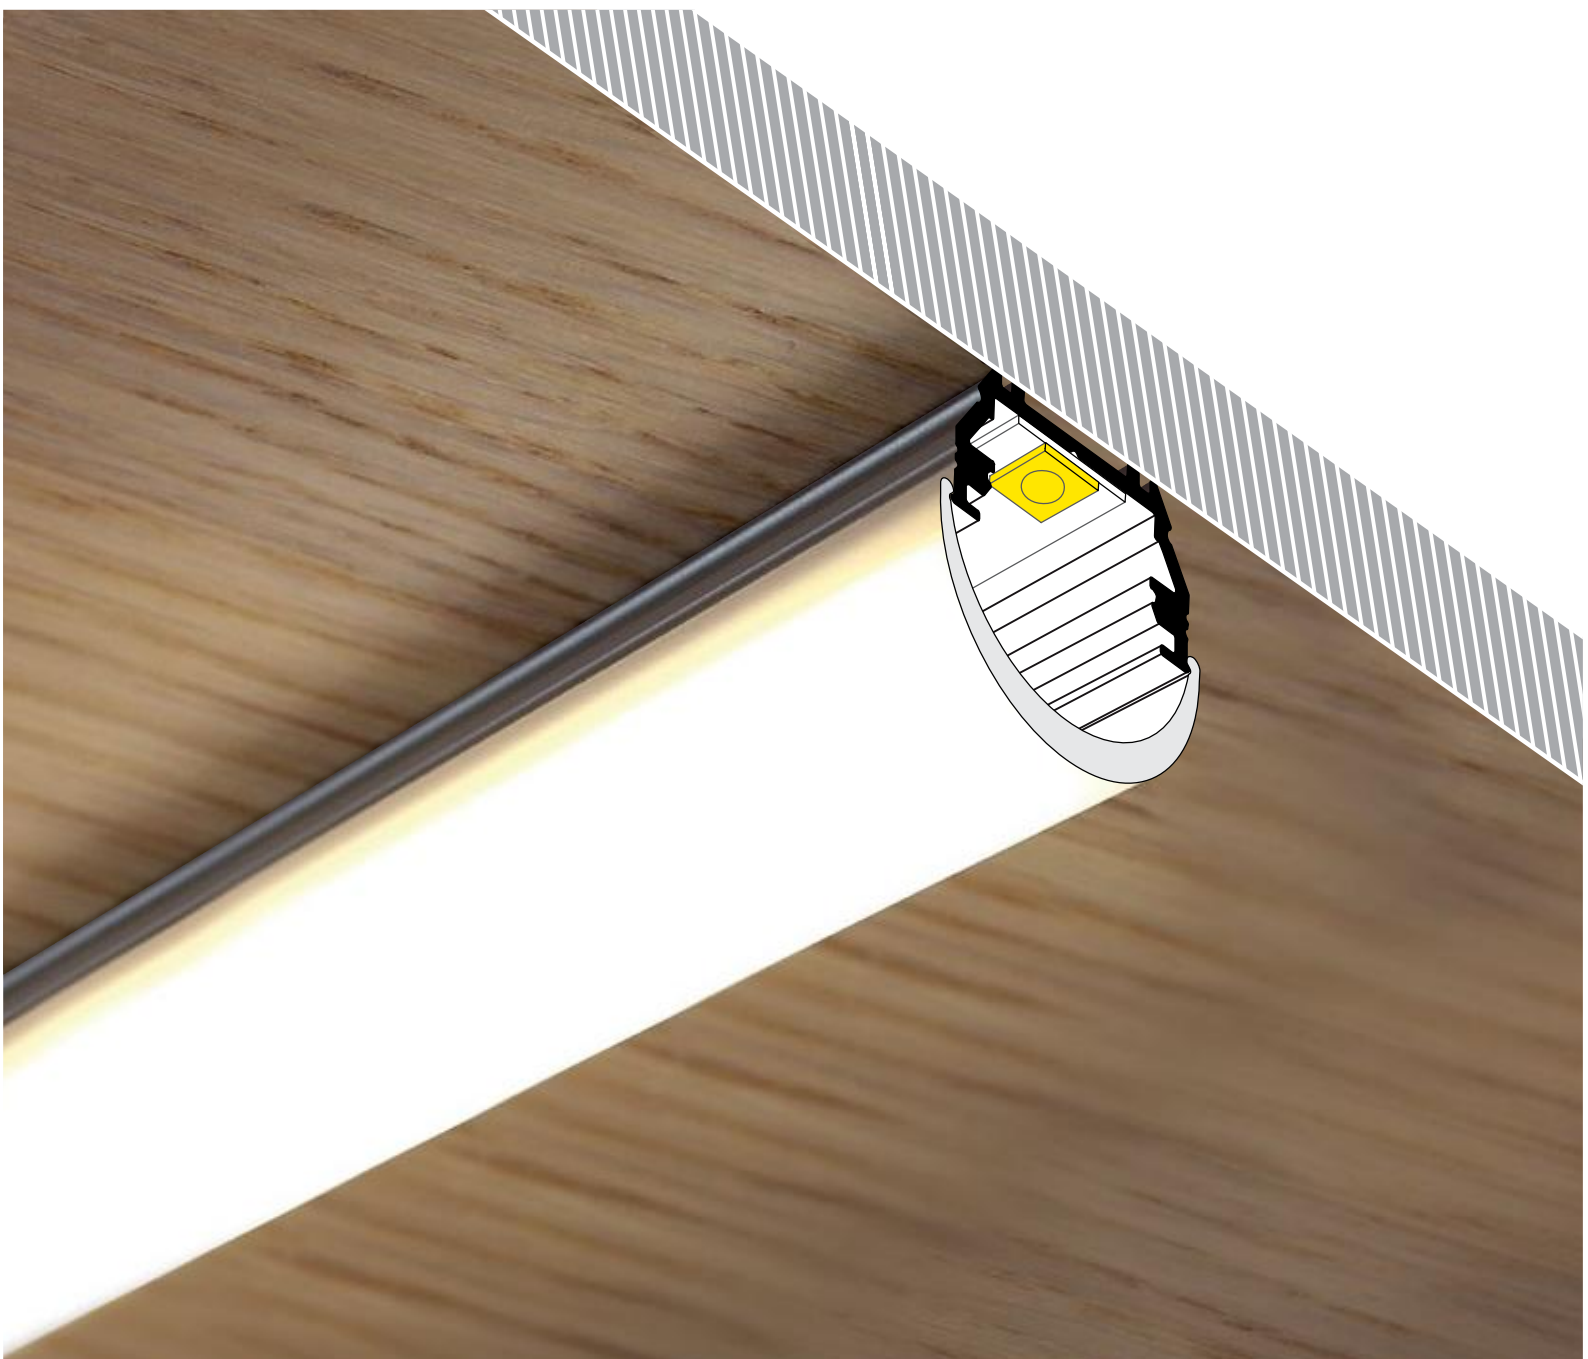

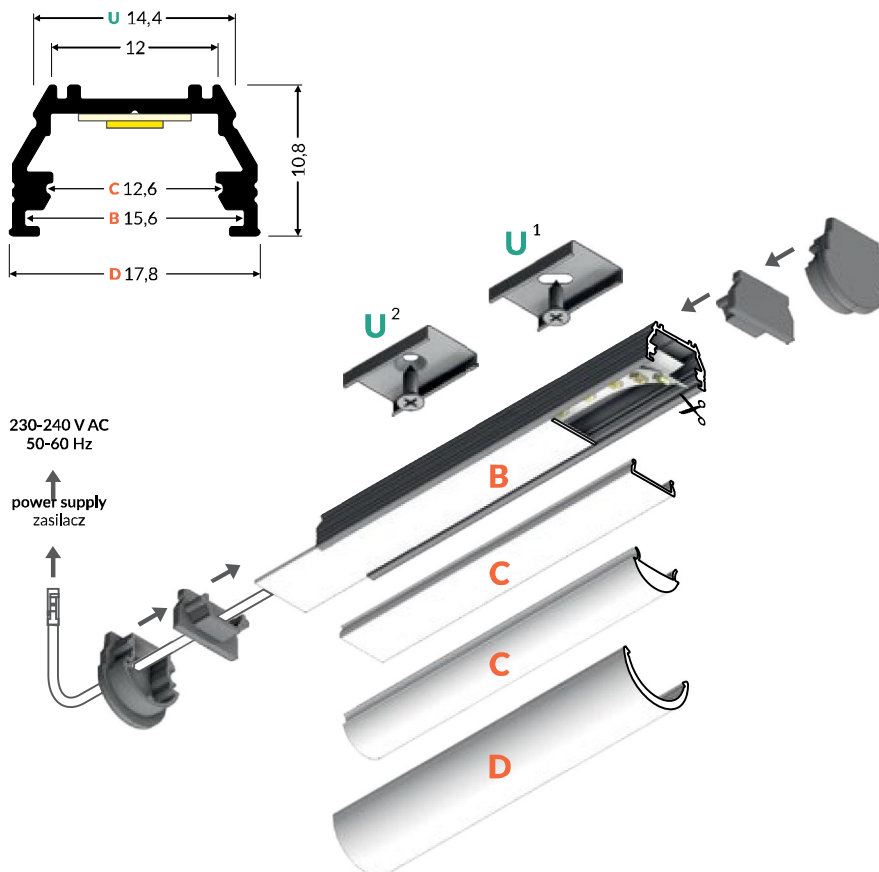

white painted
biały malowany
A1020001



anodized
anodowany
A1020020P




black anodized
czarny anodowany
A1020021






raw aluminium
surowe aluminium
A1020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


U¹
U flexible mounting
plate > 98
uchwyt U sprężysty
> 98




U²
cone U flexible mounting
plate > 98
uchwyt U sprężysty cone
> 98




B
B slide diffuser > 94
klosz B wsuwany > 94




C
click diffuser > 94
klosz C klik > 94



C
C lens diffuser > 94
klosz C soczewka > 94



D
D click diffuser > 95
klosz D klik > 95



UNI12 end cap gen2
zaślepka UNI12 gen2



white / biały
A1900001
silver / srebrny
A1900040
black / czarny
A1900002
grey / szary
A1900022

UNI12 end cap gen2
with hole
zaślepka UNI12 gen2
z otworem



white / biały
A1890001
silver / srebrny
A1890040
black / czarny
A1890002
grey / szary
A1890022

UNI12 D end cap
zaślepka UNI12 D



white / biały
A1940001
silver / srebrny
A1940040
black / czarny
A1940002
grey / szary
A1940022


UNI12 D end cap
with hole
zaślepka UNI12
D z otworem



white / biały
A1960001
silver / srebrny
A1960040
black / czarny
A1960002
grey / szary
A1960022

ćcolours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik UNI12 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



white painted
biały malowany
A1910001
anodized
anodowany
A1910020
black anodized
czarny anodowany
A1910021

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

SURFACE14 EF/TY

- hidden mounting
- many system accessories available
- ukryte mocowanie
- wiele akcesoriów systemowych do wyboru




max 14 mm



surface
nawierzchniowy



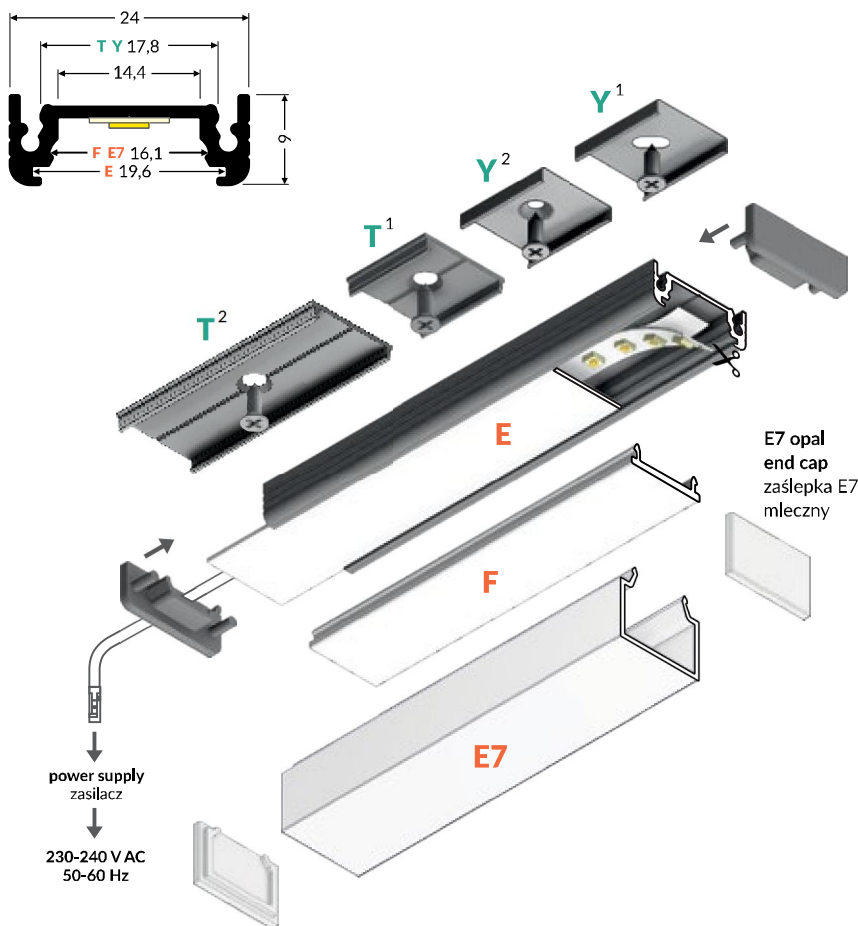

white painted
biały malowany
A2020001



anodized
anodowany
A2020020P




black anodized
czarny anodowany
A2020021




raw aluminium
surowe aluminium
A2020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

Y¹
Y flexible mounting
plate > 101
uchwyt Y
sprężysty > 101




Y²
cone Y flexible
mounting plate > 101
uchwyt y
sprężysty cone > 101




T¹
T mounting plate > 98
uchwyt T > 98


T²
X connector
180 deg > 98
uchwyt T 180 st > 98




E
E slide diffuser > 96
klosz E wsuwany > 96




F
F click diffuser > 96
klosz F klik > 96



F
F click diffuser > 96
klosz F klik > 96
black / czarny



E7
E7 click diffuser > 96
klosz E7 klik > 96



E7 opal end cap > 96
zaślepka E7
mleczny > 96



SURFACE14 end cap gen2
material: ABS
zaślepka SURFACE14 gen2
material: ABS



white / biały
A2980001
silver / srebrny
A2980040
black / czarny
A2980002
grey / szary
A2980022

SURFACE14 end cap gen2 with hole
material: ABS
zaślepka SURFACE14 gen2 z otworem
material: ABS



white / biały
A2970001
silver / srebrny
A2970040
black / czarny
A2970002
grey / szary
A2970022


SURFACE14 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium
łącznik SURFACE14 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
material: aluminium



white painted
biały malowany
A2990001

anodized
anodowany
A2990020

black anodized
czarny anodowany
A2990021



Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

SMART16 BC3/U4



- SLICK socket - easy assembly technology
- 2 channels for mounting bracket (with or without mounting surface distance)
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal diffuser)




max 16 mm

- gniazdo SLICK - prosty montaż klosza
- 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od płaszczyzny montażowej lub bez)
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)





surface
nawierzchniowy






230-240 V AC
50-60 Hz
power supply
zasilacz

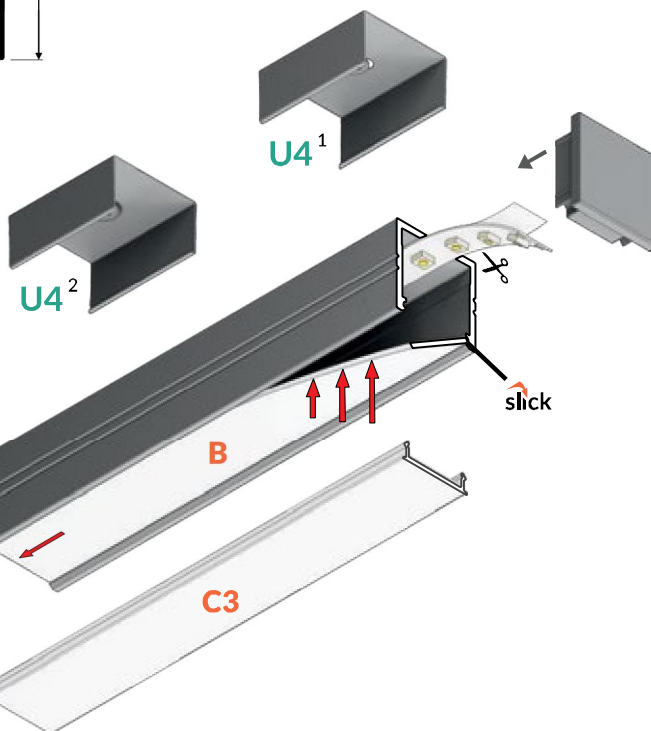

white painted
biały malowany
F1020001



anodized
anodowany
F1020020P



black anodized
czarny anodowany
F1020021




raw aluminium
surowe aluminium
F1020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


U4¹

U4 mounting
plate > 99
uchwyt U4 > 99




U4²

cone U4
mounting plate > 99
uchwyt U4 cone > 99




B

B slide diffuser > 94
klosz B wsuwany > 94



C3

C3 click diffuser > 95
klosz C3 klik > 95




SMART16 end cap

materiał: ABS

zaślepka SMART16

materiał: ABS



white / biały
F1999901

silver / srebrny
F1999940

black / czarny
F1999902

grey / szary
F1999922

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

LINEA20 EF/TY

- over 20 accessories available
 - possibility of suspension along with the power supply
 - angled connections illuminated
 - continuous light line (with 120 P/m LED and opal diffuser applied)
-
- ponad 20 akcesoriów
 - możliwość zawieszenia na zasilaniu
 - świecące połączenia kątowe
 - ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)



max 20 mm




surface
nawierzchniowy



suspended
zwieszane



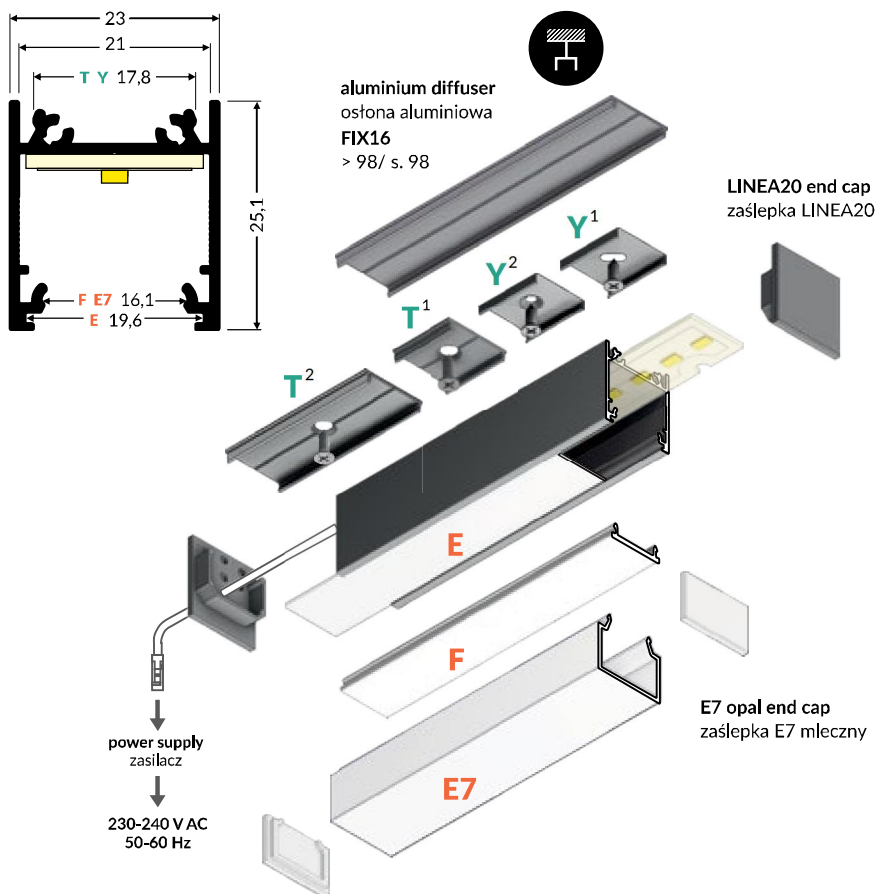

white painted
biały malowany
C1020001



anodized
anodowany
C1020020P



black anodized
czarny anodowany
C1020021



raw aluminium
surowe aluminium
C1020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

LINEA20 end cap
zaślepka LINEA20



white / biały
C1940001
silver / srebrny
C1940040
black / czarny
C1940002
grey / szary
C1940022


LINEA20-E7 end cap
zaślepka LINEA20-E7




white / biały
C1999901
silver / srebrny
C1999940
black / czarny
C1999902
grey / szary
C1999922

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

Y¹
Y flexible mounting
plate > 101
uchwyt Y sprężysty
> 101




Y²
cone Y flexible mounting
plate > 101
uchwyt Y sprężysty cone
> 101





T¹
T mounting plate
> 98
uchwyt T > 98

T²
T connector
> 98
łącznik T > 98




E
E slide diffuser > 96
klosz E wsuwany > 96

F
F click diffuser > 96
klosz F klik > 96



E7
E7 click diffuser > 96
klosz E7 klik > 96


E7 opal end cap > 96
zaślepka E7
mleczny > 96





SLING / ZAWIESIE


sling for LED mounting 1500
colour: chrome
 zawiesie do uchwytu LED 1500
 kolor: chrom

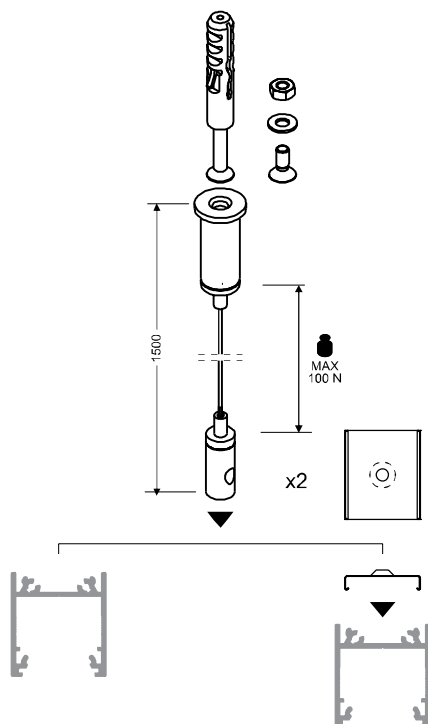

SLING FOR LED MOUNTING 1500
 Compatible with flexible mounting plates,
 allows fast and easy assembly of the luminaire.
 mounting to the profile.

ZAWIESIE DO UCHWYTU LED 1500
 Kompatybilność z uchwytami sprężystymi,
 pozwala na szybki i łatwy montaż oprawy.
 Możliwy jest również montaż bezpośredni do profilu.

SELV sling 50 V 1500
colours: white, silver, black
 zawiesie SELV 50 V 1500
 kolory: biały, srebrny, czarny

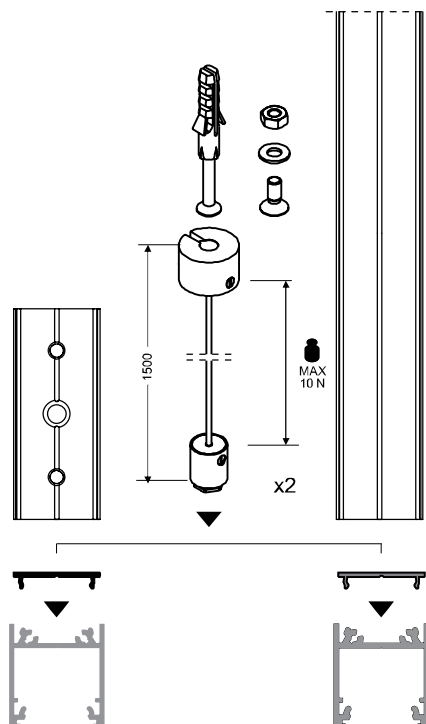

SELV SLING 50 V 1500
 It provides a minimalistic
 look – no additional
 wires required.

**ZAWIESIE ZASILAJĄCE
 SELV 50 V 1500**
 Zapewnia minimalistyczny
 wygląd - bez konieczności
 doprowadzania
 dodatkowych przewodów.

**Using FIX16 profile creates an
 aesthetic, closed form**

Przy zastosowaniu profilu
 FIX16 tworzymy estetyczną,
 domkniętą od góry oprawę.

Drill Ø 5 mm mounting holes in FIX16
 W profilu FIX16 należy wykonać otwory
 montażowe Ø 5 mm

Quantities and package > check the pricelist
 Ilości i opakowanie > patrz cennik

CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA

ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle. Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem. Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.




60°



90°




120°



135°



180°

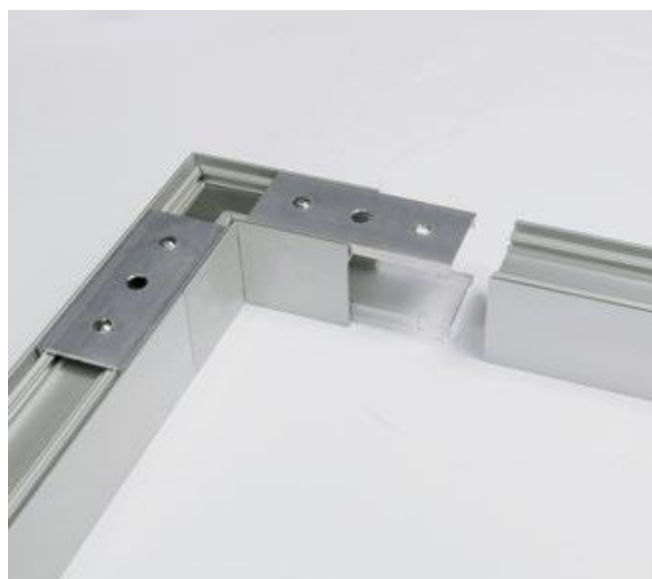


The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the diffuser – even in the corners.

Element z przezrystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.

ACCESSORIES / AKCESORIA

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

LINEA20 connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate
łącznik LINEA20 60 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




Quantities and package > check the pricelist
Ilości i opakowanie > patrz cennik

white painted / biały malowany
C1850001

anodized / anodowany
C1850020

black anodized / czarny anodowany
C1850002

LINEA20 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate
łącznik LINEA20 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany
C1860001

anodized / anodowany
C1860020

black anodized / czarny anodowany
C1860002

LINEA20 connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate
łącznik LINEA20 90 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany
C1870001

anodized / anodowany
C1870020

black anodized / czarny anodowany
C1870002

LINEA20 connector 120 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate
łącznik LINEA20 120 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany
C1880001

anodized / anodowany
C1880020

black anodized / czarny anodowany
C1880002

LINEA20 connector 135 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate
łącznik LINEA20 135 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




white painted / biały malowany
C1890001

anodized / anodowany
C1890020


black anodized / czarny anodowany
C1890002

LINEA20 connector 180 deg
material: aluminium, polycarbonate
łącznik LINEA20 180 st
materiał: aluminium, poliwęglan



C1900000

LINEA20 connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate
łącznik LINEA20 270 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted / biały malowany
C1910001

anodized / anodowany
C1910020

black anodized / czarny anodowany
C1910002

- possibility of installing 3 parallel 8 mm LED strips
- Slick socket

- możliwość zastosowania równoległe 3 taśm 8 mm
- gniazdo z funkcją Slick





max 24 mm



surface
nawierzchniowy



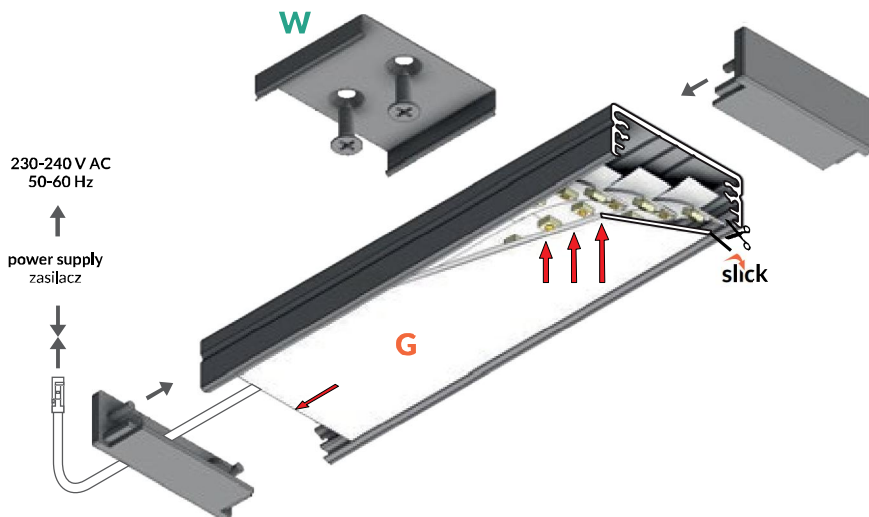

white painted
biały malowany
84030001



anodized
anodowany
84030020P



black anodized
czarny anodowany
84030021




raw aluminium
surowe aluminium
84030000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


W

cone W flexible mounting
plate > 100
uchwyt W sprężysty
cone > 100



G

G slide diffuser > 97
kłosz G wsuwany > 97



WIDE24 end cap
materiał: ABS
zaślepka WIDE24
materiał: ABS



white / biały
84040001
silver / srebrny
84040040
black / czarny
84040002
grey / szary
84040022

WIDE24 end cap with hole
materiał: ABS
zaślepka WIDE24 z otworem
materiał: ABS



white / biały
84300001
silver / srebrny
84300040
black / czarny
84300002
grey / szary
84300022

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

FURNITURE LED PROFILES
MEBLOWE PROFILE LED

2022

RECESSED / WPUSTOWE





HI8 C1

- decorative illumination
 - for counter edges, steps
 - flushes with mounting surface
 - only enlight surface of the diffuser is visible
 - miniature dimensions
-
- oświetlenie dekoracyjne
 - do montażu w krawędzi blatów, stopni
 - zlicowany z powierzchnią montażową
 - widoczna tylko świecąca powierzchnia klosza
 - miniaturowe gabaryty





max 8 mm




recessed
wpustowy





C1

C1 click diffuser > 95
klosz C1 klik > 95



anodized
anodowany
H8020020P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available >
check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik.
Szczegóły techniczne > 8-18

H18 end cap
material: ABS, PMMA
zaślepka H18
material: ABS, PMMA



silver / srebrny
H8990040
grey / szary
H8990022
opal / mleczny
H8990038

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18



SLASH8

- easy installation of the LED strip
- installation in a small gap 5x14 mm
- possibility of installation in an arc (minimum bend cap radius 25 cm)
- continuous line of light when using 120 P/m LED strip

- łatwy montaż taśmy LED
- montaż w niewielkiej szczelinie 5x14 mm
- możliwość montażu po łuku (minimalny promień gięcia 25 cm)
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy LED 120 P/m




max 8 mm





recessed
wpustowy





230-240 V AC
50-60 Hz

power supply
zasilacz



opal / mleczny
G5000220P

material: PC
material: PC

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik.
Szczegóły techniczne > 8-18

SLASH8 end cap
material: PMMA
zaślepka SLASH8
material: PMMA



opal / mleczny
G5999922

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18



GROOVE10 BC/UX

- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- 7 types of diffusers

- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- 7 rodzajów kloszy





max 10 mm



recessed
wpustowy



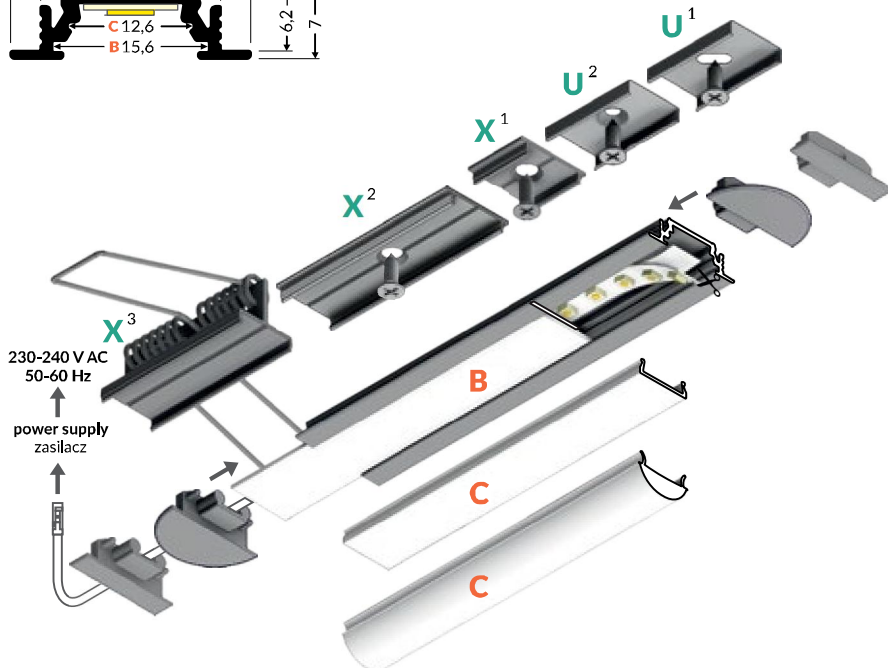

white painted
biały malowany
76210001



anodized
anodowany
76210020P



black anodized
czarny anodowany
76210021




raw aluminium
surowe aluminium
76210000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


U¹

U flexible mounting
plate > 98
uchwyt U sprężysty
> 98




U²

U flexible mounting plate
cone > 98
uchwyt U sprężysty cone
> 98



X¹

X mounting plate > 100
uchwyt X > 100



X²

X connector 180 deg > 100
łącznik X 180 st > 100




X³

X mounting plate spring > 100
uchwyt X sprężyna > 100




B

B slide diffuser > 94
klosz B wsuwany > 94




C

C click diffuser > 94
klosz C klik > 94



C

C lens diffuser > 94
klosz C soczewka > 94



GROOVE10 end cap
gen2 with hole
material: ABS
zaślepka GROOVE10
gen2 z otworem
material: ABS



white / biały
76980001
silver / srebrny
76980040
black / czarny
76980002
grey / szary
76980022

GROOVE10 end cap
gen2 SQ with hole
material: ABS
zaślepka GROOVE10
gen2 SQ z otworem
material: ABS




white / biały
76990001
silver / srebrny
76990040
black / czarny
76990002
grey / szary
76990022

GROOVE10 connector 90 deg
material: aluminium
łącznik GROOVE10 90 st
material: aluminium



white painted
biały malowany
76530001

anodized
anodowany
76530020



black anodized
czarny anodowany
76530021

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

SMART-IN10 AC2/Z slick

- suitable for use in plasterboards - does not affect the structure of the board
- used also in furniture
- continuous line of light (when using LED strip 120 p/m and opal diffuser)
- SLICK socket
- miniature dimensions

- do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty
- również do zastosowania meblowego
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- gniazdo Slick
- miniaturowe gabaryty





max 10 mm



recessed
wpustowy



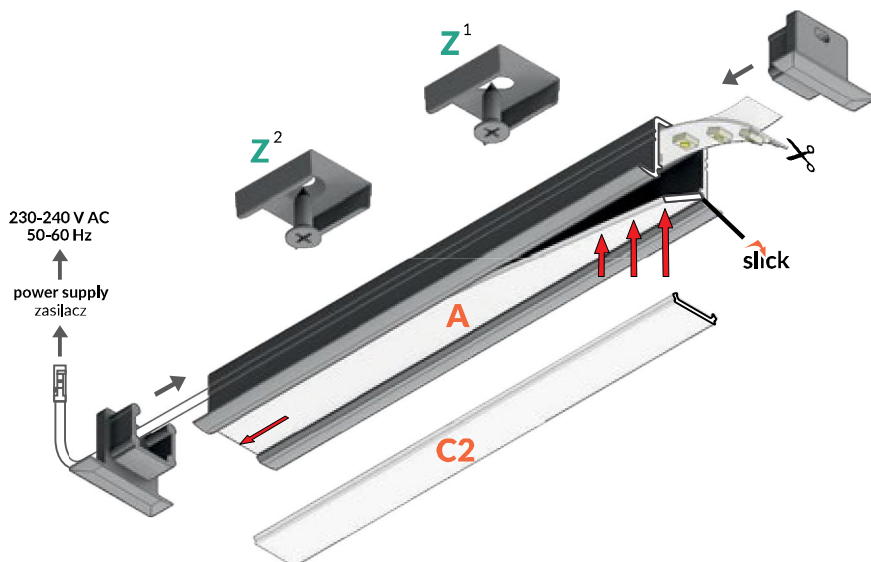

white painted
biały malowany
E3020001



anodized
anodowany
E3020020P



black anodized
czarny anodowany
E3020021



raw aluminium
surowe aluminium
E3020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

SMART-IN10 end cap with hole

material: ABS

zaślepka SMART-IN10 z otworem

material: ABS



white / biały
E3990001

silver / srebrny
E3990040


black / czarny
E3990002

grey / szary
E3990022

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18


Z¹

Z flexible mounting
plate > 101
uchwyt Z sprężysty
> 101




Z²

Z flexible mounting plate
cone > 101
uchwyt Z sprężysty cone
> 101




A

A slide diffuser > 94
klosz A wsuwany > 94



C2

C2 click diffuser > 95
klosz C2 klik > 95



BEGTIN12 J/S



- light weight, budget profile
- used mainly in furniture
- Slick socket

- lekki profil budżetowy
- głównie do zastosowania meblowego
- gniazdo z funkcją Slick





max 12 mm



recessed
wpustowy



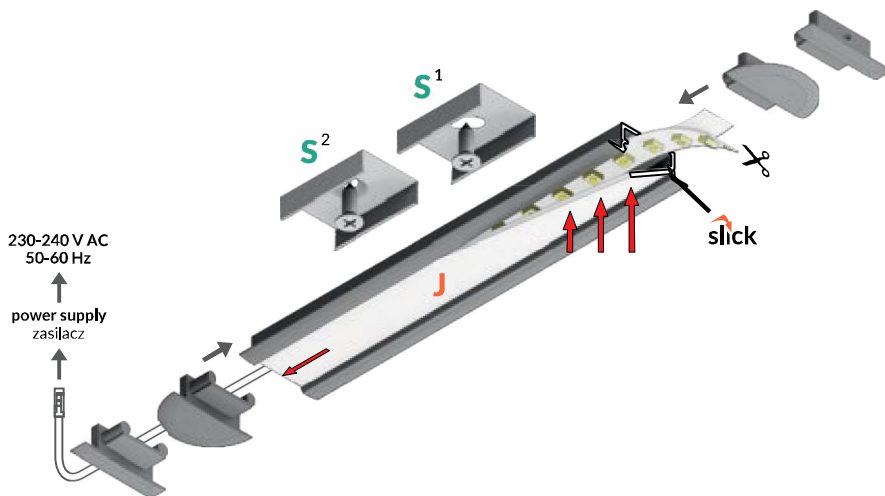

white painted
biały malowany
C8020001



anodized
anodowany
C8020020P



black anodized
czarny anodowany
C8020021




raw aluminium
surowe aluminium
C8020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


S¹

S flexible mounting
plate > 98
uchwyt S sprężysty
> 98




S²

cone S flexible mounting
plate > 98
uchwyt S sprężysty cone
> 98



J

J slide diffuser > 97
kłoz J wsuwany > 97



BEGTIN12 end cap
gen2 with hole
material: ABS
zaślepka BEGTIN12
gen2 z otworem
material: ABS



white / biały
C8980001
silver / srebrny
C8980040
black / czarny
C8980002
grey / szary
C8980022

BEGTIN12 end cap
gen2 SQ with hole
material: ABS
zaślepka BEGTIN12
en2 SQ z otworem
material: ABS



white / biały
C8970001
silver / srebrny
C8970040
black / czarny
C8970002
grey / szary
C8970022



Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

GROOVE14 EF/TY

- used mainly in furniture
- many accessories available

- głównie do zastosowania meblowego
- wiele akcesoriów do wyboru





max 14 mm



recessed
wpustowy



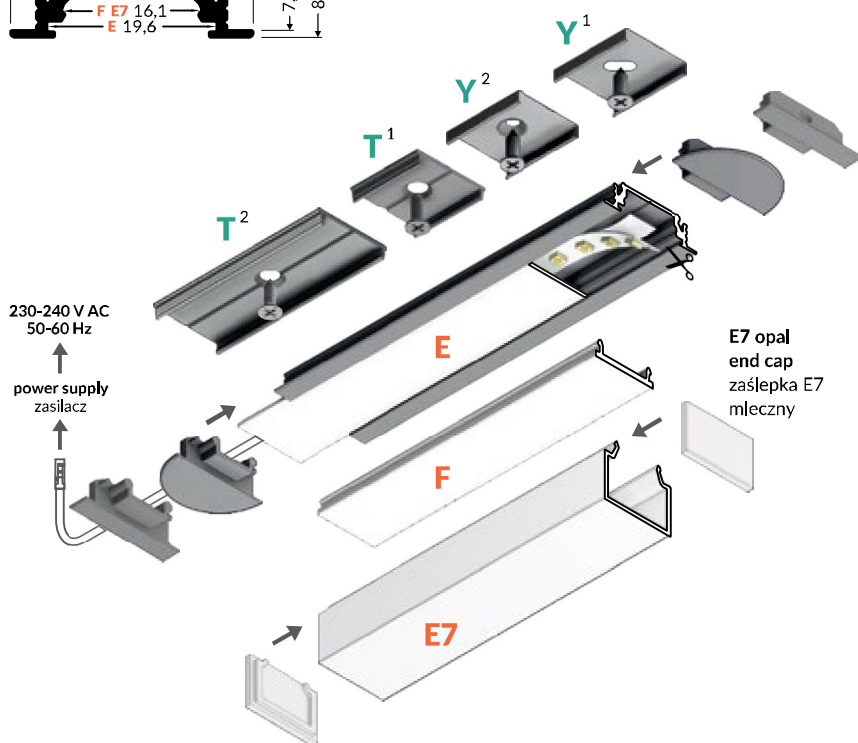

230-240 V AC
50-60 Hz
power supply
zasilacz

E7 opal
end cap
zaślepka E7
mleczny



white painted
biały malowany
A3020001



anodized
anodowany
A3020020P



black anodized
czarny anodowany
A3020021




raw aluminium
surowe aluminium
A3020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


Y¹

Y flexible mounting
plate > 101
uchwyt Y sprężysty
> 101



Y²

cone Y flexible mounting
plate > 101
uchwyt Y sprężysty cone
> 101




T¹

T mounting plate > 98
uchwyt T > 98


T²

T connector 180 deg > 98
łącznik T 180 st > 98




E

E slide diffuser > 96
klosz E wsuwany > 96




F

F click diffuser > 96
klosz F klik > 96




F

F click diffuser > 96
klosz F klik > 96



E7

E7 click diffuser > 96
klosz E7 klik > 96



E7 opal end cap > 96
zaślepka E7
mleczny > 96



GROOVE14 end cap
gen2 with hole
material: ABS
zaślepka GROOVE14
gen2 z otworem
material: ABS



white / biały
A3970001
silver / srebrny
A3970040
black / czarny
A3970002
grey / szary
A3970022

GROOVE14 end cap
gen2 SQ with hole
material: ABS
zaślepka GROOVE14
gen2 SQ z otworem
material: ABS




white / biały
A3980001
silver / srebrny
A3980040
black / czarny
A3980002
grey / szary
A3980022

GROOVE14 connector 90 deg
material: aluminium
łącznik GROOVE14 90 st
material: aluminium



white painted
biały malowany
A3990001

anodized
anodowany
A3990020



black anodized
czarny anodowany
A3990021

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

DIAGONAL14 F/TY

- reduced glare effect
- best for furniture applications
- zmniejszony efekt ośnienia
- głównie do zastosowania meblowego




max 14 mm



recessed
wpustowy



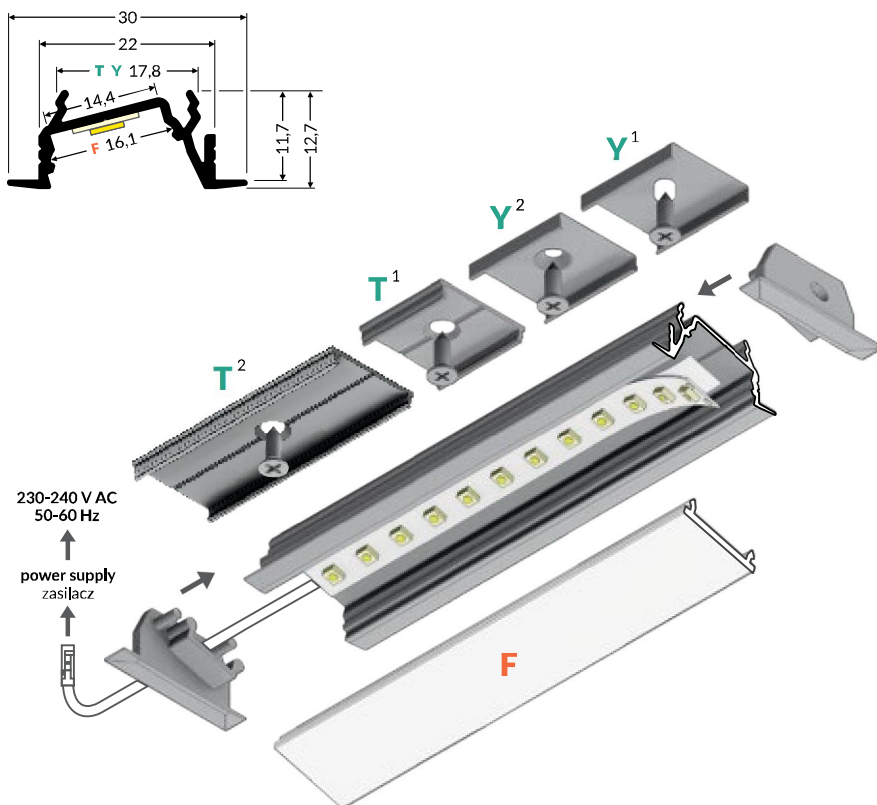

white painted
biały malowany
H5020001



anodized
anodowany
H5020020P




black anodized
czarny anodowany
H5020021




raw aluminium
surowe aluminium
H5020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


Y¹
Y flexible mounting
plate > 101
uchwyt Y sprężysty
> 101



Y²
cone Y flexible mounting
plate > 101
uchwyt Y sprężysty cone
> 101




T¹
T mounting plate
> 98
uchwyt T > 98




T²
T connector 180 deg
> 98
łącznik T 180 st > 98

F
F click diffuser > 96
klosz F klik > 96



F
F click diffuser > 96
klosz F klik > 96




DIAGONAL14 end cap with hole
material: ABS
zaślepka DIAGONAL14 z otworem
material: ABS



white / biały
H5999901
silver / srebrny
H5999940
black / czarny
H5999902
grey / szary
H5999922

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

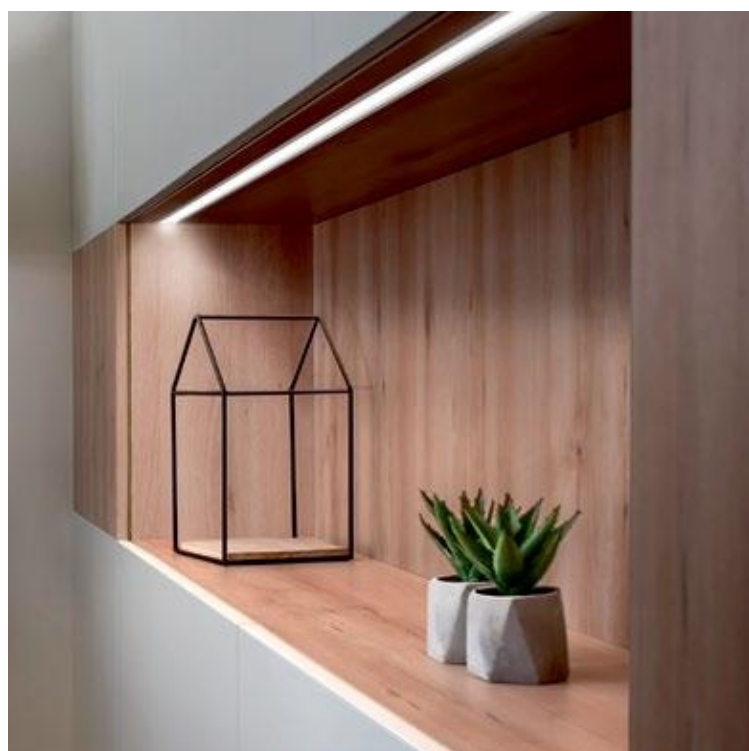

SMART-IN16 BC3/U4 slick

- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- 6 types of diffusers

- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- 6 rodzajów kloszy





max 16 mm



recessed
wpustowy




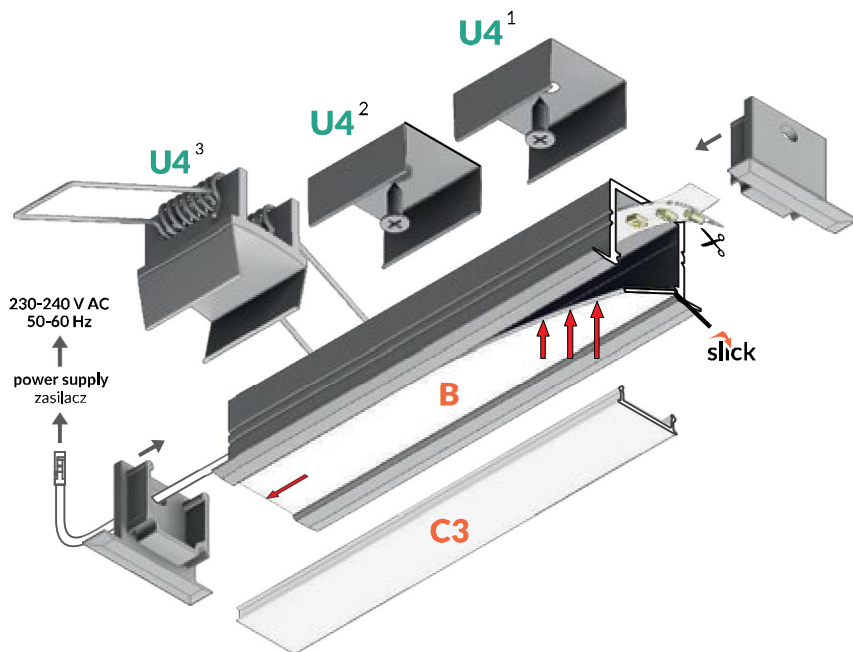

U4¹

U4 mounting plate


> 99
uchwyt U4 > 99



U4²

cone U4 mounting plate


> 99
uchwyt U4 cone > 99



U4³


U4 mounting plate spring > 99

uchwyt U4 sprężyna > 99

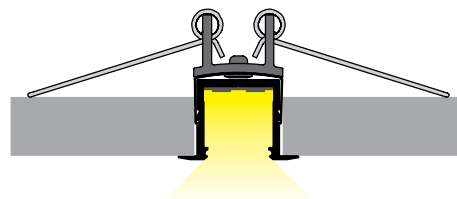


B

B slide diffuser > 94
klosz B wsuwany > 94



C3

C3 click diffuser > 95
klosz C3 klik > 95



white painted
biały malowany
F6000201

anodized
anodowany
F6000220P

raw aluminium
surowe aluminium
F6000200P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

SMART-IN16-BC3 end cap with hole

material: ABS

zaślepka SMART-IN16-BC3 z otworem

material: ABS



white / biały
F6999901

silver / srebrny
F6999940

grey / szary
F6999922

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18



FURNITURE LED PROFILES
MEBLOWE PROFILE LED

2022

CORNER / KĄTOWE





CORNER10 BC/UX

- lighting directions: 30° or 60°
- hidden mounting
- wide range of accessories, 6 types of diffusers

- dwa kąty świecenia: 30° i 60°
- ukryte mocowanie
- szeroki wybór akcesoriów, 6 rodzajów kloszy





max 10 mm



corner
kątowy



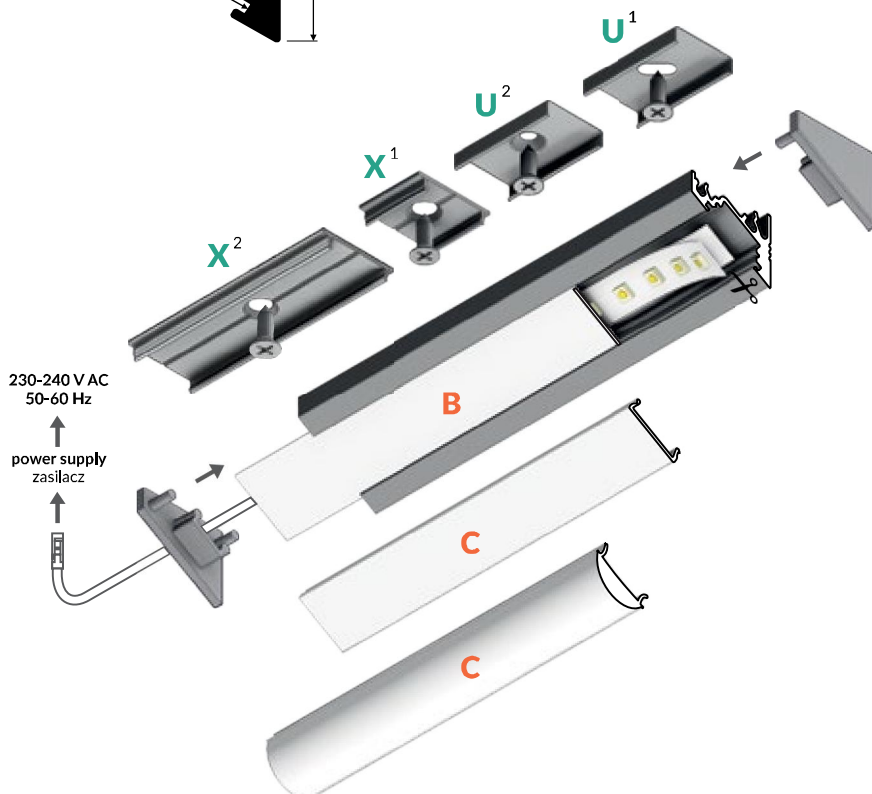

white painted
biały malowany
83050001



anodized
anodowany
83050020P



black anodized
czarny anodowany
83050021



raw aluminium
surowe aluminium
83050000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

U¹

**U flexible mounting
plate > 98**
uchwyt U sprężysty > 98




U²

**U flexible mounting plate
cone > 98**
uchwyt U sprężysty cone > 98




X¹

X mounting plate > 100
uchwyt X > 100




X²

X connector 180 deg > 100
łącznik X 180 st > 100




B

B slide diffuser > 94
kłosz B wsuwany > 94




C

C click diffuser > 94
kłosz C klik > 94



C

C lens diffuser > 94
kłosz C soczewka > 94



CORNER10 end cap gen2
material: ABS
zaślepka CORNER10 gen2
material: ABS



white / biały
83990001
silver / srebrny
83990002

black / czarny
83990040
grey / szary
83990022

CORNER10 end cap gen2 with hole
material: ABS
zaślepka CORNER10 gen z otworem
material: ABS



white / biały
83980001
silver / srebrny
83980002


black / czarny
83980040
grey / szary
83980022

CORNER10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium
łącznik CORNER10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
material: aluminium



white painted
biały malowany
83110001

anodized
anodowany
83110020



black anodized
czarny anodowany
83110021

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

QUARTER10 BD/U6



- full circle quadrant illumination
 - LED strip aligned to 45° angle
 - Slick socket
-
- pełne oświetlenie ćwiartki koła
 - taśma ustawiona pod kątem 45 stopni
 - gniazdo Slick





max 10 mm



corner
kątowy



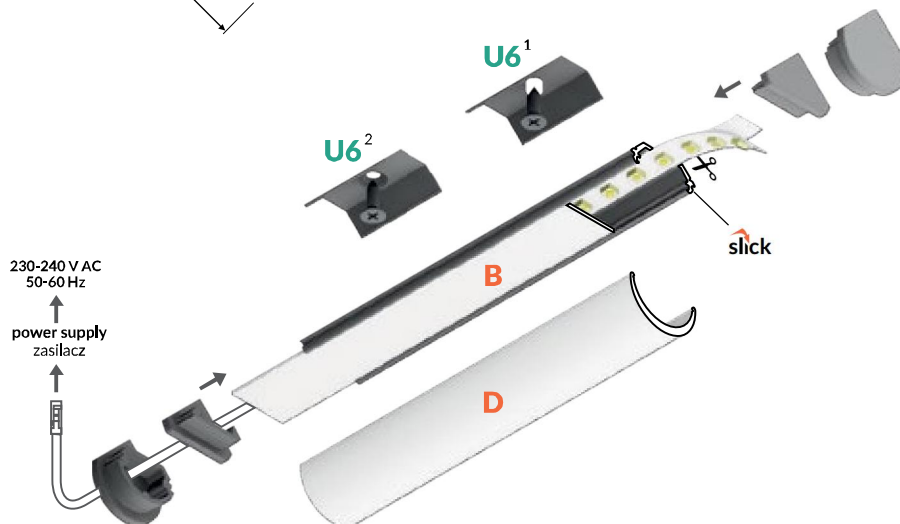



U6¹

U6 mounting plate
> 100
uchwyt U6 > 100

U6²

cone U6 mounting plate
> 100
uchwyt U6 cone > 100




B

B slide diffuser > 94
klosz B wsuwany > 94



D

D click diffuser > 95
klosz D klik > 95



anodized
anodowany
D3020020P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available >
check the pricelist. Technical details > 8-18

INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik.
Szczegóły techniczne > 8-18

tappo QUARTER10

materiale: ABS

zasłepka QUARTER10

materiał: ABS



silver / srebrny
D3980040

grey / szary
D3980022

tappo QUARTER10 D

materiale: ABS

zasłepka QUARTER10 D

materiał: ABS



silver / srebrny
D3990040

grey / szary
D3990022

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18

Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18



- two lighting angles: 30°/60°
 - small sizes, no holders and a channel for hiding cables
 - minimum interference in glass show case's look
 - Slick socket
-
- dwa kąty świecenia: 30°/60°
 - niewielkie gabaryty, brak uchwytów oraz kanał do schowania przewodów
 - minimalna ingerencja w wygląd szklanej gabloty
 - gniazdo z funkcją Slick






max 12 mm




corner
kątowy



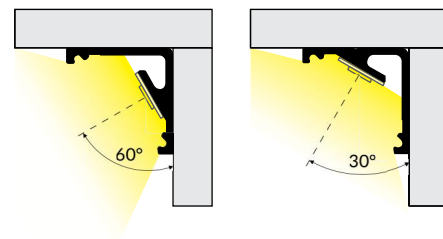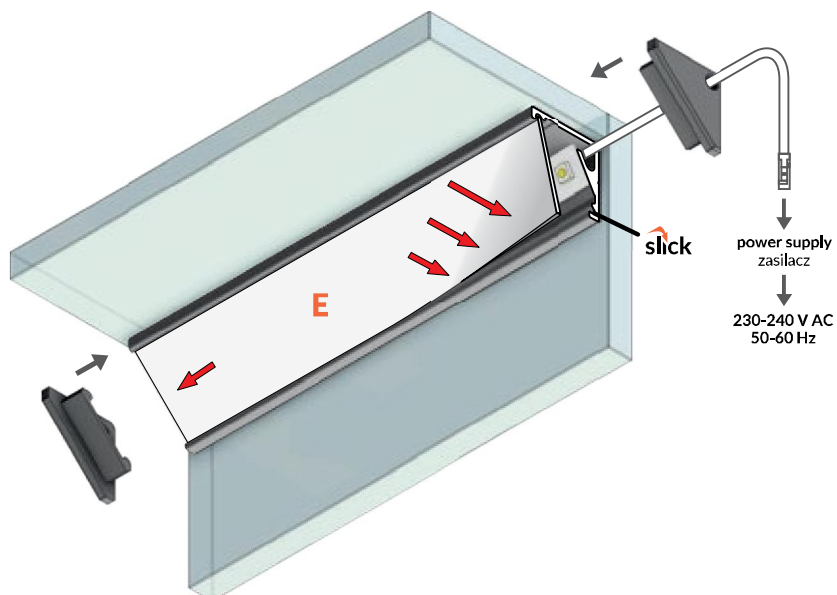

E
E slide diffuser > 96
kłosz E wsuwany > 96



white painted
biały malowany
C9020001



anodized
anodowany
C9020020P



black anodized
czarny anodowany
C9020021



raw aluminium
surowe aluminium
C9020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

CABI12 end cap
material: ABS
zaślepka CABI12
material: ABS



white / biały
C9980001

silver / srebrny
C9980040

black / czarny
C9980002

grey / szary
C9980022

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

CORNER14 EF/TY

- hidden mounting
- two lighting angles: 30°/60°

- ukryte mocowanie
- dwa kąty świecenia: 30°/60°





max 14 mm



corner
kątowy



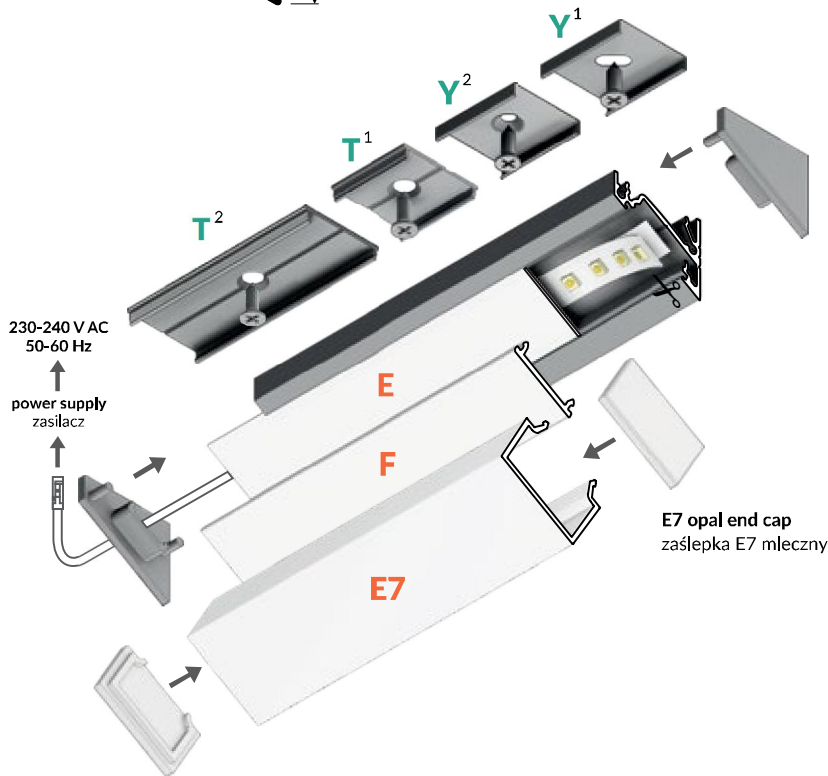

230-240 V AC
50-60 Hz
power supply
zasilacz

E7 opal end cap
zaślepka E7 mleczny



white painted
biały malowany
A4020001



anodized
anodowany
A4020020P



black anodized
czarny anodowany
A4020021



raw aluminium
surowe aluminium
A4020000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

Y¹

Y flexible mounting
plate > 101
uchwyt Y sprężysty > 101



Y²

cone Y flexible mounting
plate > 101
uchwyt Y sprężysty cone > 101




T¹

T mounting plate > 98
uchwyt T > 98




T²

T connector 180 deg > 98
łącznik T 180 st > 98




E

E slide diffuser > 96
klosz E wsuwany > 96




F

F click diffuser > 96
klosz F klik > 96



E7

E7 click diffuser > 96
klosz E7 klik > 96

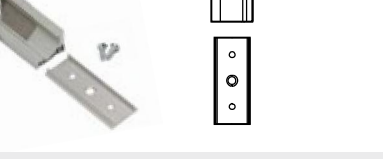

E7 opal end cap > 96
zaślepka E7 mleczny
> 96



CORNER14 end cap gen2
material: ABS
zaślepka CORNER14 gen2
material: ABS



white / biały
A4980001
silver / srebrny
A4980040

black / czarny
A4980002
grey / szary
A4980022

CORNER14 end cap gen2 with hole
material: ABS
zaślepka CORNER14 gen z otworem
material: ABS



white / biały
A4970001
silver / srebrny
A4970040


black / czarny
A4970002
grey / szary
A4970022

CORNER14 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium
łącznik CORNER14 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
material: aluminium



white painted
biały malowany
A4990001

anodized
anodowany
A4990020



black anodized
czarny anodowany
A4990021

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

FURNITURE LED PROFILES
MEBLOWE PROFILE LED

2022

SPECIAL APPLICATION / SPECJALNY



VED VANDET

AT THE WATER'S EDGE

AM WASSER

OM SOMMEREN LEVER VI PÅ STRANDEN.
HER ER LIVET DET SAMME
SOM ALTID.

HER FISKER VI OG JAGER KYSTENS FUGLE.
MEN HAVET ER EN LUNEFULD NABO.
VI MÅ OFRE TIL GUDERNE,
SÅ DE FORMILDES
OG FYLDER VORES RUSER MED FISK.

WE LIVE ALONG THE COAST IN THE SUMMER.
THIS IS WHERE WE LIVE LIFE
AS ALWAYS.
THIS IS WHERE WE FISH AND HUNT COASTAL BIRDS.
BUT THE SEA IS A FICKLE NEIGHBOUR.
WE MUST MAKE SACRIFICES TO THE GODS
TO PACKY THEM
SO THEY FILL OUR TRAPS WITH FISH.

IM SOMMER LEBEN WIR AM STRAND.
HIER IST DAS LEBEN
DASSELBE WIE IMMER.
HIER FISCHEN WIR UND JAGEN DIE KÜSTENVÖGEL.
DOCH DAS MEER IST EIN LAUNISCHER NACHBAR.
WIR MÜSSEN DEN GÖTTERN OPFER BRINGEN,
DAMIT SIE UNS MILDE GESTIMMT SIND
UND UNSERE REUSEN MIT FISCHEN FÜLLEN.

BACK10 A/UX

- decorative illumination
- the T-shaped structure makes possible to direct the light beam in two directions (up/down, left/right)
- mounting with two dedicated holders (to the wall) or directly to the piece of furniture, using screws
- optionally, the A diffuser can be used

- oświetlenie dekoracyjne
- konstrukcja w kształcie litery "T" pozwala na skierowanie strumienia świetlnego w dwóch kierunkach (góra/dół, lewo/prawo)
- mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów (do ściany) lub bezpośrednio przy pomocy wkrętów (do mebla)
- opcjonalne użycie klosza A




max 10 mm



special application
specjalny



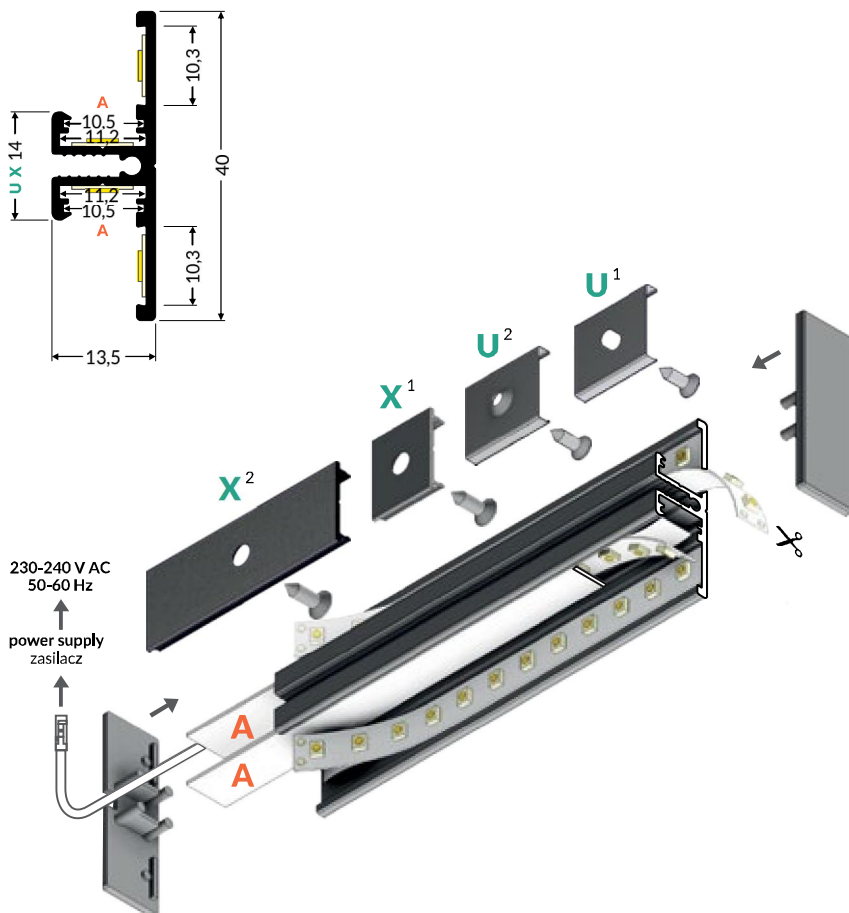

white painted
biały malowany
90030001



anodized
anodowany
90030020P



black painted
czarny malowany
90030002



raw aluminium
surowe aluminium
90030000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

BACK10 end cap
material: ABS
zaślepka BACK10
material: ABS



white / biały

90100001

silver / srebrny

90100040

black / czarny

90100002

grey / szary

90100022

BACK10 end cap with hole
material: ABS
zaślepka BACK10 z otworem
material: ABS



white / biały

90150001

silver / srebrny

90150040

black / czarny

90150002


grey / szary

90150022

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18


U¹

U flexible mounting plate > 98
uchwyt U
sprężysty > 98




U²

cone U flexible mounting plate > 98
uchwyt U
sprężysty cone > 98





X¹

X mounting plate > 100
uchwyt X > 100




X²

X connector 180 deg > 100
łącznik X 180 st > 100



A

A slide diffuser > 94
klosz A wsuwany > 94



ARC12 CD/U5

- flexible aluminium profile - possibility of bend cap in two directions
- the profile keeps shaped bend
- minimal bend cap radius: 50 cm
- decorative and illuminating purpose of the profile
- possibility of using two diffusers - better light dispersion
- possible outside installation (with D diffuser and waterproof LED strip used)

- aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
- profil zachowujący kształt wygięcia
- minimalny promień gięcia: 50 cm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
- możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)




max 12 mm



special application
specjalny



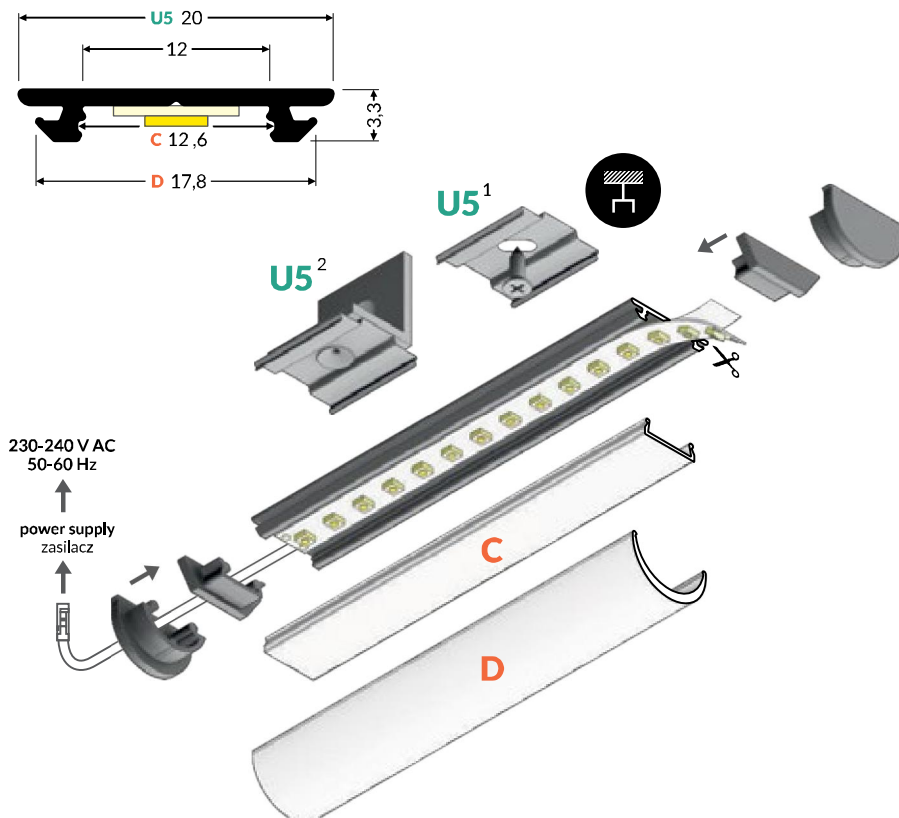

white painted
biały malowany
B2010001



anodized
anodowany
B2010020P



black anodized
czarny anodowany
B2010002



raw aluminium
surowe aluminium
B2010000P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

ARC12 end cap
material: ABS
zaślepka ARC12
material: ABS



white / biały
B2960001
silver / srebrny
B2960040
black / czarny
B2960002
grey / szary
B2960022

ARC12 D end cap
material: ABS
zaślepka ARC12 D
material: ABS




white / biały
B2980001
silver / srebrny
B2980040
black / czarny
B2980002
grey / szary
B2980022

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18


U5¹

U5 mounting plate cone
> 99
uchwyt U5 cone
> 99




U5²

U5 mounting plate side
> 99
uchwyt U5 boczny
> 99




C

C click diffuser > 94
klosz C klik > 94



D

D click diffuser > 95
klosz D klik > 95



PEN8 |

- decorative and lighting profile, eg. for glass cabinets
- possibility of mounting between the walls of a cabinet
- profil dekoracyjno-oświetleniowy, np. do szklanych gablot
- możliwość mocowania pomiędzy ściankami




max 8 mm



special application
specjalny





PEN8 flat holder
uchwyt PEN8 płaski


230-240 V AC
50-60 Hz
power supply
zasilacz



anodized
anodowany
86030020P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

I click diffuser > 97
klosz I klik > 97



PEN8 end cap
colours: silver, grey
material: ABS
zaślepka PEN8
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



silver
srebrny
86490040

grey
szary
86490022



PEN8 end cap with hole
colours: silver, grey
material: ABS
zaślepka PEN8
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



silver
srebrny
86470040



grey
szary
86470022

PEN8 flat holder
material: ABS
uchwyt PEN8 płaski
materiał: ABS





grey
szary
86070022

PEN8 simple holder
material: zinc coated steel
uchwyt PEN8 prosty
materiał: stal ocynkowana



zinc coated
stal ocynkowana
86370030

PEN8 ring holder
material: brass
uchwyt PEN8 ring
materiał: mosiądz



chrome
chrom
86440003

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

PEN12 CJ

- wall and furniture application
- rotation allows you to direct the light
- ścienny i meblowy
- obrotowość umożliwia ukierunkowanie światła




max 12 mm



special application
specjalny



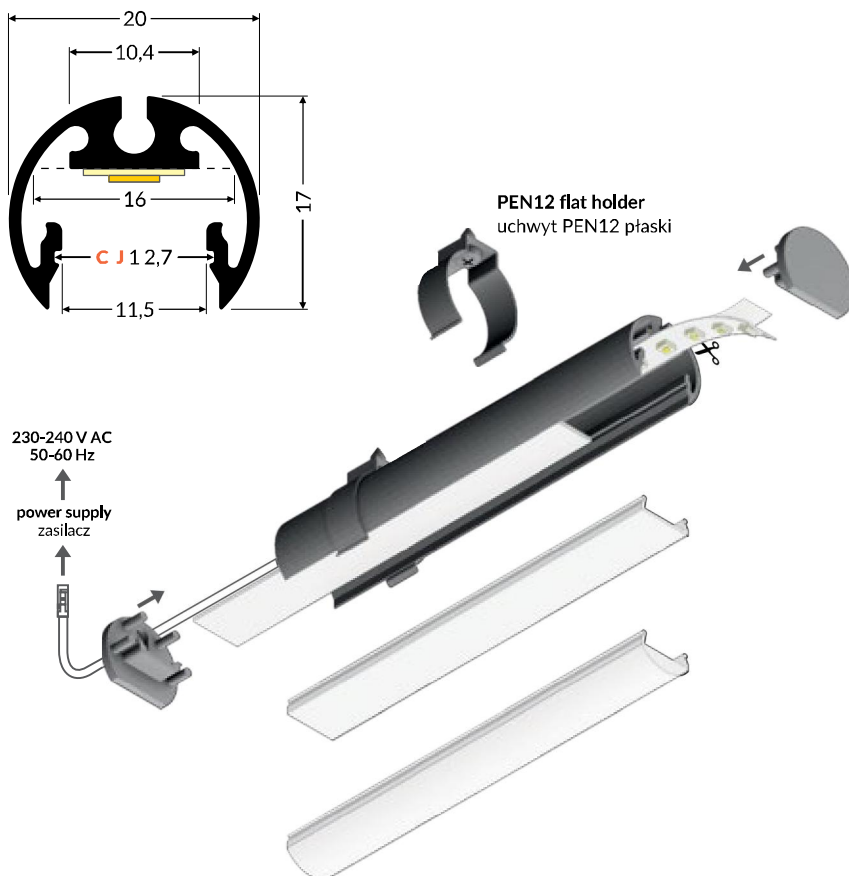

white painted
biały malowany
F7000201




anodized
anodowany
F7000220P




black anodized
czarny anodowany
F7000202

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18


J
J slide diffuser > 97
klosz J wsuwany > 97



C
C click diffuser > 94
klosz C klik > 94



C
C lens diffuser > 94
klosz C soczewka > 94




PEN12 end cap
material: ABS
zaślepka PEN12
material: ABS




white / biały
F7009901
silver / srebrny
F7009940
black / czarny
F7009902
grey / szary
F7009922



PEN12 flat holder
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt PEN12 płaski
kolor: inox
material: stal nierdzewna



inox
F7009019



PEN12 ring holder
colours: chrome
material: brass
uchwyt PEN12 ring
kolory: chrom
material: mosiądz



chrome / chrom
F7009203

Quantities and package > check the pricelist
Technical details > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

FIX12, FIX16

- the simplest installation of a led strip
- function of radiator
- improves LED strip's adhesion
- minimal height of the profile
- budget profile, to be used without a diffuser
- maximum width of LED strip: 12 mm (FIX12) and 16 mm (FIX16)
- it can also function as a mounting profile:
 - FIX12 for profiles with X socket
 - FIX16 for profiles with T socket

- najprostsze mocowanie taśmy led
- funkcja radiatora
- trwalsze przyleganie taśmy LED
- minimalna wysokość profilu
- profil budżetowy, do użycia bez klosza
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm (FIX12) oraz 16 mm (FIX16)
- może pełnić również funkcję montażową:
 - FIX12 dla profili z gniazdem X
 - FIX16 dla profili z gniazdem T






max 12 mm



special application
specjalny



anodized
anodowany
F7000220P



raw aluminium
surowe aluminium
F7000202P

INDEX = length 2000 mm


Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18

INDEKS = długość 2000 mm

Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18




mounting with screws
or adhesive tape
montaż na wkręty
albo taśmę dwustronną

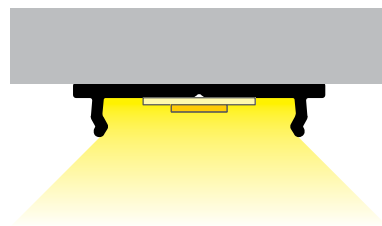

max 16 mm



special application
specjalny



white painted
biały malowany
F7000201



anodized
anodowany
F7000220P



black anodized
czarny anodowany
F7000202



raw aluminium
surowe aluminium
F7000202P

Quantities and package > check the pricelist


Technical details > 8-18

Ilości i opakowanie > patrz cennik

Szczegóły techniczne > 8-18



mounting with screws
or adhesive tape
montaż na wkręty
albo taśmę dwustronną

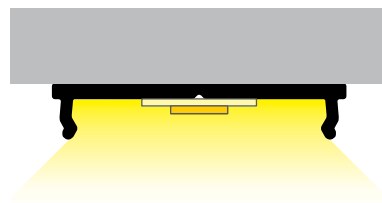



FURNITURE LED PROFILES
MEBLOWE PROFILE LED

2022


ACCESSORIES / AKCESORIA

A


A slide diffuser
klosz A wsuwany



transparent / transparentny
material / materiał: PC
89070016P





frosted / szron
material / materiał: PP
89070039P




opal / mleczny
material / materiał: PP
89070038P

B


B slide diffuser
klosz B wsuwany



transparent / transparentny
material / materiał: PC
76250016P





frosted / szron
material / materiał: PP
76250039P



opal / mleczny
material / materiał: PP
76250038P

C


C click diffuser
klosz C klik



transparent / transparentny
material / materiał: PMMA
76330000P



opal / mleczny
material / materiał: PMMA
76330038P



black / czarny
material / materiał: PMMA
76330041P





reel,
length 20 m
rolka,
długość 20 m

opal / mleczny
material / materiał: PMMA
76360038S

C

C click diffuser lens gen 2
klosz C klik soczewka gen 2





transparent / transparentny
material / materiał: PC
76810016P



INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

C1



C1 click diffuser
klosz C1 klik




opal / mleczny
material / materiał: PMMA
H8060038P

C2

C2 click diffuser
klosz C2 klik



transparent / transparentny
material / materiał: PMMA
89000216P



opal / mleczny
material / materiał: PMMA
89000238P





reel,
length 20 m
rolka,
długość 20 m

opal / mleczny
material / materiał: PMMA
89000538S

C3


C3 click diffuser
klosz C3 klik



transparent / transparentny
material / materiał: PMMA
F1000216P




opal / mleczny
material / materiał: PMMA
F1000238P



black / czarny
material / materiał: PMMA
F1000241P

D

D click diffuser
klosz D klik




opal / mleczny
material / materiał: PMMA
A1140038P



INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

E

E slide diffuser
klosz E wsuwany



transparent / transparentny
material / materiał: PC
A2040016P




frosted / szron
material / materiał: PP
A2040039P



opal / mleczny
material / materiał: PP
A2040038P


E7

E7 click diffuser
klosz E7 klik



opal / mleczny
material / materiał: PMMA
C1080038P



E7 end cap
zaślepka E7



opal / mleczny
material / materiał: PC
C1840038

F

F click diffuser
klosz F klik



transparent / transparentny
material / materiał: PMMA
A2060016P



opal / mleczny
material / materiał: PMMA
A2060038P





reel,
length 20 m
rolka,
długość 20 m

opal / mleczny
material / materiał: PMMA
A2210038S

F

F click diffuser
klosz F klik





black / czarny
material / materiał: PMMA
A2060041P




INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

G


G slide diffuser
klosz G wsuwany



transparent / transparentny
material / materiał: PC
84070016P




frosted / szron
material / materiał: PP
84070039P



opal / mleczny
material / materiał: PP
84070038P

I

I click diffuser
klosz I klik





frosted / szron
material / materiał: PC
86060000P




opal / mleczny
material / materiał: PC
86060038P

J


J slide diffuser
klosz J wsuwany



transparent / transparentny
material / materiał: PC
70330016P



frosted / szron
material / materiał: PP
70330039P




opal / mleczny
material / materiał: PP
70330038P



INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

S¹

S flexible mounting plate
material: stainless steel
 uchwyt S sprężysty
 materiał: stal nierdzewna




white / biały
C7980001

inox
C7980019

black / czarny
C7980002

S²

S flexible mounting plate cone
material: stainless steel
 uchwyt S sprężysty cone
 materiał: stal nierdzewna




white / biały
C7950001

inox
C7950019

black / czarny
C7950002

T¹


T mounting plate
material: aluminium
 uchwyt T
 materiał: aluminium



raw aluminium
 surowe aluminium
C6960000

T²


T connector 180 deg
material: aluminium
 łącznik T 180 st
 materiał: aluminium



raw aluminium
 surowe aluminium
C6990000

U¹


U flexible mounting plate
material: stainless steel
 uchwyt U sprężysty
 materiał: stal nierdzewna



inox
76380000

U²

U flexible mounting plate cone
material: stainless steel
 uchwyt U sprężysty cone
 materiał: stal nierdzewna




inox
76620000



Quantities and package > check the pricelist
 Ilości i opakowanie > patrz cennik

U4¹

U4 mounting plate
material: stainless steel
uchwyt U4
materiał: stal nierdzewna




white / biały
F1970001

inox
F1970019

black / czarny
F1970002

U4²

U4 mounting plate cone
material: stainless steel
uchwyt U4 cone
materiał: stal nierdzewna




white / biały
F1980001

inox
F1980019

black / czarny
F1980002

U4³


spring U4 mounting plate
colours: inox
material: stainless steel, aluminium
uchwyt U4 sprężyna
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna, aluminium

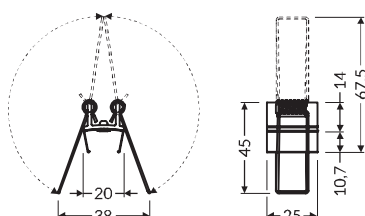

inox
F6009819S

U5¹


U5 mounting plate cone
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt U5 cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



inox
B2940019

U5²

U5 mounting plate side
colour: white, raw aluminium, black
material: stainless steel
uchwyt U5 boczny
kolor: biały, surowe aluminium, czarny
materiał: stal nierdzewna



white / biały
B2920001

raw aluminium / surowe aluminium
B2920000


black / czarny
B2920002



Quantities and package > check the pricelist
Ilości i opakowanie > patrz cennik

U6¹


U6 mounting plate
colours: inox
material: stainless steel
 uchwyty U6
 kolory: inox
 materiał: stal nierdzewna



inox
 D3960019

U6²


U6 mounting plate cone
colours: inox
material: stainless steel
 uchwyty U6 cone
 kolory: inox
 materiał: stal nierdzewna



inox
 D3970019

W


W flexible mounting plate cone
material: stainless steel
 uchwyty W sprężysty cone
 materiał: stal nierdzewna



white / biały
 84510001
 inox
 84510019
 black / czarny
 84510002

X¹


X mounting plate
colours: raw aluminium
material: aluminium
 uchwyty X
 kolory: surowe aluminium
 materiał: aluminium



raw aluminium
 surowe aluminium
 76260000

X²


X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium
 łącznik X 180 st
 kolor: surowe aluminium
 materiał: aluminium



raw aluminium
 surowe aluminium
 76350000

X³

X mounting plate spring
colour: raw aluminium
material: aluminium
 uchwyty X sprężyna
 kolor: surowe aluminium
 materiał: aluminium

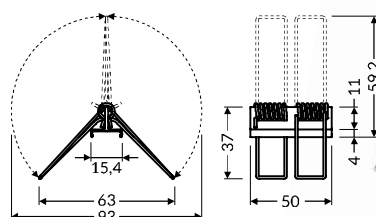


raw aluminium
 surowe aluminium
 23130000



Quantities and package > check the pricelist
 Ilości i opakowanie > patrz cennik

Y¹


Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
 uchwyt Y sprężysty
 kolor: inox
 materiał: stal nierdzewna



inox
A2090019

Y²


Y flexible mounting plate cone
colour: inox
material: stainless steel
 uchwyt Y sprężysty cone
 kolor: inox
 materiał: stal nierdzewna



inox
A2130019

Z¹


Z flexible mounting plate
material: stainless steel
 uchwyt Z sprężysty
 materiał: stal nierdzewna



white / biały
89270001
 inox
89270019
 black / czarny
89270002

Z²

Z flexible mounting plate cone
material: stainless steel
 uchwyt Z sprężysty cone
 materiał: stal nierdzewna



white / biały
89980001
 inox
89980019
 black / czarny
89980002



Quantities and package > check the pricelist
 Ilości i opakowanie > patrz cennik


LED profile slings / zawiesia od profili LED

SELV sling zawiesie SELV

50 V; 1500



1 kg per 1 set
1 kg na 1 komplet



white / biały
67120001

silver / srebrny
67120022


black / czarny
67120002

sling for LED mounting zawiesie do uchwytu LED

1500



10 kg per 1 set
10 kg na 1 komplet




chrome / chrom
67140003

large sling zawiesie duże



10 kg per 1 set
10 kg na 1 komplet



chrome 1500 mm
chrom 1500 mm
43100003

chrome 3000 mm
chrom 3000 mm
43110003



Quantities and package > check the pricelist
Ilości i opakowanie > patrz cennik

SLINGS / ZAWIESIA

They enable creating pendant luminaires.
They are especially recommended for
the LED LINEA 20 profile (see pages 38-43)
but are also compatible with most of the profiles.

Umożliwiają tworzenie opraw wiszących.
Szczególnie polecane są do profilu LED LINEA20
(patrz str. 38-43), ale kompatybilne
są także z większością profili.


MAX
50 V



SELV sling 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500




sling for LED mounting 1500
zawiesie do uchwytu LED 1500




other accessories / pozostałe akcesoria

adhesive tape
double-sided
thermally conductive
15 mm x 50 mm
taśma dwustronna
termoprzewodząca
15 mm x 50 mm

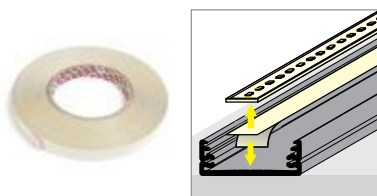

1 reel / 1 rolka
67990000

adhesive tape
double-sided
nonconductive
25 x 25 mm
taśma dwustronna
nieprzewodząca
25 x 25 mm

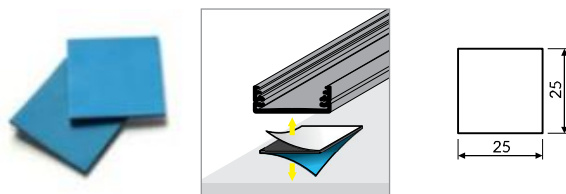


76340000

adhesive tape
double-sided
mounting HP
12 mm x 5 m
taśma dwustronna
montażowa HPX
12 mm x 5 m




67960000

magnetic holder MO1
10 x 14 x 1,5 mm
uchwyt magnetyczny
10 x 14 x 1,5 mm

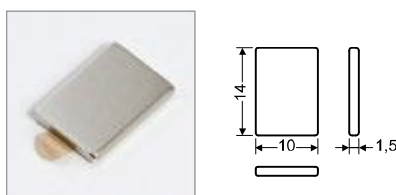

67250000

magnetic holder MO2
6 x 20 x 2 mm
uchwyt magnetyczny
6 x 20 x 2 mm

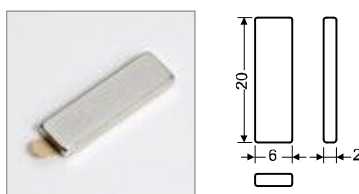

67260000


cleaning rubber
for anodized surfaces
gumka do czyszczenia
powierzchni anodowanych



25250000

TOPMET Light's e-showroom. Wirtualny showroom TOPMET Light.

Get inspired by new products
in TOPMET Light's e-showroom.
Zainspiruj się nowymi produktami
w wirtualnym salonie TOPMET Light.

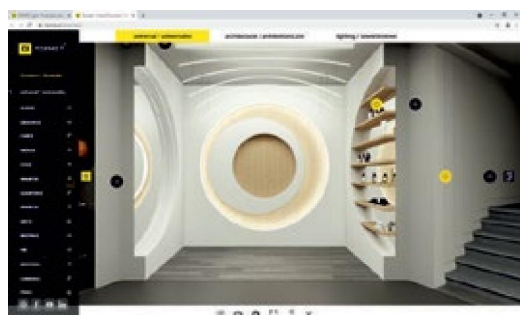

TOPMET Light's 360° Virtual Showroom
Wirtualny Showroom 360° TOPMET Light znajdziesz tu



Immerse yourself into TOPMET's website
Zanurz się w przestrzeni strony TOPMET



Find all informations about TOPMET's products in our e-catalogue
Znajdź wszystkie informacje o produktach TOPMET w naszym e-katalogu




THREE TYPES OF LED PROFILES SAMPLE CASES
TRZY RODZAJE WALIZEK Z PRÓBKAMI PROFILI LED

FURNITURE / MEBLOWE
ARCHITECTURAL / ARCHITEKTONICZNE
LIGHTING / OŚWIETLENIOWE


FURNITURE LED PROFILES

MEBLOWE PROFILE LED

SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

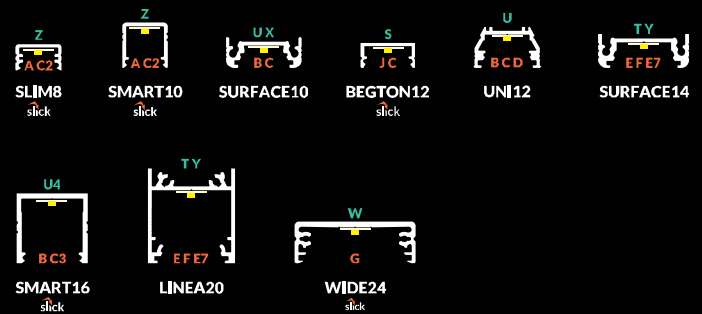


RECESSED / WPUSTOWE

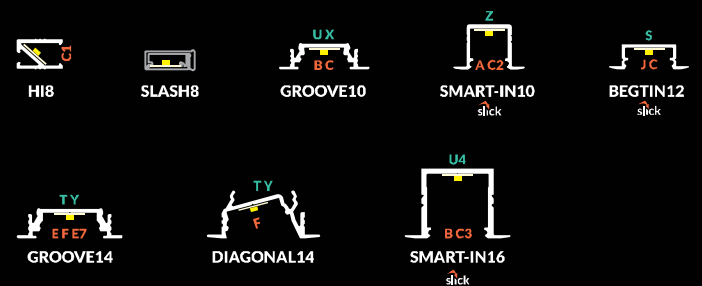

CORNER / KĄTOWE



SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE

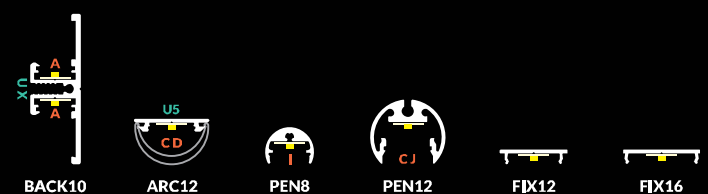



Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU

TOPMET Light
Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp.J.

HEADQUARTERS
SIEDZIBA GŁÓWNA
Ostrowska 354
61-312 Poznań, POLAND

FACTORY & WAREHOUSE
PRODUKCJA I MAGAZYN
Ostrowska 532A
61-312 Poznań, POLAND

Secretary's office / Sekretariat
+48 61 872 75 00

Customer Service / Biuro Obsługi Klienta
orders@topmet.pl
+48 607 190 334
+48 880 345 292

www.topmet.pl



The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.
Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

catalogue designer • proj. folderu: M. Kędziora 10.2021. photo • fot.: A. Szafran, S. Wawrzyn, L. Wesołowski, B. Bieliński.
visualisations • wizualizacje: M. Kędziora, A. Szafran, P. Woś, B. Bieliński.

Distributor / Dystrybutor