

# TECHN

catalogue  
2021

MAYTONI


Мир вокруг нас меняется — и мы меняемся вместе с ним. Переосмысливаем пространства. Наш дом становится не только местом, где мы отдыхаем и проводим время с семьей. Наш дом — это тихий завтрак, это офис, где мы проводим встречи с коллегами и партнерами, это уединенное место для свиданий и отдыха и это место для шумных вечеринок.

А чтобы каждый из этих сценариев работал в гармонии, мы подготовили целый каталог света на любой вкус, для любого пространства. Наслаждайтесь жизнью, а мы принесем свет.

All you need is light.

all you need is light

2

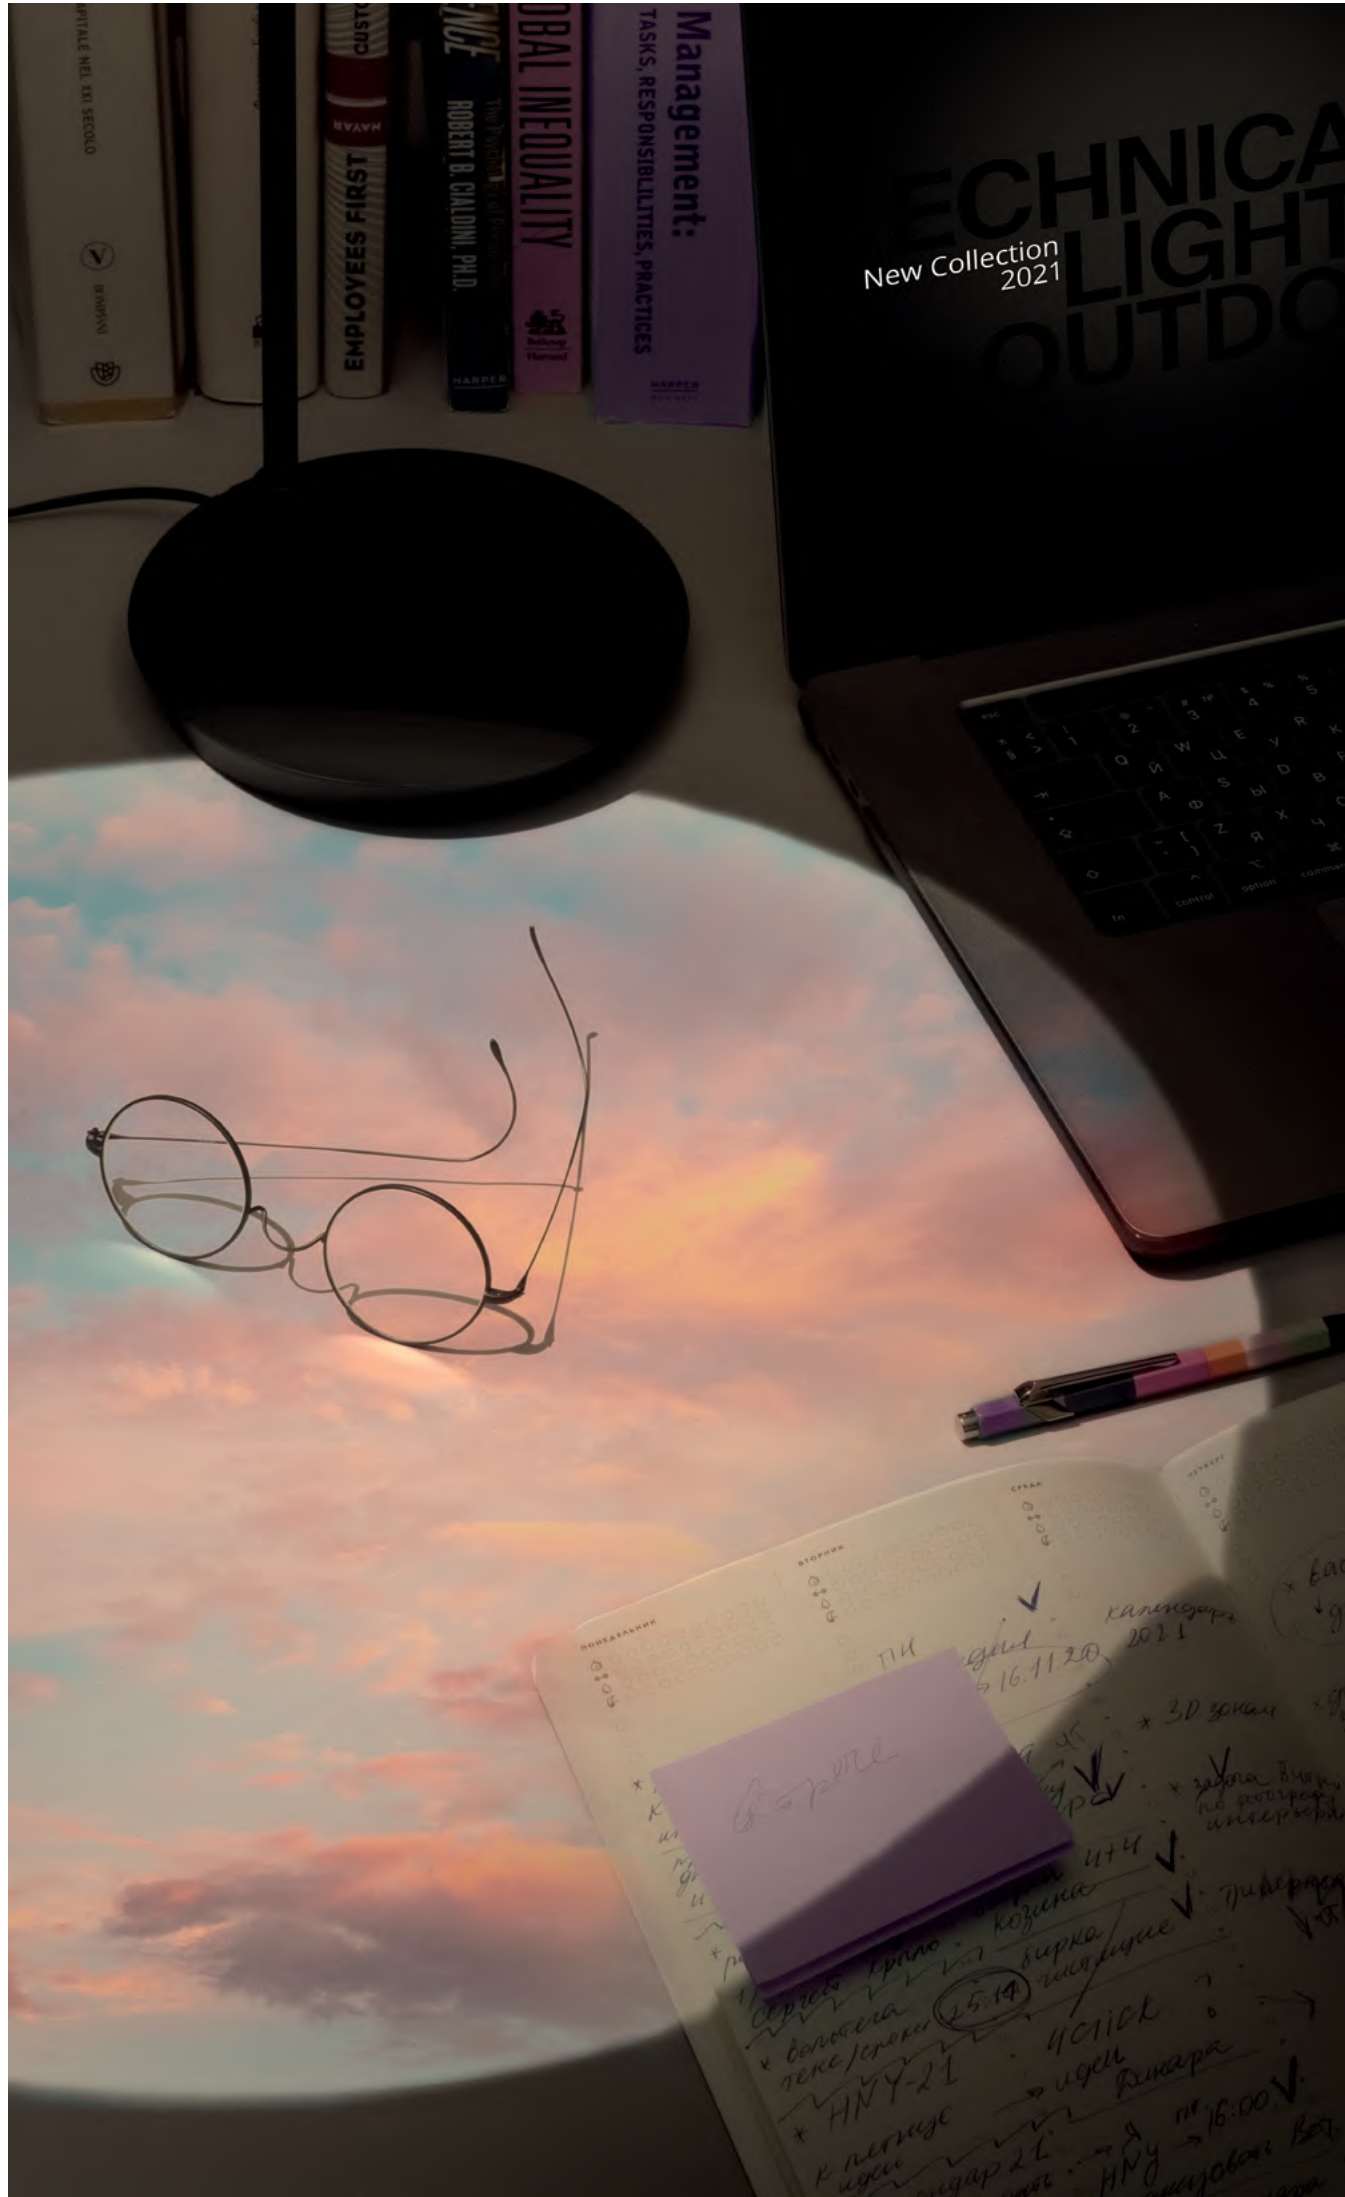







ALL

YOU

NEED

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Содержание           | 8   |
| Technical light      | 30  |
| Track system         | 272 |
| Алфавитный указатель | 342 |
| Условные обозначения | 352 |



# ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

39 RIM MOD058PL

○ ● ●



44 SATELLITE MOD102PL

○ ●



45 DAVIDA MOD035PL

○ ●



46 FAD MOD070PL

●



48 FAD MOD070PL

●



53 LINE MOD054PL

○ ●



52 LINE MOD016PL

○ ● ●



54 VOLARE MOD037PL

●



56 COSMOS MOD057PL

○



61 VIGO MOD031PL

●



64 MOLLIS MOD126PL

●



66 RAMI MOD128PL

● ●



72 HILO P063PL

●



78 NOLA MOD100PL

○



82 LENS MOD072PL

○ ●



160 FOCUS P075PL

○ ● ●



## ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 165 FOCUS DSGN <sup>P038PL</sup>                                                    | 174 FOCUS LED <sup>P071PL</sup>                                                     | 189 LIPARI <sup>P026PL</sup>                                                         | 189 LIPARI <sup>P027PL</sup>                                                          |
| ○ ● ●                                                                               | ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                  | ○ ●                                                                                   |
|    |    |   |    |
| 253 REMOUS <sup>P066PL</sup>                                                        | 254 HARMAT <sup>P067PL</sup>                                                        | 256 ARROW <sup>P064PL</sup>                                                          | 257 NEVILL <sup>P318PL</sup>                                                          |
| ○                                                                                   | ○ ● ● ● ● ● ●                                                                       | ○ ● ●                                                                                | ○ ● ●                                                                                 |
|   |   |  |   |
| 260 KINZO <sup>P025PL</sup>                                                         | 261 TORRE <sup>P037PL</sup>                                                         | 262 PESO <sup>P080PL</sup>                                                           | 264 RAY <sup>P021PL</sup>                                                             |
| ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                  | ○ ● ●                                                                                 |
|  |  |  |  |
| 266 PUNTERO <sup>P068PL</sup>                                                       | 267 STEP <sup>P010PL</sup>                                                          | 270 VINDER <sup>P051PL</sup>                                                         |                                                                                       |
| ○ ●                                                                                 | ○ ● ●                                                                               | ○ ●                                                                                  |                                                                                       |
|  |  |  |                                                                                       |

## ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>32 RIM</div> <div>MOD058CL</div>                                               | <div>50 RIDA</div> <div>MOD015CL</div>                                               | <div>58 VIGO</div> <div>MOD620CL</div>                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>                             | <div><div><div></div><div></div></div></div>                                         | <div><div><div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                  |
|    |    |                                                                                                                                                                 |
| <div>60 VIGO</div> <div>MOD620CL</div>                                              | <div>62 MOLLIS</div> <div>MOD126PL</div>                                             | <div>68 AXIS</div> <div>MOD106CL</div>                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div></div></div></div>                                                   | <div><div><div></div></div></div>                                                    | <div><div><div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                  |
|    |   |                                                                                                                                                                |
| <div>80 OLYMPIA</div> <div>MOD448</div>                                             | <div>80 OLYMPIA</div> <div>MOD448</div>                                              | <div>83 LENS</div> <div>MOD072CL</div>                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div></div><div></div></div></div>                                        | <div><div><div></div><div></div></div></div>                                         | <div><div><div></div><div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |                                                                                                                                                               |
| <div>134 FOCUS S</div> <div>C052CL</div>                                            | <div>134 FOCUS S</div> <div>C051CL</div>                                             | <div>136 FOCUS S</div> <div>C050CL</div>                                                                                                                                                                                                           |
| <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>                  | <div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>                              | <div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> |
|  |  |                                                                                                                                                               |

# ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 158 FOCUS <sup>C010CL</sup><br>○ ● ● ● ● ● ● ●                                      | 160 FOCUS <sup>C017CW</sup><br>○ ● ● ● ● ● ● ●                                      | 162 FOCUS DSGN <sup>C036CL</sup><br>○ ● ●                                            | 162 FOCUS DSGN <sup>C034CL</sup><br>○ ● ●                                             |
|    |    |   |    |
| 164 FOCUS DSGN <sup>C037CL</sup><br>○ ● ●                                           | 168 FOCUS LED <sup>C056CL</sup><br>○ ●                                              | 168 FOCUS LED <sup>C055CL</sup><br>○ ●                                               | 175 TREO <sup>C062CL</sup><br>○ ●                                                     |
|    |    |    |    |
| 180 VIRAR <sup>C061CL</sup><br>○ ● ●                                                | 184 ELTI <sup>C020CL</sup><br>○ ● ● ●                                               | 185 ELTI <sup>C021CL</sup><br>○ ●                                                    | 188 LIPARI <sup>C025CL</sup><br>○ ●                                                   |
|  |  |  |  |
| 188 LIPARI <sup>C026CL</sup><br>○ ●                                                 | 192 SONAS <sup>C033WL</sup><br>○ ● ● ●                                              | 193 ALFA <sup>C011CL</sup><br>○ ●                                                    | 193 ALFA <sup>C012CL</sup><br>○ ●                                                     |
|  |  |  |  |

## ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

194 ALFA <sup>C013CL</sup>



194 ALFA <sup>C014CL</sup>



195 ALFA <sup>C015CL</sup>



195 ALFA <sup>C016CL</sup>



196 ALFA <sup>C017CL</sup>



196 ALFA <sup>C029CL</sup>



197 SIRIUS <sup>C030CL</sup>



198 ALFA LED <sup>C064CL</sup>



200 ALFA LED <sup>C065CL</sup>



203 PAULINE <sup>C008CW</sup>



203 PAULINE <sup>C007CW</sup>



206 PLANET <sup>C009CW</sup>



# ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

|                            |                             |                           |                           |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 209 ONDA <sup>C024CL</sup> | 212 DAFNE <sup>C027CL</sup> | 214 ZON <sup>C032CL</sup> | 215 ZON <sup>C032CL</sup> |
| ○ ●                        | ○ ●                         | ○ ● ●                     | ○ ● ●                     |




|                           |                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 218 ZON <sup>C032CL</sup> | 220 ZON <sup>C067CL</sup> | 220 ZON <sup>C067CL</sup> | 221 ZON <sup>C067CL</sup> |
| ○ ● ●                     | ○ ●                       | ○ ●                       | ○ ●                       |



|                                  |                                  |                              |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 244 CONIK GYPS <sup>C002CW</sup> | 244 CONIK GYPS <sup>C001CW</sup> | 252 REMOUS <sup>C045CL</sup> |
| ○                                | ○                                | ○                            |



СВЕТИЛЬНИКИ БРА

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 FAD <sup>MOD070WL</sup>                                                          | 58 VIGO <sup>MOD620WL</sup>                                                         | 64 MOLLIS <sup>MOD126WL</sup>                                                        | 69 AXIS <sup>MOD106WL</sup>                                                           |
| ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                    | ●                                                                                     |
|    |    |    |    |
| 83 LENS <sup>MOD072WL</sup>                                                         | 156 FOCUS S <sup>C068WL</sup>                                                       | 164 FOCUS DSGN <sup>C069WL</sup>                                                     | 213 KILT <sup>C027WL</sup>                                                            |
| ○●                                                                                  | ○●●                                                                                 | ○●●                                                                                  | ○●                                                                                    |
|    |   |   |   |
| 224 ROND <sup>C066WL</sup>                                                          | 226 PARS <sup>C071WL</sup>                                                          | 227 PARS <sup>C070WL</sup>                                                           | 227 PARS <sup>C070WL</sup>                                                            |
| ○●●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                    | ●                                                                                     |
|  |  |   |  |
| 230 MIRTO <sup>C042WL</sup>                                                         | 231 ENCANTO <sup>C043WL</sup>                                                       | 233 EVERETT <sup>C815WL</sup>                                                        | 234 KONA <sup>C804WL</sup>                                                            |
| ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                    | ○                                                                                     |
|  |  |  |  |

## СВЕТИЛЬНИКИ БРА

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 235 MARCOS <sup>C806WL</sup>                                                        | 236 TRAME <sup>C808WL</sup>                                                         | 237 VILORA <sup>C937-WL-01</sup>                                                      | 238 MIRAX <sup>C041WL</sup>                                                           |
| ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                 | ●                                                                                     | ○ ●                                                                                   |
|    |    |     |    |
| 239 MIRAX <sup>C039WL</sup>                                                         | 239 MIRAX <sup>C038WL</sup>                                                         | 239 MIRAX <sup>C040WL</sup>                                                           | 240 IOS 176 <sup>C175-WL-01</sup>                                                     |
| ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                 | ○ ● ●                                                                                 | ○ ● ●                                                                                 |
|    |    |     |    |
| 241 IOS 176 <sup>C176-WL-01</sup>                                                   | 242 COMODO <sup>C031WL</sup>                                                        | 247 STEM <sup>C035WL</sup>                                                            | 248 PARMA <sup>C123-WL-02</sup>                                                       |
| ○ ● ●                                                                               | ○ ●                                                                                 | ○ ● ●                                                                                 | ○                                                                                     |
|  |  |   |  |
| 248 PARMA <sup>C155-WL-02</sup>                                                     | 250 PARMA <sup>C190-WL-02</sup>                                                     | 250 PARMA <sup>C191-WL-02</sup>                                                       |                                                                                       |
| ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                     |                                                                                       |
|  |  |  |                                                                                       |

## СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

49 FAD<sup>MOD070TL</sup>



64 MOLLIS<sup>MOD126TL</sup>



74 ESTUDO<sup>Z010TL</sup>



## ТОРШЕРЫ

65 MOLLIS<sup>MOD126FL</sup>



74 ESTUDO<sup>Z010FL</sup>



76 BANSKY<sup>MOD129FL</sup>



|                       |         |                    |         |                  |         |
|-----------------------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|
| <b>282 CELO</b>       | TR001-1 | <b>283 FOCUS S</b> | TR020-1 | <b>286 FOCUS</b> | TR004-1 |
|                       |         |                    |         |                  |         |
|                       |         |                    |         |                  |         |
| <b>287 FOCUS DSGN</b> | TR011-1 | <b>288 VIRAR</b>   | TR022-1 | <b>289 ELTI</b>  | TR005-1 |
|                       |         |                    |         |                  |         |
|                       |         |                    |         |                  |         |
| <b>292 VUORO</b>      | TR003-1 | <b>294 ONDA</b>    | TR007-1 | <b>296 MAGIC</b> | TR006-1 |
|                       |         |                    |         |                  |         |
|                       |         |                    |         |                  |         |
| <b>297 FOCUS LED</b>  | TR021-1 | <b>298 TREO</b>    | TR023-1 | <b>300 OKO</b>   | TR024-1 |
|                       |         |                    |         |                  |         |
|                       |         |                    |         |                  |         |

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

|                            |                              |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 301 OKO <sup>TR024-1</sup> | 304 BASIS <sup>TR000-1</sup> | 304 BASIS <sup>TR000-1</sup> |
| ○ ● ● ●                    | ○ ●                          | ○ ●                          |



|                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 302 FOCUS <sup>TR025-1</sup> | 310 FOCUS <sup>TR028-3</sup> | 311 VUORO <sup>TR029-3</sup> |
| ○ ● ●                        | ○ ● ●                        | ○ ●                          |



|                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 324 BASIS <sup>TR012-2</sup> | 325 BASIS <sup>TR012-2</sup> | 325 BASIS <sup>TR012-2</sup> |
| ○ ●                          | ○ ●                          | ○ ●                          |



|                              |                              |                               |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 326 BASIS <sup>TR013-2</sup> | 326 BASIS <sup>TR013-2</sup> | 327 POINTS <sup>TR014-2</sup> |
| ○ ●                          | ○ ●                          | ○ ●                           |



# ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

| 327 POINTS <sup>TR014-2</sup> | 328 POINTS <sup>TR015-2</sup> | 328 POINTS <sup>TR015-2</sup> | 330 KIAT <sup>TR018-2</sup> |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ○ ●                           | ○ ●                           | ○ ●                           | ○ ●                         |



| 330 KIAT <sup>TR017-2</sup> | 332 FOCUS LED <sup>TR016-2</sup> | 333 FOCUS LED <sup>TR019-2</sup> | 334 FOCUS LED <sup>TR019-2</sup> |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ○ ●                         | ○ ●                              | ○ ● ●                            | ○ ● ●                            |




| 334 FOCUS LED <sup>TR019-2</sup> | 336 OKO <sup>TR024-2</sup> | 338 BALL <sup>TR028-2</sup> | 340 LARK <sup>TR026-2</sup> |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ○ ● ●                            | ○ ● ● ●                    | ○ ●                         | ○ ●                         |



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 276 BUS. TR. <sup>TRX001</sup> | 276 BUS. TR. <sup>TRX002</sup> | 276 ACC. TR <sup>TRA001B</sup> |
| ○●                             | ○●                             | ○●                             |




|                                 |                                |                                 |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 276 ACC. TR <sup>TRA001EC</sup> | 276 ACC. TR <sup>TRA001C</sup> | 276 ACC. TR <sup>TRA001CL</sup> |
| ○●                              | ○●                             | ○●                              |



|                                   |                             |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 277 ACC. TR <sup>TRA001C277</sup> | ACC. TR <sup>TRA001CX</sup> | 277 ACC. TR <sup>TRA001CF</sup> |
| ○●                                | ○●                          | ○●                              |



|                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 277 ACC. TR <sup>TRA001CS</sup> | 277 ACC. TR <sup>TRA001CW</sup> | 277 ACC. TR <sup>TRA001MP</sup> |
| ○●                              | ○●                              | ○                               |



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 280 BUS. TR <sup>TRX004</sup>                                                       | 280 ACC. TR <sup>TRA002HR</sup>                                                     | 280 ACC. TR <sup>TRA002B</sup>                                                       | 280 ACC. TR <sup>TRA002EC</sup>                                                       |
| ○●                                                                                  | ○●                                                                                  | ○●                                                                                   | ○●                                                                                    |
|    |    |    |    |
| 281 ACC. TR <sup>TRA002C</sup>                                                      | 281 ACC. TR <sup>TRA002CL</sup>                                                     | 281 ACC. TR <sup>TRA002CT</sup>                                                      | 281 ACC. TR <sup>TRA002CX</sup>                                                       |
| ○●                                                                                  | ○●                                                                                  | ○●                                                                                   | ○●                                                                                    |
|    |    |    |    |
| 308 BUS. TR <sup>TRX005</sup>                                                       | 308 ACC. TR <sup>TRA005B</sup>                                                      | 308 ACC. TR <sup>TRA005EC</sup>                                                      | 308 ACC. TR <sup>TRA005CI</sup>                                                       |
| ○●                                                                                  | ○●                                                                                  | ○●                                                                                   | ○●                                                                                    |
|  |  |  |  |
| 308 ACC. TR <sup>TRA005TL</sup>                                                     | 308 ACC. TR <sup>TRA005C</sup>                                                      | 309 ACC. TR <sup>TRA005CL</sup>                                                      | 309 ACC. TR <sup>TRA005CT</sup>                                                       |
| ○●                                                                                  | ○●                                                                                  | ○●                                                                                   | ○●                                                                                    |
|  |  |  |  |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 309 ACC. TR <small>TRA005CX</small> | 309 ACC. TR <small>TRA005CS</small> | 309 ACC. TR <small>TRA005CF</small> |
| ○●                                  | ○●                                  | ○●                                  |



|                                     |                                   |                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 309 ACC. TR <small>TRA005WS</small> | 280 BUS. TR <small>TRX004</small> | 316 ACC. <small>TRA004C</small> |
| ○●                                  | ○●                                | ●                               |



|                                  |                                   |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 321 ACC. <small>TRA004CL</small> | 321 ACC. <small>TRA004ICL</small> | 316 ACC. <small>TRA004OCL</small> |
| ○●                               | ○●                                | ○●                                |



|                                  |                                   |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 321 ACC. <small>TRA004EC</small> | 320 BUS. TR <small>TRX004</small> | 321 ACC. <small>TRA004C</small> |
| ○●                               | ○●                                | ○●                              |



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 316 ACC. TRA004CL                                                                   | 316 ACC. TRA004ICL                                                                  | 320 ACC. TRA004SW                                                                    | 321 ACC. TRA004HP                                                                     |
| ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                  | ○ ●                                                                                   |
|    |    |    |    |
| 321 ACC. TRA004HS                                                                   | 00 ACC. TRA004EC                                                                    | 320 ACC. TRA004MP                                                                    | 322 ACC. TRA004                                                                       |
| ●                                                                                   | ○ ●                                                                                 | ●                                                                                    | ●                                                                                     |
|    |    |    |    |
| 317 ACC. TRA004B                                                                    | 317 ACC. TRA004PC                                                                   | 317 ACC. TRA004CPC                                                                   | 317 ACC. TRX004DR                                                                     |
| ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                  | ●                                                                                     |
|  |  |  |  |
| 317 ACC. TRX004DR1                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 86 АТОМ TRIO <sup>DL024</sup>                                                       | 87 АТОМ <sup>DL023</sup>                                                            | 87 АТОМ <sup>DL024</sup>                                                             | 87 АТОМ DUO <sup>DL024</sup>                                                          |
| ○●●                                                                                 | ○●●                                                                                 | ○●●                                                                                  | ○●                                                                                    |
|    |    |    |    |
| 90 АТОМ <sup>DL025-2</sup>                                                          | 90 АТОМ <sup>DL026</sup>                                                            | 92 DOT <sup>DL028</sup>                                                              | 93 DOT <sup>DL029</sup>                                                               |
| ○●                                                                                  | ○●                                                                                  | ○●                                                                                   | ○●                                                                                    |
|    |    |    |    |
| 93 DOT <sup>DL042</sup>                                                             | 96 SLIM <sup>DL027-2</sup>                                                          | 97 BARRET <sup>DL041</sup>                                                           | 98 REIF <sup>DL048</sup>                                                              |
| ○●                                                                                  | ○●                                                                                  | ○●●●                                                                                 | ○●●                                                                                   |
|  |  |  |  |
| 99 REIF <sup>DL049</sup>                                                            | 99 REIF <sup>DL050</sup>                                                            | 102 METAL MDRN <sup>DL008</sup>                                                      | 103 METAL MDRN DUO <sup>DL008</sup>                                                   |
| ○●●                                                                                 | ○●●                                                                                 | ○●●                                                                                  | ○●                                                                                    |
|  |  |  |  |

## ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>104 YIN</b> <sup>DL030</sup>                                                     | <b>106 ZOOM</b> <sup>DL032</sup>                                                    | <b>106 ZOOM</b> <sup>DL033</sup>                                                     | <b>108 ZEN</b> <sup>DL038</sup>                                                       |
| ○●                                                                                  | ○●                                                                                  | ○●                                                                                   | ○●                                                                                    |
|    |    |    |    |
| <b>110 SHARE</b> <sup>DL051</sup>                                                   | <b>110 SHARE</b> <sup>DL051</sup>                                                   | <b>111 SHARE</b> <sup>DL051</sup>                                                    | <b>111 SHARE</b> <sup>DL051</sup>                                                     |
| ○                                                                                   | ○                                                                                   | ●○●●●                                                                                | ○●●                                                                                   |
|    |    |    |    |
| <b>115 SHARE</b> <sup>DL051</sup>                                                   | <b>115 SHARE</b> <sup>DL051</sup>                                                   | <b>116 KAPPELL</b> <sup>DL040</sup>                                                  | <b>120 ELEM</b> <sup>DL052</sup>                                                      |
| ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○●●●                                                                                 | ○●                                                                                    |
|  |  |  |  |
| <b>122 JOLIET</b> <sup>DL035</sup>                                                  | <b>123 PHANTON</b> <sup>DL2001</sup>                                                | <b>123 PHANTON</b> <sup>DL303</sup>                                                  | <b>126 STELLA</b> <sup>DL039</sup>                                                    |
| ○●                                                                                  | ○●                                                                                  | ○●                                                                                   | ○                                                                                     |
|  |  |  |  |

## ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |               |         |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| 127 PHILL                                                                           | DL013-6                                                                             | 128 STOCKTON                                                                         | DL017-6                                                                               | 129 STOCKTON  | DL021-6 | 130 GYPS MDRN | DL002-1 |
|    |    |    |    |               |         |               |         |
| 130 GYPS MDRN                                                                       | DL005-1                                                                             | 131 GYPS MDRN                                                                        | DL004-1                                                                               | 131 GYPS MDRN | DL001-1 | 131 GYPS MDRN | DL002-1 |
|    |    |    |    |               |         |               |         |
| 132 GYPS MDRN                                                                       | DL007-1                                                                             | 132 GYPS MDRN                                                                        | DL006-1                                                                               | 144 FOCUS S   | C049CL  | 148 FOCUS S   | C048CL  |
|  |  |  |  |               |         |               |         |
| 152 FOCUS S                                                                         | C058CL                                                                              | 158 FOCUS                                                                            | C018CL                                                                                | 170 FOCUS LED | C057CL  | 171 FOCUS LED | C053CL  |
|  |  |  |  |               |         |               |         |


## ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

| 178 TREO <sup>C063CL</sup>                                                        | 180 VIRAR <sup>C059CL</sup>                                                        | 182 VIRAR <sup>C060CL</sup>                                                        | 202 PAULINE <sup>DL046</sup>                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ ●                                                                               | ○ ● ●                                                                              | ○ ● ●                                                                              | ○                                                                                   |
|  |   |  |  |
| 202 PAULINE <sup>DL047</sup>                                                      | 207 MAGIC <sup>DL2003</sup>                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
| ○                                                                                 | ○ ●                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

| 97 BARRET <sup>DLA041</sup>                                                         | 118 KAPPELL <sup>DLA040</sup>                                                       | 118 KAPPELL <sup>DLA040</sup>                                                        | 118 KAPPELL <sup>DLA040</sup>                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ ●                                                                                 | ○ ● ●                                                                               | ○ ●                                                                                  | ○ ●                                                                                   |
|  |  |  |  |
| 119 KAPPELL <sup>DLA040</sup>                                                       | 119 KAPPELL <sup>DLA040</sup>                                                       | 161 FOCUS <sup>DL075</sup>                                                           | 280 ACC. TRACKS <sup>TRA002HR</sup>                                                   |
| ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                  | ○ ●                                                                                   |
|  |  |  |  |

# АКЦЕССУАРЫ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 RIM <sup>MOD058A</sup>                                                           | 97 BARRET <sup>DLA041</sup>                                                         | 114 SHARE <sup>DLA051</sup>                                                          | 114 SHARE <sup>DLA050</sup>                                                           |
| ○ ● ●                                                                               | ○ ●                                                                                 | ●                                                                                    | ○                                                                                     |
|    |    |    |    |
| 118 KAPPELL <sup>DLA040</sup>                                                       | 118 KAPPELL <sup>DLA040</sup>                                                       | 118 KAPPELL <sup>DLA040</sup>                                                        | 119 KAPPELL <sup>DLA040</sup>                                                         |
| ○ ● ●                                                                               | ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                  | ○ ●                                                                                   |
|    |    |    |    |
| 119 KAPPELL <sup>DLA040</sup>                                                       | 161 FOCUS <sup>DL075</sup>                                                          | 174 FOCUS LED <sup>C055DR</sup>                                                      | 178 TREO <sup>C062</sup>                                                              |
| ○ ●                                                                                 | ○ ●                                                                                 | ○                                                                                    | ● ● ● ●                                                                               |
|  |  |  |  |
| 182 VIRAR <sup>C060</sup>                                                           | 198 ALFA LED <sup>C064</sup>                                                        | 200 ALFA LED <sup>C065</sup>                                                         | 254 HARMAT <sup>PA067</sup>                                                           |
| ○ ● ● ● ●                                                                           | ○ ● ● ●                                                                             | ○ ● ● ●                                                                              | ○ ●                                                                                   |
|  |  |  |  |

## СПОТ

223 ALLIOT SP317-CW-02



## УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

222 ZON C032C-03





# TECHNICAL LIGHT

Rim  
Satellite  
Davida  
Fad  
Rida  
Line  
Volare  
Cosmos  
Vigo  
Mollis  
Rami  
Axis  
Hilo  
Estudo

Bansky  
Nola  
Olympia  
Lens  
Atom  
Dot  
Barret  
Reif  
Metal Modern  
Yin  
Zoom  
Zen  
Dot  
Share

Kappell  
Elem  
Joliet  
Phanton  
Stella  
Phill  
Stockton  
Gyps Modern  
Focus S  
Focus  
Focus Design  
Focus LED  
Treo  
Virar

Elti  
Lipari  
Sonas  
Alfa  
Alfa LED  
Pauline  
Planet  
Magic  
Onda  
Dafne  
Kilt  
Zon  
Alliot  
Rond

Pars  
Encanto  
Everett  
Kona  
Marcus  
Trame  
Vilora  
Mirax  
los 176  
Comodo  
Stem  
Conik gyps  
Parma  
Remous

Harmat  
Arrow  
Nevill  
Kinzo  
Peso  
Torre  
Ray  
Puntero  
Step  
Vinder

122


303

Простота визуального восприятия, совершенство округлой формы и аскетичный дизайн. Именно эти качества позволяют светильникам серии так легко приживаться в современных интерьерах. Модель выполнена в виде металлического кольца — минимальная высота такой конструкции удобна для использования в помещениях со средними и низкими потолками.

Серия представлена светильниками различных размеров в трех популярных цветовых вариациях: белый, черный и оттенок латуни. Группируя несколько моделей, можно создавать эффектные световые инсталляции. Светильники серии отличаются простотой монтажа, а LED-источники света надежны и долговечны в эксплуатации.




|     |                  |                      |       |                      |                  |            |    |             |
|-----|------------------|----------------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| RIM | LED 65W          | d = 1000 × h = 35 мм |       |                      |                  |            |    |             |
|     | Артикул          | Световой поток       | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|     | MOD058CL-L65W4K  | 3000LM               | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |
|     | MOD058CL-L65B4K  | 3000LM               | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
|     | MOD058CL-L65BS4K | 3000LM               | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЛАТУНЬ / BS |

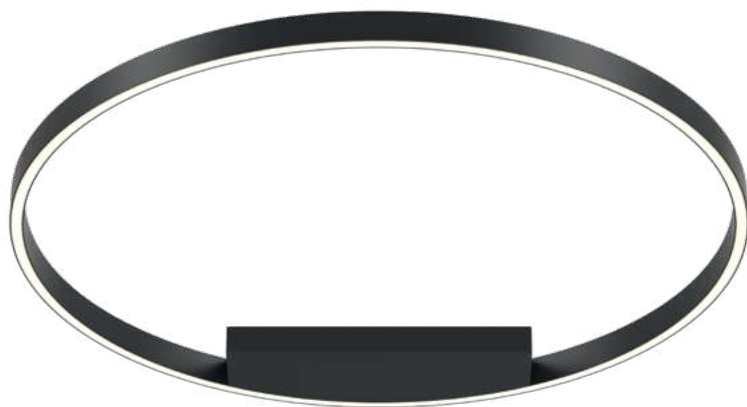

RIM

LED 50W

d = 800 × h = 35 mm




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058CL-L50W4K  | 2400LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |
| MOD058CL-L50B4K  | 2400LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058CL-L50BS4K | 2400LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЛАТУНЬ / BS |



RIM

LED 35W

d = 600 × h = 35 mm




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058CL-L35W4K  | 1800LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |
| MOD058CL-L35B4K  | 1800LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058CL-L35BS4K | 1800LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЛАТУНЬ / BS |




RIM

LED 25W


d = 400 × h = 35 mm



| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058CL-L25W4K  | 1200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |
| MOD058CL-L25B4K  | 1200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058CL-L25BS4K | 1200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЛАТУНЬ / BS |







RIM

d = 240 mm

| Артикул      | IP | Цвет        |
|--------------|----|-------------|
| MOD058A-02BS | 20 | ЛАТУНЬ / BS |
| MOD058A-02W  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |
| MOD058A-02B  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |




RIM

d = 260 mm

| Артикул      | IP | Цвет        |
|--------------|----|-------------|
| MOD058A-03BS | 20 | ЛАТУНЬ / BS |
| MOD058A-03B  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |
| MOD058A-03W  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |






RIM

LED 81W

d = 1200 × h = 35, 400/1200 мм




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058PL-L65B4K  | 2800LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058PL-L65BS4K | 4800LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЛАТУНЬ / BS |
| MOD058PL-L65W4K  | 4800LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W   |



RIM

LED 61W

d = 1000 × h = 35, 400/1200 мм




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058PL-L54B4K  | 2100LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058PL-L54BS4K | 3500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЛАТУНЬ / BS |
| MOD058PL-L54W4K  | 3500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W   |



RIM

LED 51W

d = 800 × h = 35, 400/1200 мм




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058PL-L42B4K  | 1800LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058PL-L42BS4K | 3000LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЛАТУНЬ / BS |
| MOD058PL-L42W4K  | 3000LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W   |




RIM

LED 37W

d = 600 × h = 35, 400/1200 мм



| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058PL-L32B4K  | 1300LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058PL-L32BS4K | 2200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЛАТУНЬ / BS |
| MOD058PL-L32W4K  | 2200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W   |




RIM

LED 25W

d = 400 × h = 35, 400/1200 мм



| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058PL-L22B4K  | 900LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058PL-L22BS4K | 1500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЛАТУНЬ / BS |
| MOD058PL-L22W4K  | 1500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W   |

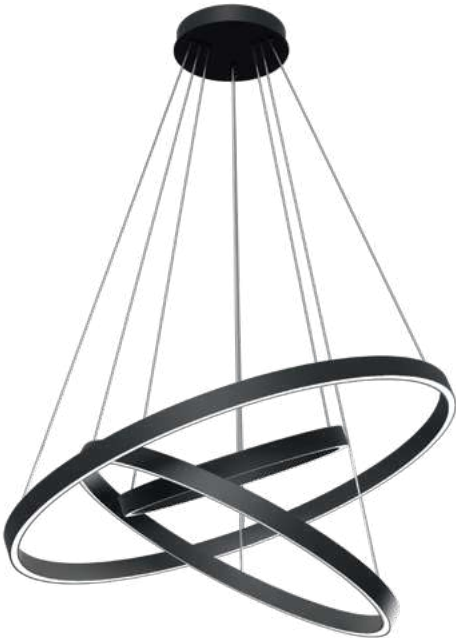

RIM

LED 115W

d = 800 × h = 35, 400/1200 мм



| Артикул           | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|-------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058PL-L100B4K  | 4000LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058PL-L100BS4K | 6900LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЛАТУНЬ / BS |
| MOD058PL-L100W4K  | 6900LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W   |

**RIM**
 **LED 88W**
**d = 800 × h = 35, 400/1200 мм**

Min. 400 / Max. 1200

| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058PL-L74B4K  | 3000LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058PL-L74BS4K | 5200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЛАТУНЬ / BS |
| MOD058PL-L74W4K  | 5200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W   |

**RIM**
 **LED 61W**
**d = 600 × h = 35, 400/1200 мм**

Min. 400 / Max. 1200

| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет        |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------|
| MOD058PL-L55B4K  | 2100LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| MOD058PL-L55BS4K | 3500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЛАТУНЬ / BS |
| MOD058PL-L55W4K  | 3500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W   |






Серия светильников в стиле минимализм. Арматура выполнена из металла. Споты с LED-модулями не перемещаются по кольцу и регулируются в двух плоскостях: по горизонтали (340°), по вертикали (90°).



SATELLITE

LED 42W

l = 980 × w = 900 × h = 140/1200 мм



| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD102PL-L42W   | 3800LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| MOD102PL-L42W4K | 4000LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| MOD102PL-L42B   | 3800LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| MOD102PL-L42B4K | 4000LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

Трехмерный дизайн светильников позволяет варьировать сценарии освещения, расставляя выгодные акценты в помещении.


Тонкий кабель в качестве подвеса. Корпуса спотов изготовлены из алюминия и покрашены в белый и черный матовые цвета.



DAVIDA

12 × G9 6W

d = 863 × h = 130/2130 мм



| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD035PL-12B | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| MOD035PL-12W | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

В основе дизайна светильников этой серии лежит трехмерная ритмическая композиция из геометрических тел. На тонких пересекающихся между собой стержнях установлены цилиндрические плафоны, каждый из которых вращается на 340° в горизонтальной и на 90° в вертикальной плоскостях.


За счет безрамочной конструкции плафона и интегрированного LED-модуля обеспечивается яркое равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя. На корпусе бра и настольной лампы установлены выключатели с функцией плавного диммера.



FAD

 LED 63W

d = 800 × h = 200/1500 мм



| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD070PL-L63B3K | 2900LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |






FAD

LED 48W

l = 1070 × w = 550 × h = 616 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD070PL-L48B3K | 2300LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



FAD

LED 38W

l = 890 × w = 550 × h = 616 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD070PL-L38B3K | 2200LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



FAD

LED 8W

I = 191 × w = 120 × h = 106 / 210 мм




| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD070WL-L8B3K | 450LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



FAD

LED 8W

I = 194 × w = 160 × h = 470 мм



| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD070TL-L8B3K | 450LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |


Благодаря регулируемой высоте подвесные светильники серии подходят для помещений с любой высотой потолка.



RIDA

LED 80W

l = 680 × w = 780 × h = 80 мм



| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD015CL-L80W   | 4100LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| MOD015CL-L80W4K | 4100LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| MOD015CL-L80B   | 3900LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| MOD015CL-L80B4K | 3900LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |




Серия Line выполнена в стиле минимализм. Светильники подойдут для современного интерьера, не перегружая его лишними деталями.

Благодаря регулируемой высоте подвесные светильники серии подходят для помещений с любой высотой потолка.



LINE      LED 75W      l = 660 × w = 1010 × h = 55/1200 мм




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| MOD016PL-L75W    | 3500LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| MOD016PL-L75W4K  | 3500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| MOD016PL-L75B    | 3500LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| MOD016PL-L75B4K  | 3500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| MOD016PL-L75MG3K | 3500LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| MOD016PL-L75MG4K | 3500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |



LINE

LED 52W


d = 830 × h = 259/850 мм



| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD054PL-L52W3K | 2000LM         | 3000K | 80 RA                | 60°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| MOD054PL-L52W4K | 2200LM         | 4000K | 80 RA                | 60°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| MOD054PL-L52B3K | 2000LM         | 3000K | 80 RA                | 60°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| MOD054PL-L52B4K | 2200LM         | 4000K | 80 RA                | 60°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

Выразительный внешний вид светильника Volare украсит изголовье кровати или зонировует пространство, а композиция из моделей разного размера осветит гостиную.


Для удобства в комплект входят крепления для фиксации в горизонтальном или вертикальном положениях.




**VOLARE**

💡 LED 48W

d = 950 × h = 20/1500 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD037PL-L48B | 3200LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |

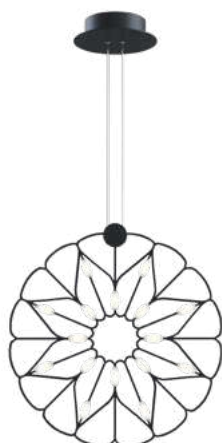

**VOLARE**

💡 LED 16W

d = 650 × h = 20/1500 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD037PL-L16B | 1200LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



Подвесные светильники большого диаметра обеспечивают мягкий рассеянный свет и воссоздают естественное дневное освещение. В качестве источника света в конструкции используются SMD-светодиоды. Корпус изготовлен из алюминия и окрашен в белый матовый цвет с эффектом «муар».


Модели серии представлены в трех размерах, благодаря чему они с легкостью адаптируются в любом пространстве. Из светильников можно создавать небольшие ритмичные композиции, регулируя высоту подвеса длиной тросов.



COSMOS

LED 96W

d = 1000 × h = 35, 55/2000 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| MOD057PL-L96W4K | 8000LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | БЕЛЫЙ / W |



COSMOS

💡 LED 72W

d = 780 × h = 35, 55/2000 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| MOD057PL-L78W4K | 6900LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | БЕЛЫЙ / W |



COSMOS

💡 LED 54W


d = 600 × h = 35, 55/2000 мм



| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| MOD057PL-L54W4K | 5600LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | БЕЛЫЙ / W |

Динамичный дизайн светильников серии не останется незамеченным и станет эффектным акцентом в современном интерьере. Источники света размещены парно в цилиндрах-плафонах, каждый из которых закреплен на тонком металлическом каркасе и благодаря шарниру вращается на 340° по горизонтали и на 90° по вертикали.


Есть возможность видоизменять дизайн светильника, создавая уникальную композицию. Рассеиватели из матового стекла смягчают свет ламп и дарят комфортный световой поток. Каркас изготовлен из металла и выкрашен в черный матовый цвет.



VIGO

 6 × G9 25W

l = 1180 × w = 1180 × h = 650 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD620CL-06B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



VIGO

 4 × G9 25W

l = 245 × w = 490 × h = 345 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD620WL-04B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |





VIGO

💡 24 × G9 25W d = 1180 × h = 340/370 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD620CL-24B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



VIGO

💡 16 × G9 25W d = 830 × h = 340/370 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD620CL-16B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



VIGO

💡 24 × G9 25W d = 995 × h = 250/1500 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD031PL-24B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



VIGO

💡 12 × G9 25W d = 640 × h = 250/1500 мм



| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD031PL-12B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |

Серия Mollis — не просто стиль, а целая философия минимализма, отразившаяся в прямых линиях и строгих формах светильников. Мягкое очертание металла и теплый акриловый свет стирают острые грани контуров, подчеркивая стремление к простоте и свободе.


Серия представлена настольными лампами, бра, торшерами и подвесными светильниками. Понятный цельный дизайн позволяет этой серии удачно дополнять проекты в стиле хай-тек, минимализм и контемпорари.



MOLLIS

💡 8 × G9 28W

l = 1250 × w = 1250 × h = 90/1160 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD126PL-08B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |






MOLLIS 1 × G9 28W l = 95 × w = 230 × h = 1400 мм



| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD126PL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |




MOLLIS 1 × G9 28W l = 95 × w = 290 × h = 365 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD126WL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



MOLLIS 1 × G9 28W l = 180 × w = 290 × h = 430 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD126TL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |

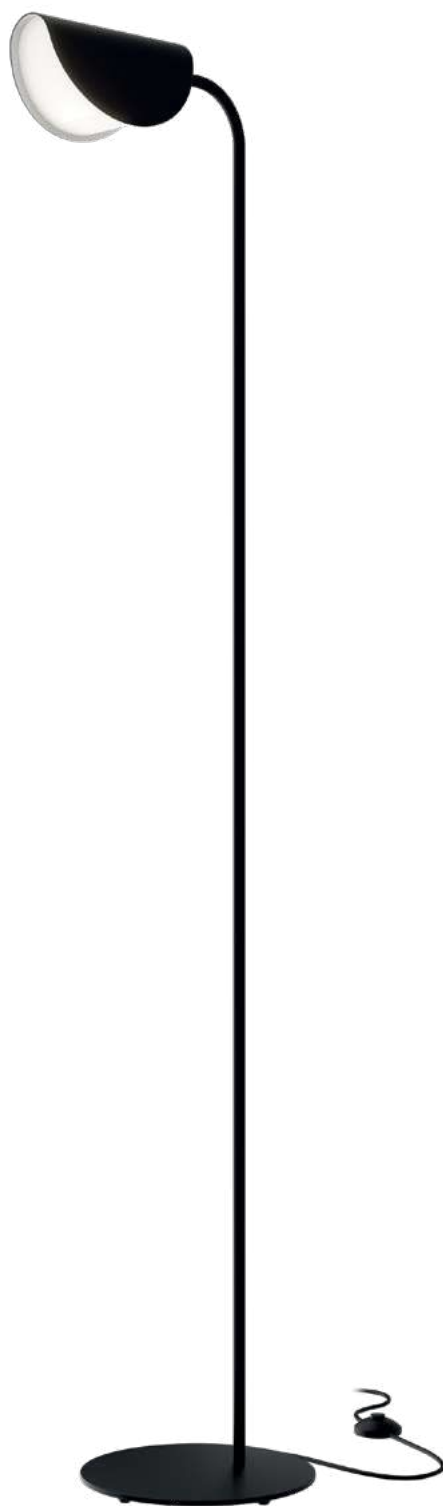

MOLLIS

💡 1 x G9 28W


l = 95 x w = 230 x h = 450/1450 мм



| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD126FL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |


Прямые конструкции светильников Rami, расположенные на разной высоте, создают асимметричный силуэт, который наполняет пространство динамикой и свободой.

Серия буквально в каждой детали раскрывает тонкие дизайнерские приемы на грани между декоративным и техническим освещением. Крепление к потолку позволяет без дополнительных монтажных работ использовать преимущества трековых светильников: каждый из источников света обладает самостоятельным поворотным механизмом. Rami органично впишется в интерьеры в стиле минимализм и постмодерн.



## RAMI

💡 12 × GU10 50W | = 1070 × w = 933 × h = 470/1200 мм




| Артикул       | Напряжение | IP | Цвет                   |
|---------------|------------|----|------------------------|
| MOD128PL-12WB | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С БЕЛЫМ / В W   |
| MOD128PL-12GB | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / В G |



## RAMI

💡 6 × GU10 50W | = 1070 × w = 933 × h = 470/1200 мм




| Артикул       | Напряжение | IP | Цвет                   |
|---------------|------------|----|------------------------|
| MOD128PL-06WB | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С БЕЛЫМ / В W   |
| MOD128PL-06GB | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / В G |



Роскошный минимализм серии Axis отвечает последним трендам в стилистике и технологиях. Прямые линии-лампы пересекаются в разных точках в зависимости от угла обзора, создавая удивительные визуальные композиции. В каждом луче скрыт LED-элемент, свет от которого плавно и равномерно распределяется при помощи акрилового рассеивателя.


Строгая форма белых матовых плафонов дополнена благородным золотым оттенком корпуса. Модели серии станут идеальным выбором для интерьеров в стиле хай-тек и минимализм.

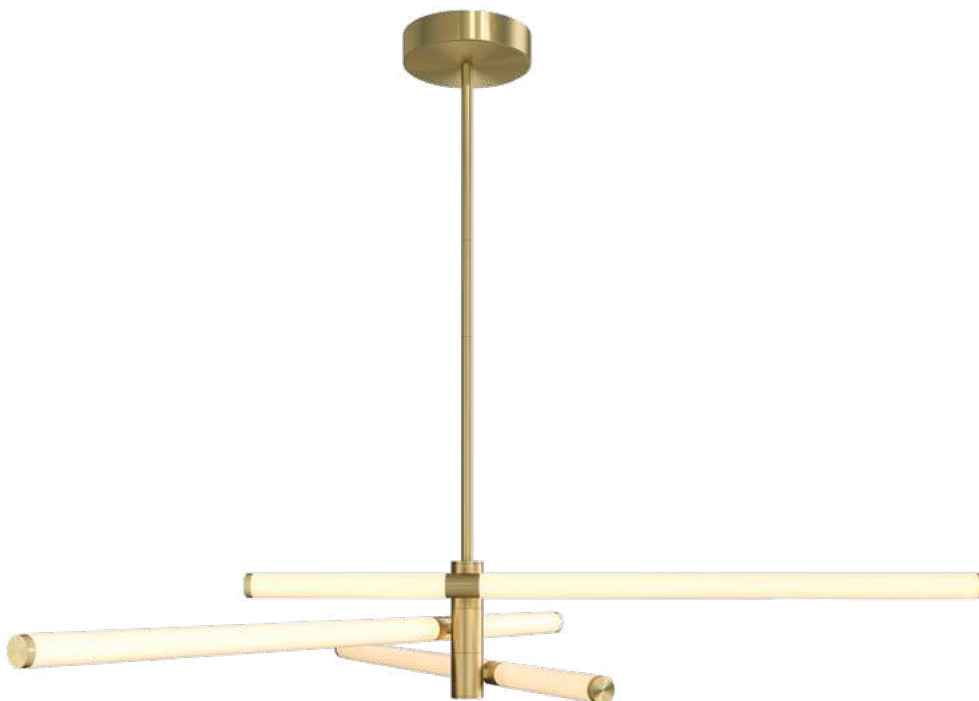

AXIS

💡 LED 40W

l = 1085 × w = 886 × h = 330/825 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD106CL-L40G3K | 3600LM         | 3000K | 80 RA                | 360°             | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |



AXIS

LED 28W

l = 635 × w = 566 × h = 330/825 mm




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD106PL-L28G3K | 3000LM         | 3000K | 80 RA                | 360°             | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |



AXIS

LED 10W

d = 30 × h = 356 mm



| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD106WL-L10G3K | 1050LM         | 3000K | 80 RA                | 360°             | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |





MOD106CL-L40G3K


Сбалансированный и утонченный дизайн светильников основан на контрасте легкого прозрачного плафона из стекла и металлического корпуса черного цвета. Являясь полной противоположностью, детали светильника будто вытекают одна из другой.

Лампа утоплена вглубь корпуса, что обеспечивает зрительный комфорт. Высота светильников регулируется длиной шнура.



HILO

3 x GU10 40W l = 890 x w = 147 x h = 472/1497 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| P063PL-03B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



HILO

2 x GU10 40W l = 600 x w = 147 x h = 472/1497 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| P063PL-02B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



HILO

1 x GU10 40W l = 230 x w = 147 x h = 472/1497 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| P063PL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



table & floor

ESTUDO




74

Многофункциональные светильники серии Estudo с декоративной подсветкой основания. Благодаря вращающемуся плафону-цилиндру регулируется направление светового потока. Яркий встроенный светодиод обеспечивает комфортное освещение.


Модели серии доступны в двух цветах: черном — для создания драматического контраста в интерьере; белом — для гармоничной интеграции.




ESTUDO LED 8W  $l = 150 \times w = 150 \times h = 455 \text{ мм}$



| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| Z010TL-L8W3K | 550LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| Z010TL-L8B3K | 550LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

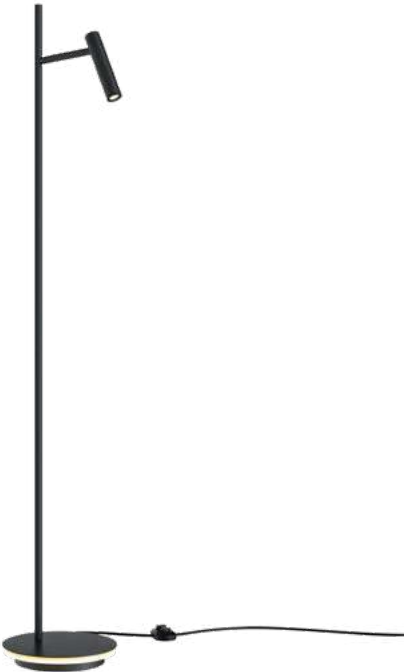

ESTUDO LED 8W  $l = 305 \times w = 240 \times h = 1387 \text{ мм}$



| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| Z010FL-L8B3K | 700LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| Z010FL-L8W3K | 700LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




Торшеры Bansky – образец минимализма, очаровывающий своей простотой и геометрией, подобно лучшим работам современных стрит-арт художников.

Серия выполнена в базовых цветах и способна наполнить просторное помещение новым смыслом, став объемным, заметным и одновременно лаконичным предметом интерьера.



**BANSKY**

💡 1 x GU10 40W d=250 x h=1540 mm




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| MOD129FL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| MOD129FL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



Лаконичные светильники, вобравшие в себя передовые технологии и приверженность дизайнеров к минимализму, станут отличной идеей для освещения интерьера. Каркас изготовлен из металла и выкрашен порошковой краской в белый матовый цвет с эффектом «муар».

В качестве источника света используются SMD-светодиоды, свет которых мягко рассеивается благодаря опаловому диффузору. Модели серии представлены в различных размерах и формах. Они с легкостью адаптируются в разных освещаемых пространствах. Высоту подвеса можно отрегулировать длиной тросов.



NOLA

LED 88W

d = 730 × h = 300/1000 мм



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| MOD100PL-L88W | 6900LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



NOLA


LED 47W

d = 525 × h = 150/1000 mm




Min. 200 / Max. 1000

| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| MOD100PL-L47W | 3000LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



Совершенство форм, объединенных в единую композицию, лежит в основе дизайна серии светильников Olympia. В качестве материала корпусов использован металл с декоративным покрытием белого и никелированного цветов. Светодиодные источники света закрыты опаловым рассеивателем.


Серия представлена моделями разных размеров. Небольшая общая высота светильников позволяет использовать их в помещениях с низкими потолками.



## OLYMPIA

LED 36W

l = 440 × w = 740 × h = 20/70 мм




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD448-CL-4-30-W | 1800LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| MOD448-44-N      | 1800LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | НИКЕЛЬ / N |



## OLYMPIA

LED 40W

l = 520 × w = 970 × h = 20/70 мм



| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD448-CL-5-45-W | 2250LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| MOD448-55-N      | 2000LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | НИКЕЛЬ / N |



Изящный, неподвластный времени дизайн светильников станет изысканным украшением освещаемого интерьера. Не менее впечатляющие и световые эффекты стали возможны благодаря новейшей стеклянной линзе в конструкции. В качестве источника света используется мощный COB-светодиод.

Корпус светильников изготовлен из литого алюминия и выкрашен в матовый черный и белый цвета.




|      |                |                                |       |                      |                  |            |    |            |
|------|----------------|--------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| LENS | LED 8W         | l = 106 x w = 90 x h = 1000 mm |       |                      |                  |            |    |            |
|      | Артикул        | Световой поток                 | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|      | MOD072PL-L8B3K | 750LM                          | 3000K | 80 RA                | 75°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
|      | MOD072PL-L8W3K | 750LM                          | 3000K | 80 RA                | 75°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



LENS

LED 8W

d = 90 × h = 330 мм




| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| MOD072CL-L8B3K | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 75°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| MOD072CL-L8W3K | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 75°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



LENS


LED 8W

l = 138 × w = 80 × h = 80 мм



| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP   | Цвет       |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|------|------------|
| MOD072WL-L8B3K | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 75°              | AC220-240  | IP54 | ЧЕРНЫЙ / B |
| MOD072WL-L8W3K | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 75°              | AC220-240  | IP54 | БЕЛЫЙ / W  |



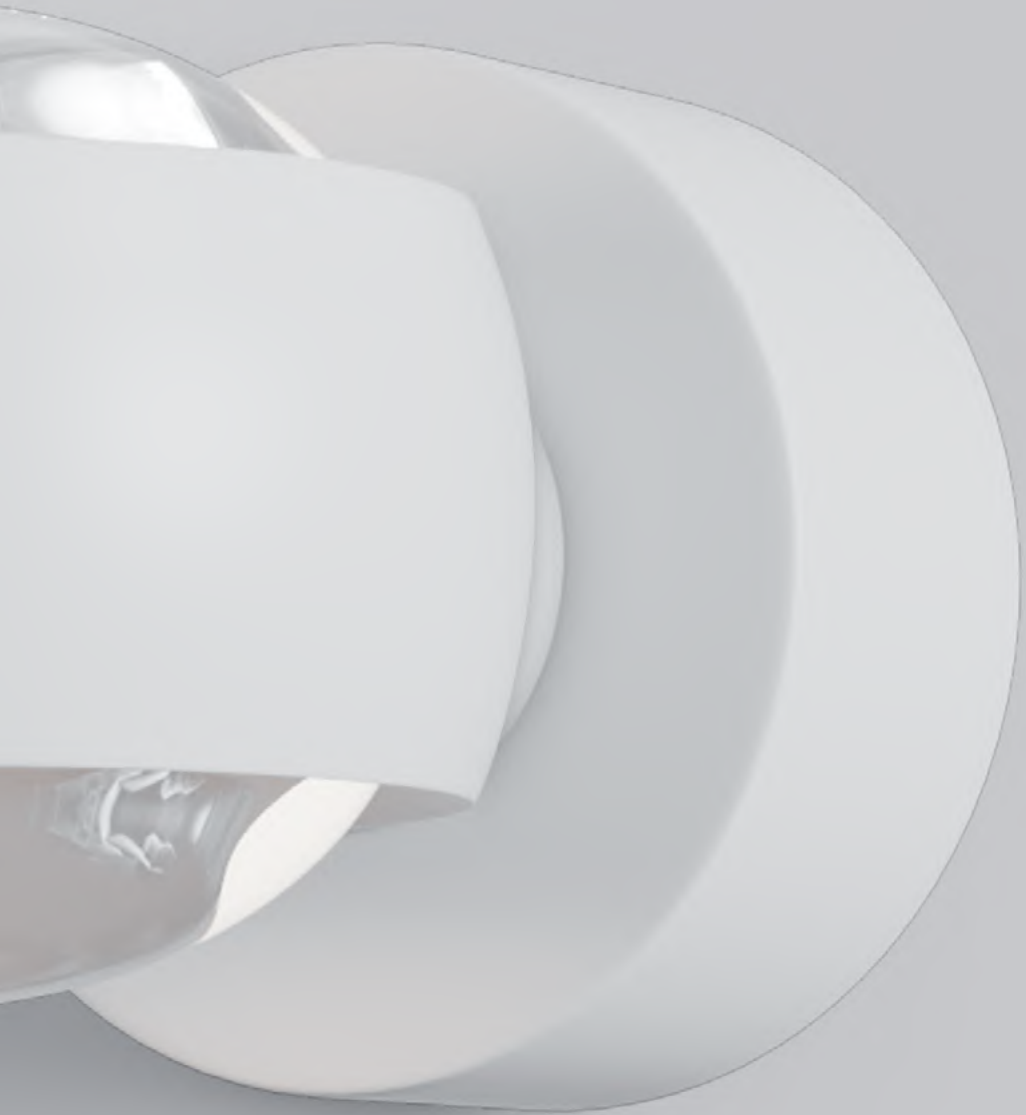


Встраиваемые потолочные светильники с корпусом, изготовленным из алюминия по технологии литья под давлением. При окрашивании используется стойкая к царапинам порошковая краска. Направление светового потока регулируется в одной плоскости с отклонением от оси на 25°.

Серия представлена моделями с одной, двумя и тремя лампами, собранными в единой металлической раме. В качестве источника света рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.



АТОМ


3 × GU10 50W I = 92 × w = 256 × h = 60 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|------------|----|------------|
| DL024-2-03B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL024-2-03W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




ATOM  2 × GU10 50W l = 92 × w = 175 × h = 60 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет        |
|-------------|------------|----|-------------|
| DL024-2-02B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| DL024-2-02S | AC220-240  | 20 | СЕРЕБРО / S |
| DL024-2-02W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |




ATOM  1 × GU10 50W d = 92 × h = 60 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет        |
|-------------|------------|----|-------------|
| DL023-2-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| DL023-2-01S | AC220-240  | 20 | СЕРЕБРО / S |
| DL023-2-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |



ATOM  1 × GU10 50W l = 92 × w = 92 × h = 60 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет        |
|-------------|------------|----|-------------|
| DL024-2-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| DL024-2-01S | AC220-240  | 20 | СЕРЕБРО / S |
| DL024-2-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |






ATOM



ATOM

1 x GU10 50W d = 92 x h = 80 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|------------|----|------------|
| DL025-2-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL025-2-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



ATOM

1 x GU10 50W l = 92 x w = 92 x h = 80 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|------------|----|------------|
| DL026-2-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL026-2-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




Глубоко утопленная от края лампа обеспечивает визуальный комфорт для наблюдателя. Конструкция предусматривает регулировку направления светового потока в одной плоскости с отклонением от оси на 30°.

Светильники из литого алюминия, одна из моделей предназначена для установки под шпатлевку. При окрашивании используется стойкая к царапинам порошковая краска. Модели серии представлены в двух формах, черном и белом цвете. В качестве источника света рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



DOT


1 × GU10 50W d = 93 × h = 80 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|------------|----|------------|
| DL028-2-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL028-2-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




DOT 1 × GU10 50W l = 90 × w = 90 × h = 80 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|------------|----|------------|
| DL029-2-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL029-2-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




DOT 1 × GU10 50W d = 125 × h = 39 мм



| Артикул   | Напряжение | IP | Цвет        |
|-----------|------------|----|-------------|
| DL042-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| DL042-01W | AC220-240  | 20 | СЕРЕБРО / S |



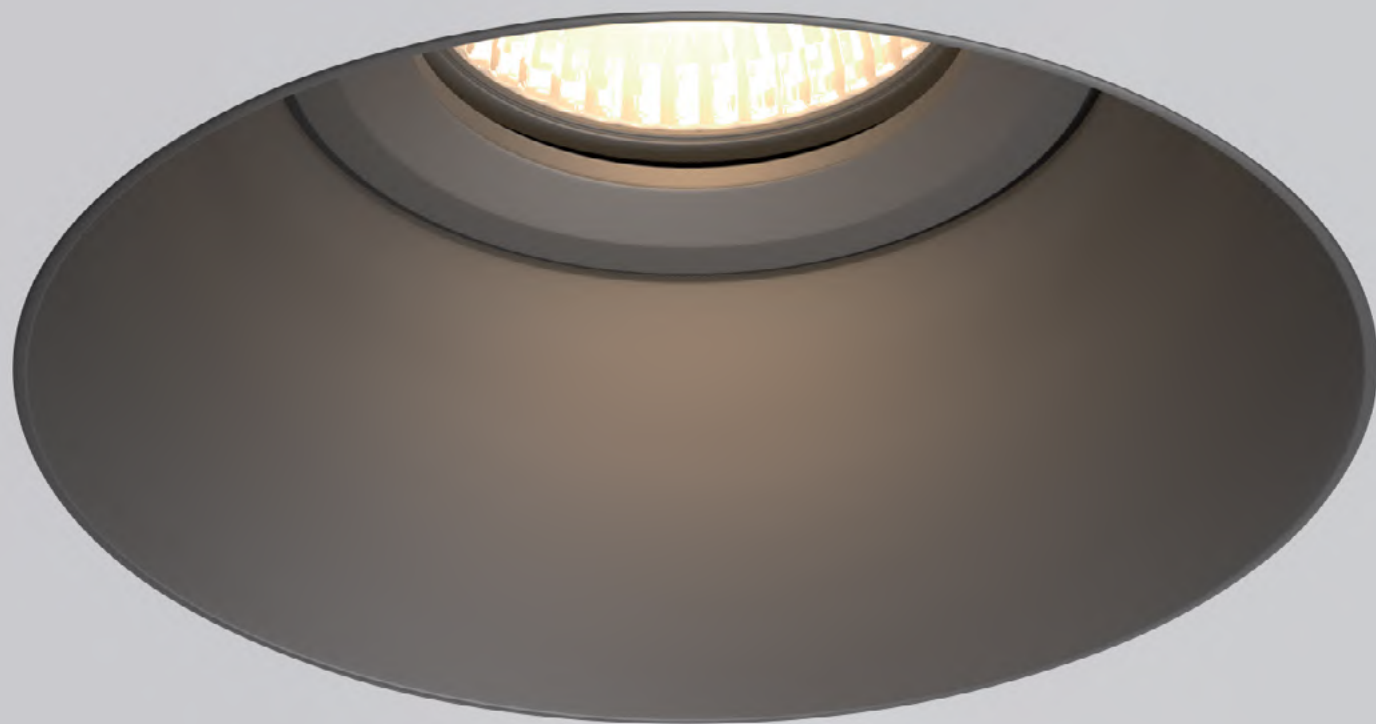


Конструкция встраиваемых потолочных светильников серии Slim отличается эргономичным корпусом с утопленной вглубь лампой. Светильники сделаны из литого алюминия. При окрашивании используется стойкая к царапинам порошковая краска.

В качестве источника света рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



SLIM

1 x GU10 50W l = 90 x w = 90 x h = 80 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет        |
|-------------|------------|----|-------------|
| DL029-2-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| DL029-2-01W | AC220-240  | 20 | СЕРЕБРО / S |


Встраиваемые потолочные светильники серии Barret позволяют с легкостью организовать комфортное, качественное освещение в интерьере. Конструкция, с глубоко утопленной от края лампой, исключает слепящий эффект.

Светильники сделаны из алюминия по технологии литья под давлением. Модели серии представлены в четырех цветах. В качестве источника света в светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



BARRET

1 × GU10 50W d = 90 × h = 35 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет                |
|------------|------------|----|---------------------|
| DL041-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| DL041-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| DL041-01G  | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| DL041-01RG | AC220-240  | 20 | РОЗОВОЕ ЗОЛОТО / RG |



BARRET


d = 96 × h = 25 мм

| Артикул    | IP | Цвет       |
|------------|----|------------|
| DLA041-01B | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DLA041-01W | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




Встраиваемые потолочные светильники — идеальное решение для расстановки акцентов или общего освещения. Серия включает модели с рамкой и без. Корпус светильника представлен: золотом, черном, а также сочетании золота с черным и белым.

Разнообразие цветовых сочетаний позволяет легко подобрать оптимальный вариант для любого интерьера. В качестве источника света в светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.



REIF

💡 1 × GU10 50W I = 120 × w = 63 × h = 35 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет                |
|------------|------------|----|---------------------|
| DL048-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В          |
| DL048-01MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| DL048-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |



REIF

1 x GU10 50W d = 68 x h = 54 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет                   |
|------------|------------|----|------------------------|
| DL049-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W              |
| DL049-01WG | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ С ЗОЛОТОМ / W G  |
| DL049-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B             |
| DL049-01GB | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / B G |



REIF

1 x GU10 50W d = 68 x h = 55 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет                   |
|------------|------------|----|------------------------|
| DL050-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W              |
| DL050-01WG | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ С ЗОЛОТОМ / W G  |
| DL050-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B             |
| DL050-01GB | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / B G |

100


REIF



downlight








Серия включает в себя разнообразные по цвету, функционалу и назначению модели встраиваемых точечных светильников с современным дизайном корпусов. Корпус выполнен из металла. Модель DL010-3-01-N имеет повышенную степень защиты IP 44, что позволяет использовать ее во влажных помещениях.

В качестве источника света в светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



METAL  
MODERN


💡 1 × GU10 50W I = 126 × w = 126 × h = 78 мм



| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет        |
|--------------|------------|----|-------------|
| DL008-2-01-B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| DL008-2-01-S | AC220-240  | 20 | СЕРЕБРО / S |
| DL008-2-01-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |

**METAL  
MODERN**

💡 2 × GU10 50W l = 126 × w = 245 × h = 78 мм



| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет        |
|--------------|------------|----|-------------|
| DL008-2-02-B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| DL008-2-02-S | AC220-240  | 20 | СЕРЕБРО / S |
| DL008-2-02-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W   |


За счет зазора вокруг апертуры светильника на корпусе появляется декоративное светящееся кольцо. Утопленный вглубь LED-модуль и линза из акрилового стекла обеспечивают визуальный комфорт для наблюдателя. Светильники сделаны из литого алюминия.

При окрашивании используется стойкая к царапинам порошковая краска. Модели серии представлены в черном и белом цвете. Также в серии представлены светильники для ламп GU10.



YIN

1 × GU10 50W d = 98 × h = 75 mm




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|------------|----|------------|
| DL030-2-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL030-2-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



YIN

LED 12W

d = 98 × h = 75 мм




| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL031-2-L12B | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL031-2-L12W | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



YIN

LED 8W

d = 98 × h = 75 мм



| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL031-2-L8B | 650LM          | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL031-2-L8W | 650LM          | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |


Защитное прозрачное стекло и силиконовые уплотнители обеспечивают высокую степень защиты IP65, что позволяет использовать светильники во влажных помещениях. Для визуального комфорта интегрированный LED-модуль углублен в корпус, также в серии представлены модели с цоколем под лампу GU10.

Светильники сделаны из литого алюминия. При окрашивании используется стойкая к царапинам порошковая краска. Серия представлена моделями разной мощности, формой рамки, в черном и белом цвете.



ZOOM

💡 1 × GU10 50W    d = 85 × h = 85 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет        |
|-------------|------------|----|-------------|
| DL032-2-01B | AC220-240  | 65 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| DL032-2-01W | AC220-240  | 65 | СЕРЕБРО / S |



ZOOM

💡 1 × GU10 50W    l = 85 × w = 85 × h = 85 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет        |
|-------------|------------|----|-------------|
| DL033-2-01B | AC220-240  | 65 | ЧЕРНЫЙ / B  |
| DL033-2-01W | AC220-240  | 65 | СЕРЕБРО / S |



ZOOM

LED 12W

d = 85 × h = 85 мм




| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL034-2-L12B | 1000LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 65 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL034-2-L12W | 1000LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 65 | БЕЛЫЙ / W  |



ZOOM

LED 8W


d = 85 × h = 85 мм



| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL034-2-L8B | 650LM          | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 65 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL034-2-L8W | 650LM          | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 65 | БЕЛЫЙ / W  |

Серия встраиваемых потолочных светильников с широким декоративным кольцом черного и белого цветов.


В качестве источника света используется интегрированный LED-модуль. Линза из акрилового стекла фокусирует свет и минимизирует светопотерю, полностью исключив при этом слепящий эффект.



ZEN




LED 7W

d = 90 × h = 45 mm



| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL038-2-L7B | 500LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL038-2-L7W | 500LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |






Встраиваемые потолочные светильники — идеальное решение для расстановки акцентов или общего освещения. Серия включает модели с рамкой и без. Корпус светильника в базовом белом, черном и золотом цвете позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.

Серия может комплектоваться как лампами GU10, так и с LED-модулями (обычными и диммируемыми). Светильники поставляются в разборе, сборка не требует специальных навыков и инструментов.



SHARE

💡 1 × GU10 15W d = 86 × h = 52 мм




| Артикул  | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса |
|----------|------------|----|----------------|--------------|
| DL051-6W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W    |



SHARE

💡 1 × GU10 15W d = 86 × h = 52 мм




| Артикул  | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса |
|----------|------------|----|----------------|--------------|
| DL051-5W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W    |



SHARE

1 × GU10 15W d = 86 × h = 52 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса                  |
|------------|------------|----|----------------|-------------------------------|
| DL051-1W   | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W                     |
| DL051-1WB  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ / B W          |
| DL051-1WMG | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ И МАТОВОЕ ЗОЛОТО / W MG |



SHARE

1 × GU10 15W d = 86 × h = 52 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса                   |
|------------|------------|----|----------------|--------------------------------|
| DL051-1B   | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЧЕРНЫЙ / B                     |
| DL051-1BMG | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЧЕРНЫЙ И МАТОВОЕ ЗОЛОТО / B MG |





SHARE

1 × GU10 15W d = 100 × h = 52 мм



| Артикул   | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса        |
|-----------|------------|----|----------------|---------------------|
| DL051-2W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W           |
| DL051-2B  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЧЕРНЫЙ / B          |
| DL051-2MG | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |

- W 
- B 
- MG 
- WMG 
- BMG 
- BW 
- GR 





downlight

SHARE



114



SHARE

LED 12W

d = 55 × h = 45 mm

| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       | Диммер |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|--------|
| DLA051-12W3K     | 950LM          | 3000K | >80 RA               | 40°              | AC85-265   | 20 | СЕРЫЙ / GR | НЕТ    |
| DLA051-12W4K     | 1050LM         | 4000K | >80 RA               | 40°              | AC85-265   | 20 | СЕРЫЙ / GR | НЕТ    |
| DLA051-12W3K-DIM | 950LM          | 3000K | >80 RA               | 40°              | AC85-265   | 20 | СЕРЫЙ / GR | ДА     |
| DLA051-12W4K-DIM | 1050LM         | 4000K | >80 RA               | 40°              | AC85-265   | 20 | СЕРЫЙ / GR | ДА     |



SHARE

LED 15W

d = 60 × h = 55 mm

| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       | Диммер |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|--------|
| DLA051-15W3K     | 1100LM         | 3000K | >80 RA               | 40°              | AC85-265   | 20 | СЕРЫЙ / GR | НЕТ    |
| DLA051-15W4K     | 1150LM         | 4000K | >80 RA               | 40°              | AC85-265   | 20 | СЕРЫЙ / GR | НЕТ    |
| DLA051-15W3K-DIM | 1100LM         | 3000K | >80 RA               | 40°              | AC85-265   | 20 | СЕРЫЙ / GR | ДА     |
| DLA051-15W4K-DIM | 1150LM         | 4000K | >80 RA               | 40°              | AC85-265   | 20 | СЕРЫЙ / GR | ДА     |



SHARE

d = 30 × h = 17 mm


| Артикул     | IP | Цвет      |
|-------------|----|-----------|
| DLA050-01GR | 20 | БЕЛЫЙ / W |



DL051-3W

SHARE

1 × GU10 15W d = 100 × h = 52 мм




| Артикул  | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса |
|----------|------------|----|----------------|--------------|
| DL051-4W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W    |




SHARE

1 × GU10 15W d = 100 × h = 52 мм




| Артикул  | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса |
|----------|------------|----|----------------|--------------|
| DL051-3W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W    |



Выступающее декоративное кольцо с большим выбором цветов и эргономичная форма выделяют встраиваемые потолочные светильники серии Karpell среди других моделей.


Корпус изготовлен из алюминия по технологии литья под давлением. Линза из акрилового стекла фокусирует световой поток, делая свет максимально мягким, равномерным и комфортным для наблюдателя.



KARPELL


LED 10W

d = 76 × h = 68 мм



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL040-L10W4K  | 950LM          | 4000K | 80 RA                | 38°              | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL040-L10B4K  | 950LM          | 4000K | 80 RA                | 38°              | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL040-L10CH4K | 950LM          | 4000K | 80 RA                | 38°              | AC85-265   | 20 | ХРОМ / CH  |
| DL040-L10G4K  | 950LM          | 4000K | 80 RA                | 38°              | AC85-265   | 20 | ЗОЛОТО / G |





| KAPPELL     |    | d = 80 × h = 11 мм |  |
|-------------|----|--------------------|--|
| Артикул     | IP | Цвет               |  |
| DLA040-01B  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B         |  |
| DLA040-01CH | 20 | ХРОМ / CH          |  |
| DLA040-01W  | 20 | БЕЛЫЙ / W          |  |



| KAPPELL    |    | d = 100 × h = 3 мм |  |
|------------|----|--------------------|--|
| Артикул    | IP | Цвет               |  |
| DLA040-05B | 20 | ЧЕРНЫЙ / B         |  |
| DLA040-05W | 20 | БЕЛЫЙ / W          |  |



| KAPPELL    |    | l = 100 × w = 100 × h = 3 мм |  |
|------------|----|------------------------------|--|
| Артикул    | IP | Цвет                         |  |
| DLA040-02B | 20 | ЧЕРНЫЙ / B                   |  |
| DLA040-02W | 20 | БЕЛЫЙ / W                    |  |



KAPPELL

 $l = 200 \times w = 100 \times h = 3 \text{ мм}$ 


| Артикул    | IP | Цвет       |
|------------|----|------------|
| DLA040-03B | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DLA040-03W | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



KAPPELL

 $l = 300 \times w = 100 \times h = 3 \text{ мм}$ 

| Артикул    | IP | Цвет       |
|------------|----|------------|
| DLA040-04B | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DLA040-04W | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



Серия Elem — сочетание функциональности и лаконичного дизайна. Светильники серии встраиваемые, занимают минимум места.


Есть возможность регулировать угол рассеивания светового потока, создавая акценты в освещении интерьера. Лаконичное воплощение подчеркнуто нейтральной палитрой в белом и черном цвете.



ELEM

LED 7W

d = 92 × h = 89 мм




| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL052-L7W3K | 600LM          | 3000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL052-L7W4K | 600LM          | 4000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL052-L7B3K | 500LM          | 3000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL052-L7B4K | 500LM          | 4000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



ELEM

LED 12W

d = 115 × h = 116 мм




| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL052-L12W3K | 1200LM         | 3000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL052-L12W4K | 1200LM         | 4000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL052-L12B3K | 1000LM         | 3000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL052-L12B4K | 1000LM         | 4000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



ELEM

LED 15W


d = 115 × h = 116 мм



| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL052-L15W3K | 1400LM         | 3000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL052-L15W4K | 1400LM         | 4000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL052-L15B3K | 1300LM         | 3000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL052-L15B4K | 1300LM         | 4000K | 80 RA                | 60°              | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

Встраиваемые светильники этой серии обладают тремя режимами свечения, которые можно переключать последовательным включением.


В конструкции основной направленный свет (6W) скомбинирован с тыльной декоративной подсветкой. Суммарная потребляемая мощность светильника 9W. Светильники сделаны из литого алюминия и окрашены в черный и белый цвета.



JOLIET

LED 11W


d = 100 × h = 60 мм



| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL035-2-L6B | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC100-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL035-2-L6W | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC100-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

Серия встраиваемых светильников Phantom станет стильным акцентом интерьера. Широкий угол рассеивания (120°). Отсутствие пульсации.


Доступны модели квадратной и круглой формы. Черный или белый цвета светильников позволяют подобрать оптимальный вариант с учетом стилистики помещения. Серия Phantom подходит для жилых помещений и общественных зон.



PHANTON

LED 12W

I = 80 × w = 80 × h = 32 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL303-L12W    | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL303-L12W4K  | 820LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL2001-L12B   | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL2001-L12B4K | 750LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |




PHANTON

LED 7W

I = 95 × w = 95 × h = 32 мм




| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL303-L7W    | 400LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL303-L7W4K  | 480LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL2001-L7B   | 400LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL2001-L7B4K | 480LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |




PHANTON

LED 12W

l = 95 × w = 95 × h = 32 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL2001-L12W   | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL2001-L12W4K | 750LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL303-L12B    | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL303-L12B4K  | 820LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



PHANTON

LED 7W

l = 80 × w = 80 × h = 32 мм




| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL2001-L7W   | 400LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL2001-L7W4K | 480LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL303-L7B    | 400LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL303-L7B4K  | 480LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



Лаконичный встраиваемый светодиодный светильник, способный буквально раствориться в архитектуре освещаемого пространства.


Конструкцией предусмотрено несколько сценариев освещения, реализуемых включением/выключением светильника. Направленное основное освещение с мощным световым потоком струится через небольшое отверстие, едва заметное при включении. Декоративная подсветка от полностью скрытого в глубине корпуса источника света.



STELLA

LED 14W


d = 150 × h = 85 мм



| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| DL039-L15W3K | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC100-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |
| DL039-L15W4K | 850LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC100-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

Серия встраиваемых поворотных светильников с корпусом из ABS-пластика, схожего по внешнему виду с металлом. В конструкции светильника предусмотрена алюминиевая вставка, обеспечивающая охлаждение интегрированного LED-модуля.


Направление светового потока регулируется в одной плоскости с отклонением от оси на 35° в каждую сторону. Линза из акрилового стекла фокусирует свет и минимизирует светопотери.



PHILL

LED 9W

d = 85 × h = 72 мм




| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| DL013-6-L9W | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC165-265  | 20 | БЕЛЫЙ / W |
| DL014-6-L9W | 850LM          | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC165-265  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

Ультратонкие встраиваемые светильники. Модели с мощностью 7 и 12W снабжены переключателем, который позволяет выбрать теплую, нейтральную или холодную цветовую температуру света. Корпус изготовлен из ABS-пластика. Мощные SMD-светодиоды обеспечивают равномерный и яркий световой поток. Импульсный драйвер, исключающий пульсацию света, встроен в корпус.



STOCKTON LED 18W

l = 220 × w = 220 × h = 31 мм




| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP   | Цвет      |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|------|-----------|
| DL021-6-L18W | 1600LM         | 3000K | 80 RA                | 100°             | AC165-265  | IP44 | БЕЛЫЙ / W |
| DL022-6-L18W | 1600LM         | 4000K | 80 RA                | 100°             | AC165-265  | IP44 | БЕЛЫЙ / W |



STOCKTON LED 18W

d = 220 h = 32 мм




| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP   | Цвет      |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|------|-----------|
| DL017-6-L18W | 1600LM         | 3000K | 80 RA                | 100°             | AC165-265  | IP44 | БЕЛЫЙ / W |
| DL018-6-L18W | 1600LM         | 4000K | 80 RA                | 100°             | AC165-265  | IP44 | БЕЛЫЙ / W |



STOCKTON  LED 12W

d = 170 h = 32 mm




| Артикул      | Световой поток | ССТ        | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP   | Цвет      |
|--------------|----------------|------------|----------------------|------------------|------------|------|-----------|
| DL016-6-L12W | 1100LM         | 2800-6000K | 80 RA                | 100°             | AC165-265  | IP44 | БЕЛЫЙ / W |



STOCKTON  LED 12W

l = 165 × w = 165 × h = 32 mm




| Артикул      | Световой поток | ССТ        | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP   | Цвет      |
|--------------|----------------|------------|----------------------|------------------|------------|------|-----------|
| DL020-6-L12W | 1000LM         | 2800-6000K | 80 RA                | 100°             | AC165-265  | IP44 | БЕЛЫЙ / W |



STOCKTON  LED 7W

d = 97 h = 53 mm



| Артикул     | Световой поток | ССТ        | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP   | Цвет      |
|-------------|----------------|------------|----------------------|------------------|------------|------|-----------|
| DL015-6-L7W | 750LM          | 2800-6000K | 80 RA                | 100°             | AC165-265  | IP44 | БЕЛЫЙ / W |


Серия встраиваемых светильников с современным дизайном корпуса и возможностью легкой интеграции в архитектуру освещаемого пространства. Разнообразие размеров, форм и световых эффектов позволяет без труда подобрать необходимую для реализации проекта модель.

Светильники изготовлены из гипса с возможностью окрашивания. В качестве источника света рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



#### GYPS MODERN

💡 2 × GU10 35W | = 120 × w = 230 × h = 110 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет основания |
|--------------|------------|----|----------------|
| DL002-1-02-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      |



#### GYPS MODERN

💡 1 × GU10 35W | = 122 × w = 122 × h = 114 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет основания |
|--------------|------------|----|----------------|
| DL005-1-01-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      |



## GYPS MODERN

1 × GU10 35W d = 121 h = 110 mm




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет основания |
|--------------|------------|----|----------------|
| DL004-1-01-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      |



## GYPS MODERN

1 × GU10 35W l = 120 × w = 120 × h = 135 mm




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет основания |
|--------------|------------|----|----------------|
| DL001-1-01-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      |



## GYPS MODERN

1 × GU10 35W d = 130 h = 150 mm




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет основания |
|--------------|------------|----|----------------|
| DL002-1-01-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      |



## GYPS MODERN

1 x GU10 35W l = 100 x w = 100 x h = 115 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет основания |
|--------------|------------|----|----------------|
| DL007-1-01-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      |






## GYPS MODERN

1 x GU10 35W d = 110 h = 122 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет основания |
|--------------|------------|----|----------------|
| DL006-1-01-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      |






Серия Focus S — это олицетворение минимализма в свете. Простота линий и форм позволяет создать акцентное или основное освещение, не притягивая чрезмерного внимания к источнику света. Серия включает встраиваемые, накладные и трековые светильники на один и два плафона, впечатляющие широтой ассортимента: отдельные модели имеют до 16-ти цветовых вариаций.

Часть моделей поставляется в разборе, однако для сборки не требуются инструменты или специальные навыки: достаточно вставить корпус в основание до характерного щелчка. В качестве источника света используется лампа с цоколем GU10.



## FOCUS S

1 × GU10 10W d = 52 × l = 100 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C052CL-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C052CL-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C052CL-01MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C052CL-01BS | AC220-240  | 20 | ЛАТУНЬ / BS         |



## FOCUS S

1 × GU10 10W d = 52 × l = 192 мм











| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C051CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C051CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C051CL-01G | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |



ceiling & wall

FOCUS




136



FOCUS S


1 × GU10 10W d = 52 × l = 132 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|-------------|------------|----|----------------|----------------------|
| C050CL-1W   | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W            |
| C050CL-1WVG | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
| C050CL-1WBS | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЛАТУНЬ / BS          |
| C050CL-1WC  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| C050CL-1WBZ | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| C050CL-1WG  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЗОЛОТО / G           |
| C050CL-1WCH | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ХРОМ / CH            |
| C050CL-1WGF | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ГРАФИТ / GF          |





## FOCUS S 1 × GU10 10W d = 52 × l = 132 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|-------------|------------|----|----------------|----------------------|
| C050CL-1B   | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ЧЕРНЫЙ / В           |
| C050CL-1BMG | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
| C050CL-1BBS | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ЛАТУНЬ / BS          |
| C050CL-1BC  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| C050CL-1BBZ | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| C050CL-1BG  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ЗОЛОТО / G           |
| C050CL-1BCH | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ХРОМ / CH            |
| C050CL-1BGF | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ГРАФИТ / GF          |

- W
- WBS
- WMBZ
- WMC
- WCH
- WG
- WGF
- WMG

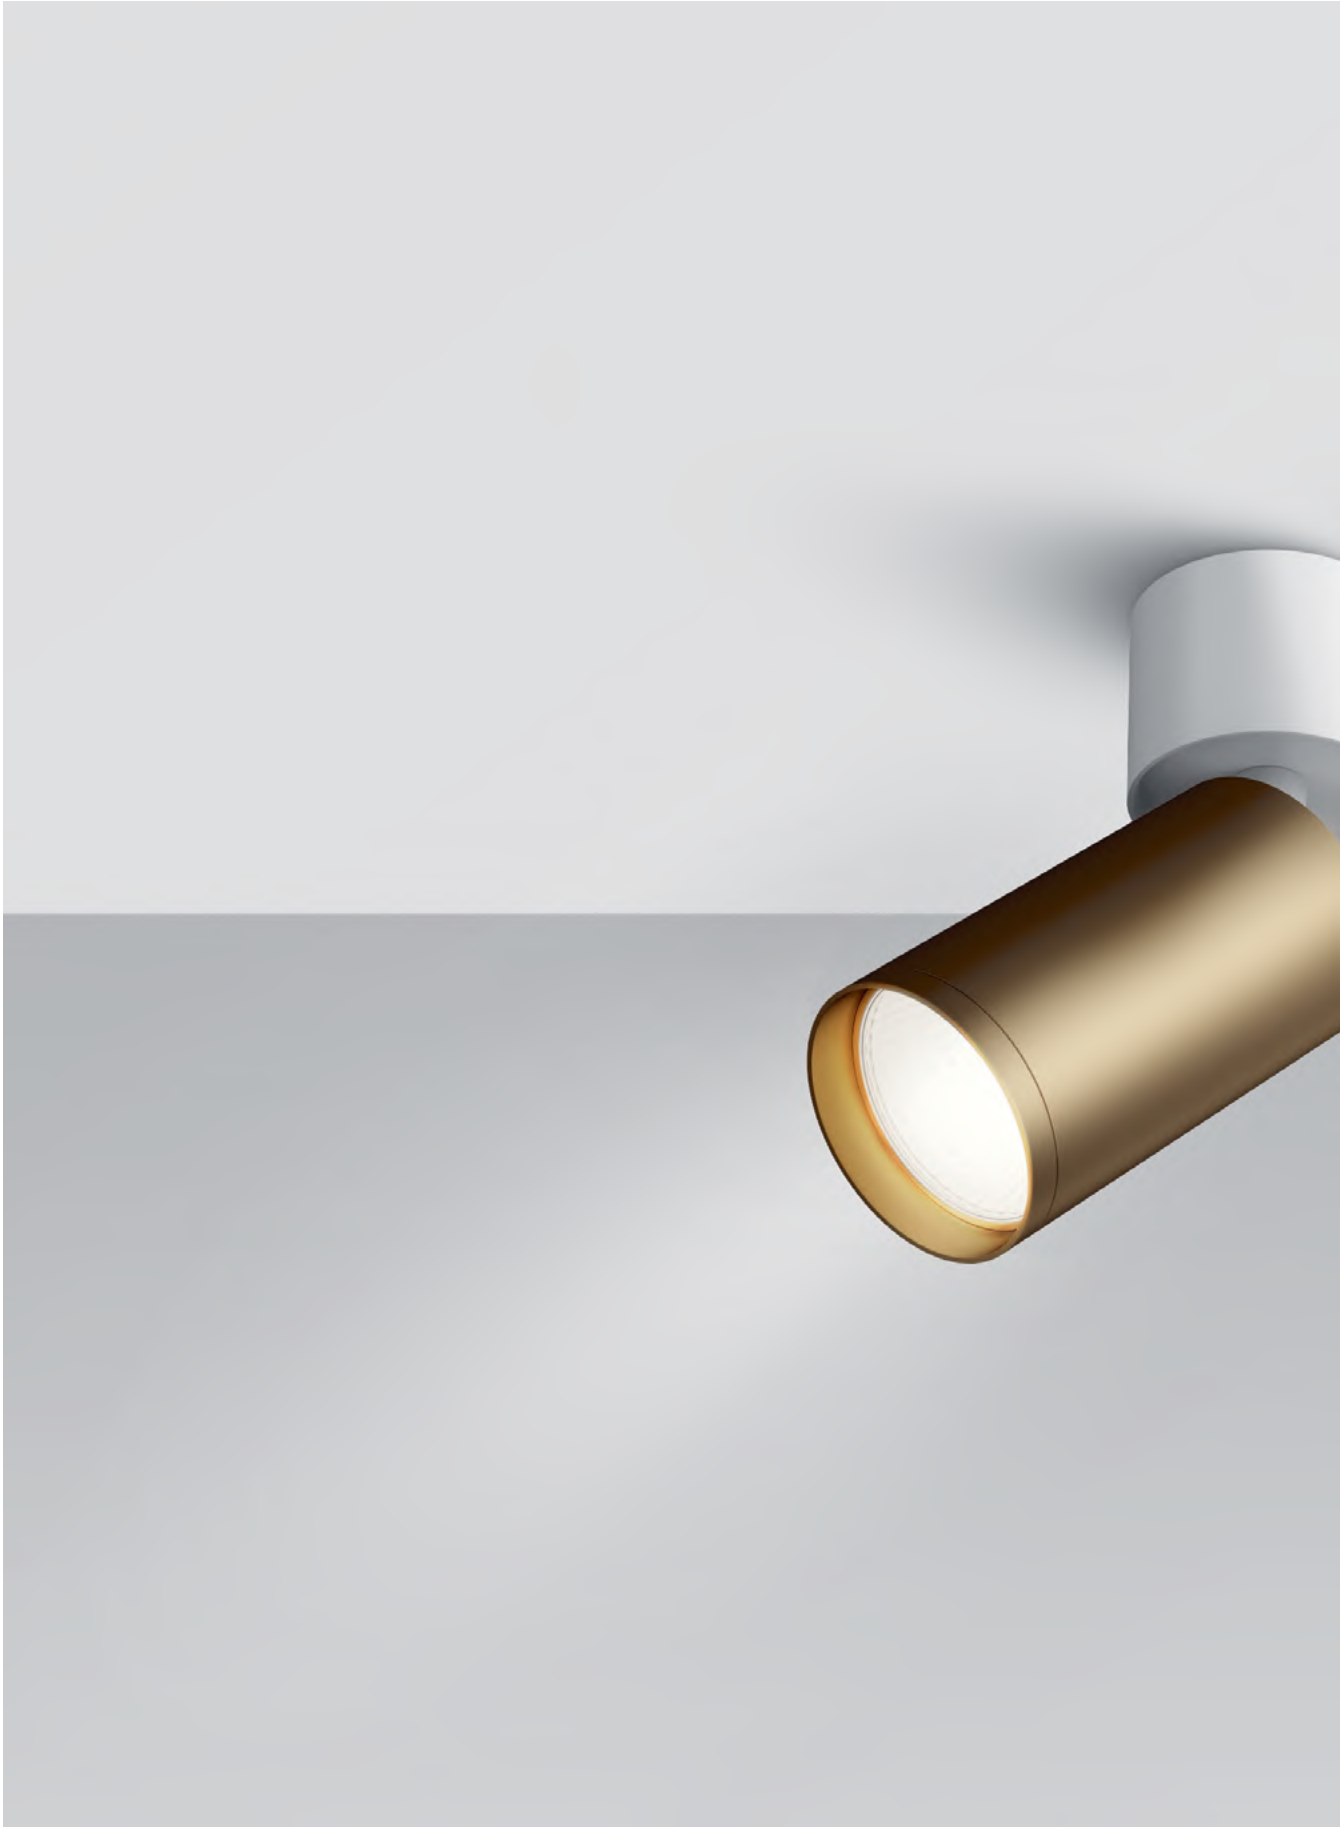

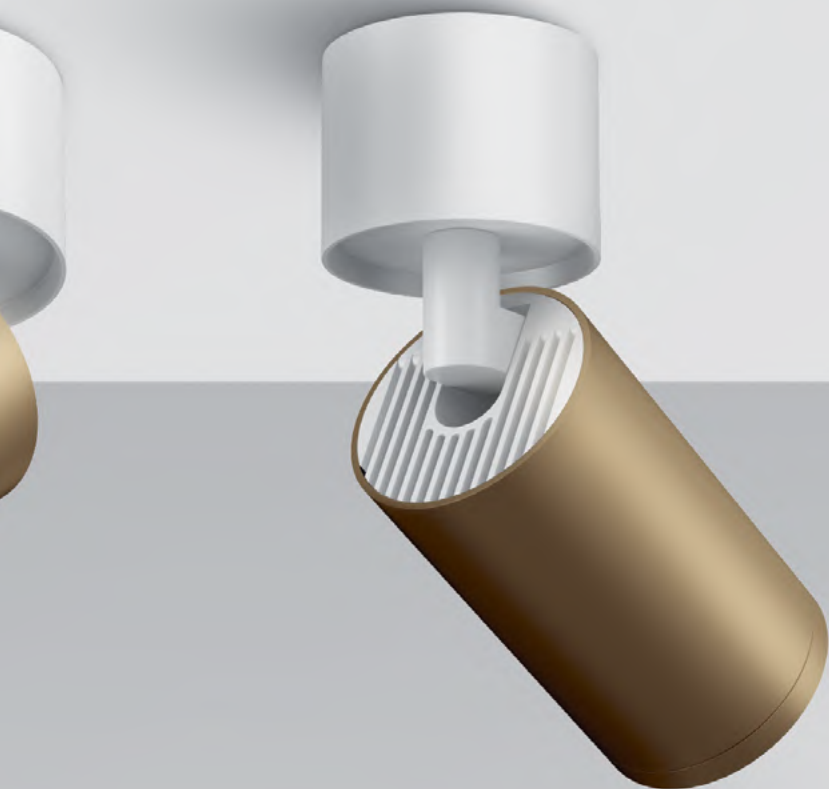


ceiling & wall

# FOCUS



# 140

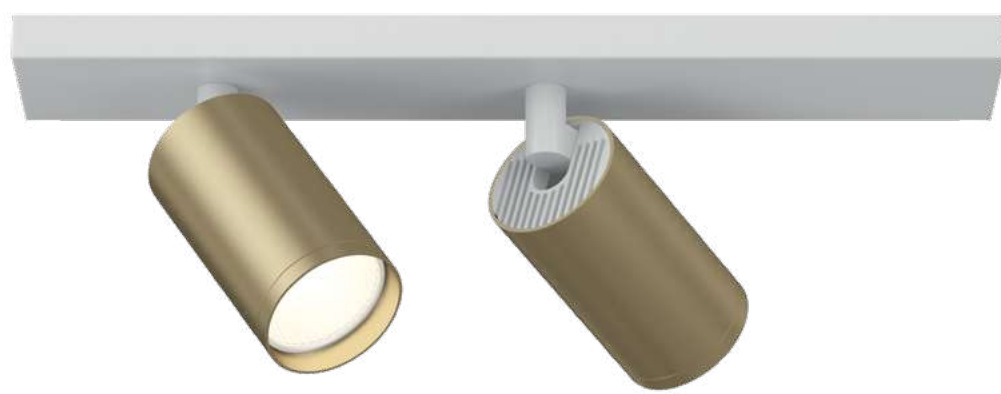


|                                              |             |            |    |                |                      |
|----------------------------------------------|-------------|------------|----|----------------|----------------------|
| FOCUS S                                      |             |            |    |                |                      |
| 💡 2 × GU10 10W l = 344 × w = 60 × h = 129 мм |             |            |    |                |                      |
|                                              | Артикул     | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|                                              | C051CL-2W   | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W            |
|                                              | C051CL-2WMG | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
|                                              | C051CL-2WBS | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЛАТУНЬ / BS          |
|                                              | C051CL-2WC  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
|                                              | C051CL-2WBZ | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
|                                              | C051CL-2WG  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЗОЛОТО / G           |
|                                              | C051CL-2WCH | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ХРОМ / CH            |
|                                              | C051CL-2WGF | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ГРАФИТ / GF          |

- B
- BBS
- BMBZ
- BMC
- BCH
- BG
- BGF
- BMG



FOCUS S     2 × GU10 10W    l = 344 × w = 60 × h = 129 мм









| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|--------------|------------|----|----------------|----------------------|
| C051CL-2B    | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ЧЕРНЫЙ / В           |
| C051CL-02BMG | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
| C051CL-02BBS | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ЛАТУНЬ / BS          |
| C051CL-02BC  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| C051CL-02BBZ | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| C051CL-02BG  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ЗОЛОТО / G           |
| C051CL-02BCH | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ХРОМ / CH            |
| C051CL-02BGF | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ГРАФИТ / GF          |

142







# FOCUS

ceiling & wall





C051CL-02BBS




## FOCUS S

ceiling &amp; wall



## FOCUS S

1 × GU10 10W d = 60 × l = 122 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|-------------|------------|----|----------------|----------------------|
| C049CL-1W   | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W            |
| C049CL-1WMG | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
| C049CL-1WBS | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЛАТУНЬ / BS          |
| C049CL-1WC  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| C049CL-1WBZ | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| C049CL-1WG  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЗОЛОТО / G           |
| C049CL-1WCH | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ХРОМ / CH            |
| C049CL-1WGF | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ГРАФИТ / GF          |


- B
- BBS
- BMBZ
- BMC
- BCH
- BG
- BGF
- BMG




FOCUS S    1 × GU10 10W    d = 60 × l = 122 мм







| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|-------------|------------|----|----------------|----------------------|
| C049CL-1B   | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЧЕРНЫЙ / B           |
| C049CL-1BMG | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
| C049CL-1BBS | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЛАТУНЬ / BS          |
| C049CL-1BC  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| C049CL-1BBZ | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| C049CL-1BG  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЗОЛОТО / G           |
| C049CL-1BCH | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ХРОМ / CH            |
| C049CL-1BGF | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ГРАФИТ / GF          |

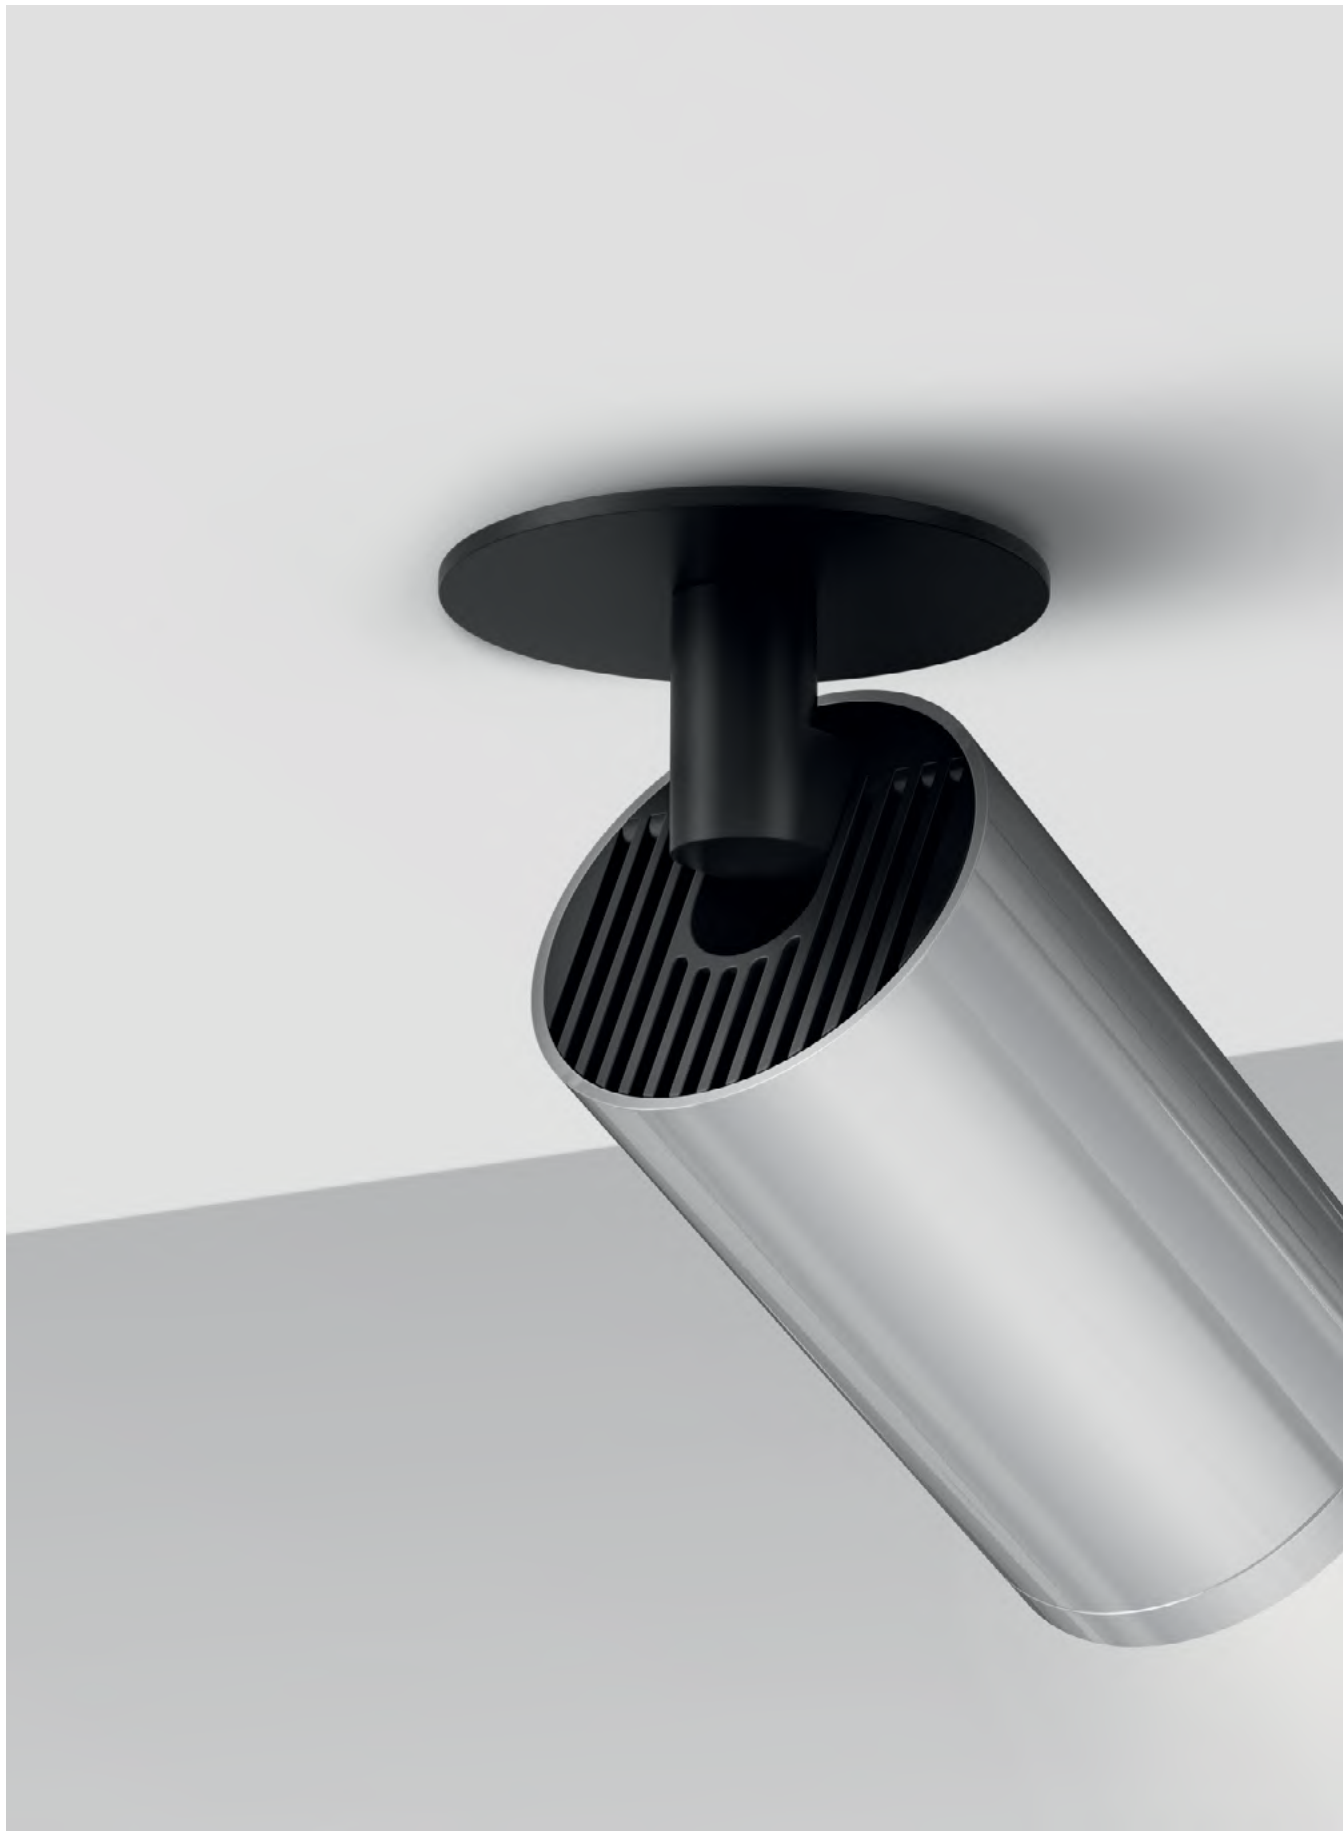

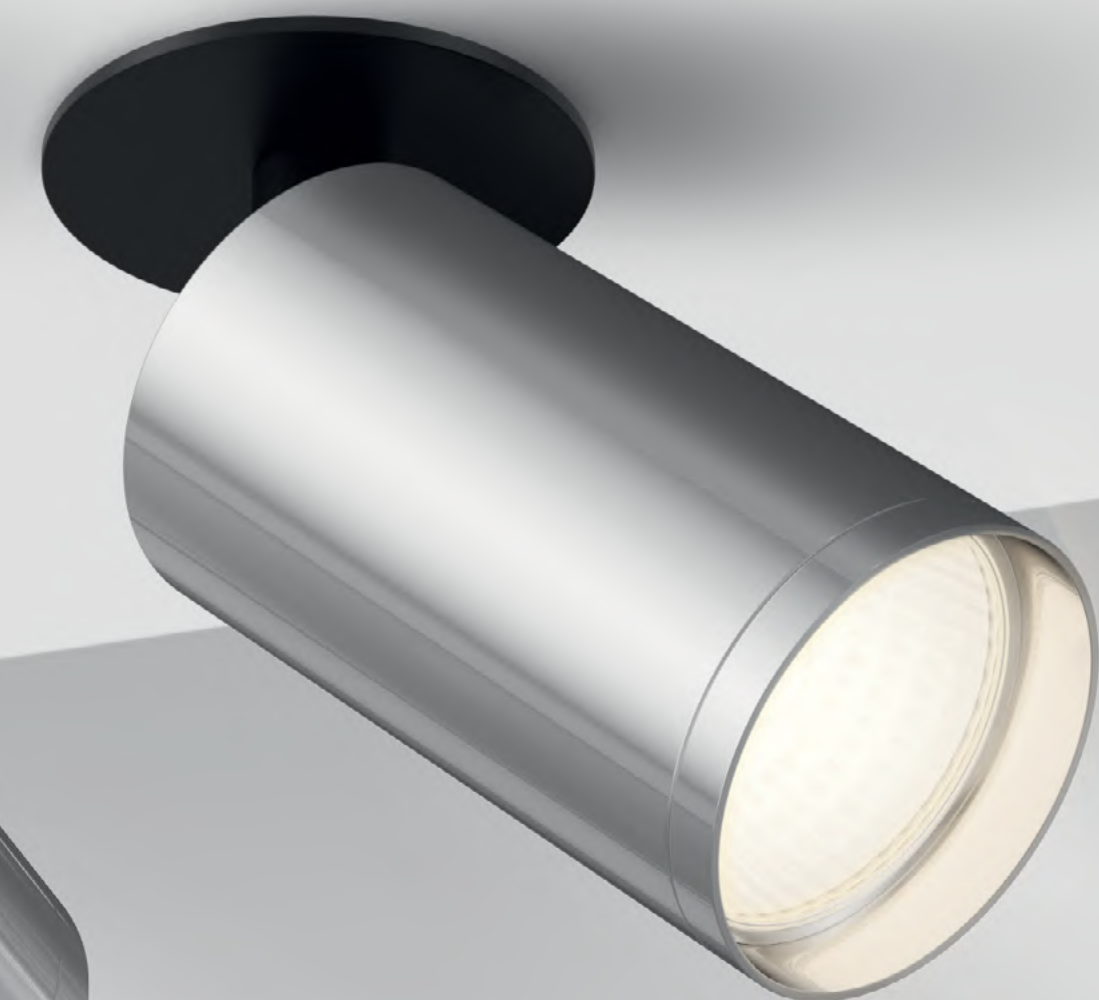

ceiling & wall

FOCUS




148



FOCUS S


1 × GU10 10W d = 95 × l = 122 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|-------------|------------|----|----------------|----------------------|
| C048CL-1W   | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W            |
| C048CL-1WMG | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
| C048CL-1WBS | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЛАТУНЬ / BS          |
| C048CL-1WC  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| C048CL-1WBZ | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| C048CL-1WG  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЗОЛОТО / G           |
| C048CL-1WCH | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ХРОМ / CH            |
| C048CL-1WGF | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ГРАФИТ / GF          |



FOCUS S    1 × GU10 10W    d = 95 × l = 122 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|-------------|------------|----|----------------|----------------------|
| C048CL-1B   | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЧЕРНЫЙ / B           |
| C048CL-1BMG | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
| C048CL-1BBS | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЛАТУНЬ / BS          |
| C048CL-1BC  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| C048CL-1BBZ | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| C048CL-1BG  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЗОЛОТО / G           |
| C048CL-1BCH | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ХРОМ / CH            |
| C048CL-1BGF | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ГРАФИТ / GF          |

150

FOCUS

ceiling & wall





- B
- BBS
- BMBZ
- BMC
- BCH
- BG
- BGF
- BMG





151

C048CL-1BMG




FOCUS S



FOCUS S


💡 1 × GU10 10W    l = 118 × w = 80 × h = 123 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|-------------|------------|----|----------------|----------------------|
| C058CL-1W   | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W            |
| C058CL-1WMG | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
| C058CL-1WBS | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЛАТУНЬ / BS          |
| C058CL-1WC  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| C058CL-1WBZ | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| C058CL-1WG  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЗОЛОТО / G           |
| C058CL-1WCH | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ХРОМ / CH            |
| C058CL-1WGF | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ГРАФИТ / GF          |





FOCUS S     1 × GU10 10W    l = 118 × w = 80 × h = 123 mm



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|-------------|------------|----|----------------|----------------------|
| C058CL-1B   | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЧЕРНЫЙ / B           |
| C058CL-1BMG | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
| C058CL-1BBS | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЛАТУНЬ / BS          |
| C058CL-1BC  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| C058CL-1BBZ | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| C058CL-1BG  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ЗОЛОТО / G           |
| C058CL-1BCH | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ХРОМ / CH            |
| C058CL-1BGF | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B     | ГРАФИТ / GF          |


- W
- WBS
- WMBZ
- WMC
- WCH
- WG
- WGF
- WMG

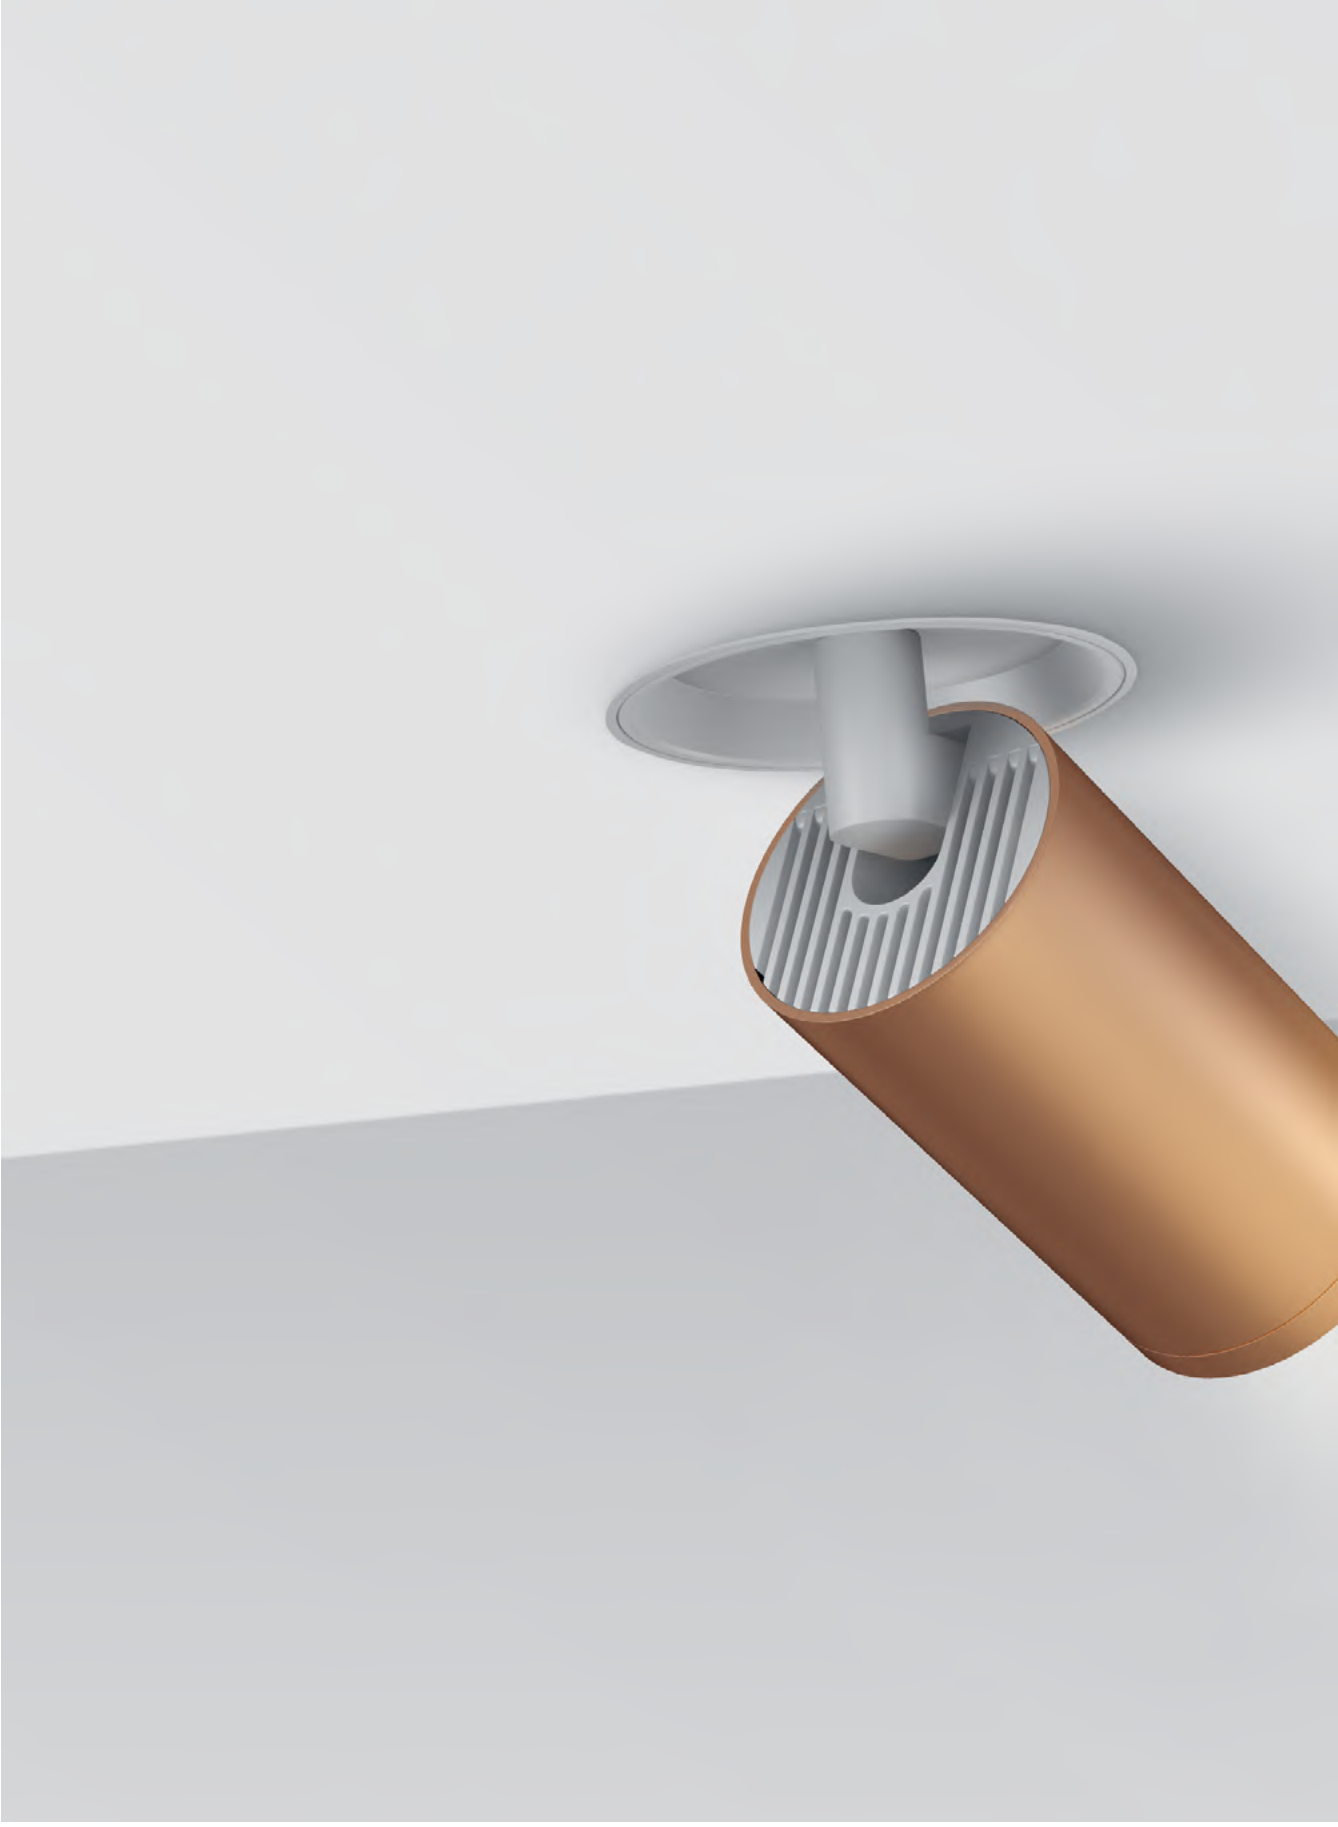

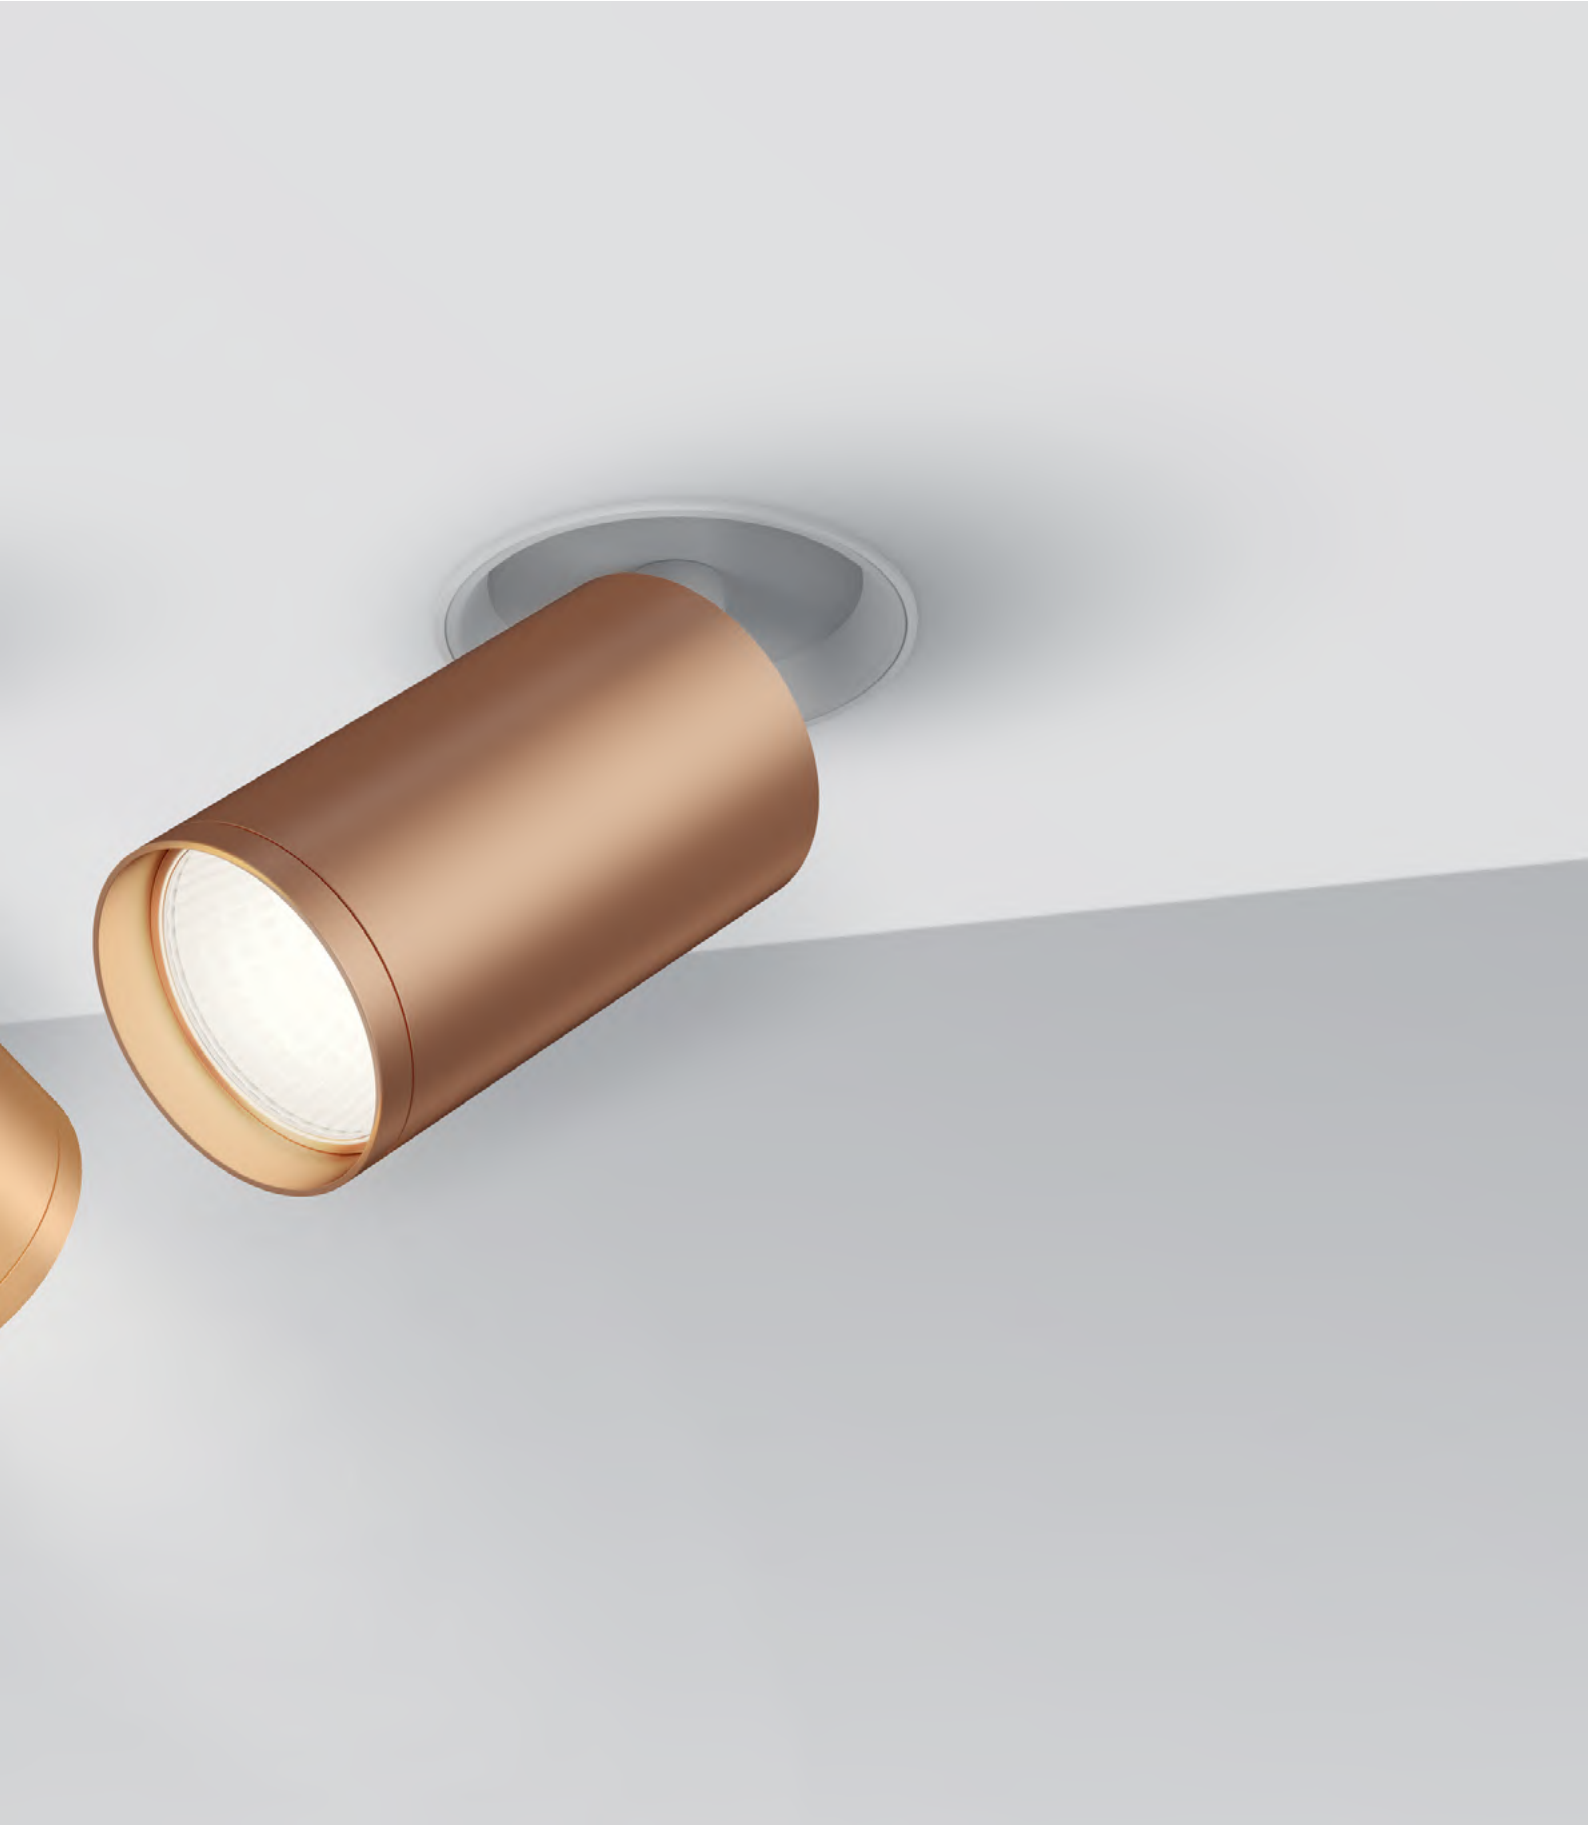


155

C058CL-1WC



FOCUS S

1 × GU10 10W d = 52 × h = 100 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C068WL-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C068WL-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C068WL-01MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |









FOCUS S

1 × GU10 10W d = 52 × h = 150 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C068WL-02W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C068WL-02B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C068WL-02MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |

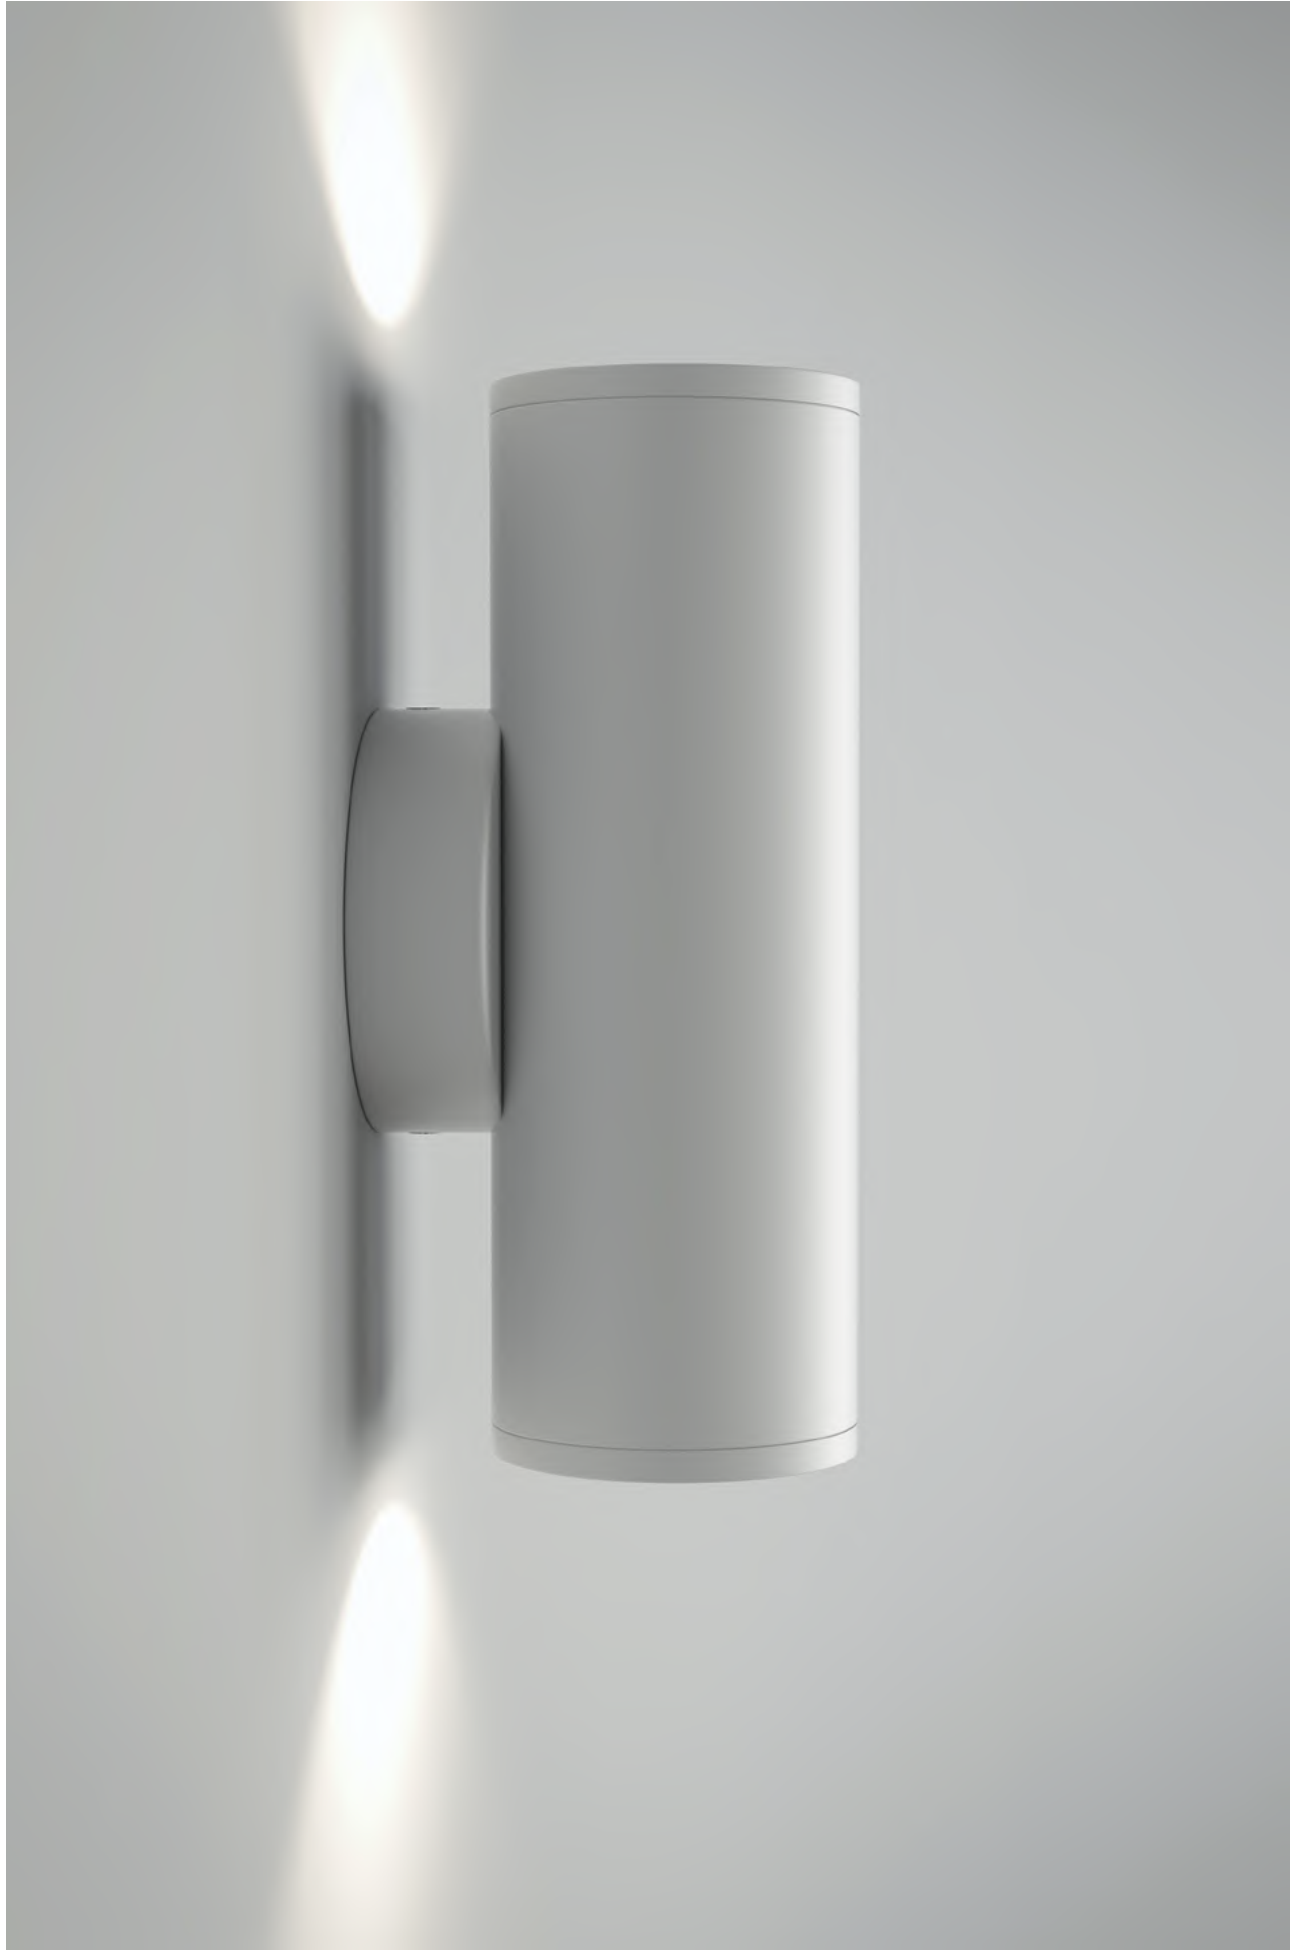




Светильники серии Focus привлекают своим современным дизайном и функциональностью. Источник света фиксируется металлическим кольцом, которое скрывает от глаз внутренние части конструкции и окантовку лампы.

Модели серии представлены в различных формах и размерах и радуют цветовым разнообразием. Среди оттенков – базовая палитра (белый, черный), а также трендовые тона хрома, графита, золота (матового, глянцевого и розового). Рекомендованные лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



## FOCUS

💡 1 × GU10 50W d = 60 × h = 130 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C010CL-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C010CL-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C010CL-01CH | AC220-240  | 20 | ХРОМ / CH           |
| C010CL-01G  | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| C010CL-01GF | AC220-240  | 20 | ГРАФИТ / GF         |
| C010CL-01MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C010CL-01RG | AC220-240  | 20 | РОЗОВОЕ ЗОЛОТО / RG |



## FOCUS

💡 1 × GU10 50W d = 60 × h = 192 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C018CL-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C018CL-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C018CL-01MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |




ceiling & wall  
pendant

FOCUS



FOCUS

1 × GU10 50W d = 65 × h = 195 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет основания      |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C017CW-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C017CW-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C017CW-01CH | AC220-240  | 20 | ХРОМ / CH           |
| C017CW-01G  | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| C017CW-01GF | AC220-240  | 20 | ГРАФИТ / GF         |
| C017CW-01MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C017CW-01RG | AC220-240  | 20 | РОЗОВОЕ ЗОЛОТО / RG |



FOCUS

1 × GU10 50W d = 60 × h = 300/1330 мм



| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| P075PL-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| P075PL-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| P075PL-01MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |

160



P075PL-01MG

FOCUS


w = 70 × h = 40 mm

| Артикул   | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------|------------|----|------------|
| DL075-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL075-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




Серия Focus Design — это сдержанный, строгий цвет и эксклюзивный рисунок, разработанный дизайнерами Maytoni, который обрамляет простую форму, не лишенную минималистичной эстетики.

Серия бра Focus Design — это запоминающийся и в то же время эргономичный внешний вид, способный элегантно подчеркнуть чистоту, упорядоченность и свободу интерьеров в стиле лофт.



### FOCUS DESIGN

💡 1 × GU10 50W d = 60 × h = 130 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C036CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C036CL-01G | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |
| C036CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



### FOCUS DESIGN

💡 1 × GU10 50W d = 65 × h = 195 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C034CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C034CL-01G | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |
| C034CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |





### FOCUS DESIGN

💡 1 × GU10 50W d = 60 × h = 192 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C037CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C037CL-01G | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |
| C037CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



### FOCUS DESIGN

💡 1 × GU10 50W l = 106 × w = 65 × h = 217 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C069WL-02W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C069WL-02B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C069WL-02MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |





FOCUS  
DESIGN

💡 1 × GU10 50W d = 65 × h = 300/1800 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| P038PL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P038PL-01G | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |
| P038PL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

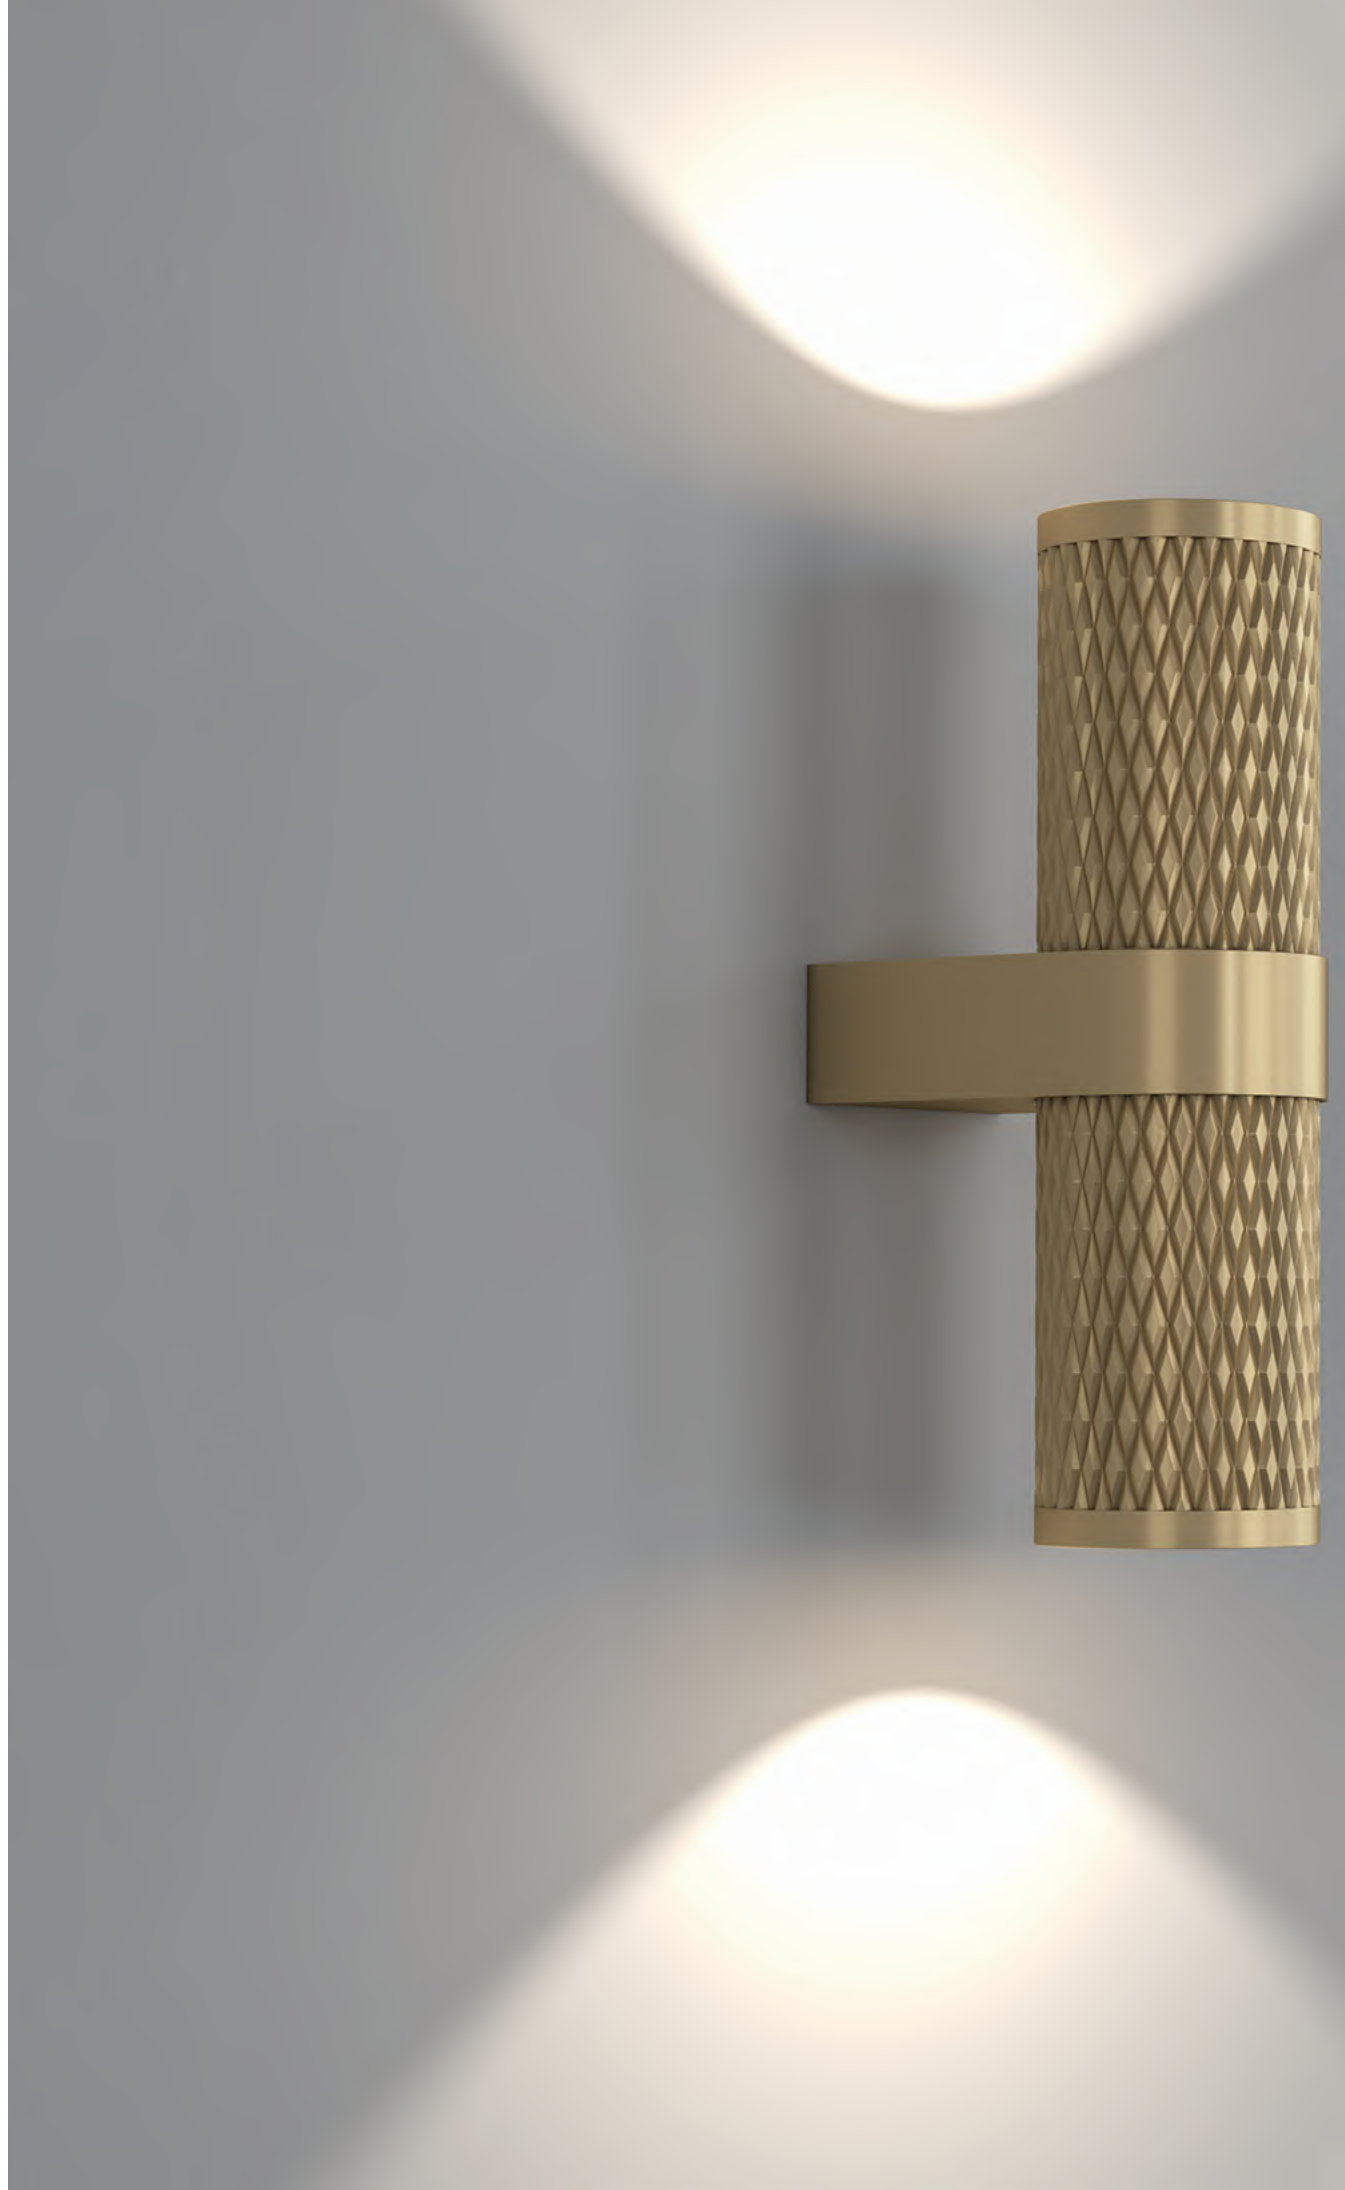

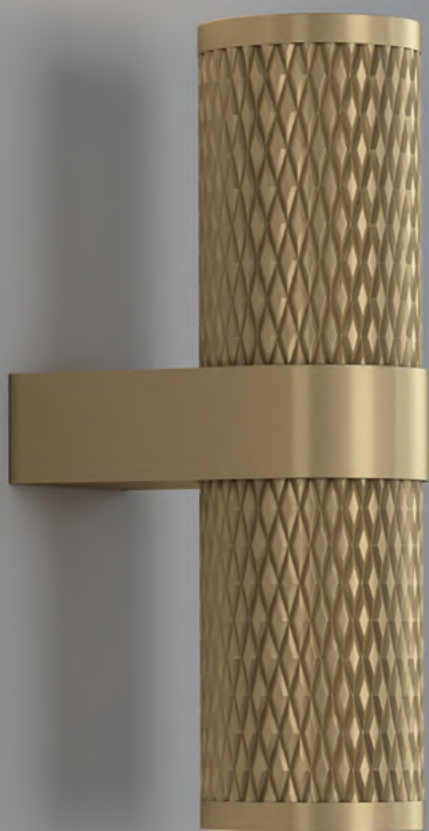


C069WL-02MG




Минимализм в сочетании с современными технологиями — отличительная особенность серии Focus LED. Ее ассортимент включает встроенные, накладные, трековые и подвесные светильники, что гарантирует комплексное и разнообразное освещение пространства в единой стилистике.

Серия выполнена в базовых нейтральных тонах, характерных для современного интерьера: черном и белом. Встроенные LED-источники света надежны и долговечны в эксплуатации. Источники света «утоплены» в корпусе, а это значит, вы получаете приятный для зрения, неослепляющий световой поток. Отдельно можно приобрести диммируемый Triac driver (обычный драйвер входит в комплект) для получения возможности регулировки уровня света. Светильники серии отличаются легкостью монтажа, одна из моделей, предназначенная для установки под шпатлевку, поставляется в разборе с монтажной рамкой.



## FOCUS LED LED 12W

d = 52 × l = 125 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C056CL-L12W3K | 1050LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C056CL-L12B3K | 1050LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C056CL-L12W4K | 1050LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C056CL-L12B4K | 1050LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



## FOCUS LED LED 12W

d = 52 × l = 167 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C055CL-L12W3K | 1050LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C055CL-L12B3K | 1050LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C055CL-L12W4K | 1050LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C055CL-L12B4K | 1050LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |




ceiling & wall

# FOCUS LED




FOCUS LED  LED 12W

d = 80 × l = 154 mm



| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C057CL-L12W3KW | 1150LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C057CL-L12B3KW | 1150LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C057CL-L12W4KW | 1150LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C057CL-L12B4KW | 1150LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |


170

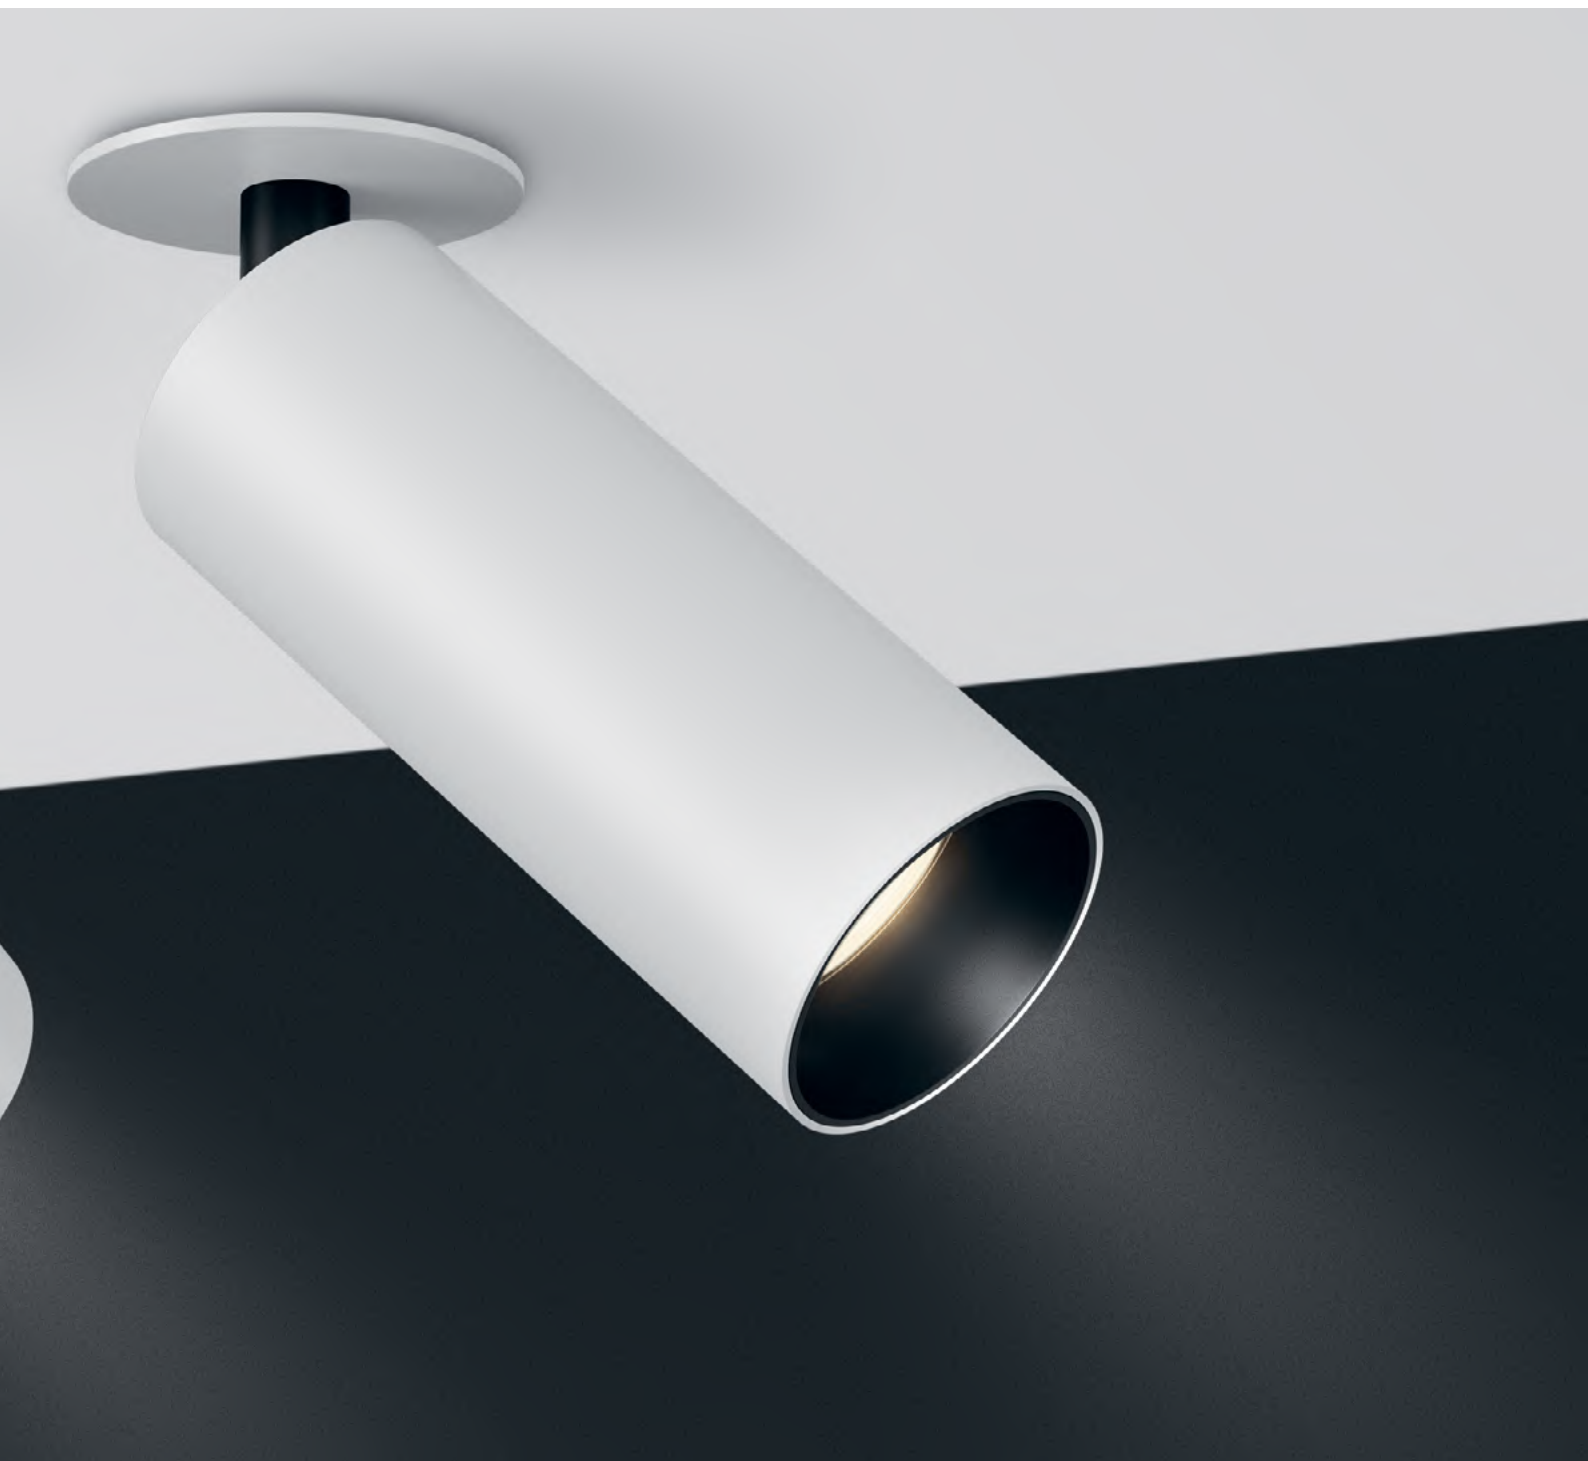

C053CL-L12W3K


FOCUS LED  LED 12W

d = 60 × l = 154 mm



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C053CL-L12W3K | 1150LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C053CL-L12B3K | 1150LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C053CL-L12W4K | 1150LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C053CL-L12B4K | 1150LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

172



FOCUS LED

ceiling & wall






C057CL-L12B3K


pendant  
ceiling & Wall

# FOCUS LED



## FOCUS LED LED 12W

d = 52 × h = 350/1100 mm



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| P071PL-L12W3K | 1050LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| P071PL-L12B3K | 1050LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P071PL-L12W4K | 1050LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| P071PL-L12B4K | 1050LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



## FOCUS LED

w = 50 × h = 2,5 mm

| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет      | Диммер |
|------------|------------|----|-----------|--------|
| C055DR-12W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W | ДА     |

Серия современных светильников, предназначенных для комплексной подсветки интерьера. Широкий ассортимент представлен накладными, встраиваемыми и трековыми моделями, а также аксессуарами – декоративными кольцами.


Стандартная комплектация включает кольца, выполненные в тон корпуса светильника: белые или черные. Дополнительно поставляются аксессуары в трендовых оттенках хрома, графита, золота и матового золота. Замена колец не требует специальных навыков и инструментов, а значит, вы можете самостоятельно менять дизайн и цветовое решение световых инсталляций. Светодиодные источники света дарят равномерную, комфортную для зрения подсветку, отличаются долгим сроком службы и надежностью.



TREO

LED 13W

l = 175 × w = 67 × h = 106 мм





| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C062CL-L12W3K | 1350LM         | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C062CL-L12W4K | 1400LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C062CL-L12B3K | 1350LM         | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C062CL-L12B4K | 1400LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |





ceiling & wall


TREO



TREO

LED 13W

l = 89 × w = 81 × h = 127 mm



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C063CL-L12B3K | 1200LM         | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C063CL-L12B4K | 1300LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C063CL-L12W3K | 1200LM         | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C063CL-L12W4K | 1300LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



TREO

d = 80 × h = 1 mm

| Артикул   | IP | Цвет                |
|-----------|----|---------------------|
| C062-01MG | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C062-01G  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| C062-01CH | 20 | ХРОМ / CH           |
| C062-01GF | 20 | ГРАФИТ / GF         |


178



C063CL-L12B3K


Серия компактных светильников с лаконичным дизайном легко впишется в любое современное пространство. Накладные, встраиваемые и трековые модели представлены в 3-х актуальных оттенках: матовое золото, белый, черный. Кроме того, в дополнение к базовой палитре можно приобрести сменные отражатели в цвете хрома, латуни, золота и белого.

Небольшая высота светильников позволяет использовать их для точечной и общей подсветки даже в небольших помещениях с низкими потолками. Серия предназначена для использования с лампами GU10.



VIRAR

1 × GU10 10W d = 80 × l = 142 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C059CL-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C059CL-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C059CL-01MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |




VIRAR

1 × GU10 10W d = 80 × l = 150 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C061CL-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C061CL-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C061CL-01MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |





VIRAR

💡 1 × GU10 10W    d = 140 × l = 118 × h = 140 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C060CL-1W   | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C060CL-1BW  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C060CL-1MGW | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |



VIRAR


d = 76 × l = 30 мм

| Артикул   | IP | Цвет                |
|-----------|----|---------------------|
| C060-01MG | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C060-01BS | 20 | ЛАТУНЬ / BS         |
| C060-01W  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C060-01G  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| C060-01CH | 20 | ХРОМ / CH           |
| C060-01GF | 20 | ГРАФИТ / GF         |

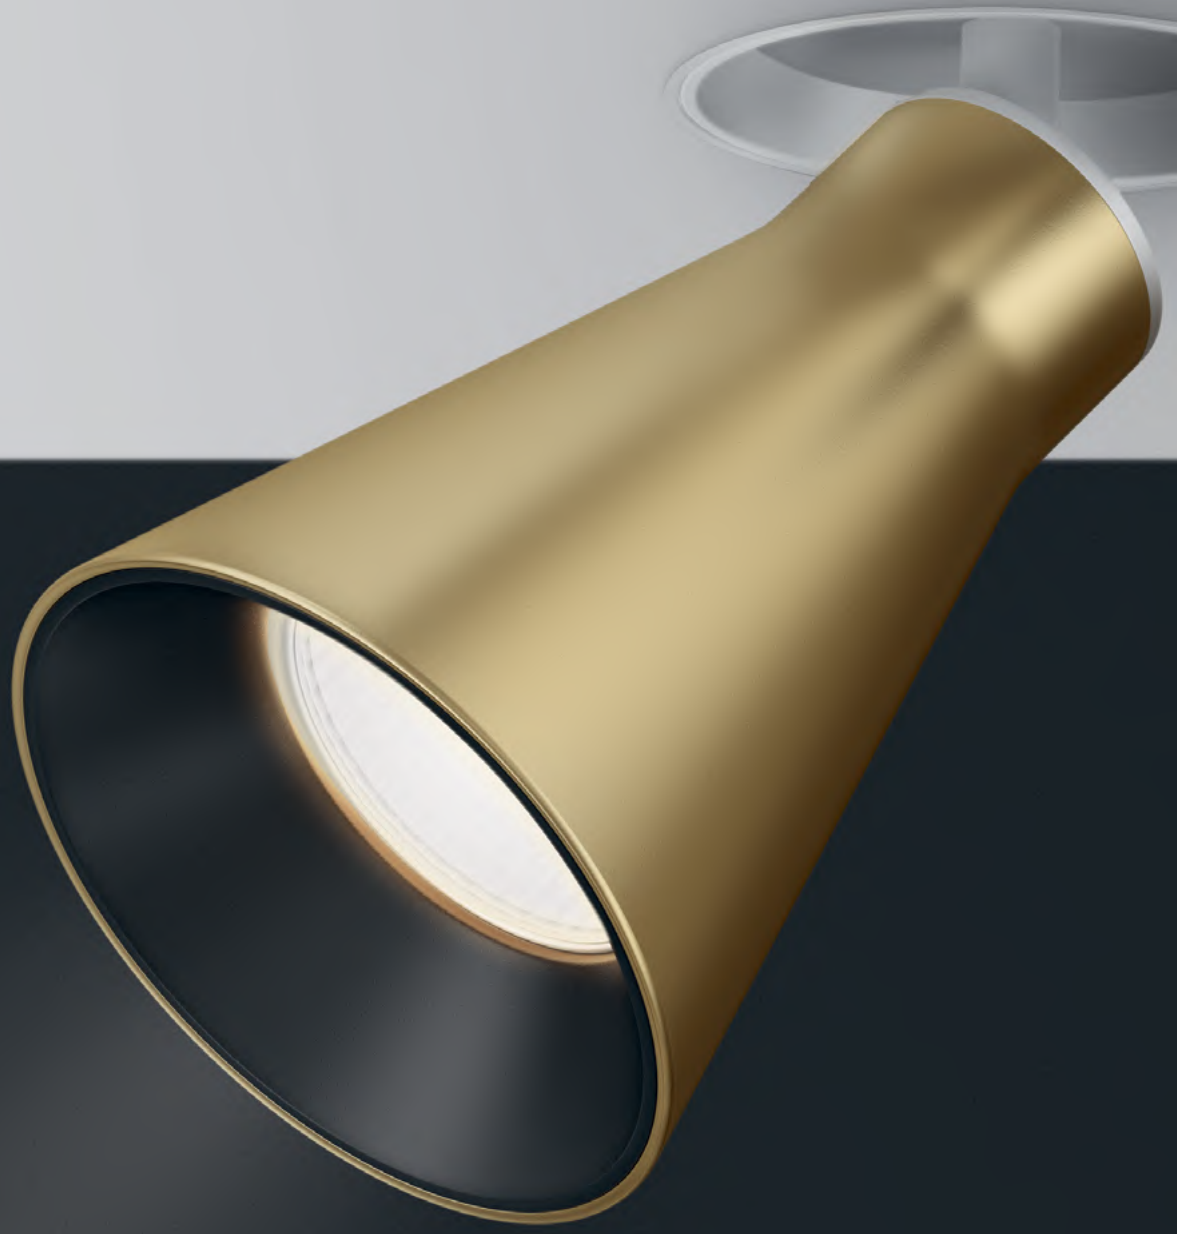

Потолочные накладные светильники на один и два плафона. Лампы устанавливаются в плафонах-цилиндрах, закрепленных на вертикальной планке. Конструкция обеспечивает гибкую регулировку светового потока на 360° в горизонтальной плоскости и на 180° в вертикальной.


Светильники рекомендуется использовать с лампами Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109. Серия представлена в трех актуальных оттенках: черный, белый и трендовое матовое золото.




|      |                                                   |            |                        |
|------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|
| ELTI | 💡 1 × GU10 50W  l = 53 × w = 200 × h = 200/280 мм |            |                        |
|      | Артикул                                           | Напряжение | IP                     |
|      | C020CL-01B                                        | AC220-240  | 20                     |
|      | C020CL-01GB                                       | AC220-240  | 20                     |
|      | C020CL-01W                                        | AC220-240  | 20                     |
|      |                                                   |            | Цвет                   |
|      |                                                   |            | ЧЕРНЫЙ / B             |
|      |                                                   |            | ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / B G |
|      |                                                   |            | БЕЛЫЙ / W              |



ELTI

 2 x GU10 50W l = 53 x w = 200 x h = 750/770 мм


| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C021CL-02B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C021CL-02W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |





Lipari — серия лаконичных и элегантных светильников, выполненных в черном и белом цвете. Корпус светильников имеет косой срез, что в сочетании с утопленной в глубине корпуса лампой дает визуальный комфорт для наблюдателя.

В светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.



## LIPARI

💡 1 × GU10 50W d = 67 × h = 230 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C025CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C025CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



## LIPARI

💡 1 × GU10 50W d = 67 × h = 350 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C026CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C026CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



## LIPARI

1 x GU10 50W d = 67 x h = 230/1750 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| P026PL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P026PL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



## LIPARI

1 x GU10 50W d = 67 x h = 350/1870 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| P027PL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P027PL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

190

<sup>B</sup> ○ <sup>W</sup> LIPARI

ceiling & Wall  
pendant






Серия накладных потолочных светильников. Внешняя часть данной модели является подвижной и способна перемещаться вверх и вниз по резьбе, регулируя тем самым угол рассеивания света и создавая антислепящий эффект.

В качестве источника света в светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



SONAS

 1 × GU10 50W d = 60 × h = 100/165 мм


| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                 |
|-------------|------------|----|----------------------|
| C033WL-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W            |
| C033WL-01WB | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С БЕЛЫМ / B W |
| C033WL-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B           |


Накладной потолочный светильник. Источник света фиксируется металлическим кольцом, которое скрывает от глаз внутренние части конструкции и окантовку лампы.

Модели серии представлены в различных формах и размерах (прямоугольные с выраженными геометрическими линиями, цилиндрические) и радуют цветовым разнообразием. Рекомендованные лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



ALFA

1 × GU10 50W l = 70 × w = 70 × h = 115 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C011CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C011CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



ALFA

1 × GU10 50W l = 85 × h = 115 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C012CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C012CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



ALFA

1 × GU10 50W l = 90 × w = 90 × h = 115 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C013CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C013CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



ALFA


1 × GU10 50W l = 85 × h = 115 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C014CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C014CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

**ALFA**


💡 1 × GU10 50W    l = 90 × w = 90 × h = 115 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C015CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C015CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

**ALFA**

💡 1 × GU10 50W    l = 85 × h = 115 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C016CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C016CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



ALFA

1 × GU10 50W l = 90 × w = 90 × h = 115 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| C017CL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C017CL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



ALFA


1 × GU10 50W l = 85 × h = 115 мм



| Артикул    | Напряжение | IP   | Цвет       |
|------------|------------|------|------------|
| C029CL-01B | AC220-240  | IP65 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C029CL-01W | AC220-240  | IP65 | БЕЛЫЙ / W  |

Компактные накладные светильники направленного света. Квадратный корпус из алюминия окрашен белой или черной порошковой краской. Степень защиты IP 65 делает их пригодными для использования во влажных помещениях и на улице.

Светильники рекомендуется использовать с лампами Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.


**SIRIUS**
 1 × GU10 50W l = 90 × w = 90 × h = 115 мм


| Артикул    | Напряжение | IP   | Цвет       |
|------------|------------|------|------------|
| C030CL-01B | AC220-240  | IP65 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C030CL-01W | AC220-240  | IP65 | БЕЛЫЙ / W  |



Компактные накладные светильники — одна из наиболее востребованных и популярных моделей на рынке света. Они легко вписываются в пространство даже самых миниатюрных интерьеров и приживаются в любом стиле.


Металлический корпус светильника отличается подчеркнутой геометрической формой (квадрат, цилиндр). Нейтральную цветовую палитру, белую и черную, можно дополнить декоративными отражателями-рамками в оттенках золота, матового золота, хрома и белого. Замена отражателя не требует специальных навыков. Энергоэффективные LED-источники света надежны и долговечны в эксплуатации, дарят мягкий и равномерный световой поток.



ALFA LED

LED 12W

d = 70 × h = 70 мм



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C064CL-L12W3K | 1000LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C064CL-L12B3K | 1000LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C064CL-L12W4K | 1100LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C064CL-L12B4K | 1100LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



ALFA LED

d = 67 × h = 37 мм

| Артикул   | IP | Цвет                |
|-----------|----|---------------------|
| C064-01MG | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C064-01G  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| C064-01W  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C064-01CH | 20 | ХРОМ / CH           |



ceiling & wall

ALFA LED




200



ALFA LED

LED 12W

l = 70 × w = 70 × h = 70 mm



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C065CL-L12W3K | 1000LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C065CL-L12B3K | 1000LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C065CL-L12W4K | 1100LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C065CL-L12B4K | 1100LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



ALFA LED

l = 68 × w = 68 × h = 37 mm

| Артикул   | IP | Цвет                |
|-----------|----|---------------------|
| C065-01MG | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C065-01G  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| C065-01W  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C065-01CH | 20 | ХРОМ / CH           |




Серия накладных потолочных светильников. Арматура выполнена из алюминия. Модели представлены в белом и черном цвете. Акриловое кольцо создает мягкое свечение и исключает эффект ослепления. Белая палитра крупных моделей дает возможность «слиться» с потолком, размывая границы между отделкой и светильником, — за счет этого достигается максимальная легкость восприятия.

Серия предназначена для использования с лампами GU10. В светильниках рекомендовано использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.



PAULINE

1 × GU10 10W d = 78 × h = 58 мм




| Артикул   | Напряжение | IP | Цвет      |
|-----------|------------|----|-----------|
| DL046-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



PAULINE

1 × GU10 10W d = 80 × h = 88 мм




| Артикул   | Напряжение | IP | Цвет      |
|-----------|------------|----|-----------|
| DL047-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



PAULINE

💡 1 × GU10 10W    d = 64 × h = 99 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет                 |
|------------|------------|----|----------------------|
| C008CW-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В           |
| C008CW-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ / W В |



PAULINE

💡 1 × GU10 10W    d = 64 × h = 131 мм




| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет                 |
|------------|------------|----|----------------------|
| C007CW-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В           |
| C007CW-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ / W В |






DL046-01W




Серия потолочных светильников из металла, окрашенного в черный и белый цвет.

Встроенные источники света имеют три режима освещения, основного освещения и подсветки. Выбор режима освещения происходит последовательным переключением выключателя.

**PLANET**

💡 LED 12W

d = 100 × h = 92 мм




| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C009CW-L12B | 350LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C009CW-L12W | 500LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

**PLANET**

💡 LED 16W


d = 120 × h = 92 мм



| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C009CW-L16B | 550LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C009CW-L16W | 800LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

Накладной и встраиваемый светодиодный светильник с углом рассеивания света 38°. Направление светового потока регулируется в двух плоскостях: на 360° в горизонтальной и на 90° в вертикальной.

Светового потока светильника достаточно для освещения пространства отраженным светом.



MAGIC

LED 12W

d = 100 × h = 67 mm




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| DL2003-L12W   | 990LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL2003-L12W4K | 1100LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| DL2003-L12B   | 990LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| DL2003-L12B4K | 1100LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



MAGIC

LED 12W

d = 100 × h = 55 mm




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C022CL-L12B   | 900LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C022CL-L12B4K | 1000LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C022CL-L12W   | 900LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C022CL-L12W4K | 1000LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



MAGIC

LED 7W

d = 85 × h = 50 mm



| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C022CL-L7B   | 470LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C022CL-L7B4K | 510LM          | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C022CL-L7W   | 470LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C022CL-L7W4K | 510LM          | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

Накладные потолочные светильники Onda имеют многоцелевое применение внутри жилых и коммерческих помещений. Серия представлена в белом и чёрном цвете.


Источником света является печатная плата с SMD-светодиодами. Круглый корпус светильника состоит из двух частей: накладного основания со встроенным блоком питания и оптической части, которая крепится на поворотном шарнире и поворачивается в двух плоскостях (на 360° в горизонтальной и на 90° в вертикальной). Таким образом можно видоизменять дизайн композиции и подстраивать свет под свои нужды, менять направление светового потока.



ONDA

LED 12W

d = 85 × h = 80 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C024CL-L12B3K | 700LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C024CL-L12B4K | 800LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C024CL-L12W3K | 900LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C022CL-L7W4K  | 1000LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



ONDA

LED 18W

d = 120 × h = 82 мм



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C024CL-L18B   | 1000LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C024CL-L18B4K | 1100LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C024CL-L18W   | 1400LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C024CL-L18W4K | 1500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

# 210

●<sup>B</sup> ○<sup>W</sup> **MAGIC**

ceiling & wall  
downlight






C024CL-L18B


Серия накладных светильников компактного размера. Возможность настройки направления светового потока.

Комбинация светильников Dafne позволит создавать оптимальное решение для декоративного, общего или акцентного освещения. Корпуса моделей представлены в черном и белом цвете.

**DAFNE**

💡 LED 10W

d = 50 × h = 160 мм



| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C027CL-L10B | 680LM          | 3000K | 80 RA                | 38°              | AC100-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C027CL-L10W | 680LM          | 3000K | 80 RA                | 38°              | AC100-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

Современные настенные светильники KILT имеют универсальную цилиндрическую форму, которая с легкостью адаптируется в любом интерьере. Корпус модели выполнен из алюминия и представлен в белом и черном цвете. Акриловый рассеиватель скрывает источники света, обеспечивая мягкую, комфортную для зрения подсветку. Свет, направленный вверх и вниз, выполняет не только базовую осветительную функцию, но и работает с архитектурой окружающего пространства.


Используйте бра для зональной и акцентной подсветки интерьеров, выполненных в стиле техно, хай-тек, минимализм, лофт. Модель удачно интегрируется как в жилые, так и коммерческие зоны, помогает создать настроение и подчеркивает достоинства архитектуры.



KILT

 LED 10W


I = 90 × w = 64 × h = 224 мм



| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C027WL-L10B | 720LM          | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC100-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C027WL-L10W | 720LM          | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC100-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

Модели серии представлены круглой и квадратной формами в пяти размерах; в черном, белом и цвете матового золота. В качестве источников света использованы мощные SMD-светодиоды.


Отличительная особенность светильников Zon (артикулы C032CL-L48B3K, C032CL-L48B4K, C032CL-L48MG3K, C032CL-L48MG4K, C032CL-L48W3K, C032CL-L48W4K, C032CL-L96B3K, C032CL-L96B4K, C032CL-L96MG3K, C032CL-L96MG4K, C032CL-L96W3K, C032CL-L96W4K) – возможность подвешного монтажа при помощи универсального крепления C032C-03, входящего в состав серии.



ZON

LED 43W

d = 300 × h = 55 мм




| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| C032CL-L43B4K  | 3900LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | ЧЕРНЫЙ / В          |
| C032CL-L43W4K  | 3900LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | БЕЛЫЙ / W           |
| C032CL-L43B3K  | 3300LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В          |
| C032CL-L43W3K  | 3300LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C032CL-L43MG4K | 3900LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C032CL-L43MG3K | 3300LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |



ZON

LED 27W

d = 220 × h = 55 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C032CL-L32B4K | 3100LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C032CL-L32W4K | 3100LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | БЕЛЫЙ / W  |





ZON

LED 32W

d = 220 × h = 58 мм



| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| C032CL-L32B3K  | 2700LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В          |
| C032CL-L32W3K  | 2700LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C032CL-L32MG4K | 3100LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C032CL-L32MG3K | 2700LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |








ZON

LED 12W

d = 120 × h = 55 мм




| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| C032CL-L12B4K  | 1300LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | ЧЕРНЫЙ / В          |
| C032CL-L12W4K  | 1300LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | БЕЛЫЙ / W           |
| C032CL-L12W3K  | 900LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C032CL-L12B3K  | 900LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В          |
| C032CL-L12MG3K | 900LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C032CL-L12MG4K | 1300LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |



ZON

LED 44W

d = 400 × h = 58 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C032CL-L48B4K | 4200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C032CL-L48W4K | 4200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | БЕЛЫЙ / W  |



ZON

LED 48W

d = 400 × h = 55 мм




| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| C032CL-L48B3K  | 3900LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В          |
| C032CL-L48W3K  | 3900LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C032CL-L48MG4K | 4200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C032CL-L48MG3K | 3900LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |



ZON

LED 96W

d = 600 × h = 55 мм




| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| C032CL-L96B4K  | 9500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | ЧЕРНЫЙ / В          |
| C032CL-L96W4K  | 9500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 22 | БЕЛЫЙ / W           |
| C032CL-L96W3K  | 7800LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C032CL-L96B3K  | 7800LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В          |
| C032CL-L96MG3K | 7800LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C032CL-L96MG4K | 9500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |



ZON

LED 12W

l = 120 × w = 120 × h = 58 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C067CL-L12W3K | 900LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C067CL-L12B3K | 900LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C067CL-L12W4K | 900LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C067CL-L12B4K | 900LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



ZON

LED 27W

l = 220 × w = 220 × h = 58 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C067CL-L27W3K | 2300LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C067CL-L27B3K | 2300LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C067CL-L27W4K | 2700LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C067CL-L27B4K | 2700LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



ZON

LED 40W

l = 300 × w = 300 × h = 58 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C067CL-L40W3K | 3200LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C067CL-L40B3K | 3200LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C067CL-L40W4K | 3200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C067CL-L40B4K | 3200LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |




ZON

LED 48W

l = 400 × w = 400 × h = 58 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C067CL-L48W3K | 4400LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C067CL-L48B3K | 4400LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C067CL-L48W4K | 4400LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C067CL-L48B4K | 4400LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



ZON

LED 96W

l = 600 × w = 600 × h = 58 mm



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C067CL-L96W3K | 8500LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C067CL-L96B3K | 8500LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C067CL-L96W4K | 8500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| C067CL-L96B4K | 8500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC175-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



ZON

d = 180 × h = 550/2000 mm

| Артикул    | IP | Цвет       |
|------------|----|------------|
| C032C-03-B | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C032C-03-W | 20 | БЕЛЫЙ / W  |


Конструкция светильников сочетает в себе простую элегантную форму и продуманную функциональность. Металлический корпус окрашен в белый цвет. Литой кронштейн позволяет поворачивать плафон в двух плоскостях на 350° и на 90°, регулируя направление светового потока.

Модели серии представлены в трех размерах с разным количеством плафонов. В качестве источника света рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



## ALLIOT

💡 1 × GU10 35W l = 120 × w = 110 × h = 70 мм




| Артикул       | Напряжение | IP | Цвет      |
|---------------|------------|----|-----------|
| SP317-CW-01-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



## ALLIOT

💡 2 × GU10 35W l = 320 × w = 110 × h = 70 мм




| Артикул       | Напряжение | IP | Цвет      |
|---------------|------------|----|-----------|
| SP317-CW-02-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



## ALLIOT


💡 3 × GU10 35W l = 540 × w = 110 × h = 70 мм



| Артикул       | Напряжение | IP | Цвет      |
|---------------|------------|----|-----------|
| SP317-CW-03-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

Серия современных бра привлекает простотой и визуальной легкостью конструкции. Минимализм и универсальность геометрической формы цилиндра позволяет дополнить любой современный интерьер.


Световой поток, направленный вверх и вниз, мягко рассеивается и обеспечивает равномерное освещение пространства. В качестве источника света выступают лампы с цоколем G9. Модели серии Rond представлены в трех популярных оттенках: белый, черный и матовое золото.



ROND

💡 1 × G9 50W

d = 100 × h = 80 мм




| Артикул     | Напряжение | IP | Цвет                |
|-------------|------------|----|---------------------|
| C066WL-01W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| C066WL-01B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C066WL-01MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |



Серия светильников Pars – это абсолютная свобода, невероятная легкость и пленяющая простота. Тонкий светящийся алюминиевый профиль проходит сквозь герметичную черную конструкцию, образуя фантастический дизайн.


Комбинируя между собой аналогичные модели, вы получаете возможность создавать уникальные инсталляции, превратив помещение в полноценный арт-объект. Природный, органичный дизайн серии Pars позволяет использовать ее практически в любых современных дизайн-проектах – от минимализма до лофта.



PARS

LED 12W

$l = 1049 \times w = 70 \times h = 30 \text{ мм}$




| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                    |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-------------------------|
| C071WL-L12GB3K | 1050LM         | 3000K | 90 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С 30-ЛОТОМ / B G |



PARS

LED 6W

l = 623 × w = 70 × h = 30 mm




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                   |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------------------|
| C070WL-L6GB3K | 500LM          | 3000K | 90 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / B G |



PARS

LED 12W

l = 645 × w = 630 × h = 30 mm



| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                   |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------------------|
| C070WL-L12GB3K | 1150LM         | 3000K | 90 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / B G |

228

 **PARS**

ceiling & wall






C070WL-L6GB3K

Дизайн, опережающий время, и чистые архитектурные формы характеризуют настенные светильники серии Mirto. Корпус, выкрашенный в белый цвет, изготовлен из металла и акрила.


В качестве источника света использованы интегрированные SMD-светодиоды теплого спектра. Модели серии представлены в двух размерах с разной потребляемой мощностью и световым потоком.



MIRTO

💡 LED 13W

l = 285 × w = 70 × h = 160 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C042WL-L13W3K | 850LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC100-260  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



MIRTO

💡 LED 7W


l = 200 × w = 70 × h = 160 мм



| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C042WL-L7W3K | 350LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC100-260  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

Будучи единым целым с архитектурой, но при этом дополняя ее собственной индивидуальностью, настенные светильники обладают специально спроектированным корпусом, который отражает и рассеивает свет интегрированного LED-модуля.


В качестве материала арматуры использован металл, окрашенный в белый цвет, а рассеиватель изготовлен из акрила. Модели серии представлены в двух размерах с разной потребляемой мощностью и световым потоком.

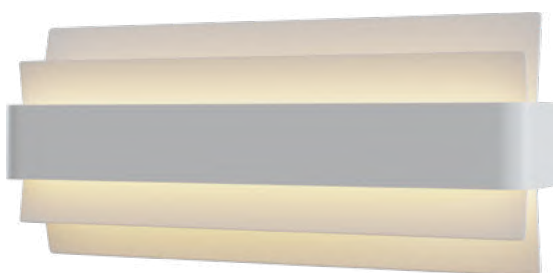


ENCANTO

LED 24W

$l = 365 \times w = 70 \times h = 160 \text{ мм}$




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C043WL-L24W3K | 1200LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC100-260  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

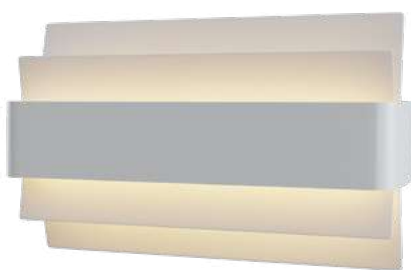

ENCANTO

LED 16W



$l = 270 \times w = 70 \times h = 160 \text{ мм}$



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C043WL-L16W3K | 800LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC100-260  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

Серия минималистичных настенных светильников. Возможность вертикального или горизонтального монтажа. Опаловый рассеиватель из поликарбоната делает свечение от SMD-светодиодов мягким и равномерным.

Выбор размеров и цветовых температур позволяют использовать светильники в интерьерах квартир, загородных домов или как дополнение к основному освещению в офисах.


**EVERETT**
 **LED 6W**
**l = 105 × w = 240 × h = 50 мм**



| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C815WL-L6W   | 530LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |
| C815WL-L6W4K | 580LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



EVERETT

LED 12W

$l = 105 \times w = 405 \times h = 50 \text{ мм}$




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C815WL-L12W   | 1200LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |
| C815WL-L12W4K | 1350LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



EVERETT

LED 18W



$l = 105 \times w = 470 \times h = 50 \text{ мм}$



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C815WL-L18W   | 1550LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |
| C815WL-L18W4K | 1600LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

Серия современных бра привлекает минималистичным исполнением и трендовым геометрическим дизайном. Корпус светильника объединяет три прямоугольные металлические пластины, наложенные друг на друга. Белый цвет подчеркивает визуальную легкость композиции. Акриловый рассеиватель обеспечивает мягкий, комфортный для зрения световой поток, направленный на стену. Энергоэффективные LED-источники дарят ровный свет без мерцаний и экономят электроэнергию.


Бра отлично подойдет для зональной и акцентной подсветки, поможет выстроить световые сценарии для разного времени суток, подчеркнет архитектуру помещения и создаст неповторимую атмосферу.

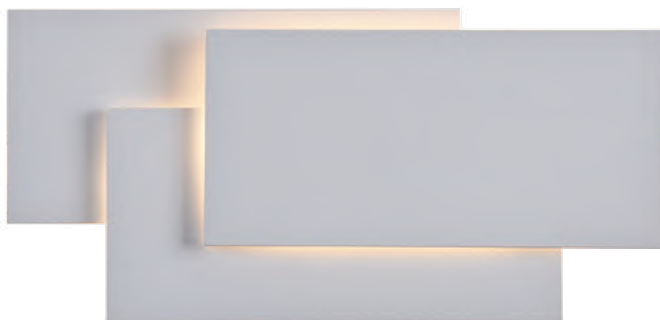

KONA

LED 12W


l = 55 x w = 260 x h = 125 мм



| Артикул     | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|-------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C804WL-L12W | 550LM          | 3000K | 80 RA                | 360°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

Трендовый архитектурный свет, воплощенный в простых геометрических формах, представлен в серии светильников Marcus. Корпус модели выполнен из металла и окрашен в два универсальных оттенка на выбор: белый и черный. Стеклоанный рассеиватель дарит мягкий свет, отраженный вверх и вниз. Такое решение удачно подчеркивает архитектуру освещаемого пространства, добавляет ему объема и многомерности


Надежные LED-источники сокращают потребление электроэнергии и отличаются длительным сроком службы. Лаконичная овальная форма легко интегрируется в современные интерьеры, оформленные в стиле минимализм, хай-тек, техно, сканди. Бра идеально подойдет для зональной подсветки жилых и общественных помещений.

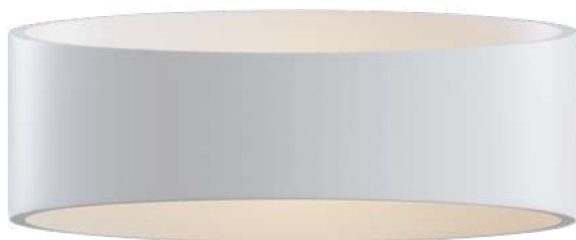

MARCUS

 LED 18W

I = 90 × w = 175 × h = 80 мм



| Артикул    | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C806WL-L5B | 250LM          | 3000K | 80 RA                | 300°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C806WL-L5W | 250LM          | 3000K | 80 RA                | 300°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |


Настенный светильник. Корпус из металла. Стекланный рассеиватель (модель C804, C807, C808).  
Источник света: LED SMD EPISTAR 2835 (модель C804), LED COB Bridgelux (модель C805), LED SMD EPISTAR 2835 (модель C807), LED COB CREE (модель C808).



|       |            |                               |       |                      |                  |            |    |            |
|-------|------------|-------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TRAME | LED 3W     | l = 75 x w = 245 x h = 205 мм |       |                      |                  |            |    |            |
|       | Артикул    | Световой поток                | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|       | C808WL-L3B | 150LM                         | 3000K | 80 RA                | 90°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
|       | C808WL-L3W | 150LM                         | 3000K | 80 RA                | 90°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

Серия настенных светильников для декоративной подсветки. Интегрированные линейные LED-модули обеспечивают равномерное яркое свечение.


Рассеиватель изготовлен из матового акрила. Арматура выполнена из фактурного металла. Модели представлены в двух размерах с разной мощностью и световым потоком.



**VILORA**

LED 12W

$l = 50 \times w = 316 \times h = 70 \text{ мм}$




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C937-WL-01-12W-N | 850LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | СЕРЫЙ / GR |



**VILORA**

LED 18W


$l = 50 \times w = 602 \times h = 70 \text{ мм}$



| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C937-WL-01-18W-N | 1720LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | СЕРЫЙ / GR |

Сфокусированный световой поток, минималистичный дизайн и функциональность — главные черты, характеризующие накладные настенные светильники серии Mirax. Корпус изготовлен из металла и окрашен в белый, черный и никелевый цвета.

Поворотный механизм позволяет регулировать положение плафона, фиксируя свет в нужном направлении. В качестве источников света использован LED-модуль теплого спектра. Светильники спроектированы специально для использования в спальнях и гостиничных номерах.

**MIRAX**
 **LED 3W**
**l = 70 × w = 65 × h = 70/85 мм**


| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C041WL-L3B3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 30°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| C041WL-L3W3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 30°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



MIRAX

LED 3W

I = 65 × w = 63 × h = 65 мм




| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C039WL-L3B3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 30°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C039WL-L3W3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 30°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



MIRAX

LED 3W

I = 70 × w = 63 × h = 70, 70/85




| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C038WL-L3B3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 30°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C038WL-L3W3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 30°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




MIRAX

LED 3W

I = 86 × w = 75 × h = 86 мм



| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| C040WL-L3B3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 30°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| C040WL-L3N3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 30°              | AC220-240  | 20 | НИКЕЛЬ / N |
| C040WL-L3W3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 30°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



Серия компактных настенных светильников для локальной подсветки в спальнях и гостиничных номерах. Конструкцией предусмотрено два светодиодных источника света, которые можно включать совместно или раздельно. Благодаря поворотному механизму можно с легкостью регулировать направление светового потока, настраивая его под свои нужды. Мягкая подсветка создает комфортную расслабляющую атмосферу.


Серия представлена моделями с круглым и квадратным корпусом в черном, белом цвете, а также в трендовом оттенке матового золота.



IOS 176

LED 9W

l = 65 x w = 130 x h = 130 мм




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| C175-WL-01-6W-B  | 540LM          | 3000K | 80 RA                | 45°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C175-WL-01-6W-MG | 540LM          | 3000K | 80 RA                | 45°              | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C175-WL-01-6W-W  | 540LM          | 3000K | 80 RA                | 45°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |




IOS 176

LED 9W

l = 65 × w = 140 × h = 140 mm



| Артикул          | Световой<br>поток | ССТ   | Индекс<br>цветопередачи | Угол<br>рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                     |
|------------------|-------------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|----|--------------------------|
| C176-WL-01-6W-B  | 540LM             | 3000K | 80 RA                   | 45°                 | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B               |
| C176-WL-01-6W-MG | 540LM             | 3000K | 80 RA                   | 45°                 | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛО-<br>ТО / MG |
| C176-WL-01-6W-W  | 540LM             | 3000K | 80 RA                   | 45°                 | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W                |



Настенные прикроватные светильники с двумя встроенными источниками света. Локальная подсветка позволит осветить книгу или журнал, а рассеянная создаст атмосферу непринужденности. Светильник управляется выключателями, расположенными на корпусе. В качестве обоих источников света использованы встроенные светодиоды теплого спектра.




| COMODO | LED 8W       | l = 300 × w = 77 × h = 50 мм |       |                      |                  |            |    |            |
|--------|--------------|------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
|        | Артикул      | Световой поток               | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|        | C031WL-L8B3K | 500LM                        | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
|        | C031WL-L8W3K | 500LM                        | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




Компактные потолочные светильники с простыми, но популярными формами и размерами корпусов. Дополнительным преимуществом является материал, из которого они изготовлены. Гипс открывает возможности для творчества и самовыражения: его можно окрасить в любой цвет.

В качестве источника света в светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.




CONIK GYPS    1 × GU10 30W    l = 110 × w = 110 × h = 135 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет      |
|------------|------------|----|-----------|
| C002CW-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



CONIK GYPS    1 × GU10 30W    d = 110 × h = 135 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет      |
|------------|------------|----|-----------|
| C001CW-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

245

technical light




C003CW-01W


ceiling & wall

# CONIK GYPS

246

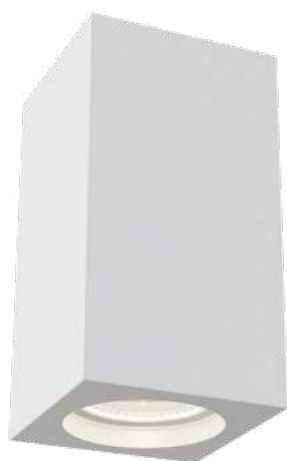


CONIK GYPS    1 × GU10 30W    l = 70 × w = 70 × h = 110 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет      |
|------------|------------|----|-----------|
| C005CW-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



CONIK GYPS    1 × GU10 30W    d = 70 × h = 110 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет      |
|------------|------------|----|-----------|
| C003CW-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



Безупречное исполнение и стильный дизайн светильников Stem никого не оставит равнодушным. Благодаря гибкому стержню можно легко регулировать световой поток в любом направлении. Встроенные SMD-светодиоды с температурой 3000K излучают теплый ламповый свет, что добавляет в атмосферу освещаемого пространства тепло и уют.


Модель представлена в трендовых оттенках хрома, матового золота, а также в базовом белом и чёрном цвете.



STEM

LED 3W

$l = 100 \times w = 31 \times h = 470 \text{ мм}$



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| C035WL-L3B3K  | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC100-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| C035WL-L3CH3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC100-240  | 20 | ХРОМ / CH           |
| C035WL-L3MG3K | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC100-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| C035WL-L3W3K  | 150LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC100-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |

Серия светильников для декоративной подсветки с различными световыми эффектами, которые с легкостью можно интегрировать в освещаемое пространство. Гипсовый корпус обладает высокой эластичностью и прочностью.


Светильники можно окрашивать. В качестве источников света в моделях C123-WL-02-3W-W и C155-WL-02-3W-W используется LED-модуль, а в моделях C190-WL-02-W и C191-WL-02-W рекомендовано использовать LED-лампы Voltega.



PARMA

LED 6W

l = 50 × w = 155 × h = 155 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C123-WL-02-3W-W | 580LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |




PARMA

LED 6W

l = 100 × w = 100 × h = 100 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C155-WL-02-3W-W | 580LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

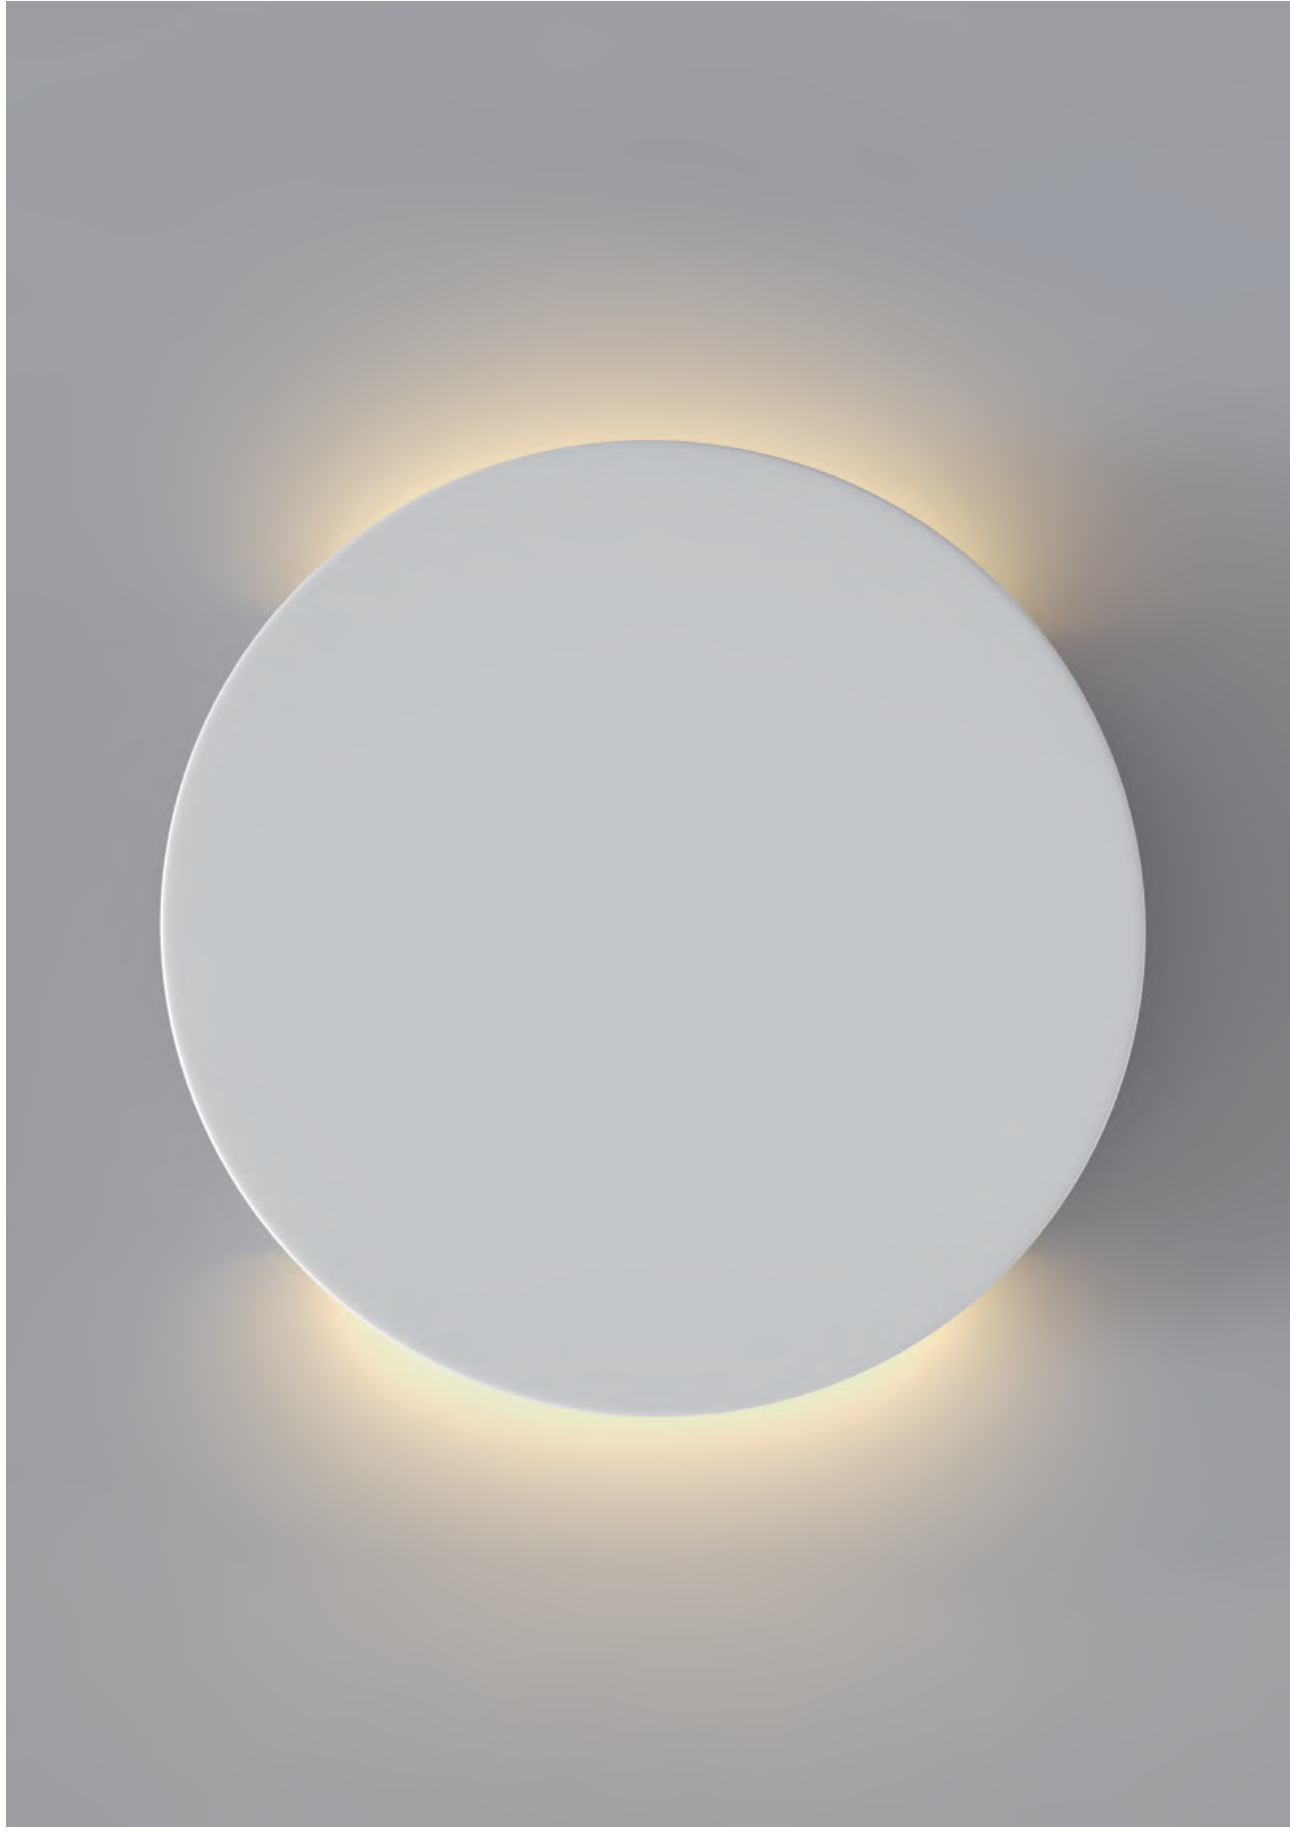

ceiling & wall


PARMA



PARMA

2 × G9 5W

l = 70 × w = 70 × h = 220 мм




| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет      |
|--------------|------------|----|-----------|
| C190-WL-02-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



PARMA

2 × GU10 5W

l = 100 × w = 80 × h = 200 мм



| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет      |
|--------------|------------|----|-----------|
| C191-WL-02-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

250



ceiling & wall  
pendant

# REMOUS

252

Серия стильных светодиодных светильников в стиле минимализм. Оригинальность дизайна серии Remous заключается в прозрачном стеклянном плафоне, по которому распределяется свет, придавая внешнему виду светильников легкости и воздушности.


Основание сделано из металла. Тонкий провод подвеса регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте.



REMOUS

LED 9W

d = 300 × h = 104 мм




| Артикул      | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|--------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|-----------|
| C045CL-L9W4K | 550LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC100-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |



REMOUS

 LED 9W






d = 300 × h = 105/1600 mm



| Артикул      | Световой<br>поток | ССТ   | Индекс<br>цветопередачи | Угол<br>рассеивания | Напряжение | IP | Цвет      |
|--------------|-------------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|----|-----------|
| P066PL-L9W4K | 550LM             | 4000K | 80 RA                   | 120°                | AC100-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W |

pendant

HARMAT



Изящный, неподвластный времени дизайн подвесных светильников станет изысканным украшением освещаемого интерьера. Благодаря многообразию цветов можно без труда подобрать светильник, удовлетворяющий всем требованиям.


Они дополняют интерьер спальни, гостиной или кухни. Тонкий провод регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте. С помощью аксессуара черный и белые светильники могут быть не только накладными, но и встраиваемыми.



HARMAT

LED 5W

d = 51 × h = 47/2147 мм



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| P067PL-L5B3K  | 300LM          | 3000K | 80 RA                | 32°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В          |
| P067PL-L5CH3K | 300LM          | 3000K | 80 RA                | 32°              | AC220-240  | 20 | ХРОМ / CH           |
| P067PL-L5G3K  | 300LM          | 3000K | 80 RA                | 32°              | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| P067PL-L5GF3K | 300LM          | 3000K | 80 RA                | 32°              | AC220-240  | 20 | ГРАФИТ / GF         |
| P067PL-L5RG3K | 300LM          | 3000K | 80 RA                | 32°              | AC220-240  | 20 | РОЗОВОЕ ЗОЛОТО / RG |
| P067PL-L5W3K  | 300LM          | 3000K | 80 RA                | 32°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |



HARMAT

d = 40 × h = 18 мм

| Артикул   | IP | Цвет       |
|-----------|----|------------|
| PA067-01W | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| PA067-01B | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

255

technical light



PA067-01W / P067PL-L5W3K

pendant



Подвесные светильники с оригинальным корпусом черного, белого и золотого цветов. Выполненные в минималистичном стиле, светильники с легкостью впишутся в любое пространство и дополнят его своей нетривиальностью.

Тонкий акцентный провод добавляет конструкции легкости и регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте.




IP20



ARROW

1 × GU10 40W d = 100 × h = 895, 920/1800 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| P064PL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P064PL-01G | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |
| P064PL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

256


Элегантные, утонченной формы подвесные светильники серии станут стильным дополнением освещаемого интерьера. Корпус изготовлен из металла. Утопленная от края лампа и обрамляющее ее декоративное кольцо обеспечивают зрительный комфорт и предотвращают эффект ослепления.

Модели серии представлены в черном и белом цвете, а также с никелированным покрытием корпуса. В качестве источника света в светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



## NEVILL

💡 1 x GU10 40W d = 80 x h = 320, 380/1800 мм



| Артикул      | Напряжение | IP | Цвет       |
|--------------|------------|----|------------|
| P318PL-01B   | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P318-PL-01-N | AC220-240  | 20 | НИКЕЛЬ / N |
| P318-PL-01-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

258

N  
B  
W  
NEVILL

pendant





259

P318PL-01B


Подвесные светильники с корпусом черного или белого цвета. Удлиненный кабель и крепление для его фиксации дают большую свободу и гибкость системе.

В светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



KINZO

💡 1 x GU10 40W d = 60 x h = 259, 839/2139 mm



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| P025PL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P025PL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

Светильники серии Torre привлекают внимание просечным орнаментом в верхней части корпуса. Проходящий через него свет от встроенных светодиодов создает графичные проекции в освещаемом помещении.


Светильники представлены в черном и белом цвете. Арматура выполнена из алюминия.



TORRE

LED 11W


d = 70 × h = 250/1800 мм



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| P037PL-L11B4K | 450LM          | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P037PL-L11W4K | 590LM          | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |


Подвесные светильники серии Peso — воплощение духа современного рационализма и прагматичных дизайнерских решений. Изящная и логичная конструкция, увенчанная широким объемным плафоном, идеально подходит для подсветки столов и рабочих зон. Светильник гармоничен, прост в установке и наделен необычным эстетическим очарованием.

Модели Peso могут использоваться для оформления промышленных интерьеров, помещений, выполненных в скандинавском дизайне или в стиле лофт.




PESO

1 × E27 60W
 d = 400 × h = 310/3100 мм



| Артикул    | Напряжение | IP | Цвет       |
|------------|------------|----|------------|
| P080PL-01W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| P080PL-01B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |





Едва уловимый взглядом светильник серии Ray буквально пронизывает пространство светом. Под корпусом из металла и акрила скрываются мощные SMD-светодиоды.


Арматура выполнена из алюминия. Светильники окрашены в черный, белый и цвет матового золота. Тонкий провод добавляет конструкции легкости и регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте. Разная длина корпусов позволит составить индивидуальную композицию для украшения интерьера.



RAY

LED 10W

d = 130 × h = 506/1200 мм




| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| P021PL-L10W    | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 360°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| P021PL-L10B    | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 360°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| P021PL-L10MG3K | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 360°             | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |



RAY

LED 20W


d = 160 × h = 900/2494 мм



| Артикул        | Световой<br>поток | ССТ   | Индекс<br>цветопередачи | Угол<br>рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                     |
|----------------|-------------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|----|--------------------------|
| P021PL-L20W3K  | 2600LM            | 3000K | 80 RA                   | 360°                | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W                |
| P021PL-L20B3K  | 2600LM            | 3000K | 80 RA                   | 360°                | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B               |
| P021PL-L20MG3K | 2600LM            | 3000K | 80 RA                   | 360°                | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛО-<br>ТО / MG |

Светильники серии характеризуются лаконичным дизайном. В конструкции используются разнообразные LED-модули и оптика, обеспечивающая зрительный комфорт.


Светильники, совмещая акцентный и общий свет, являются универсальным инструментом для освещения интерьеров. Благодаря поворотным кронштейнам возможно регулировать направление светового потока акцентных прожекторов на 180° в горизонтальной и на 90° в вертикальной плоскостях. Модели представлены в черном и белом цвете. Высота подвеса регулируется длиной тросов.



PUNTERO

LED 30W

l = 1194 x w = 22 x h = 70/2135 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| P068PL-L27B4K | 2200LM         | 4000K | 80 RA                | 100°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P068PL-L27W4K | 2200LM         | 4000K | 80 RA                | 100°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |


Серия стильных подвесных светильников золотого цвета в современном стиле. Модели Step обеспечивают сбалансированную направленную и отраженную подсветку.

В качестве источников света используются SMD-светодиоды, установленные в алюминиевом корпусе и закрытые опаловым рассеивателем; такое решение обеспечивает максимально комфортное мягкое освещение. Широкий выбор параметров светильников позволит с легкостью интегрировать их в различные проекты.



| STEP                                                                                |  LED 23W | $l = 910 \times w = 40 \times h = 80, 200/1000 \text{ мм}$ |       |                      |                  |            |    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
|                                                                                     |                                                                                             |                                                            |       |                      |                  |            |    |            |
|  | Артикул                                                                                     | Световой поток                                             | CCT   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|                                                                                     | P010PL-L23W                                                                                 | 1900LM                                                     | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
|                                                                                     | P010PL-L23W4K                                                                               | 1900LM                                                     | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
|                                                                                     | P010PL-L23B                                                                                 | 900LM                                                      | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
|                                                                                     | P010PL-L23B4K                                                                               | 900LM                                                      | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
|                                                                                     | P010PL-L23G3K                                                                               | 1400LM                                                     | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |
|                                                                                     | P010PL-L23G4K                                                                               | 1500LM                                                     | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |

STEP




pendant



STEP

LED 30W

l = 40 × w = 1185 × h = 80, 200/1000 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| P010PL-L30W   | 2400LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| P010PL-L30W4K | 2400LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| P010PL-L30B   | 1100LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P010PL-L30B4K | 1100LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| P010PL-L30G3K | 1700LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |
| P010PL-L30G4K | 1800LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |

268



pendant



270

Серия подвесных светодиодных светильников Vinder. Модель P050 имеет направленный сбалансированный свет с высоким уровнем зрительного комфорта благодаря встроенным в корпус линзам.


Модель P051 комплектуется матовым рассеивателем, создающим мягкое освещение. Светильники могут монтироваться подвесным или накладным способом.



VINDER

LED 40W

$l = 1200 \times w = 33 \times h = 75/2800$  мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| P051PL-L40B4K | 3200LM         | 4000K | 80 RA                | 90°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| P051PL-L40W4K | 3200LM         | 4000K | 80 RA                | 90°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



VINDER

LED 40W

$l = 1065 \times w = 33 \times h = 75/2800$  мм



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| P050PL-L40B4K | 3400LM         | 4000K | 80 RA                | 25°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| P050PL-L40W4K | 3400LM         | 4000K | 80 RA                | 25°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |






# TRACK SYSTEM




Накладной алюминиевый однофазный трековый шинораспределитель отлично подходит для создания акцентного и основного освещения в современных интерьерах, а так же для использования в коммерческих объектах. В зависимости от выбранного типа шинораспределителя есть возможность располагать светильники на прямой и по окружности. Светильники на шинораспределителе работают синхронно.

В серии аксессуаров все составляющие выполнены из надежных и долговечных материалов: пластика и алюминия. Базовые оттенки — белый, черный — дополняют любую цветовую гамму интерьера. Наличие прямого, поворотного, гибкого, Х-образного, Т-образного и L-образного соединителя обеспечивает вариативность дизайна и позволяет создавать любые комбинации в пространстве с учетом ваших целей и задач.

|   |                                                    |                                                       |                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ввод питания<br>TRAO01B-11B<br>TRAO01B-11W         | 2 прямой соединитель<br>TRAO01C-11B<br>TRAO01C-11W    | 3 угловой соединитель<br>TRAO01CL-11B<br>TRAO01CL-11W                                                                |
| 7 | гибкий соединитель<br>TRAO01CF-11B<br>TRAO01CF-11W | 8 подвесное крепление<br>TRAO01CW-11B<br>TRAO01CW-11W | 9 шинораспределитель<br>TRX001 -111B<br>TRX001 -111W<br>TRX004 -112B<br>TRX004 -112W<br>TRX004 -113B<br>TRX004 -113W |



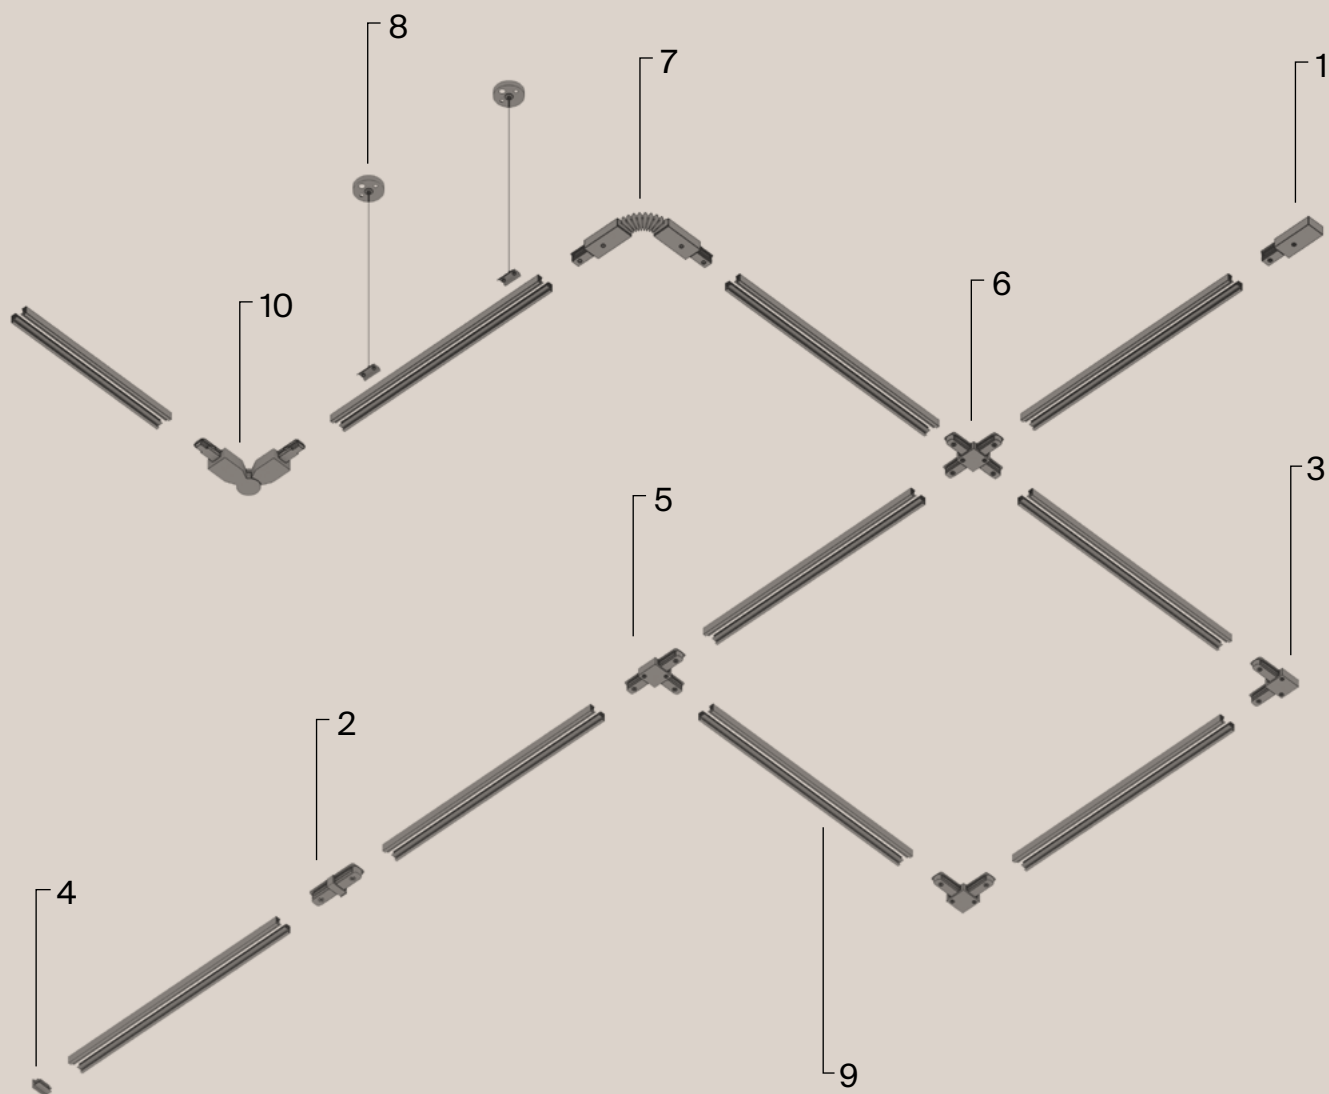

4 заглушка

TRAOO1EC-11B  
TRAOO1EC-11W

5 коннектор X-образный


TRAOO1CX-11B  
TRAOO1CX-11W

6 коннектор T-образный

TRAOO1CT-11B  
TRAOO1CT-11W


10 поворотный шарнирный  
коннектор

TRAOO1CS-11B  
TRAOO1CS-11W




TRX001-111W  
TRX001-111B

Шинопровод  
 $l = 1000 \times w = 33 \times h = 20 \text{ мм}$




TRX001-112W  
TRX001-112B

Шинопровод  
 $l = 2000 \times w = 33 \times h = 20 \text{ мм}$



TRX001-113W  
TRX001-113B

Шинопровод  
 $l = 3000 \times w = 33 \times h = 20 \text{ мм}$



TRX002-111B  
TRX002-111W

Шинопровод  
 $d = 1200 \times w = 33 \times h = 18 \text{ мм}$



TRX003-111B  
TRX003-111W

Шинопровод  
 $d = 1500 \times w = 33 \times h = 18 \text{ мм}$



TRA001B-11B  
TRA001B-11W

Ввод питания  
 $l = 112 \times w = 38 \times h = 22 \text{ мм}$



TRA001EC-11B  
TRA001EC-11W

Заглушка  
 $l = 38 \times w = 23 \times h = 23 \text{ мм}$



TRA001C-11B  
TRA001C-11W

Прямой коннектор  
 $l = 71 \times w = 33 \times h = 20 \text{ мм}$



TRA001CL-11B  
TRA001CL-11W

Коннектор L-образный  
 $l = 70 \times w = 70 \times h = 17 \text{ мм}$



**TRA001CT-11B**  
**TRA001CT-11W**

Коннектор Т-образный  
l = 106 × w = 70 × h = 17 мм



**TRA001CX-11B**  
**TRA001CX-11W**

Коннектор Х-образный  
l = 110 × w = 110 × h = 23 мм




**TRA001CF-11B**  
**TRA001CF-11W**

Гибкий коннектор  
l = 280 × w = 35 × h = 20 мм




**TRA001CS-11B**  
**TRA001CS-11W**

Поворотный шарнирный  
коннектор  
l = 190 × w = 20 × h = 35 мм




**TRA001CW-11B**  
**TRA001CW-11W**

Тросовый подвес  
l = 2000 × w = 32 × h = 32 мм



**TRA001MP-11S**

Профиль  
l = 3000 × w = 35 × h = 66 мм



**TRA001MPEC-11S**

Заглушка  
l = 36 × w = 66 мм


Встраиваемый однофазный трековый шинопровод предназначен для установки в поверхности, выполненные из гипсокартона или иных листовых материалов. Имеет малую глубину встройки, всего 21 мм. Также может быть установлен в подготовленную полость шириной 35 и глубиной 21 мм.


В серии аксессуаров все составляющие выполнены из надежных и долговечных материалов: пластика и алюминия. Базовые оттенки — белый, черный — дополнят любую цветовую гамму интерьера. Наличие прямого, поворотного, гибкого, Х-образного, Т-образного и L-образного коннектора обеспечивает вариативность дизайна и позволяет создавать любые комбинации в пространстве с учетом ваших целей и задач. Также серия включает профиль для монтажа шинопровода в натяжной потолок, тросовый подвес, ввод питания, заглушку и пружинный держатель для легкой и безопасной установки трек-систем.

1 ввод питания  
TRA002B-11B  
TRA002B-11W

2 прямой коннектор  
TRA002C-11B  
TRA002C-11W

3 угловой коннектор  
TRA002CL-11B  
TRA002CL-11W



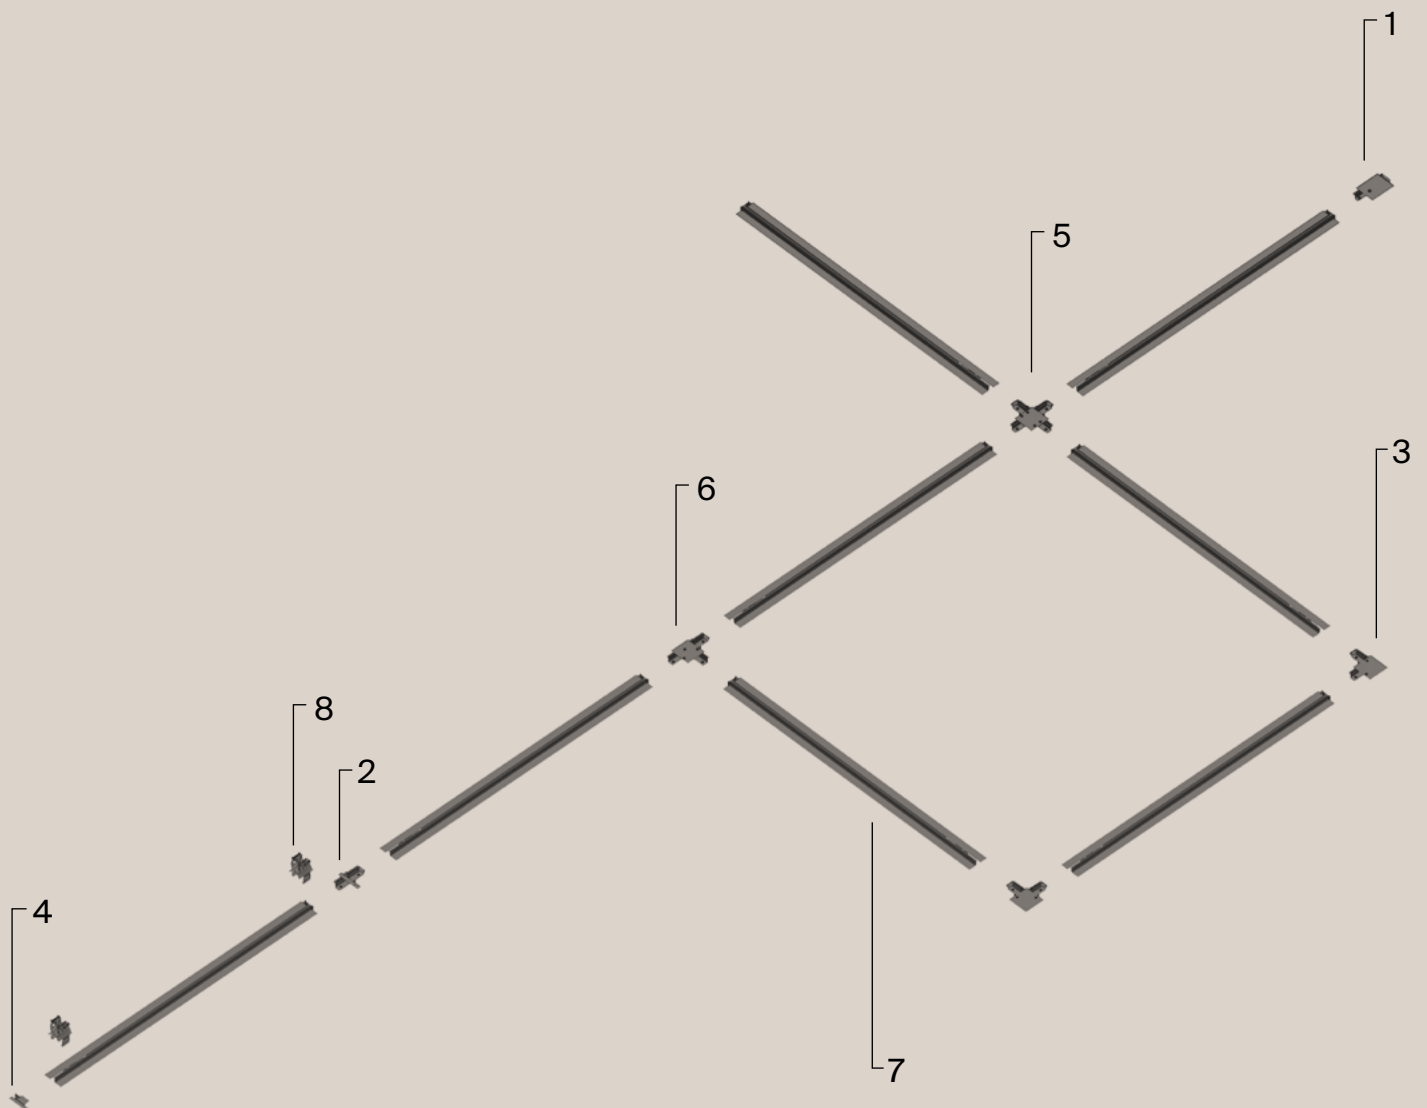

4 заглушка  
TRAOO2EC-11B  
TRAOO2EC-11W

5 коннектор X-образный  
TRAOO2CX-11B  
TRAOO2CX-11W

6 коннектор T-образный  
TRAOO2CT-11B  
TRAOO2CT-11W

7 шинопровод  
TRX004 -111B  
TRX004 -111W  
TRX004 -112B  
TRX004 -112W

8 пружинный держатель  
TRA002HR-11B




TRX004-111B  
TRX004-111W

Шинопровод  
l = 1000 × w = 60 × h = 20 мм



TRX004-112B  
TRX004-112W

Шинопровод  
l = 2000 × w = 60 × h = 20 мм




TRA002B-11B  
TRA002B-11W

Ввод питания  
l = 117 × w = 60 × h = 20 мм



TRA002EC-11B  
TRA002EC-11W

Заглушка  
l = 37 × w = 60 × h = 20 мм



TRA002HR-11B


Аксессуар для встраиваемого  
светильника  
l = 45 × w = 32 × h = 37 мм



TRA002C-11B  
TRA002C-11W

Прямой коннектор


$l = 80 \times w = 60 \times h = 20 \text{ мм}$



TRA002CT-11B  
TRA002CT-11W

Коннектор Т-образный

$l = 130 \times w = 95 \times h = 20 \text{ мм}$



TRA002CX-11B  
TRA002CX-11W

Коннектор Х-образный

$l = 130 \times w = 130 \times h = 20 \text{ мм}$



TRA002CL-11B  
TRA002CL-11W

Коннектор L-образный

$l = 95 \times w = 95 \times h = 20 \text{ мм}$


Однофазный трековый светильник. Корпус из металла. Серия TR004 выполнена в шести цветах, серия TR011 – в трех цветах, остальные серии – в двух цветах. Светильник вращается на 360°. Источник света: LED-модуль (модели TR006, TR007), COB EPISTAR (модель TR003), остальные модели – лампа GU10.

Высокий индекс цветопередачи, яркий неп пульсирующий свет. В качестве источника света в светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.









CELO

1 × GU10 50W l = 96 × w = 57 × h = 186 мм



| Артикул        | Напряжение | IP | Цвет       |
|----------------|------------|----|------------|
| TR001-1-GU10-B | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR001-1-GU10-W | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




Простота линий и форм светильников серии FOCUS S позволяет создать акцентное или основное освещение.

Большой выбор цветовых решений (до 16 цветовых вариаций в отдельных моделях). В качестве источника света используется лампа с цоколем GU10.



FOCUS S








1 × GU10 10W l = 82 × w = 52 × h = 125 мм



| Артикул          | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|------------------|------------|----|----------------|----------------------|
| TR020-1-GU10-B   | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ЧЕРНЫЙ / В           |
| TR020-1-GU10-BMG | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |
| TR020-1-GU10-BBS | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ЛАТУНЬ / BS          |
| TR020-1-GU10-BC  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| TR020-1-GU10-BBZ | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| TR020-1-GU10-BG  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ЗОЛОТО / G           |
| TR020-1-GU10-BCH | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ХРОМ / CH            |
| TR020-1-GU10-BGF | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В     | ГРАФИТ / GF          |

single phase  
track system

FOCUS S




284



FOCUS S

1 × GU10 10W l = 82 × w = 52 × h = 125 мм



| Артикул          | Напряжение | IP | Цвет основания | Цвет корпуса         |
|------------------|------------|----|----------------|----------------------|
| TR020-1-GU10-W   | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | БЕЛЫЙ / W            |
| TR020-1-GU10-WBS | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЛАТУНЬ / BS          |
| TR020-1-GU10-WBZ | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ БРОНЗА / MBZ |
| TR020-1-GU10-WC  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВАЯ МЕДЬ / MC    |
| TR020-1-GU10-WCH | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ХРОМ / CH            |
| TR020-1-GU10-WG  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ЗОЛОТО / G           |
| TR020-1-GU10-WGF | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | ГРАФИТ / GF          |
| TR020-1-GU10-WMG | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W      | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG  |

# 285


track system



TR020-1-GU10-WBS

single phase  
track system

FOCUS



286


Однофазный трековый светильник, отличающийся трендовым дизайном в духе минимализма и впечатляющей функциональностью. Геометрический плафон, выполненный в форме цилиндра, вращается на 360° — вы можете настроить комфортную для зрения, полностью отвечающую вашим потребностям подсветку.

Металлический корпус радует большим разнообразием цветовых решений: классический белый, черный и золото, модный глянцевый хром, графит, золото и розовое золото. Источник света: лампа GU10.



FOCUS

💡 1 × GU10 50W l = 130 × w = 60 × h = 210 мм



| Артикул         | Напряжение | IP | Цвет                |
|-----------------|------------|----|---------------------|
| TR004-1-GU10-W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR004-1-GU10-B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR004-1-GU10-CH | AC220-240  | 20 | ХРОМ / CH           |
| TR004-1-GU10-G  | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| TR004-1-GU10-GF | AC220-240  | 20 | ГРАФИТ / GF         |
| TR004-1-GU10-MG | AC220-240  | 20 | МАТОВЕЕ ЗОЛОТО / MG |
| TR004-1-GU10-RG | AC220-240  | 20 | РОЗОВОЕ ЗОЛОТО / RG |




Серия Focus Design – это сдержанный, строгий цвет и эксклюзивный рисунок, разработанный дизайнерами Maytoni, который обрамляет простую форму, не лишенную минималистичной эстетики.

Серия Focus Design – это запоминающийся и в то же время эргономичный внешний вид, способный элегантно подчеркнуть чистоту, упорядоченность и свободу интерьеров в стиле лофт.



| <div>FOCUS DESIGN</div> <div> </div> | <div> <div></div> <div>1 × GU10 50W</div> <div>l = 130 × w = 60 × h = 210 mm</div> </div> |            |    |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|
|                                      | Артикул                                                                                   | Напряжение | IP | Цвет       |
|                                      | TR011-1-GU10-B                                                                            | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
|                                      | TR011-1-GU10-G                                                                            | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G |
|                                      | TR011-1-GU10-W                                                                            | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |






Потолочные накладные светильники на один и два плафона. Лампы устанавливаются в плафонах-цилиндрах, закрепленных на вертикальной планке. Конструкция обеспечивает гибкую регулировку светового потока на 360° в горизонтальной плоскости и на 180° в вертикальной.

Светильники рекомендуется использовать с лампами Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109. Серия представлена в трех актуальных оттенках: черный, белый и трендовое матовое золото.



ELTI


1 × GU10 50W d = 53 × l = 200 × h = 230/280 мм




| Артикул         | Напряжение | IP | Цвет                   |
|-----------------|------------|----|------------------------|
| TR005-1-GU10-B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В             |
| TR005-1-GU10-BG | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ С ЗОЛОТОМ / В G |
| TR005-1-GU10-W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W              |

# 290

# ELTI



single phase  
track system

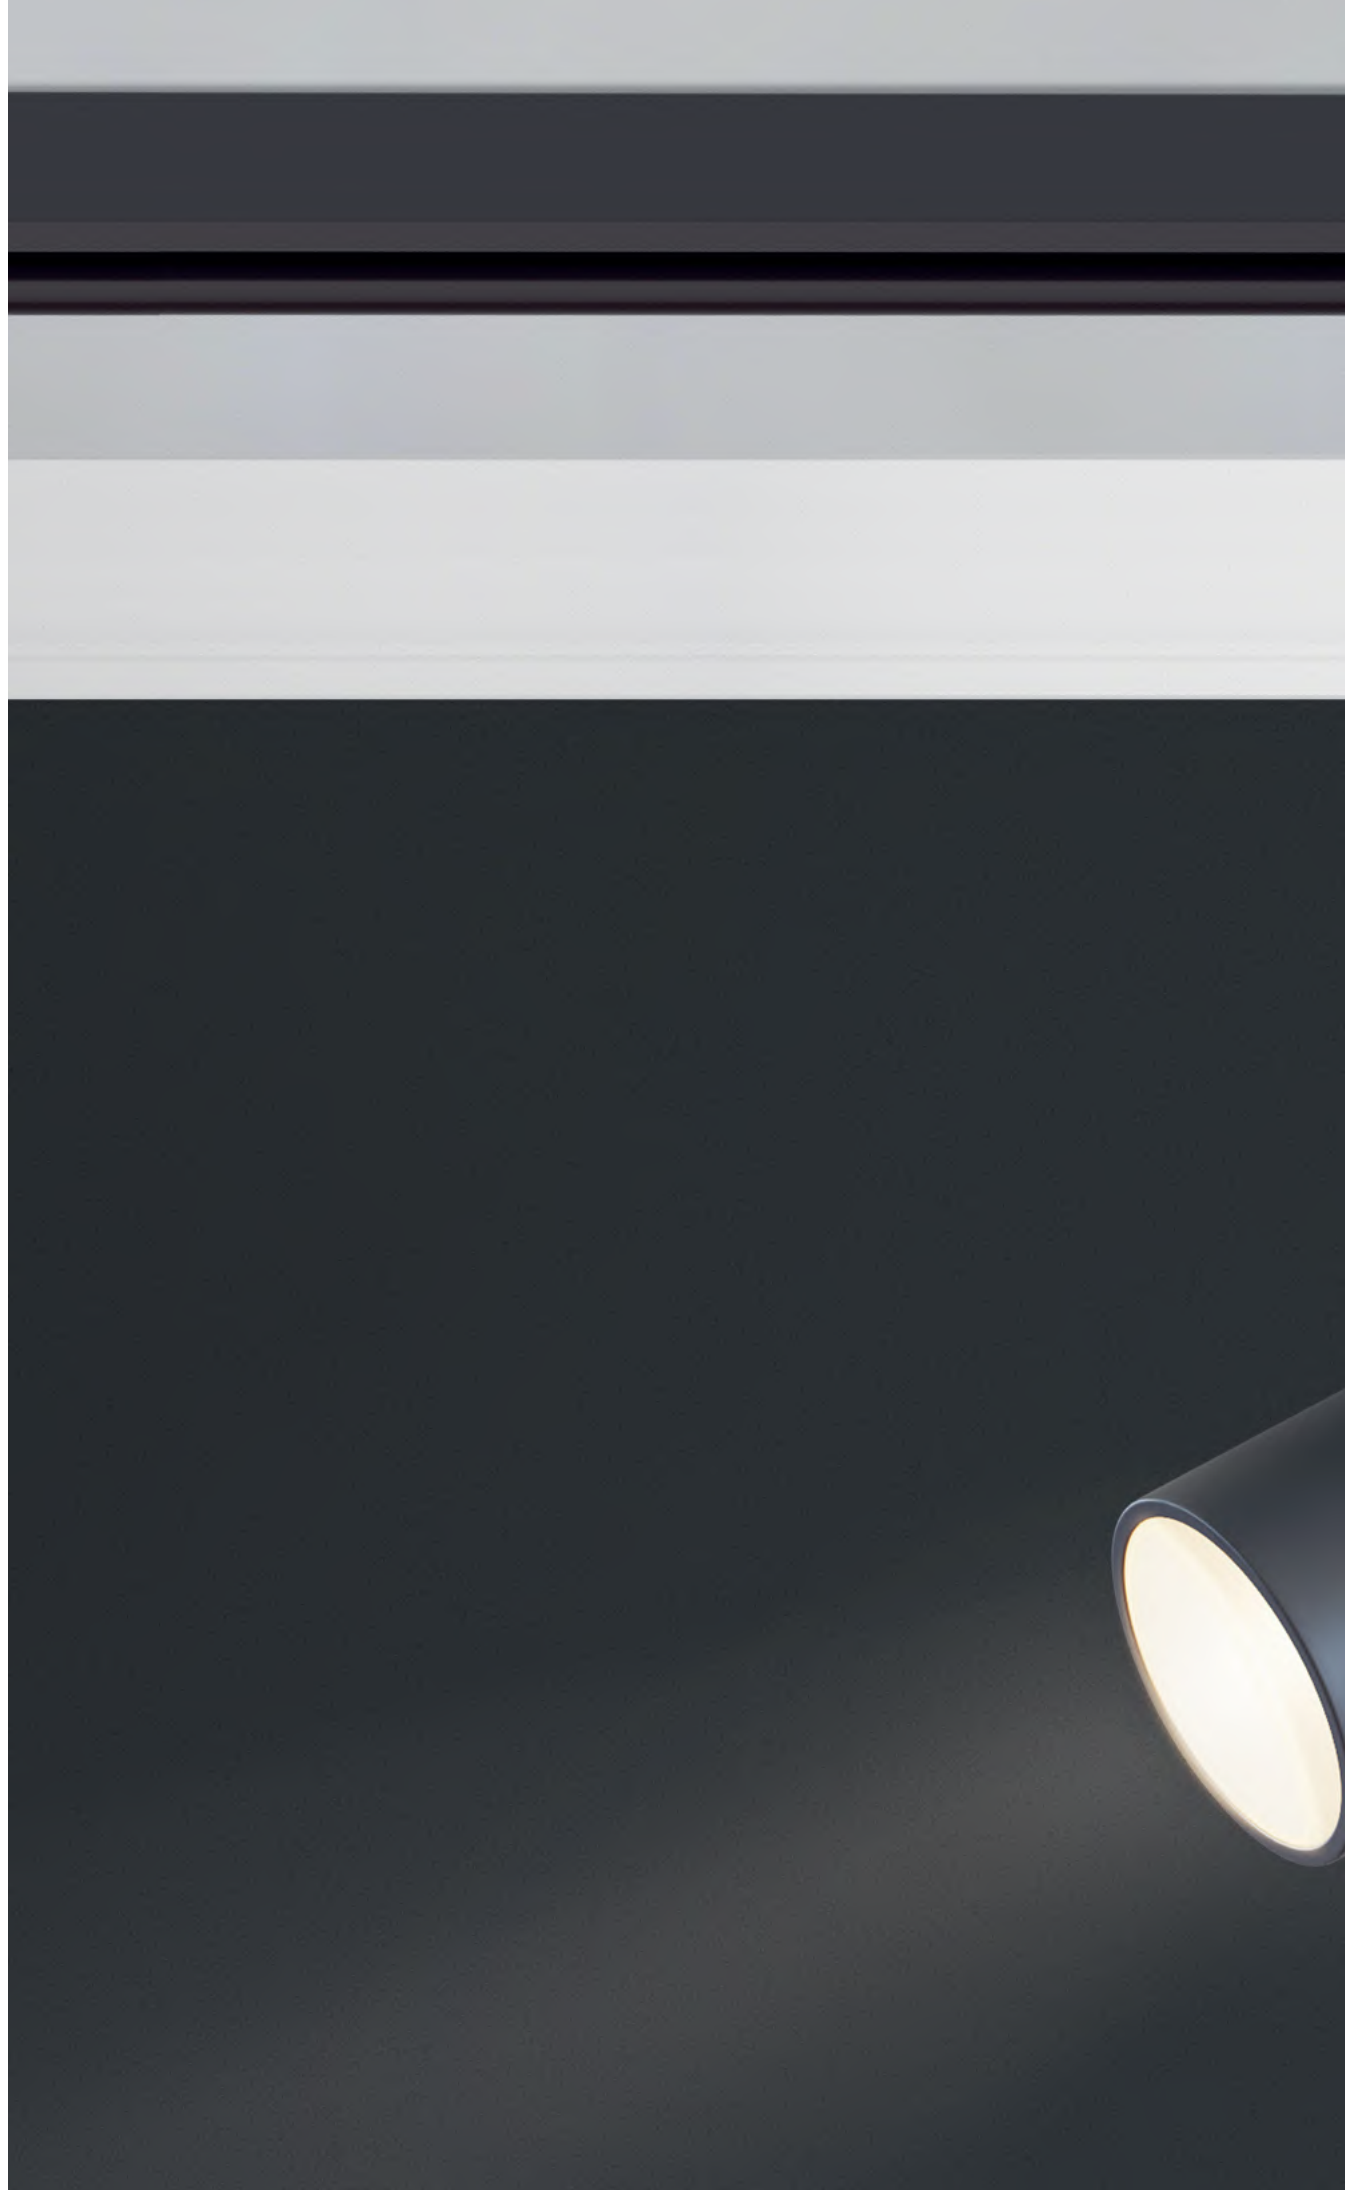



TR005-1-GU10-B

Алюминиевый корпус, а также оригинальная продуманная вогнутая конструкция, смягчающая ослепляющий эффект, позволяет серии однофазных светодиодных светильников Vuoro стать самым обоснованным и логичным выбором для трекового освещения. Рациональный промышленный дизайн серии позволяет использовать ее как в торговых и выставочных залах, так и в домах, квартирах или коттеджах.


Светильник вращается на 360°. Источник света: LED-модуль, COB EPISTAR. Высокий индекс цветопередачи. Яркий непульсирующий свет.



VUORO

LED 6W

l = 98 × w = 58 × h = 130 мм




| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR003-1-6W3K-B | 450LM          | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR003-1-6W3K-W | 450LM          | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR003-1-6W4K-B | 480LM          | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR003-1-6W4K-W | 480LM          | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



VUORO

LED 12W

l = 118 × w = 78 × h = 147 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR003-1-12W3K-B | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR003-1-12W3K-W | 750LM          | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR003-1-12W4K-B | 800LM          | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR003-1-12W4K-W | 800LM          | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



VUORO

LED 17W

I = 138 × w = 89 × h = 165 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR003-1-17W3K-B | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR003-1-17W3K-W | 1050LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR003-1-17W4K-B | 1150LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR003-1-17W4K-W | 1300LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



VUORO

LED 30W

I = 138 × w = 89 × h = 165 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR003-1-30W3K-B | 2400LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC170-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR003-1-30W3K-W | 2400LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC170-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR003-1-30W4K-B | 2400LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC170-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR003-1-30W4K-W | 2400LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC170-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



VUORO

LED 40W

I = 138 × w = 89 × h = 165 мм



| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR003-1-40W3K-B | 3200LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR003-1-40W3K-W | 3200LM         | 3000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR003-1-40W4K-B | 3200LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR003-1-40W4K-W | 3200LM         | 4000K | 80 RA                | 24°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

Однофазный трековый светильник с лаконичным дизайном в стиле минимализм. Корпус, выполненный из металла, состоит из статичного основания и поворотной части. Ее положение можно регулировать по горизонтали (360°) и по вертикали (90°), настраивая комфортную направленную подсветку.


Нейтральная цветовая палитра — белый и черный тон — легко впишется в пространство любого интерьера. LED-модуль.



ONDA

LED 12W

d = 85 × h = 110 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR007-1-12W3K-B | 700LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR007-1-12W3K-W | 900LM          | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR007-1-12W4K-B | 800LM          | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR007-1-12W4K-W | 1000LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC85-265   | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



ONDA

LED 18W

d = 120 × h = 82/111 мм



| Артикул           | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR007-1-18W3K-B   | 1000LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR007-1-18W3K-B4K | 1100LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR007-1-18W3K-W   | 1400LM         | 3000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR007-1-18W3K-W4K | 1500LM         | 4000K | 80 RA                | 120°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

# 295

track system



TR007-1-12W4K-B

Серия трековых светильников для однофазного шинопровода.  
Корпус выполнен из алюминия.


Модель оснащена линзовым рассеивателем, за счет чего имеет направленный свет и подходит для создания акцентного освещения. Светильник имеет возможность регулировки направления светового потока во всех направлениях. В качестве источника света используется LED COB.



MAGIC

LED 12W

d = 100 × h = 53/89 мм



| Артикул           | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR006-1-12W3K-B   | 900LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR006-1-12W3K-B4K | 950LM          | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR006-1-12W3K-W   | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR006-1-12W3K-W4K | 1100LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |


Функциональность — отличительная особенность серии Focus LED. Ее ассортимент включает встроенные, накладные, трековые и подвесные светильники, что гарантирует комплексное и разнообразное освещение пространства в единой стилистике. Серия выполнена в базовых нейтральных тонах: черном и белом. Комбинируя модели разных оттенков, возможно создавать неповторимые световые композиции.

Встроенные LED-источники света надежны и долговечны в эксплуатации. Еще одна важная деталь — источники света «утоплены» в корпусе, они создают приятный для зрения неослепляющий световой поток. Есть возможность использовать аксессуар — диммируемый драйвер.



FOCUS LED  LED 12W

d = 52 × h = 157 mm



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR021-1-12W3K | 1050LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR021-1-12W4K | 1050LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR021-1-12B3K | 1050LM         | 3000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR021-1-12B4K | 1050LM         | 4000K | 80 RA                | 40°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

Серия современных светильников для комплексной подсветки интерьера. Широкий ассортимент представлен потолочными накладными и трековыми моделями, а также аксессуарами, декоративными кольцами. Светильники представлены в двух базовых цветах: белом и черном. Аксессуары к ним выполнены в трендовых оттенках хрома, графита, золота и матового золота. Благодаря простоте замены колец-аксессуаров можно легко самостоятельно менять дизайн и цветовое решение световых инсталляций.


Светодиодные источники света дарят равномерную, комфортную для зрения подсветку, отличаются долгим сроком службы и надежностью.



TREO


LED 13W

l = 149 × w = 59 × h = 127 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR023-1-12W3K | 1200LM         | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR023-1-12W4K | 1250LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR023-1-12B3K | 1200LM         | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR023-1-12B4K | 1250LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |






Серия трековых светильников геометричного дизайна с адаптером для однофазного и магнитного шинопроводов. Модель поставляется в четырех цветах — черный, белый, золото и матовое золото.

Отличительной особенностью модели является элегантный круглый корпус, с одной из сторон которого располагается большая линза, закрытая решеткой. За счет этого светильник дает мягкий направленный свет, практически полностью исключает эффект ослепления.



| ОКО            |  | 💡 LED 10W      |       | l = 34 × w = 130 × h = 141 мм |                  |            |    |                     |
|----------------|--|----------------|-------|-------------------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| Артикул        |  | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи          | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
| TR024-1-10W3K  |  | 950LM          | 3000K | 80 RA                         | 38°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR024-1-10W4K  |  | 950LM          | 4000K | 80 RA                         | 38°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR024-1-10B3K  |  | 950LM          | 3000K | 80 RA                         | 38°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR024-1-10B4K  |  | 950LM          | 4000K | 80 RA                         | 38°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR024-1-10MG3K |  | 950LM          | 3000K | 80 RA                         | 38°              | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| TR024-1-10MG4K |  | 950LM          | 4000K | 80 RA                         | 38°              | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| TR024-1-10G3K  |  | 950LM          | 3000K | 80 RA                         | 38°              | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| TR024-1-10G4K  |  | 950LM          | 4000K | 80 RA                         | 38°              | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G          |






OKO

LED 18W

I = 35 × w = 155 × h = 150 мм



| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| TR024-1-18W3K  | 1450LM         | 3000K | 80 RA                | 38°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR024-1-18W4K  | 1400LM         | 4000K | 80 RA                | 38°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR024-1-18B3K  | 1350LM         | 3000K | 80 RA                | 38°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR024-1-18B4K  | 1400LM         | 4000K | 80 RA                | 38°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR024-1-18MG3K | 1350LM         | 3000K | 80 RA                | 38°              | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| TR024-1-18MG4K | 1400LM         | 4000K | 80 RA                | 38°              | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| TR024-1-18G3K  | 1350LM         | 3000K | 80 RA                | 38°              | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| TR024-1-18G4K  | 1400LM         | 4000K | 80 RA                | 38°              | AC220-240  | 20 | ЗОЛОТО / G          |

single phase  
track system



302


Однофазный подвесной трековый светильник. Корпус выполнен из алюминия, в качестве источника света используется лампа с цоколем GU10. Модель представлена в трех цветах – белый, черный и матовое золото.

Рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп – art. 7108/7109.



FOCUS

💡 1 × GU10 50W d = 60 × h = 300/1335 мм



| Артикул         | Напряжение | IP | Цвет                |
|-----------------|------------|----|---------------------|
| TR025-1-GU10-B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR025-1-GU10-MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| TR025-1-GU10-W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |




Минималистичная серия Basis ориентирована на ключевые запросы современного дизайна: модульность, комфорт, чистые формы. Однофазные трековые светильники выполнены из алюминия, что гарантирует надежность и долговечность эксплуатации. Белый и черный оттенок идеальны для большинства цветовых решений интерьера.

Вытянутая прямоугольная форма конструкции обеспечивает широкий угол свечения и равномерное распределение светового потока без теневых зон. Энергоэффективные LED-источники скрыты от глаз рассеивателем. Благодаря такому решению вы получаете мягкий, комфортный для зрения свет без мерцаний и экономите электроэнергию.

**BASIS**

LED 10W

l = 398 × w = 34 × h = 33 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR000-1-10W3K-W | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR000-1-10W4K-W | 950LM          | 4000K | 80 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR000-1-10W3K-B | 950LM          | 3000K | 80 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR000-1-10W4K-B | 950LM          | 4000K | 80 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

**BASIS**

LED 15W

l = 598 × w = 34 × h = 33 мм



| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR000-1-15W3K-W | 1500LM         | 3000K | 80 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR000-1-15W4K-W | 1600LM         | 4000K | 80 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR000-1-15W3K-B | 1500LM         | 3000K | 80 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR000-1-15W4K-B | 1600LM         | 4000K | 80 RA                | 110°             | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



# 3 PHASE

surface

Накладной трехфазный трековый шинопровод выполнен из долговечного и прочного алюминия и предназначен для организации освещения с помощью трехфазных трековых светильников. Светильники можно разделить на три независимые группы и управлять ими по отдельности.

Серия эргономичных аксессуаров для трехфазных трековых систем представлена широким выбором обеспечивающих вариативность комбинаций для любых интерьеров и задач. Все детали выполнены из надежных, прочных материалов: пластика и алюминия. Представлены два цветовых решения на выбор: белый и черный. Серия включает угловой, Т-образный, Х-образный, прямой, поворотный и гибкий коннектор для формирования систем сложных форм, а также тросовый подвес, заглушку, усилитель стыка и ввод питания. Всё это необходимо для организации безопасного и эффективного трекового освещения в частных и коммерческих пространствах.

1 ввод питания

TRA005B-31B-R  
TRA005B-31B-L  
TRA005B-31W-R  
TRA005B-31W-L

2 прямой коннектор

TRA005C-31B  
TRA005C-31W

3 угловой коннектор

TRA005CL-31B-L  
TRA005CL-31W-L  
TRA005CL-31B-R  
TRA005CL-31W-R

7 коннектор Х-образный


TRA005CX-31B  
TRA005CX-31W


8 шарнирный коннектор

TRA005CS-31B  
TRA005CS-31W

9 прямой коннектор  
внутренний

TRA005CI-31B  
TRA005CI-31W



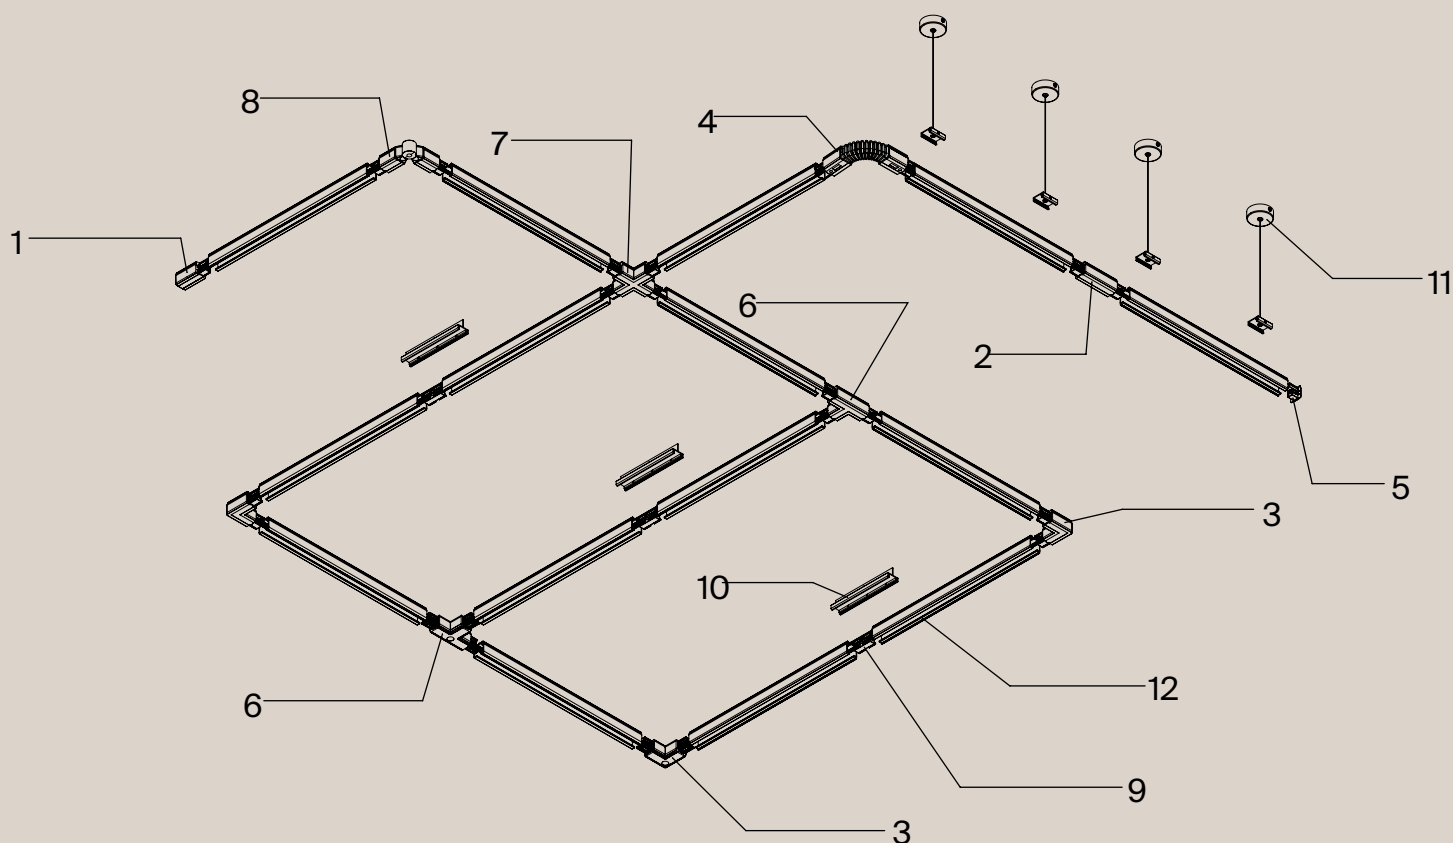

4 гибкий коннектор

TRAO05CF-31B  
TRAO05CF-31W

5 заглушка

TRAO05EC-31B  
TRAO05EC-31W

6 коннектор Т-образный

TRAO05CT-31B-L  
TRAO05CT-31B-R  
TBA005CT-31W-L  
TBA005CL-31W-R

10 усилитель стыка

TRAO05TL-31B  
TRAO05TL-31W

11 тросовый подвес

TRAO05WS-31B  
TRAO05WS-31W

12 шинопровод

TRX005 -311B  
TRX005 -311W  
TRX005 -312B  
TRX005 -312W  
TRX005 -313B  
TRX005 -313W



TRX005 -311W  
TRX005 -311B

Шинопровод  
l = 1000 × w = 33 × h = 36 мм



TRX005 -312W  
TRX005 -312B

Шинопровод  
l = 2000 × w = 33 × h = 36 мм



TRX005 -313W  
TRX005 -313B

Шинопровод  
l = 3000 × w = 33 × h = 36 мм




TRA005B-31W-L  
TRA005B-31B-L

Ввод питания левый  
l = 100 × w = 32 × h = 33 мм




TRA005B-31W-R  
TRA005B-31B-R

Ввод питания правый  
l = 100 × w = 32 × h = 33 мм




TRA005EC-31W  
TRA005EC-31B

Заглушка  
l = 31 × w = 33 × h = 33 мм



TRA005CI-31W  
TRA005CI-31B

Прямой коннектор внутренний  
l = 70 × w = 31 × h = 27 мм



TRA005TL-31W  
TRA005TL-31B

Усилитель стыка  
l = 180 × w = 32 × h = 20 мм



TRA005C-31W  
TRA005C-31B

Прямой коннектор  
l = 166 × w = 32 × h = 32 мм



**TRA005CL-31W-L**  
**TRA005CT-31B-L**

Угловой коннектор левый  
l = 99 × w = 99 × h = 32 мм



**TRA005CL-31W-R**  
**TRA005CT-31B-R**

Угловой коннектор правый  
l = 99 × w = 99 × h = 32 мм



**TRA005CT-31W-L**  
**TRA005CT-31B-L**

Коннектор Т-образный левый  
l = 166 × w = 99 × h = 32 мм




**TRA005CT-31W-R**  
**TRA005CT-31B-R**

Коннектор Т-образный правый  
l = 166 × w = 99 × h = 32 мм



**TRA005CX-31W**  
**TRA005CX-31B**

Коннектор Х-образный  
l = 166 × w = 166 × h = 32 мм



**TRA005CS-31W**  
**TRA005CS-31B**

Поворотный шарнирный  
коннектор  
l = 226 × w = 32 × h = 33 мм




**TRA005CF-31W**  
**TRA005CF-31B**

Гибкий коннектор  
l = 242 × w = 33 × h = 32 мм



**TRA005WS-31W**  
**TRA005WS-31B**

Тросовый подвес  
l = 41 × w = 33 × h = 72/2000 мм




Серия трехфазных трековых светильников Focus воплощает ключевые принципы современного дизайна: модульность и вариативность. Минималистичные модели выполнены из долговечного алюминия и окрашены в три оттенка на выбор: матовое золото, черный и белый. Визуально незаметный трековый адаптер дополняет композицию, подчеркивая технологичность дизайна.

В качестве источников света используются лампы GU10. Светильник вращается на 360° в горизонтальной плоскости и на 90° по вертикали, позволяя расставлять необходимые акценты и корректировать геометрию помещения. Современные трековые светильники применяют как в частных, так и общественных зонах, выводя восприятие света на новый уровень.



## FOCUS

1 × GU10 50W l = 97 × w = 60 × h = 235 мм



| Артикул         | Напряжение | IP | Цвет                |
|-----------------|------------|----|---------------------|
| TR028-3-GU10-W  | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR028-3-GU10-B  | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR028-3-GU10-MG | AC220-240  | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |

Алюминиевый корпус, универсальный угол рассеивания луча в 36°, а также оригинальная продуманная вогнутая конструкция, смягчающая ослепляющий эффект, позволяет серии трехфазных светодиодных светильников Vuoro стать самым обоснованным и логичным выбором для трекового освещения.


Рациональный промышленный дизайн серии позволяет использовать ее как в торговых и выставочных залах, так и в домах, квартирах или коттеджах.



VUORO

 LED 30W

d = 89 × l = 160 × w = 89 × h = 165 mm




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR029-3-30W3K-W | 2350LM         | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR029-3-30W4K-W | 2400LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR029-3-30W3K-B | 2350LM         | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR029-3-30W4K-B | 2400LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



VUORO

LED 20W


 $d = 89 \times l = 160 \times w = 89 \times h = 165 \text{ мм}$ 

| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR029-3-20W3K-W | 1500LM         | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR029-3-20W4K-W | 1600LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR029-3-20W3K-B | 1500LM         | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR029-3-20W4K-B | 1600LM         | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



VUORO

LED 10W

 $d = 78 \times l = 110 \times w = 78 \times h = 147 \text{ мм}$ 

| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR029-3-10W3K-W | 700LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR029-3-10W4K-W | 750LM          | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR029-3-10W3K-B | 700LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR029-3-10W4K-B | 750LM          | 4000K | 80 RA                | 36°              | AC220-240  | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



Встраиваемый магнитный трековый шинопровод является вторым поколением магнитных шинопроводов, его токоведущие жилы расположены в глубине трека и не видны пользователю. Резка осуществляется в любом месте.

В ассортименте Maytoni представлены светильники и комплектующие для данной системы. Светильники на шинопроводе могут быть разделены на две независимые группы.

1 заглушка

TRA004EC-22B

2 ввод питания

TRA004B-22B

3 шинопровод

L - 2000мм

TRX004-222B

7 шинопровод

L - 1000мм

TRX004-221B


8 прямой коннектор


TRA004C-22S

9 прямой коннектор

питания

TRA004PC-22B



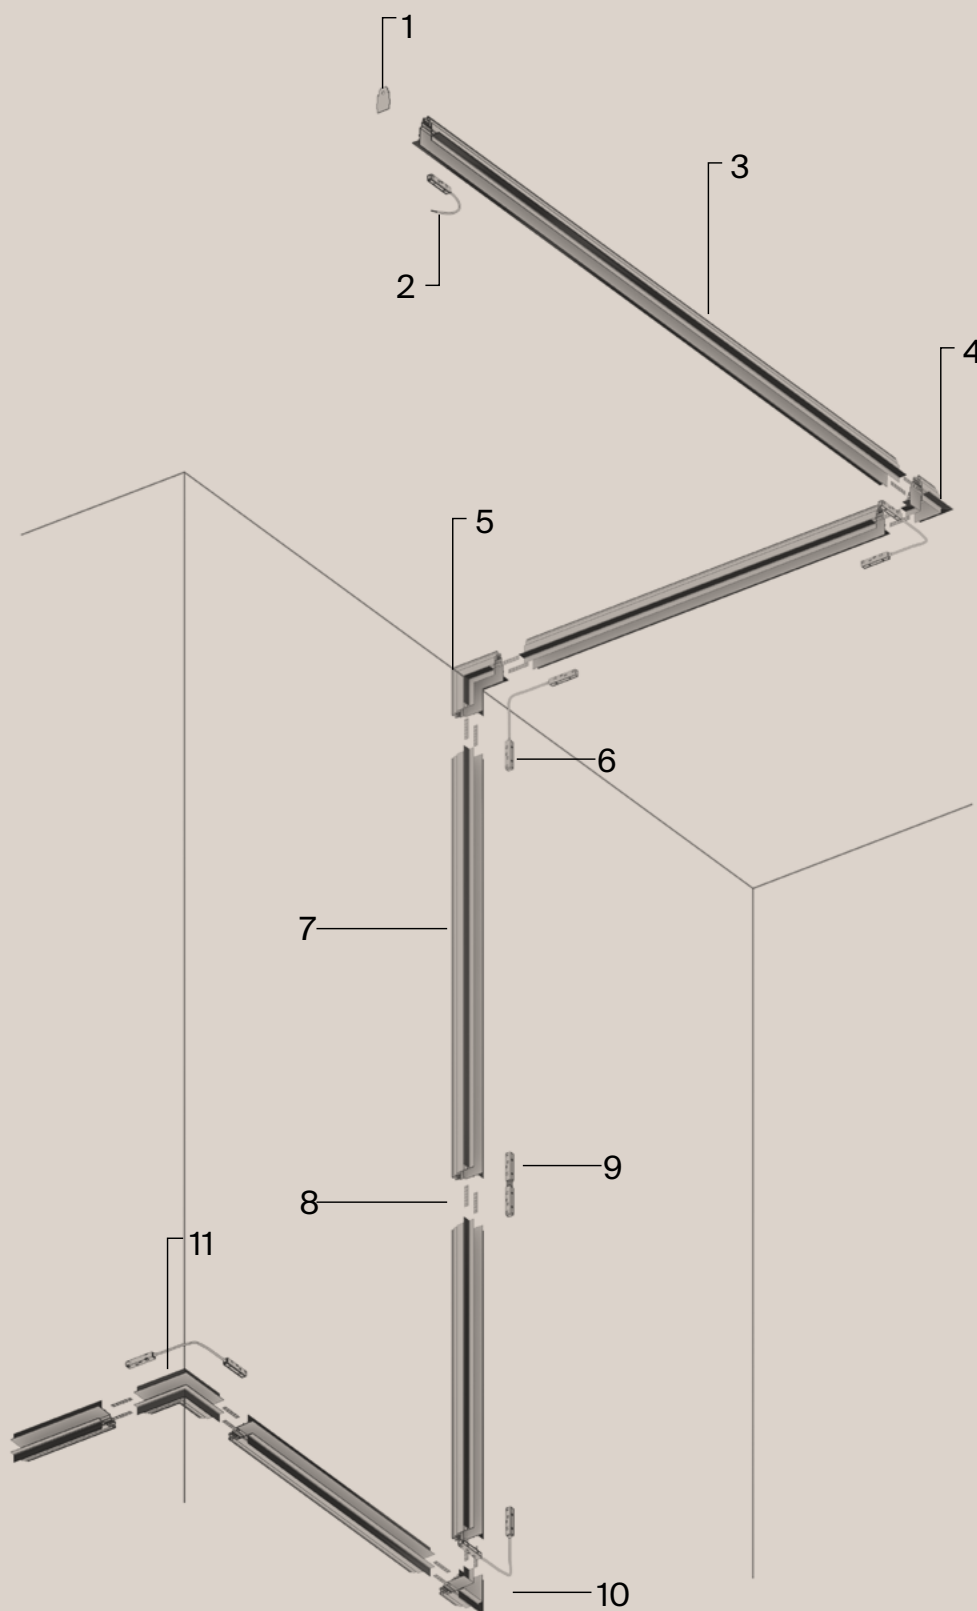

4 угловой коннектор  
TRA004CPC-22B

5 угловой коннектор  
внутренний  
TRA004ICL-22B

6 угловой коннектор  
питания  
TRA004CPC-22B

10 угловой коннектор  
TRA004CL-22B

11 угловой коннектор  
внешний  
TRA004OCL-22B



TRX004-221W  
TRX004-221B

Шинопровод  
l = 1000 × w = 87 × h = 84 мм



TRX004-222W  
TRX004-222B

Шинопровод  
l = 2000 × w = 87 × h = 84 мм



TRX004-223W  
TRX004-223B

Шинопровод  
l = 3000 × w = 87 × h = 84 мм



TRA004C-222S

Прямой коннектор  
l = 70 × w = 10 × h = 2 мм



TRA004CL-22W  
TRA004CL-22B

Угловой коннектор  
l = 100 × w = 100 × h = 85 мм



TRA004ICL-22W  
TRA004ICL-22B

Угловой коннектор внутренний  
l = 120 × w = 120 × h = 85 мм



TRA004OCL-22W  
TRA004OCL-22B

Угловой коннектор внешний  
l = 100 × w = 100 × h = 85 мм



TRA004EC-22W  
TRA004EC-22B

Заглушка  
l = 45 × w = 2 × h = 75 мм



TRA004-21B  
TRA004-21W

Декоративная накладка  
l = 1000 × w = 38 × h = 2 мм



TRA004B-22W  
TRA004B-22B

Ввод питания

l = 520 × w = 18 × h = 18 мм



TRA004PC-22W  
TRA004PC-22B

Прямой коннектор питания

l = 195 × w = 18 × h = 18 мм



TRA004CPC-22W  
TRA004CPC-22B

Угловой коннектор питания


l = 365 × w = 18 × h = 18 мм



TRX004DR-100S

Драйвер

l = 129 × w = 97 × h = 30 мм



TRX004DR-150S

Драйвер

l = 97 × w = 30 × h = 159 мм



TRX004DR-200S

Драйвер

l = 115 × w = 30 × h = 215 мм



TRX004DR-350S

Драйвер

l = 115 × w = 30 × h = 215 мм



TRX004DR1-60S

Драйвер

l = 113 × w = 30 × h = 42 мм



TRX004DR1-100S


Драйвер


l = 157 × w = 30 × h = 42 мм

Накладной магнитный трековый шинопровод является вторым поколением магнитных шинопроводов, его токоведущие жилы расположены в глубине трека и не видны пользователю. Резка осуществляется в любом месте.

В ассортименте Maytoni представлены светильники и комплектующие для данной системы. Светильники на шинопроводе могут быть разделены на две независимые группы.

- |                                                 |                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 заглушка<br>TRA004EC-21B                      | 2 ввод питания<br>TRA004B-22B                           | 3 шинопровод<br>L - 2000мм<br>TRX004-212B |
| 7 угловой коннектор<br>питания<br>TRA004CPC-22B | 8 фиксатор для<br>накладного<br>монтажа<br>TRA004HS-21S | 9 шинопровод<br>L - 1000мм<br>TRX004-211B |



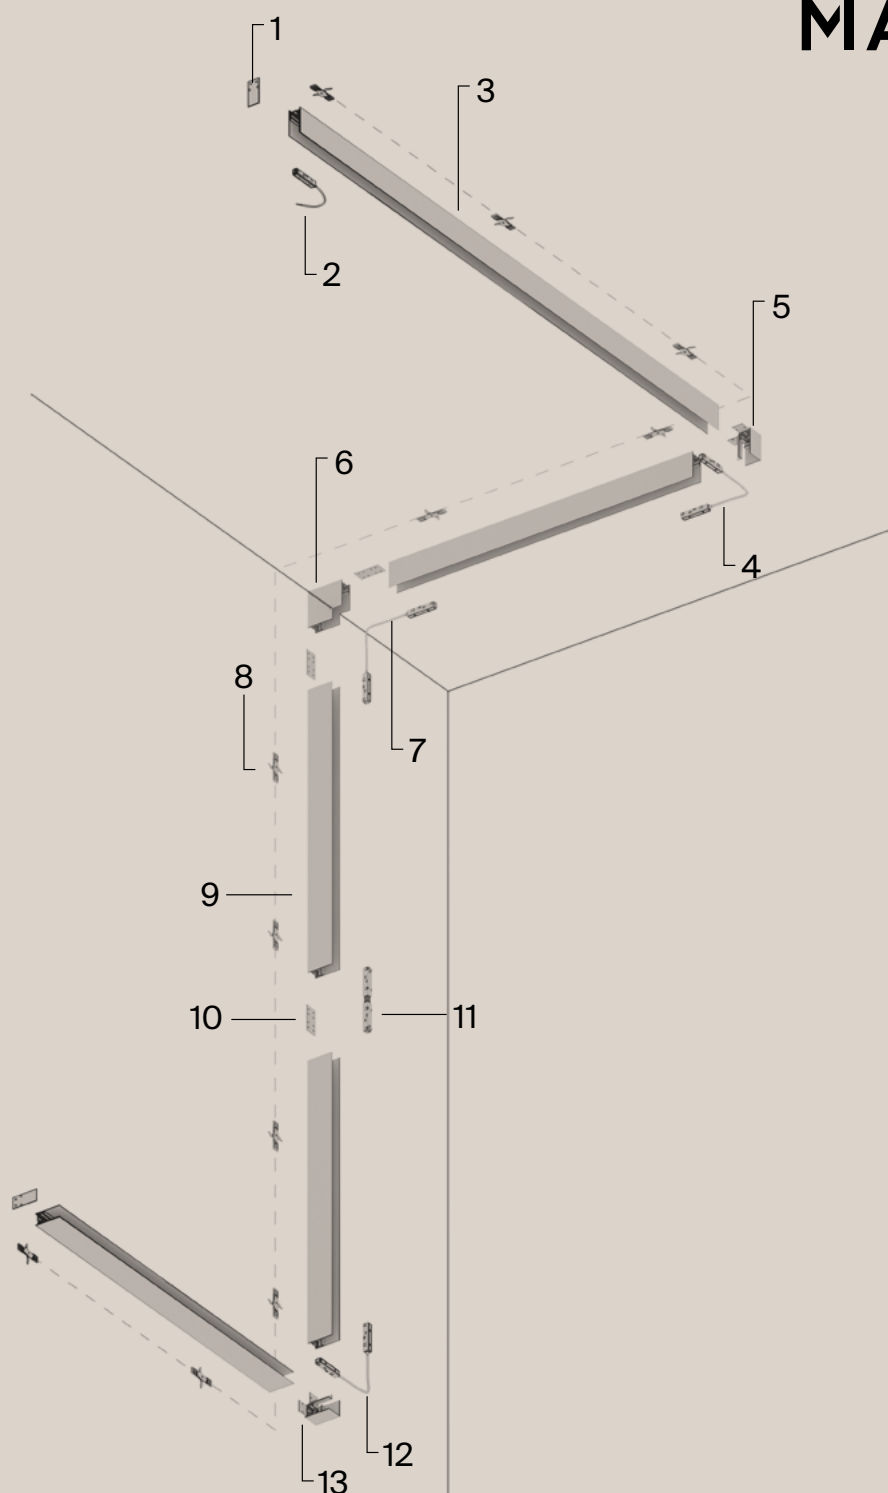

4 угловой коннектор  
питания  
TRA004CPC-22B

5 угловой коннектор  
TRA004CL-21B

6 угловой коннектор  
внутренний  
TRA004ICL-21B

10 прямой коннектор  
TRA004C-21S

11 прямой коннектор  
питания  
TRA004PC-22B


12 угловой коннектор  
питания  
TRA004CPC-22B

13 угловой коннектор  
TRA004CL-21B

**TRA004MP-21S**

Профиль

l = 3000 × w = 84 × h = 70 мм

**TRA004MPEC-21S**

Заглушка

l = 84 × h = 70 мм

**TRA004SW-21S**

Тросовый подвес

l = 2 × h = 2000 мм

**TRX004-211W**  
**TRX004-211B**

Шинопровод

l = 1000 × w = 38 × h = 80 мм

**TRX004-212W**  
**TRX004-212B**

Шинопровод

l = 2000 × w = 38 × h = 80 мм

**TRX004-213W**  
**TRX004-213B**

Шинопровод

l = 3000 × w = 38 × h = 80 мм



**TRA004HP-21B**  
**TRA004HP-21W**  
 Крепление для троса  
 $l = 30 \times w = 5 \times h = 35 \text{ мм}$




**TRA004HS-21S**  
 Фиксатор для накладного  
 монтажа  
 $l = 40 \times w = 15 \times h = 90 \text{ мм}$



**TRA004EC-21W**  
**TRA004EC-21B**  
 Заглушка  
 $l = 38 \times w = 2 \times h = 80 \text{ мм}$



**TRA004C-21S**  
**TRA004C-21W**  
 Прямой коннектор  
 $l = 34 \times w = 2 \times h = 80 \text{ мм}$



**TRA004CL-21W**  
**TRA004CL-21B**  
 Угловой коннектор  
 $l = 89 \times w = 89 \times h = 80 \text{ мм}$



**TRA004ICL-21W**  
**TRA004ICL-21B**  
 Угловой коннектор  
 внутренний  
 $l = 100 \times w = 100 \times h = 38 \text{ мм}$



TRA004-21B  
TRA004-21W

Декоративная накладка  
l = 1000 × w = 38 × h = 2 мм



TRA004PC-22W  
TRA004PC-22B

Прямой коннектор питания  
l = 195 × w = 18 × h = 18 мм



TRA004CPC-22W  
TRA004CPC-22B

Угловой коннектор питания  
l = 365 × w = 18 × h = 18 мм



TRA004B-22W  
TRA004B-22B

Ввод питания  
l = 520 × w = 18 × h = 18 мм



TRX004DR-100S

Драйвер

l = 129 x w = 97 x h = 30 мм



TRX004DR-150S

Драйвер

l = 97 x w = 30 x h = 159 мм



TRX004DR-200S

Драйвер

l = 115 x w = 30 x h = 215 мм



TRX004DR-350S

Драйвер


l = 115 x w = 30 x h = 215 мм



TRX004DR1-60S

Драйвер

l = 113 x w = 30 x h = 42 мм



TRX004DR1-100S

Драйвер

l = 157 x w = 30 x h = 42 мм






BASIS

 LED 12W

I = 300 × w = 34 × h = 68 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR012-2-12W3K-W | 800LM          | 3000K | 90 RA                | 120°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR012-2-12W4K-W | 750LM          | 4000K | 90 RA                | 120°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR012-2-12W3K-B | 800LM          | 3000K | 90 RA                | 120°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR012-2-12W4K-B | 750LM          | 4000K | 90 RA                | 120°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



BASIS

 LED 7W

I = 150 × w = 34 × h = 68 мм




| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR012-2-7W3K-B | 350LM          | 3000K | 90 RA                | 120°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR012-2-7W4K-B | 400LM          | 4000K | 90 RA                | 120°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR012-2-7W3K-W | 350LM          | 3000K | 90 RA                | 120°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR012-2-7W4K-W | 400LM          | 4000K | 90 RA                | 120°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



BASIS

LED 10W


 $l = 160 \times w = 34 \times h = 105 \text{ mm}$ 

| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR013-2-10W3K-B | 600LM          | 3000K | 90 RA                | 120°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR013-2-10W3K-W | 600LM          | 3000K | 90 RA                | 120°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



BASIS

LED 12W


 $l = 160 \times w = 34 \times h = 105 \text{ mm}$ 

| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR013-2-10W4K-B | 800LM          | 4000K | 90 RA                | 120°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR013-2-10W4K-W | 800LM          | 4000K | 90 RA                | 120°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




BASIS

LED 20W

 $l = 310 \times w = 34 \times h = 175 \text{ mm}$ 

| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR013-2-20W3K-W | 1250LM         | 3000K | 90 RA                | 120°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR013-2-20W4K-W | 1550LM         | 4000K | 90 RA                | 120°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR013-2-20W3K-B | 1250LM         | 3000K | 90 RA                | 120°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR013-2-20W4K-B | 1550LM         | 4000K | 90 RA                | 120°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



Светильник для магнитного шинопровода с направленным светом. Полностью утопается в шинопровод.


Угол рассеивания в 30° подойдет для создания акцентного освещения. Благодаря конструкции светильника с утопленными в корпус светодиодами исключается эффект ослепления светом.



## POINTS

LED 11W

l = 135 × w = 34 × h = 68 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR014-2-10W3K-B | 600LM          | 3000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR014-2-10W4K-B | 750LM          | 4000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR014-2-10W3K-W | 600LM          | 3000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR014-2-10W4K-W | 750LM          | 4000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |




## POINTS

LED 20W

l = 270 × w = 34 × h = 68 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR014-2-20W3K-W | 1200LM         | 3000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR014-2-20W4K-W | 1450LM         | 4000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR014-2-20W3K-B | 1200LM         | 3000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR014-2-20W4K-B | 1450LM         | 4000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



POINTS

LED 11W

l = 137 × w = 34 × h = 175 mm




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR015-2-10W3K-B | 700LM          | 3000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR015-2-10W4K-B | 800LM          | 4000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR015-2-10W3K-W | 700LM          | 3000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR015-2-10W4K-W | 800LM          | 4000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |



POINTS

LED 20W

l = 270 × w = 34 × h = 175 mm



| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR015-2-20W3K-W | 1300LM         | 3000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR015-2-20W4K-W | 1550LM         | 4000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR015-2-20W3K-B | 1300LM         | 3000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR015-2-20W4K-B | 1550LM         | 4000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



Светильник для магнитного шинпровода с заливающим светом. Мягкий рассеянный свет подходит для создания основного освещения.



|      |                 |                          |       |                      |                  |            |    |            |
|------|-----------------|--------------------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| KIAT | LED 10W         | d = 120 × h = 120/610 мм |       |                      |                  |            |    |            |
|      | Артикул         | Световой поток           | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|      | TR018-2-10W3K-W | 1000LM                   | 3000K | 90 RA                | 270°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
|      | TR018-2-10W4K-W | 1000LM                   | 4000K | 90 RA                | 270°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
|      | TR018-2-10W3K-B | 1000LM                   | 3000K | 90 RA                | 270°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
|      | TR018-2-10W4K-B | 1000LM                   | 4000K | 90 RA                | 270°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |



|      |                 |                          |       |                      |                  |            |    |            |
|------|-----------------|--------------------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| KIAT | LED 10W         | d = 120 × h = 120/210 мм |       |                      |                  |            |    |            |
|      | Артикул         | Световой поток           | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|      | TR017-2-10W3K-W | 1000LM                   | 3000K | 90 RA                | 120°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
|      | TR017-2-10W4K-W | 1000LM                   | 4000K | 90 RA                | 120°             | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
|      | TR017-2-10W3K-B | 1000LM                   | 3000K | 90 RA                | 270°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
|      | TR017-2-10W4K-B | 1000LM                   | 4000K | 90 RA                | 270°             | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

331

track system



TR017-2-10W3K-B


Подвесной светильник для магнитного шинного провода с направленным светом. Угол рассеивания в 30° подойдет для создания акцентного освещения.

Конструкция светильника снижает эффект ослепления за счет утопленного в корпус светодиода.

TRACK  
LAMPS

LED 13W

d = 50 × h = 220/1170 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR016-2-12W3K-B | 800LM          | 3000K | 90 RA                | 24°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR016-2-12W4K-B | 800LM          | 4000K | 90 RA                | 24°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR016-2-12W3K-W | 800LM          | 3000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR016-2-12W4K-W | 800LM          | 4000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |

Четкая геометрия без лишних деталей весьма актуальна и востребована. Серия трековых светильников Focus LED предназначена для магнитного шинопровода.


Функционал конструкции позволяет менять дизайн световой композиции по своему вкусу (корпус светильника поворачивается в двух плоскостях: на 360° в горизонтальной и на 90° в вертикальной). Модель представлена в нескольких размерах, благодаря этому можно подобрать оптимальный вариант, исходя из параметров помещения.

FOCUS LED  LED 7W

l = 119 × w = 40 × h = 215 мм




| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| TR019-2-7W3K-W  | 450LM          | 3000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR019-2-7W4K-W  | 600LM          | 4000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR019-2-7W3K-B  | 450LM          | 3000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR019-2-7W4K-B  | 600LM          | 4000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR019-2-7W3K-MG | 450LM          | 3000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| TR019-2-7W4K-MG | 600LM          | 4000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |



FOCUS LED LED 13W

l = 120 × w = 50 × h = 228 mm




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| TR019-2-10W3K-W  | 1100LM         | 3000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR019-2-10W4K-W  | 1100LM         | 4000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR019-2-10W3K-B  | 1100LM         | 3000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR019-2-10W4K-B  | 1100LM         | 4000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR019-2-10W3K-MG | 1100LM         | 3000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| TR019-2-10W4K-MG | 1100LM         | 4000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |



FOCUS LED LED 18W

l = 120 × w = 62 × h = 238 mm




| Артикул          | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|------------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| TR019-2-15W3K-W  | 1500LM         | 3000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR019-2-15W4K-W  | 1500LM         | 4000K | 90 RA                | 24°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR019-2-15W3K-B  | 1500LM         | 3000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR019-2-15W4K-B  | 1500LM         | 4000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR019-2-15W3K-MG | 1500LM         | 3000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| TR019-2-15W4K-MG | 1500LM         | 4000K | 90 RA                | 30°              | AC48       | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |

335

track system




TR019-2-15W3K-MG



Серия трековых светильников геометричного дизайна с адаптером для однофазного и магнитного шинопроводов. Модель поставляется вчетырех цветах – черный, белый, матовое золото и латунь.


Отличительной особенностью модели является элегантный круглый корпус, с одной из сторон которого располагается большая линза, закрытая решеткой. За счет этого светильник дает мягкий направленный свет, практически полностью исключает эффект ослепления.



ОКО

LED 10W

l = 35 × w = 145 × h = 162 мм



| Артикул        | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет                |
|----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|---------------------|
| TR024-2-10W3K  | 800LM          | 3000K | 80 RA                | 38°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR024-2-10W4K  | 800LM          | 4000K | 80 RA                | 38°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W           |
| TR024-2-10B3K  | 800LM          | 3000K | 80 RA                | 38°              | DC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR024-2-10B4K  | 800LM          | 4000K | 80 RA                | 38°              | DC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B          |
| TR024-2-10G3K  | 800LM          | 3000K | 80 RA                | 38°              | DC48       | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| TR024-2-10G4K  | 800LM          | 4000K | 80 RA                | 38°              | DC48       | 20 | ЗОЛОТО / G          |
| TR024-2-10MG3K | 800LM          | 3000K | 80 RA                | 38°              | DC48       | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |
| TR024-2-10MG4K | 800LM          | 4000K | 80 RA                | 38°              | DC48       | 20 | МАТОВОЕ ЗОЛОТО / MG |

# 337

track system



TR024-2-10W3K

Продуманный изящный дизайн и узнаваемый объемный силуэт серии трековых светильников Ball открывает широкие возможности для ее использования.


Светильники с направленным светом и возможностью создавать акцентное освещение, сфокусировав внимание на конкретных объектах, идеально подходят для использования в квартире, торговом зале или офисе.



BALL

LED 15W

d = 99 × l = 120 × w = 100 × h = 195 мм



| Артикул         | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR028-2-15W3K-W | 800LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR028-2-15W4K-W | 850LM          | 4000K | 80 RA                | 36°              | DC48       | 20 | БЕЛЫЙ / W  |
| TR028-2-15W3K-B | 800LM          | 3000K | 80 RA                | 36°              | DC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |
| TR028-2-15W4K-B | 850LM          | 4000K | 80 RA                | 36°              | DC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / B |

339

track system



TR028-2-15W3K-B

Трековые светильники серии привлекают своей функциональностью и современным дизайном — они встраиваемые и занимают минимум места. Есть возможность регулировать угол рассеивания светового потока.


Минималистичный дизайн и нейтральный черный цвет моделей актуальны для большинства стилевых решений интерьера.



LARK

LED 10W

l = 600 × w = 35 × h = 113 мм




| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR026-2-10B3K | 850LM          | 3000K | 90 RA                | 270°             | DC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR026-2-10B4K | 850LM          | 4000K | 90 RA                | 270°             | DC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



LARK

LED 14W

l = 900 × w = 35 × h = 113 мм



| Артикул       | Световой поток | ССТ   | Индекс цветопередачи | Угол рассеивания | Напряжение | IP | Цвет       |
|---------------|----------------|-------|----------------------|------------------|------------|----|------------|
| TR026-2-14B3K | 1250LM         | 3000K | 90 RA                | 270°             | DC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |
| TR026-2-14B4K | 1250LM         | 4000K | 90 RA                | 270°             | DC48       | 20 | ЧЕРНЫЙ / В |



244 C001CW-01W

244 C002CW-01W

246 C003CW-01W

246 C005CW-01W

203 C007CW-01B

203 C007CW-01W

203 C008CW-01B

203 C008CW-01W

206 C009CW-L12B

206 C009CW-L12W

206 C009CW-L16B

206 C009CW-L16W

158 C010CL-01B

158 C010CL-01CH

158 C010CL-01G

158 C010CL-01GF

158 C010CL-01MG

158 C010CL-01RG

158 C010CL-01W

193 C011CL-01B

193 C011CL-01W

193 C012CL-01B

193 C012CL-01W

194 C013CL-01B

194 C013CL-01W

194 C014CL-01B

194 C014CL-01W

195 C015CL-01B

195 C015CL-01W

195 C016CL-01B

195 C016CL-01W

196 C017CL-01B

196 C017CL-01W

160 C017CW-01B

160 C017CW-01CH

160 C017CW-01G

160 C017CW-01GF

160 C017CW-01MG

160 C017CW-01RG

160 C017CW-01W

158 C018CL-01B

158 C018CL-01MG

158 C018CL-01W

184 C020CL-01B

184 C020CL-01GB

184 C020CL-01W

185 C021CL-02B

185 C021CL-02W

208 C022CL-L12B

208 C022CL-L12B4K

208 C022CL-L12W

208 C022CL-L12W4K

208 C022CL-L7B

208 C022CL-L7B4K

208 C022CL-L7W

208 C022CL-L7W4K

209 C024CL-L12B3K

209 C024CL-L12B4K

209 C024CL-L12W3K

209 C024CL-L12W4K

209 C024CL-L18B

209 C024CL-L18B4K

209 C024CL-L18W

209 C024CL-L18W4K

188 C025CL-01B

188 C025CL-01W

188 C026CL-01B

188 C026CL-01W

212 C027CL-L10B

212 C027CL-L10W

213 C027WL-L10B

213 C027WL-L10W

196 C029CL-01B

196 C029CL-01W

197 C030CL-01B

197 C030CL-01W

242 C031WL-L8B3K

242 C031WL-L8W3K

222 C032C-03-B

222 C032C-03-W

218 C032CL-L12B3K

218 C032CL-L12B4K

218 C032CL-L12MG3K

218 C032CL-L12MG4K

218 C032CL-L12W3K

218 C032CL-L12W4K

215 C032CL-L32B3K

215 C032CL-L32B4K

215 C032CL-L32MG3K

215 C032CL-L32MG4K

215 C032CL-L32W3K

215 C032CL-L32W4K

214 C032CL-L43B3K

214 C032CL-L43B4K

214 C032CL-L43MG3K

214 C032CL-L43MG4K

214 C032CL-L43W3K

214 C032CL-L43W4K

219 C032CL-L48B3K

218 C032CL-L48B4K

219 C032CL-L48MG3K

219 C032CL-L48MG4K

|     |                |     |               |     |              |
|-----|----------------|-----|---------------|-----|--------------|
| 219 | C032CL-L48W3K  | 230 | C042WL-L7W3K  | 144 | C049CL-1WGF  |
| 218 | C032CL-L48W4K  | 231 | C043WL-L16W3K | 144 | C049CL-1WMG  |
| 219 | C032CL-L96B3K  | 231 | C043WL-L24W3K | 137 | C050CL-1B    |
| 219 | C032CL-L96B4K  | 252 | C045CL-L9W4K  | 137 | C050CL-1BBS  |
| 219 | C032CL-L96MG3K | 149 | C048CL-1B     | 137 | C050CL-1BBZ  |
| 219 | C032CL-L96MG4K | 149 | C048CL-1BBS   | 137 | C050CL-1BC   |
| 219 | C032CL-L96W3K  | 149 | C048CL-1BBZ   | 137 | C050CL-1BCH  |
| 219 | C032CL-L96W4K  | 149 | C048CL-1BC    | 137 | C050CL-1BG   |
| 192 | C033WL-01B     | 149 | C048CL-1BCH   | 137 | C050CL-1BGF  |
| 192 | C033WL-01W     | 149 | C048CL-1BG    | 137 | C050CL-1BMG  |
| 192 | C033WL-01WB    | 149 | C048CL-1BGF   | 136 | C050CL-1W    |
| 162 | C034CL-01B     | 149 | C048CL-1BMG   | 136 | C050CL-1WBS  |
| 162 | C034CL-01G     | 148 | C048CL-1W     | 136 | C050CL-1WBZ  |
| 162 | C034CL-01W     | 148 | C048CL-1WBS   | 136 | C050CL-1WC   |
| 247 | C035WL-L3B3K   | 148 | C048CL-1WBZ   | 136 | C050CL-1WCH  |
| 247 | C035WL-L3CH3K  | 148 | C048CL-1WC    | 136 | C050CL-1WG   |
| 247 | C035WL-L3MG3K  | 148 | C048CL-1WCH   | 136 | C050CL-1WGF  |
| 247 | C035WL-L3W3K   | 148 | C048CL-1WG    | 136 | C050CL-1WMG  |
| 162 | C036CL-01B     | 148 | C048CL-1WGF   | 134 | C051CL-01B   |
| 162 | C036CL-01G     | 148 | C048CL-1WMG   | 134 | C051CL-01G   |
| 162 | C036CL-01W     | 145 | C049CL-1B     | 134 | C051CL-01W   |
| 164 | C037CL-01B     | 145 | C049CL-1BBS   | 141 | C051CL-02BBS |
| 164 | C037CL-01G     | 145 | C049CL-1BBZ   | 141 | C051CL-02BBZ |
| 164 | C037CL-01W     | 145 | C049CL-1BC    | 141 | C051CL-02BC  |
| 239 | C038WL-L3B3K   | 145 | C049CL-1BCH   | 141 | C051CL-02BCH |
| 239 | C038WL-L3W3K   | 145 | C049CL-1BG    | 141 | C051CL-02BG  |
| 239 | C039WL-L3B3K   | 145 | C049CL-1BGF   | 141 | C051CL-02BGF |
| 239 | C039WL-L3W3K   | 145 | C049CL-1BMG   | 141 | C051CL-02BMG |
| 239 | C040WL-L3B3K   | 144 | C049CL-1W     | 141 | C051CL-2B    |
| 239 | C040WL-L3N3K   | 144 | C049CL-1WBS   | 140 | C051CL-2W    |
| 239 | C040WL-L3W3K   | 144 | C049CL-1WBZ   | 140 | C051CL-2WBS  |
| 238 | C041WL-L3B3K   | 144 | C049CL-1WC    | 140 | C051CL-2WBZ  |
| 238 | C041WL-L3W3K   | 144 | C049CL-1WCH   | 140 | C051CL-2WC   |
| 230 | C042WL-L13W3K  | 144 | C049CL-1WG    | 140 | C051CL-2WCH  |

|     |                |     |               |     |               |
|-----|----------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 140 | C051CL-2WG     | 152 | C058CL-1WBZ   | 198 | C064-01G      |
| 140 | C051CL-2WGF    | 152 | C058CL-1WC    | 198 | C064-01MG     |
| 140 | C051CL-2WMG    | 152 | C058CL-1WCH   | 198 | C064-01W      |
| 134 | C052CL-01B     | 152 | C058CL-1WG    | 198 | C064CL-L12B3K |
| 134 | C052CL-01BS    | 152 | C058CL-1WGF   | 198 | C064CL-L12B4K |
| 134 | C052CL-01MG    | 152 | C058CL-1WMG   | 198 | C064CL-L12W3K |
| 134 | C052CL-01W     | 180 | C059CL-01B    | 198 | C064CL-L12W4K |
| 171 | C053CL-L12B3K  | 180 | C059CL-01MG   | 200 | C065-01CH     |
| 171 | C053CL-L12B4K  | 180 | C059CL-01W    | 200 | C065-01G      |
| 171 | C053CL-L12W3K  | 182 | C060-01BS     | 200 | C065-01MG     |
| 171 | C053CL-L12W4K  | 182 | C060-01CH     | 200 | C065-01W      |
| 168 | C055CL-L12B3K  | 182 | C060-01G      | 200 | C065CL-L12B3K |
| 168 | C055CL-L12B4K  | 182 | C060-01GF     | 200 | C065CL-L12B4K |
| 168 | C055CL-L12W3K  | 182 | C060-01MG     | 200 | C065CL-L12W3K |
| 168 | C055CL-L12W4K  | 182 | C060-01W      | 200 | C065CL-L12W4K |
| 174 | C055DR-12W     | 182 | C060CL-1BW    | 224 | C066WL-01B    |
| 168 | C056CL-L12B3K  | 182 | C060CL-1MGW   | 224 | C066WL-01MG   |
| 168 | C056CL-L12B4K  | 182 | C060CL-1W     | 224 | C066WL-01W    |
| 168 | C056CL-L12W3K  | 180 | C061CL-01B    | 220 | C067CL-L12B3K |
| 168 | C056CL-L12W4K  | 180 | C061CL-01MG   | 220 | C067CL-L12B4K |
| 170 | C057CL-L12B3KW | 180 | C061CL-01W    | 220 | C067CL-L12W3K |
| 170 | C057CL-L12B4KW | 178 | C062-01CH     | 220 | C067CL-L12W4K |
| 170 | C057CL-L12W3KW | 178 | C062-01G      | 220 | C067CL-L27B3K |
| 170 | C057CL-L12W4KW | 178 | C062-01GF     | 220 | C067CL-L27B4K |
| 153 | C058CL-1B      | 178 | C062-01MG     | 220 | C067CL-L27W3K |
| 153 | C058CL-1BBS    | 175 | C062CL-L12B3K | 220 | C067CL-L27W4K |
| 153 | C058CL-1BBZ    | 175 | C062CL-L12B4K | 221 | C067CL-L40B3K |
| 153 | C058CL-1BC     | 175 | C062CL-L12W3K | 221 | C067CL-L40B4K |
| 153 | C058CL-1BCH    | 175 | C062CL-L12W4K | 221 | C067CL-L40W3K |
| 153 | C058CL-1BG     | 178 | C063CL-L12B3K | 221 | C067CL-L40W4K |
| 153 | C058CL-1BGF    | 178 | C063CL-L12B4K | 221 | C067CL-L48B3K |
| 153 | C058CL-1BMG    | 178 | C063CL-L12W3K | 221 | C067CL-L48B4K |
| 152 | C058CL-1W      | 178 | C063CL-L12W4K | 221 | C067CL-L48W3K |
| 152 | C058CL-1WBS    | 198 | C064-01CH     | 221 | C067CL-L48W4K |

|     |                  |     |                  |     |              |
|-----|------------------|-----|------------------|-----|--------------|
| 222 | C067CL-L96B3K    | 233 | C815WL-L18W4K    | 87  | DL024-2-02S  |
| 222 | C067CL-L96B4K    | 232 | C815WL-L6W       | 87  | DL024-2-02W  |
| 222 | C067CL-L96W3K    | 232 | C815WL-L6W4K     | 86  | DL024-2-03B  |
| 222 | C067CL-L96W4K    | 237 | C937-WL-01-12W-N | 86  | DL024-2-03W  |
| 156 | C068WL-01B       | 237 | C937-WL-01-18W-N | 90  | DL025-2-01B  |
| 156 | C068WL-01MG      | 131 | DL001-1-01-W     | 90  | DL025-2-01W  |
| 156 | C068WL-01W       | 131 | DL002-1-01-W     | 90  | DL026-2-01B  |
| 156 | C068WL-02B       | 130 | DL002-1-02-W     | 90  | DL026-2-01W  |
| 156 | C068WL-02MG      | 131 | DL004-1-01-W     | 96  | DL027-2-01B  |
| 156 | C068WL-02W       | 130 | DL005-1-01-W     | 96  | DL027-2-01W  |
| 164 | C069WL-02B       | 132 | DL006-1-01-W     | 92  | DL028-2-01B  |
| 164 | C069WL-02MG      | 132 | DL007-1-01-W     | 92  | DL028-2-01W  |
| 164 | C069WL-02W       | 102 | DL008-2-01-B     | 93  | DL029-2-01B  |
| 227 | C070WL-L12GB3K   | 102 | DL008-2-01-S     | 93  | DL029-2-01W  |
| 227 | C070WL-L6GB3K    | 102 | DL008-2-01-W     | 104 | DL030-2-01B  |
| 226 | C071WL-L12GB3K   | 103 | DL008-2-02-B     | 104 | DL030-2-01W  |
| 248 | C123-WL-02-3W-W  | 103 | DL008-2-02-S     | 105 | DL031-2-L12B |
| 248 | C155-WL-02-3W-W  | 103 | DL008-2-02-W     | 105 | DL031-2-L12W |
| 240 | C175-WL-01-6W-B  | 127 | DL013-6-L9W      | 105 | DL031-2-L8B  |
| 240 | C175-WL-01-6W-MG | 127 | DL014-6-L9W      | 105 | DL031-2-L8W  |
| 240 | C175-WL-01-6W-W  | 129 | DL015-6-L7W      | 106 | DL032-2-01B  |
| 241 | C176-WL-01-6W-B  | 129 | DL016-6-L12W     | 106 | DL032-2-01W  |
| 241 | C176-WL-01-6W-MG | 128 | DL017-6-L18W     | 106 | DL033-2-01B  |
| 241 | C176-WL-01-6W-W  | 128 | DL018-6-L18W     | 106 | DL033-2-01W  |
| 250 | C190-WL-02-W     | 129 | DL020-6-L12W     | 107 | DL034-2-L12B |
| 250 | C191-WL-02-W     | 128 | DL021-6-L18W     | 107 | DL034-2-L12W |
| 234 | C804WL-L12W      | 128 | DL022-6-L18W     | 107 | DL034-2-L8B  |
| 235 | C806WL-L5B       | 87  | DL023-2-01B      | 107 | DL034-2-L8W  |
| 235 | C806WL-L5W       | 87  | DL023-2-01S      | 122 | DL035-2-L6B  |
| 236 | C808WL-L3B       | 87  | DL023-2-01W      | 122 | DL035-2-L6W  |
| 236 | C808WL-L3W       | 87  | DL024-2-01B      | 108 | DL038-2-L7B  |
| 233 | C815WL-L12W      | 87  | DL024-2-01S      | 108 | DL038-2-L7W  |
| 233 | C815WL-L12W4K    | 87  | DL024-2-01W      | 126 | DL039-L15W3K |
| 233 | C815WL-L18W      | 87  | DL024-2-02B      | 126 | DL039-L15W4K |

|     |               |     |               |     |                  |
|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------------|
| 116 | DL040-L10B4K  | 110 | DL051-6W      | 124 | DL303-L7W4K      |
| 116 | DL040-L10CH4K | 120 | DL052-L12B3K  | 118 | DLA040-01B       |
| 116 | DL040-L10G4K  | 120 | DL052-L12B4K  | 118 | DLA040-01CH      |
| 116 | DL040-L10W4K  | 120 | DL052-L12W3K  | 118 | DLA040-01W       |
| 97  | DL041-01B     | 120 | DL052-L12W4K  | 118 | DLA040-02B       |
| 97  | DL041-01G     | 121 | DL052-L15B3K  | 118 | DLA040-02W       |
| 97  | DL041-01RG    | 121 | DL052-L15B4K  | 119 | DLA040-03B       |
| 97  | DL041-01W     | 121 | DL052-L15W3K  | 119 | DLA040-03W       |
| 93  | DL042-01B     | 121 | DL052-L15W4K  | 119 | DLA040-04B       |
| 93  | DL042-01W     | 120 | DL052-L7B3K   | 119 | DLA040-04W       |
| 202 | DL046-01W     | 120 | DL052-L7B4K   | 118 | DLA040-05B       |
| 202 | DL047-01W     | 120 | DL052-L7W3K   | 118 | DLA040-05W       |
| 98  | DL048-01B     | 120 | DL052-L7W4K   | 97  | DLA041-01B       |
| 98  | DL048-01MG    | 161 | DL075-01B     | 97  | DLA041-01W       |
| 98  | DL048-01W     | 161 | DL075-01W     | 114 | DLA050-01GR      |
| 99  | DL049-01B     | 124 | DL2001-L12B   | 114 | DLA051-12W3K     |
| 99  | DL049-01GB    | 124 | DL2001-L12B4K | 114 | DLA051-12W3K-DIM |
| 99  | DL049-01W     | 123 | DL2001-L12W   | 114 | DLA051-12W4K     |
| 99  | DL049-01WG    | 123 | DL2001-L12W4K | 114 | DLA051-12W4K-DIM |
| 99  | DL050-01B     | 124 | DL2001-L7B    | 114 | DLA051-15W3K     |
| 99  | DL050-01GB    | 124 | DL2001-L7B4K  | 114 | DLA051-15W3K-DIM |
| 99  | DL050-01W     | 123 | DL2001-L7W    | 114 | DLA051-15W4K     |
| 99  | DL050-01WG    | 123 | DL2001-L7W4K  | 114 | DLA051-15W4K-DIM |
| 111 | DL051-1B      | 207 | DL2003-L12B   | 50  | MOD015CL-L80B    |
| 111 | DL051-1BMG    | 207 | DL2003-L12B4K | 50  | MOD015CL-L80B4K  |
| 111 | DL051-1W      | 207 | DL2003-L12W   | 50  | MOD015CL-L80W    |
| 111 | DL051-1WB     | 207 | DL2003-L12W4K | 50  | MOD015CL-L80W4K  |
| 111 | DL051-1WMG    | 123 | DL303-L12B    | 52  | MOD016PL-L75B    |
| 111 | DL051-2B      | 123 | DL303-L12B4K  | 52  | MOD016PL-L75B4K  |
| 111 | DL051-2MG     | 124 | DL303-L12W    | 52  | MOD016PL-L75MG3K |
| 111 | DL051-2W      | 124 | DL303-L12W4K  | 52  | MOD016PL-L75MG4K |
| 115 | DL051-3W      | 123 | DL303-L7B     | 52  | MOD016PL-L75W    |
| 115 | DL051-4W      | 123 | DL303-L7B4K   | 52  | MOD016PL-L75W4K  |
| 110 | DL051-5W      | 124 | DL303-L7W     | 61  | MOD031PL-12B     |

|    |                   |    |                  |     |                  |
|----|-------------------|----|------------------|-----|------------------|
| 61 | MOD031PL-24B      | 40 | MOD058PL-L22BS4K | 44  | MOD102PL-L42B4K  |
| 45 | MOD035PL-12B      | 40 | MOD058PL-L22W4K  | 44  | MOD102PL-L42W    |
| 45 | MOD035PL-12W      | 39 | MOD058PL-L32B4K  | 44  | MOD102PL-L42W4K  |
| 54 | MOD037PL-L16B     | 39 | MOD058PL-L32BS4K | 68  | MOD106CL-L40G3K  |
| 54 | MOD037PL-L48B     | 39 | MOD058PL-L32W4K  | 69  | MOD106PL-L28G3K  |
| 53 | MOD054PL-L52B3K   | 39 | MOD058PL-L42B4K  | 69  | MOD106WL-L10G3K  |
| 53 | MOD054PL-L52B4K   | 39 | MOD058PL-L42BS4K | 65  | MOD126FL-01B     |
| 53 | MOD054PL-L52W3K   | 39 | MOD058PL-L42W4K  | 64  | MOD126PL-01B     |
| 53 | MOD054PL-L52W4K   | 38 | MOD058PL-L54B4K  | 62  | MOD126PL-08B     |
| 57 | MOD057PL-L54W4K   | 38 | MOD058PL-L54BS4K | 64  | MOD126TL-01B     |
| 57 | MOD057PL-L78W4K   | 38 | MOD058PL-L54W4K  | 64  | MOD126WL-01B     |
| 56 | MOD057PL-L96W4K   | 41 | MOD058PL-L55B4K  | 66  | MOD128PL-06GB    |
| 36 | MOD058A-02B       | 41 | MOD058PL-L55BS4K | 66  | MOD128PL-06WB    |
| 36 | MOD058A-02BS      | 41 | MOD058PL-L55W4K  | 66  | MOD128PL-12GB    |
| 36 | MOD058A-02W       | 38 | MOD058PL-L65B4K  | 66  | MOD128PL-12WB    |
| 36 | MOD058A-03B       | 38 | MOD058PL-L65BS4K | 76  | MOD129FL-01B     |
| 36 | MOD058A-03BS      | 38 | MOD058PL-L65W4K  | 76  | MOD129FL-01W     |
| 36 | MOD058A-03W       | 41 | MOD058PL-L74B4K  | 80  | MOD448-44-N      |
| 33 | MOD058CL-L25B4K   | 41 | MOD058PL-L74BS4K | 80  | MOD448-55-N      |
| 33 | MOD058CL-L25BS4K  | 41 | MOD058PL-L74W4K  | 80  | MOD448-CL-4-30-W |
| 33 | MOD058CL-L25W4K   | 48 | MOD070PL-L38B3K  | 80  | MOD448-CL-5-45-W |
| 33 | MOD058CL-L35B4K   | 48 | MOD070PL-L48B3K  | 58  | MOD620CL-06B     |
| 33 | MOD058CL-L35BS4K  | 46 | MOD070PL-L63B3K  | 60  | MOD620CL-16B     |
| 33 | MOD058CL-L35W4K   | 49 | MOD070TL-L8B3K   | 60  | MOD620CL-24B     |
| 33 | MOD058CL-L50B4K   | 49 | MOD070WL-L8B3K   | 58  | MOD620WL-04B     |
| 33 | MOD058CL-L50BS4K  | 83 | MOD072CL-L8B3K   | 267 | P010PL-L23B      |
| 33 | MOD058CL-L50W4K   | 83 | MOD072CL-L8W3K   | 267 | P010PL-L23B4K    |
| 32 | MOD058CL-L65B4K   | 82 | MOD072PL-L8B3K   | 267 | P010PL-L23G3K    |
| 32 | MOD058CL-L65BS4K  | 82 | MOD072PL-L8W3K   | 267 | P010PL-L23G4K    |
| 32 | MOD058CL-L65W4K   | 83 | MOD072WL-L8B3K   | 267 | P010PL-L23W      |
| 40 | MOD058PL-L100B4K  | 83 | MOD072WL-L8W3K   | 267 | P010PL-L23W4K    |
| 40 | MOD058PL-L100BS4K | 79 | MOD100PL-L47W    | 268 | P010PL-L30B      |
| 40 | MOD058PL-L100W4K  | 78 | MOD100PL-L88W    | 268 | P010PL-L30B4K    |
| 40 | MOD058PL-L22B4K   | 44 | MOD102PL-L42B    | 268 | P010PL-L30G3K    |

|     |                |     |                 |     |                   |
|-----|----------------|-----|-----------------|-----|-------------------|
| 268 | P010PL-L30G4K  | 254 | P067PL-L5GF3K   | 292 | TR003-1-12W4K-B   |
| 268 | P010PL-L30W    | 254 | P067PL-L5RG3K   | 292 | TR003-1-12W4K-W   |
| 268 | P010PL-L30W4K  | 254 | P067PL-L5W3K    | 293 | TR003-1-17W3K-B   |
| 264 | P021PL-L10B    | 266 | P068PL-L27B4K   | 293 | TR003-1-17W3K-W   |
| 264 | P021PL-L10MG3K | 266 | P068PL-L27W4K   | 293 | TR003-1-17W4K-B   |
| 264 | P021PL-L10W    | 174 | P071PL-L12B3K   | 293 | TR003-1-17W4K-W   |
| 265 | P021PL-L20B3K  | 174 | P071PL-L12B4K   | 293 | TR003-1-30W3K-B   |
| 265 | P021PL-L20MG3K | 174 | P071PL-L12W3K   | 293 | TR003-1-30W3K-W   |
| 265 | P021PL-L20W3K  | 174 | P071PL-L12W4K   | 293 | TR003-1-30W3K-Wя  |
| 260 | P025PL-01B     | 160 | P075PL-01B      | 293 | TR003-1-30W4K-W   |
| 260 | P025PL-01W     | 160 | P075PL-01MG     | 293 | TR003-1-40W3K-B   |
| 189 | P026PL-01B     | 160 | P075PL-01W      | 293 | TR003-1-40W3K-W   |
| 189 | P026PL-01W     | 262 | P080PL-01B      | 293 | TR003-1-40W4K-B   |
| 189 | P027PL-01B     | 262 | P080PL-01W      | 293 | TR003-1-40W4K-W   |
| 189 | P027PL-01W     | 257 | P318PL-01B      | 292 | TR003-1-6W3K-B    |
| 261 | P037PL-L11B4K  | 257 | P318-PL-01-N    | 292 | TR003-1-6W3K-W    |
| 261 | P037PL-L11W4K  | 257 | P318-PL-01-W    | 292 | TR003-1-6W4K-B    |
| 165 | P038PL-01B     | 254 | PA067-01B       | 292 | TR003-1-6W4K-W    |
| 165 | P038PL-01G     | 254 | PA067-01W       | 286 | TR004-1-GU10-B    |
| 165 | P038PL-01W     | 223 | SP317-CW-01-W   | 286 | TR004-1-GU10-CH   |
| 270 | P050PL-L40B4K  | 223 | SP317-CW-02-W   | 286 | TR004-1-GU10-G    |
| 270 | P050PL-L40W4K  | 223 | SP317-CW-03-W   | 286 | TR004-1-GU10-GF   |
| 270 | P051PL-L40B4K  | 304 | TR000-1-10W3K-B | 286 | TR004-1-GU10-MG   |
| 270 | P051PL-L40W4K  | 304 | TR000-1-10W3K-W | 286 | TR004-1-GU10-RG   |
| 72  | P063PL-01B     | 304 | TR000-1-10W4K-B | 286 | TR004-1-GU10-W    |
| 72  | P063PL-02B     | 304 | TR000-1-10W4K-W | 289 | TR005-1-GU10-B    |
| 72  | P063PL-03B     | 304 | TR000-1-15W3K-B | 289 | TR005-1-GU10-BG   |
| 256 | P064PL-01B     | 304 | TR000-1-15W3K-W | 289 | TR005-1-GU10-W    |
| 256 | P064PL-01G     | 304 | TR000-1-15W4K-B | 296 | TR006-1-12W3K-B   |
| 256 | P064PL-01W     | 304 | TR000-1-15W4K-W | 296 | TR006-1-12W3K-B4K |
| 253 | P066PL-L9W4K   | 282 | TR001-1-GU10-B  | 296 | TR006-1-12W3K-W   |
| 254 | P067PL-L5B3K   | 282 | TR001-1-GU10-W  | 296 | TR006-1-12W3K-W4K |
| 254 | P067PL-L5CH3K  | 292 | TR003-1-12W3K-B | 294 | TR007-1-12W3K-B   |
| 254 | P067PL-L5G3K   | 292 | TR003-1-12W3K-W | 294 | TR007-1-12W3K-W   |

|     |                   |     |                  |     |                  |
|-----|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| 294 | TRO07-1-12W4K-B   | 327 | TRO14-2-20W3K-W  | 334 | TRO19-2-15W4K-W  |
| 294 | TRO07-1-12W4K-W   | 327 | TRO14-2-20W4K-B  | 333 | TRO19-2-7W3K-B   |
| 294 | TRO07-1-18W3K-B   | 327 | TRO14-2-20W4K-W  | 333 | TRO19-2-7W3K-MG  |
| 294 | TRO07-1-18W3K-B4K | 328 | TRO15-2-10W3K-B  | 333 | TRO19-2-7W3K-W   |
| 294 | TRO07-1-18W3K-W   | 328 | TRO15-2-10W3K-W  | 333 | TRO19-2-7W4K-B   |
| 294 | TRO07-1-18W3K-W4K | 328 | TRO15-2-10W4K-B  | 333 | TRO19-2-7W4K-MG  |
| 287 | TRO11-1-GU10-B    | 328 | TRO15-2-10W4K-W  | 333 | TRO19-2-7W4K-W   |
| 287 | TRO11-1-GU10-G    | 328 | TRO15-2-20W3K-B  | 238 | TRO20-1-GU10-B   |
| 287 | TRO11-1-GU10-W    | 328 | TRO15-2-20W3K-W  | 238 | TRO20-1-GU10-BBS |
| 325 | TRO12-2-12W3K-B   | 328 | TRO15-2-20W4K-B  | 238 | TRO20-1-GU10-BBZ |
| 325 | TRO12-2-12W3K-W   | 328 | TRO15-2-20W4K-W  | 238 | TRO20-1-GU10-BC  |
| 325 | TRO12-2-12W4K-B   | 332 | TRO16-2-12W3K-B  | 238 | TRO20-1-GU10-BCH |
| 325 | TRO12-2-12W4K-W   | 332 | TRO16-2-12W3K-W  | 238 | TRO20-1-GU10-BG  |
| 324 | TRO12-2-20W3K-B   | 332 | TRO16-2-12W4K-B  | 238 | TRO20-1-GU10-BGF |
| 324 | TRO12-2-20W3K-W   | 332 | TRO16-2-12W4K-W  | 238 | TRO20-1-GU10-BMG |
| 324 | TRO12-2-20W4K-B   | 330 | TRO17-2-10W3K-B  | 284 | TRO20-1-GU10-W   |
| 324 | TRO12-2-20W4K-W   | 330 | TRO17-2-10W3K-W  | 284 | TRO20-1-GU10-WBS |
| 325 | TRO12-2-7W3K-B    | 330 | TRO17-2-10W4K-B  | 284 | TRO20-1-GU10-WBZ |
| 325 | TRO12-2-7W3K-W    | 330 | TRO17-2-10W4K-W  | 284 | TRO20-1-GU10-WC  |
| 325 | TRO12-2-7W4K-B    | 330 | TRO18-2-10W3K-B  | 284 | TRO20-1-GU10-WCH |
| 325 | TRO12-2-7W4K-W    | 330 | TRO18-2-10W3K-W  | 284 | TRO20-1-GU10-WG  |
| 326 | TRO13-2-10W3K-B   | 330 | TRO18-2-10W4K-B  | 284 | TRO20-1-GU10-WGF |
| 326 | TRO13-2-10W3K-W   | 330 | TRO18-2-10W4K-W  | 284 | TRO20-1-GU10-WMG |
| 326 | TRO13-2-10W4K-B   | 334 | TRO19-2-10W3K-B  | 297 | TRO21-1-12B3K    |
| 326 | TRO13-2-10W4K-W   | 334 | TRO19-2-10W3K-MG | 297 | TRO21-1-12B4K    |
| 326 | TRO13-2-20W3K-B   | 334 | TRO19-2-10W3K-W  | 297 | TRO21-1-12W3K    |
| 326 | TRO13-2-20W3K-W   | 334 | TRO19-2-10W4K-B  | 297 | TRO21-1-12W4K    |
| 326 | TRO13-2-20W4K-B   | 334 | TRO19-2-10W4K-MG | 288 | TRO22-1-GU10-B   |
| 326 | TRO13-2-20W4K-W   | 334 | TRO19-2-10W4K-W  | 288 | TRO22-1-GU10-MG  |
| 327 | TRO14-2-10W3K-B   | 334 | TRO19-2-15W3K-B  | 288 | TRO22-1-GU10-W   |
| 327 | TRO14-2-10W3K-W   | 334 | TRO19-2-15W3K-MG | 298 | TRO23-1-12B3K    |
| 327 | TRO14-2-10W4K-B   | 334 | TRO19-2-15W3K-W  | 298 | TRO23-1-12B4K    |
| 327 | TRO14-2-10W4K-W   | 334 | TRO19-2-15W4K-B  | 298 | TRO23-1-12W3K    |
| 327 | TRO14-2-20W3K-B   | 334 | TRO19-2-15W4K-MG | 298 | TRO23-1-12W4K    |

|     |                 |     |                 |         |                |
|-----|-----------------|-----|-----------------|---------|----------------|
| 300 | TR024-1-10B3K   | 338 | TR028-2-15W4K-W | 277     | TRA001MP-11S   |
| 300 | TR024-1-10B4K   | 310 | TR028-3-GU10-B  | 277     | TRA001MPEC-11S |
| 300 | TR024-1-10G3K   | 310 | TR028-3-GU10-MG | 280     | TRA002B-11B    |
| 300 | TR024-1-10G4K   | 310 | TR028-3-GU10-W  | 280     | TRA002B-11W    |
| 300 | TR024-1-10MG3K  | 312 | TR029-3-10W3K-B | 280     | TRA002C-11B    |
| 300 | TR024-1-10MG4K  | 312 | TR029-3-10W3K-W | 280     | TRA002C-11W    |
| 300 | TR024-1-10W3K   | 312 | TR029-3-10W4K-B | 280     | TRA002CL-11B   |
| 300 | TR024-1-10W4K   | 312 | TR029-3-10W4K-W | 280     | TRA002CL-11W   |
| 301 | TR024-1-18B3K   | 312 | TR029-3-20W3K-B | 281     | TRA002CT-11B   |
| 301 | TR024-1-18B4K   | 312 | TR029-3-20W3K-W | 281     | TRA002CT-11W   |
| 301 | TR024-1-18G3K   | 312 | TR029-3-20W4K-B | 281     | TRA002CX-11B   |
| 301 | TR024-1-18G4K   | 312 | TR029-3-20W4K-W | 281     | TRA002CX-11W   |
| 301 | TR024-1-18MG3K  | 311 | TR029-3-30W3K-B | 280     | TRA002EC-11B   |
| 301 | TR024-1-18MG4K  | 311 | TR029-3-30W3K-W | 280     | TRA002EC-11W   |
| 301 | TR024-1-18W3K   | 311 | TR029-3-30W4K-B | 281     | TRA002HR-11B   |
| 301 | TR024-1-18W4K   | 311 | TR029-3-30W4K-W | 316/322 | TRA004-21B     |
| 336 | TR024-2-10B3K   | 276 | TRA001B-11B     | 317/322 | TRA004B-22B    |
| 336 | TR024-2-10B4K   | 276 | TRA001B-11W     | 317/322 | TRA004B-22W    |
| 336 | TR024-2-10G3K   | 276 | TRA001C-11B     | 321     | TRA004C-21S    |
| 336 | TR024-2-10G4K   | 276 | TRA001C-11W     | 316     | TRA004C-222S   |
| 336 | TR024-2-10MG3K  | 277 | TRA001CF-11B    | 321     | TRA004CL-21B   |
| 336 | TR024-2-10MG4K  | 277 | TRA001CF-11W    | 321     | TRA004CL-21W   |
| 336 | TR024-2-10W3K   | 276 | TRA001CL-11B    | 316     | TRA004CL-22B   |
| 336 | TR024-2-10W4K   | 276 | TRA001CL-11W    | 316     | TRA004CL-22W   |
| 302 | TR025-1-GU10-B  | 277 | TRA001CS-11B    | 317/322 | TRA004CPC-22B  |
| 302 | TR025-1-GU10-MG | 277 | TRA001CS-11W    | 317/322 | TRA004CPC-22W  |
| 302 | TR025-1-GU10-W  | 277 | TRA001CT-11B    | 321     | TRA004EC-21B   |
| 340 | TR026-2-10B3K   | 277 | TRA001CT-11W    | 321     | TRA004EC-21W   |
| 340 | TR026-2-10B4K   | 277 | TRA001CW-11B    | 316     | TRA004EC-22B   |
| 340 | TR026-2-14B3K   | 277 | TRA001CW-11W    | 316     | TRA004EC-22W   |
| 340 | TR026-2-14B4K   | 277 | TRA001CX-11B    | 321     | TRA004HP-21B   |
| 338 | TR028-2-15W3K-B | 277 | TRA001CX-11W    | 321     | TRA004HS-21S   |
| 338 | TR028-2-15W3K-W | 276 | TRA001EC-11B    | 321     | TRA004ICL-21B  |
| 338 | TR028-2-15W4K-B | 276 | TRA001EC-11W    | 321     | TRA004ICL-21W  |

|         |                |         |                |         |               |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|
| 316     | TRA004ICL-22B  | 308     | TRA005TL-31W   | 317/323 | TRX004DR-350S |
| 316     | TRA004ICL-22W  | 309     | TRA005WS-31B   | 308     | TRX005 -311B  |
| 320     | TRA004MP-21S   | 309     | TRA005WS-31W   | 308     | TRX005 -311W  |
| 320     | TRA004MPEC-21S | 276     | TRX001-111B    | 308     | TRX005 -312B  |
| 316     | TRA004OCL-22B  | 276     | TRX001-111W    | 308     | TRX005 -312W  |
| 316     | TRA004OCL-22W  | 276     | TRX001-112B    | 308     | TRX005 -313B  |
| 317/322 | TRA004PC-22B   | 276     | TRX001-112W    | 308     | TRX005 -313W  |
| 317/322 | TRA004PC-22W   | 276     | TRX001-113B    | 74      | Z010FL-L8B3K  |
| 320     | TRA004SW-21S   | 276     | TRX001-113W    | 74      | Z010FL-L8W3K  |
| 308     | TRA005B-31B-L  | 276     | TRX002-111B    | 74      | Z010TL-L8B3K  |
| 308     | TRA005B-31B-R  | 276     | TRX002-111W    | 74      | Z010TL-L8W3K  |
| 308     | TRA005B-31W-L  | 276     | TRX003-111B    |         |               |
| 308     | TRA005B-31W-R  | 276     | TRX003-111W    |         |               |
| 308     | TRA005C-31B    | 280     | TRX004-111B    |         |               |
| 308     | TRA005C-31W    | 280     | TRX004-111W    |         |               |
| 309     | TRA005CF-31B   | 280     | TRX004-112B    |         |               |
| 309     | TRA005CF-31W   | 280     | TRX004-112W    |         |               |
| 308     | TRA005CI-31B   | 320     | TRX004-211B    |         |               |
| 308     | TRA005CI-31W   | 320     | TRX004-211W    |         |               |
| 309     | TRA005CL-31B-L | 320     | TRX004-212B    |         |               |
| 309     | TRA005CL-31B-R | 320     | TRX004-212W    |         |               |
| 309     | TRA005CL-31W-L | 320     | TRX004-213B    |         |               |
| 309     | TRA005CL-31W-R | 320     | TRX004-213W    |         |               |
| 309     | TRA005CS-31B   | 316     | TRX004-221B    |         |               |
| 309     | TRA005CS-31W   | 316     | TRX004-221W    |         |               |
| 309     | TRA005CT-31B-L | 316     | TRX004-222B    |         |               |
| 309     | TRA005CT-31B-R | 316     | TRX004-222W    |         |               |
| 309     | TRA005CT-31W-L | 316     | TRX004-223B    |         |               |
| 309     | TRA005CT-31W-R | 316     | TRX004-223W    |         |               |
| 309     | TRA005CX-31B   | 317/323 | TRX004DR-100S  |         |               |
| 309     | TRA005CX-31W   | 317/323 | TRX004DR1-100S |         |               |
| 308     | TRA005EC-31B   | 317/323 | TRX004DR-150S  |         |               |
| 308     | TRA005EC-31W   | 317/323 | TRX004DR1-60S  |         |               |
| 308     | TRA005TL-31B   | 317/323 | TRX004DR-200S  |         |               |

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | новинка                  |
|   | светильники LED          |
|  | потолочные светильники   |
|  | трековые светильники     |
|  | люстры, подвесы          |
|  | настенные светильники    |
|  | настольные лампы         |
|  | торшеры                  |
|  | выключатель на проводе   |
|  | выключатель на основании |
|  | диммер                   |
|  | возможность окрашивания  |
|  | степень защиты от влаги  |

|                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   | количество и тип ламп                 |
|  | диаметр                               |
|  | l длина                               |
|  | w ширина                              |
|  | h высота                              |
|  | x\х минимальный и максимальный размер |
|  | d диаметр абажура/плафона             |

Первая цифра – степень защиты от проникновения твердых частиц

0 – защита отсутствует

1 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм

2 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм

3 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2,5 мм

4 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более

5 – полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)

6 – полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра – защита от влаги

0 – защита отсутствует

1 – защита от конденсата

2 – защита от капель воды

3 – защита от капель дождя

4 – защита от брызг воды

5 – защита от струй воды

6 – защита от воздействия воды

7 – защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра

8 – защита от проникновения воды при длительном погружении

2700K  
Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета/заката

3000K  
Теплый белый свет

4000K  
Нейтральный белый свет, напоминает цвет солнца в обеденное время

NICAL



4 251110 027036