



Гирлянды	3-43
Каскадные	4-9
Линейные	10-15
От сети	
Уличные	
Для помещений	12-13
На батарейках	14-15
Украшения для гирлянд	16-17
Мишура	18-21
От сети	18-19
На батарейках	20-21
Фигурные	22-41
Деревянные	42-43
Световые фигуры	44-93
Деревянные	46-53
Каркасные	54-67
Пластиковые	54-55
Дюралайт	
Панно	
Акриловые фигуры животных	68-71
Интерьерные	72-89
Напольные	
Подвесные	
Настольные Картины	
Ёлочные игрушки	90-93
Светодиодные деревья и ветки	94-103
Деревья	96-99
Ветки	
Светодиодные свечи	104-109
Комплектующие	110
Алфавитный указатель	111

Создать праздничную атмосферу в новогодние каникулы, почувствовать праздник и сделать украшение дома или сада по-настоящему неповторимым, помогут новогодние световые украшения Feron. Огромное разнообразие всевозможных светодиодных гирлянд, дождей, световых фигур и других украшений в нашем ассортименте позволит подобрать именно то, что нужно Вам.

Использование светодиодов в качестве источника света позволяет гарантировать долгую и качественную работу украшений. Ресурс работы светодиодов достигает 30 000 часов, они работают при низких и супернизких температурах, поэтому наши праздничные световые украшения будут радовать вас при любой погоде. Вся продукция произведена из качественных комплектующих и материалов с контролем качества производства на всех этапах. Это гарантирует долгую и надежную работу всей продукции Feron.















ГИРЛЯНДЫ



CL11 CL12 CL13 «Занавес»


Гирлянды этого типа представляют собой прозрачный провод с нитями, на которых расположены светодиоды – частично со статичным свечением, а каждый 3-ий светодиод - с эффектом вспышки (строб). Световой занавес выглядит единым полотном со светодиодами и идеально подходит для украшения окон, витрин, дверных проемов, как внутри помещения, так и на улице (гирлянды имеют высокий уровень защиты от внешних воздействий – IP65). Пользуется высокой популярностью для оформления офисов, ресторанов и мест продаж. Подключение к сети происходит через низковольтный на 24V адаптер, которым оборудована гирлянда.

Модели различаются по цвету свечения – теплый белый или белый, по размеру (длине гирлянды) и мощности. Имеется возможность последовательного подключения гирлянд (максимальное количество для каждой модели указано в таблице).



Доступные варианты цвета свечения





Тёплый белый

«Занавес» CL11 CL12 CL13 CE LED 26741 26795 26742 26796 26743 26797 Артикул 4000K 2700K 4000K 2700K Цвет свечения 4000K 2700K Цвет шнура прозрачный 9W 25W 98W Мощность 169LED 400LED 1600LED Количество LED 1.95м Длина гирлянды (А) Длина подвесов (В) 1.8м Длина шнура питания (С) 5м 13 шт 13LED / нить 20 шт 40 шт Количество подвесов 20LED / нить 40LED / нить Расстояние между 15 cm подвесами (С Расстояние между 15 cm лампами (Е 117LED - статичный 280LED - статичный 1080LED - статичный

120LED - вспышка

до 2 гирлянд

24V

IP65


от - 40° до +50°C PVC

AC/DC 24V (в комплекте)

52LED - вспышка

до 5 гирлянд

12

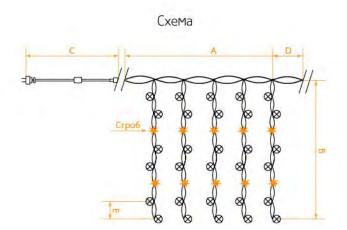

Режим работы

подключение

Напряжение Степень защиты

Класс защиты Рабочая температура

Материал

Драйвер

Количество штук в ящике

Последовательное

Последовательноеподключение

520LED - вспышка

до 2 гирлянд

1









CL14

CL15

CL16 CL17 «Бахрома»

Гирлянды этого типа представляют собой прозрачный провод с нитями разной длины, на которых расположены светодиоды, в большинстве моделей - со статичным свечением. Такие гирлядны часто используются на козырьках, под крышами общественных и частных домов, украшают окна и витрины. Часть моделей светятся только белым светом, модель CL14 может быть выбрана и в теплом белом цвете свечения. В модели CL15 каждый 5-ий светодиод - с эффектом вспышки (строб), а модель CL14 в цвете мультиколор плавно меняет цвет в процессе работы. Кроме того, модели различаются по размеру (длине гирлянды) и мощности. Модель CL15 можно подключить последовательно до 2х гирлянд.



Доступные варианты цвета свечения



Белый 4000K



Тёплый белый 2700K




Мультиколор


WWW.FERON.RU

«Бахрома»		CL14		CL15	CL16	CL17
LED C ( 30000						
Артикул	26744	26803	26804	26745	26746	26747
Цвет свечения	4000K	2700K	мультиколор	4000K	4000K	4000K
The accompany			1226			

Цвет свечения	4000K	2700K	мультиколор	4000K	4000K	4000K
Цвет шнура			про	зрачный		
Мощность		4W		9.6W	18W	20W
Количество LED		70LED			250LED	410LED
Длина гирлянды <u>(A)</u>		1.6м			5м	3.5м
Длина подвесов (В)	36см / 7см			60см / 40см	70см / 30см	55см / 6см
Длина шнура питания <mark>(С)</mark>	1.6м			1.	5м	3м
Количество подвесов	25 шт			40 шт	50 шт	82 шт
Расстояние между подвесами (D)	6.5 cm			15 см	10 см	4.5 см
Расстояние между лампами (E)		5 см		10	7.3 см	
Режим работы	статичное свечение	статичное свечение	плавное изменение цвета	160LED - статичный 40LED - вспышка	статичное свечение	статичное свечение
<ul> <li>Последовательное подключение</li> </ul>		нет		нет	до 2 гирлянд	нет
Напряжение		230V/50Hz		24V	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Степень защиты		IP20		IP	944	IP20
Класс защиты		II.		Ш	TII	
Рабочая температура		от - 20° до +50°	С	от - 40°	до +50℃	от - 20° до +50°C
Материал				PVC		
Драйвер		-				
Количество штук в ящике		100		10	6	18

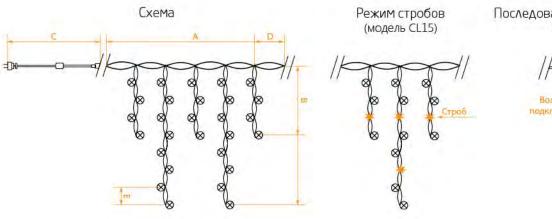

Последовательное подключение (модель CL16)









CL30

CL31

**CL117 | CL200 |** «Сеть»

Гирлянды этого типа представляют собой провод с переплетенными нитями, на которых расположены светодиоды со статичным свечением, либо работающими в определенном режиме от контроллера. Световые сети прекрасно подойдут для создания светящихся крыш и навесов, украшения колонн. Кроме свечения, модели различаются по размеру и мощности. Модели CL30 и CL31 светятся статично и могут быть подключены последовательно – до 3х гирлянд. Модели CL117 и CL200 имеют 8 режимов свечения, переключаещихся с помощью контроллера, который поставляется в комплекте с гирляндами.



Доступные варианты цвета свечения



Белый 4000K




Теплый белый лампы накаливания



Мультиколор

		,		
«Сеть»	CL30	CL31	CL117	CL200
LED CE SO				
Артикул	26748	26749	26922	26923
Цвет свечения	4000K	теплый белый	мультиколор	4000K
Цвет шнура	черный	зелёный	чёрн	ый
Мощность	10W	14W	4.2W	6W
Количество ламп	240LED	160 ламп накаливания	70LED	100LED
Длина гирлянды <mark>(A)</mark>	1.5м	2м	2.2м	1.2м
Длина подвесов <i>(В)</i>	2м	1м	0.45м	1м
Длина шнура питания 闪	1.5м	8м	1.51	М
Режим работы	статично	ре свечение	8 режи	ІМОВ
* Последовательное подключение	до 3	гирлянд	-	
Напряжение		230V / 50	)Hz	
Степень защиты	IP20	IP44	IP20	0
Класс защиты		11		
Рабочая температура	от - 20° до +50°С	от - 40° до +50°С	от - 20° до	+50°C
Материал	этилен-проп	иленовый каучук	PVC	3

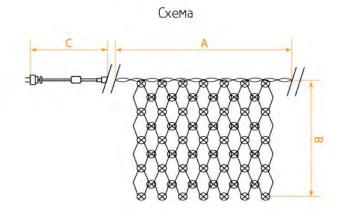


Контроллер

Количество штук в ящике

Последовательное подключение

в комплекте

24



подключений см. в таблице "





CL07 CL08

CL32

CL33

DFRF360C


DFRF408C

«Уличные линейные»

Линейные уличные гирлянды позволяют декорировать элементы сложных форм и моделировать праздничную и декоративную подсветку на улице. Гирлянды представлены в максимально широком ассортименте – разных длин, цвета свечения, и все имеют высокий уровень защиты от внешней среды. Гирлянды этого типа представляют собой зеленый (для модели DFR360C – прозрачный) провод, на котором расположены светодиоды со статичным теплым или белым свечением либо RGB (мультиколор), плавно меняющие цвет. Модели DFR360C и DFR408C состоят из ламп накаливания желтого цвета и имеют различные режимы свечения, которые управляются с помощью контроллера (см. стр. 110), входящего в комплект.

Схема

Последовательное подключение





Доступные варианты цвета свечения







4000K

Теплый белый 2700K

Мультиколор







Теплый белый Модель DFRF-408C





«Линейные»	CL32	CL33	DFRF-360C	DFRF-408C	
LED CE SO					
Артикул	26750	26751	26652	26660	
Цвет свечения	мультиколор	4000K	теплый	і белый	
Цвет шнура	зелен	ный	прозрачный	зеленый	
Мощность	4W	7.5W			
Количество ламп	100L	ED	360 ламп накаливания	408 ламп накаливани	
Длина гирлянды (А)	10/	м	15м		
Длина шнура питания (С)	1.5	м	Зм		
Расстояние между лампами (Ё)	100	M	5см	4см	
Режим работы	плавно меняет цвет	статичное свечение	8 режимов	8 режимов	
<ul> <li>Последовательное подключение</li> </ul>	до 5 ги	олянд		-	
Напряжение	230V /	50Hz	24	4V	
Степень защиты	IP4	4	IP	65	
Класс защиты	II			li .	
Рабочая температура		от - 4	Ю° до +50°C		
Материал	этилен-пропиле	еновый каучук	py	/C	
Драйвер	не	Т	AC/DC 24V (	в комплекте)	
Контроллер	не	т	в комі	плекте	
Количество штук в ящике	10	)	6	8	

CL02


CL03

CL04

CL05

CL06 «Линейные для помещений»

Светодиодные линейные гирлянды для помещений позволяют декорировать элементы сложных форм и моделировать праздничную и декоративную подсветку в доме, офисе, торговых помещениях. Гирлянды представлены в максимально широком ассортименте – разных длин и цвета свечения. Модельный ряд включает в себя гирлянды с 20, 40, 60, 100 и 200 LED, с разными цветами свечения. Гирлянды с монохромным цветом LED светят статично, кроме некоторых моделей, которые оборудованы контроллером (см. стр. 110), а мультиколор - плавно меняют цвет (без контроллера). Гирлянды работают от сети 230V и применяются внутри помещений.



Доступные варианты цвета свечения



«Линейные»			CLO	2		
<b>LED C €</b> 30000 230W/50Hz IP20 <b></b>						
Артикул	26729	26766	26767	26768	26770	26769
Цвет свечения	4000K	2700K	мультиколор	синий	зеленый	красный
Цвет шнура			прозрач	чный		
Мощность			3.6V	V		
Количество LED			20LE	D		
Длина гирлянды <del>(A)</del>			2м			
Длина шнура питания (С)			1.54	4		
Расстояние между лампами (E)			10c	м		
Режим работы	8 реж	кимов	плавное изменение цвета		8 режимов	
Напряжение			230V / 5	50Hz		
Степень защиты			IP20	)		
Класс защиты			H			
Рабочая температура			от - 20° до	+50°C		
Материал			PVC			
Контроллер	в комп	лекте	£ 10		в комплекте	
Количество штук в ящике			32			

«Линейные»			CL03				CL04		
230V/ 50Hz IP20									
Артикул	26730	26771	26772	26773	26774	26731	26775	26776	
Цвет свечения	4000K	2700K	мультиколор	синий	красный	4000K	2700K	мультиколор	
Цвет шнура				прозр	рачный				
Мощность			3.6W				4W		
Количество LED			40LED				60LED		
Длина гирлянды (А)			4м				6м		
Длина шнура питания 🄇				1.	5м				
Расстояние между лампами (E)				10	Осм				
Режим работы	8 реж	кимов	плавное изменение цвета		8 реж	кимов		плавное изменение цвета	
Напряжение				230V	/50Hz				
Степень защиты				IF.	20				
Класс защиты					li .				
Рабочая температура		от - 20° до +50°С							
Материал				Р	VC				
Контроллер	в комі	плекте	нет		в комг	ілекте		1 3	
Количество штук в ящике			18				12		

«Линейные»		CL05			CL06			
<b>LED C €</b> 30000 230W/ 50Hz IP20								
Артикул	26732	26777	26778	26779	26735	26780		
Цвет свечения	4000K	2700K	мультиколор	4000K	2700K	мультиколор		
Цвет шнура			прозра	чный				
Мощность		7.2W		14.4W				
Количество LED		100LED			200LED			
Длина гирлянды (А)		10м		20м				
Длина шнура питания 闪			1.5	М				
Расстояние между лампами (E)			10c	м				
Режим работы	8 реж	имов	плавное изменение цвета	8 режимов плавное изменение цвет				
Напряжение			230V/	50Hz				
Степень защиты			IP2	0				
Класс защиты			H					
Рабочая температура			от - 20° до	>+50°C				
Материал			PV	2				
Контроллер	в комг	ілекте	1-	в ком	плекте	91		
Количество штук в ящике			12					



CL301

CL302 CL303


CL304

CL305

«Линейные на батарейках»

Линейные гирлянды с различными цветами свечения, работают на аккумуляторных батареях, что облегчает выбор места для их установки. Гирлянды представлены в максимально широком ассортименте – разных длин и цвета свечения. Модельный ряд включает в себя гирлянды с 10, 20, 40, 60 и 100 LED. Гирлянды с белым и теплым белым цветом LED светят статично, а мультиколор - плавно меняет цвет. Время работы зависит от емкости батареи и обычно составляет от 24 до 48 часов. Гирлянды безопасны в использовании, для детей и применяются внутри помещений.

#### Схема



Доступные варианты цвета свечения







**Белый** 4000К

2700K

Мультиколор

«Линейные»		CL301			CL302		
LED C € Som							
Артикул	26736	26785	26786	26737	26787	26788	
Цвет свечения	4000K	2700K	мультиколор	4000K	2700K	мультиколор	
Цвет шнура			прозрач	иный			
Мощность		0.64W			1.28W		
Количество LED		10LED		20LED			
Длина гирлянды <del>(A)</del>		1м		2м			
Длина шнура питания 🔼			0.5 <sub>N</sub>	1			
Расстояние между лампами (E)			10cm	и			
Режим работы		ичное ение	плавное изменение цвета	статичное плавное свечение изменение цвета			
"Источник питания			2 x AA (в компле	кт не входят)			
Напряжение			3V				
Степень защиты			IP20				
Класс защиты							
Рабочая температура		от - 20° до +50°C					
Материал			PVC				
Контроллер			ON/OFF (B KG	омплекте)			
Количество штук в ящике		50			48		

«Линейные»	CL303				CL304			
LED CE SOM								
Артикул	26738	26789	26790	26739	26791	26792		
Цвет свечения	4000K	2700K	мультиколор	4000K	2700K	мультиколор		
Цвет шнура			прозра	чный				
Мощность		2.56W			3.84W			
Количество LED		40LED		60LED				
Длина гирлянды <del>(A)</del>		4м		6м				
Длина шнура питания (С)			0.5	м	b.			
Расстояние между лампами (E)			10c	м				
Режим работы	стати		плавное изменение цвета		ичное нение	плавное изменение цвета		
<ul> <li>Источник питания</li> </ul>	3 x A	А (в комплект не і	входят)	4×1	АА (в комплект не	входят)		
Напряжение		4.5V			6V			
Степень защиты			IP2	0				
Класс защиты			- 10					
Рабочая температура		от - 20° до +50°C						
Материал			PV	5				
Контроллер			ON/OFF (B K	омплекте)				
Количество штук в ящике			18					

«Линейные»		CL305			
LED C€ 30000 IP20 4					
Артикул	26740	26793	26794		
Цвет свечения	5000K	3300K	мультиколор		
Цвет шнура		прозрачный			
Мощность		6.4W			
Количество LED	100LED				
Длина гирлянды <mark>(A)</mark>	10м				
Длина шнура питания (С)	0.5м				
Расстояние между лампами (E)		10см			
Режим работы	77.77.1	ичное нение	плавно меняет цвет		
"Источник питания	4 × A	АА (в комплект не в	ходят)		
Напряжение		6V			
Степень защиты		IP20			
Класс защиты		III			
Рабочая температура		от - 20° до +50°C			
Материал		PVC			
Контроллер	(	ON/OFF (в комплек	те)		
Количество штук в ящике		12			








### Украшения для гирлянд

Украшения для гирлянд служат прекрасным дополнениям ко всем линейным гирляндам – легко надеваются на светодиоды и надежно держатся в течении всего периода эксплуатации. Все украшения (кроме модели DF-LC07009) прозрачные и светятся основным цветом гирлянды или сменяющимися цветами. Каждое украшение продумано с точки зрения распределения лучей в фигуре, и изящно смотрится как при включенной, так и при выключенной гирлянде. Украшения можно комбинировать по вашему желанию, создавая уникальные гирлянды.

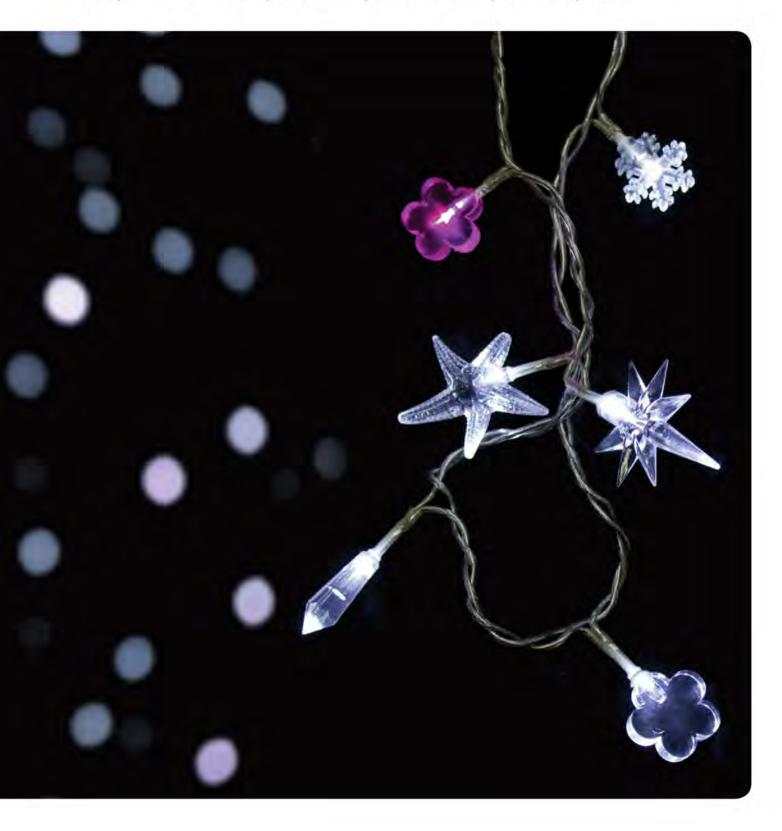









DF-LC07005





DF-LC07004



DF-LC07010 DF-LC07009








ALL PROPERTY.

CL40


CL120

«Мишура от сети»



Расцветки мишуры (модель CL40)

Гирлянда с полупрозрачной мишурой длиной 6 метра со светодиодами в силиконовой оплетке. Модели представлены с белым, синим и красным цветами свечения. Применяется внутри помещений. Светит статично. Работает от бытовой сети.

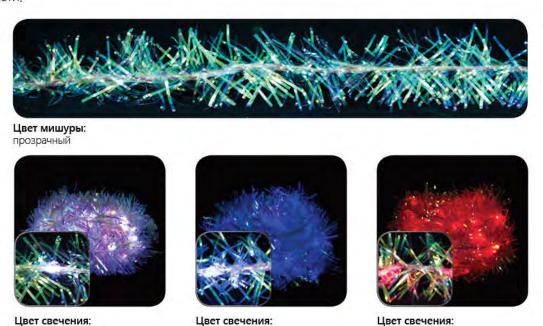

Расцветки мишуры (модель CL120)

красный

синий

Данная модель представляет собой мишуру различных цветов длиной 2 метра со светодиодами теплого свечения, светят статично. Применяется внутри помещений. Работает от бытовой сети.



«Мишура»		CL40			CL	120		
<b>LED C €</b> 30 000 230V/ 50Hz IP20 <b>←</b>							Mark Mark	
Артикул	26759	26801	26802	26888	26887	26886	26889	
Цвет свечения	4000K	синий	красный		27	00K		
Цвет мишуры		прозрачный		зеленый	золотой	красный	фиолетовый	
Цвет шнура				прозрачный				
Мощность		5W		1.28W				
Количество LED		100LED		20LED				
Длина гирлянды <u>(A)</u>		6м		2м				
Длина шнура питания (С)		4м			0.	.3м		
Режим работы				татичное свечени	e			
Напряжение				230V / 50Hz				
Степень защиты				IP20				
Класс защиты				II.				
Рабочая температура				от - 20° до +50°С				
Материал				PVC				
Количество штук в ящике		30				12		







4000K

**CL404** 

CL560

CL800

«Мишура на батарейках»

Расцветки мишуры (модель CL404)

Данная модель представляет собой серебристую мишуру длиной 2 метра со светодиодами разного цвета свечения, светят статично. Применяется внутри помещений. Работает от аккумуляторных батарей, что значительно облегчает выбор места расположения гирлянды,



Цвет мишуры: серебро

Цвет свечения:













Цвет свечения: красный

Расцветки мишуры (модель CL560)

мультиколор

Гирлянда с зеленой мишурой на проволоке, длиной 2.7 метра со светодиодами. Модель представлена с теплым белым цветом свечения. Применяется внутри помещений. Светит статично. Работает от аккумуляторных батарей.



Цвет свечения: теплый белый



Цвет мишуры: зеленый

Расцветки мишуры (модель CL800)

Данная модель представляет собой мишуру различных цветов длиной 2 метра со светодиодами теплого свечения, светят статично. Применяется внутри помещений. Работает от аккумуляторных батарей.









**Цвет свечения:** 2700К

**Цвет мишуры:** зеленый с белыми



Цвет мишуры: красный с белым

Цвет свечения:

Цвет мишуры:

Цвет свечения: 2700K

Цвет мишуры:

фиолетовый с белым

WWW.FERON.RU

«Мишура»	CL404				
<b>LED C</b> € 30000 □					
Артикул	26758	26811	26812	26814	26813
Цвет свечения	4000K	2700K	мультиколор	синий	красный
Цвет мишуры	серебро				
Цвет шнура	прозрачный				
Мощность	1.2W				
Количество LED	20LED				
Длина гирлянды <i>(A)</i>	2м				
Длина шнура питания (С)	0.5м				
Режим работы	статичное свечение		плавное изменение цвета	статичное	е свечение
• Источник питания		2	х АА (в комплект не входя	нт)	
Напряжение			3V		
Степень защиты	IP20				
Класс защиты	III.				
Рабочая температура	от - 20° до +50°С				
Материал			PVC		
Количество штук в ящике			24		

«Мишура»	CL560		CL8	00	
<b>LED C €</b> 30000					
Артикул	26881	26884	26882	26883	26885
Цвет свечения			2700K		
Цвет мишуры	зеленый	зеленый	красный	золото	фиолетовый
Цвет шнура	зеленый		прозра	ичный	
Мощность	2.88W		1.2	W	
Количество LED	48LED	20LED			
Длина гирлянды (А)	2.7m 2m				
Длина шнура питания (С)	0.3м				
Режим работы	статичное свечение				
• Источник питания	3 x AA 2 x AA (в комплект не входят) (в комплект не входят)				
Напряжение	4.5V		.3\	1	
Степень защиты	IP20				
Класс защиты	II II				
Рабочая температура	от - 20° до +50°С				
Материал			PVC		
Количество штук в ящике	16		12	2	



### Фигурные гирлянды

Светодиодные фигурные гирлянды украсят предметы интерьера или экстерьера и создадут праздничное настроение. Гирлянды выполнены в разнообразных формах – как классических шаров разных размеров, так и других фигур. Имеют различный цвет и режимы свечения. Применение светодиодов в качестве источников света делает гирлянды экономичными и долговечными.

Ресурс светодиодов 30 000 часов



### CL52
















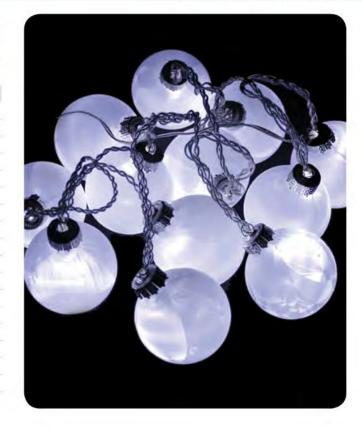

### **CL550**

Артикул

Цвет изделия Цвет свечения

Цвет шнура

Мощность

Количество элементов Количество LED

Длина гирлянды

Длина шнура питания Размер элемента

Режим работы

Напряжение

Степень защиты

Класс защиты Рабочая температура

Материал

Контроллер

Количество штук в ящике

WWW.FERON.RU

Источник питания

Количество штук в ящике



IP20










9	26764	26810
й	красный	синий
	4000K	
	прозрачный	
	1.2W	
	20 шаров	
	20LED	
	2м	
	0.5м	
	ø Зсм	
c	татичное свечени	e
2 x A/	(в комплект не в	кодят)
	3V	
	IP20	
	III	
	от - 20° до +50°С	
	стекло	
0	N/OFF (в комплек	re)
	20	

### «Стеклянные шарики»



\* | \* | \* |

CL551 «Стеклянные сердечки»

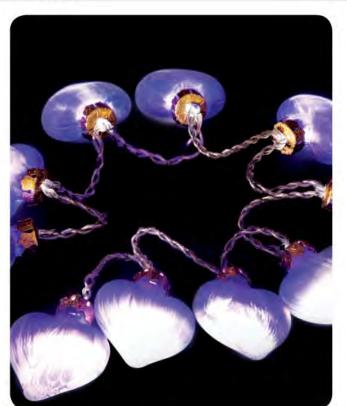

LED	C€	30 000	3V
IP20		СТЕКЛО	



СТЕКЛО		
Артикул	26765	
Цвет изделия	фиолетовый	
Цвет свечения	4000K	
Цвет шнура	прозрачный	
Мощность	0.06W	
Количество элементов	10 сердечек	
Количество LED	10LED	
Длина гирлянды	0.5м	
Длина шнура питания	0.5м	
Размер элемента	4 x 4cm	
Режим работы	статичное свечение	
Источник питания	2 х АА (в комплект не входят)	
Напряжение	3V	
Степень защиты	IP2O	
Класс защиты	ill	
Рабочая температура	от - 20° до +50°C	
Материал	стекло	
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)	
Количество штук в ящике	20	

CL110









CL56







крепление для установки на вертикальную/горизонтальную поверхность



Режим работы: плавное изменение цвета

LED CE 30000		
DC SV IP20		
Артикул	26821	
Цвет изделия	прозрачный	
Цвет свечения	мультиколор	
Цвет шнура	прозрачный	
Мощность	1.8W	
Количество элементов	10 шишек	
Количество LED	10LED	
Длина гирлянды	4м	
Расстояние между подвесами	32см	
Размер элемента	3 x 5cm	
Режим работы	плавно меняет цвет	
Последовательное подключение	до 5 гирлянд	
Напряжение	5V	
Степень защиты	IP20	
Класс защиты	JII .	
Рабочая температура	от - 20° до +50°C	
Материал	PVC	
Драйвер	AC/DC 5V (в комплекте)	
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)	

Количество штук в ящике

«Шишки»

WWW.FERON.RU

CL111







26904		
золото		
2700K		
прозрачный		
0.36W		
6 шаров		
6LED		
1.4м		
0.3м		
ø 5см		
статичное свечение		
3 х АА (в комплект не входят)		
4.5V		
IP20		
III .		
от - 20° до +50°С		
стекло		
12		

### «Стеклянные шарики»





Особенность:

\* | \* | \* |

CL118 | CL119



# «Цветные шарики»

LED	CE	30 000
DC 5V	IP44	4



CL118





CL119

Артикул	26956	26957	
Цвет изделия	мульт	иколор	
Цвет свечения	мультиколор		
Цвет шнура	прозрачный		
Мощность	1.5W 1.		
Количество элементов	10 шариков	60 шариков	
Количество LED	10LED	60LED	
Длина гирлянды	5м	30м	
Длина шнура питания	Зм		
Расстояние между подвесами	50см		
Режим работы	8 pe	кимов	
Напряжение		5V	
Степень защиты	.IF	244	
Класс защиты	Ш		
Рабочая температура	от - 40° до +50°С		
Материал	PVC		
Драйвер	AC/DC 5V (в комплекте)		
Контроллер	8 режимов (в комплекте)		
Количество штук в ящике	6	2	

# CL555








Артикул	26762		
Цвет изделия	белый матовый		
Цвет свечения	мультиколор		
Цвет шнура	прозрачный		
Мощность	1.28W		
Количество элементов	20 шариков		
Количество LED	20LED (RGB светодиоды)		
Длина гирлянды	2м		
Длина шнура питания	0.5м		
Расстояние между подвесами	10см		
Размер элемента	ø 2cм		
Режим работы	Каждый шарик плавно меняет цвет 20 раз в минуту		
Источник питания	3 х АА (в комплект не входят)		
Напряжение	4.5V		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	III		
Рабочая температура	от - 20° до +50°С		
Материал	PVC		
Комплектация	присоска для крепления на гладкую поверхность		
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)		
Количество штук в ящике	12		

# «Цветные шарики на присоске»



### CL55

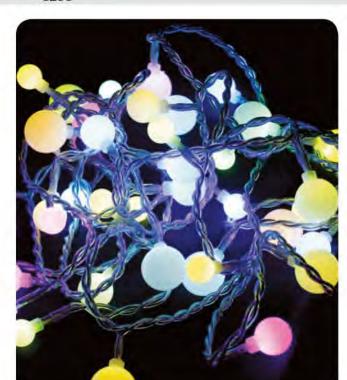

# «Цветные шарики»

WWW.FERON.RU





	A	
	-	200
	- 0	100
		A STREET
		ADD TO
	- 7	

Артикул	26761		
Цвет изделия	белый матовый		
Цвет свечения	мультиколор		
Цвет шнура	прозрачный		
Мощность	0.06W		
Количество элементов	40 шариков		
Количество LED	40LED (RGB светодиоды)		
Длина гирлянды	1.5м		
Длина шнура питания	1.5м		
Расстояние между подвесами	10см		
Размер элемента	большой: ø 2.5см средний: ø 2см маленький: ø 1.5см		
Режим работы	Каждый шарик плавно меняет цвет 20 раз в минуту		
Напряжение	230V / 50Hz		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	1		
Рабочая температура	от - 20° до +50°С		
Материал	PVC		
Количество штук в ящике	12		

# CL556









Артикул	26763
Цвет изделия	белый матовый
Цвет свечения	мультиколор
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	2.56W
Количество элементов	40 шариков
Количество LED	40LED (RGB светодиоды)
Длина гирлянды	4м
Длина шнура питания	0.5м
Расстояние между подвесами	10см
Размер элемента	ø 2cм
Режим работы	Каждый шарик плавно меняет цвет 20 раз в минуту
Источник питания	3 х АА (в комплект не входят)
Напряжение	4.5V
Степень защиты	IP20
Класс защиты	UI.
Рабочая температура	от - 20° до +50°С
Материал	PVC
Комплектация	присоска для крепления на гладкую поверхности
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)
Количество штук в ящике	12

# «Цветные шарики на присоске»





CL553 «Золотые звезды»



LED C € 30000 IP20	
Артикул	26906
Цвет изделия	золото
Цвет свечения	2700K
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	0.6W
Количество элементов	10 звезд
Количество LED	10LED
Длина гирлянды	1.2м
Длина шнура питания	0.3м
Расстояние между подвесами	10см
Размер элемента	5 х5см
Режим работы	статичное свечение
Источник питания	2 х АА (в комплект не входят)
Напряжение	3V
Степень защиты	IP20
Класс защиты	III
Рабочая температура	от - 20° до +50°C
Материал	металл
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)
Количество штук в ящике	24

<b>LED C</b> € 30000	
Артикул	26906
Цвет изделия	золото
Цвет свечения	2700K
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	0.6W
Количество элементов	10 звезд
Количество LED	10LED
Длина гирлянды	1.2m
Длина шнура питания	0.3м
Расстояние между подвесами	10см
Размер элемента	5 x5cm
Режим работы	статичное свечение
Источник питания	2 х АА (в комплект не входят)
Напряжение	3V
Степень защиты	IP20
Класс защиты	III
Рабочая температура	от - 20° до +50°С
Материал	металл
No. of the last of	CAR THE WORLD CONTROL TO

CL114	





IP20	
Артикул	26916
Цвет изделия	мультиколор
Цвет свечения	4000K
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	0.3W
Количество элементов	10 стрекоз
Количество LED	10LED
Длина гирлянды	1.2м
Длина шнура питания	0.3м
Расстояние между подвесами	10см
Размер элемента	ø 2cм
Режим работы	статичное свечение
Источник питания	2 х АА (в комплект не входят)
Напряжение	3V
Степень защиты	IP20
Класс защиты	III
Рабочая температура	от - 20° до +50°С
Материал	PVC
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)
Количество штук в ящике	12



CL559




«Елочные шишки»
-----------------



<b>LED C €</b> 30000 ■ IP20	
Артикул	26895
Цвет изделия	прозрачный
Цвет свечения	2700K
Цвет шнура	зеленый
Мощность	0.6W
Количество элементов	10 шишек
Количество LED	10LED
Длина гирлянды	1.65м
Размер элемента	4 х 2см
Режим работы	статичное свечение
Источник питания	3 х АА (в комплект не входят)
Напряжение	4.5V
Степень защиты	IP20
Класс защиты	Ш
Рабочая температура	от - 20° до +50°C
Материал	PVC
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)
Количество штук в ящике	20

CL123





Артикул	26842
Цвет изделия	разноцветные
Цвет свечения	2700K
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	0.06W
Количество элементов	20 фигурок
Количество LED	20LED
Длина гирлянды	1.2м
Режим работы	статичное свечение
Источник питания	3 х АА (в комплект не входят)
Напряжение	4.5V
Степень защиты	IP20
Класс защиты	(III)
Рабочая температура	от - 20° до +50°С
Материал	PVC
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)
Количество штук в ящике	12

«Принцессы»







CL57 «Ледяные звезды»



	Λ	
1	52	7
		•

Артикул	26823
Цвет изделия	прозрачный
Цвет свечения	мультиколор
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	4.8W
Количество элементов	10 звезд
Количество LED	100LED
Длина гирлянды	2м
Длина подвесов	20см
Длина шнура питания	1.5м
Расстояние между подвесами	20см
Размер элемента	23.5 х 23.5см
Режим работы	плавно меняет цвет
Напряжение	230V / 50Hz
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II.
Рабочая температура	от - 20° до +50°C
Материал	PVC
Количество штук в ящике	14


CL107







Класс защиты Рабочая температура	II от - 40° до +50°С
Степень защиты	20.00
Напряжение	230V / 30FIZ
	230V / 50Hz
Режим работы	8 режимов
асстояние между подвесами	10см
Длина шнура питания	1.5м
Длина гирлянды	3м
Количество LED	120LED
Количество элементов	12 звезд
Мощность	16W
Цвет шнура	прозрачный
Цвет свечения	мультиколор
Цвет изделия	прозрачный
Артикул	26940

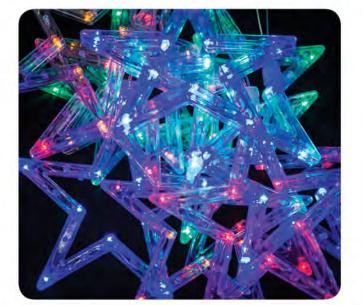



«Разноцветные звезды»



CL58



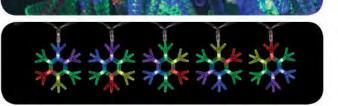



WWW.FERON.RU





Артикул	26824		
Цвет изделия	прозрачный		
Цвет свечения	мультиколор		
Цвет шнура	прозрачный		
Мощность	4.8W		
Количество элементов	10 снежинок		
Количество LED	60LED		
Длина гирлянды	2м		
Длина подвесов	20см		
Длина шнура питания	1,5м		
Расстояние между подвесами	20см		
Размер элемента	17 x 17cm		
Режим работы	плавно меняет цвет		
Напряжение	230V / 50Hz		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	U.		
Рабочая температура	от - 20° до +50°C		
Материал	PVC		
Количество штук в ящике	14		

**CL108** 










36,2			
Артикул	26941		
Цвет изделия	прозрачный		
Цвет свечения	мультиколор		
Цвет шнура	прозрачный		
Мощность	8W		
Количество элементов	13 снежинок		
Количество LED	120LED		
Длина гирлянды	Зм		
Длина шнура питания	15м		
Расстояние между подвесами	10см		
Режим работы	8 режимов		
Напряжение	230V / 50Hz		
Степень защиты	IP44		
Класс защиты	10		
Рабочая температура	от - 40° до +50°С		
Материал	PVC		
Контроллер	8 режимов (в комплекте)		
Количество штук в ящике	12		

### «Разноцветные снежинки»









CL38 «Шесть подвесок»





LED CE	10000			
DC 24V IP44	M C & O M M			
Артикул	26756			
Цвет изделия	прозрачный			
Цвет свечения	синий, зеленый, красный, теплый белый, 4000К			
Цвет шнура	прозрачный			
Мощность	-2.1W			
Количество элементов	6 фигур			
Количество LED	60LED			
Длина гирлянды	2.5м			
Длина подвесов	30см			
Длина шнура питания	5м			
Расстояние между подвесами	50см			
Режим работы	статичное свечение			
Напряжение	24V			
Степень защиты	IP44			
Класс защиты	ill			
Рабочая температура	от - 40° до +50°С			
Материал	PVC			
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)			
Количество штук в ящике	12			

CL39		
<b>LED C €</b> 30000 DC 24V IP20 <b></b>	水水水	
Артикул	26757	
Цвет изделия	прозрачный	
Цвет свечения	4000K	
Цвет шнура	прозрачный	
Мощность	2.8W	
Количество элементов	8 звезд	
Количество LED	56LED	
Длина гирлянды	2.1м	
Длина подвесов	10см / 30см	
Длина шнура питания	5м	
Расстояние между подвесами	30см	
Режим работы	статичное свечение	
Напряжение	24V	
Степень защиты	IP20	
Класс защиты	- 10	
Рабочая температура	от - 20° до +50°С	
Материал	акрил	
Драйвер	AC/DC 24V (в комплект	



CL109	

LED CE 30000			
230V/ 50Hz   IP44   👍	K K K K K K		
Артикул	26942		
Цвет изделия	прозрачный		
Цвет свечения	красный		
Цвет шнура	прозрачный		
Мощность	8W		
Количество элементов	10 звездочек		
Количество LED	100LED		
Длина гирлянды	3м		
Длина шнура питания	1.5м		
Расстояние между подвесами	30см		
Режим работы	статичное свечение		
Напряжение	230V / 50Hz		
Степень защиты	IP44		
Класс защиты	II.		
Рабочая температура	от - 40° до +50°С		
Материал	PVC		
Количество штук в ящике	12		

«Красные звезды»

WWW.FERON.RU

CL36		
<b>LED C €</b> 30000 DC 24V IP20 ♠		
Артикул	26754	
Цвет изделия	прозрачный	
Цвет свечения	4000K	
Цвет шнура	прозрачный	
Мощность	1.2W	
Количество элементов	8 сосулек	
Количество LED	80LED	
Длина гирлянды	2.1м	
Длина шнура питания	3м	
асстояние между подвесами	30см	
Размер элемента	25 х 4.5см	
Режим работы	статичное свечение	
Напряжение	24V	
Степень защиты	IP420	
Класс защиты	III	
Рабочая температура	от - 20° до +50°С	
Материал	PVC	
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)	
Количество штук в ящике	6	






\* [\* [\*]

«Тающие сосульки»

CL115

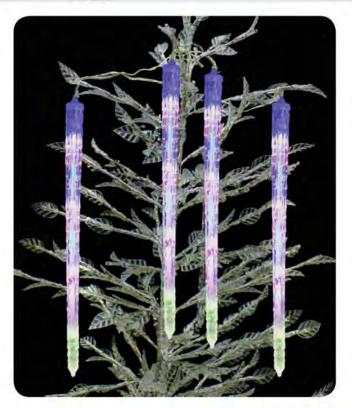

LED	CE	30 000
DC 24V	IP44	
	Артику	п
ц	вет изде	лия
Ц	вет свече	пия
1	Цвет шну	pa
7	Мощнос	ть
Колич	ество эл	ементов
Ko	пичество	LED
Длі	ина гирл	янды
Длина	шнура і	питания

«C	0	су	۸Ы	ки»
1		1	1	
1				
269	119			

-11		
Артикул	26919	
Цвет изделия	прозрачный	
Цвет свечения	RGB	
Цвет шнура	прозрачный	
Мощность	0.96W	
Количество элементов	4 сосульки	
Количество LED	16LED	
Длина гирлянды	1.2м	
Длина шнура питания	3м	
Длина элемента	42см	
Режим работы	динамичное свечение	
Напряжение	24V	
Степень защиты	IP44	
Класс защиты	Ш	
Рабочая температура	от - 40° до +50°С	
Материал	PVC	
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)	
Количество штук в ящике 16		

CI	5	5	Š
-		-	٠





₩ IP20 4			
Артикул	26905		
Цвет изделия	прозрачный		
Цвет свечения	4000K		
Цвет шнура	прозрачный		
Мощность	0.3W		
Количество элементов	5 сосулек		
Количество LED	5LED		
Длина гирлянды	80m		
Длина шнура питания	30см		
Расстояние между подвесами	10см		
Высота элемента	10см		
Режим работы	статичное свечение		
Источник питания	2 х АА (нет в комплекте)		
Напряжение	3V		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	Ш		
Рабочая температура	от - 20° до +50°С		
Материал	PVC		
Количество штук в яшике	49		



CL116



CE	30 000
IP44	
	<b>C€</b> IP44



WWW.FERON.RU

26920
прозрачный
мультиколор
прозрачный
8.4W
10 сосулек
140LED
1.2м
Зм
20см
динамичное свечение
24V
IP44
Ш
от - 40° до +50°С
PVC
AC/DC 24V (в комплекте)
16

CL75










26921
прозрачный
4000K
прозрачный
2.88W
8 сосулек
48LED
2.4м
Зм
20см
статичное свечение
24V
IP44
Ш
от - 40° до +50°С
PVC
AC/DC 24V (в комплекте)
16

«Тающие сосульки»

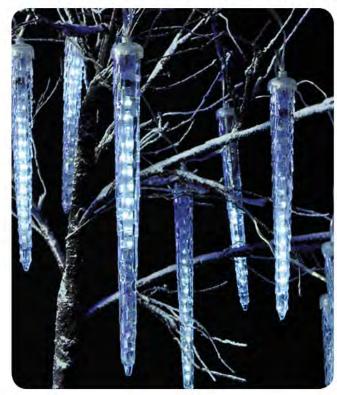




«Карнавал»

**CL113** 



# «Гирлянда на бобине» LED CE 30000



Артикул	26911
Цвет изделия	мультиколор
Цвет свечения	мультиколор
Цвет шнура	зеленый
Мощность	6W
Количество элементов	100 лампочек
Количество LED	100LED
Длина гирлянды	11м
Длина шнура питания	1.5м
Расстояние между подвесами	10см
Режим работы	динамичное свечение
Напряжение	230V / 50Hz
Степень защиты	IP44
Класс защиты	II
Рабочая температура	от - 40° до +50°С
Материал	акрил
Количество штук в ящике	1

230V/ 50Hz IP44

### CL62

Артикул

Цвет изделия

Цвет свечения

Цвет шнура

Мощность Количество элементов

Количество LED

Длина гирлянды Длина шнура питания

Режим работы

Напряжение

Степень защиты Класс защиты

Рабочая температура Материал

Количество штук в ящике







2700K

прозрачный

20 лампочек

20LED 2м

> 1.5<sub>M</sub> 10см

статичное свечение 230V / 50Hz

IP20

от - 20° до +50℃

36

золото



серебро

		1	
	/ 100	1	
-			
	1/2		
		0	-

N.
A .

		7
- /	a sh	
		-
19	×	1

### CL554





### «Ледяные шарики»

WWW.FERON.RU



Артикул	26907
Цвет изделия	прозрачный
Цвет свечения	мультиколор
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	0.6W
Количество элементов	10 шариков
Количество LED	10LED
Длина гирлянды	1.2м
Длина шнура питания	0.3м
Расстояние между подвесами	10см
Размер элемента	2см
Режим работы	плавное изменение цвета
Источник питания	3 x AA (нет в комплекте)
Напряжение	4.5V
Степень защиты	IP20
Класс защиты	III
Рабочая температура	от - 20° до +50°С
Материал	PVC
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)
Количество штук в ящике	24

### CL37









Артикул	26755
Цвет свечения	4000K
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	18.2W
Количество LED	312LED
Длина гирлянды	Зм
Длина шнура питания	5м
Режим работы	каждый 12-й светодиод с эффектом вспышки мерцает 70 раз в минуту
Напряжение	24V
Степень защиты	IP44
Класс защиты	iii
Рабочая температура	от - 40° до +50°С
Материал	PVC
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)
Количество штук в ящике	12

«Фейерверк»







«Красные ягоды»

CL125



# «Ветка ивы»

LED	CE	30 000
230V/	IP20	

11
1
1

Артикул	26934
Цвет свечения	2700K
Цвет шнура	черный
Мощность	8W
Количество LED	96LED
Длина гирлянды	3м
Длина шнура питания	1.5м
Режим работы	статичное свечение
Напряжение	230V / 50Hz
Степень защиты	IP20
Класс защиты	IL
Рабочая температура	от - 20° до +50°C
Материал	PVC
оличество штук в ящике	24

# CL557

# LED CE SON 1P20 4.5V



Артикул	26908	
Цвет изделия	красный/коричневый	
Цвет свечения	2700K	
Цвет шнура	коричневый	
Мощность	1.2W	
Количество LED	20LED	
Длина гирлянды	1.7м	
Длина шнура питания	0.3м	
Режим работы	статичное свечение	
Источник питания	3 х АА (нет в комплекте)	
Напряжение	4.5V	
Степень защиты	IP20	
Класс защиты	Ш	
Рабочая температура	от - 20° до +50°С	
Материал	PVC	
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)	
оличество штук в ящике	24	



CL112



«Гирлянда - ветка для дверных проемов»

LED CE 30000	N. C.			
DC 24V IP44				
Артикул	26910			
Цвет свечения	2700K			
Цвет шнура	черный			
Мощность	12W			
Количество LED	200LED			
Длина гирлянды	1.8м			
Длина шнура питания	3м			
Режим работы	статичное свечение			
Напряжение	24V			
Степень защиты	IP44			
Класс защиты	Ш			
Рабочая температура	от - 40° до +50°С			
Материал	PVC			
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)			
Количество штук в яшике	12			

WWW.FERON.RU

CL558









			6	Ŋ
	4.1		100	ч
		20	€	d
				×
				6

Артикул	26909
Цвет изделия	белый
Цвет свечения	2700K
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	1.2W
Количество LED	20LED
Длина гирлянды	1.7м
Длина шнура питания	0.3м
Режим работы	статичное свечение
Источник питания	3 х АА (нет в комплекте)
Напряжение	4.5V
Степень защиты	IP20
Класс защиты	, III
Рабочая температура	от - 20° до +50°С
Материал	PVC
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)
Количество штук в ящике	24





CL59



<b>LED C €</b> 30000 230V/ 50Hz IP44	
Артикул	26928
Цвет свечения	6400K
Цвет шнура	черный
Мощность	16W
Количество LED	168LED
Длина гирлянды	1.2м
Длина шнура питания	1.5м
Режим работы	мерцает
Напряжение	230V / 50Hz
Степень защиты	IP44
Класс защиты	ж
Рабочая температура	от - 40° до +50°С
Материал	PVC
Количество штук в ящике	48

«Гроздь»

# «Гроздь в насадками-капельками» 1/2

<b>LED C</b> € 30000 230V/ 50Hz IP44	To the second
Артикул	26930
Цвет свечения	6400K
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	16W
Количество LED	192LED
Длина гирлянды	1.2м
Длина шнура питания	1.5м
Режим работы	мерцает
Напряжение	230V / 50Hz
Степень защиты	IP44
Класс защиты	II
Рабочая температура	от - 40° до +50°С
Материал	PVC
Количество штук в ящике	36



	50
-	



11	DODAL	 HOCOV	L'AMIN-	IIIDOI	иками>
111	DODAE	пасад	Val.INI.	шарі	INGILINI

LED CE SOOO			
230V/ 50Hz IP44			
Артикул	26929		
Цвет свечения	мультиколор		
Цвет шнура	черный		
Мощность	16W		
Количество LED	192LED		
Длина гирлянды	1.2м		
Длина шнура питания	1.5м		
Режим работы	плавно меняет цвет		
Напряжение	230V / 50Hz		
Степень защиты	IP44		
Класс защиты	II		
Рабочая температура	от - 40° до +50°C		
Материал	PVC		
Количество штук в ящике	36		

CL101

CL60









Артикул	26931	
Цвет свечения	красный	
Цвет шнура	прозрачный	
Мощность	16W	
Количество LED	192LED	
Длина гирлянды	1.2м	
Длина шнура питания	1.5м	
Напряжение	230V / 50Hz	
Степень защиты	IP44	
Класс защиты	Ü.	
Рабочая температура	от - 40° до +50°С	
Материал	PVC	
Количество штук в ящике	48	

«Гранат»



\* | \* | \* |

CL35



	«Колокольчики»		
<b>LED C €</b> 30 000 230V/ 50Hz IP20			
Артикул	26753		
Цвет изделия	дерево		
Цвет свечения	теплый белый		
Цвет шнура	белый		
Мощность	10W		
Количество элементов	10 колокольчиков		
Количество ламп	10 ламп накаливания		
Длина гирлянды	2.7м		
Длина шнура питания	1.5м		
Расстояние между подвесами	30см		
Размер элемента	12 x 11cm		
Режим работы	статичное свечение		
Напряжение	230V / 50Hz		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	40		
Рабочая температура	от - 20° до +50°С		

дерево

12

«Елочки»

WWW.FERON.RU

Материал

Количество штук в ящике

# CL122



Артикул Цвет изделия Цвет свечения Цвет шнура Мощность Количество элементов Количество LED Длина гирлянды Длина шнура питания Расстояние между подвесами Размер элемента Режим работы Источник питания Напряжение Степень защиты Класс защиты



26841	
красный / зеленый	
2700K	
прозрачный	
0.06W	
10 елочек	
10LED	
1.2м	
0.3м	
10см	
8 х 10см	
статичное свечение	
3 х АА (нет в комплекте)	
4.5V	
IP20	
III	
от - 20° до +50°С	



«Цветные елочки из ротанга»



### CL124



LED CE SOM		
Артикул	26845	
Цвет изделия	разноцветное	
Цвет свечения	2700K	
Цвет шнура	прозрачный	
Мощность	0.06W	
Количество элементов	10 шаров	
Количество LED	10LED	
Длина гирлянды	1.2м	
Длина шнура питания	0.3м	
Расстояние между подвесами	10см	
Размер элемента	8.5 х 9см	
Режим работы	статичное свечение	
* Источник питания	3 х АА (нет в комплекте)	
Напряжение	4.5V	
Степень защиты	IP20	
Класс защиты	Ш	
Рабочая температура	от - 20° до +50℃	
Материал	дерево	
Количество штук в ящике	16	

### **CL121**

Рабочая температура

Материал

Количество штук в ящике







роганг / PVC 24

4.5	
Артикул	26838
Цвет изделия	разноцветное
Цвет свечения	2700K
Цвет шнура	прозрачный
Мощность	0.06W
Количество элементов	10 шаров
Количество LED	10LED
Длина гирлянды	12м
Длина шнура питания	0.3м
Расстояние между подвесами	10см
Размер элемента	7 x 8cm
Режим работы	статичное свечение
<b>*</b> Источник питания	3 х АА (нет в комплекте)
Напряжение	4.5V
Степень защиты	IP20
Класс защиты	Ш
Рабочая температура	от - 20° до +50°С
Материал	дерево
Количество штук в ящике	15

# «Новогодние шары»



























Деревянные световые фигуры













P20 👍	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Артикул	26847	26839	26843	
Цвет изделия	дерево	крашеное дерево	дерево	
Цвет свечения		2700K		
Цвет шнура	проз	рачный		
Мощность	0.3W	0	.06W	
Количество LED	5	LED	1LED	
Габариты (Д x Ш x B)	25 х 13 х 25см	24 x 16.5 x 26cm	11.5 x 11.5 x 11.5см	
Режим работы	статичное свечение		мерцающий свет свечи	
Источник питания	2 x AA (нет в комплекте)		CR2032 (в комплекте)	
Напряжение		3V		
Степень защиты		IP20		
Класс защиты		iii		
Рабочая температура		от - 10° до +40°С		
Материал	дерево / акрил	дерево / акриловые краски / PVC		
Комплектация		÷ (	свеча в комплекте	
оличество штук в ящике		6	27	



LT095 «Домик»



LT092 «Подсвечник»



LT090 | «Домик цветной с елками»



LT083 LT085 LT082 LT088 «Панно» LT029 LT089







LT083 «Елочки и фонарики»



LT085 «Санта в санях»



LT082 | «Свечи и елочки»

WWW.FERON.RU



LT088 «Красные свечи»



	LT029	LT089	LT083	LT085	LT082	LT088
<b>(€</b> IP20 4.					The state of the s	ينشنن
Артикул	26727	26837	26831	26833	26830	26836
Цвет изделия	дер	рево		крашено	е дерево	
Цвет свечения		теплый белый		2700K	теплый	белый
Цвет шнура		белый		прозрачный	бел	<b>тый</b>
Мощность	21W	11W	15W	0.3W	15W	11W
Количество ламп	7 ламп на	каливания	10 ламп накаливания	5LED	10 ламп накаливания	7 ламп накаливани
Габариты (ШхГхВ)	48 x 6 x 34см	45 х 6 х 35см	45 x 5 x 31см	44 x 4.5 x 27cm	57 x 8.5 x 38,5cm	45 x 5 x 24cm
Длина шнура питания			1	.5м		
Режим работы			статично	е свечение		
Источник питания		от сети		2 х АА (нет в комплекте)	от	ети
Напряжение		230V / 50Hz		3V	230V	/ 50Hz
Степень защиты			IF	220		
Класс защиты	II	11	11	III	11	II .
Рабочая температура			от - 10°	до +40°C		
Материал	дер	оево	1	дерево / акриловые краск	ки	дерево / пластик
Количество штук в ящике	12	6	8	8	6	8



LT029 | «Олени»





LT081 LT087 LT086 LT094 LT080 «Деревья»






LT094 «Дерево»



LT087 | «Рождественская ель»

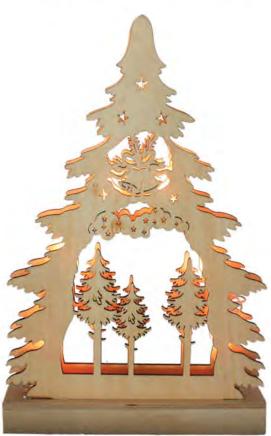

LT081 «Елочка»

WWW.FERON.RU





LT086 «Елочка цветная»



LT080 «Елочка со звездой»





LT069 LT093 LT091 LT068 LT067 LT084



LT091

LT093







LT067 «Колокольчики»

LT068 «Шар со снеговиком»



LT069 «Колокольчики красные»



LT068

LT084

LT067

LT069

LT093 «Фонарь»



LT091 «Башня»



Световые фигуры Деревянные



WWW.FERON.RU

Световые фигуры Деревянные



Пластиковые световые фигуры







LT044





Артикул	26879	26880	
Цвет изделия		прозрачный	
Цвет свечения	4000K	зеленый	
Цвет шнура		прозрачный	
Мощность		3.36W	
Количество LED		56LED	
Количество элементов		4 штуки	
Длина шнура питания		1.5м	
Высота	70см		
Режим работы	8 режимов		
Источник питания	4 x AA (нет в комплекте)		
Напряжение		6V	
Степень защиты		IP65	
Класс защиты		III	
Рабочая температура	от - 40° до +50°С		
Материал	PVC		
Таймер	в комплекте		
Контроллер	8 режимов (в комплекте)		
Количество штук в ящике	8		

A TO	377 T	















LED CE SOOO









Артикул	26926	26927	
Цвет изделия	прозр	рачный	
Цвет свечения	6400К мультиколор		
Цвет шнура	чер	ный	
Мощность	16	5W	
Количество LED	264	HED	
Длина шнура питания	1.5м		
Габариты (Д х В)	180 x	( 44см	
Режим работы	статичное свечение	плавно меняет цвет	
Напряжение	230V	/ 50Hz	
Степень защиты	IP	44	
Класс защиты		II.	
Рабочая температура	от - 40° до +50℃		
Материал	светодиодный дюралайт / металлический каркас		
Количество штук в ящике	3		

LT033

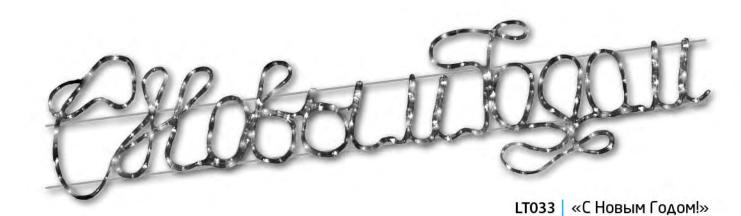

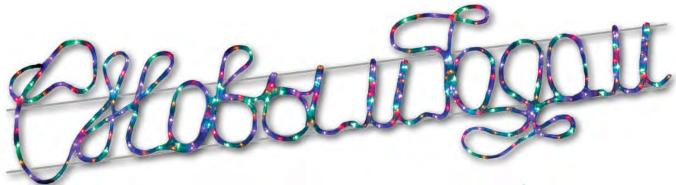

LT033 «С Новым Годом!»






«Снежинки»	LŢ	001	LT002	LT003
<b>LED C €</b> 30000 230V/50Hz IP44 €	***	***	***	
Артикул	26699	26805	26700	26701
Цвет изделия	мол	почный	прозр	рачный
Цвет свечения	4000K	4000К / синий	40	00K
Мощность	14	4.8W	3.6W	9.2W
Количество LED	4	8LED	72LED	240LED
Длина дюралайта		2м		10м
Длина шнура питания		12	5м	
Габариты (Д х В)	31	х 31см	33 х 33см	60 х 60см
Режим работы	статичное свечение			
Напряжение	230V / 50Hz			
Степень защиты	IP44			
Класс защиты	II .			
Рабочая температура	от - 40° до +50°С			



Количество штук в ящике






светодиодный дюралайт / металлический каркас

LT001 «Снежинка голубая»



«Снежинки»	LT064	LT065	LT066	LT035
230V/ 50Hz		***************************************	203. 202	紫紫
Артикул	26953	26954	26955	26943
Цвет изделия		прозр	ачный	
Цвет свечения	4000K	/ синий	4000K	мультиколор
Цвет шнура	чер	ный	зеленый	прозрачный
Мощность	13.	6W	6.8W	10W
Количество LED				142LED
Кол-во LED / метр		24LED / метр		-
Длина дюралайта	12м	14	M	+
Длина шнура питания		1.9	бм	
Габариты (Д х В)	80 x 80cm	120 х 120см	53 х 53см	60 х 60см
Режим работы		статичное свечение		плавно меняет цвет
Напряжение		230V	50Hz	
Степень защиты	IP44			IP20
Класс защиты	ll .			
Рабочая температура	от - 40° до +50°С			
Материал	светодиодный дюралайт / металлический каркас			PVC
Количество штук в ящике	3	3	10	6

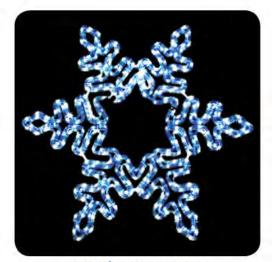






LT065 «Снежинка»



LT035 «Снежинка»

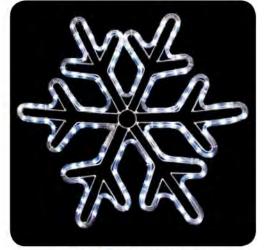

LT066 «Снежинка»



Световые фигуры Каркасные Дюралайт

WWW.FERON.RU

Световые фигуры Каркасные Дюралайт








	LT005	LT006	LT007	LT008
<b>LED C €</b> 30000 2300/50Hz IP44	S			2/5
Артикул	26703	26704	26705	26706
Цвет изделия	красный		прозрачный	
Цвет свечения	красный		4000K	
Мощность		3.	.6W	
Количество LED	24LED	72LED	24LED	48LED
Длина дюралайта	1м	Зм	1м	2м
Длина шнура питания		1	.5м	
Габариты (Д х В)	32 x 32cm	45 х 45см	33 x 17cm	64 х 29см
Режим работы		статично	е свечение	
Напряжение		230V	//50Hz	
Степень защиты		IP44		
Класс защиты				
Рабочая температура	от - 40° до +50°С			
Материал	светодиодный дюралайт / металлический каркас			
Количество штук в ящике	10			








LT007 «Комета»




LT006 «Звезда»

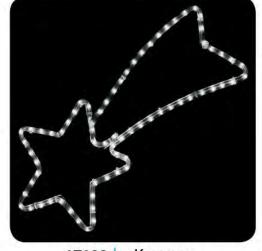


LT008 «Комета»

	LT009		LT010	LT011
<b>LED C</b> € 30000   230V/ 50Hz   IP44   €	25	23	The state of the s	555
Артикул	26806	26707	26708	26709
Цвет изделия	синий / прозрачный	красный / прозрачный		
Цвет свечения	4000К / синий	4000К / красный	4000К / синий	2700К / красный / зеленый
Мощность	9	.6W	28.8W	24W
Количество LED	96LED		336LED	240LED
Кол-во LED / метр				
Длина дюралайта	1.5м		14м	10м
Длина шнура питания		1.5	м	
Габариты (Д х В)	68)	(31см	73 x 153cm	67 x 92cm
Режим работы		8 режи	IMOB	
Напряжение		230V/	50Hz	
Степень защиты		IP4	4	
Класс защиты				
Рабочая температура	от - 40° до +50°С			
Материал	светодиодный дюралайт / металлический каркас			
Контроллер	8 режимов (в комплекте)			
Количество штук в ящике		10		5

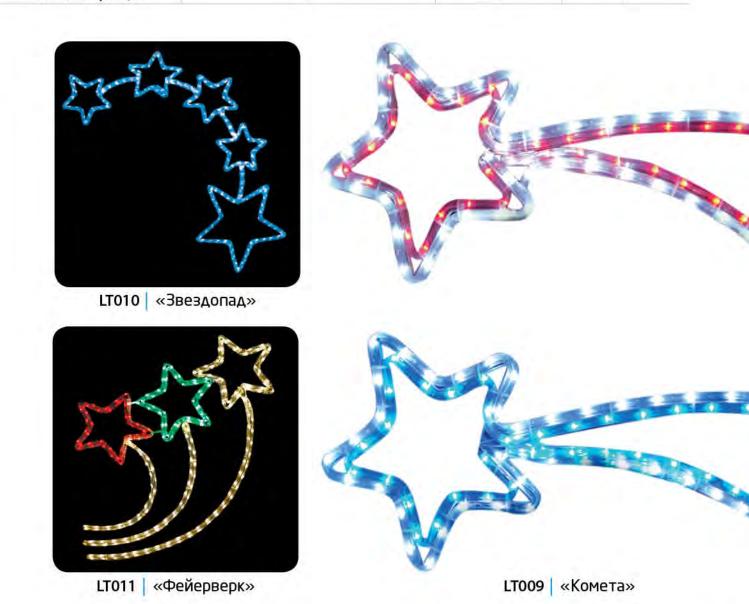









LT014 LT016 LT060 LT061 LT062 LT015 LT014 LT015 LT016 LT060 LT062 LT061 LED CE SO 26712 26713 26951 Артикул 26714 Цвет изделия Цвет мишуры синий синий / красный / зеленый зеленый / красный без мишуры дюралайт: 4000К дюралайт: 4000К 4000К / красный Цвет свечения гирлянда: синий / зелены / красный гирлянда: синий Мощность 3.6W 6.8W 13.6W дюралайт: 120LED гирлянда: 76LED дюралайт: 96LED 72LED Количество LED гирлянда: 40LED 3м 4M 5м Длина дюралайта -Длина шнура питания 87 х 136см Габариты (Д х В) 67 х 50см 60 x 60cm 60 х 45см 69 х 115см 83 х 111см Режим работы 8 режимов статичное свечение Напряжение 230V / 50Hz LT061 «Елочка с мишурой» Степень защиты IP20 IP44 Класс защиты от - 40° до +50°С от - 20° до +50°С Рабочая температура светодиодный дюралайт / Материал PVC светодиодный дюралайт / металлический каркас / PVC Контроллер 8 режимов (в комплекте) Количество штук в ящике




LT015 «Звезда с мишурой»



LT060 «Елочка с мишурой»



LT062 «Елочка»



WWW.FERON.RU




LT014 «Колокольчики»





Световые панно









LT017 «Снеговик»










LT032 LT036 LT037 LT056 LT031




LT036 «Новогодний шар»



LT031 «Три свечи»

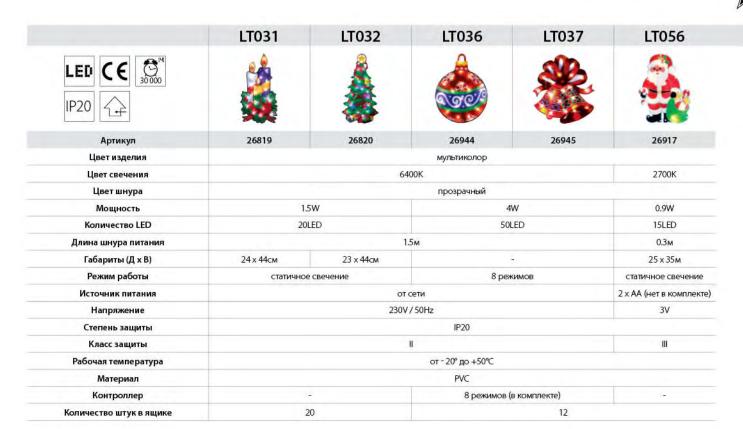







LT056 «Санта Клаус»



Световые фигуры Каркасные Панно

LT032 «Елочка»

WWW.FERON.RU



Акриловые фигуры животных



LT025 «Олень большой»








LT023 «Медведь большой»



LT023 «Медведь большой»

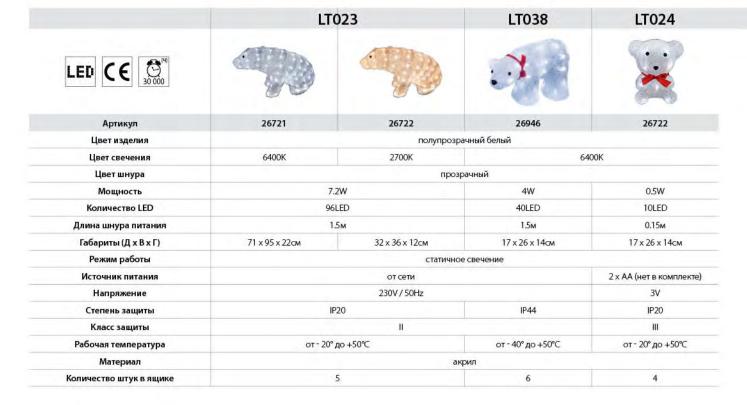



LT024 «Мишка на батарейках»




LT038 «Медведь средний»



Интерьерные световые фигуры



LT026 «Коврик»



	LT026	LT055	
<b>LED C €</b> 30000 IP20	CHOBBIA		
Артикул	26724	26915	
Цвет изделия	красный	красный / зеленый	
Цвет свечения	красный	4000K	
Цвет шнура	прозрачный	прозрачный	
Мощность	4.8W	3W	
Количество LED	100LED	большой: 20LED средний: 15LED маленький: 10LED	
Длина шнура питания	5м	0.3м	
Габариты (Д x В x Г)	80 х 50см	большой: 25 x 29 x 25см средний: 20 x 25 x 20см маленький: 15 x 18 x 15см	
Режим работы	статичное свечение		
Источник питания	от сети	3 х АА (нет в комплекте)	
Напряжение	24V	4.5V	
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	Ш		
Рабочая температура	от - 20° до +50°С		
Материал	войлок	PVC	
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)	6	
Количество штук в ящике	10	4	



LT055 «Набор подарков»























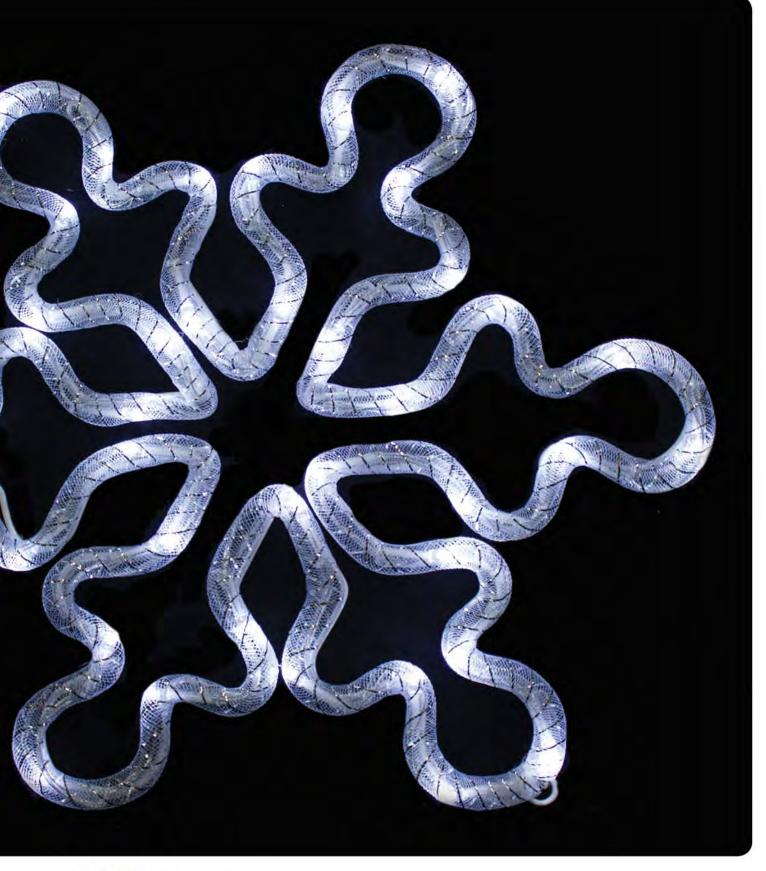

LT053 «Снежинка»









LT052 «Елочка»







LT004 | LT012 | LT013







LT012





Артикул	26702	26710	26711	
Цвет изделия	прозрачный			
Цвет свечения	4000К / синий	4000К / зеленый / розовый	4000К/красный/синий	
Цвет шнура	прозрачный			
Мощность	4.8W	10.8W		
Количество LED	100LED	126LED	60LED	
Длина шнура питания	.5м	1.5м		
Габариты (Ш х В)	64 х 64см	59 х 46см	59 х 45см	
Режим работы	8 режимов			
Напряжение	24V 230V / 50Hz			
Степень защиты	IP20			
Класс защиты	Ji.			
Рабочая температура	от - 20° до +50°C			
Материал	PVC / металл			
Контроллер	8 режимов (в комплекте)			
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)			
Количество штук в ящике	4	5	10	







LT013 «Колокольчики»



LT012 «Колокольчики»





LT030








LT030 «Звезда с синим свечением»



LT030 «Звезда с красным свечением»



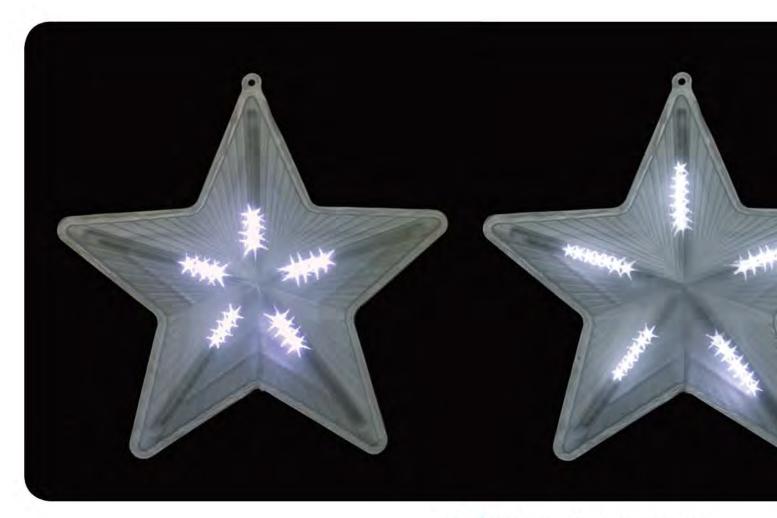

LT030 «Звезда с белым свечением»



LT057 «Фонарь»

Количество штук в ящике








«Бутылки»	LT049			
LED C€ 50000				
Артикул	26897	26898	26899	26900
Цвет изделия	зеленый	голубой	красный	фиолетовый
Цвет свечения	4000K			
Цвет шнура	прозрачный			
Мощность	0,48W			
Количество LED	8LED			
Длина шнура питания	0.3м			
Высота	24см			
Режим работы	статичное свечение			
Источник питания	3 x AA (нет в комплекте)			
Напряжение	4.5V			
Степень защиты	IP20			
Класс защиты	)II			
Рабочая температура	от - 20° до +50°С			
Материал	стекло / металл			
Количество штук в ящике	12			



LT049 «Бутылки с гирляндой»










LT058 «Венок с ягодами»





LT051 LT096 LT097 LT098 LT099 LT100








LT097 «Елочка»



LT098 | «Сова»



LT099 «Снеговик»

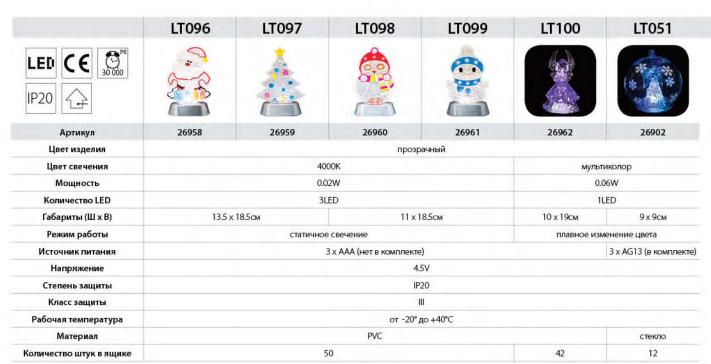



LT100 «Ангел»

LT051 «Шар с ангелом»





LT028 LT047 LT048 LT059 LT027



LT027 | «Звезда большая 3D»



LT028 | «Елка большая 3D»





LT048 «Елочка»

LT047 «Набор из 12 елочек»

LT059 «Елочка»



Световые фигуры | Интерьерные | Настольные

Световые фигуры Интерьерные Настольные





## Световые картины



LT113 «Санта Клаус»




LT114 «Свечи в снегу»



LT115 «Золотые свечи»



LT116 «Свечи с шишками»

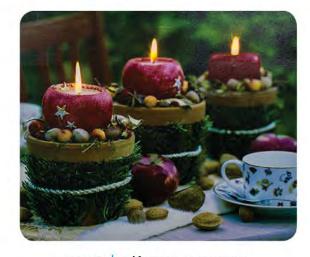

LT117 «Красные свечи»



LT119 «Домик в снегу»






LT118 «Домик в снегу»













Елочные игрушки



LT120 | «Набор из 10 свечей на прищепках»





LT101 | «Звезда»



LT050 LT121 LT034




LT034 «Набор из 3 стеклянных шаров»





LT121 «Набор из 6 стеклянных шаров»

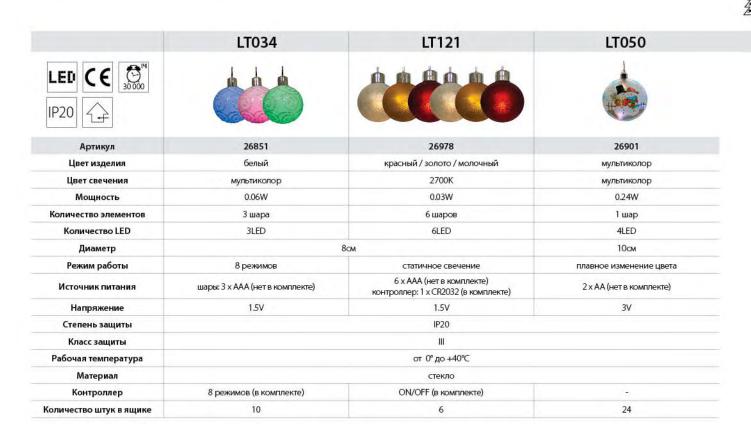








Светодиодные деревья



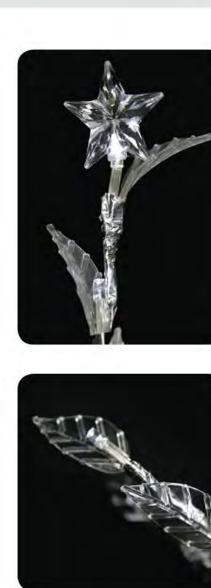






LT744 | «Новогоднее дерево»



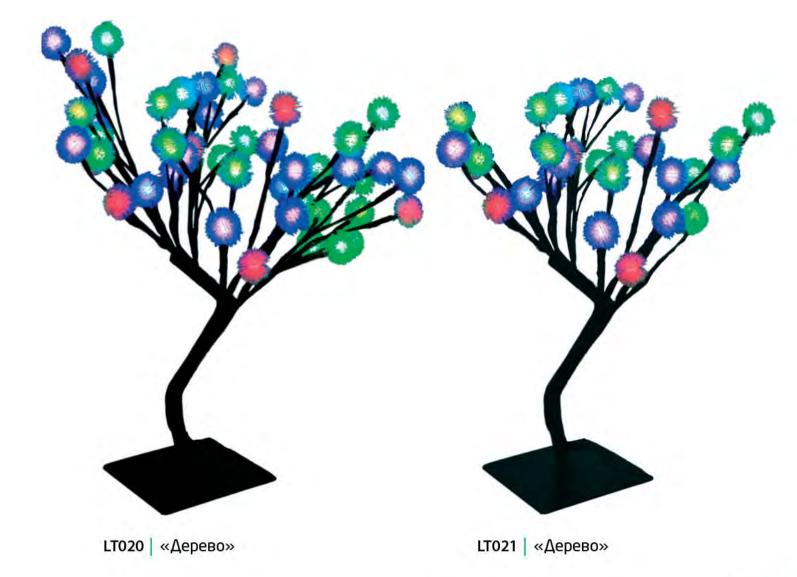








LT041 LT042 LT043





LT042 «Дерево с ягодами»





LT041 | «Дерево сакуры»




Светодиодные ветки

LD206B   28102	LD206B   28086	LD206B   28087	LD206B   28088
LD206B   28394	LD206B   28395	LD207B   26938	LD207B   26937
LD208B   26939	LD209B   26872	LD209B   26866	LD209B   26868







LD209B | 26869





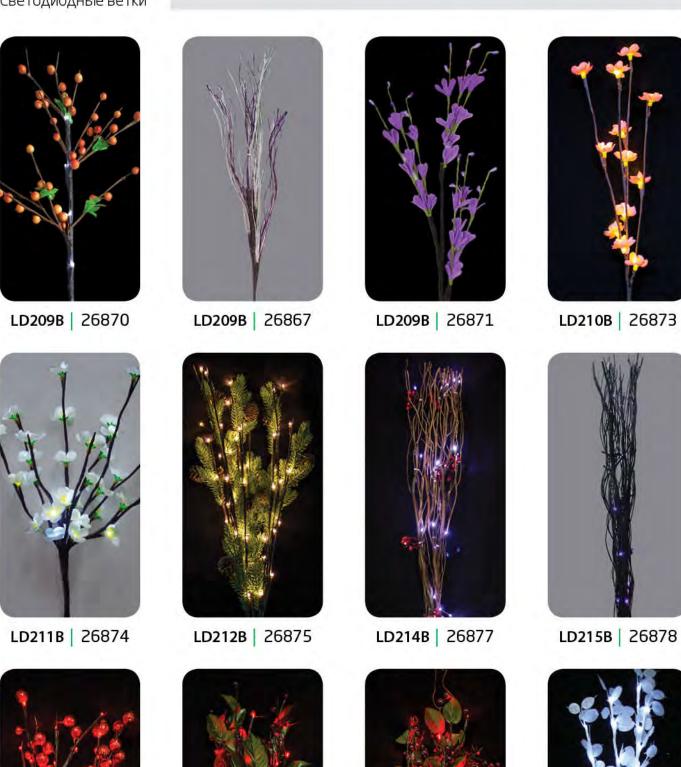

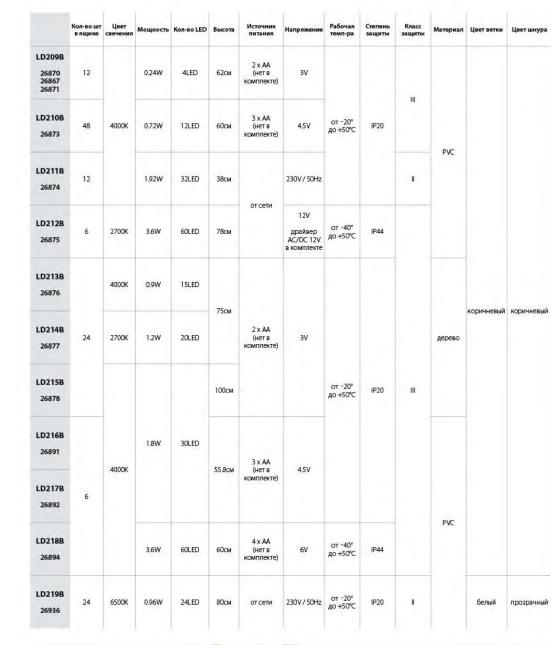





LD213B | 26876





LD217B | 26892

LD218B | 26894


LD216B | 26891

LD219B | 26936





Светодиодные свечи

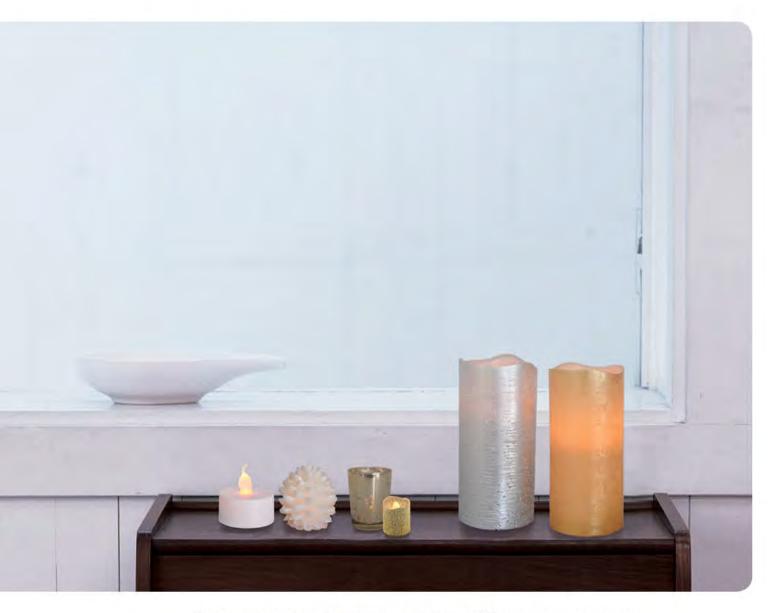

С полным ассортиментом **светодиодных свечей** Вы можете ознакомиться в каталоге светотехнической продукции FERON 2014/2015



Светотехническая продукция FERON | 2014/2015









FL065 «Свеча-цилиндр»






FL078 | FL079 | FL112







FL112 «Набор из 6 чайных свечей и 3 подсвечников»

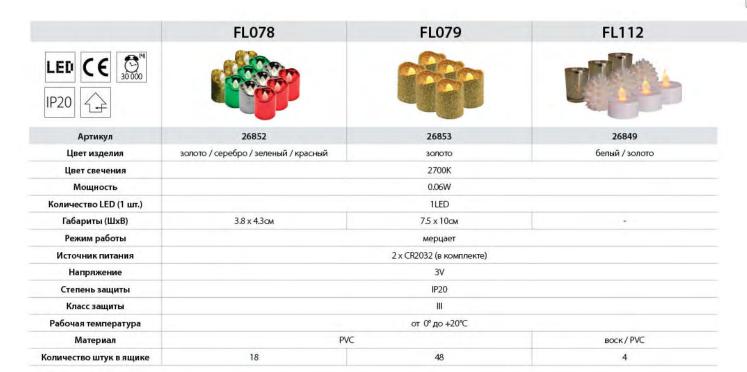







## A

LT085

LT086

LT087

LT088

LT089

LT090

LT091

LT092

LT093

LT094

LT095

LT096

LT097

LT098

LT099

LT100

LT101

LT102

LT110.

LT111

LT112

LT113

LT114

LT115.

LT116

LT117

LT118

LT119

LT120

LT121

LT744.

48-49

50-51

50-51

48-49

48-49

46-47

52-53

46-47

52-53

50-51

46-47

84-85

84-85

84-85

84-85

84-85

90-91

74

.75

.74

\_75

88-89

88-89

88-89

88-89

88-89

88-89

88-89

90-91

92-93

96-97

## Комплектующие

Для управления режимами свечения в ряде гирлянд используется типовой контроллер, простой и надежный в использовании. Переход от одного режима к другому происходит последовательно посредством одинарного нажатия на кнопку контроллера.

## Контроллер имеет 8 режимов

Комбинированный Волны Ускоряющиеся волны Плавные волны Дискретный Плавное мерцание Двойное мерцание Постоянное свечение

повторяющийся комплекс режимов повторяются по очереди создается эффект волны от поочередно мерцающих светодиодов эффект ускоряющейся волны создается цикличным ускорением мерцания светодиодов создается за счет плавно зажигающихся и гаснущих светодиодов повторяется цикл из трех коротких мерцаний и одного более длительного светодиоды плавно включаются и гаснут повторяется цикл из двух коротких мерцаний светодиодов светодиоды светятся ровным светом



Размеры Материал Варианты цвета 75 x 45 x 25мм ABS PVC

черный / белый / зеленый

CL02	12-13	CL55436	LT016	62-63
CL03	12-13	CL55527	LT017	64-65
CL04	12-13	CL55627	LT018	64-65
CL05		CL55739	LT019	
CL06		CL55839	LT020	
CL07		CL55928	LT021	
CL08		CL56 24	LT023	
CL101		CL560 20-21	LT024	
CL107		CL5730	LT025	
CL107		CL58	LT026	
CL109		CL59 40	LT027	
CL109		CL60 41		
			LT028	
CL110		CL62	LT029	
CL111		CL7535	LT030	
CL112		CL800 20-21	LT031	
CL113		DF-LC07002 16-17	LT032	
CL114		DF-LC07003 16-17	LT033	
CL115		DF-LC07004 16-17	LT034	
CL116		DF-LC0700516-17	LT035	
CL117		DF-LC0700916-17	LT036	
CL118		DF-LC0701016-17	LT037	
CL119	26	DFRF-360C10-11	LT038	70-71
CL12	4-5	DFRF-408C10-11	LT039	68-69
CL120	18-19	FL065107	LT040	68-69
CL121	43	FL078 108-109	LT041	98-99
CL122	43	FL079108-109	LT042	
CL123		FL111107	LT043	
CL124		FL112108-109	LT044	
CL125		LD206B 100-101	LT045	
CL13		LD207B 100-101	LT046	
CL14		LD208B 100-101	LT047	
CL15		LD209B 100-103	LT048	
CL16		LD210B 102-103	LT049	
CL17		LD211B 102-103	LT050	
CL200		LD212B 102-103	LT051	
CL30		LD213B 102-103	LT052	
CL301		LD214B 102-103	LT053	
CL307		LD215B 102-103	LT054	
CL302			LT055	
		LD216B 102-103	LT056	
CL304		LD217B 102-103		
CL305		LD218B 102-103	LT057	
377		LD219B 102-103	LT058	
CL32		LT00158	LT059	
CL33		LT00258	LT060	
CL35		LT00358	LT061	
CL36		LT00478-79	LT062	
CL37		LT00560	LT064	
CL38		LT00660	LT065	
CL39		LT00760		59
CL40		LT00860	LT067	
CL404		LT00961	LT068	
CL52		LT01061	LT069	52-53
CL55		LT01161	LT080	50-51
CL550		LT01278-79	LT081	50-51
CL551	24	LT01378-79	LT082	48-49
CL552	35	LT01462-63	LT083	48-49
CL553	28	LT01562-63	LT084	52-53

О Комплектующие МУМУ РЕКОМИИ ОТ В ТОТИ В ТОТ



Для заметок муум геломии