


Źródło światła z diodami LED

T8

LED
TECHNOLOGY...

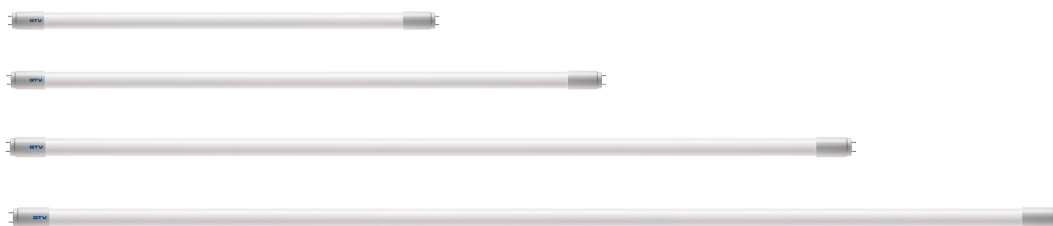

Przeznaczenie:

- Źródło światła z diodami LED T8 o mocy 10 W, 16 W, 20 W i 26 W z wbudowanym radiatorem przeznaczone do opraw posiadających gniazdo G13.
- Nie wymagają zastosowania zapłonników, stateczników.

Charakterystyka:

- Zasilanie, wejście AC 220 – 240 V/ 50-60 Hz
- Moc 10 W/ 16 W/ 20 W/ 26 W.
- Prąd znamionowy 48 mA/ 77 mA/ 97 mA/ 126 mA.
- Czas pracy 40 000 h.
- Strumień świetlny około 900 lm/ 1450 lm/ 1800 lm/ 2350 lm.
- Barwa światła neutralna biała, ciepła biała.
- Kąt świecenia 270°.
- Współczynnik oddawania barwy ≥ 80 Ra.
- Czas nagrzewania $< 0,1$ s.
- Liczba cykli włącz/wyłącz 20 000.
- Współczynnik mocy PF $> 0,9$.
- Zawartość Hg = 0,0 mg.

Zalety

- Niski pobór mocy.
- Przystosowane tylko do zasilania jednostronnego.
- Świetlówka posiada wbudowany radiator.

Uwagi

- Z oprawy należy zdemonstować wszelkie układy zapłonowe (dławiki, startery lub stateczniki).

Indeks	Model	Moc	Zasilanie	Prąd znamionowy	Barwa światła	Strumień świetlny	Żywotność	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
SW-SZT810W-60	T810W	10 W	AC 220-240 V/ 50-60 Hz	48 mA	neutralna biała	900 lm	40 000h	0,10 kg	0,20 kg	5901867151957
SW-SZT816W-90	T816W	16 W		77 mA		1450 lm		0,24 kg	0,35 kg	5901867166456
SW-SZT820W-120	T820W	20 W		97 mA		1800 lm		0,25 kg	0,39 kg	5901867151964
SW-SZT826W-150	T826W	26 W		126 mA		2350 lm		0,29 kg	0,40 kg	5901867166463
SW-SZT810WCB-60	T810WCB	10 W	AC 220-240 V/ 50-60 Hz	48 mA	ciepła biała	900 lm	40 000h	0,10 kg	0,20 kg	5901867166470
SW-SZT816WCB-90	T816WCB	16 W		77 mA		1450 lm		0,24 kg	0,35 kg	5901867166487
SW-SZT820WCB-120	T820WCB	20 W		97 mA		1800 lm		0,25 kg	0,39 kg	5901867166494
SW-SZT826WCB-150	T826WCB	26 W		126 mA		2350 lm		0,29 kg	0,40 kg	5901867166463

Wymiary świetlówek

Schemat zasilania

Wymiary opakowania

