

Гарантийный талон

Дата производства лампы

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи

Продавец


Штамп продавца

PCCOOLER®

СЕРИЯ
СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

МЕРКУРИЙ

20W-150W

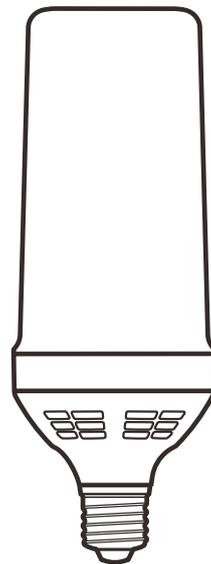

Произведено в КНР по заказу ООО «ФЛЮЕНС ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП»

Адрес : 222224 Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район,
Индустриальный парк "Великий камень"

Тел.: +3750172429177, +3750172429197

www.pccooler.com | Q

Технические характеристики

Цветовая температура, К	3000/4000/5000/6000
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Угол освещения	360°
Напряжение питания переменного тока, В	180-240В
Допустимая температура эксплуатации, °С	-30°С~40°С
Степень защиты IP	IP30

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Модификации

Артикул	Мощность, Вт	Частота	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Масса, г
AL-CL02-0020-N01	20±5%	50Гц±10%	2000Лм	Ф75*210мм	145г
AL-CL02-0030-N01	30±5%	50Гц±10%	3000Лм	Ф90*243мм	336г
AL-CL02-0040-N01	40±5%	50Гц±10%	4000Лм	Ф90*243мм	288г
AL-CL02-0060-N01	60±5%	50Гц±10%	6000Лм	Ф90*250мм	314г
AL-CL02-0100-N01	100±5%	50Гц±10%	10000Лм	Ф90*250мм	334г
AL-CL02-0150-N01	150±5%	50Гц±10%	15000Лм	Ф120*320мм	578г

Установка и подключение

- Не допускается совместное использование лампы с диммером.
- Не допускается использование ламп в аварийных светильниках.
- Перед установкой или снятием лампы отключить питание во избежание поражения электрическим током.
- При установке и подключении лампы необходимо руководствоваться Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ) в последней редакции.
- Установку и подключение лампы проводить только при отключённом питающем напряжении.
- Установку и подключение лампы осуществлять только лицами, имеющим допуск к данному виду работ.
- Не устанавливать лампу рядом с источником тепла и горячего пара, а также в местах большой концентрации/скопления едких и химических газов.
- Избегать контакта с поверхностью лампы во включенном состоянии.
- Устанавливать в сухом и хорошо проветриваемом месте.
- При возникновении неисправностей в работе лампы, незамедлительно отключить питание.
- Запрещается самостоятельно проводить ремонт лампы.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 2 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 28 месяцев от даты производства. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодной лампы.

Светодиодная лампа соответствует ТУ и признана годной к эксплуатации.

Необходимые условия для предоставления гарантии на изделия торговой марки PCCOOLER®

- Замена подлежат неработающие изделия PCCOOLER® при отсутствии видимых механических повреждений.
- Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты продажи, подписи продавца, печати продавца) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором было(и) приобретено(ы) изделие(я).
- Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с изделиями.
- Не подлежат замене изделия, эксплуатировавшийся в электрических сетях не соответствующих ГОСТ 32144-2013.
- Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожары, затопление и т. д.