

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

L 18 W/950

COLOR proof T8 | Трубчатые люминесцентные лампы 26 мм с цоколями G13, с наилучшей цветопередачей



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Полиграфическая промышленность, художественные мастерские, фотолаборатории
- Промышленный контроль и устройства для цветового согласования
- Промышленность
- Магазины
- Входной контроль продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Выдающееся качество OSRAM
- Точные координаты цветности
- Стабильные светотехнические и электрические параметры
- Равномерное покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Соответствует эксплуатационным требованиям стандарта ISO 3664:2009 (при установке в соответствующие световые приборы)
- Метамеризм: $MVIS \leq 1,0$ и $MUV \leq 1,5$



TECHNICAL DATA


Электрические параметры

Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body
Мощность	18,00 Вт
Номинальная мощность	18,00 Вт

Фотометрические данные

Световая отдача (Стандартные условия)	50 лм/Вт
Индекс цветопередачи Ra	≥95
Световой поток	900 лм
Световой поток при 25 °С	900 лм
Цветность	953
Номинальная цветовая температура	5300 К
Номинальный световой поток	900 лм
Цветность света (обозначение)	Daylight
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,86
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,84
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,81
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,79
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,78
Цветовая температура	5300 К
Световой поток	900 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥95

Размеры и вес

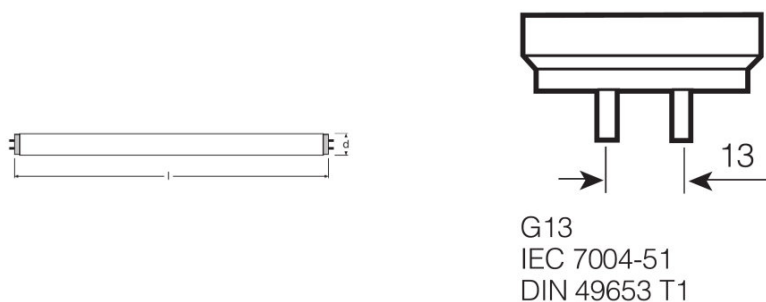

Диаметр трубки	26 mm
Длина	590,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	590,00 mm

Диаметр	26,0 mm
Максимальный диаметр	26,0 mm

Температуры и условия управления

Т окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Срок службы	2500 h
Срок службы	20000 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы лампы	20000 h
Номинальный срок службы	20000 h

Дополнительные данные

Цоколь	G13
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	4,5 mg
Утилизация по WEEE	Да


Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	23 кВт-ч/1000 ч

Распределение силы света

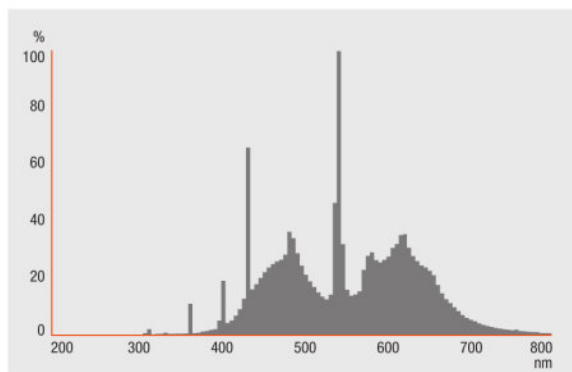

Spectral power distribution

Схема подключения

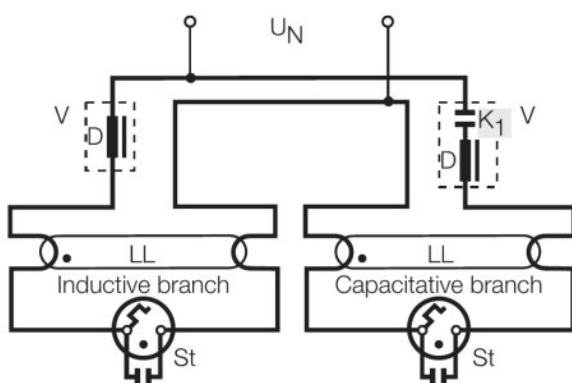

Wiring diagram

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В случае поломки лампы: www.ledvance.com/brokenlamp

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321423023	Sleeves 1	605 mm x 27 mm x 32 mm	97,00 g	0.52 дм ³
4008321423030	Shipping carton box 10	632 mm x 62 mm x 145 mm	1135,00 g	5.68 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.